

Ventilation

Ventilationsanlæg med genvinding og varmeplade til regulering af indblæsning eller rumtemperatur. Denne applikation er et rent indblæsningsanlæg og bliver styret af tryk, flow eller en 4 punkts kurve i forhold til rumtemperatur. Recirkuleringspjæld bliver styret analogt (0-10V).



A315.1

Indholdsfortegnelse

ECL Comfort 310 - A315.1	2
Hovedfunktion	2
Funktionsbeskrivelse A315.1	2
Betjening.....	2
ECL Funktionsomskifter	2
Feriadrift	2
Fælles tidsplan via ECL Portal	2
Opstartsprocedure	3
Stop procedure	3
Overstyringsmulighed	3
Forlænget drift.....	3
Forceret hastighed via et tidsprogram	3
Regulering af temperatur	4
Indblæsningsstyring.....	4
Rumstyring (kræver at en rumføler er monteret)	4
Natkøl	4
Driftform	5
Flowstyret [l/s – m ³ /h]	5
Trykstyring [Pa].....	6
Hastighedsregulering via rumtemperatur (Room) [%]	7
Frostbeskyttelse	8
Alarm indstillinger	9
Quick alarm oversigt.....	10
Flowbilleder på ECL Portalen:.....	11

Projekt navn:		Danfoss projektnr.:	
Dokumenttype:		Anlægstype :	Ventilationsanlæg
Anlægsnr.:	VExx 315.1	Anlægsplacering :	
Betjeningsomr.:	Ventilation - Indblæsningsanlæg	Tavlenr.:	
Opr. dato/Init.:		Rev. dato/Init.:	24. oktober 2018
Proj. ansvarlig:	CTV, TEH	Side:	1 af 11

ECL Comfort 310 - A315.1

Hovedfunktion

Ventilationsanlæg med genvinding og varmeplade til regulering af indblæsning eller rumtemperatur. Denne applikation er et rent indblæsningsanlæg og bliver styret af tryk, flow eller en 4 punkts kurve i forhold til rumtemperatur. Recirkuleringspjæld bliver styret analogt (0-10V).

Funktionsbeskrivelse A315.1






Betjening

Anlægget betjenes og indstilles via ECL Comfort 310, *App på smartphone eller via PC/MAC på ECL Portalen.

*Anlægget kan tilgås fra ecl.portal.danfoss.dk (Internet forbindelse kræves)

ECL Funktionsomskifter

Anlæggets driftsform vælges på funktionsomskifteren med stillingerne:

-  : SPARE Anlægget kører "Sparedrift" (konstant natdrift).
-  : AUTO Anlægget kører "Automatisk drift" (startes og stoppes via tidsprogram).
-  : KOMFORT Anlægget kører "Komfortdrift" (konstant dagdrift).
-  : FROST Anlægget kører "Frostbeskyttet drift" (stoppet og frostsikret).
-  : Manuel Anlægget kører "Manuel drift" (alle udgange kan betjenes manuelt).

Ovennævnte er gældende, hvis det ikke strider mod anlæggets øvrige sikkerhedsfunktioner.

Feriedrift

Der er mulighed for at lave 4 individuelle ferieperioder.

Fælles tidsplan via ECL Portal

Via en fælles tidsplan har man mulighed for at stille en tidsplan på tværs af styringer under samme gruppe i ECL Portalen. Det gør at brugeren har meget nemmere ved at stille samme tidsplan på mange ECL'ere på en gang så man ikke skal ind flere steder.

Projekt navn:		Danfoss projektnr.:	
Dokumenttype:		Anlægstype :	Ventilationsanlæg
Anlægsnr.:	VExx 315.1	Anlægsplacering :	
Betjeningsomr.:	Ventilation - Indblæsningsanlæg	Tavlenr.:	
Opr. dato/Init.:		Rev. dato/Init.:	24. oktober 2018
Proj. ansvarlig:	CTV, TEH	Side:	2 af 11

Opstartsprocedure

Spjældmotorer åbner friskluftspjæld.

Recirkulering åbner på det indstillede minimumsniveau.

Menu 1 → Indstillinger → Reg,-genvinding. → V. udg. min %

Cirkulationspumpe kører samt åbner motorventilen 100% hvis udetemperaturen er under 6°C

Menu 1 → Indstillinger → Reg,-varmefflade. → Pumpe,-start T.

Hvis udetemperaturen er over 6°C vil motorventil og pumpe først blive aktiveret når det er nødvendigt (opvarmningsfasen).

Ventilatorer startes når den indstillede forsinkelse er udløbet.

Menu 1 → Indstillinger → Ventilator → Forsinkelse

Ventilator reguleres efter tryk, flow eller rumtemperatur (4 punkts kurve), alt efter hvilken funktion der er valgt.

Menu 2 → Applikation → Drift form.

Det er muligt at indstille setpunktet på tryk eller flow via den indbyggede 6 punkts kurve. Hvis det ønskes at have et fast setpunkt, indstilles minimum og maksimum til samme værdi.

Stop procedure

Friskluftspjæld lukker med samme tidsforsinkelse som ved opstart.

Recirkulering lukkes.

Cirkulationspumpe stopper, og motorventil lukkes, dog vil pumpen være aktiv hvis der på grund af lav udetemperatur er krav om at pumpen skal være aktiv.



Ventilatorer stoppes.

Dette er kun aktuelt hvis det ikke strider mod anlæggets øvrige sikkerhedsfunktioner.

Overstyringsmulighed

Forlænget drift

Der er mulighed for at aktivere overstyring af ventilationsdrift eller ændring af ønsket hastighed via ur, hvis man har monteret potentialfrit kontaktsæt på indgang S17.

En sluttet indgang kan forlænge drift tiden hvis anlægget er i AUTO  eller SPARE .

Menu 1 → Applikation → Ekst. overstyring



Forlænget drift tiden indstilles:

Menu 1 → Applikation → Forlænget drift

Forceret % hastighed via indgang indstilles:

Menu 1 → Applikation → Forceret drift

Forceret hastighed via et tidsprogram

Forceret % hastighed under komfortdrift i indstilling AUTO.  

Menu 2 → Forceret drift. → Ventilator hast. indblæsning

Menu 2 → Tidsplan 2, Forceret drift.

Projekt navn:		Danfoss projektnr.:	
Dokumenttype:		Anlægstype :	Ventilationsanlæg
Anlægsnr.:	VExx 315.1	Anlægsplacering :	
Betjeningsomr.:	Ventilation - Indblæsningsanlæg	Tavlenr.:	
Opr. dato/Init.:		Rev. dato/Init.:	24. oktober 2018
Proj. ansvarlig:	CTV, TEH	Side:	3 af 11

Regulering af temperatur

Indblæsningsstyring

Indblæsningstemperaturen (S19) reguleres i forhold til indstillet ønskeværdi (f.eks. 20 °C).

Er den målte indblæsningstemperatur mindre end ønsket indblæsningstemperatur, åbnes i sekvens for henholdsvis recirkulering (V1) og varmeventil (M2/V2).

Er den målte indblæsningstemperatur større end ønsket indblæsningstemperatur, lukkes i sekvens for henholdsvis varmeventil (M2/V2) og recirkulering (V1).

Rumstyring (kræver at en rumføler er monteret)

Rumtemperaturen (S4) registreres af en føler placeret i lokalet.

Rumtemperaturen reguleres i forhold til indstillet ønskeværdi (f.eks. 22 °C).

Er den målte rumtemperatur mindre end ønsket rumtemperatur, øges indblæsningstemperaturen mod maks.

Er den målte rumtemperatur større end ønsket rumtemperatur, mindskes indblæsningstemperaturen mod min.

Menu 1 → Indstillinger → Indblæsningstemperatur → Maks og min temperatur.

Øgning og sænkning af indblæsningstemperaturen ud fra rumtemperaturen opstår kun hvis parameter maks.-min. forstærkningen er indstillet.

Menu 1 → Rum temp. grænse → Maks. forstærkn.

Menu 1 → Rum temp. grænse → Min. forstærkn.

Natkøl

Natkøl kræver at rumføler (S4) og udeføler (S1) er monteret.

Der er forskellige driftskrav som skal være opfyldt for at natkøl starter.

Tidsplan 4 skal være aktiv samt ECL funktionsomskifteren skal være i AUTO 

Menu 3 → Tidsplan 4, Nat-køl.

Udetemperaturen skal være højere end indstillet værdi i ECL (f.eks. 10°C).

Menu 3 → Nat-køl → Stop ved t.ude

Udetemperaturen skal være lavere end den aktuelle rumtemperatur minus start differensen.

Menu 3 → Nat-køl → Start differens

Er natkølingsfunktion aktiveret via opfyldte krav, køles indtil spare setpunkt igen er opnået hvorefter anlæg stoppes. Hvis den daglige Tidsplan 1 er aktiv annulleres natkølingsfunktion.

Genvinding samt varmeblæser lukker under natkølingsdrift.

Projekt navn:		Danfoss projektnr.:	
Dokumenttype:		Anlægstype :	Ventilationsanlæg
Anlægsnr.:	VExx 315.1	Anlægsplacering :	
Betjeningsomr.:	Ventilation - Indblæsningsanlæg	Tavlenr.:	
Opr. dato/Init.:		Rev. dato/Init.:	24. oktober 2018
Proj. ansvarlig:	CTV, TEH	Side:	4 af 11

Driftform

Man kan enten regulere efter tryk i kanalen eller via flow over ventilatorerne. Det betyder at man enten indstiller det tryk (Pa) eller det flow (l/s-m³/h) man ønsker efter en 6 punkts kurve. Ventilatorerne reguleres op og ned i hastighed for at holde den indstillede værdi. For at regulere efter flow kræves det at man har en kammerventilatorer og indtaster dennes K-faktor for at den kan beregne flowet.

Der er desuden mulighed for at regulere ventilatorhastigheden efter rumtemperaturen.

Flowstyret [l/s – m³/h]

Menu 2 → Applikation → Driftform.

Menu 2 → Applikation → Enheder

0-10V Volumenstyring [l/s – m³/h]

Volumetrykmåling foretages på indblæsningsmotor (S23). Hastigheden på indblæsningsventilator reguleres via et 0-10 volt outputsignal.

Ved stigende volumetryk mindskes mod min. hastighed og ved faldende volumetryk øges hastighed mod maks.

Menu 2 → Reg.-param. indbl. → V udg. maks. & V udg. min.

Hvis det ønskes at have et fast setpunkt, indstilles minimum og maksimum til samme værdi.

Det er muligt at indstille setpunktet på volumen i forhold til udetemperatur via den indbyggede 6 punkts kurve.

Menu 2 → Reg.-param. indbl. →

Eksempel volumenstyret:

Udetemp. -10 °C = 2.500 m³/h


Udetemp. -5 °C = 5.000 m³/h

Udetemp. 0 °C = 8.000 m³/h

Udetemp. 5 °C = 10.000 m³/h

Udetemp. 10 °C = 15.000 m³/h

Udetemp. 15 °C = 25.000 m³/h

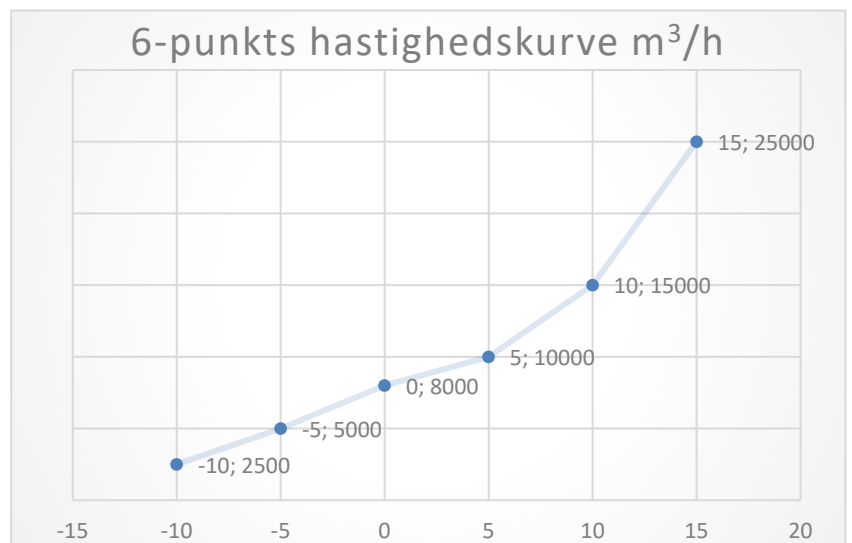

Projekt navn:		Danfoss projektnr.:	
Dokumenttype:		Anlægstype :	Ventilationsanlæg
Anlægsnr.:	VExx 315.1	Anlægsplacering :	
Betjeningsomr.:	Ventilation - Indblæsningsanlæg	Tavlenr.:	
Opr. dato/Init.:		Rev. dato/Init.:	24. oktober 2018
Proj. ansvarlig:	CTV, TEH	Side:	5 af 11

Trykstyring [Pa]

Trykmåling foretages i indblæsningen (S25), hastigheden på indblæsningsventilator reguleres via 0-10 volt outputsignal.

Ved stigende tryk mindskes mod min. hastighed og ved faldende tryk øges hastighed mod maks. hastighed.

Menu 2 → Reg.-param. indbl. → V udg. maks. & V udg. min.

Hvis det ønskes at have et fast setpunkt, indstilles minimum og maksimum til samme værdi.

Det er muligt at indstille setpunktet på tryk ud fra udetemperatur via den indbyggede 6 punkts kurve.

Menu 2 → Reg.-param. indbl. →

Eksempel trykstyret:

Udetemp. -10 °C = 60 Pa.


Udetemp. -5 °C = 80 Pa.

Udetemp. 0 °C = 100 Pa.

Udetemp. 5 °C = 120 Pa.

Udetemp. 10 °C = 130 Pa.

Udetemp. 15 °C = 150 Pa.

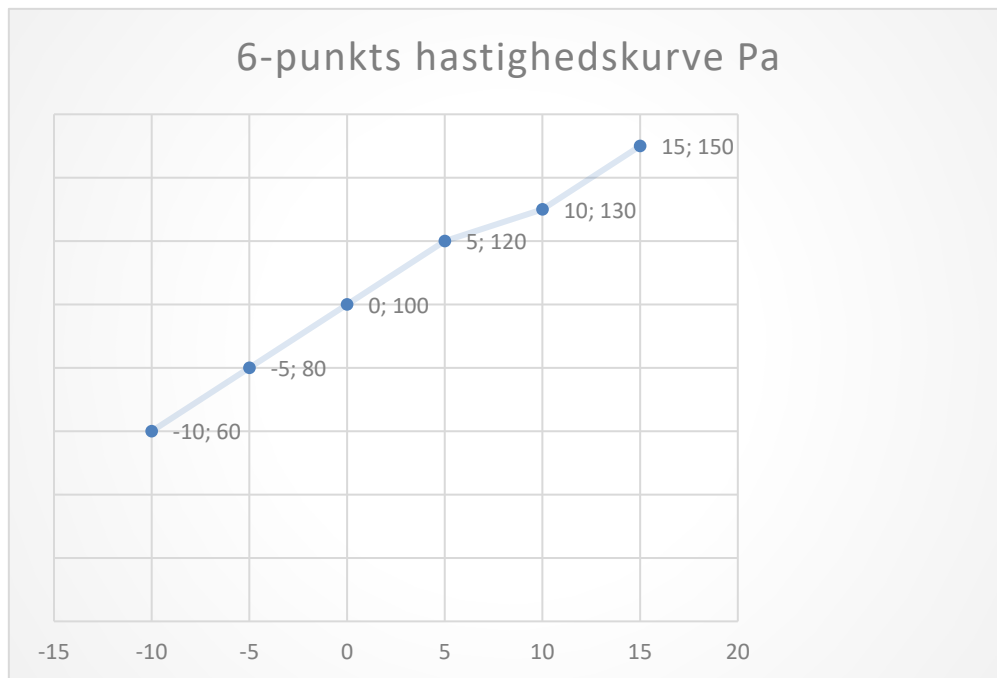

Projekt navn:		Danfoss projektnr.:	
Dokumenttype:		Anlægstype :	Ventilationsanlæg
Anlægsnr.:	VExx 315.1	Anlægsplacering :	
Betjeningsomr.:	Ventilation - Indblæsningsanlæg	Tavlenr.:	
Opr. dato/Init.:		Rev. dato/Init.:	24. oktober 2018
Proj. ansvarlig:	CTV, TEH	Side:	6 af 11


Hastighedsregulering via rumtemperatur (Room) [%]

Rumtemperaturen (S4) regulerer hastigheden på indblæsningsventilatoren.

For at anvende denne funktion kræves det, at der er monteret en rumføler.

Eksempel 18°C = 100% Hastighed = Opvarmning af Rum.
 Eksempel 19°C = 70% Hastighed = Opvarmning af Rum.
 Eksempel 21°C = 30% Hastighed = Opnået Temp.
 Eksempel 28°C = 80% Hastighed = Køling af Rum.

Menu 2 → Indstillinger → Reg.-param. indbl. → V out min. actual

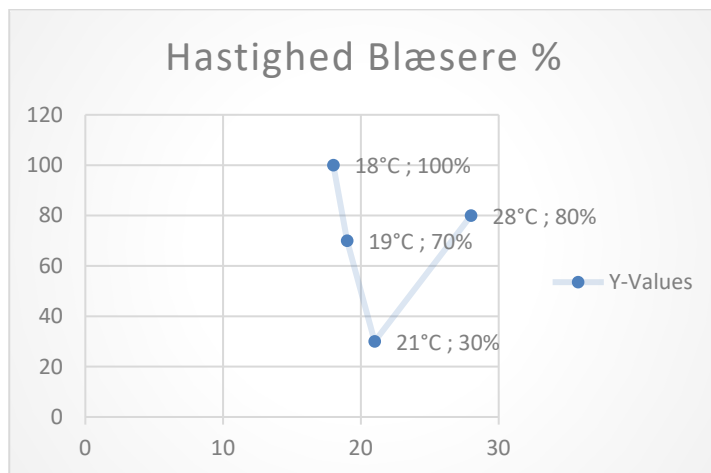

Projekt navn:		Danfoss projektnr.:	
Dokumenttype:		Anlægstype :	Ventilationsanlæg
Anlægsnr.:	VExx 315.1	Anlægsplacering :	
Betjeningsomr.:	Ventilation - Indblæsningsanlæg	Tavlenr.:	
Opr. dato/Init.:		Rev. dato/Init.:	24. oktober 2018
Proj. ansvarlig:	CTV, TEH	Side:	7 af 11

Frostbeskyttelse

(Udeføler skal altid være monteret)

Hvis temperaturen ved frosttermostaten (S7, f.eks. Danfoss KP61) underskrider indstillet værdi afgives alarm. Samtidig stoppes anlægget, og varmefladens ventil (M2/V2) åbnes 100 % og cirkulationspumpen (P2) kører. Anlægget genstarter automatisk, når temperaturen ved frosttermostaten (S7, f.eks. Danfoss KP61) igen er over indstillet værdi.

Hvis varmebladeføleren (S6) under drift underskrider den indstillede værdi udløses frostudkobling også.

Menu 1 → Retur temp. sik.hed → Minimum drift.

Ved anlægs drift. (Max returtemperatur). ☀

Maksimum returtemperatur i varmekredsen (S5) overvåges og hvis den overskrides, lukker ventilen indtil setpunkt igen er opnået. Denne funktion er kun aktiv ved komfortdrift.

Menu 1 → Retur temp. grænse → Grænse.

Maks. forstærkning skal indstilles til -1 til -2, alt efter hvor aggressiv retur begrænsningen skal være.

Menu 1 → Retur temp. grænse → Maks. forstærkn.

Ved anlægs driftstop. ⌋

Standby returtemperatur i varmekredsen bliver samtidig målt og hvis den underskrides, åbner ventilen indtil setpunkt er nået. Denne funktion er kun aktiv ved anlægsstop.

Menu 1 → Retur temp. sik.hed → Standby T.

Cirkulationspumpe - varmeplade

Cirkulationspumpen ved varmepladen (P2) starter/stopper efter behov.

Når udetemperatur er under f.eks. 6 °C kører cirkulationspumpen ved varmepladen (P2) konstant.

Menu 1 → Indstillinger → Reg,-varmeplade. → Pumpe,-start.

Projekt navn:		Danfoss projektnr.:	
Dokumenttype:		Anlægstype :	Ventilationsanlæg
Anlægsnr.:	VExx 315.1	Anlægsplacering :	
Betjeningsomr.:	Ventilation - Indblæsningsanlæg	Tavlenr.:	
Opr. dato/Init.:		Rev. dato/Init.:	24. oktober 2018
Proj. ansvarlig:	CTV, TEH	Side:	8 af 11

Alarm indstillinger

Frost, på returvandføler (S5)

Hvis setpunktet underskrides stopper anlægget og der afgives alarm.

Menu 1 → ECL-alarm → Grænse, frost T S5

Frostføler (S6)

Hvis setpunktet underskrides stopper anlægget og der afgives alarm.

Menu 1 → ECL-alarm → Frost T S6

Frost termostat (S7)

Hvis setpunktet underskrides stopper anlægget og der afgives alarm.

Menu 1 → ECL-alarm → Frost termostat S7

Indblæsningstryk (PTH#3 - S25)

Hvis det indstillede tryk ikke kan opretholdes, stopper anlægget og der afgives alarm.

Menu 1 → ECL-alarm → Indblæsningstryk

Ventilator diff. Ref. indblæsning (Air#2 - S23)

Hvis det indstillede tryk ikke kan opretholdes, stopper anlægget og der afgives alarm.

Menu 1 → ECL-alarm → Vent diff. P, ind

Brandbeskyttelse via PT1000 følere

Hvis temperaturen ved indblæsningsføleren (S19) overskrider indstillet værdi afgives alarm.

Indblæsnings og udsugningsventilatorer stopper samt friskluftspjæld (D1) lukker.

Genvinding (V1) stoppes og varmepladens ventil (M2/V2) lukkes.

Alarmværdier stilles i

Menu 1 → ECL-alarm → Brand, indblæsning

Anlægget genstarter automatisk hvis en alarm resettes i ABA anlæg efter brand.

Menu 1 → ECL-alarm → Alarm, oversigt

Ekstern brandautomatik (S8)

Hvis indgangen brydes, stopper anlægget og der afgives alarm.

Ekstern brandautomatik testfunktion (S9)

Hvis indgangen brydes, stopper anlægget der startes en timer (tiden kan indstilles), hvis testen er ok og indgang bliver aktiv igen, sendes der ingen alarm, hvis tiden overskrides, afgives der alarm.

Menu 1 → Alarm → Brand test,-S9

Flowalarm

Hvis højt eller lavt flow registres kan der opsættes alarm for dette.

Menu 1 → ECL-alarm → Indblæsningstryk

Projekt navn:		Danfoss projektnr.:	
Dokumenttype:		Anlægstype :	Ventilationsanlæg
Anlægsnr.:	VExx 315.1	Anlægsplacering :	
Betjeningsomr.:	Ventilation - Indblæsningsanlæg	Tavlenr.:	
Opr. dato/Init.:		Rev. dato/Init.:	24. oktober 2018
Proj. ansvarlig:	CTV, TEH	Side:	9 af 11

Quick alarm oversigt

Frost, på returvandsføler

(S5) Hvis frost registreres, stopper anlægget og der afgives alarm.

Frostføler

(S6) Hvis frost registreres, stopper anlægget og der afgives alarm.

Frosttermostat

(S7) Hvis frost registreres, stopper anlægget og der afgives alarm.

Brandautomatik

(S8) Hvis indgangen brydes, stopper anlægget og der afgives alarm.

Brandautomatik, test

(S9) Hvis indgangen brydes, stopper anlægget, der startes en timer (tiden kan indstilles), hvis testen er ok og indgang bliver aktiv igen, sendes der ingen alarm. Hvis tiden overskrides, afgives der alarm.

Menu 1 → Alarm → Brand test,-S9

Brand indblæsning via Pt1000 føler

(S19) Hvis den indstillede temperatur overskrides, stopper anlægget og der afgives alarm.

Indblæsningstryk

(PTH#3 - S25) Hvis det indstillede tryk ikke kan opretholdes, stopper anlægget og der afgives alarm.

Ventilator diff. Ref. indblæsning

(Air#2 - S23) Hvis det indstillede tryk ikke kan opretholdes, stopper anlægget og der afgives alarm.

Filter diff. Ref. indblæsning

(Air#1 - S27) Hvis det indstillede tryk overskrides, afgives der alarm.


Virkningsgrad

(Beregnet) Hvis den indstillede værdi ikke overholdes, afgives der alarm.

Projekt navn:		Danfoss projektnr.:	
Dokumenttype:		Anlægstype :	Ventilationsanlæg
Anlægsnr.:	VExx 315.1	Anlægsplacering :	
Betjeningsomr.:	Ventilation - Indblæsningsanlæg	Tavlenr.:	
Opr. dato/Init.:		Rev. dato/Init.:	24. oktober 2018
Proj. ansvarlig:	CTV, TEH	Side:	10 af 11


Flowbilleder på ECL Portalen:

A315.1 eksempel a

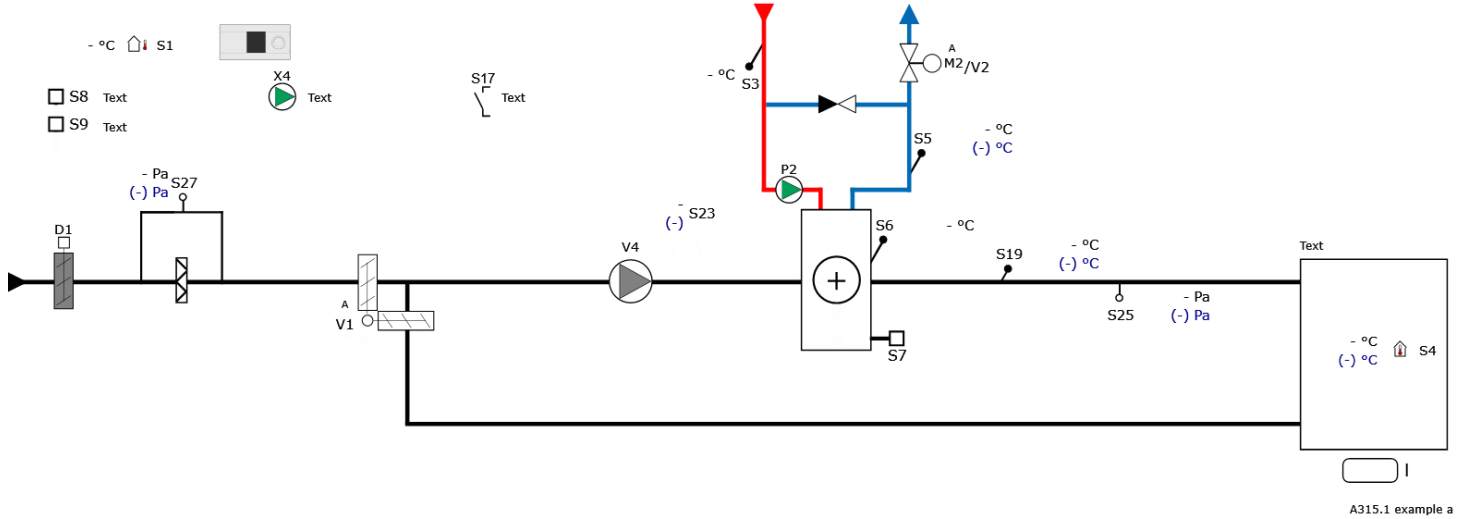

A315.1 example a

A315.1 eksempel b

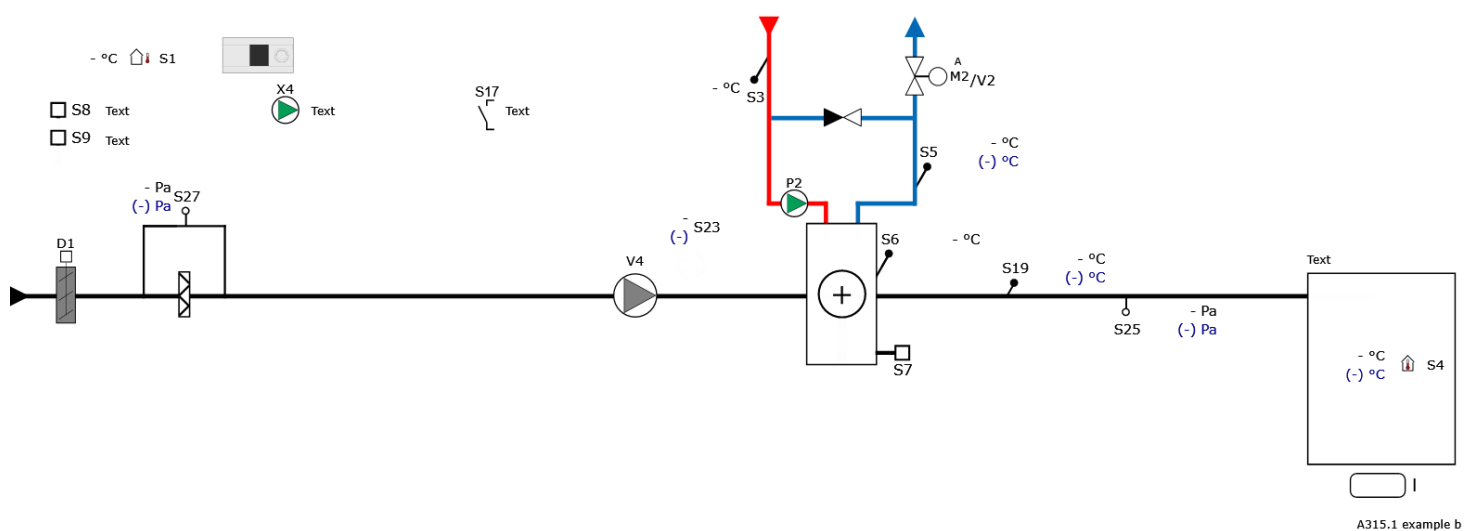

A315.1 example b

Projektnavn:		Danfoss projektnr.:	
Dokumenttype:		Anlægstype :	Ventilationsanlæg
Anlægsnr.:	VExx 315.1	Anlægsplacering :	
Betjeningsomr.:	Ventilation - Indblæsningsanlæg	Tavlenr.:	
Opr. dato/Init.:		Rev. dato/Init.:	24. oktober 2018
Proj. ansvarlig:	CTV, TEH	Side:	11 af 11