

ENGINEERING
TOMORROW



Catálogo

Optyma™ Slim Pack

Solución rentable y silenciosa

R22, R404A/R507, R134a - 60Hz



<http://www.danfoss.mx>

OPTYMA™
DANFOSS CONDENSING UNITS

Solución rentable y silenciosa para exteriores	4
Gama de productos y Características	5
Características principales del producto	5
Capacidad y Rango de operación	5
Límites de aplicación	6
Nomenclatura	8
Datos generales	9
Datos de desempeño – Unidad condensadora recíprocante (MBP)	10
Datos de desempeño – Unidad condensadora scroll (MBP)	17
Datos de desempeño – Unidad condensadora recíprocante / scroll (LBP)	23
Repuestos	24
Dimensiones	25
Diagramas eléctricos	27



Solución silenciosa

El Optyma™ **Slim Pack** se puede ubicar incluso en áreas residenciales. Diseño de compresor inteligente. Esta unidad presenta niveles acústicos bajos que mejoran la comodidad y reducen el impacto en el entorno.



La calidad y normas tan conocidas de Danfoss

Proporcionamos las unidades con compresores scroll y reciprocantes altamente confiables, intercambiadores de calor de micro-canal y todos los componentes necesarios que están pre-ensamblados, integrados y probados en fábrica.



Adaptado par uso de exteriores

Danfoss Optyma™ **Slim Pack** esta diseñada para condiciones en exteriores e interiores usando intercambiadores de calor de microcanal y cubierta, resistentes a la corrosión. La cubierta galvanizada, pintada y con protección anticorrosion a sido probada para asegurar una larga vida de uso.



Compacto y ligero para manejo y transporte fácil

Sistema diseñado para adaptarse perfectamente a un alojamiento compacto y ligero.



Fácil instalación y limpieza

Equipadas con conexiones rápidas para las líneas de succión y líquido, con conexiones de servicio accesibles desde la parte exterior, las unidades condensadoras Optyma™ **Slim Pack** se encuentran entre las más rápidas y fáciles de instalar. Los intercambiadores de calor MCHE ahorran tiempo y esfuerzo, garantizan una prolongada vida útil y optimizan la eficiencia.



Incremente la oportunidad de negocios con un rango extendido de unidades de condensación

Danfoss Optyma™ **Slim Pack** extiende sus oportunidades de negocios con modelos para temperaturas bajas y medias.



Para mayor información, favor de referirse a Coolselector® en coolselector.danfoss.com o póngase en contacto con Danfoss

Características principales del producto

Aplicación para exteriores



- Montaje en pared y piso
- Carcasa hermética IP54
- Robusto y resistente a la corrosión
- Diseño compacto

Condensador de microcanal




- Limpieza fácil y rápida
- Menos carga de refrigerante
- Tiempo de vida larga

Puertos de servicio externos



- Instalación rápida y fácil
- Conexiones rápidas de líneas de succión y líquido
- Válvulas de cierre en válvulas de servicio y de recepción en puertos de servicio para mantenimiento más fácil y rápido

Capacidad y Rango de operación

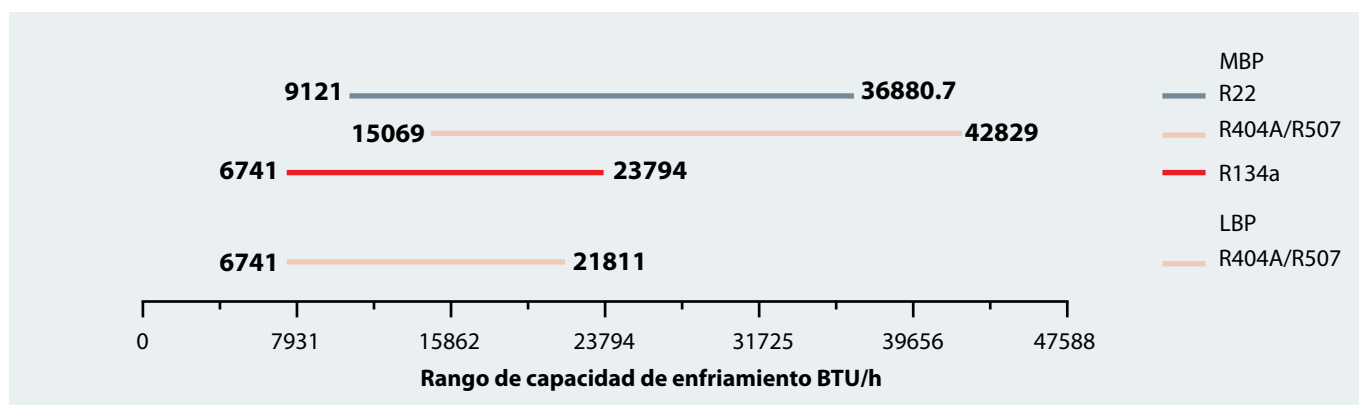

MBP Condiciones nominales, temperatura de succión saturada -10°C. Temperatura ambiente del aire +32°C. Supercalentamiento 18K. Subenfriamiento 3K









LBP Condiciones nominales, temperatura de succión saturada -30°C. Temperatura ambiente del aire +32°C. Supercalentamiento 18K. Subenfriamiento 3K




Límites de unidad de condensación
Temp ambiente [°C] Up to 43°C

T Evaporación [°C]	Min	Max
MBP R22	-10	10
MBP R404A/R507	-20	10
MBP R134a	-10	10
LBP R404A/R507	-35	-10



Los límites dependen de la unidad seleccionada

MBP

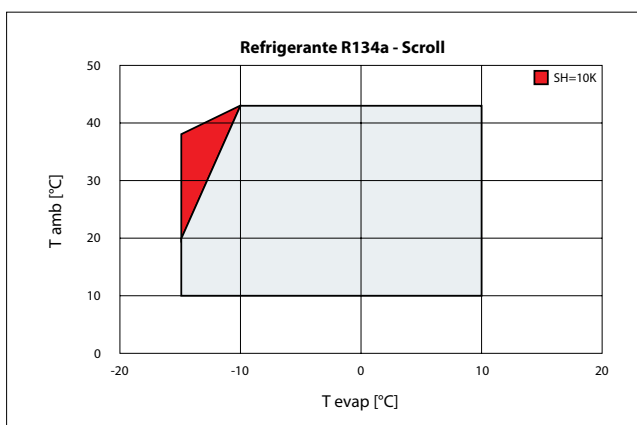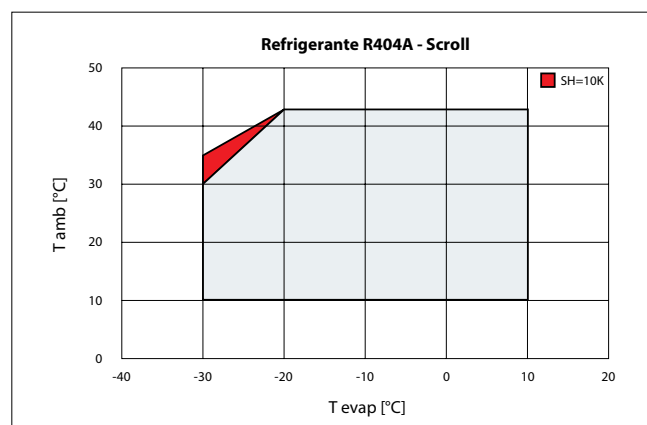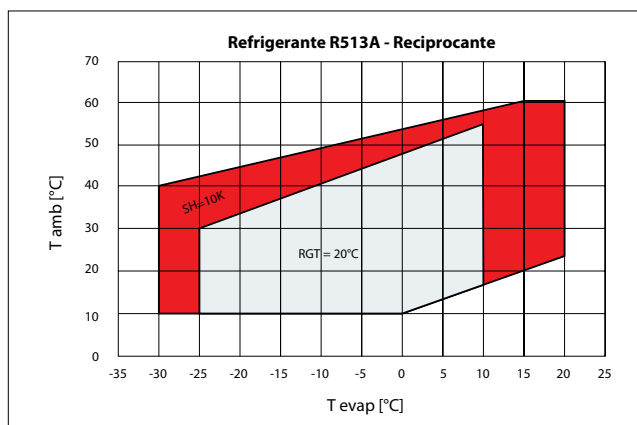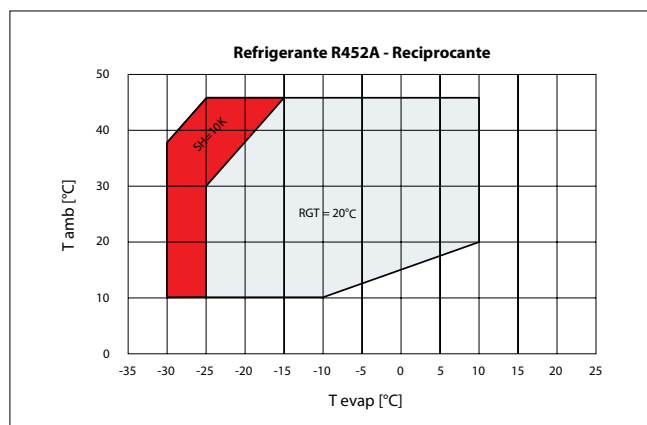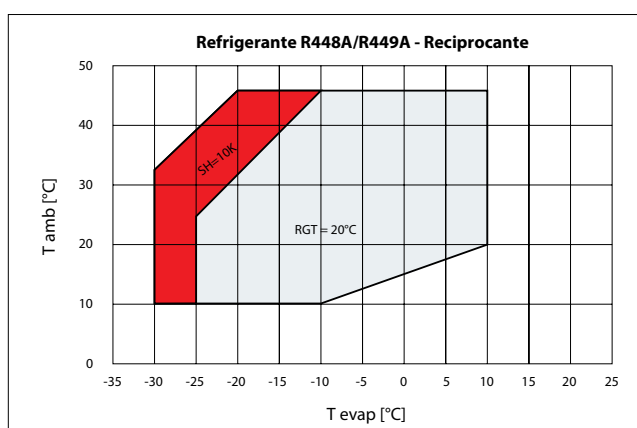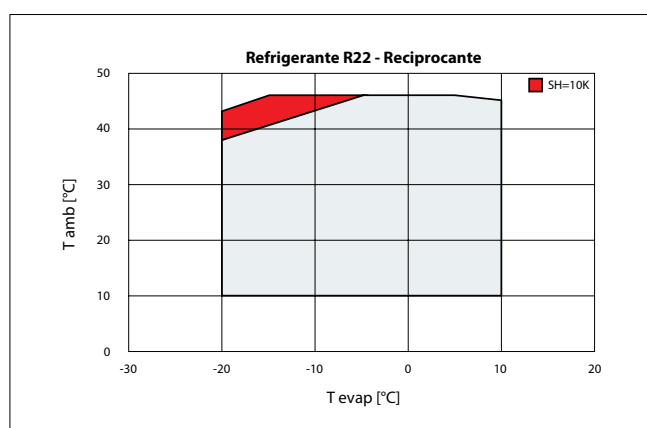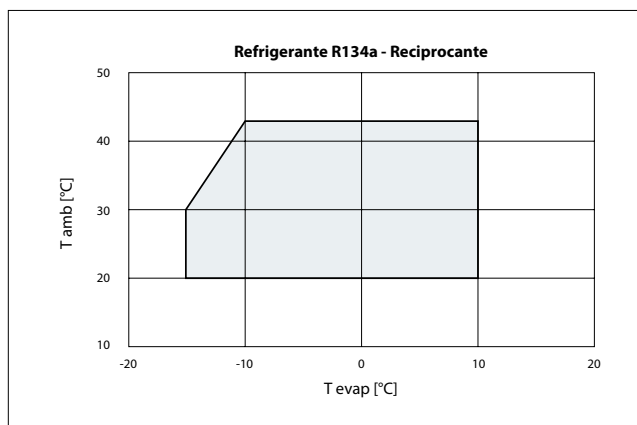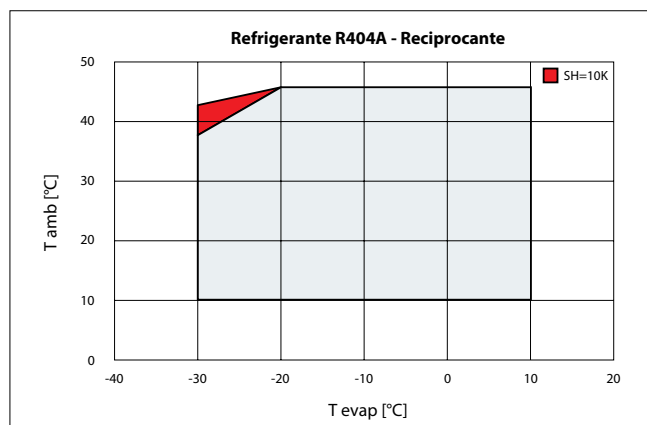


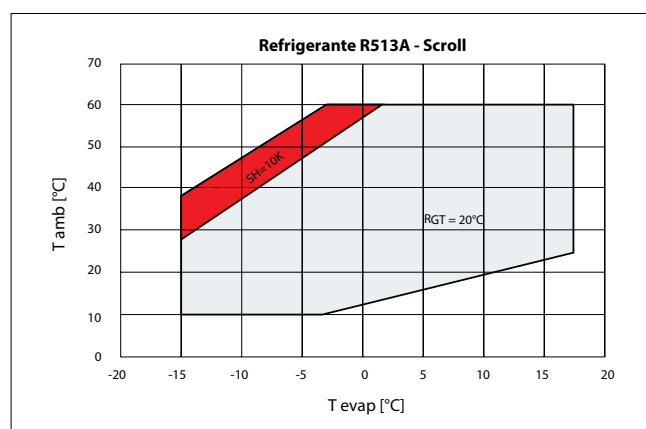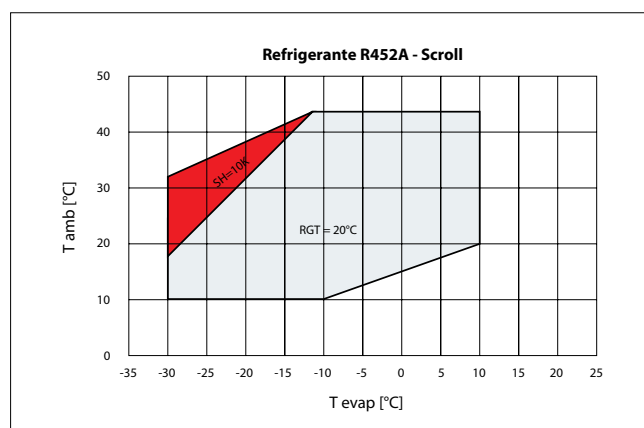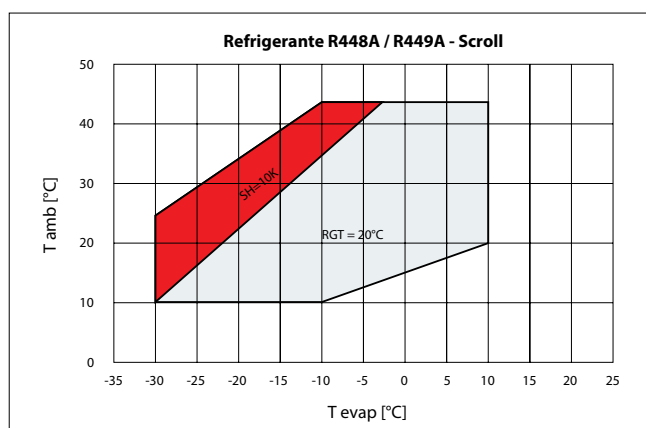

LBP

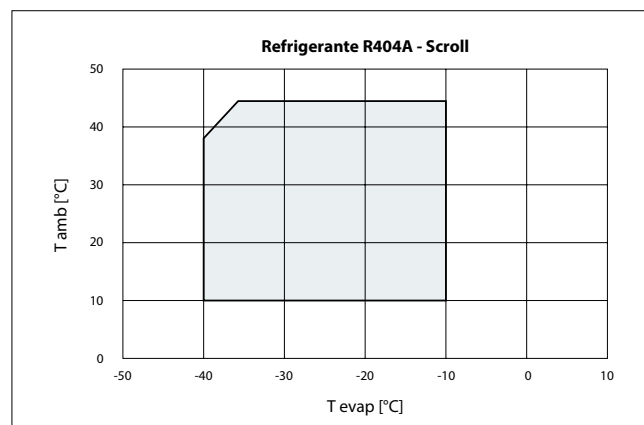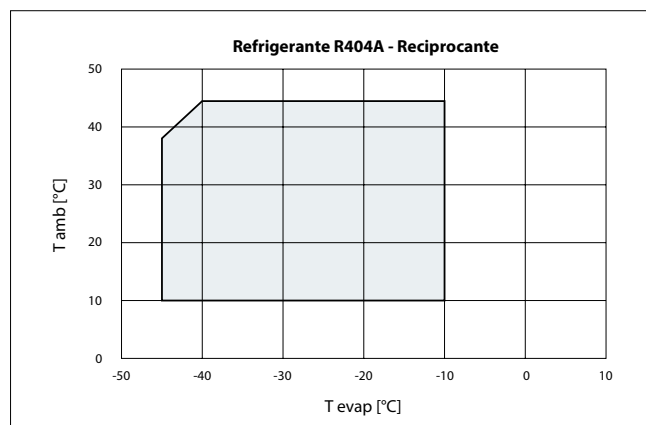

Nomenclatura Optyma™ Slim Pack

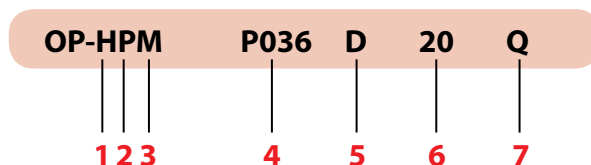

1 Aplicación	H = HBP/MBP L = LBP
2 Diseño	P = Unidad empacada
3 Aceite del compresor	M = Aceite mineral (Compresor recíprocante MT) Z = POE (MTZ/NTZ Compresor recíprocante) U = PVE (LLZ/MLZ Compresor scroll)
4 Tipo y tamaño del compresor	P036 = Pistón 036 S038 = Scroll 038
5 Tecnología del condensador	D = Microcanal
6 Equipamiento	Versión 20
7 Código de voltaje	N = 230V-1ph-60Hz, Comp y ventilador Q = Comp 230V-3ph-60Hz y ventilador 230V-1ph V = Comp 380V-3ph-60Hz y ventilador 230V-1ph

Etiqueta - Designación



- A: Modelo
B: Número de código
C: Número de serie y código de barras
D: Voltaje de suministro, rotor bloqueado Amper
E: Presión máxima de prueba
F: Refrigerante
G: Aceite

Componentes principales

U.C. con compresor	Interruptor de presión		Recibidor	Contactor	Relevador de fase en secuencia	Mirilla	Filtro secador	Resistencia
	KP1 (LP)	Encapsulado (HP)						
Pistón	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Scroll	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Datos mecánicos

Modelo	Referencia comercial	Compresor			Condensador		Motor del ventilador			Recibidor	Conexión		Peso	
	(HP)	Modelo	Despla- zamiento	Carga aceite	Tipo	Vol. interno	No.	Diámetro	Flujo de aire		Línea de succ.	Línea de líq	Neto	Bruto
			(m³/h)	(L)										
MBP (Recip)														
HPM(Z)P019	1.5	MT(Z)019	6.3	0.95	C2	0.46	1	450	3000	3.7	1/2"	3/8"	57	67
HPM(Z)P022	2.0	MT(Z)022	8.0	0.95	C2	0.46	1	450	3000	3.7	1/2"	3/8"	58	67
HPM(Z)P028	2.5	MT(Z)028	10.1	0.95	C2	0.46	1	450	3000	3.7	1/2"	3/8"	60	69
HPM(Z)P036	3.0	MT(Z)036	12.7	0.95	C3	1.04	1	450	3300	5.8	5/8"	1/2"	70	80
HPM(Z)P040	3.5	MT(Z)040	14.3	0.95	C3	1.04	1	450	3300	5.8	5/8"	1/2"	70	80
HPM(Z)P050	4.5	MT(Z)050	18.0	1.80	C4	1.51	2	450	7200	7.5	7/8"	5/8"	112	124
HPM(Z)P064	5.5	MT(Z)064	22.6	1.80	C4	1.51	2	450	7200	7.5	7/8"	5/8"	114	126
MBP (Scroll)														
HPUS015	2.0	MLZ015	7.1	1.06	C2	0.46	1	450	3000	3.7	3/4"	3/8"	65	74
HPUS019	2.5	MLZ019	9.1	1.06	C3	1.04	1	450	3300	3.7	3/4"	1/2"	75	85
HPUS021	3.0	MLZ021	9.7	1.06	C3	1.04	1	450	3300	5.8	3/4"	1/2"	75	85
HPUS026	3.5	MLZ026	12.0	1.06	C4	1.51	2	450	7200	5.8	3/4"	5/8"	110	120
HPUS030	4.0	MLZ030	14.5	1.57	C4	1.51	2	450	7200	7.5	7/8"	5/8"	117	127
HPUS038	5.0	MLZ038	17.0	1.57	C4	1.51	2	450	7200	7.5	7/8"	5/8"	117	127
LBP (Recip)														
LPZP048	1.5	NTZ048	10.1	0.95	C2	0.46	1	450	3000	3.7	5/8"	3/8"	60	69
LPZP068	2.0	NTZ068	14.3	0.95	C2	0.46	1	450	3000	3.7	5/8"	3/8"	60	69
LBP (Scroll)														
LPUS013	4.0	LLZ013	14.2	1.62	C4	1.51	2	450	7200	7.5	3/4"	5/8"	121	131
LPUS015	5.0	LLZ015	17.6	1.62	C4	1.51	2	450	7200	7.5	3/4"	5/8"	121	131
LPUS018	6.0	LLZ018	20.5	1.62	C4	1.51	2	450	7200	7.5	3/4"	5/8"	122	132

Datos eléctricos

Unidad Condensadora										Compresor									Motor del ventilador		
60Hz	230V 1Ph (N)			230V 3Ph (Q)			380V 3Ph (V)			230V 1Ph			230V 3Ph			380V 3Ph			No.	220V 1Ph	Consumo de energía
Modelo	LRA	RLA	MCA	LRA	RLA	MCA	LRA	RLA	MCA	LRA	RLA	MCC	LRA	RLA	MCC	LRA	RLA	MCC		FLA	W
MBP (Recip)																					
HPM(Z)P019	57	11	16	44	8	12	29	6	9	52	10	14	39	7	10	24	5	5	1	0.96	230
HPM(Z)P022	55	14	20	44	10	14	28	6	9	50	13	18	39	9	12	24	5	7	1	0.96	230
HPM(Z)P028	87	20	28	63	13	19	38	8	11	82	19	26	58	12	17	33	7	10	1	0.96	230
HPM(Z)P036	90	23	33	80	14	20	41	9	12	85	22	31	75	13	18	36	8	11	1	0.96	230
HPM(Z)P040	106	27	38	105	19	26	66	10	15	101	26	36	100	18	24	61	9	12	1	0.96	230
HPM(Z)P050	121	29	40	122	21	29	85	13	18	116	28	38	117	20	27	80	12	15	2	0.96	230
HPM(Z)P064	150	36	50	144	24	33	79	15	22	145	35	48	139	23	31	74	14	19	2	0.96	230
MBP (Scroll)																					
HPUS015	75	16	22	66	12	17	46	8	11	70	15	20	61	11	16	41	7	9	1	0.96	230
HPUS019	103	22	31	101	15	21	58	10	14	98	21	26	96	14	19	53	9	13	1	0.96	230
HPUS021	103	23	33	101	16	22	58	10	14	98	22	26	96	15	19	53	9	13	1	0.96	230
HPUS026	122	30	42	102	19	27	59	13	18	117	29	33	97	19	24	54	12	14	2	0.96	230
HPUS030	157	35	49	127	23	32	88	15	21	152	34	40	122	22	28	83	14	16	2	0.96	230
HPUS038	167	40	56	130	26	37	88	17	24	162	39	47	125	25	28	83	16	19	2	0.96	230
LBP (Recip)																					
LPZP048	50	11	16	38	9	13	28	5	8	45	10	14	33	8	11	23	5	6	1	0.96	230
LPZP068	78	17	24	54	12	17	35	8	11	73	16	22	50	12	16	30	7	10	1	0.96	230
LBP (Scroll)																					
LPUS013	-	-	-	129	20	28	87	11	15	-	-	-	124	19	26	82	10	15	2	0.96	230
LPUS015	-	-	-	187	21	30	88	14	19	-	-	-	182	20	31	83	13	19	2	0.96	230
LPUS018	-	-	-	191	23	32	113	16	22	-	-	-	186	22	33	108	15	22	2	0.96	230

LRA: Amperaje a rotor bloqueado, **RLA:** Amperaje a carga plena, **MCC:** Corriente continua máxima, **FLA:** Amperaje a carga plena

MBP R22

No. de modelo	No. código	Código eléctrico	Modelo compresor	Ventiladores	Temp. ambiente (°C)	Rango capac. de enfriamiento en (BTU/h) a temp. De evap. (°C)												Nivel de presión de sonido a 3m (dB)		
						-20°C		-15°C		-10°C		-5°C		0°C		5°C			10°C	
						CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC		CC	PC
HPMP019	115F0627 115F0628 115F0629	N Q V	MT019	1	32	1098	1104	1535	1237	2068	1364	2707	1484	3456	1595	4322	1695	5304	1783	57
					35	1030	1122	1451	1259	1964	1392	2578	1519	3299	1637	4132	1745	5079	1843	
					38	964	1138	1367	1280	1859	1419	2448	1552	3140	1679	3940	1796	4850	1904	
					43	861	1162	1233	1312	1684	1462	2228	1608	2869	1748	3612	1881	4461	2006	
HPMP022	115F0630 115F0631 115F0632	N Q V	MT022	1	32	1626	1330	2244	1529	2953	1723	3756	1907	4656	2078	5653	2235	6746	2374	58
					35	1505	1349	2107	1554	2796	1754	3576	1947	4448	2128	5414	2296	6472	2448	
					38	1385	1365	1969	1575	2638	1783	3393	1984	4236	2175	5169	2355	6192	2520	
					43	1188	1381	1742	1602	2372	1822	3084	2039	3879	2248	4757	2448	5718	2635	
HPMP028	115F0633 115F0634 115F0635	N Q V	MT028	1	32	2477	1925	3251	2153	4113	2379	5067	2599	6109	2815	7238	3025	8447	3232	55
					35	2335	1939	3091	2178	3932	2417	4859	2655	5870	2890	6963	3124	8134	3357	
					38	2191	1949	2927	2199	3746	2453	4646	2708	5626	2965	6683	3222	7814	3482	
					43	1950	1956	2653	2228	3430	2508	4282	2794	5208	3086	6204	3384	7266	3689	
HPMP036	115F0636 115F0637 115F0638	N Q V	MT036	1	32	3275	2433	4246	2709	5323	2994	6506	3287	7793	3587	9181	3895	10662	4215	57
					35	3083	2474	4033	2761	5085	3059	6238	3367	7491	3686	8839	4016	10277	4360	
					38	2890	2514	3818	2812	4844	3124	5968	3449	7184	3787	8493	4139	9886	4507	
					43	2567	2576	3457	2895	4437	3231	5506	3585	6662	3957	7900	4347	9217	4757	
HPMP040	115F0639 115F0640 115F0641	N Q V	MT040	1	32	3487	2871	4523	3251	5685	3630	6977	4007	8404	4380	9965	4749	11662	5117	57
					35	3267	2927	4290	3318	5436	3713	6711	4110	8114	4506	9650	4903	11318	5303	
					38	3046	2976	4056	3379	5188	3790	6441	4207	7823	4627	9333	5053	10970	5486	
					43	2682	3038	3668	3464	4770	3903	5992	4355	7334	4817	8799	5291	10385	5779	
HPMP050	115F0642 115F0643 115F0644	N Q V	MT050	2	32	4070	3181	5407	3497	6962	3799	8742	4092	10751	4385	12987	4684	15446	4995	63
					35	3877	3245	5169	3588	6670	3915	8388	4232	10325	4546	12483	4866	14857	5196	
					38	3684	3299	4932	3670	6381	4024	8036	4366	9903	4705	11982	5046	14272	5396	
					43	3371	3362	4549	3786	5905	4188	7457	4576	9207	4957	11157	5338	13305	5726	
HPMP064	115F0645 115F0646 115F0647	N Q V	MT064	2	32	5281	3922	6876	4309	8740	4710	10877	5130	13284	5575	15955	6048	18877	6557	60
					35	5070	4008	6605	4416	8399	4838	10457	5279	12777	5744	15353	6238	18173	6767	
					38	4861	4091	6332	4521	8056	4965	10034	5427	12265	5913	14745	6428	17462	6978	
					43	4528	4215	5892	4684	7488	5166	9328	5666	11410	6189	13726	6740	16271	7324	

Supercalentamiento: 18K
Subenfriamiento: 3K

Supercalentamiento: 18K
Subenfriamiento: 3K

CC: Capacidad de enfriamiento (BTU/h)
PC: Consumo eléctrico (W)



Para mayor información, favor de referirse a Coolselector® en coolselector.danfoss.com o póngase en contacto con Danfoss

MBP R404A

No. de modelo	No. código	Código eléctrico	Modelo compresor	Ventiladores	Temp. ambiente (°C)	Rango capac. de enfriamiento en (BTU/h) a temp. De evap. (°C)																Nivel de presión de sonido a 3m (dB)		
						-30°C		-25°C		-20°C		-15°C		-10°C		-5°C		0°C		5°C			10°C	
						CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC		CC	PC
HPZP019	115F0600 115F0601 115F0602	N Q V	MTZ019	1	32	605	1163	984	1366	1434	1539	1962	1687	2570	1815	3261	1925	4037	2023	4896	2114	5836	2200	60
					35	529	1134	895	1353	1329	1542	1835	1704	2419	1844	3082	1967	3826	2076	4650	2175	5554	2270	
					38	454	1098	806	1334	1222	1539	1706	1716	2264	1870	2899	2005	3610	2125	4400	2235	5267	2339	
					43	319	1024	656	1289	1041	1522	1488	1725	2002	1903	2586	2061	3244	2201	3975	2329	4779	2449	
HPZP022	115F0603 115F0604 115F0605	N Q V	MTZ022	1	32	1052	1330	1493	1513	2024	1691	2648	1864	3369	2035	4186	2207	5097	2383	6098	2563	7183	2752	61
					35	972	1333	1398	1528	1908	1716	2505	1901	3192	2083	3971	2266	4840	2451	5795	2642	6830	2840	
					38	888	1330	1298	1536	1785	1737	2354	1933	3008	2126	3748	2320	4573	2516	5481	2718	6467	2926	
					43	720	1310	1089	1537	1569	1758	2088	1975	2684	2188	3358	2402	4111	2617	4941	2836	5846	3062	
HPZP028	115F0606 115F0607 115F0608	N Q V	MTZ028	1	32	1488	1677	2035	1927	2668	2171	3389	2411	4199	2651	5094	2893	6069	3141	7119	3396	8236	3662	58
					35	1380	1677	1908	1941	2516	2199	3207	2453	3980	2707	4833	2962	5763	3223	6764	3490	7830	3768	
					38	1269	1672	1778	1950	2362	2222	3020	2491	3756	2759	4567	3028	5452	3301	6404	3582	7419	3872	
					43	1048	1649	1509	1952	2094	2249	2699	2542	3371	2834	4113	3127	4920	3423	5791	3726	6725	4038	
HPZP036	115F0609 115F0610 115F0611	N Q V	MTZ036	1	32	1778	1926	2490	2230	3324	2546	4285	2874	5369	3218	6575	3581	7895	3965	9319	4376	10838	4816	60
					35	1628	1924	2313	2239	3111	2568	4029	2910	5065	3270	6215	3648	7475	4049	8836	4476	10289	4934	
					38	1480	1919	2136	2246	2901	2587	3775	2944	4760	3318	5856	3713	7055	4130	8352	4575	9741	5050	
					43	1199	1906	1791	2251	2550	2613	3351	2993	4254	3393	5256	3815	6356	4260	7550	4734	8833	5239	
HPZP040	115F0612 115F0613 115F0614	N Q V	MTZ040	1	32	2020	2421	2816	2760	3739	3109	4791	3475	5966	3863	7258	4280	8655	4730	10145	5221	11716	5759	60
					35	1859	2422	2623	2776	3506	3142	4509	3524	5629	3929	6859	4361	8191	4828	9612	5334	11112	5886	
					38	1701	2420	2432	2791	3275	3173	4229	3572	5292	3992	6461	4441	7726	4923	9080	5444	10511	6010	
					43	1401	2405	2057	2804	2893	3214	3763	3641	4733	4089	5799	4564	6955	5072	8197	5617	9518	6207	
HPZP050	115F0615 115F0616 115F0617	N Q V	MTZ050	2	32	2684	2901	3732	3298	4966	3672	6401	4026	8048	4366	9912	4698	11959	5028	14304	5362	16827	5706	66
					35	2444	2881	3458	3307	4647	3710	6028	4092	7610	4460	9402	4819	11405	5176	13622	5535	16048	5904	
					38	2202	2847	3179	3304	4322	3736	5646	4148	7161	4545	8878	4933	10799	5316	12926	5702	15257	6097	
					43	1748	2756	2633	3267	3769	3752	4993	4216	6394	4664	7982	5101	9763	5532	11740	5965	13912	6404	
HPZP064	115F0618 115F0619 115F0620	N Q V	MTZ064	2	32	3398	3483	4672	4038	6164	4565	7881	5076	9826	5580	11997	6088	14384	6611	16976	7156	19758	7733	63
					35	3107	3450	4334	4040	5763	4600	7405	5141	9264	5672	11337	6205	13617	6748	16097	7313	18762	7907	
					38	2817	3399	3993	4027	5360	4622	6926	5194	8695	5754	10670	6313	12845	6879	15212	7464	17761	8076	
					43	2268	3275	3327	3969	4684	4624	6119	5253	7739	5865	9549	6471	11546	7080	13727	7702	16086	8348	

Supercalentamiento: 18K
Subenfriamiento: 3K

Supercalentamiento: 18K
Subenfriamiento: 3K

CC: Capacidad de enfriamiento (BTU/h)
PC: Consumo eléctrico (W)



Para mayor información, favor de referirse a Coolselector® en coolselector.danfoss.com o póngase en contacto con Danfoss

MBP R134a

No. de modelo	No. código	Código eléctrico	Modelo compresor	Ventiladores	Temp. ambiente (°C)	Rango capac. de enfriamiento en (BTU/h) a temp. De evap. (°C)										Nivel de presión de sonido a 3m (dB)
						-10°C		-5°C		0°C		5°C		10°C		
						CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	
HPZP019	115F0600 115F0601 115F0602	N Q V	MTZ019	1	32	5964	1014	7729	1084	9886	1150	12476	1210	15526	1267	60
					35	5615	1034	7333	1112	9434	1185	11949	1256	14923	1324	
					38	5262	1049	6932	1134	8970	1217	11417	1297	14304	1378	
					43	4676	1062	6254	1160	8185	1258	10509	1357	13249	1458	
HPZP022	115F0603 115F0604 115F0605	N Q V	MTZ022	1	32	7555	1216	9878	1326	12643	1431	15867	1529	19563	1621	61
					35	7198	1238	9454	1355	12131	1467	15252	1575	18825	1679	
					38	6837	1256	9022	1380	11604	1501	14613	1619	18068	1734	
					43	6226	1275	8268	1412	10687	1548	13511	1684	16751	1820	
HPZP028	115F0606 115F0607 115F0608	N Q V	MTZ028	1	32	9890	1522	12781	1688	16065	1849	19749	2005	23834	2156	58
					35	9411	1541	12226	1715	15422	1887	19003	2057	22961	2224	
					38	8923	1556	11663	1740	14764	1924	18234	2107	22069	2290	
					43	8094	1574	10699	1775	13634	1980	16918	2187	20538	2398	
HPZP036	115F0609 115F0610 115F0611	N Q V	MTZ036	1	32	13099	1985	16624	2225	20669	2457	25257	2679	30389	2888	60
					35	12436	2007	15871	2256	19816	2499	24274	2733	29263	2956	
					38	11774	2025	15121	2282	18952	2536	23282	2783	28121	3022	
					43	10687	2043	13872	2317	17504	2590	21601	2860	26177	3125	
HPZP040	115F0612 115F0613 115F0614	N Q V	MTZ040	1	32	15649	2452	19297	2737	23493	3019	28263	3294	33629	3562	60
					35	14673	2463	18270	2757	22398	3049	27097	3337	32372	3621	
					38	13725	2468	17267	2771	21331	3074	25947	3377	31134	3677	
					43	12214	2462	15660	2781	19618	3105	24099	3431	29132	3759	
HPZP050	115F0615 115F0616 115F0617	N Q V	MTZ050	2	32	16684	2578	22144	2781	28589	2970	36072	3152	44638	3329	66
					35	16049	2632	21395	2853	27680	3061	34965	3260	43293	3454	
					38	15355	2682	20574	2923	26689	3149	33772	3366	41854	3579	
					43	14074	2752	19063	3027	24885	3287	31606	3537	39272	3781	
HPZP064	115F0618 115F0619 115F0620	N Q V	MTZ064	2	32	21538	3170	28442	3471	36480	3761	45661	4046	55968	4333	63
					35	20637	3222	27359	3547	35164	3859	44063	4164	54044	4470	
					38	19682	3268	26225	3618	33795	3952	42409	4279	52061	4606	
					43	17980	3322	24214	3718	31388	4095	39530	4461	48635	4824	

Supercalentamiento: 18K
Subenfriamiento: 3K

CC: Capacidad de enfriamiento (BTU/h)
PC: Consumo eléctrico (W)



Para mayor información, favor de referirse a Coolselector® en coolselector.danfoss.com o póngase en contacto con Danfoss

MBP R448A

No. de modelo	No. código	Código eléctrico	Modelo compresor	Ventiladores	Temp. ambiente (°C)	Rango capac. de enfriamiento en (BTU/h) a temp. De evap. (°C)																Nivel de presión de sonido a 3m (dB)		
						-30°C		-25°C		-20°C		-15°C		-10°C		-5°C		0°C		5°C			10°C	
						CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC		CC	PC
HPZP019	115F0600	N	MTZ019	1	32	511	912	842	1076	1262	1232	1727	1380	2258	1519	2855	1649	3518	1769	4244	1878	5032	1978	60
	115F0601	Q			35			762	1069	1140	1234	1614	1392	2123	1542	2696	1683	3330	1814	4026	1936	4781	2047	
	115F0602	V			38			686	1062	1047	1235	1504	1402	1992	1562	2539	1714	3147	1857	3812	1990	4535	2114	
		43						899	1233	1288	1415	1780	1591	2286	1761	2848	1922	3464	2075	4132	2219			
HPZP022	115F0603	N	MTZ022	1	32	1033	1222	1381	1362	1847	1510	2360	1664	2962	1827	3656	2001	4438	2189	5305	2394	6249	2621	61
	115F0604	Q			35			1306	1383	1710	1537	2246	1702	2818	1875	3477	2060	4221	2260	5046	2477	5944	2716	
	115F0605	V			38			1232	1401	1617	1565	2133	1739	2675	1922	3300	2119	4005	2330	4789	2560	5642	2811	
		43						1462	1607	1882	1796	2441	1999	3009	2214	3652	2446	4366	2697	5146	2970			
HPZP028	115F0606	N	MTZ028	1	32	1262	1459	1680	1637	2239	1828	2844	2031	3544	2249	4339	2486	5222	2746	6185	3035	7213	3357	58
	115F0607	Q			35			1589	1661	2070	1859	2706	2075	3370	2305	4124	2555	4963	2830	5876	3133	6853	3470	
	115F0608	V			38			1498	1682	1957	1891	2496	2115	3199	2360	3912	2624	4705	2913	5571	3231	6497	3584	
		43						1768	1940	2260	2183	2916	2450	3563	2737	4282	3051	5068	3394	5909	3774			
HPZP036	115F0609	N	MTZ036	1	32	1536	1727	2132	2000	2915	2286	3757	2584	4712	2897	5773	3231	6931	3590	8171	3979	9479	4403	60
	115F0610	Q			35			2010	2025	2692	2323	3574	2637	4485	2967	5497	3319	6600	3696	7781	4104	9025	4547	
	115F0611	V			38			1889	2047	2539	2359	3391	2689	4258	3035	5221	3405	6269	3800	7391	4228	8572	4691	
		43						2286	2414	2979	2767	3881	3146	4760	3545	5717	3973	6741	4433	7818	490			
HPZP040	115F0612	N	MTZ040	1	32	1713	2175	2389	2482	3274	2810	4211	3160	5263	3533	6416	3936	7657	4373	8966	4850	10320	5372	60
	115F0613	Q			35			2249	2509	3015	2849	4001	3216	5003	3608	6101	4030	7281	4488	8526	4986	9816	5531	
	115F0614	V			38			2113	2534	2840	2888	3791	3271	4743	3681	5786	4122	6906	4601	8086	5122	9308	5689	
		43						2555	2950	3319	3356	4310	3800	5262	4275	6281	4789	7354	5347	8464	5962			
HPZP050	115F0615	N	MTZ050	2	32	1867	2212	2734	2596	3872	2989	5134	3387	6592	3791	8245	4202	10080	4622	12100	5052	14260	5495	66
	115F0616	Q			35			2551	2608	3562	3019	4867	3440	6263	3867	7844	4302	9603	4746	11530	5201	13600	5668	
	115F0617	V			38			2366	2611	3334	3042	4597	3484	5931	3934	7441	4393	9119	4861	10950	5339	12930	5830	
		43						2951	3060	4006	3535	5372	4024	6763	4522	8309	5030	10000	5549	11820	6079			
HPZP064	115F0618	N	MTZ064	2	32	2451	2779	3510	3266	4886	3767	6363	4283	8032	4817	9880	5375	11890	5962	14040	6586	16300	7254	63
	115F0619	Q			35			3260	3275	4465	3799	6009	4343	7608	4907	9377	5496	11300	6116	13360	6775	15530	7477	
	115F0620	V			38			3016	3280	4167	3828	5659	4399	7187	4992	8878	5613	10720	6267	12680	6960	14750	7697	
		43						3681	3866	4909	4479	6495	5126	8056	5800	9753	6510	11570	7261	13480	8059			

Supercalentamiento: 20°C
Subenfriamiento: 3K

Supercalentamiento: 10K
Subenfriamiento: 3K

CC: Capacidad de enfriamiento (BTU/h)
PC: Consumo eléctrico (W)



Para mayor información, favor de referirse a Coolselector® en coolselector.danfoss.com o póngase en contacto con Danfoss

MBP R449A

No. de modelo	No. código	Código eléctrico	Modelo compresor	Ventiladores	Temp. ambiente (°C)	Rango capac. de enfriamiento en (BTU/h) a temp. De evap. (°C)																Nivel de presión de sonido a 3m (dB)		
						-30°C		-25°C		-20°C		-15°C		-10°C		-5°C		0°C		5°C			10°C	
						CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC		CC	PC
HPZP019	115F0600	N	MTZ019	1	32	513	913	845	1076	1269	1232	1737	1380	2271	1518	2871	1647	3538	1765	4270	1873	5064	1970	60
	115F0601	Q			35			765	1070	1144	1235	1623	1392	2135	1541	2711	1681	3350	1811	4051	1931	4812	2040	
	115F0602	V			38			688	1062	1051	1235	1513	1402	2003	1562	2554	1712	3165	1854	3836	1986	4564	2107	
					43					902	1233	1293	1415	1790	1591	2300	1760	2865	1920	3486	2071	4159	2213	
HPZP022	115F0603	N	MTZ022	1	32	1036	1221	1385	1361	1857	1508	2373	1661	2979	1823	3678	1995	4468	2181	5344	2383	6298	2606	61
	115F0604	Q			35			1310	1381	1716	1535	2258	1699	2835	1871	3499	2054	4249	2252	5083	2466	5991	2701	
	115F0605	V			38			1236	1400	1623	1563	2145	1736	2692	1918	3321	2113	4033	2322	4824	2549	5688	2797	
					43					1468	1605	1890	1793	2457	1995	3029	2209	3678	2438	4399	2686	5188	2956	
HPZP028	115F0606	N	MTZ028	1	32	1266	1458	1686	1636	2253	1826	2862	2027	3568	2244	4370	2478	5264	2735	6238	3020	7281	3337	58
	115F0607	Q			35			1595	1659	2079	1857	2723	2072	3394	2300	4155	2548	5003	2819	5928	3118	6919	3451	
	115F0608	V			38			1504	1681	1965	1899	2509	2112	3221	2356	3942	2617	4744	2903	5620	3217	6560	3565	
					43					1776	1938	2272	2180	2937	2446	3591	2731	4319	3041	5115	3381	5969	3755	
HPZP036	115F0609	N	MTZ036	1	32	1536	1727	2132	2000	2915	2286	3757	2584	4712	2897	5773	3231	6931	3590	8171	3979	9479	4403	60
	115F0610	Q			35			2010	2025	2692	2323	3574	2637	4485	2967	5497	3319	6600	3696	7781	4104	9025	4547	
	115F0611	V			38			1889	2047	2539	2359	3391	2689	4258	3035	5221	3405	6269	3800	7391	4228	8572	4691	
					43					2286	2414	2979	2767	3881	3146	4760	3545	5717	3973	6741	4433	7818	490	
HPZP040	115F0612	N	MTZ040	1	32	1713	2175	2389	2482	3274	2810	4211	3160	5263	3533	6416	3936	7657	4373	8966	4850	10320	5372	60
	115F0613	Q			35			2249	2509	3015	2849	4001	3216	5003	3608	6101	4030	7281	4488	8526	4986	9816	5531	
	115F0614	V			38			2113	2534	2840	2888	3791	3271	4743	3681	5786	4122	6906	4601	8086	5122	9308	5689	
					43					2555	2950	3319	3356	4310	3800	5262	4275	6281	4789	7354	5347	8464	5962	
HPZP050	115F0615	N	MTZ050	2	32	1867	2212	2734	2596	3872	2989	5134	3387	6592	3791	8245	4202	10080	4622	12100	5052	14260	5495	66
	115F0616	Q			35			2551	2608	3562	3019	4867	3440	6263	3867	7844	4302	9603	4746	11530	5201	13600	5668	
	115F0617	V			38			2366	2611	3334	3042	4597	3484	5931	3934	7441	4393	9119	4861	10950	5339	12930	5830	
					43					2951	3060	4006	3535	5372	4024	6763	4522	8309	5030	10000	5549	11820	6079	
HPZP064	115F0618	N	MTZ064	2	32	2451	2779	3510	3266	4886	3767	6363	4283	8032	4817	9880	5375	11890	5962	14040	6586	16300	7254	63
	115F0619	Q			35			3260	3275	4465	3799	6009	4343	7608	4907	9377	5496	11300	6116	13360	6775	15530	7477	
	115F0620	V			38			3016	3280	4167	3828	5659	4399	7187	4992	8878	5613	10720	6267	12680	6960	14750	7697	
					43					3681	3866	4909	4479	6495	5126	8056	5800	9753	6510	11570	7261	13480	8059	

Supercalentamiento: 20°C
Subenfriamiento: 3K

Supercalentamiento: 10K
Subenfriamiento: 3K

CC: Capacidad de enfriamiento (BTU/h)
PC: Consumo eléctrico (W)



Para mayor información, favor de referirse a Coolselector® en coolselector.danfoss.com o póngase en contacto con Danfoss

MBP R452A

No. de modelo	No. código	Código eléctrico	Modelo compresor	Ventiladores	Temp. ambiente (°C)	Rango capac. de enfriamiento en (BTU/h) a temp. De evap. (°C)																Nivel de presión de sonido a 3m (dB)		
						-30°C		-25°C		-20°C		-15°C		-10°C		-5°C		0°C		5°C			10°C	
						CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC		CC	PC
HPZP019	115F0600	N	MTZ019	1	32	718	1067	1048	1243	1531	1405	2006	1553	2548	1688	3157	1811	3832	1921	4570	2018	5368	2105	60
	115F0601	Q			35	640	1047	957	1234	1424	1408	1878	1568	2395	1716	2975	1850	3617	1972	4318	2082	5076	2180	
	115F0602	V			38	564	1021	866.5	1220	1318	1406	1751	1579	2242	1739	2793	1886	3402	2020	4068	2142	4787	2251	
		43					718	1186	1048	1392	1539	1586	1989	1767	2492	1935	3047	2090	3654	2232	4309	2362		
HPZP022	115F0603	N	MTZ022	1	32	1120	1328	1529	1496	2138	1667	2703	1836	3337	2005	4036	2174	4797	2345	5614	2517	6480	2692	61
	115F0604	Q			35	1028	1331	1419	1507	2010	1687	2549	1867	3153	2049	3818	2231	4541	2415	5317	2603	6139	2793	
	115F0605	V			38	939	1332	1312	1517	1884	1707	2398	1898	2971	2091	3603	2287	4288	2486	5023	2688	5801	2894	
		43					1139	1531	1537	1735	2150	1947	2674	2161	3248	2379	3872	2602	4539	2830	5244	3063		
HPZP028	115F0606	N	MTZ028	1	32	1585	1694	1982	1864	2629	2049	3211	2243	3889	2451	4664	2677	5528	2924	6471	3195	7481	3495	58
	115F0607	Q			35	1495	1708	1872	1886	2499	2080	3046	2286	3683	2506	4410	2744	5222	3003	6110	3287	7061	3599	
	115F0608	V			38	1404	1718	1761	1904	2366	2108	2878	2324	3473	2556	4153	2807	4913	3079	5747	3375	6641	3699	
		43					1573	1925	1951	2141	2593	2378	3118	2629	3719	2900	4395	3193	5139	3510	5942	3856		
HPZP036	115F0609	N	MTZ036	1	32	1908	1947	2467	2214	3341	2492	4132	2774	5030	3066	6030	3371	7124	3691	8299	4032	9541	4395	60
	115F0610	Q			35	1788	1956	2322	2237	3173	2528	3923	2826	4772	3135	5717	3457	6749	3796	7858	4154	9029	4535	
	115F0611	V			38	1667	1957	2175	2251	3000	2557	3708	2872	4509	3198	5397	3537	6368	3894	7411	4270	8512	4669	
		43					1925	2258	2464	2586	3339	2931	4056	3286	4852	3656	5722	4043	6657	4451	7645	4881		
HPZP040	115F0612	N	MTZ040	1	32	2145	2453	2793	2776	3803	3110	4702	3450	5706	3806	6804	4181	7980	4581	9215	5011	10490	5477	60
	115F0613	Q			35	2014	2460	2633	2797	3614	3146	4463	3505	5408	3879	6439	4273	7542	4693	8700	5143	9893	5629	
	115F0614	V			38	1878	2455	2468	2809	3417	3174	4217	3551	5103	3945	6067	4359	7098	4799	8180	5270	9294	5776	
		43					2183	2805	2799	3198	3790	3609	4578	4036	5432	4485	6345	4961	7303	5467	8292	6009		
HPZP050	115F0615	N	MTZ050	2	32	2237	2527	3158	2956	4529	3371	5840	3770	7322	4160	8964	4546	10750	4932	12670	5321	14700	5718	66
	115F0616	Q			35	2057	2513	2944	2969	4277	3408	5531	3832	6943	4246	8505	4654	10210	5060	12030	5470	13950	5884	
	115F0617	V			38	1876	2490	2725	2975	4019	3441	5214	3890	6556	4329	8038	4760	9649	5189	11370	5619	13200	6053	
		43					2355	2967	3275	3478	4671	3976	5894	4459	7242	4933	8705	5401	10270	5867	11920	6335		
HPZP064	115F0618	N	MTZ064	2	32	2965	3168	4087	3708	5749	4230	7269	4737	8949	5242	10770	5754	12720	6285	14760	6841	16870	7433	63
	115F0619	Q			35	2719	3145	3794	3721	5408	4276	6860	4816	8459	5353	10190	5896	12040	6456	13980	7040	15980	7657	
	115F0620	V			38	2477	3117	3503	3730	5067	4322	6449	4898	7967	5469	9610	6044	11360	6634	13190	7247	15090	7892	
		43					3026	3738	4108	4390	5762	5036	7144	5668	8635	6302	10220	6947	11880	7612	13600	8305		

Supercalentamiento: 20°C
Subenfriamiento: 3K

Supercalentamiento: 10K
Subenfriamiento: 3K

CC: Capacidad de enfriamiento (BTU/h)
PC: Consumo eléctrico (W)



Para mayor información, favor de referirse a Coolselector® en coolselector.danfoss.com o póngase en contacto con Danfoss

MBP R513A

No. de modelo	No. código	Código eléctrico	Modelo compresor	Ventiladores	Temp. ambiente (°C)	Rango capac. de enfriamiento en (BTU/h) a temp. De evap. (°C)																Nivel de presión de sonido a 3m (dB)
						-25°C		-20°C		-15°C		-10°C		-5°C		0°C		5°C		10°C		
						CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	
HPZP019	115F0600	N	MTZ019	1	32	555	797	834	904	1226	1001	1635	1086	2108	1162	2648	1227	3256	1283	3932	1330	60
	115F0601	Q			35	503	786	770	901	1096	1004	1542	1098	1997	1181	2516	1254	3100	1317	3750	1372	
	115F0602	V			38	454	772	709	895	1020	1006	1451	1107	1888	1197	2385	1278	2945	1349	3569	1411	
					43					898	1003	1242	1116	1708	1220	2169	1313	2690	1397	3269	1472	
HPZP022	115F0603	N	MTZ022	1	32	793	953	1138	1088	1624	1213	2116	1329	2681	1434	3319	1529	4032	1615	4819	1690	61
	115F0604	Q			35	727	938	1060	1081	1458	1214	2006	1339	2549	1454	3163	1559	3848	1655	4604	1741	
	115F0605	V			38	662	922	983	1072	1366	1214	1897	1347	2419	1472	3008	1587	3666	1693	4391	1790	
					43					1216	1210	1637	1358	2206	1498	2754	1629	3366	1752	4040	1867	
HPZP028	115F0606	N	MTZ028	1	32	1026	1167	1452	1314	2047	1457	2636	1598	3303	1735	4048	1871	4869	2006	5762	2139	58
	115F0607	Q			35	946	1162	1358	1320	1844	1474	2509	1627	3152	1775	3869	1922	4657	2066	5515	2209	
	115F0608	V			38	866	1150	1265	1321	1734	1488	2381	1652	2999	1812	3688	1969	4444	2124	5267	2277	
					43					1549	1497	2058	1681	2743	1862	3384	2039	4087	2212	4851	2383	
HPZP036	115F0609	N	MTZ036	1	32	1256	1427	1777	1610	2516	1781	3260	1944	4118	2106	5090	2272	6177	2447	7373	2636	60
	115F0610	Q			35	1166	1421	1674	1626	2281	1815	3120	1997	3947	2174	4883	2352	5927	2538	7076	2735	
	115F0611	V			38	1072	1403	1567	1631	2154	1841	2973	2042	3769	2235	4668	2428	5669	2626	6770	2833	
					43					1932	1862	2579	2096	3456	2322	4292	2543	5222	2764	6242	2991	
HPZP040	115F0612	N	MTZ040	1	32	1574	1904	2153	2110	2990	2310	3820	2508	4768	2715	5834	2936	7011	3180	8292	3454	60
	115F0613	Q			35	1467	1901	2021	2122	2692	2332	3631	2544	4543	2761	5569	2991	6702	3243	7935	3523	
	115F0614	V			38	1365	1893	1894	2129	2534	2354	3445	2578	4320	2806	5304	3046	6392	3306	7577	3594	
					43					2279	2383	2981	2627	3951	2878	4865	3136	5877	3413	6980	3715	
HPZP050	115F0615	N	MTZ050	2	32	1853	2057	2544	2283	3552	2512	4582	2739	5786	2960	7169	3174	8729	3380	10470	3575	66
	115F0616	Q			35	1733	2065	2395	2306	3208	2550	4357	2796	5508	3035	6830	3267	8324	3491	9987	3704	
	115F0617	V			38	1616	2065	2251	2323	3027	2584	4137	2847	5235	3105	6497	3356	7923	3599	9513	3831	
					43					2733	2624	3594	2916	4791	3208	5953	3492	7269	3768	8737	4033	
HPZP064	115F0618	N	MTZ064	2	32	2127	2361	3092	2727	4374	3070	5708	3399	7210	3719	8875	4038	10690	4363	12660	4699	63
	115F0619	Q			35	1948	2330	2883	2723	3966	3091	5416	3445	6862	3788	8463	4128	10210	4471	12100	4824	
	115F0620	V			38	1775	2289	2679	2711	3720	3106	5127	3485	6517	3851	8054	4213	9731	4576	11540	4947	
					43					3322	3111	4421	3532	5949	3943	7379	4343	8937	4742	10610	5146	

Supercalentamiento: 20°C
Subenfriamiento: 3K

Supercalentamiento: 10K
Subenfriamiento: 3K

CC: Capacidad de enfriamiento (BTU/h)
PC: Consumo eléctrico (W)



Para mayor información, favor de referirse a Coolselector® en coolselector.danfoss.com o póngase en contacto con Danfoss

MBP R404A

No. de modelo	No. código	Código eléctrico	Modelo compresor	Ventiladores	Temp. ambiente (°C)	Rango capac. de enfriamiento en (BTU/h) a temp. De evap. (°C)														Nivel de presión de sonido a 3m (dB)		
						-25°C		-20°C		-15°C		-10°C		-5°C		0°C		5°C			10°C	
						CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC		CC	PC
HPUS015	115F0660 115F0661 115F0662	N Q V	MLZ015	1	32	1975	2033	2506	2076	3099	2123	3761	2174	4500	2228	5319	2283	6224	2339	7219	2394	57
					35	1842	2154	2357	2201	2928	2252	3565	2306	4272	2362	5058	2420	5927	2478	6885	2535	
					38	1660	2278	2202	2333	2753	2388	3363	2445	4039	2504	4791	2565	5624	2625	6547	2685	
					43	-	-	1932	2573	2446	2634	3012	2697	3638	2761	4334	2825	5109	2889	5974	2953	
HPUS019	115F0663 115F0664 115F0665	N Q V	MLZ019	1	32	2783	2373	3440	2474	4187	2554	5033	2621	5983	2685	7041	2753	8213	2830	9502	2922	58
					35	2636	2499	3265	2615	3980	2706	4790	2779	5702	2845	6722	2911	7855	2983	9108	3067	
					38	2446	2714	3085	2758	3769	2860	4543	2941	5417	3009	6398	3074	7494	3141	8714	3219	
					43	-	-	2773	2993	3403	3117	4119	3213	4932	3288	5851	3353	6886	3415	8051	3482	
HPUS021	115F0666 115F0667 115F0668	N Q V	MLZ021	1	32	2939	2453	3634	2616	4426	2726	5322	2804	6323	2870	7431	2944	8649	3046	9976	3194	58
					35	2782	2605	3449	2775	4208	2890	5066	2971	6029	3038	7098	3111	8278	3211	9568	3357	
					38	2543	2979	3258	2948	3984	3067	4807	3150	5731	3218	6761	3290	7902	3388	9157	3532	
					43	-	-	2926	3270	3597	3395	4360	3480	5221	3548	6188	3618	7266	3713	8469	3852	
HPUS026	115F0669 115F0670 115F0671	N Q V	MLZ026	2	32	3824	3582	4723	3744	5773	3861	6981	3947	8350	4016	9881	4080	11578	4152	13436	4244	58
					35	3634	3758	4494	3929	5501	4053	6661	4143	7977	4214	9455	4278	11096	4348	12900	4436	
					38	3357	4202	4260	4127	5223	4257	6333	4352	7598	4424	9021	4488	10607	4555	12359	4639	
					43	-	-	3854	4488	4743	4628	5772	4729	6951	4803	8284	4866	9780	4928	11447	5005	
HPUS030	115F0672 115F0673 115F0674	N Q V	MLZ030	2	32	4427	4175	5473	4241	6686	4329	8072	4430	9635	4538	11380	4649	13307	4758	15419	4859	60
					35	4206	4405	5205	4465	6365	4549	7695	4648	9199	4758	10882	4873	12748	4987	14801	5096	
					38	3878	4649	4929	4708	6037	4786	7310	4884	8754	4994	10375	5111	12179	5230	14175	5346	
					43	-	-	4451	5161	5470	5228	6648	5318	7991	5426	9510	5545	11214	5670	13118	5797	
HPUS038	115F0675 115F0676 115F0677	N Q V	MLZ038	2	32	5178	4974	6447	5031	7870	5136	9466	5273	11247	5425	13227	5578	15417	5715	17829	5823	61
					35	4903	5244	6126	5303	7495	5410	9027	5549	10736	5704	12639	5861	14749	6003	17082	6117	
					38	4264	5451	5792	5591	7106	5699	8574	5840	10213	5999	12039	6159	14071	6306	16328	6426	
					43	-	-	5200	6106	6424	6218	7787	6362	9310	6525	11011	6692	12916	6846	15052	6976	

 Supercalentamiento: 18K
 Subenfriamiento: 3K

Supercalentamiento: 18K
Subenfriamiento: 3K

 CC: Capacidad de enfriamiento (BTU/h)
 PC: Consumo eléctrico (W)

 Para mayor información, favor de referirse a Coolselector® en coolselector.danfoss.com o póngase en contacto con Danfoss

MBP R134a

No. de modelo	No. código	Código eléctrico	Modelo compresor	Ventiladores	Temp. ambiente (°C)	Rango capac. de enfriamiento en (BTU/h) a temp. De evap. (°C)											Nivel de presión de sonido a 3m (dB)		
						-15°C		-10°C		-5°C		0°C		5°C		10°C			
						CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC		PC	
HPUS015	115F0660 115F0661 115F0662	N Q V	MLZ015	1	32	1871	1235	2381	1273	2979	1315	3664	1360	4432	1411	5280	1469	57	
					35	1802	1293	2302	1334	2889	1378	3560	1426	4312	1479	5143	1538		
					38	1713	1352	2222	1397	2796	1444	3452	1495	4189	1550	5002	1612		
					43	-	-	2084	1509	2635	1562	3266	1617	3975	1678	4756	1744		
HPUS019	115F0663 115F0664 115F0665	N Q V	MLZ019	1	32	2404	1506	3068	1573	3842	1634	4727	1692	5717	1754	6811	1823	58	
					35	2315	1577	2966	1650	3726	1716	4592	1778	5562	1842	6635	1912		
					38	2201	1650	2863	1731	3606	1802	4453	1868	5403	1934	6453	2007		
					43	-	-	2685	1874	3399	1955	4214	2028	5128	2101	6139	2177		
HPUS021	115F0666 115F0667 115F0668	N Q V	MLZ021	1	32	2522	1542	3256	1625	4082	1692	5008	1751	6042	1812	7189	1882	58	
					35	2420	1612	3146	1704	3959	1778	4868	1842	5880	1905	7001	1977		
					38	2290	1683	3032	1786	3832	1867	4723	1937	5713	2004	6809	2077		
					43	-	-	2835	1926	3612	2023	4473	2104	5426	2180	6477	2258		
HPUS026	115F0669 115F0670 115F0671	N Q V	MLZ026	2	32	3232	2514	4113	2567	5157	2625	6358	2686	7712	2752	9211	2822	58	
					35	3114	2598	3980	2661	5004	2725	6183	2792	7511	2859	8983	2928		
					38	2962	2685	3843	2759	4848	2831	6004	2902	7306	2973	8747	3042		
					43	-	-	3608	2931	4578	3018	5693	3100	6950	3178	8340	3250		
HPUS030	115F0672 115F0673 115F0674	N Q V	MLZ030	2	32	3857	2884	4917	2961	6158	3031	7579	3103	9178	3183	10949	3276	60	
					35	3715	2996	4756	3079	5974	3155	7368	3231	8935	3313	10671	3408		
					38	3532	3110	4592	3202	5786	3285	7152	3365	8687	3451	10385	3548		
					43	-	-	4308	3417	5461	3513	6778	3604	8257	3698	9893	3802		
HPUS038	115F0675 115F0676 115F0677	N Q V	MLZ038	2	32	4526	3283	5716	3354	7149	3445	8809	3554	10676	3677	12733	3809	61	
					35	4374	3430	5533	3502	6934	3597	8559	3708	10390	3833	12408	3969		
					38	4178	3583	5349	3660	6714	3757	8302	3871	10095	4000	12073	4138		
					43	-	-	5036	3942	6338	4044	7860	4164	9583	4298	11488	4442		
Supercalentamiento: 18K Subenfriamiento: 3K						Supercalentamiento: 18K Subenfriamiento: 3K												CC: Capacidad de enfriamiento (BTU/h) PC: Consumo eléctrico (W)	

Supercalentamiento: 18K
Subenfriamiento: 3K

Supercalentamiento: 18K
Subenfriamiento: 3K

CC: Capacidad de enfriamiento (BTU/h)
PC: Consumo eléctrico (W)



Para mayor información, favor de referirse a Coolselector® en coolselector.danfoss.com o póngase en contacto con Danfoss

MBP R448A

No. de modelo	No. código	Código eléctrico	Modelo compresor	Ventiladores	Temp. ambiente (°C)	Rango capac. de enfriamiento en (BTU/h) a temp. De evap. (°C)												Nivel de presión de sonido a 3m (dB)		
						-20°C		-15°C		-10°C		-5°C		0°C		5°C			10°C	
						CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC		CC	PC
HPUS015	115F0660	N	MLZ015	1	32	2227	1990	2775	2059	3453	2150	4142	2246	4903	2353	5738	2470	6645	2595	57
	115F0661	Q			35			2656	2118	3320	2278	3981	2375	4712	2484	5514	2603	6387	2732	
	115F0662	V			38			2537	2331	3108	2411	3819	2517	4519	2626	5289	2748	6127	2881	
		43							2866	2681	3461	2774	4195	2896	4910	3020	5691	3158		
HPUS019	115F0663	N	MLZ019	1	32	3010	2419	3719	2515	4601	2628	5497	2744	6491	2872	7583	3015	8772	3173	58
	115F0664	Q			35			3564	2676	4423	2793	5281	2911	6233	3041	7280	3185	8420	3345	
	115F0665	V			38			3407	2852	4143	2960	5062	3091	5971	3223	6971	3368	8063	3530	
		43							3817	3288	4580	3410	5523	3557	6446	3425	7458	3557		
HPUS021	115F0666	N	MLZ021	1	32	3200	2584	3934	2690	4847	2811	5789	2934	6835	3069	7984	3217	9234	3382	58
	115F0667	Q			35			3770	2865	4657	2990	5559	3115	6560	3251	7662	3401	8863	3566	
	115F0668	V			38			3605	3054	4355	3170	5324	3310	6281	3447	7335	3597	8486	3763	
		43							4006	3521	4769	3644	5804	3805	6778	3956	7847	4122		
HPUS026	115F0669	N	MLZ026	1	32	4158	3701	5121	3795	6308	3908	7547	4028	8926	4166	10450	4325	12110	4507	58
	115F0670	Q			35			4913	4015	6064	4130	7248	4250	8567	4388	10020	4546	11620	4727	
	115F0671	V			38			4700	4255	5686	4359	6941	4492	8198	4629	9588	4786	11110	4966	
		43							5227	4809	6231	4923	7561	5079	8838	5232	10240	5410		
HPUS030	115F0672	N	MLZ030	1	32	4931	4275	6055	4387	7448	4545	8887	4724	10480	4931	12240	5164	14150	5422	60
	115F0673	Q			35			5809	4633	7163	4787	8544	4961	10070	5166	11760	5399	13600	5659	
	115F0674	V			38			5556	4905	6709	5034	8190	5220	9655	5421	11270	5652	13030	5913	
		43							6174	5530	7351	5677	8931	5896	10420	6120	12060	6377		
HPUS038	115F0675	N	MLZ038	2	32	5596	5006	6826	5193	8368	5431	9951	5693	11710	5999	13630	6355	15720	6765	61
	115F0676	Q			35			6523	5493	8017	5742	9531	6012	11210	6326	13050	6690	15060	7110	
	115F0677	V			38			6216	5815	7469	6047	9103	6352	10710	6674	12470	7047	14390	7476	
		43							6832	6644	8104	6925	9847	7306	11470	7692	13250	8137		

Supercalentamiento: 20°C
Subenfriamiento: 3K

Supercalentamiento: 10K
Subenfriamiento: 3K

CC: Capacidad de enfriamiento (BTU/h)
PC: Consumo eléctrico (W)



Para mayor información, favor de referirse a Coolselector® en coolselector.danfoss.com o póngase en contacto con Danfoss

MBP R449A

No. de modelo	No. código	Código eléctrico	Modelo compresor	Ventiladores	Temp. ambiente (°C)	Rango capac. de enfriamiento en (BTU/h) a temp. De evap. (°C)												Nivel de presión de sonido a 3m (dB)		
						-20°C		-15°C		-10°C		-5°C		0°C		5°C			10°C	
						CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC		CC	PC
HPUS015	115F0660	N	MLZ015	1	32	2230	1981	2780	2049	3467	2139	4160	2233	4928	2339	5771	2452	6689	2574	57
	115F0661	Q					2662	2177	3333	2266	3999	2361	4737	2468	5547	2584	6430	2710		
	115F0662	V					2542	2318	3117	2397	3837	2501	4544	2609	5322	2728	6170	2858		
									2875	2664	3476	2755	4220	2876	4942	2997	5732	3132		
HPUS019	115F0663	N	MLZ019	1	32	2974	2455	3671	2558	4546	2680	5420	2804	6385	2942	7441	3096	8584	3266	58
	115F0664	Q					3516	2723	4367	2849	5203	2976	6126	3116	7137	3271	8233	3443		
	115F0665	V					3358	2902	4077	3018	4983	3161	5863	3302	6828	3459	7877	3632		
									3750	3354	4492	3484	5415	3645	6303	3803	7273	3979		
HPUS021	115F0666	N	MLZ021	1	32	3134	2622	3863	2737	4784	2871	5702	3004	6715	3149	7824	3309	9025	3487	58
	115F0667	Q					3697	2916	4593	3055	5470	3189	6440	3336	7502	3498	8654	3676		
	115F0668	V					3527	3108	4280	3236	5234	3389	6159	3537	7174	3699	8278	3879		
									3930	3595	4708	3735	5682	3905	6617	4068	7640	4247		
HPUS026	115F0669	N	MLZ026	1	32	4128	3689	5107	3782	6325	3895	7571	4014	8958	4149	10490	4306	12170	4485	58
	115F0670	Q					4895	4000	6081	4116	7272	4234	8600	4370	10070	4525	11670	4704		
	115F0671	V					4678	4239	5695	4344	6965	4475	8231	4609	9631	4764	11170	4942		
									5237	4791	6292	4909	7594	5057	8881	5208	10300	5382		
HPUS030	115F0672	N	MLZ030	1	32	4894	4257	6037	4370	7471	4529	8919	4705	10530	4910	12300	5139	14220	5394	60
	115F0673	Q					5788	4614	7187	4769	8576	4941	10120	5143	11820	5373	13670	5630		
	115F0674	V					5531	4883	6723	5014	8223	5198	9698	5396	11320	5625	13100	5882		
									6188	5507	7431	5659	8974	5868	10480	6090	12130	6344		
HPUS038	115F0675	N	MLZ038	2	32	5554	4982	6808	5167	8401	5406	9995	5664	11760	5965	13710	6315	15820	6718	61
	115F0676	Q					6501	5466	8050	5716	9575	5981	11270	6290	13130	6648	15160	7061		
	115F0677	V					6189	5785	7490	6018	9148	6319	10760	6636	12540	7003	14490	7425		
									6854	6612	8206	6900	9906	7264	11550	7645	13350	8082		

Supercalentamiento: 20°C
Subenfriamiento: 3K

Supercalentamiento: 10K
Subenfriamiento: 3K

CC: Capacidad de enfriamiento (BTU/h)
PC: Consumo eléctrico (W)



Para mayor información, favor de referirse a Coolselector® en coolselector.danfoss.com o póngase en contacto con Danfoss

MBP R452A

No. de modelo	No. código	Código eléctrico	Modelo compresor	Ventiladores	Temp. ambiente (°C)	Rango capac. de enfriamiento en (BTU/h) a temp. De evap. (°C)														Nivel de presión de sonido a 3m (dB)
						-20°C		-15°C		-10°C		-5°C		0°C		5°C		10°C		
						CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	
HPUS015	115F0660	N	MLZ015	1	32	2577	2054	3120	2143	3733	2226	4419	2306	5177	2384	6008	2462	6908	2542	57
	115F0661	Q			35	2303	2152	2994	2260	3575	2346	4225	2428	4946	2508	5737	2588	6598	2668	
	115F0662	V			38	2194	2272	2866	2386	3415	2475	4030	2559	4712	2641	5464	2721	6285	2802	
					43					3145	2710	3699	2797	4318	2880	5004	2961	5760	3043	
HPUS019	115F0663	N	MLZ019	1	32	3331	2522	4035	2612	4823	2708	5699	2812	6662	2927	7713	3056	8847	3200	58
	115F0664	Q			35	2974	2659	3870	2770	4620	2867	5452	2972	6369	3089	7370	3219	8453	3366	
	115F0665	V			38	2827	2828	3702	2942	4413	3038	5202	3144	6072	3262	7023	3394	8055	3543	
					43					4061	3357	4776	3461	5567	3579	6437	3712	7386	3863	
HPUS021	115F0666	N	MLZ021	1	32	3458	2660	4211	2756	5054	2860	5991	2972	7022	3093	8146	3222	9364	3360	58
	115F0667	Q			35	3067	2802	4018	2922	4823	3026	5717	3140	6701	3261	7777	3392	8945	3533	
	115F0668	V			38	2892	2980	3820	3102	4586	3207	5436	3320	6374	3443	7402	3575	8519	3717	
					43					4178	3542	4955	3654	5815	3776	6762	3908	7800	4052	
HPUS026	115F0669	N	MLZ026	1	32	4482	3775	5429	3901	6514	4016	7742	4128	9118	4241	10640	4363	12320	4498	58
	115F0670	Q			35	4018	3940	5207	4096	6237	4220	7405	4337	8716	4455	10170	4580	11770	4716	
	115F0671	V			38	3825	4135	4982	4305	5955	4438	7061	4562	8306	4684	9692	4812	11220	4950	
					43					5476	4835	6476	4971	7607	5102	8874	5235	10280	5376	
HPUS030	115F0672	N	MLZ030	1	32	5353	4386	6499	4556	7793	4721	9242	4886	10850	5056	12610	5235	14530	5426	60
	115F0673	Q			35	4773	4563	6221	4772	7455	4948	8837	5121	10370	5296	12060	5478	13900	5671	
	115F0674	V			38	4525	4770	5939	4997	7111	5185	8425	5366	9885	5548	11500	5734	13260	5929	
					43					6526	5601	7724	5800	9062	5994	10550	6188	12180	6389	
HPUS038	115F0675	N	MLZ038	2	32	6144	4952	7412	5215	8835	5451	10420	5678	12150	5916	14040	6181	16070	6486	61
	115F0676	Q			35	5479	5145	7103	5472	8451	5728	9950	5969	11600	6212	13400	6476	15330	6776	
	115F0677	V			38	5210	5372	6791	5735	8061	6016	9476	6272	11040	6523	12740	6789	14590	7085	
					43					7402	6514	8673	6803	10080	7074	11640	7347	13340	7642	

Supercalentamiento: 20°C
Subenfriamiento: 3K

Supercalentamiento: 10K
Subenfriamiento: 3K

CC: Capacidad de enfriamiento (BTU/h)
PC: Consumo eléctrico (W)



Para mayor información, favor de referirse a Coolselector® en coolselector.danfoss.com o póngase en contacto con Danfoss

MBP R513A

No. de modelo	No. código	Código eléctrico	Modelo compresor	Ventiladores	Temp. ambiente (°C)	Rango capac. de enfriamiento en (BTU/h) a temp. De evap. (°C)											Nivel de presión de sonido a 3m (dB)	
						-15°C		-10°C		-5°C		0°C		5°C		10°C		
						CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC		PC
HPUS015	115F0660	N	MLZ015	1	32	1891	1365	2419	1431	2933	1478	3530	1515	4209	1547	4972	1578	57
	115F0661	Q			35	1818	1418	2334	1493	2830	1546	3403	1589	4058	1623	4793	1655	
	115F0662	V			38	1745	1472	2334	1493	2725	1618	3275	1665	3904	1703	4611	1736	
					43			2000	1663	2547	1744	3057	1801	3641	1846	4300	1882	
HPUS019	115F0663	N	MLZ019	1	32	2468	1662	3160	1712	3828	1759	4594	1810	5461	1868	6430	1933	58
	115F0664	Q			35	2368	1745	3048	1798	3692	1848	4430	1902	5265	1962	6199	2028	
	115F0665	V			38	2267	1833	3048	1798	3555	1943	4264	1999	5067	2061	5964	2128	
					43			2604	2047	3322	2113	3983	2173	4730	2238	5566	2387	
HPUS021	115F0666	N	MLZ021	1	32	2612	1749	3348	1803	4052	1855	4855	1913	5760	1980	6769	2057	58
	115F0667	Q			35	2505	1840	3228	1897	3907	1951	4680	2012	5552	2080	6523	2158	
	115F0668	V			38	2398	1935	3348	1803	3761	2053	4504	2116	5341	2186	6273	2266	
					43			2755	2166	3513	2236	4205	2303	4983	2376	5851	2459	
HPUS026	115F0669	N	MLZ026	1	32	3300	2754	4232	2792	5131	2840	6159	2906	7321	2988	8620	3088	58
	115F0670	Q			35	3165	2871	4082	2909	4950	2957	5941	3022	7061	3105	8313	3207	
	115F0671	V			38	3030	2997	4232	2792	4768	3081	5722	3146	6798	3230	8002	3333	
					43			3493	3252	4460	3307	5350	3371	6354	3456	7478	3560	
HPUS030	115F0672	N	MLZ030	1	32	3948	3056	5015	3169	6049	3265	7249	3359	8620	3455	10160	3561	60
	115F0673	Q			35	3810	3171	4855	3295	5848	3397	7001	3495	8318	3594	9800	3700	
	115F0674	V			38	3670	3292	5015	3169	5642	3537	6746	3639	8008	3741	9431	3847	
					43			4188	3653	5289	3789	6308	3900	7476	4007	8796	4115	
HPUS038	115F0675	N	MLZ038	2	32	4643	3467	5868	3592	7042	3704	8400	3825	9944	3964	11670	4128	61
	115F0676	Q			35	4478	3617	5675	3751	6798	3869	8100	3993	9583	4132	11240	4295	
	115F0677	V			38	4316	3774	5868	3592	6554	4042	7798	4169	9217	4311	10810	4473	
					43			4892	4198	6146	4351	7290	4487	8601	4632	10080	4795	

Supercalentamiento: 20°C
Subenfriamiento: 3K

Supercalentamiento: 10K
Subenfriamiento: 3K

CC: Capacidad de enfriamiento (BTU/h)
PC: Consumo eléctrico (W)



Para mayor información, favor de referirse a Coolselector® en coolselector.danfoss.com o póngase en contacto con Danfoss

LBP R404A (Recip)

No. de modelo	No. código	Código eléctrico	Modelo compresor	Ventiladores	Temp. ambiente (°C)	Rango capac. de enfriamiento en (BTU/h) a temp. De evap. (°C)												Nivel de presión de sonido a 3m (dB)		
						-40°C		-35°C		-30°C		-25°C		-20°C		-15°C			-10°C	
						CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC		CC	PC
LPZP048	115F0621 115F0622 115F0623	N Q V	NTZ048	1	32	2919	1050	4350	1313	6044	1576	8019	1831	10283	2075	12845	2300	15704	2503	57
					35	2633	1028	3989	1303	5600	1578	7471	1847	9621	2105	12052	2347	14776	2567	
					38	2352	1002	3637	1288	5155	1575	6932	1858	8958	2131	11263	2388	13848	2624	
					43	1888	947	3054	1250	4430	1557	6028	1862	7864	2158	9950	2441	12298	2705	
LPZP068	115F0624 115F0625 115F0626	N Q V	NTZ068	1	32	5032	1733	6991	2012	9268	2311	11865	2635	14776	2992	17984	3390	21482	3839	51
					35	4612	1741	6468	2032	8629	2344	11092	2682	13852	3054	16910	3468	20241	3933	
					38	4208	1746	5972	2050	8015	2376	10342	2728	12956	3116	15855	3546	19023	4028	
					43	3581	1748	5179	2076	7031	2426	9141	2805	11512	3219	14146	3678	17040	4189	

Supercalentamiento: 18K
Subenfriamiento: 3K

CC: Capacidad de enfriamiento (BTU/h)
PC: Consumo eléctrico (W)

LBP R404A (Scroll)

No. de modelo	No. código	Código eléctrico	Modelo compresor	Ventiladores	Temp. ambiente (°C)	Rango capac. de enfriamiento en (BTU/h) a temp. De evap. (°C)												Nivel de presión de sonido a 3m (dB)		
						-40°C		-35°C		-30°C		-25°C		-20°C		-15°C			-10°C	
						CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC	CC	PC		CC	PC
LPUS013	115F0680 115F0681	Q V	LLZ013	2	32	8847	3369	11437	3589	14451	3813	17937	4035	21930	4248	26467	4446	31575	4623	64
					35	8427	3460	10925	3684	13824	3918	17159	4153	20974	4383	25305	4602	30183	4804	
					38	7991	3556	10402	3785	13178	4027	16358	4275	19995	4521	24119	4760	28763	4985	
					43	-	-	9490	3967	12056	4221	14986	4487	18313	4759	22085	5028	26344	5290	
LPUS015	115F0682 115F0683	Q V	LLZ015	2	32	10858	3902	13852	4165	17453	4461	21696	4778	26649	5103	32352	5428	38844	5743	64
					35	10354	4008	13237	4272	16676	4574	20733	4903	25460	5245	30904	5592	37115	5934	
					38	9839	4126	12603	4388	15883	4696	19745	5034	24250	5393	29441	5760	35366	6127	
					43	-	-	11500	4610	14518	4921	18060	5273	22180	5654	26939	6052	32396	6458	
LPUS018	115F0684 115F0685	Q V	LLZ018	2	32	12805	4328	16319	4633	20510	4978	25440	5349	31154	5736	37702	6128	45113	6518	64
					35	12206	4451	15581	4756	19590	5108	24290	5493	29743	5898	35988	6314	43071	6733	
					38	11588	4588	14824	4891	18647	5248	23120	5644	28303	6067	34251	6506	41005	6951	
					43	-	-	13507	5148	17017	5509	21109	5920	25844	6367	31289	6840	37365	7328	

Supercalentamiento: 18K
Subenfriamiento: 3K

CC: Capacidad de enfriamiento (BTU/h)
PC: Consumo eléctrico (W)



Para mayor información, favor de referirse a Coolselector® en coolselector.danfoss.com o póngase en contacto con Danfoss

Componentes mecánicos

Compresor reciprocante

Unidad condensadora		HPM(Z)P019	HPM(Z)P022	HPM(Z)P028	HPM(Z)P036	HPM(Z)P040	HPM(Z)P050	HPM(Z)P064	LPZP048	LPZP068
Compresor 220V/1F/60Hz		MT(Z)19-1VI	MT(Z)22-1VI	MT(Z)28-1VI	MT(Z)36-1VI	MT(Z)40-1VI	MT(Z)50-1VI	MT(Z)64-1VI	120F0077	120F0073
Compresor 220V/3F/60Hz		MT(Z)19-3VI	MT(Z)22-3VI	MT(Z)28-3VI	MT(Z)36-3VI	MT(Z)40-3VI	MT(Z)50-3VI	MT(Z)64-3VI	120F0033	120F0034
Compresor 380V/3F/60Hz		MT(Z)19-9VI	MT(Z)22-9VI	MT(Z)28-9VI	MT(Z)36-9VI	MT(Z)40-9VI	MT(Z)50-9VI	MT(Z)64-9VI	120F0168	120F0169
Aceite de compresor	R22	7754001	7754001	7754001	7754001	7754001	7754001	7754001	-	-
	R404A/R507	7754019	7754019	7754019	7754019	7754019	7754019	7754019	7754025	7754025
Condensador		193U0590E	193U0590E	193U0590E	193U0591E	193U0591E	193U0592E	193U0592E	193U0590E	193U0590E
Motor ventilador		119-7401E	119-7401E	119-7401E	119-7401E	119-7401E	119-7401E	119-7401E	119-7401E	119-7401E
Aspa ventilador		191U13942E	191U13942E	191U13942E	191U13942E	191U13942E	191U13942E	191U13942E	191U13942E	191U13942E
Rejilla ventilador		118U3985E	118U3985E	118U3985E	118U3985E	118U3985E	118U3985E	118U3985E	118U3985E	118U3985E
Filtro deshidratador	Código	023Z5040	023Z5040	023Z5040	023Z5041	023Z5041	023Z5045	023Z5045	023Z5040	023Z5040
	Modelo	DML083	DML083	DML083	DML084	DML084	DML165	DML165	DML083	DML083
Mirilla	Código	014L0172	014L0172	014L0172	014L0173	014L0173	014L0174	014L0174	014L0172	014L0172
	Modelo	SGP 10	SGP 10	SGP 10	SGP 12	SGP 12	SGP 16	SGP 16	SGP 10	SGP 10
Presostato	HP-Encapsulado	061F6067	061F6067	061F6067	061F6067	061F6067	061F6067	061F6067	061F6067	061F6067
	LP - KP1	060-110166	060-110166	060-110166	060-110166	060-110166	060-110166	060-110166	060-110166	060-110166
Resistencia de carter		7303292P01A	7303292P01A	7303292P01A	7303292P01A	7303292P01A	7303292P01A	7303292P01A	7303292P01A	7303292P01A


Compresor scroll

Unidad condensadora		HPUS015	HPUS019	HPUS021	HPUS026	HPUS030	HPUS038	LPZS013	LPZS015	LPZS018
Compresor 220V/1F/60Hz		121U8708	121U8718	121U8736	121U8750	121U8762	121U8774	-	-	-
Compresor 220V/3F/60Hz		121U8710	121U8722	121U8738	121U8752	121U8794	121U8776	121L9519	121L9515	121L9511
Compresor 380V/3F/60Hz		121U8688	121U8734	121U8748	121U8692	121U8694	121U8786	121L9531	121L9529	121L9527
Aceite de compresor	R404A / R507 / R134a / R22 / R448A / R449A / R452A / R513A	120Z0628	120Z0648	120Z0648	120Z0648	120Z0648	120Z0648	120Z5034	120Z5034	120Z5034
Condensador		193U0590E	193U0591E	193U0591E	193U0592E	193U0592E	193U0592E	193U0592E	193U0592E	193U0592E
Motor ventilador		119-7401E	119-7401E	119-7401E	119-7401E	119-7401E	119-7401E	119-7401E	119-7401E	119-7401E
Aspa ventilador		191U13942E	191U13942E	191U13942E	191U13942E	191U13942E	191U13942E	191U13942E	191U13942E	191U13942E
Rejilla ventilador		118U3985E	118U3985E	118U3985E	118U3985E	118U3985E	118U3985E	118U3985E	118U3985E	118U3985E
Filtro deshidratador	Código	023Z5040	023Z5041	023Z5041	023Z5045	023Z5045	023Z5045	023Z5045	023Z5045	023Z5045
	Modelo	DML083	DML084	DML084	DML165	DML165	DML165	DML165	DML165	DML165
Mirilla	Código	014L0172	014L0173	014L0173	014L0174	014L0174	014L0174	014L0174	014L0174	014L0174
	Modelo	SGP 10	SGP 12	SGP 12	SGP 16	SGP 16	SGP 16	SGP 16	SGP 16	SGP 16
Presostato	HP-Encapsulado	061F6067	061F6067	061F6067	061F6067	061F6067	061F6067	061F6067	061F6067	061F6067
	LP - KP1	060-110166	060-110166	060-110166	060-110166	060-110166	060-110166	060-110166	060-110166	060-110166
Resistencia de carter		120Z5040	120Z5040	120Z5040	120Z5040	120Z5040	120Z5040	120Z5040	120Z5040	120Z5040


Componentes eléctricos

Unidad condensadora	230V 1Ph (N)					230V 3Ph (Q)		380V 3Ph (V)		Capacitor Ventilador 220V 1Ph	
	Relé de Arranque (Opciones)		Capacitor		Contactor	Relevador de inversión de fase	Contactor	Relevador de Inversión de Fase	Contactor		
			marcha- 440Vac	Arranque - 330V						Código	Modelo
Modelo	Código	Modelo	Model	Model							
HPM(Z)P019	119-8453	HF8565T	25µFD	135 µFD	25A	-	18A	-	9A	119-7394	5µFD
HPM(Z)P022			45µFD	135 µFD	25A	-	18A	-	9A	119-7394	5µFD
HPM(Z)P028			50µFD	135 µFD	25A	-	18A	-	9A	119-7394	5µFD
HPM(Z)P036			45µFD	135 µFD	25A	-	18A	-	12A	119-7394	5µFD
HPM(Z)P040	38-S112C4999		55µFD	135 µFD	32A	-	18A	-	12A	119-7394	5µFD
HPM(Z)P050			45µFD	135 µFD	38A	-	32A	-	18A	119-7394	5µFD
HPM(Z)P064			55µFD	235 µFD	45A	-	32A	-	18A	119-7394	5µFD
LPZP048	8173024	3ARR3J4A4	25µFD	161-193 µFD	25A	-	18A	-	9A	119-7394	5µFD
LPZP068			50µFD	235µFD	25A	-	18A	-	9A	119-7394	5µFD
HPUS015	120Z0396	RVA2ACKL	40µFD	145-175 µFD	25A	120Z0585	18A	120Z0585	9A	119-7394	5µFD
HPUS019			70µFD	145-175 µFD	25A	120Z0585	18A	120Z0585	18A	119-7394	5µFD
HPUS021			70µFD	145-175 µFD	25A	120Z0585	18A	120Z0585	18A	119-7394	5µFD
HPUS026	120Z0397	RVA2ABKL	70µFD	145-175 µFD	32A	120Z0585	25A	120Z0585	18A	119-7394	5µFD
HPUS030			50µFD	161-193 µFD	50A	120Z0585	25A	120Z0585	18A	119-7394	5µFD
HPUS038	120Z0398	RVA4AIKL	55µFD	88-108 µFD	50A	120Z0585	25A	120Z0585	18A	119-7394	5µFD
LPUS013	-	-	-	-	-	120Z0585	25A	120Z0585	18A	119-7394	5µFD
LPUS015	-	-	-	-	-	120Z0585	32A	120Z0585	18A	119-7394	5µFD
LPUS018	-	-	-	-	-	120Z0585	32A	120Z0585	18A	119-7394	5µFD


OP-HPMP019-28, OP-HPZP019-28, OP-HPUS015, LPZP048-68

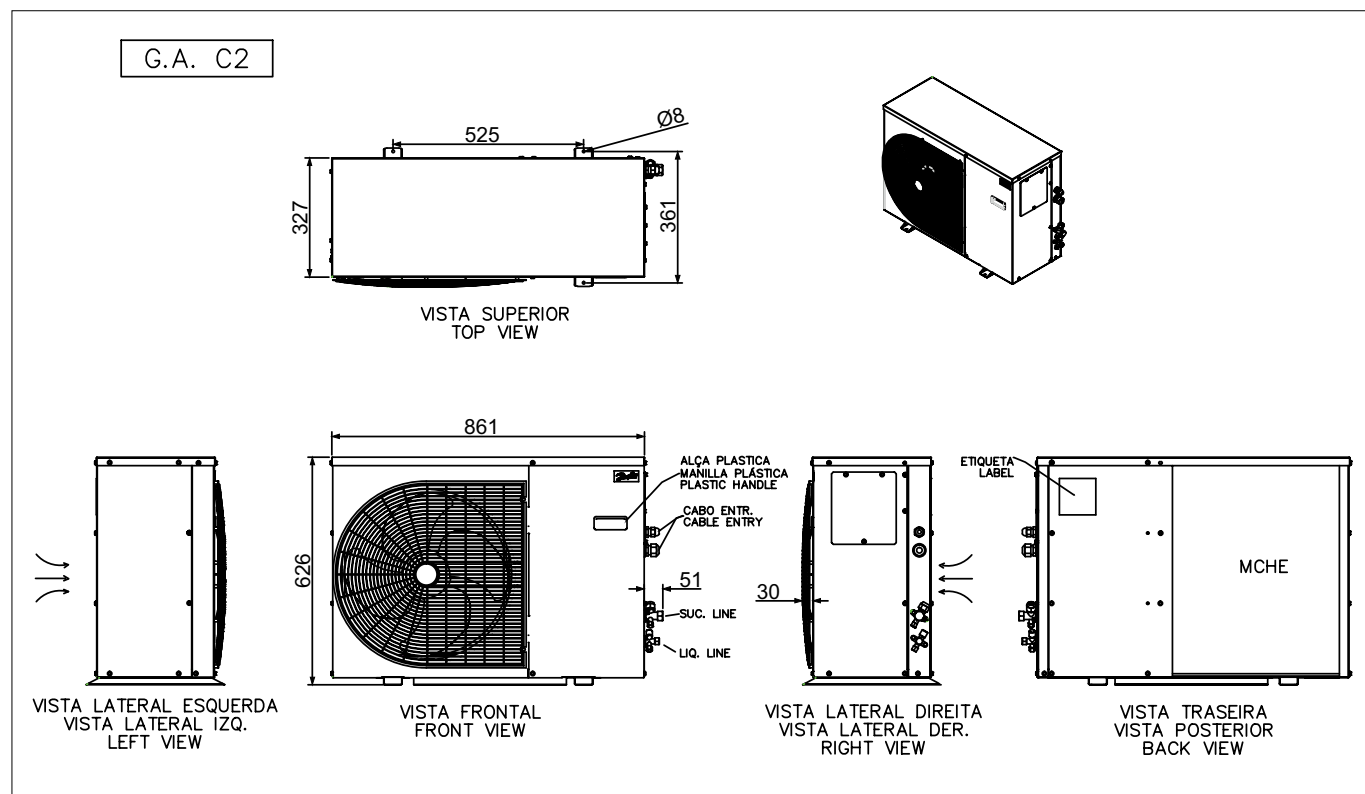


OP-HPMP036-40, OP- HPZP036-40, OP-HPUS019-21

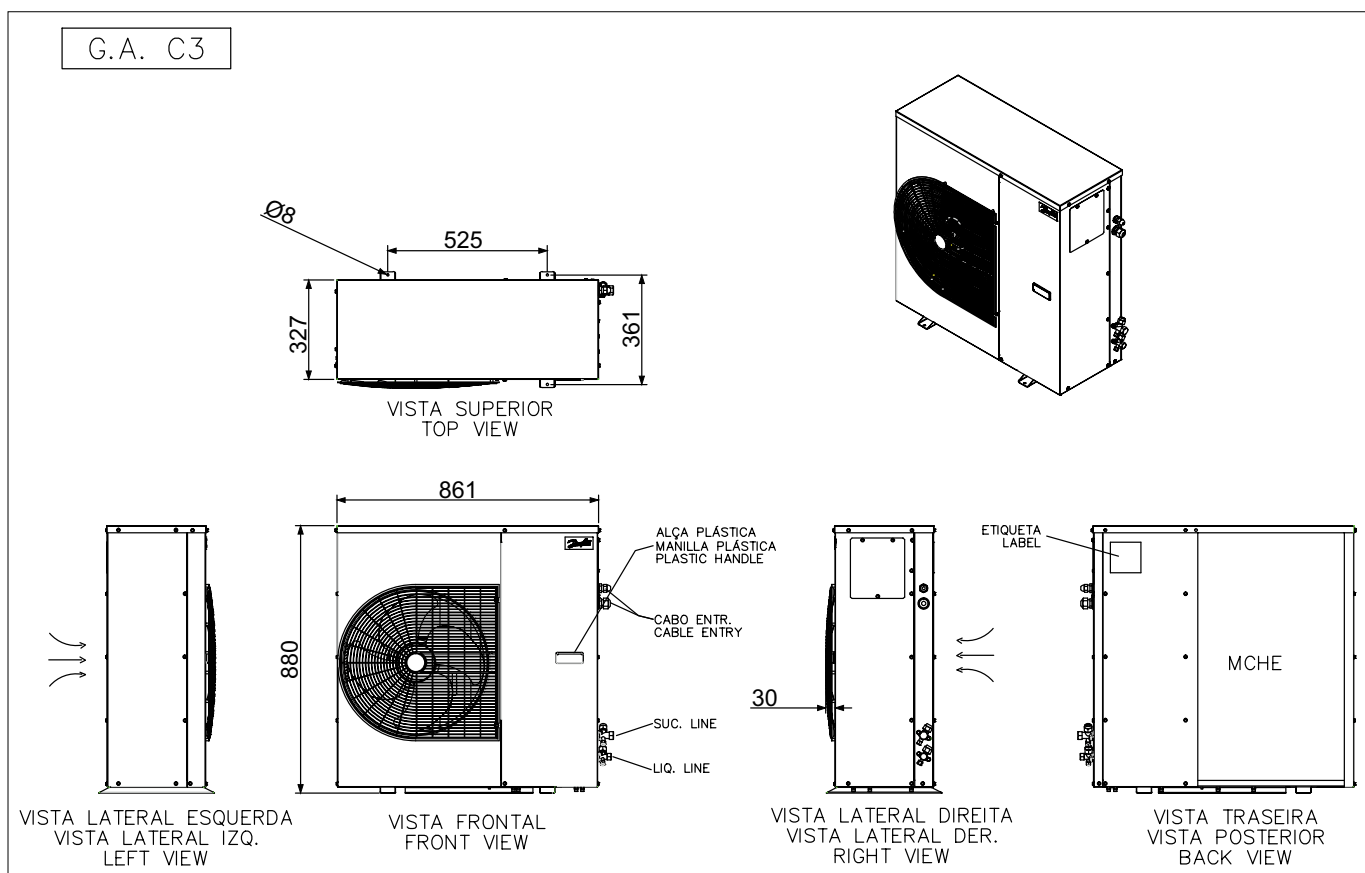


OP-HPMP050-064, OP-HPZP050-064, OP-HPUS026-038, LPZP013-018

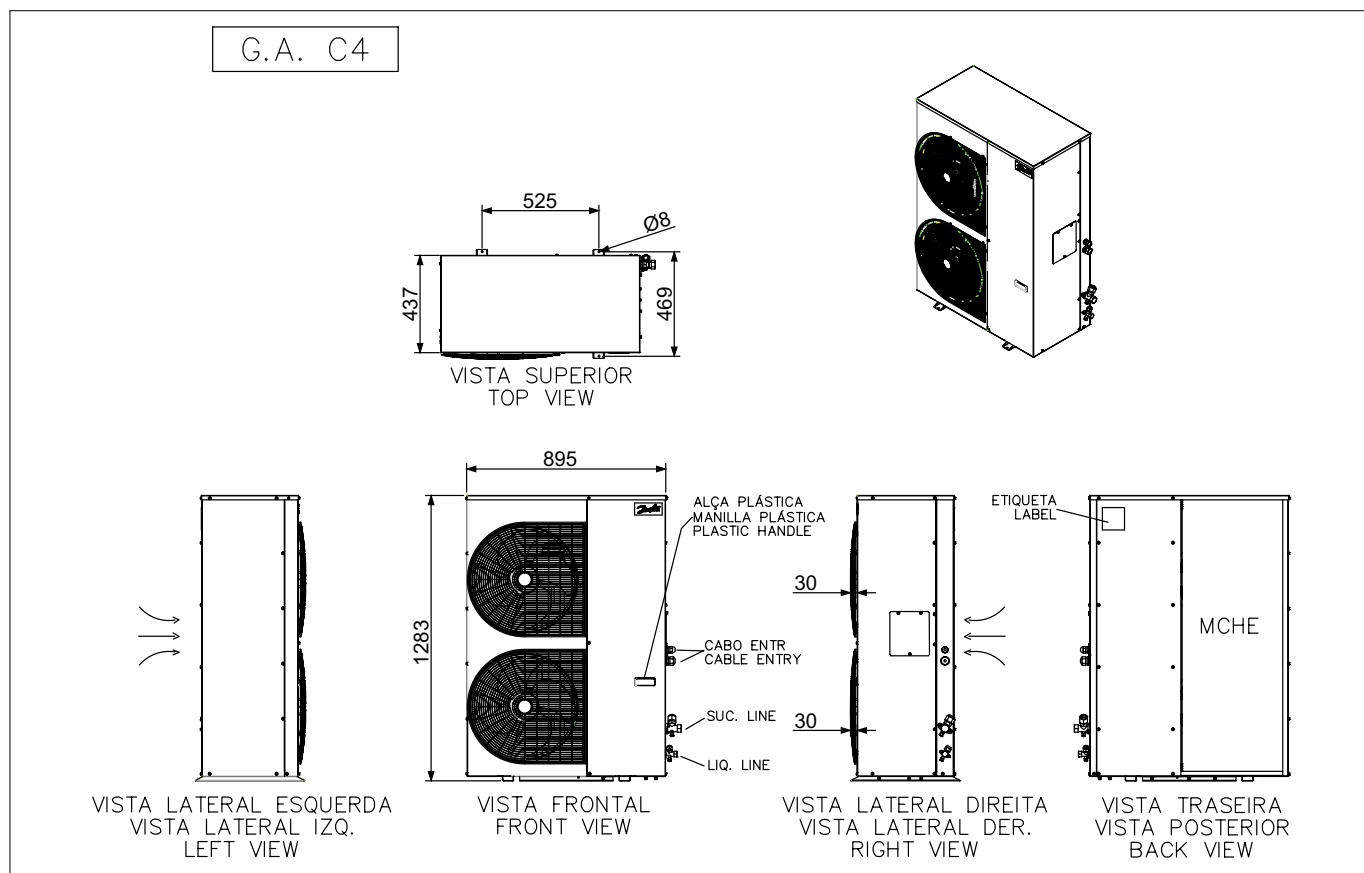

Código N: HPMP, HPZP, LPZP

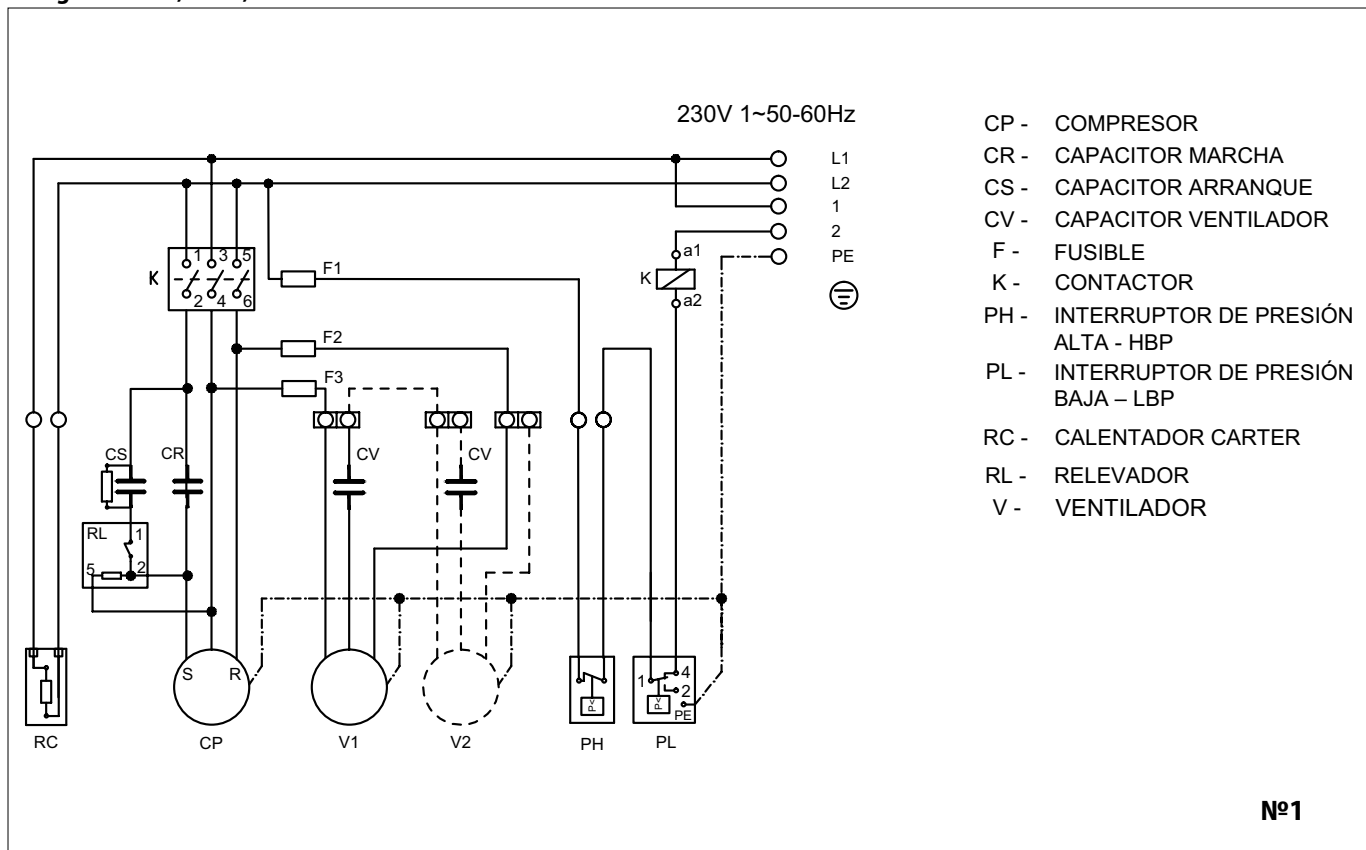

Código N: HPUS

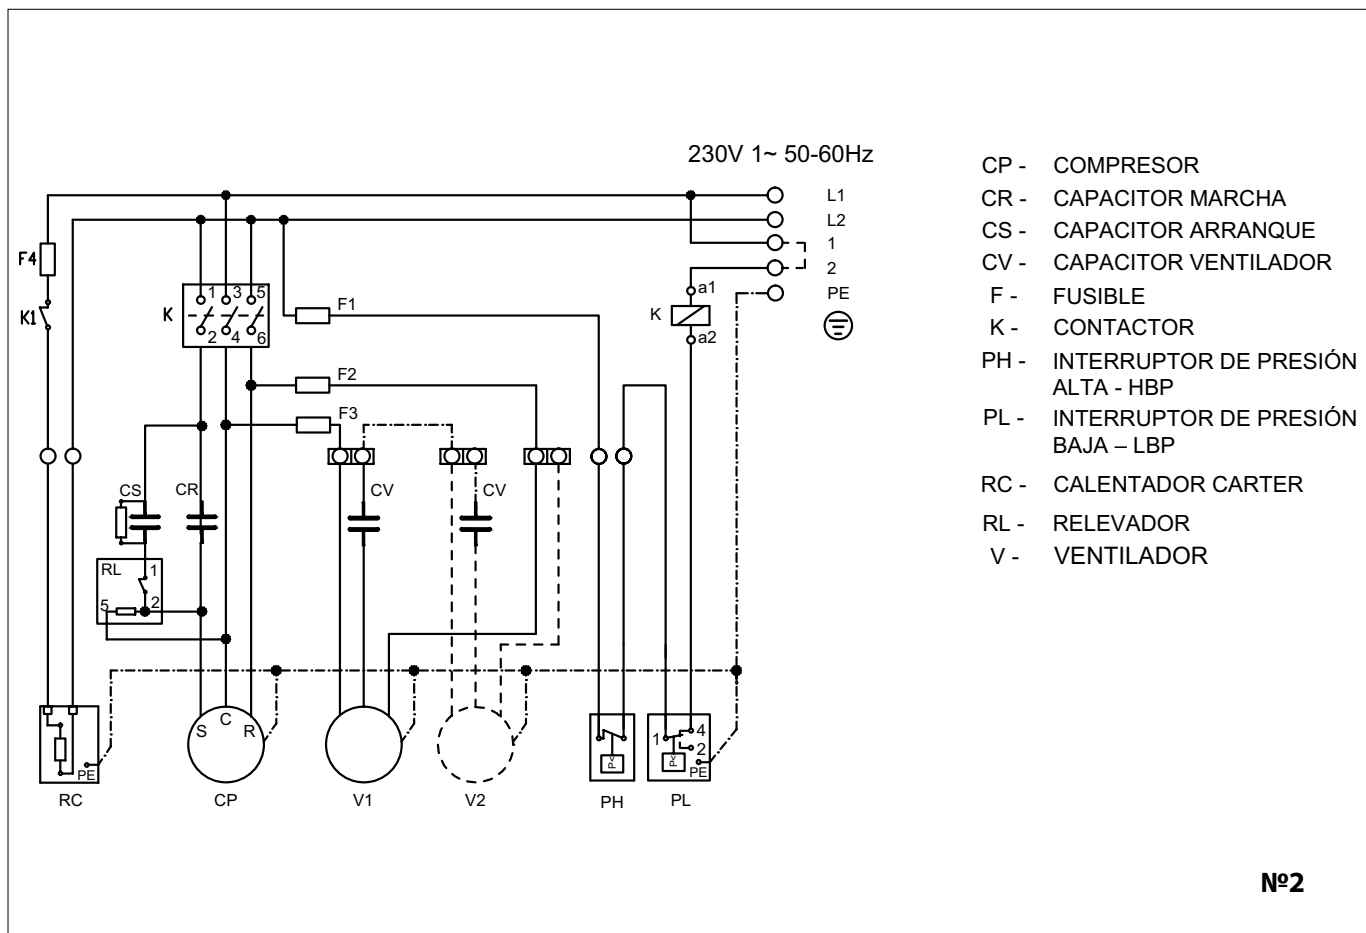

№5

№6

Notas:

Notas:

Danfoss Commercial Compressors

Es el fabricante mundial de compresores y unidades de condensación para aplicaciones de refrigeración y HVAC. Con una amplia gama de productos innovadores y de alta calidad, ayudamos a su empresa a encontrar la mejor solución posible en cuanto a eficiencia energética que respete el ambiente y reduzca los costos totales del ciclo de vida.

Tenemos 40 años de experiencia dentro del desarrollo de compresores herméticos, lo que nos ha llevado a estar entre los líderes globales de nuestro negocio, y nos ha posicionado como especialistas distinguidos en tecnología de velocidad variable. En la actualidad, operamos desde instalaciones de ingeniería y fabricación a lo largo de tres continentes.



Compresores Scroll



Compresores Scroll inverter Danfoss



Compresores de refrigeración comerciales ligeros Danfoss



Compresores Reciprocantes Maneurop Danfoss



Compresores Turbocor Danfoss



Unidades de Condensación Danfoss Optima

Nuestros productos se pueden encontrar en gran variedad de aplicaciones como techos, enfriadores, aire acondicionado residencial, bombas de calor, cuartos fríos, supermercados, enfriamiento de tanque de leche y procesos de enfriamiento industriales.

www.danfoss.mx

Dirección de México:

Carr. Miguel Alemán No. 162, Apodaca, N.L. México C.P. 66634

Servicio al cliente: 01800 823 8000

Soporte Técnico: 01800 823 8100