

Techninis aprašymas

RA-C ventiliai šaldymo ir šildymo sistemoms

Produktai



Kartu su Danfoss tiesioginio veikimo ir elektroniniais reguliatoriais, RA-C ventiliai puikiai tinka šaldymo ir šildymo sistemų reguliavimui.

RA-C ventilis - tai normaliai atidarytas ventilis. Naudojant RA-C ventilius su FEK arba FED tipo tiesioginio veikimo davikliais arba RET 230, 6000, 8000 serijos elektroniniais termostatais, garantuojama, kad šaldymo ventilis atsidarys, kai kambario temperatūra viršys nustatytą temperatūrą.

RA-C ventilis turi 4 išankstinio nustatymo padėtis, taigi kiekvienoje šaldymo sistemoje garantuojamas teisingas vandens kiekis.

Šis ventilis turi du išorinius sriegius, taigi fittingus galima montuoti ant įvairių tipų vamzdžių.

Be to, Danfoss siūlo platų fittingų pasirinkimą (žr. kitojo lapo pusę).

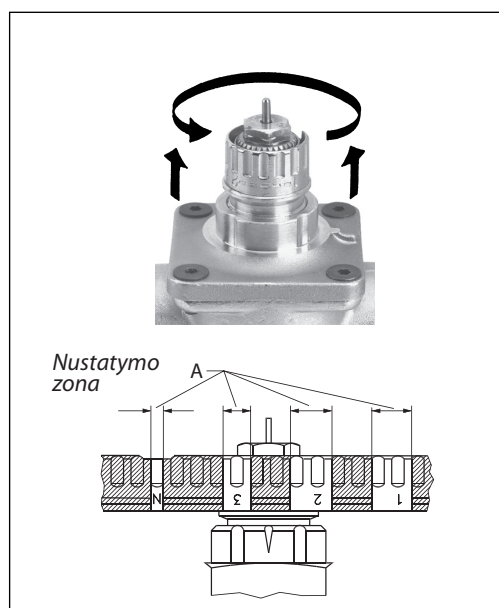
Specifikacijos

Ventilis	Jungimas	Išankst. nust. k_v vertė ¹⁾ , m^3/h				K_{VS}	Maks. darbinis slėgis	Maks. dif. slėgis ²⁾	Bandomasis slėgis	Vandens temperatūra	Kodas
		1	2	3	N						
RA-C 15	2 x G 3/4 A	0,30	0,55	0,75	0,90	1,20	10 bar	0,6 bar	16 bar	10-120 °C	013G3094
RA-C 20	2 x G 1 A	0,80	1,10	1,70	2,60	3,30					013G3096

¹⁾ k_v dydžiai rodo debitą (Q) išreikštą m^3/h , kai slėgio perkritis (Δp) ventilyje lygus 1 bar. Iš anksto nustatant N, k_v dydis rodomas, kai $X_p = 3 K$. X_p -dydis sumažėja, esant mažesniems išankstinio nustatymo dydžiams, taigi k_v dydis, nustatius ant 1, parodomas, kai $X_p = 1 K$.

²⁾ Pažymėtas maks. slėgio perkritis - tai maksimalus slėgis, kuriam esant ventilių reguliavimas yra pakankamas. Kaip ir bet kuriame prietaise, kuris sukelia slėgio sumažėjimą sistemoje, esant tam tikroms srauto ar slėgio sąlygoms, gali atsirasti triukšmas. Rekomenduojamas slėgio perkritis ventilyje turi būti lygus 0.1 - 0.3 baro. Slėgio perkritį galima sumažinti, naudojant Danfoss slėgio perkryčio reguliatorius.

Išankstinis nustatymas



Naudojant RA-C tipo ventili, apskaičiuotą dydį galima nustatyti lengvai ir tiksliai, nenaudojant specialių įrankių:

- nuimkite apsauginį gaubtą arba daviklio elementą,
- pakelkite nustatymo žiedą,
- sukite nustatymo žiedo skalę tol, kol reikiamas skalės dydis atsidurs ties pažymėta rodykle,
- atleiskite nustatymo žiedą.

Išankstinio nustatymo dydžiai gali būti: 1 - 2 - 3 ir N.

Jeigu nustatytas dydis N, ventilis bus pilnai atidarytas. Venkite atlikti nustatymą užtušuotoje zonoje. Sumontavus daviklio elementą, išankstinis nustatymas yra paslepiamas, taigi tokiu būdu jis apsaugomas nuo pokyčių.

Slėgio ir triukšmo sąlygos

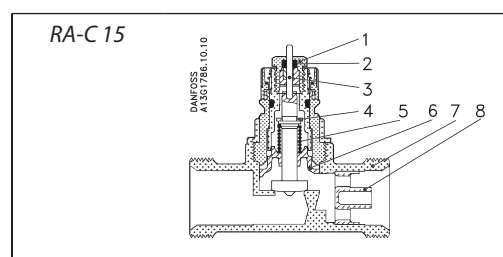
Atskiriems sistemos komponentams keliami tam tikri reikalavimai.

Tai priklauso nuo vandens temperatūros sąlygų, pasirinkto vamzdžio tipo ir šaldomų lubų bei ventiliatorinių konvektorių vamzdžių matmenų bei šaldymo sistemų struktūros.

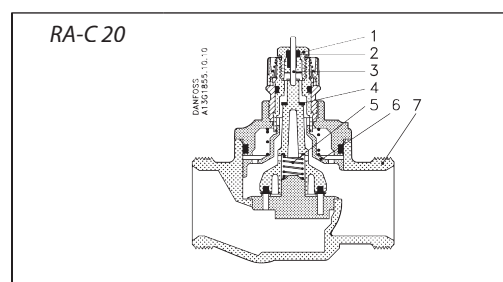
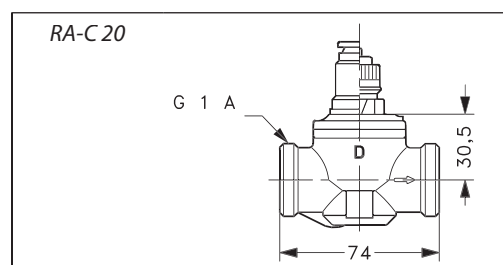
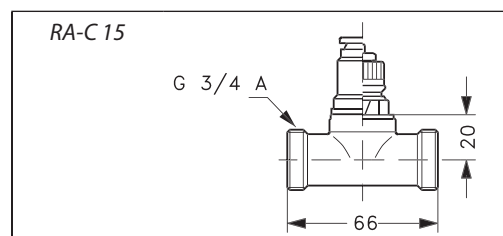
Lyginant su įprastomis šildymo sistemomis, ventiliatoriniuose konvektoriuose/indukciniuose

prietaisuose naudojamas gana didelis slėgio perteklys ir vandens srautas. Tai gali sukelti triukšmo trikdžius.

RA-C ventilis buvo specialiai sukurtas pagal šiuos reikalavimus, nesvarbu, kokie regulatoriai yra naudojami - tiesioginio veikimo ar elektroniniai.

Konstrukcija


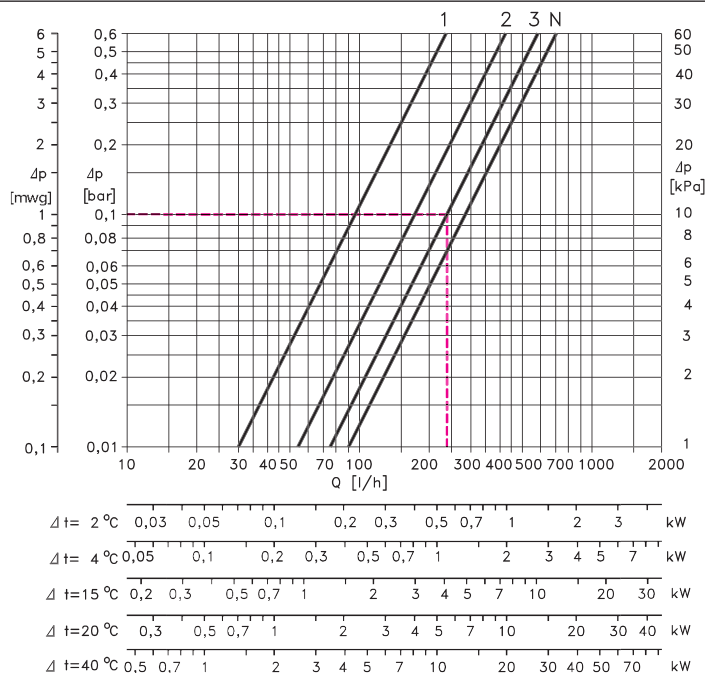
1. Riebokšlis
2. Žiedas
3. Slėgio kaištis
4. Užsklanda
5. Reguluojanti spyruoklė
6. Išankstinio nustatymo įvorė
7. Ventilio korpusas
8. K_v-antgalis


Matmenys

Medžiagos, kontaktuojančios su vandeniu

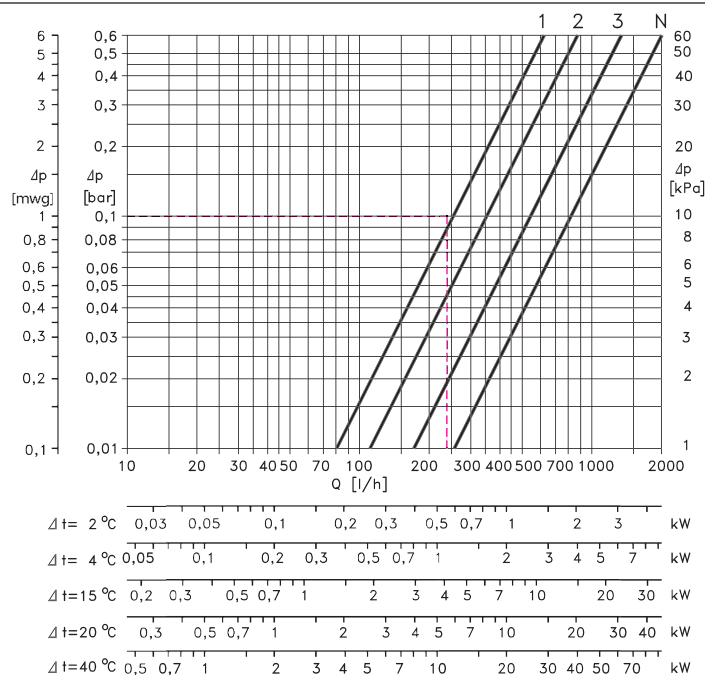
Ventilio korpusas ir kitos metalinės dalys	Korozijai atsparus žalvaris
Ašis	Korozijai atsparus žalvaris
Droselinė mova	PPS
Žiedas	EPDM
Ventilio kūgis	NBR
Slėgio kaištis riebokšlyje	Chromuot. plienas
Antgalis	PP

Pralaidumo diagramos

RA-C 15



RA-C 20



Dydžių parinkimo pavyzdžiai, šaldomos lubos:

Reikalavimai šaldymui:	$\Phi = 0,55 \text{ kW}$
Sistemos temperatūros kilimas:	$\Delta t = 2^\circ \text{C}$
Slėgio perkritis:	$\Delta p = 0,1 \text{ bar}$
Apskaičiuotas vandens kiekis:	$V = \frac{550}{2 \times 1,16} = 237 \text{ l/h}$

Nustatytą dydį rasite pralaidumo diagramoje:

RA-C 15: Išankstinio nustatymo dydis 3
RA-C 20: Išankstinio nustatymo dydis 1

Funkcinės galimybės su P juosta tarp 1 ir 3 K.

**Priedai:
Fitingai**

PEX plastikiniams vamzdžiams Prijungimas	Vamzdžio matmenys	Maks. darbinis slėgis	Bandomasis slėgis	Maks. srauto temperatūra	Kodas
G 3/4", vidinis sriegis	12 x 2 mm	6 bar	10 bar	95 °C	013G4152
	14 x 2 mm	6 bar	10 bar	95 °C	013G4154
	15 x 2,5 mm	6 bar	10 bar	95 °C	013G4155
	16 x 2 mm	6 bar	10 bar	95 °C	013G4156
	18 x 2 mm	6 bar	10 bar	95 °C	013G4158
	18 x 2,5 mm	6 bar	10 bar	95 °C	013G4159
	20 x 2 mm	6 bar	10 bar	95 °C	013G4160

Alupex vamzdžiams Prijungimas	Vamzdžio matmenys	Maks. darbinis slėgis	Bandomasis slėgis	Maks. srauto temperatūra	Kodas
G 3/4", vidinis sriegis	14 x 2 mm	6 bar	10 bar	95 °C	013G4184
	16 x 2 mm	6 bar	10 bar	95 °C	013G4186
	18 x 2 mm	6 bar	10 bar	95 °C	013G4188
	20 x 2 mm	6 bar	10 bar	95 °C	013G4190

Plieno ir vario vamzdžiams Prijungimas	Vamzdžio matmenys	Maks. darbinis slėgis	Bandomasis slėgis	Maks. srauto temperatūra	Kodas
G 3/4", vidinis sriegis	15 mm	10 bar	16 bar	120 °C	013G4125
	16 mm	10 bar	16 bar	120 °C	013G4126
	18 mm	10 bar	16 bar	120 °C	013G4128
G 1"	18 mm	10 bar	16 bar	120 °C	013U0134
	22 mm	10 bar	16 bar	120 °C	013U0135

Danfoss firma neatsako už galimas klaidas ir netikslumus kataloguose, bukletuose ir kituose spaudiniuose. Danfoss firma pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti savo gaminius, taip pat ir užsakytus, su sąlyga, kad nereikės keisti jau suderintų specifikacijų. Visi paminėti spaudinyje prekybiniai ženklai yra atitinkamų kompanijų nuosavybė. Danfoss ir Danfoss logotipas yra Danfoss A/S nuosavybė. Visos teisės rezervuotos.


Danfoss UAB

Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel.: (8-5) 2105 740
Faks.: (8-5) 2335 355
El. p.: danfoss@danfoss.lt
<http://sildymas.danfoss.lt>

Danfoss UAB

Elektrėnų g. 7B
LT-51192 Kaunas
Tel.: (8-37) 352100
Faks.: (8-37) 353207