

Руководство по выбору приводов | VACON® NXP и VACON® NXc | 0,55 кВт – 2 МВт

Точность и чистая энергия в компактном корпусе

От 0,55 кВт
до 2 МВт

мощности доступны
приводы для управ-
ления асинхронны-
ми и синхронными
двигателями





Непрерывный контроль. Чистая энергия

VACON® NXP – это высококачественный преобразователь частоты с воздушным охлаждением, который применяется везде, где требуется надежность, стабильная работа, точность и мощность. Эти преобразователи выпускаются в диапазоне мощностей от 0,55 кВт до 2000 кВт.

Идеально подходят для ресурсоемких отраслей

Серия VACON® NXP воплощает в себе последние достижения в области управления двигателями, как асинхронными, так и с постоянными магнитами (ПМ). Она отлично проявляет себя в применениях с безредукторными двигателями и включаемыми на параллельную работу двигателями большой мощности.

VACON® NXP – это лучший выбор среди интеллектуальных приводов. Целый ряд поддерживаемых протоколов для высокоскоростных шин. Она отлично проявляет себя в применениях с безредукторными двигателями и включаемыми на параллельную работу двигателями большой мощности. Исключительная гибкость программирования позволяет легко интегрировать VACON® NXP в любую систему автоматизации предприятия. Также наши заказчики положительно отзываются и о преобразователе частоты VACON® NXC шкафного исполнения, на который можно положиться в сложнейших промышленных условиях, например, нефтегазовой отрасли, формовки давлением, горнодобывающей промышленности, целлюлозно-бумажного производства, водоподготовки и очистки сточных вод.

Благодаря повышенной функциональной безопасности, наличию множества сертификатов и полному набору инструментов для техобслуживания можно не сомневаться в том, что преобразователи частоты Vacon обеспечат максимальную управляемость, высокое качество работы и высокую эксплуатационную готовность в течение всего срока службы системы.

Номенклатура преобразователей VACON® NXP удовлетворяет основным международным стандартам и требованиям, включая стандарты по безопасности, ЭМС и гармоникам.

В ГАРМОНИИ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

Мы заботимся об окружающей среде, и наша энергосберегающая продукция – хорошее тому подтверждение. Наше производство строится таким образом, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду. Все избыточные материалы производственных и вспомогательных процессов тщательно сортируются и перерабатываются. Более того, мы

продолжаем разрабатывать инновационные решения по использованию, например, регенеративной энергии и технологии технологии интеллектуальных сетей, чтобы помочь заказчикам эффективно контролировать и регулировать энергопотребление и расходы.

К ВАШИМ УСЛУГАМ

Являетесь ли вы производителем оборудования (OEM), системным интегратором, представителем известной торговой марки, дистрибутором или конечным пользователем, компания Danfoss Drives предоставит услуги, чтобы помочь вам достигнуть намеченных целей в бизнесе. Наша всемирная служба технической поддержки доступна круглосуточно, без выходных и на протяжении всего жизненного цикла оборудования, поскольку мы хотим свести к минимуму общую стоимость владения и нагрузку на окружающую среду.



VACON® NXP/NXC

VACON® NXP НАСТЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ



VACON® NXP МОДУЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА



VACON® NXC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Типичные области применения	Основные особенности	Преимущества
<ul style="list-style-type: none">■ Горнодобывающая и горноперерабатывающая промышленность■ Компрессоры■ Судовое оборудование и морские платформы■ Краны и подъемно-транспортное оборудование■ Металлургия■ Химическая и нефтеперерабатывающая промышленность■ Водоподготовка и очистка сточных вод■ Нефтегазовая отрасль■ Целлюлозно-бумажная промышленность■ Производство цемента и стекла■ Перерабатывающая промышленность в целом	Полный диапазон мощностей и напряжений от 0,55 кВт до 2,0 МВт как для асинхронных двигателей, так и для двигателей с постоянными магнитами.	Одни и те же программные средства, платы управления и дополнительные платы позволяют максимально использовать преимущества серии VACON® NXP в широком диапазоне мощностей.
	Обширный ассортимент готовых к использованию приложений от основных до специальных потребностей.	Не требуется дополнительное программное обеспечение, что экономит время и деньги.
	Создавайте собственные приложения с помощью программы VACON® NC61131-3 Engineering.	Специализированные приложения обеспечивают дополнительную гибкость для удовлетворения технологических требований.
	Пять слотов для встраиваемых опциональных плат ввода-вывода, плат сетевых интерфейсов и функциональной безопасности.	Не требуется никаких дополнительных внешних модулей. Дополнительные платы компактны и легко устанавливаются в любое время.

МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ VACON® NXP

VACON® NXP предлагает высокоэффективную платформу управления для всех ответственных применений контролировать частоты. Встроенный микроконтроллер обладает исключительной обрабатывающей и вычислительной мощностью. Преобразователь частоты VACON® NXP поддерживает управление асинхронными двигателями и двигателями с постоянными магнитами в режимах с обратной и без обратной связи. Частотный преобразователь VACON® NXP не нуждается в дополнительном оборудовании благодаря встроенному ПЛК. Для повышения эффективности и экономии средств заказчик может использовать программу VACON® NC61131-3 Engineering для реализации в контроле частоты необходимых ему функций. Во всех частотных преобразователях VACON® NXP используется одна и та же плата управления, что позволяет максимально использовать функции системы управления VACON® NXP в широком интервале мощностей и напряжений.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЫ

Наш блок управления VACON® NXP обеспечивает исключительную гибкость благодаря пяти (A, B, C, D и E) слотам для съемных плат расширения. Платы сетевого интерфейса, а также широкий ассортимент плат ввода-вывода можно подключить в любой момент и Вам не потребуется для этого удалять другие компоненты.

Перечень всех дополнительных плат приводится на стр. 21

Среда разработки, ЧМИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЫ СЕТЕВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ

VACON® NXP легко интегрируется в систему автоматизации предприятия с помощью дополнительных съемных плат сетевых интерфейсов, в том числе для протоколов PROFIBUS DP, Modbus RTU, DeviceNet и CANopen. Применение сетевых интерфейсов обеспечивает повышение управляемости и контролируемости технологического оборудования при сокращении кабельной разводки – что идеально подходит для отраслей, где огромное значение имеет обеспечение надлежащих условий производства продукции. Дополнительный внешний источник питания +24 В обеспечивает возможность связи с блоком управления даже при отключении основного источника питания. Возможность быстрого обмена данными между преобразователями частоты обеспечивает высокоскоростная оптоволоконная шина SystemBus производства компании Danfoss.

PROFIBUS DP | DeviceNet | Modbus RTU | CANopen



ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ETHERNET

VACON® NXP – это лучший выбор среди интеллектуальных преобразователей частоты, так как нет необходимости в приобретении дополнительных коммуникационных средств. Возможность подключения к Ethernet обеспечивает удаленный доступ к преобразователю частоты для контроля, настройки и диагностирования. Для всех преобразователей частоты VACON® NXP имеются собственные протоколы Ethernet, например, PROFINET IO, EtherNet/IP и Modbus/TCP, и постоянно разрабатываются новые протоколы Ethernet.

Modbus/TCP | PROFINET IO | EtherNet/IP

ФУНКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО КРУТЯЩЕМУ МОМЕНТУ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ОСТАНОВ 1

Для всех преобразователей частоты NXP предусмотрено защитное отключение по крутящему моменту (STO). Эта функция предотвращает возникновение крутящего момента на валу двигателя и непреднамеренные пуски. Она соответствует также неуправляемому останову категории 0 по стандарту EN60204-1. Функция предохранительного останова 1 (SS1) начинает торможение двигателя и запускает функцию защитного отключения по крутящему моменту (STO) после временной выдержки, соответствующей конкретному применению. Она соответствует также неуправляемому останову категории 1 по стандарту EN60204-1. Преимущество встроенных дополнительных предохранительных функций защитного отключения по крутящему моменту (STO) и предохранительного останова (SS1) по сравнению со стандартной технологией, в которой используется электромеханическое коммутационное оборудование, состоит в том, что можно обойтись без определенных компонентов, сэкономив на их монтаже и обслуживании, но сохраняя при этом требуемый уровень безопасности на рабочем месте.



ТЕРМИСТОРНЫЙ ВХОД С СЕРТИФИКАТОМ АТЕХ

ATEX термисторный вход доступен как встраиваемая опция. Сертифицированный и соответствующий требованиям европейской директивы 94/9/EC «Оборудование и защитные системы для использования во взрывоопасных средах» (ATEX) встроенный термисторный вход, специально предназначенный для контроля температуры электродвигателей, установленных в зонах с наличием потенциально взрывоопасных газов, паров, туманов или воздушных смесей, а также в зонах с горючей пылью. Такой контроль обычно требуется, например, в химической, нефтехимической, судостроительной, металлургической, машиностроительной, горнодобывающей и нефтедобывающей отраслях. Если обнаруживается перегрев, преобразователь частоты немедленно прекращает подачу питания на двигатель. Поскольку не нужны никакие внешние устройства, протяженность кабельной сети сводится к минимуму, что повышает надежность, экономит место и сокращает расходы.



ОХЛАЖДАЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Высокопроизводительные преобразователи частоты VACON® NXP с воздушным охлаждением снабжены вентиляторами с двигателями постоянного тока. Это значительно повышает надежность и ресурс вентилятора, а также удовлетворяет требованиям директивы ERP2015 по сокращению потерь на вентиляторах.

Промышленным требованиям удовлетворяют и номинальные характеристики компонентов плат питания с преобразованием постоянного тока в постоянный.



КОНФОРМНОЕ ПОКРЫТИЕ

Для улучшения эксплуатационных характеристик и устойчивости к внешним факторам силовые модули в стандартной комплектации снабжаются печатными платами с конформным покрытием (иначе известными как лакированные платы) (FR7 - FR14).

Эти модернизированные платы надежно защищены от пыли и влаги, а также продлевают срок службы преобразователи частоты и ответственных компонентов.



УПРОЩЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ



УДОБНАЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


Пользовательский интерфейс интуитивно понятен. Вы будете наслаждаться работой с хорошо структурированным системным меню, который позволяет осуществлять быстрый ввод в эксплуатацию и удобную работу.

- Съемная панель с разъемным соединителем
- Графическая и текстовая панель управления с многоязыковой поддержкой
- Функция многоканального контроля текстовой индикации
- Функция резервного и обычного копирования во внутреннюю память панели
- Наш мастер запуска обеспечит простую установку. Выберите язык, тип приложения и основные параметры при первом включении питания



МАСТЕР ДОКУМЕНТАЦИИ

Воспользуйтесь мастером документации VACON® Documentation Wizard, чтобы существенно сэкономить время проектирования. Приложение Documentation Wizard – это программа разработки технической документации, создающая полный комплект чертежей по каждой компоновке преобразователь частоты VACON® NXC. Просто введите информацию об изделиях, т. е. код типа, требуемые изменения и дополнительное оборудование (а также коды) в поле пользовательского интерфейса, и приложение автоматически создаст документацию в любом из приведенных ниже форматов: чертежи DWG (AutoCAD), чертежи DXF (AutoCAD), PDF (Adobe reader) и E-plan project (prj).

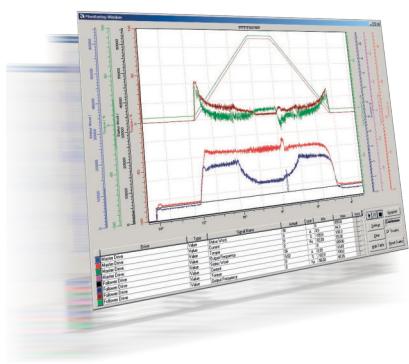

VACON® NCDrive

VACON® NCDrive используется для задания, копирования, сохранения, распечатки, контроля и изменения параметров. VACON® NCDrive связывается преобразователем частоты по следующим интерфейсам: RS-232, Ethernet TCP/IP, CAN (высокоскоростной мониторинг групповых преобразователь частоты), CAN@Net (удаленный контроль).

В программе VACON® NCDrive также предусмотрена удобная функция регистратора отказов, позволяющая отслеживать виды отказов и проводить анализ их основных причин.

Программное обеспечение для ПК можно загрузить с Web-сайта: danfoss.com/drives



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИКЛАДНОЙ ПАКЕТ «ВСЕ В ОДНОМ»

В универсальном прикладном пакете «Все в одном» включено семь интегрированных приложений, которые можно запустить одним действием.

Дополнительно к этому универсальному пакету компания Danfoss предлагает несколько отраслевых приложений и приложений с расширенными функциональными возможностями, например, «Системный интерфейс», «Судовое оборудование», «Лифты» и «Синхронизация валов» для областей применения с более строгими требованиями.


Приложения для VACON® NXP можно загрузить с сайта danfoss.com/drives

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ И УЛУЧШЕННОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ

VACON® DriveSync - это инновационная концепция управления параллельной работой преобразователей частоты, позволяющая управлять высокомощными двигателями переменного тока и повышать уровень резервирования системы. Эта концепция подходит для высокомощных (как правило, свыше 1 МВт) однообмоточных или многообмоточных двигателей.

Высокомощные преобразователи частоты на мощность до 5 МВт можно собрать из стандартных модулей, получив следующие преимущества:

- модульная и легко расширяемая система;
- возможность получения высокой общей мощности группированием меньших частотных преобразователей;
- резервирование на уровне системы выше, чем у обычного преобразователя частоты, потому что каждый модуль может работать независимо;
- отдельные преобразователи частоты легко содержать и обслуживать;
- идентичность модулей позволяет уменьшить необходимый запас запчастей, сокращая общие расходы;
- не требуется никаких специальных навыков для разработки ПО, установки, пусконаладки и техобслуживания высокомощных приводов, так как те состоят из стандартных модулей;
- можно использовать многообмоточные двигатели со сдвигом фаз между обмотками.

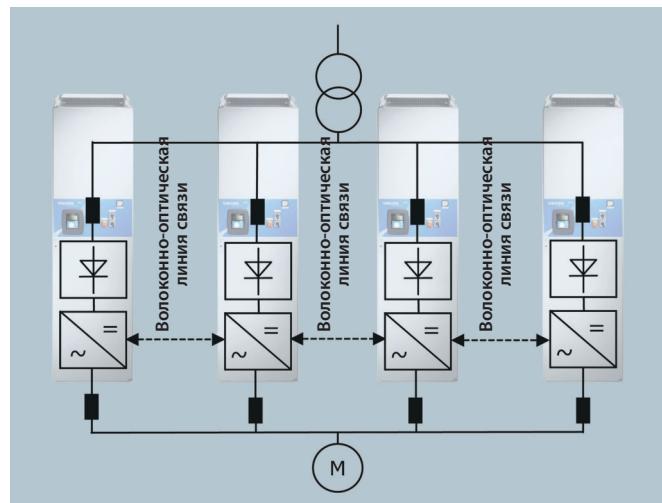

Пример конфигурации VACON® DriveSync.

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ VACON® DriveSync С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИВОДОВ VACON® NXP/NXC

Сетевое напряжение	Тип преобразователя частоты	Нагрузочная способность				Мощность на валу двигателя		Типо-размер корпуса	Габариты и масса Ш x В x Г (мм) / кг	
		Низкая (+40°C)		Высокая (+40°C)		Максимальный ток I_s [A]	Сеть 400 В			
		Номинальный длительный ток I_L [A]	Ток перегрузки 10% [A]	Номинальный длительный ток I_H [A]	Ток перегрузки 50% [A]		Перегрузка 10% P [кВт]	Перегрузка 50% P [кВт]		
380-500 В 50/60 Гц	2 x NXC 1150 5 A 2 L 0 SSF	2150	2365	1940	2910	3492	1200	1100	2 x FR13	1606 x 2275 x 605/1350
	2 x NXC 1300 5 A 2 L 0 SSF	2470	2717	2185	3278	3933	1350	1100		
	2 x NXC 1450 5 A 2 L 0 SSF	2755	3031	2470	3705	4446	1500	1350		
	3 x NXC 1150 5 A 2 L 0 SSF	3278	3605	2936	4403	5284	1800	1500	3 x FR13	1606 x 2275 x 605/1350
	3 x NXC 1300 5 A 2 L 0 SSF	3705	4076	3278	4916	5900	2000	1800		
	3 x NXC 1450 5 A 2 L 0 SSF	4133	4546	3705	5558	6669	2250	2000		

значения даны при частоте переключения 2,0 кГц.

Сетевое напряжение	Тип преобразователя частоты	Нагрузочная способность				Мощность на валу двигателя		Типо-размер корпуса	Габариты и масса Ш x В x Г (мм) / кг	
		Низкая (+40°C)		Высокая (+40°C)		Максимальный ток I_s [A]	Сеть 690 В			
		Номинальный длительный ток I_L [A]	Ток перегрузки 10% [A]	Номинальный длительный ток I_H [A]	Ток перегрузки 50% [A]		Перегрузка 10% P [кВт]	Перегрузка 50% P [кВт]		
525-690 В 50/60 Гц	2 x NXC 0920 6 A 2 L 0 SSF	1748	1920	1500	2337	2679	1710	1520	2 x FR13	1406 x 2275 x 605/1250
	2 x NXC 1030 6 A 2 L 0 SSF	1810	2000	1500	2337	2679	1710	1520		
	2 x NXC 1180 6 A 2 L 0 SSF*	1950	2140	1630	2500	3335	1900	1610		
	3 x NXC 0920 6 A 2 L 0 SSF	2622	2884	2337	3490	4019	2500	2200	3 x FR13	1406 x 2275 x 605/1250
	3 x NXC 1030 6 A 2 L 0 SSF	2706	3000	2337	3490	4019	2500	2200		
	3 x NXC 1180 6 A 2 L 0 SSF*	2910	3210	2500	3735	5002	2800	2410		

* Максимальная температура окружающей среды +35°C.

Значения даны при частоте переключения 2,0 кГц.



VACON® NXP НАСТЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ

VACON® NXP настенного исполнения – это один из самых компактных и функциональных преобразователи частоты на рынке, который имеет все необходимые компоненты, встраиваемые в единый корпус. Для нижнего сегмента мощностей преобразователи частоты VACON® NXP выпускаются в компактном корпусе с классом защиты IP21 или IP54.

ПОЛНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Преобразователи частоты VACON® NXP настенного исполнения снабжены встроенным фильтром ЭМС, а силовые электронные компоненты защищены цельнометаллическим корпусом. Преобразователи частоты меньших типоразмеров (FR4-FR6) содержат встроенный тормозной прерыватель, при этом модули с напряжением 380-500 В могут комплектоваться встроенным тормозным резистором. Для преобразователей частоты больших типоразмеров (FR7-FR9) тормозной прерыватель может устанавливаться опционально.



VACON® NXP (FR8)

VACON® NXP (FR7)

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Лифты и эскалаторы
- Краны и подъемно-транспортное оборудование
- Лебедки и грузовые насосы
- Насосы и вентиляторы
- Транспортеры
- Станки
- Системы управления по тангажу и курсовой стабилизации
- Маслонасосы
- Наматыватели и разматыватели
- Сушильные барабаны для целлюлозы
- Тишико-машины
- Экструдеры

ОСОБЕННОСТИ

- Полный диапазон напряжений 230...690 В пер. тока
- Съемная панель с функцией резервного копирования параметров
- Общая плата управления
- Расширяемость по устройствам ввода-вывода, 5 слотов и дополнительные платы для всех типоразмеров
- Сертификаты типа для судового оборудования и устройства функциональной безопасности
- Встроенный тормозной прерыватель в стандартной комплектации блоков FR4-6 380-500В

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Один тип преобразователь частоты для широкого диапазона мощностей и напряжений уменьшает сложность системы и необходимость дополнительного обучения
- Более простая пусконаладка экономит время
- Одни и те же инструментальные программные средства и приложения для всей номенклатуры
- Компактность и простота установки экономит время и деньги
- Возможность уменьшить сложность системы, сэкономить время и средства на разработку ПО



НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ

Сетевое напряжение	Тип преобразователя частоты	Нагрузочная способность					Мощность на валу двигателя		Типо-размер корпуса	Габариты и масса Ш x В x Г (мм)/ кг		
		Низкая (+50°C)		Высокая (+50°C)		Максимальный ток I_s [A]	230 В / 400 В / 690 В					
		Номинальный длительный ток I_L [A]	Ток перегрузки 10% перегрузки [A]	Номинальный длительный ток I_h [A]	Ток перегрузки 50% перегрузки [A]		Перегрузка 10% Р [кВт]	Перегрузка 50% Р [кВт]				
208-240 В 50/60 Гц 3"	NXP 0003 2 A 2 H 1 SSS	3.7	4.1	2.4	3.6	4.8	0.55	0.37	FR4	128 x 292 x 190/5		
	NXP 0004 2 A 2 H 1 SSS	4.8	5.3	3.7	5.6	7.4	0.75	0.55		144 x 391 x 214/8.1		
	NXP 0007 2 A 2 H 1 SSS	6.6	7.3	4.8	7.2	9.6	1.1	0.75		195 x 519 x 237/18.5		
	NXP 0008 2 A 2 H 1 SSS	7.8	8.6	6.6	9.9	13.2	1.5	1.1		237 x 591 x 257/35		
	NXP 0011 2 A 2 H 1 SSS	11	12.1	7.8	11.7	15.6	2.2	1.5		291 x 758 x 344/58		
	NXP 0012 2 A 2 H 1 SSS	12.5	13.8	11	16.5	22	3	2.2		480 x 1150 x 362/146		
	NXP 0017 2 A 2 H 1 SSS	17.5	19.3	12.5	18.8	25	4	3	FR5	144 x 391 x 214/8.1		
	NXP 0025 2 A 2 H 1 SSS	25	27.5	17.5	26.3	35	5.5	4		195 x 519 x 237/18.5		
	NXP 0031 2 A 2 H 1 SSS	31	34.1	25	37.5	50	7.5	5.5		237 x 591 x 257/35		
	NXP 0048 2 A 2 H 1 SSS	48	52.8	31	46.5	62	11	7.5	FR6	195 x 519 x 237/18.5		
	NXP 0061 2 A 2 H 1 SSS	61	67.1	48	72	96	15	11		291 x 758 x 344/58		
	NXP 0075 2 A 2 H 0 SSS	75	83	61	92	122	22	15		480 x 1150 x 362/146		
	NXP 0088 2 A 2 H 0 SSS	88	97	75	113	150	22	22	FR7	144 x 391 x 214/8.1		
	NXP 0114 2 A 2 H 0 SSS	114	125	88	132	176	30	22		195 x 519 x 237/18.5		
	NXP 0140 2 A 2 H 0 SSS	140	154	105	158	210	37	30		237 x 591 x 257/35		
	NXP 0170 2 A 2 H 0 SSS	170	187	140	210	280	45	37	FR8	195 x 519 x 237/18.5		
	NXP 0205 2 A 2 H 0 SSS	205	226	170	255	336	55	45		291 x 758 x 344/58		
	NXP 0261 2 A 2 H 0 SSS F	261	287	205	308	349	75	55		480 x 1150 x 362/146		
380-500 В 50/60 Гц 3"	NXP 0003 5 A 2 H 1 SSS	3.3	3.6	2.2	3.3	4.4	1.1	0.75	FR4	128 x 292 x 190/5		
	NXP 0004 5 A 2 H 1 SSS	4.3	4.7	3.3	5	6.2	1.5	1.1		144 x 391 x 214/8.1		
	NXP 0005 5 A 2 H 1 SSS	5.6	6.2	4.3	6.5	8.6	2.2	1.5		195 x 519 x 237/18.5		
	NXP 0007 5 A 2 H 1 SSS	7.6	8.4	5.6	8.4	10.8	3	2.2		237 x 591 x 257/35		
	NXP 0009 5 A 2 H 1 SSS	9	9.9	7.6	11.4	14	4	3		291 x 758 x 344/58		
	NXP 0012 5 A 2 H 1 SSS	12	13.2	9	13.5	18	5.5	4		480 x 1150 x 362/146		
	NXP 0016 5 A 2 H 1 SSS	16	17.6	12	18	24	7.5	5.5	FR5	144 x 391 x 214/8.1		
	NXP 0022 5 A 2 H 1 SSS	23	25.3	16	24	32	11	7.5		195 x 519 x 237/18.5		
	NXP 0031 5 A 2 H 1 SSS	31	34	23	35	46	15	11		237 x 591 x 257/35		
	NXP 0038 5 A 2 H 1 SSS	38	42	31	47	62	18.5	15	FR6	195 x 519 x 237/18.5		
	NXP 0045 5 A 2 H 1 SSS	46	51	38	57	76	22	18.5		291 x 758 x 344/58		
	NXP 0061 5 A 2 H 1 SSS	61	67	46	69	92	30	22		480 x 1150 x 362/146		
	NXP 0072 5 A 2 H 0 SSS	72	79	61	92	122	37	30	FR7	144 x 391 x 214/8.1		
	NXP 0087 5 A 2 H 0 SSS	87	96	72	108	144	45	37		195 x 519 x 237/18.5		
	NXP 0105 5 A 2 H 0 SSS	105	116	87	131	174	55	45		237 x 591 x 257/35		
	NXP 0140 5 A 2 H 0 SSS	140	154	105	158	210	75	55	FR8	195 x 519 x 237/18.5		
	NXP 0168 5 A 2 H 0 SSS	170	187	140	210	280	90	75		291 x 758 x 344/58		
	NXP 0205 5 A 2 H 0 SSS	205	226	170	255	336	110	90		480 x 1150 x 362/146		
525-690 В 50/60 Гц 3"	NXP 0261 5 A 2 H 0 SSS F	261	287	205	308	349	132	110	FR9	144 x 391 x 214/8.1		
	NXP 0300 5 A 2 H 0 SSS F	300	330	245	368	444	160	132		195 x 519 x 237/18.5		
	NXP 0004 6 A 2 L O S S S	4,5	5	3,2	4,8	6,4	3	2,2		237 x 591 x 257/35		
	NXP 0005 6 A 2 L O S S S	5,5	6,1	4,5	6,8	9	4	3	FR6	195 x 519 x 237/18.5		
	NXP 0007 6 A 2 L O S S S	7,5	8,3	5,5	8,3	11	5,5	4		291 x 758 x 344/58		
	NXP 0010 6 A 2 L O S S S	10	11	7,5	11,3	15	7,5	5,5		480 x 1150 x 362/146		
	NXP 0013 6 A 2 L O S S S	13,5	14,9	10	15	20	11	7,5	FR7	144 x 391 x 214/8.1		
	NXP 0018 6 A 2 L O S S S	18	19,8	13,5	20,3	27	15	11		195 x 519 x 237/18.5		
	NXP 0022 6 A 2 L O S S S	22	24,2	18	27	36	18,5	15		237 x 591 x 257/35		
	NXP 0027 6 A 2 L O S S S	27	29,7	22	33	44	22	18,5	FR8	195 x 519 x 237/18.5		
	NXP 0034 6 A 2 L O S S S	34	37	27	41	54	30	22		291 x 758 x 344/58		
	NXP 0041 6 A 2 L O S S S	41	45	34	51	68	37,5	30		480 x 1150 x 362/146		
525-690 В 50/60 Гц 3"	NXP 0052 6 A 2 L O S S S	52	57	41	62	82	45	37,5	FR7	144 x 391 x 214/8.1		
	NXP 0062 6 A 2 L O S S S	62	68	52	78	104	55	45		195 x 519 x 237/18.5		
	NXP 0080 6 A 2 L O S S S	80	88	62	93	124	75	55		237 x 591 x 257/35		
	NXP 0100 6 A 2 L O S S S	100	110	80	120	160	90	75	FR8	195 x 519 x 237/18.5		
	NXP 0125 6 A 2 L O S S F	125	138	100	150	200	110	90		291 x 758 x 344/58		
	NXP 0144 6 A 2 L O S S F	144	158	125	188	213	132	110		480 x 1150 x 362/146		
	NXP 0170 6 A 2 L O S S F	170	187	144	216	245	160	132	FR9	144 x 391 x 214/8.1		
	NXP 0208 6 A 2 L O S S F	208	229	170	255	289	200	160		195 x 519 x 237/18.5		



Преобразователь частоты VACON® NXP МОДУЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Высокомощные преобразователи частоты VACON® NXP модульного исполнения в корпусах IP00 предназначены для установки в шкаф, распределительное устройство или любой отдельный закрытый корпус. Компактная конструкция облегчает монтаж в стандартные корпуса.

СКОНСТРУИРОВАНЫ В РАЗМЕР

Преобразователь частоты VACON® NXP модульного исполнения типоразмеров FR10 - FR12 содержат по одному (FR10 и FR11) или два (FR12) силовых модуля. Типоразмеры FR13 - FR14 модулей VACON® NXP содержат от двух до четырех нерекуперативных выпрямителей (NFE) и один (FR13) или два (FR14) преобразователя. В поставку включены также дроссели переменного тока. Модули VACON® NXP выпускаются как для 6-пульсного, так и для 12-пульсного питания.



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ VACON® NXP
МОДУЛЬНОГО ТИПА (ТИПОРАЗМЕР FR10)

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Транспортеры
- Краны и подъемники
- Быстроходные компрессоры
- Лыжные подъемники
- Главные силовые установки и носовые подруливающие устройства
- Экструдеры
- Лебедки и грузовые насосы
- Маслонасосы
- Испытательные стенды
- Импульсные блоки питания
- Дробилки и смесители
- Наматыватели и разматыватели
- Измельчители
- Проходческие комбайны

ОСОБЕННОСТИ

- Простой монтаж в шкафу с помощью дополнительных монтажных комплектов
- Один из самых компактных на рынке
- Большое количество морских сертификатов
- Функции VACON® DriveSync для высокой мощности и (или) резервирования

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря оптимизированной модульной конструкции необходимо меньше времени на разработку ПО, что экономит время и деньги
- Компактные размеры модулей требуют меньше шкафного пространства при сокращении общих затрат
- Повышенное резервирование и более высокие мощности до 5,0 МВт

КОНФИГУРАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Функция	Наличие
Встроенное управление	Стандартная комплектация
Внешнее управление	Дополнительная комплектация
Встроенный тормозной прерыватель	Дополнительная комплектация (FR 10-12)
6-пульсное питание	Стандартная комплектация
12-пульсное питание	Дополнительная комплектация
Фильтр ЭМС уровня N	Стандартная комплектация
Фильтр ЭМС уровня T (для сетей с изолированной нейтралью (IT))	Дополнительная комплектация
Дроссель переменного тока	Стандартная комплектация
Выходные фильтры du/dt, синус-фильтры и фильтры синфазной помехи	Дополнительная комплектация



НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ

Сетевое напряжение	Тип преобразователя частоты	Нагрузочная способность				Мощность на валу двигателя		Типо-размер корп-уса	Модуль	Дроссели		
		Низкая (+40°C)		Высокая (+40°C)		400 В / 690 В						
		Номи-нальный дли-тельный ток I ₁ [A]	Ток пере-грузки 10% [A]	Номи-нальный дли-тельный ток I ₄ [A]	Ток пере-грузки 50% [A]	Макси-маль-ный ток I _s	Пере-грузка 10% P [кВт]	Пере-грузка 50% P [кВт]				
380-500 В 50/60 Гц 3~	NXP 0385 5 A 0 N 0 SSA	385	424	300	450	540	200	160	FR10	500 x 1165 x 506/120	350 x 383 x 262/84 ¹⁾	
	NXP 0460 5 A 0 N 0 SSA	460	506	385	578	693	250	200			497 x 399 x 244/115 ¹⁾	
	NXP 0520 5 A 0 N 0 SSA	520	572	460	690	828	250	250			497 x 399 x 244/115 ¹⁾	
	NXP 0590 5 A 0 N 0 SSA	590	649	520	780	936	315	250	FR11	709 x 1206 x 506/210	2 x (350 x 383 x 262/84)	
	NXP 0650 5 A 0 N 0 SSA	650	715	590	885	1062	355	315			2 x (497 x 399 x 244/115)	
	NXP 0730 5 A 0 N 0 SSA	730	803	650	975	1170	400	355			2 x (497 x 449 x 249/130)	
	NXP 0820 5 A 0 N 0 SSA	820	902	730	1095	1314	450	400	FR12	2 x (500 x 1165 x 506/120)	2 x (497 x 399 x 244/115)	
	NXP 0920 5 A 0 N 0 SSA	920	1012	820	1230	1476	500	450			2 x (497 x 449 x 249/130)	
	NXP 1030 5 A 0 N 0 SSA	1030	1133	920	1380	1656	560	500			2 x (497 x 449 x 249/130)	
	NXP 1150 5 A 0 N 0 SSF	1150	1265	1030	1545	1854	630	560	FR13	2 x (239 x 1030 x 372/67) + 1 x (708 x 1030 x 553/302)	2 x (497 x 449 x 249/130)	
	NXP 1300 5 A 0 N 0 SSF	1300	1430	1150	1725	2070	710	630			3 x (239 x 1030 x 372/67) + 1 x (708 x 1030 x 553/302) ²⁾	
	NXP 1450 5 A 0 N 0 SSF	1450	1595	1300	1950	2340	800	710			3 x (239 x 1030 x 372/67) + 1 x (708 x 1030 x 553/302) ²⁾	
525-690 В 50/60 Гц 3~	NXP 1770 5 A 0 N 0 SSF	1770	1947	1600	2400	2880	1000	900	FR14	4 x (239 x 1030 x 372/67) + 2 x (708 x 1032 x 553/302)	4 x (497 x 449 x 249/130)	
	NXP 2150 5 A 0 N 0 SSF	2150	2365	1940	2910	3492	1200	1100			4 x (239 x 1030 x 372/67) + 2 x (708 x 1032 x 553/302)	
	NXP 0261 6 A 0 N 0 SSA	261	287	208	312	375	250	200			354 x 319 x 230/53 ³⁾	
	NXP 0325 6 A 0 N 0 SSA	325	358	261	392	470	315	250	FR10	500 x 1165 x 506/120	350 x 383 x 262/84 ³⁾	
	NXP 0385 6 A 0 N 0 SSA	385	424	325	488	585	355	315			350 x 383 x 262/84 ³⁾	
	NXP 0416 6 A 0 N 0 SSA*	416	458	325	488	585	400	315			350 x 383 x 262/84 ³⁾	
	NXP 0460 6 A 0 N 0 SSA	460	506	385	578	693	450	355	FR11	709 x 1206 x 506/210	497 x 399 x 244/115 ⁴⁾	
	NXP 0502 6 A 0 N 0 SSA	502	552	460	690	828	500	450			497 x 399 x 244/115 ⁴⁾	
	NXP 0590 6 A 0 N 0 SSA*	590	649	502	753	904	560	500			2 x (350 x 383 x 262/84)	
	NXP 0650 6 A 0 N 0 SSA	650	715	590	885	1062	630	560	FR12	2 x (500 x 1165 x 506/120)	2 x (350 x 383 x 262/84)	
	NXP 0750 6 A 0 N 0 SSA	750	825	650	975	1170	710	630			2 x (350 x 1165 x 506/120)	
	NXP 0820 6 A 0 N 0 SSA*	820	902	650	975	1170	800	630			2 x (350 x 1165 x 506/120)	
	NXP 0920 6 A 0 N 0 SSF	920	1012	820	1230	1410	900	800	FR13	2 x (239 x 1030 x 372/67) + 1 x (708 x 1030 x 553/302)	2 x (497 x 449 x 249/130)	
	NXP 1030 6 A 0 N 0 SSF	1030	1133	920	1380	1755	1000	900			2 x (239 x 1030 x 372/67) + 1 x (708 x 1030 x 553/302)	
	NXP 1180 6 A 0 N 0 SSF*	1180	1298	1030	1463	1755	1150	1000			2 x (497 x 449 x 249/130)	
	NXP 1500 6 A 0 N 0 SSF	1500	1650	1300	1950	2340	1500	1300	FR14	3 x (239 x 1030 x 372/67) + 2 x (708 x 103 x 553/302) ⁵⁾	3 x (497 x 449 x 249/130) ⁵⁾	
	NXP 1900 6 A 0 N 0 SSF	1900	2090	1500	2250	2700	1800	1500			4 x (239 x 1030 x 372/67) + 2 x (708 x 1030 x 553/302)	
	NXP 2250 6 A 0 N 0 SSF*	2250	2475	1900	2782	3335	2000	1800			4 x (239 x 1030 x 372/67) + 2 x (708 x 1030 x 553/302)	

*Максимальная температура окружающей среды +35 °C.

¹⁾ 12-пульсные модули, 2x(354*319*230/53 кг)

²⁾ 12-пульсные модули, 4x (497 x 449 x 249/130 кг)

³⁾ 12-пульсные модули, 2x (354 x 319 x 230/53 кг)

⁴⁾ 12-пульсные модули, 4x (239 x 1030 x 372/67 кг) +2x (708 x 1030 x 372/302 кг)

⁵⁾ 12-пульсные модули, 4x (497 x 449 x 249/130 кг)



VACON® NXP НАПОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Преобразователи частоты VACON® NXP большой мощности выпускаются также в напольном исполнении в корпусах с классом защиты IP21 или IP54. Они поставляются в компактном корпусе, благодаря чему идеально подходят для ограниченных пространств с сохранением всей гибкости функций управления, характерных для серии NXP.

ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЕ И НАДЕЖНЫЕ

Преобразователи частоты VACON® NXP напольного исполнения поступают с завода полностью закрытыми и подготовленными для немедленной установки. Этот преобразователь частоты идеально подходит для насосов, вентиляторов и других одноприводных применений. В стандартной комплектации он снабжается внутренними плавкими предохранителями, и никаких дополнительных устройств защиты

не требуется. Преобразователь частоты может также дополнительно комплектоваться встроенным разъединителем, еще более упрощающим эксплуатацию.

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Насосы и вентиляторы
- Главные силовые установки и носовые подруливающие устройства
- Компрессоры
- Краны и подъемники

ОСОБЕННОСТИ

- Чрезвычайно компактный корпус шкафа
- Поставляются со сверхбыстро действующими плавкими предохранителями переменного тока
- Дополнительный встроенный тормозной прерыватель и соединители для вставок постоянного тока

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальное использование имеющегося пространства при сокращении общих затрат
- Отсутствие необходимости рассматривать применение каких-либо дополнительных элементов защиты



VACON® NXP НАПОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ (ТИПОРАЗМЕР FR11)

КОНФИГУРАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ


Функция	Наличие
IP21	Стандартная комплектация
IP54 (только FR10)	Дополнительная комплектация (H: +20mm)
Встроенные сверхбыстро действующие плавкие предохранители	Стандартная комплектация
Разъединитель (МЭК или UL)	Дополнительная комплектация
Фильтр ЭМС уровня L (EN 61800-3, категория C3)	Стандартная комплектация
Фильтр ЭМС уровня Т (для сетей с изолированной нейтралью (IT))	Дополнительная комплектация
Тормозной прерыватель (ввод кабеля сверху)	Дополнительная комплектация (H: +122 mm)



НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ

Сетевое напряжение	Тип преобразователя частоты	Нагрузочная способность					Мощность на валу двигателя		Типо-размер корпуса	Габариты и масса Ш x В x Г (мм)/ кг		
		Низкая (+40°C)		Высокая (+40°C)		Максимальный ток I_s [A]	400 В / 690 В					
		Номинальный длительный ток I_L [A]	Ток перегрузки 10% перегрузки [A]	Номинальный длительный ток I_h [A]	Ток перегрузки 50% перегрузки [A]		Перегрузка 10% Р [кВт]	Перегрузка 50% Р [кВт]				
380-500 В	NXP 0385 5 A 2 L 0 SSA	385	424	300	450	540	200	160	FR10	595 x 2020 x 602/340		
	NXP 0460 5 A 2 L 0 SSA	460	506	385	578	693	250	200				
	NXP 0520 5 A 2 L 0 SSA	520	572	460	690	828	250	250				
50/60 Гц 3"	NXP 0590 5 A 2 L 0 SSA	590	649	520	780	936	315	250	FR11	794 x 2020 x 602/470		
	NXP 0650 5 A 2 L 0 SSA	650	715	590	885	1062	355	315				
	NXP 0730 5 A 2 L 0 SSA	730	803	650	975	1170	400	355				
380-500 В	NXP 0261 6 A 2 L 0 SSA	261	287	208	312	375	250	200	FR10	595 x 2020 x 602/340		
	NXP 0325 6 A 2 L 0 SSA	325	358	261	392	470	315	250				
	NXP 0385 6 A 2 L 0 SSA	385	424	325	488	585	355	315				
50/60 Гц 3"	NXP 0416 6 A 2 L 0 SSA*	416	458	325	488	585	400	315	FR11	794 x 2020 x 602/400 794 x 2020 x 602/400 794 x 2020 x 602/470		
	NXP 0460 6 A 2 L 0 SSA	460	506	385	578	693	450	355				
	NXP 0502 6 A 2 L 0 SSA	502	552	460	690	828	500	450				
	NXP 0590 6 A 2 L 0 SSA*	590	649	502	753	904	560	500				

*Максимальная температура окружающей среды +35°C.

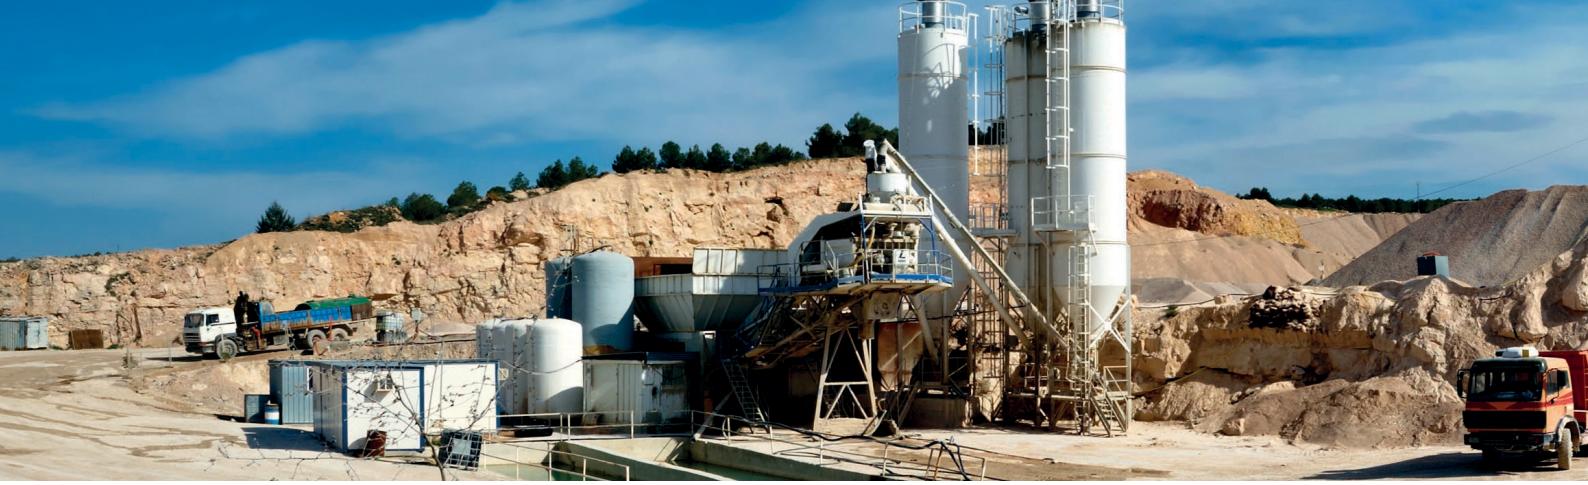

VACON® NXC

Преобразователь частоты VACON® NXC разработан для удовлетворения самых строгих требований по гибкости, отказоустойчивости, компактности и простоте обслуживания. Это безопасный выбор для любой области применения для диапазона мощностей от 160 до 2000 кВт и диапазонов напряжений 380-500 В, 525-690 В.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Закрытые преобразователи частоты VACON® NXC компактны и полностью соответствуют работе в суровых условиях эксплуатации. Обычно они работают в таких отраслях, как горнодобывающая, нефтегазовая, водоподготовка и очистка сточных вод. Надежная термообработка корпуса гарантирует длительный срок службы преобразователя частоты и бесперебойную работу в тяжелых условиях окружающей среды. Сертифицированные по ЭМС решения обеспечивают надежную работу преобразователя без создания помех другим электрическим компонентам.



VACON® NXC (ТИПОРАЗМЕР FR10)

УДОБСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Преобразователь частоты VACON® NXC имеет легкодоступный отсек управления для реле, вспомогательных клемм и другого оборудования, а большое пространство вокруг силовых клеммников облегчает монтаж и подсоединение силовых кабелей. Удобная панель управления с зарегистрированным знаком на дверце, на которой можно разместить еще и индикаторы, счетчики и выключатели. В стандартную комплектацию включены листы брони днища и заземляющие зажимы для 360-градусного (кругового) заземления экранов кабелей двигателей.

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Корпуса преобразователей частоты VACON® NXC настенного и напольного исполнения легко устанавливать с помощью монтажных рымболтов, облегчающих транспортировку. Силовые блоки VACON® NXP смонтированы на рейках и легко выдвигаются, а дополнительное выдвижное сборочно-монтажное приспособление позволяет без труда обслуживать силовой блок. В корпусе IP21/IP54 не требуется никаких дополнительных вентиляторов, а штатные легко заменяются без необходимости демонтировать силовой блок.

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Насосы и вентиляторы
- Экструдеры
- Главные силовые установки и носовые подруливающие устройства
- Деревообрабатывающие станки

- Транспортеры и дробилки
- Питатели и смесители
- Испытательные стенды
- Водоподготовка
- Лебедки
- Компрессоры
- Импульсные блоки питания
- Промышленные лифты

ОСОБЕННОСТИ

- Прочная и прошедшая типовые испытания конструкция
- Широкий ассортимент стандартных опций
- Один из самых компактных на рынке
- Сварная рама Rittal TS8
- Сертифицирован по ЭМС (EN61800-3, часть 2)
- Обслуживание с использованием выдвижного сборочно-монтажного приспособления
- Никаких дополнительных вентиляторов в корпусе IP54

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Монтаж и эксплуатация без затруднений
- Индивидуализация без необходимости разработки ПО
- Легко помещается в небольшие пространства
- Доступность корпусов по всему миру, простота расширения
- Быстрый сервис, простое техобслуживание



НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ

VACON® NXC, 6-ПУЛЬСНОЕ ПИТАНИЕ

Сетевое напряжение	Тип преобразователя частоты	Нагрузочная способность				Мощность на валу двигателя		Типо-размер корпуса	Габариты и масса Ш x В x Г (мм)/ кг	
		Низкая (+40°C)		Высокая (+40°C)		Максимальный ток I_s [A]	400 В / 690 В			
		Номинальный длительный ток I_L [A]	Ток перегрузки 10% [A]	Номинальный длительный ток I_h [A]	Ток перегрузки 50% [A]		Перегрузка 10% Р [кВт]	Перегрузка 50% Р [кВт]		
380-500 В 50/60 Гц 3"	NXC 0261 5 A 2 H 0 SSF	261	287	205	308	349	132	110	FR9	606 x 2275 x 605/371
	NXC 0300 5 A 2 H 0 SSF	300	330	245	368	444	160	132		
	NXC 0385 5 A 2 L 0 SSF	385	424	300	450	540	200	160	FR10	606 x 2275 x 605/403
	NXC 0460 5 A 2 L 0 SSF	460	506	385	578	693	250	200		
	NXC 0520 5 A 2 L 0 SSF	520	572	460	690	828	250	250		
	NXC 0590 5 A 2 L 0 SSF	590	649	520	780	936	315	250	FR11	806 x 2275 x 605/577
	NXC 0650 5 A 2 L 0 SSF	650	715	590	885	1062	355	315		
	NXC 0730 5 A 2 L 0 SSF	730	803	650	975	1170	400	355		
	NXC 0820 5 A 2 L 0 SSF	820	902	730	1095	1314	450	400	FR12	1206 x 2275 x 605/810
	NXC 0920 5 A 2 L 0 SSF	920	1012	820	1230	1476	500	450		
	NXC 1030 5 A 2 L 0 SSF	1030	1133	920	1380	1656	560	500		
	NXC 1150 5 A 2 L 0 SSF	1150	1265	1030	1545	1854	630	560	FR13	1406 x 2275 x 605/1000
	NXC 1300 5 A 2 L 0 SSF	1300	1430	1150	1725	2070	710	630		1606 x 2275 x 605/1150
525-690 В 50/60 Гц 3"	NXC 1450 5 A 2 L 0 SSF	1450	1595	1300	1950	2340	800	710		1606 x 2275 x 605/1150
	NXC 1770 5 A 2 L 0 SSF	1770	1947	1600	2400	2880	1000	900	FR14	2806 x 2275 x 605/2440
	NXC 2150 5 A 2 L 0 SSF	2150	2365	1940	2910	3492	1200	1100		
	NXC 0125 6 A 2 L 0 SSF	125	138	100	150	200	110	90	FR9	606 x 2275 x 605/371
	NXC 0144 6 A 2 L 0 SSF	144	158	125	188	213	132	110		
	NXC 0170 6 A 2 L 0 SSF	170	187	144	216	245	160	132		
	NXC 0208 6 A 2 L 0 SSF	208	229	170	255	289	200	160		
	NXC 0261 6 A 2 L 0 SSF	261	287	208	312	375	250	200	FR10	606 x 2275 x 605/371
	NXC 0325 6 A 2 L 0 SSF	325	358	261	392	470	315	250		
	NXC 0385 6 A 2 L 0 SSF	385	424	325	488	585	355	315		
	NXC 0416 6 A 2 L 0 SSF*	416	458	325	488	585	400	315		
	NXC 0460 6 A 2 L 0 SSF	460	506	385	578	693	450	355	FR11	806 x 2275 x 605/524
	NXC 0502 6 A 2 L 0 SSF	502	552	460	690	828	500	450		806 x 2275 x 605/577
	NXC 0590 6 A 2 L 0 SSF*	590	649	502	753	904	560	500		
	NXC 0650 6 A 2 L 0 SSF	650	715	590	885	1062	630	560	FR12	1206 x 2275 x 605/745
	NXC 0750 6 A 2 L 0 SSF	750	825	650	975	1170	710	630		
	NXC 0820 6 A 2 L 0 SSF*	820	902	650	975	1170	800	630		
	NXC 0920 6 A 2 L 0 SSF	920	1012	820	1230	1410	900	800	FR13	1406 x 2275 x 605/1000
	NXC 1030 6 A 2 L 0 SSF	1030	1133	920	1380	1755	1000	900		
	NXC 1180 6 A 2 L 0 SSF*	1180	1298	1030	1463	1755	1150	1000		
	NXC 1500 6 A 2 L 0 SSF	1500	1650	1300	1950	2340	1500	1300	FR14	2406 x 2275 x 605/2350
	NXC 1900 6 A 2 L 0 SSF	1900	2090	1500	2250	2700	1800	1500		2806 x 2275 x 605/2440
	NXC 2250 6 A 2 L 0 SSF*	2250	2475	1900	2782	3335	2000	1800		2806 x 2275 x 605/2500

*Максимальная температура окружающей среды +35 °C.

НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ

VACON® NXC, 12-ПУЛЬСНОЕ ПИТАНИЕ

Сетевое на- прижение	Тип преобразователя частоты	Нагрузочная способность						Мощность на валу двигателя		Типо- размер корпу- са	Габариты и масса Ш x В x Г (мм) / кг		
		Низкая (+40°C)		Высокая (+40°C)		Макси- мальный ток I _s [A]	400 В / 690 В						
		Номиналь- ный длитель- ный ток I _d [A]	Ток пе- рергузки 10% [A]	Номиналь- ный длитель- ный ток I _h [A]	Ток пе- рергузки 50% [A]		Перегруз- ка 10% P [кВт]	Перегруз- ка 50% P [кВт]					
380-500 В 50/60 Гц 3 [°]	NXC 0385 5 A 2 L 0 TSF	385	424	300	450	540	200	160	FR10	606 x 2275 x 605/371			
	NXC 0460 5 A 2 L 0 TSF	460	506	385	578	693	250	200		606 x 2275 x 605/403			
	NXC 0520 5 A 2 L 0 TSF	520	572	460	690	828	250	250		606 x 2275 x 605/403			
	NXC 0590 5 A 2 L 0 TSF	590	649	520	780	936	315	250	FR11	806 x 2275 x 605/577			
	NXC 0650 5 A 2 L 0 TSF	650	715	590	885	1062	355	315		806 x 2275 x 605/577			
	NXC 0730 5 A 2 L 0 TSF	730	803	650	975	1170	400	355		806 x 2275 x 605/577			
	NXC 0820 5 A 2 L 0 TSF	820	902	730	1095	1314	450	400	FR12	1206 x 2275 x 605/810			
	NXC 0920 5 A 2 L 0 TSF	920	1012	820	1230	1476	500	450		1206 x 2275 x 605/810			
	NXC 1030 5 A 2 L 0 TSF	1030	1133	920	1380	1656	560	500		1206 x 2275 x 605/810			
	NXC 1150 5 A 2 L 0 TSF	1150	1265	1030	1545	1854	630	560	FR13	1406 x 2275 x 605/1000			
	NXC 1300 5 A 2 L 0 TSF	1300	1430	1150	1725	2070	710	630		2006 x 2275 x 605/1150			
	NXC 1450 5 A 2 L 0 TSF	1450	1595	1300	1950	2340	800	710		2006 x 2275 x 605/1150			
	NXC 1770 5 A 2 L 0 TSF	1770	1947	1600	2400	2880	1000	900	FR14	2806 x 2275 x 605/2440			
	NXC 2150 5 A 2 L 0 TSF	2150	2365	1940	2910	3492	1200	1100		2806 x 2275 x 605/2500			
525-690 В 50/60 Гц 3 [°]	NXC 0261 6 A 2 L 0 TSF	261	287	208	312	375	250	200	FR10	606 x 2275 x 605/341			
	NXC 0325 6 A 2 L 0 TSF	325	358	261	392	470	315	250		606 x 2275 x 605/371			
	NXC 0385 6 A 2 L 0 TSF	385	424	325	488	585	355	315		606 x 2275 x 605/371			
	NXC 0416 6 A 2 L 0 TSF*	416	458	325	488	585	400	315		606 x 2275 x 605/403			
	NXC 0460 6 A 2 L 0 TSF	460	506	385	578	693	450	355	FR11	806 x 2275 x 605/524			
	NXC 0502 6 A 2 L 0 TSF	502	552	460	690	828	500	450		806 x 2275 x 605/524			
	NXC 0590 6 A 2 L 0 TSF*	590	649	502	753	904	560	500		806 x 2275 x 605/577			
	NXC 0650 6 A 2 L 0 TSF	650	715	590	885	1062	630	560	FR12	1206 x 2275 x 605/745			
	NXC 0750 6 A 2 L 0 TSF	750	825	650	975	1170	710	630		1206 x 2275 x 605/745			
	NXC 0820 6 A 2 L 0 TSF*	820	902	650	975	1170	800	630		1206 x 2275 x 605/745			
	NXC 0920 6 A 2 L 0 TSF	920	1012	820	1230	1410	900	800	FR13	1406 x 2275 x 605/1000			
	NXC 1030 6 A 2 L 0 TSF	1030	1133	920	1380	1755	1000	900		1406 x 2275 x 605/1000			
	NXC 1180 6 A 2 L 0 TSF*	1180	1298	1030	1463	1755	1150	1000		1406 x 2275 x 605/1000			
	NXC 1500 6 A 2 L 0 TSF	1500	1650	1300	1950	2340	1500	1300	FR14	2806 x 2275 x 605/2440			
	NXC 1900 6 A 2 L 0 TSF	1900	2090	1500	2250	2700	1800	1500		2806 x 2275 x 605/2440			
	NXC 2250 6 A 2 L 0 TSF*	2250	2475	1900	2782	3335	2000	1800		2806 x 2275 x 605/2500			

*Максимальная температура окружающей среды +35 °C.

КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, 6-ПУЛЬСНОЕ ПИТАНИЕ

6-пуль- ное	Корпус		ЭМС			Тормозной прерыва- тель	Кабели		Входное устройство				Выходные фильтры		
380-500 В	IP21	IP54	L	T	H	Низ	Верх +CIT/+COT	+IFU	+ILC	+IFD	+ICO	+ICB	+OCM/ +OCH	+ODU	+OSI
FR9	C	Д (В: +130)	C	Д	-	Д	С	Д (Ш: +400)	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д (Ш: +600)
FR10	C	Д (В: +130)	C	Д	-	Д	С	Д (Ш: +400)	Д	Д	Д	Д	Д	Д (Ш: +400)	Д (Ш: +600)
FR11	C	Д (В: +130)*	C	Д	-	Д	С	Д (Ш: +400)	Д	Д	Д	Д	Д	Д (Ш: +400)	Д (Ш: +600-800)
FR12	C	Д (В: +130)	C	Д	-	Д	С	Д (Ш: +400)	Д	Д	Д	Д	Д	Д (Ш: +400)	Д (Ш: +1200)
FR13	C	Д (В: +170)	C	Д	-	1	С	Д (Ш: +400)	-	-	С	-	Д	Д	Д (Ш: +800)
FR14	C	Д (В: +170)	C	Д	-	1	С	Д (Ш: +600)	-	-	-	-	С	Д	Д (Ш: +1600)
500-690 В															
FR9	C	Д (В: +130)	C	Д	-	Д	С	Д (Ш: +400)	Д	Д	Д	Д	Д	Д	Д (Ш: +600)
FR10	C	Д (В: +130)	C	Д	-	Д	С	Д (Ш: +400)	Д	Д	Д	Д	Д	Д (Ш: +400)	Д (Ш: +600)
FR11	C	Д (В: +130)*	C	Д	-	Д	С	Д (Ш: +400)	Д	Д	Д	Д	Д	Д (Ш: +400)	Д (Ш: +600-800)
FR12	C	Д (В: +130)	C	Д	-	Д	С	Д (Ш: +400)	Д	Д	Д	Д	Д	Д (Ш: +400)	Д (Ш: +1200)
FR13	C	Д (В: +170)	C	Д	-	1	С	Д (Ш: +400)	-	-	С	-	Д	Д	Д (Ш: +800)
FR14	C	Д (В: +170)	C	Д	-	1	С	Д (Ш: +600)	-	-	-	-	С	Д	Д (Ш: +1600)

C = стандартная

D = дополнительно

* (Ш: +400) = связьться с заводом-изготовителем

ЧИСТАЯ РАБОТА

Растущие цены на энергоносители, экологическое законодательство и совершенствование технологических процессов – это основные проблемы при проектировании систем подачи воды. Применение частотных преобразователей VACON® для регулирования расхода и давления вместо заслонок и вентилей дает значительную экономию энергии, что приводит в результате к сокращению срока окупаемости первоначальных капиталовложений.





VACON® NXC С НИЗКИМ УРОВНЕМ ГАРМОНИК

Преобразователь частоты VACON® NXC с низким уровнем гармоник – это идеальный выбор там, где требуется снижать содержание гармоник. Этот преобразователь не только удовлетворяет самым строгим требованиям по чистой энергии, но и дает еще и такие другие важные преимущества, как рекуперативное торможение и добавочное напряжение для достижения максимальной выходной мощности.

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ ЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ

Преобразователь частоты шкафного исполнения с низким уровнем гармоник – это превосходное общее решение для удовлетворения самых строгих требований по качеству электропитания. Этот привод также соответствует стандартам IEEE-519, G5/4 по гармоникам.

Низкое суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDi) уменьшает токи

питания и позволяет параметризовать питающие трансформаторы, защитные устройства и силовые кабели в соответствии с действительной активной мощностью. Это дает экономию как на новом, так и на модернизируемом оборудовании, так как более нет необходимости приобретать дорогостоящие 12-пульсные или 18-пульсные трансформаторы.

ОСОБЕННОСТИ

- Чистая мощность с суммарным значением коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDi) < 5 %
- Не нужно параметризировать силовой трансформатор или вводные кабели с большим запасом
- Наличие рекуперативной функции
- Упрощение системы
- Не нужны специальные 12-пульсные трансформаторы
- Хорошо подходит для проектов модернизации
- Повышенная гибкость благодаря широкому ассортименту стандартных опций

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Насосы и вентиляторы
- Водоподготовка
- Подрывающие устройства и главные силовые установки
- Дробилки, транспортеры и мельницы
- Промышленные лифты
- Испытательные стенды
- Сахарорфинадные заводы

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не нужно параметризировать входные компоненты с большим запасом, что сокращает общие расходы
- Вольтодобавочная функция для достижения максимальной выходной мощности
- Энергию торможения можно возвращать в сеть, экономя на энергозатратах
- Сокращение общих инвестиционных затрат и оптимальное использование имеющегося пространства



VACON® NXC С НИЗКИМ УРОВНЕМ ГАРМОНИК (AF10)



НОМИНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ

Сетевое напряжение	Тип преобразователя частоты	Нагрузочная способность					Мощность на валу двигателя		Типо-размер корпуса	Габариты и масса Ш x В x Г (мм) / кг		
		Низкая (+40°C)		Высокая (+40°C)		Максимальный перегрузки I_{S} [A]	400 В / 690 В					
		Номинальный длительный ток I_{L} [A]	Ток перегрузки 10% [A]	Номинальный длительный ток I_{L} [A]	Ток перегрузки 50% [A]		Перегрузка 10% P [кВт]	Перегрузка 50% P [кВт]				
380-500 В 50/60 Гц	NXC 0261 5 A 2 L 0 RSF	261	287	205	308	349	132	110	AF9	1006 x 2275 x 605/680		
	NXC 0300 5 A 2 L 0 RSF	300	330	245	368	444	160	132				
	NXC 0385 5 A 2 L 0 RSF	385	424	300	450	540	200	160	AF10	1006 x 2275 x 605/700		
	NXC 0460 5 A 2 L 0 RSF	460	506	385	578	693	250	200				
	NXC 0520 5 A 2 L 0 RSF	520	572	460	690	828	250	250	AF12	2006 x 2275 x 605/1400		
	NXC 0650 5 A 2 L 0 RSF	650	715	590	885	1062	355	315				
	NXC 0730 5 A 2 L 0 RSF	730	803	650	975	1170	400	355	AF13	2206 x 2275 x 605/1950		
	NXC 0820 5 A 2 L 0 RSF	820	902	730	1095	1314	450	400				
	NXC 0920 5 A 2 L 0 RSF	920	1012	820	1230	1476	500	450	AF14	4406 x 2275 x 605/3900		
	NXC 1030 5 A 2 L 0 RSF	1030	1133	920	1380	1656	560	500				
	NXC 1150 5 A 2 L 0 RSF	1150	1265	1030	1545	1854	630	560	AF15	2206 x 2275 x 605/1950		
	NXC 1300 5 A 2 L 0 RSF	1300	1430	1150	1725	2070	710	630				
	NXC 1450 5 A 2 L 0 RSF	1450	1595	1300	1950	2340	800	710	AF16	2006 x 2275 x 605/1400		
	NXC 1770 5 A 2 L 0 RSF	1770	1947	1600	2400	2880	1000	900				
525-690 В 50/60 Гц	NXC 2150 5 A 2 L 0 RSF	2150	2365	1940	2910	3492	1200	1100	AF17	2206 x 2275 x 605/1950		
	NXC 2700 5 A 2 L 0 RSF	2700	2970	2300	3278	3933	1500	1200				
	NXC 0125 6 A 2 L 0 RSF	125	138	100	150	200	110	90	AF9	1006 x 2275 x 605/680		
	NXC 0144 6 A 2 L 0 RSF	144	158	125	188	213	132	110				
	NXC 0170 6 A 2 L 0 RSF	170	187	144	216	245	160	132	AF10	1006 x 2275 x 605/700		
	NXC 0208 6 A 2 L 0 RSF*	208	229	170	255	289	200	160				
	NXC 0261 6 A 2 L 0 RSF	261	287	208	312	375	250	200	AF12	2006 x 2275 x 605/1400		
	NXC 0325 6 A 2 L 0 RSF	325	358	261	392	470	315	250				
	NXC 0385 6 A 2 L 0 RSF	385	424	325	488	585	355	315	AF13	2206 x 2275 x 605/1950		
	NXC 0416 6 A 2 L 0 RSF*	416	416	325	488	585	400	315				
	NXC 0460 6 A 2 L 0 RSF	460	506	385	578	693	450	355	AF14	4406 x 2275 x 605/3900		
	NXC 0502 6 A 2 L 0 RSF	502	552	460	690	828	500	450				
	NXC 0590 6 A 2 L 0 RSF	590	649	502	753	904	560	500	AF15	2206 x 2275 x 605/1950		
	NXC 0650 6 A 2 L 0 RSF	650	715	590	885	1062	630	560				
	NXC 0750 6 A 2 L 0 RSF	750	825	650	975	1170	710	630	AF16	2006 x 2275 x 605/1400		
	NXC 0820 6 A 2 L 0 RSF*	820	902	650	975	1170	750	650				
	NXC 0920 6 A 2 L 0 RSF	920	1012	820	1230	1476	900	800	AF17	2206 x 2275 x 605/1950		
	NXC 1030 6 A 2 L 0 RSF	1030	1133	920	1380	1656	1000	900				
	NXC 1180 6 A 2 L 0 RSF*	1180	1298	1030	1463	1755	1150	1000	AF18	4406 x 2275 x 605/3900		
	NXC 1500 6 A 2 L 0 RSF	1500	1650	1300	1950	2340	1500	1300				
	NXC 1900 6 A 2 L 0 RSF	1900	2090	1500	2250	2700	1800	1500	AF19	2206 x 2275 x 605/1950		
	NXC 2250 6 A 2 L 0 RSF*	2250	2475	1900	2782	3335	2000	1800				

*Максимальная температура окружающей среды +35 °C.

КОНФИГУРАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Активный выпрямитель	Корпус		ЭМС		Тормозной прерыватель		Кабели		Входное устройство	Выходные фильтры		
380-500 В	IP21	IP54	L	T			Низ	Верх +CIT/+COT	+ILS & +ICB	+OSM/ +OCH	+ODU	+OSI
AF9	C	Д (B: +130)	C	Д	*	(Ш: +400)	C	Д (Ш: +400)	C	Д	Д (Ш: +400)	Д (Ш: +600)
AF10	C	Д (B: +130)	C	Д	*	(Ш: +400)	C	Д (Ш: +400)	C	Д	Д (Ш: +400)	Д (Ш: +600)
AF12	C	Д (B: +130)	C	Д	*	(Ш: +400)	C	Д (Ш: +400)	C	Д	Д (Ш: +400)	Д (Ш: +1200)
AF13	C	Д (B: +170)	C	Д	*	(Ш: +400)	C	Д (Ш: +400)	C	Д	Д	Д (Ш: +800)
AF14	C	Д (B: +170)	C	Д	*	(Ш: +400)	C	Д (Ш: +600)	C	Д	С	Д (Ш: +1600)
525-690 В												
AF9	C	Д (B: +130)	C	Д	*	(Ш: +400)	C	Д (Ш: +400)	C	Д	Д (Ш: +400)	Д (Ш: +600)
AF10	C	Д (B: +130)	C	Д	*	(Ш: +400)	C	Д (Ш: +400)	C	Д	Д (Ш: +400)	Д (Ш: +600)
AF12	C	Д (B: +130)	C	Д	*	(Ш: +400)	C	Д (Ш: +400)	C	Д	Д (Ш: +400)	Д (Ш: +1200)
AF13	C	Д (B: +170)	C	Д	*	(Ш: +400)	C	Д (Ш: +400)	C	Д	Д	Д (Ш: +800)
AF14	C	Д (B: +170)	C	Д	*	(Ш: +400)	C	Д (Ш: +600)	C	Д	С	Д (Ш: +1600)

* Связаться с заводом-изготовителем

С = стандартная комплектация Д = дополнительная комплектация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение к сети	Входное напряжение U_{in} Входная частота Частота подключений к сети	208...240 В; 380...500 В; 525...690 В; -10%...+10% 45...66 Гц Одно включение в минуту или меньше (нормальный режим)
Подключение двигателя	Выходное напряжение Длительный выходной ток Перегрузочная способность Макс. пусковой ток Выходная частота	0 – U_{in} Высокая перегрузочная способность: I_H , температура окружающей среды не более +50°C ($\geq FR10 + 40^\circ C$). Низкая перегрузочная способность: I_L , температура окружающей среды не более +40°C. Высокая: $1,5 \times I_H$ (1 мин/10 мин), низкая: $1,1 \times I_L$ (1 мин/10 мин) $2 \times I_H$, с каждые 20 с 0...320 Гц
Характеристики управления	Режим управления Частота коммутации Точка ослабления поля Время разгона Время торможения Торможение	Векторное управление без обратной связи (5-150% базовой частоты вращения): регулировка частоты вращения 0,5%, динамика 0,3%/с, момент <2%, время роста момента ~5 мс. Векторное управление с обратной связью (весь диапазон частоты вращения): регулировка частоты вращения 0,01%, динамика 0,2%/с, момент <2%, время роста момента ~2 мс. NX_2/ NX_5: NX_6: до NX_0061 включительно: 1...16 кГц; заводская установка 10 кГц. От NX_0072: 1...6 кГц; заводская установка 3,6 кГц. 1...6 кГц; заводская установка 1,5 кГц 8...320 Гц 0...3000 с 0...3000 с Торможение постоянным током: 30% TN (без тормозного резистора), торможение магнитным потоком
Условия окружающей среды	Рабочая температура окружающей среды Температура хранения Относительная влажность Качество воздуха: - химические пары; - твердые частицы Высота над уровнем моря Вибрации EN 50178/EN 60068-2-6 Удар EN 50178, EN 60068-2-27	-10 °C (без инея)...+50 °C: I_H ($\geq FR10 + 40^\circ C$) -10 °C (без инея)...+40 °C: I_L -40 °C...+70 °C 0...95%, без конденсации влаги, без коррозионного воздействия, без капель воды МЭК 60721-3-3, блок в режиме эксплуатации, класс 3С2 (испытания проводились в соответствии с МЭК 60068-2-60, метод I С CH2 и SO2) МЭК 60721-3-3, блок в режиме эксплуатации, класс 3С2 100% нагрузка (без снижения номинальных параметров) до 1000 м. 1% снижение номинальных параметров на каждые 100 м выше 1000 м; не выше 4866 м (690 В макс. 2000 м). 5...150 Гц: амплитуда перемещений 1 мм (максимальная) в диапазоне 5...15,8 Гц ($\geq FR10$: 0,25 мм (максимальная) на частоте 5...31 Гц). Макс. амплитуда ускорения 1 г в диапазоне 15,8...150 Гц ($\geq FR10$: 1 г на частоте 31...150 Гц). Испытание на удар методом сбрасывания (для соответствующих значений массы груза). Хранение и транспортировка: макс. 15 г, 11 мс (в упаковке).
ЭМС	Помехоустойчивость Излучения помех	Удовлетворяет всем требованиям к защищенности промышленного оборудования стандарта по ЭМС. ЭМС уровень С: EN 61800-3, категория C1. ЭМС уровень Н: EN 61800-3, категория C2. ЭМС уровень L: EN 61800-3, категория C3. ЭМС уровень Т: решение с низкими токами утечки на землю пригодно для сетей с изолированной нейтралью (IT), (возможна модификация для этой цели блоков уровня L или H).
Безопасность		EN 50178, EN 60204-1, МЭК 61800-5-1, CE, UL, CUL; (более подробно см. на паспортной табличке блока).
Функциональная безопасность *	Защитное отключение по крутящему моменту (STO) Предохранительный останов (SS1) Термисторный вход ATEX	EN/МЭК 61800-5-2 «Защитное отключение по крутящему моменту» (STO) SIL2, EN ISO 13849-1 PL «d», категория 3, EN 62061: SILCL2, МЭК 61508: SIL2. EN /МЭК 61800-5-2 «Предохранительный останов 1» (SS1) SIL2, EN ISO 13849-1 PL «d», категория 3, EN /МЭК 62061: SILCL2, МЭК 61508: SIL2. 94/9/EC, CE 0537 Ex 11 (2) GD
Подключение плат управления (OPT-A1, -A2 или OPT-A1, -A3)	Потенциальный аналоговый вход Токовый аналоговый вход Дискретные входы Вспомогательное напряжение Опорное выходное напряжение Аналоговый выход Дискретный выход Релейные выходы Термисторный вход (OPT-A3)	0...+10 В (~10 В...+10 В джойстик), $R_i = 200$ кОм, разрешение 0,1%, погрешность ±1%. 0(4)...20 mA, $R_i = 250$ Ом дифференциальный, разрешение 0,1%, погрешность ±1%. 6, положительная или отрицательная логика; 18...30 В пост. тока. +24 В, ±15%, макс. нагрузка 250 mA +10 В, +3%, макс. нагрузка 10 mA 0(4)...20 mA; RL макс. 500 Ом, разрешение 10 бит, погрешность ±2%. Открытый коллектор, 50 mA/48 В 2 программируемых взаимозаменяемых (НО/НЗ) релейных выхода (OPT-A3: НО/НЗ+НО). Коммутационная способность: 24 В пост. тока /8 A, 250 В перемен. тока /8 A, 125 В пост. тока / 0,4 A. Мин. коммутируемая нагрузка: 5 В/10 mA. С гальванической развязкой, $R_{cраб} = 4,7$ кОм.
Защитные функции		Защита от перенапряжения, низкого напряжения, замыкания на землю, контроль сетевого напряжения, контроль фаз двигателя, максимальная защита, защита от перегрева привода, перегрузки, опрокидывания и недогрузки двигателя, защита от короткого замыкания цепей опорного напряжения + 24 В и + 10 В.

*с платой OPT-AF

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЫ

Тип	Слот для сменной платы					Входные/выходные сигналы													Примечание						
	A	B	C	D	E	DI	DO	AI (mA/B/±B)	AI (mA) с развязкой	AO (mA/B)	AO (mA) с развязкой	RO (HO/H3)	RO (HO)	+10 V _{on}	Термисторный	+24 В/ВНЕШ.+24 В	pt100	КТУ84	42-240 В-вход	DI/DO (10...24 В)	DI/DO (RS422)	DI ~ 1Вр-р	СКВТ	Вых.+5 В/+15 В/+24 В	Вых.+15 В/+24 В
Штатные платы ввода-вывода (OPT-A)																									
OPT-A1						6	1		2	1															
OPT-A2																									
OPT-A3																									
OPT-A4						2																			
OPT-A5						2																			
OPT-A7																									
OPT-A8						6	1	2	1																
OPT-A9						6	1	2	1																
OPT-AE						2																			
OPT-AF																									
OPT-AK																									
OPT-AN						6		2	2																
Платы расширения ввода-вывода (OPT-B)																									
OPT-B1								6																	
OPT-B2																									
OPT-B4																									
OPT-B5																									
OPT-B8																									
OPT-B9						2																			
OPT-BH																									
OPT-BB						2																			
OPT-BC																									
OPT-BE																									
Платы преобразователя (OPT-C)																									
OPT-C2																									
OPT-C3																									
OPT-C4																									
OPT-C5																									
OPT-C6																									
OPT-C7																									
OPT-C8																									
OPT-CG																									
OPT-CI																									
OPT-CJ																									
OPT-CP																									
OPT-CQ																									
Платы связи (OPT-D)																									
OPT-D1																									
OPT-D2																									
OPT-D3																									
OPT-D6																									
OPT-D7																									
Платы преобразователя (OPT-E)																									
OPT-E9																									
OPT-EC																									



АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ VACON® NXP/NXC

ВАРИАНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ МОДУЛЕЙ VACON® NXС

Клеммники цепей управления (группа Т)		Подключение кабелей (группа С)	
+TIO	Основные входы и выходы выведены на внешние одноуровневые клеммы	+CIT	Ввод входных (сетевых) кабелей сверху
+TID	Основные входы и выходы выведены на внешние двухуровневые клеммы + дополнительные клеммы	+COT	Выход кабелей двигателя сверху
+TUP*	Клеммы цепей управляющего напряжения 230 В пер. тока	Вспомогательное оборудование (группа А)	
Входные устройства (группа I)		+AMF	Управление вентилятором двигателя
+ILS*	Разъединитель	+AMH	Питание обогрева двигателя
+IFD	Разъединитель с предохранителями	+AMB	Управление механическим тормозом
+ICB*	Автоматический выключатель	+AMO*	Моторный привод для +ICB
+ICO	Входной контактор	+ACH	Обогрев шкафа
+IFU	Входные предохранители	+ACL	Внутреннее освещение шкафа
Основные цепи (группа М)		+ACR	Реле управления
+MDC	Клеммы в шкафу для подсоединения DC-шины / тормозного прерывателя	+AAI	Изолятор аналогового сигнала
Выходные фильтры (группа О)		+AAA	Дополнительный контакт (цепи управления)
+OCM	Фильтры синфазной помехи	+AAC	Дополнительный контакт (входные устройства)
+OCH	Фильтры синфазной помехи с выходными клеммами	+AT1	Трансформатор собственных нужд 200 ВА
+ODU	Фильтр dU/dt	+AT2*	Трансформатор собственных нужд 750 ВА
+OSI	Синусоидальный фильтр	+AT3	Трансформатор собственных нужд 2500 ВА
Защитные устройства (группа Р)		+AT4	Трансформатор собственных нужд 4000 ВА
+PTR	Внешнее реле термистора	+ADC*	Источник питания 24 В пост. тока 2,5 А
+PES	Аварийный останов (кат. 0)	+ACS	Розетка 230 В пер. тока
+PED	Аварийный останов (кат. 1)	Устройства для монтажа на дверь (группа D)	
+PAP	Дугозащита	+DLV	Сигнальная лампа (наличие управляющего напряжения)
+PIF	Датчик контроля изоляции	+DLD	Сигнальная лампа (DO1)
Опции общего назначения		+DLF	Сигнальная лампа (неисправность)
+G40	400 мм пустая секция шкафа	+DLR	Сигнальная лампа (РАБОТА)
+G60	600 мм пустая секция шкафа	+DCO*	Переключатель управления контактором
+G80	800 мм пустая секция шкафа	+DRO*	Переключатель местного/дистанционного управления
+GPL	100 мм цоколь	+DEP	Кнопка аварийного останова
+GPH	200 мм цоколь	+DRP	Кнопка сброса
+FAT	Заводские приемочные испытания	+DAM	Миллиамперметр (AO1)
+MAR	Судовое исполнение	+DAR	Контрольный потенциометр
+SWP	Морская упаковка	+DCM	Амперметр + токовый трансформатор
*Входит в стандартную комплектацию приводов с минимизацией гармонических искажений		+DVM	Вольтметр с ключом выбора фазы

*Входит в стандартную комплектацию приводов с минимизацией гармонических искажений

ТАБЛИЦА КЛАССОВ ЭМС

VACON® NXP, ЭМС	Лечебные учреждения	Жилая зона	Коммерческая зона	Предприятия легкой промышленности	Предприятия тяжелой промышленности	Судовое оборудование
C (категория C1)	O			O		
H (категория C2)	R	R	R	R	O	
L (категория C3)					R	
T (категория C4)					R (IT)	R (IT)

Применимый для данного типа продукции стандарт EN61800-3 накладывает ограничения как на величину излучения, так и на помехоустойчивость оборудования в радиочастотном диапазоне. Окружающая среда в соответствии с данным стандартом делится на 1-ую и 2-ую зоны, т. е. на практике, соответственно на бытовые и промышленные сети.

Для соответствия стандарту EN61800-3 необходимы, как правило, фильтры радиочастотных помех. В преобразователь частоты VACON®

NXP данные фильтры встраиваются в стандартной комплектации.

Преобразователь частоты VACON® NXP (типоразмеров FR4-FR9) для диапазонов 208–240 В и 380–500 В соответствуют всем требованиям для первой и второй зон (уровень H: EN 61800-3(2004), категория C2). Никаких дополнительных радиочастотных фильтров или шкафов не требуется. Преобразователь частоты VACON® NXP типоразмеров FR10-FR14 и диапазона 500–690 В соответствуют всем требованиям для второй зоны (уровень L: EN 61800-3(2004), категория C3).

Типоразмеры FR4, FR5 и FR6 (с диапазоном напряжений от 380 до 500 В) могут также поставляться со встроенными фильтрами ЭМС, еще более снижающими помехоэмиссию (уровень C: EN 61800-3(2004), категория C1). Это иногда может быть необходимо в особо чувствительных к радиочастотным помехам зонах, например, в лечебных учреждениях.

КОД ОБОЗНАЧЕНИЯ ТИПА

NXC | 0520 | 5 | A | 2 | L | O | S | S | F | A1 A2 00 00 00 | + | IFD

NXC Конструктивное исполнение
NXP = настенное / напольное / модульное
NXC = шкафное

0520 Номинальный ток
0520 = 520 A

5 Номинальное напряжение сети переменного тока
2 = 208-240 В
5 = 380-500 В
6 = 525-690 В

A Панель управления
A = стандартная буквенно-цифровая
B = без локальной панели
F = фальш-панель
G = с графическим дисплеем

2 Класс защиты
5 = IP54, FR4-10; NXC FR9-FR14; AF9-14
2 = IP21, FR4-11; NXC FR9-FR14; AF9-14
0 = IP00, NXP FR10-14

L Уровни помехоэмиссии (ЭМС)
C = категория C1, EN 61800-3
H = категория C2, EN 61800-3
L = категория C3, EN 61800-3
T = для сетей с изолированной нейтралью (IT)
N = требуется защитная оболочка (FR10-FR14)

0 Тормозной прерыватель
0 = без тормозного прерывателя
1 = встроенный тормозной прерыватель

S Подключение сети
S = 6-пульсное
T = 12-пульсное
O = 6-пульсное + разъединитель (напольное исполнение)
R = с низким уровнем гармоник

S Охлаждение
S = стандартное воздушное
T = фланцевый монтаж FR4-FR9

F Цепи управления
S = стандартные для FR4-FR8
F = стандартные для FR9 and NXC
A = стандартные для NXP FR10-FR12
N = стандартные для IP00 ≥ FR10 и NXC с корпусом IP54 блока управления
V = как S, но лакированные
G = как F, но лакированные платы
O = как N, но лакированные платы
B = как A, но лакированные платы

A1 Дополнительные платы; каждый слот представлен двумя символами,
где:
Ax = штатные платы ввода-вывода
Bx = платы расширения ввода-вывода
Cx = платы сетевого интерфейса
Dx = специальные платы

+
IFD Опции для NXC см. в таблицах на стр. 22



Danfoss Drives

Danfoss Drives – ведущий мировой производитель средств регулирования скорости электродвигателей. Мы стремимся показать вам, что завтрашний день может стать лучше благодаря приводам. Это простая и одновременно амбициозная цель.

Мы предлагаем вам воспользоваться уникальным конкурентным преимуществом, которое вы получите благодаря качественным, оптимизированным под ваше применение продуктам и полному спектру услуг.

Вы можете быть уверены, что мы разделяем ваши цели. Мы фокусируемся на достижении наилучшей производительности ваших систем. Мы достигаем этой цели путем предоставления вам инновационных продуктов и ноу-хау, позволяющих оптимизировать эффективность, повысить удобство использования, упростить работу.

Наши специалисты готовы оказать вам поддержку по всем направлениям – от поставки отдельных компонентов до планирования и поставки комплексных систем привода.

Мы используем накопленный за десятилетия опыт работы в таких отраслях как:

- Химия
- Краны и лебедки
- Пищевая промышленность
- HVAC
- Подъемники и эскалаторы
- Судовое и шельфовое оборудование
- Погрузка/разгрузка и транспортировка
- Горнодобывающая промышленность
- Нефтегазовая отрасль
- Упаковка
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Холодильная отрасль
- Водоснабжение и водоотведение
- Ветровая энергетика.

Вы увидите, что работать с нами легко. Дистанционно через Интернет и на местах в подразделениях, расположенных в более чем 50 странах, наши эксперты всегда рядом с вами, быстро реагируя, когда вам нужна их помощь.

Мы были первопроходцами в бизнесе производства приводов и работаем, начиная с 1968 года. В 2014 году произошло слияние компаний Vacon и Danfoss, в результате чего была образована одна из самых крупных компаний отрасли. Наши приводы переменного тока могут быть адаптированы к любым типам двигателей и источникам питания в диапазоне мощностей от 0,18 кВт до 5,3 МВт.

VLT® | VAGON®

Компанія Danfoss не може прийняти на себе відповідальність за можливі помилки в каталогах, проспектах та інших друкованих матеріалах. Компанія Danfoss зберігає за собою право без повідомлення вносити зміни в свої вироби. Це стосується також до вже замовлених виробів, при умові, що такі зміни не потягнуть за собою необхідні зміни у вже погоджених специфікаціях. Усі товарні знаки в цьому матеріалі є власністю відповідних компаній. Danfoss та логотип Danfoss є товарними знаками компанії Danfoss A/S. Усі права захищені.