




テクニカルインフォメーション

## 45シリーズ

## 開回路アキシャルピストンポンプ

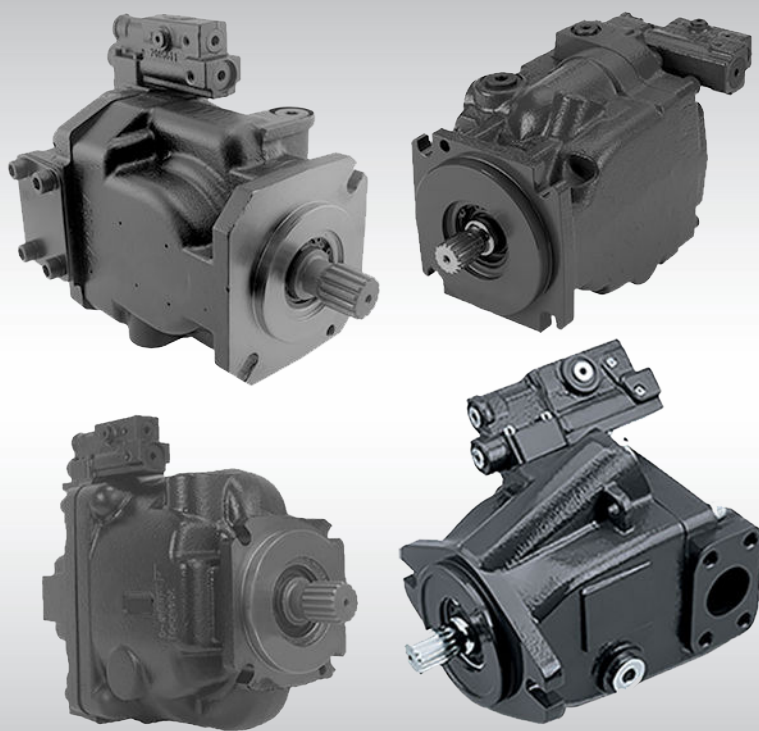

改訂履歴

改訂表

| 日付             | 変更済み                                                | 改訂   |
|----------------|-----------------------------------------------------|------|
| June 2025      | バージョン修正                                             | 1305 |
| April 2025     | J51B の性能曲線及びコード TZ のエンドキャップ説明を更新                    | 1304 |
| July 2024      | K2 エンドキャップスタイル MR の説明を更新                            | 1303 |
| March 2024     | J フレームにモジュール FF を追加                                 | 1302 |
| March 2023     | EDC コントロールの情報追加                                     | 1301 |
| January 2022   | システム保護のためのリリーフバルブの重要性を明確化。フレーム F に取付フランジ情報追加        | 1201 |
| April 2021     | K2 040C の性能曲線を追加                                    | 1104 |
| June 2020      | ドキュメント番号'BC00000019'と'520L0519'を'BC152886483703'に変更 | 1103 |
| October 2019   | K2 040C 情報追加                                        | 1001 |
| July 2019      | 超過した内容を削除                                           | 0903 |
| June 2019      | K2 回路図から M1 ポートの削除とその他の軽微な変更                        | 0902 |
| March 2018     | 軽微な更新                                               | 0901 |
| September 2017 | K2 ポンプの性能曲線を修正                                      | 0812 |
| August 2017    | 誤字修正                                                | 0811 |
| April 2017     | TOC を更新                                             | 0810 |
| March 2017     | K2 フレームを追加                                          | 0809 |
| July 2016      | ファン駆動コントロールの構成-含まれる G および H モデルコード表                 | 0808 |
| July 2016      | ファン駆動コントロールの構成-含まれる G および H モデルコード表                 | 0807 |
| June 2016      | 各種更新 - ファン駆動コントロール                                  | 0806 |
| April 2016     | 各種更新 - ファン駆動コントロール                                  | 0805 |
| March 2016     | ファン駆動コントロールを追加                                      | 0804 |
| March 2015     | E フレーム ETL コントロールと角度センサに追加                          | HC   |
| October 2014   | E フレーム ETL コントロールと角度センサを追加                          | HB   |
| July 2014      | ダンフォス社のレイアウトに変更                                     | HA   |

## 目次

### 一般情報

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 概要.....                                       | 9  |
| デザイン.....                                     | 9  |
| 特長.....                                       | 9  |
| 代表的アプリケーション.....                              | 10 |
| 45 シリーズ製品ファミリー.....                           | 10 |
| 開回路ロードセンシングシステム.....                          | 11 |
| サーボコントロールオリフィス.....                           | 12 |
| サーボコントロールオリフィスの原理.....                        | 12 |
| サーボコントロールオリフィス性能.....                         | 13 |
| 速度係数.....                                     | 14 |
| 油圧コントロール.....                                 | 14 |
| 圧力補償(PC)コントロール.....                           | 14 |
| 作動.....                                       | 14 |
| 圧力補償システム特徴: .....                             | 15 |
| 圧力補償システムの代表アプリケーション.....                      | 15 |
| リモート圧力コントロール.....                             | 15 |
| リモート圧力コントロールシステム特徴.....                       | 16 |
| リモート圧力コントロールシステムの代表アプリケーション.....              | 17 |
| ロードセンシング(LS)コントロール.....                       | 17 |
| ブリードオリフィス付 LS コントロール.....                     | 18 |
| 内蔵 PC 機能.....                                 | 18 |
| ロードセンシングシステムの特徴.....                          | 18 |
| 電気コントロール.....                                 | 18 |
| 電気容量コントロール (EDC).....                         | 18 |
| PLUS+1 <sup>®</sup> 準拠.....                   | 18 |
| 電気容量コントロール原理.....                             | 19 |
| EDC の機能を実現する最低圧力.....                         | 19 |
| 電気容量コントロール応答/復帰.....                          | 19 |
| EDC 応答/復帰 [ms] (50°C, 1800 rpm, 150 bar)..... | 20 |
| PC 応答/復帰 (50°C, 1800 rpm, 150 bar).....       | 20 |
| 電気容量コントロールの優先順位.....                          | 20 |
| 電気容量コントロールの動作温度.....                          | 20 |
| 電気容量コントロール ポジティブストロキング特性.....                 | 20 |
| ヒステリシス.....                                   | 21 |
| ソレノイドデータ.....                                 | 21 |
| 電気容量コントロールシステムの特性.....                        | 21 |
| 電気比例コントロール(EPC).....                          | 22 |
| PLUS+1 <sup>®</sup> 準拠.....                   | 22 |
| 電気比例コントロール原理.....                             | 22 |
| 電気比例コントロールの応答/復帰.....                         | 23 |
| 電気比例コントロールの特性 - ノーマルクローズ.....                 | 24 |
| 電気比例コントロールの特性 - ノーマルオープン.....                 | 25 |
| 電気オン/オフコントロール.....                            | 27 |
| PLUS+1 <sup>®</sup> 準拠.....                   | 27 |
| 電気オン/オフコントロールの原理.....                         | 27 |
| 電気オン/オフコントロールの応答/復帰.....                      | 28 |
| 電気オン/オフコントロールのパフォーマンスと 周囲温度特性.....            | 28 |
| 電気オン/オフコントロールの特性 - ノーマルクローズ.....              | 28 |
| 電気オン/オフコントロールの特性 - ノーマルオープン.....              | 29 |
| 電気ダンパバルブ PC/LS コントロール.....                    | 30 |
| 電気トルク制限(ETL)コントロール.....                       | 31 |
| PLUS+1 <sup>®</sup> 準拠.....                   | 31 |

## 目次

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 電子トルク制限コントロール (ETL) の原理.....            | 31 |
| ETL コントロールの特性.....                      | 32 |
| ファン駆動コントロール(FDC).....                   | 33 |
| PLUS+1 <sup>®</sup> 準拠.....             | 33 |
| ファン駆動コントロール原理.....                      | 34 |
| FDC コントロール システムの特性.....                 | 34 |
| FDC コントロールシステムでの意図しないアプリケーション.....      | 35 |
| FDC コントロールの特性 - ノーマルクローズ.....           | 35 |
| ソレノイドデータ - ノーマルクローズ.....                | 36 |
| FDC コントロールの設定.....                      | 38 |
| NC FDC コントロールの立体図.....                  | 38 |
| 斜板角センサ.....                             | 38 |
| PLUS+1 <sup>®</sup> 準拠.....             | 38 |
| 斜板角センサ原理.....                           | 39 |
| 斜板角センサ特性.....                           | 39 |
| J フレームおよび F フレーム(45~90cc)角度センサ識別方法..... | 39 |
| E フレーム(100~147cc)角度センサ識別方法.....         | 40 |
| 斜板角センサ電気仕様.....                         | 43 |
| 斜板角センサの校正.....                          | 43 |
| 斜板角センサの機能.....                          | 43 |
| チャージポンプ回路.....                          | 43 |
| 回路例 #1.....                             | 43 |
| 回路例 #2.....                             | 44 |
| 操作パラメータ.....                            | 45 |
| 作動油.....                                | 45 |
| 粘度.....                                 | 45 |
| 温度.....                                 | 45 |
| 吸込み圧力.....                              | 46 |
| ケース圧力.....                              | 46 |
| 定格圧力.....                               | 46 |
| 定格速度.....                               | 47 |
| デューティサイクルとポンプ寿命.....                    | 47 |
| 速度、流量、および吸込み圧力.....                     | 48 |
| 設計パラメータ.....                            | 49 |
| 設置.....                                 | 49 |
| フィルトレーション.....                          | 49 |
| リザーバ.....                               | 49 |
| 作動油流速.....                              | 49 |
| 軸負荷.....                                | 50 |
| ベアリング寿命.....                            | 51 |
| 取付フランジ負荷.....                           | 51 |
| オーバーハング負荷モーメントの概算.....                  | 51 |
| 補助取付パッド.....                            | 52 |
| 入力軸の定格トルク.....                          | 53 |
| システム騒音の理解と最小化.....                      | 53 |
| システムの不安定性の理解と最小化.....                   | 54 |
| LS システムの超過信号.....                       | 54 |
| サイズ設定式.....                             | 55 |
| <b>K2 フレーム</b>                          |    |
| デザイン.....                               | 56 |
| 技術仕様.....                               | 57 |
| 注文コード.....                              | 57 |
| K2-25C の性能.....                         | 64 |



## 目次

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| K2-30C の性能.....                               | 65 |
| K2-38C の性能.....                               | 66 |
| K2-40C の性能.....                               | 67 |
| K2-45C の性能.....                               | 68 |
| 油圧コントロール.....                                 | 69 |
| PC コントロール.....                                | 69 |
| リモート PC コントロール.....                           | 70 |
| ロードセンシング/PC コントロール.....                       | 71 |
| ロードセンシング(ブリードオリフィス付き)/PC コントロール.....          | 72 |
| 電気容量コントロール.....                               | 73 |
| コネクタ.....                                     | 73 |
| ソレノイドデータ - ポジティブストローク EDC.....                | 73 |
| EDC 応答/復帰 [ms] (50°C, 1800 rpm, 150 bar)..... | 73 |
| 電気コントロール.....                                 | 74 |
| コネクタ.....                                     | 74 |
| 連続作動温度比率.....                                 | 74 |
| ソレノイドデータ - ノーマルクローズ.....                      | 74 |
| ソレノイドデータ - ノーマルオープン.....                      | 74 |
| PC 付ノーマルクローズ電気オン/オフコントロール.....                | 75 |
| PC 付ノーマルオープン電気オン/オフコントロール.....                | 76 |
| PC 付ノーマルクローズ電気比例コントロール.....                   | 77 |
| PC 付ノーマルオープン電気比例コントロール.....                   | 78 |
| ノーマルクローズファン駆動コントロール.....                      | 79 |
| 入力軸.....                                      | 80 |
| 外形図.....                                      | 82 |
| アキシャルポートエンドキャップ.....                          | 82 |
| アキシャルポートエンドキャップ O リングボスポート設置寸法.....           | 83 |
| ラジアルポートエンドキャップ・スプリットフランジポート寸法.....            | 84 |
| ラジアルポートエンドキャップ O リングボスポート寸法.....              | 85 |
| ラジアルポートエンドキャップ寸法.....                         | 86 |
| フロント取付フランジ - SAE-B 2 ボルト.....                 | 86 |
| 補助取付パッド.....                                  | 87 |
| SAE-A 補助取付パッド.....                            | 87 |
| SAE-B 補助取付パッド.....                            | 87 |
| SAE-A 一体型取付パッド.....                           | 88 |
| 補助取付パッド - ランニングカバー.....                       | 88 |
| 電気ソレノイド、左側.....                               | 89 |
| ファン駆動コントロール.....                              | 89 |
| 容量リミッタ.....                                   | 89 |

## L と K フレーム

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| デザイン.....                           | 91  |
| 技術仕様.....                           | 92  |
| 注文コード.....                          | 92  |
| L25C の性能.....                       | 99  |
| L30D の性能.....                       | 100 |
| K38C の性能.....                       | 101 |
| K45D の性能.....                       | 102 |
| 油圧コントロール.....                       | 103 |
| PC コントロール.....                      | 103 |
| リモート PC コントロール.....                 | 103 |
| ロードセンシング/PC コントロール.....             | 104 |
| ロードセンシング(ブリードオリフィス付)/PC コントロール..... | 105 |
| 電気コントロール.....                       | 106 |

## 目次

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| コネクタ.....                        | 106 |
| 連続作動温度比率.....                    | 107 |
| ソレノイドデータ - ノーマルクローズ.....         | 107 |
| ソレノイドデータ - ノーマルオープン.....         | 107 |
| PC 付ノーマルクローズ電気オン/オフコントロール.....   | 107 |
| PC 付ノーマルオープン電気オン/オフコントロール.....   | 108 |
| PC 付ノーマルクローズ電気比例コントロール.....      | 109 |
| PC 付ノーマルオープン電気比例コントロール.....      | 111 |
| 入力軸.....                         | 113 |
| 外形図.....                         | 114 |
| アキシャルポートエンドキャップ.....             | 114 |
| アキシャルポートエンドキャップ寸法.....           | 115 |
| ラジアルポートエンドキャップ・スプリットフランジポート..... | 115 |
| ラジアルポートエンドキャップ・O リングボスポート.....   | 116 |
| ラジアルポートエンドキャップ・リア側.....          | 116 |
| ラジアルポートエンドキャップ寸法.....            | 117 |
| SAE-2 ボルト・フロントマウントフランジ.....      | 117 |
| 補助取付パッド.....                     | 118 |
| SAE-A 補助取付パッド.....               | 118 |
| SAE-B 補助取付パッド.....               | 118 |
| 補助取付パッド - カバー.....               | 119 |
| 左側ソレノイド.....                     | 119 |
| 右側ソレノイド.....                     | 119 |
| 容量リミッタ.....                      | 120 |

## J フレーム

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| デザイン.....                             | 121 |
| 技術仕様.....                             | 122 |
| 注文コード.....                            | 122 |
| J45B の性能.....                         | 134 |
| J51B の性能.....                         | 135 |
| J60B の性能.....                         | 136 |
| J65C の性能.....                         | 137 |
| J75C の性能.....                         | 138 |
| 油圧コントロール.....                         | 139 |
| PC コントロール.....                        | 139 |
| リモート PC コントロール.....                   | 140 |
| ロードセンシング/PC コントロール.....               | 141 |
| ロードセンシング(ブリードオリフィス付)/PC コントロール.....   | 142 |
| 電気コントロール.....                         | 143 |
| コネクタ.....                             | 143 |
| 連続作動温度比率.....                         | 143 |
| ソレノイドデータ - ノーマルクローズ.....              | 144 |
| ソレノイドデータ - ノーマルオープン.....              | 144 |
| ファン駆動コントロールのソレノイドデータ - ノーマルクローズ.....  | 144 |
| PC 付ノーマルクローズ電気オン/オフ コントロール.....       | 144 |
| PC 付ノーマルオープン電気オン/オフ コントロール.....       | 145 |
| PC 付ノーマルクローズ電気比例コントロール.....           | 146 |
| PC 付ノーマルオープン電気オン/オフ コントロール.....       | 148 |
| PC 付ノーマルクローズ電気トルク制限コントロール (ETL) ..... | 149 |
| ノーマルクローズ ファン駆動コントロール .....            | 151 |
| 入力軸.....                              | 152 |
| 外形図.....                              | 155 |
| アキシャルポートエンドキャップ寸法.....                | 155 |

## 目次

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| アキシャルポートエンドキャップ寸法.....          | 156 |
| 右ファン駆動コントロール.....               | 157 |
| ラジアルスプリットフランジポート・エンドキャップ.....   | 157 |
| ラジアルポートエンドキャップ リア側.....         | 158 |
| ラジアルポートエンドキャップ寸法.....           | 159 |
| 右斜板角センサ位置寸法.....                | 160 |
| フロント取付フランジ.....                 | 161 |
| 補助取付パッド.....                    | 162 |
| SAE-A 補助取付パッド (一体型) .....       | 162 |
| SAE-A 補助取付パッド (セパレート型) .....    | 163 |
| SAE-B 補助取付パッド.....              | 164 |
| SAE-C 補助取付パッド.....              | 164 |
| ランニングカバー.....                   | 165 |
| CW ラジアルエンドキャップ 右電気コントロール.....   | 165 |
| CCW ラジアルエンドキャップ 右電気コントロール.....  | 166 |
| CW アキシャルエンドキャップ 左電気コントロール.....  | 166 |
| CCW アキシャルエンドキャップ 右電気コントロール..... | 166 |
| 容量リミッタ.....                     | 167 |

## F フレーム

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| デザイン.....                            | 168 |
| 技術仕様.....                            | 169 |
| 注文コード.....                           | 169 |
| F74B の性能.....                        | 175 |
| F90C の性能.....                        | 176 |
| 油圧コントロール.....                        | 177 |
| PC コントロール.....                       | 177 |
| リモート PC コントロール.....                  | 177 |
| ロードセンシング/PC コントロール.....              | 178 |
| ロードセンシング(ブリードオリフィス付き)/PC コントロール..... | 179 |
| 電気コントロール.....                        | 180 |
| コネクタ.....                            | 180 |
| 連続作動温度比率.....                        | 181 |
| ソレノイドデータ - ノーマルクローズ.....             | 181 |
| ソレノイドデータ - ノーマルオープン.....             | 181 |
| ファン駆動コントロールのソレノイドデータ - ノーマルクローズ..... | 181 |
| PC 付ノーマルクローズ電気オン/オフコントロール.....       | 181 |
| PC 付ノーマルオープン電気オン/オフコントロール.....       | 182 |
| PC 付ノーマルクローズ電気比例コントロール.....          | 183 |
| PC 付ノーマルオープン電気比例コントロール.....          | 185 |
| PC 付ノーマルクローズ電気トルク制限コントロール(ETL).....  | 186 |
| ノーマルクローズ・ファン駆動コントロール.....            | 187 |
| 入力軸.....                             | 188 |
| 外形図.....                             | 189 |
| アキシャルポートエンドキャップ.....                 | 189 |
| アキシャルポートエンドキャップ寸法.....               | 189 |
| 右ファン駆動コントロール.....                    | 190 |
| ラジアルスプリットフランジポート・エンドキャップ.....        | 190 |
| ラジアルポートエンドキャップ リア側.....              | 191 |
| ラジアルポートエンドキャップ寸法.....                | 192 |
| 右斜板角センサ位置寸法.....                     | 193 |
| フロント取付フランジ.....                      | 194 |
| CW ラジアルエンドキャップ.....                  | 196 |
| CCW ラジアルエンドキャップ.....                 | 197 |

## 目次

|                        |     |
|------------------------|-----|
| CW アキシャルエンドキャップ .....  | 197 |
| CCW アキシャルエンドキャップ ..... | 197 |
| 容量リミッタ .....           | 197 |

## E フレーム

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| デザイン .....                            | 199 |
| 技術仕様 .....                            | 200 |
| 注文コード .....                           | 201 |
| E100B の性能 .....                       | 208 |
| E130B の性能 .....                       | 209 |
| E147C の性能 .....                       | 210 |
| 油圧コントロール .....                        | 211 |
| PC コントロール .....                       | 211 |
| リモート PC コントロール .....                  | 211 |
| ロードセンシング/PC コントロール .....              | 212 |
| ロードセンシング(ブリードオリフィス付き)/PC コントロール ..... | 213 |
| 電気コントロール .....                        | 214 |
| コネクタ .....                            | 214 |
| 連続作動温度比率 .....                        | 215 |
| ソレノイドデータ - ノーマルクローズ .....             | 215 |
| ソレノイドデータ - ノーマルオープン .....             | 215 |
| PC 付ノーマルクローズ電気オン/オフコントロール .....       | 215 |
| PC 付ノーマルオープン電気オン/オフコントロール .....       | 216 |
| PC 付ノーマルクローズ電気比例コントロール .....          | 217 |
| PC 付ノーマルオープン電気比例コントロール .....          | 219 |
| PC 付ノーマルクローズ電気トルク制限コントロール(ETL) .....  | 220 |
| 入力軸 .....                             | 222 |
| 外形図 .....                             | 223 |
| アキシャルポートエンドキャップ .....                 | 223 |
| アキシャルポートエンドキャップ寸法 .....               | 224 |
| ラジアルポートエンドキャップ寸法 .....                | 225 |
| 右斜板角センサ位置 .....                       | 226 |
| ラジアルポートエンドキャップリア側 .....               | 227 |
| ラジアルスプリットフランジポート・エンドキャップ .....        | 227 |
| フロント取付フランジ .....                      | 228 |
| エンドキャップ寸法 .....                       | 229 |
| 補助取付パッド .....                         | 230 |
| 容量リミッタ .....                          | 232 |

## 一般情報

### 概要

45 シリーズは高性能な可変容量アキシャルピストンポンプ系列です。それぞれのフレームは、車輛技術の市場に必要とされる作業機能要求を超えるように設計されています。45 シリーズのそれぞれのフレームは、性能、サイズ、コストを最適にするように設計されています。

### デザイン

#### 高性能

- 押しのけ容積: 25 cm<sup>3</sup> ~ 147 cm<sup>3</sup> [1.53 ~ 8.97 in<sup>3</sup>/rev]
- 入力速度: 3600 rpm 以下
- 定格圧力: 310 bar [4495 psi]以下
- ロードセンシングと圧力補償を含む多様なコントロールオプション

#### 最新技術

- 顧客適合-品質機能展開(QFD)と生産性設計(DFM)
- 高効率と低騒音の最適設計
- 最高回転時の吸い込み状態を最適化するための鋳物コンピュータ解析
- 取付けスペースを最小化するコンパクトパッケージ
- 長寿命のテーパローラベアリング採用
- 騒音と通過抵抗を軽減するワンピースの堅牢なハウジング
- 高応答と安定性のよいコントロール

#### 信頼性

- 厳密標準化設計
- 試験室とフィールド双方での証明
- 厳密な品質標準による製造
- 長時間のサービスライフ
- 部品点数の最小化
- ガスケット使用なし
- より大きな外部荷重を可能にする高耐久性の入力軸ベアリング
- 作動状態を確認するための豊富なゲージポート

### 特長

#### 取付けコストの低減

- 多種のシステム回路に対応できる取付けパッド
- 取付けを容易にするフランジ、軸、ポートの分類
- 取付けスペースを最小にするコンパクトサイズ
- エンジン排気標準への適合
- 高効率による動力管理でエンジンのサイズダウン

#### 稼働コストの低減

- 最大燃費効率のための機械動力の最適化
- サービス要求を減じるシンプルデザイン
- ロングサービスライフを実現するテーパ軸ベアリング

## 一般情報

### 顧客満足度の増加

- ・ オペレータの快適性のため騒音の低減
- ・ 生産性の増加のため高性能

### クーリングシステムの熱量低減

- ・ 熱発生を減ずる高効率
- ・ クーリングパッケージの最小化

## 代表的アプリケーション


- ・ クレーン
- ・ テレハンドラー
- ・ フォークリフト
- ・ ホイールローダ
- ・ スーパー
- ・ バックホローダ
- ・ 林業、農業機械
- ・ ファン駆動
- ・ 舗装機械
- ・ 鉱山機械
- ・ 草刈機
- ・ ドーザー
- ・ ドリル機械
- ・ ミニショベル
- ・ その他機械

## 45シリーズ製品ファミリー

### 基本ユニット

開回路可変ピストンポンプの45シリーズ製品群は、 $25\sim 147\text{ cm}^3/\text{rev}$  [ $1.53\sim 8.97\text{ in}^3/\text{rev}$ ] の多様な容量を提供します。最高速度は3600 rpm、連続運転圧力は最高310 bar [4495 psi] で、個々のアプリケーションの流量および圧力要件に合った製品を簡単にお選びいただけます。


K2 フレーム



J フレーム



F フレーム



E フレーム



## 一般情報

### 一般性能仕様

| ポンプ     |        | 押しのけ容積          |                 | スピード                             |                                  |                                  | 圧力        |      |           |      | 論理値流量<br>(定格速度) |       | 取付                                      |
|---------|--------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------------|-------|-----------------------------------------|
| フレーム    | モデル    | cm <sup>3</sup> | in <sup>3</sup> | 連続<br>min <sup>-1</sup><br>(rpm) | 最大<br>min <sup>-1</sup><br>(rpm) | 最小<br>min <sup>-1</sup><br>(rpm) | 連続<br>bar | psi  | 最大<br>bar | psi  | US<br>gal/min   | l/min | フランジ                                    |
| L フレーム  | L25C   | 25              | 1.53            | 3200                             | 3600                             | 500                              | 260       | 3770 | 350       | 5075 | 21.0            | 80.0  | SAE B 2 ボルト                             |
|         | L30D   | 30              | 1.83            | 3200                             | 3600                             | 500                              | 210       | 3045 | 300       | 4350 | 25.4            | 96.0  | SAE B 2 ボルト                             |
| K フレーム  | K38C   | 38              | 2.32            | 2650                             | 2800                             | 500                              | 260       | 3770 | 350       | 5075 | 26.6            | 100.7 | SAE B 2 ボルト                             |
|         | K45D   | 45              | 2.75            | 2650                             | 2800                             | 500                              | 210       | 3045 | 300       | 4350 | 31.5            | 119.3 | SAE B 2 ボルト                             |
| K2 フレーム | K2-25C | 25              | 1.53            | 3450                             | 3750                             | 500                              | 260       | 3771 | 350       | 5076 | 22.8            | 86.3  | SAE B 2 ボルト                             |
|         | K2-30C | 30              | 1.83            | 3200                             | 3450                             | 500                              |           |      |           |      | 25.4            | 96.0  | SAE B 2 ボルト                             |
|         | K2-38C | 38              | 2.32            | 2900                             | 3050                             | 500                              |           |      |           |      | 29.1            | 110.2 | SAE B 2 ボルト                             |
|         | K2-40C | 40              | 2.44            | 3100                             | 3200                             | 500                              |           |      |           |      | 34.5            | 124   | SAE B 2 ボルト                             |
|         | K2-45C | 45              | 2.75            | 2900                             | 3050                             | 500                              |           |      |           |      | 34.5            | 130.5 | SAE B 2 ボルト                             |
| J フレーム  | J45B   | 45              | 2.75            | 2800                             | 3360                             | 500                              | 310       | 4495 | 400       | 5800 | 33.3            | 126.0 | SAE B 2 ボルト<br>SAE C 2 ボルト<br>および 4 ボルト |
|         | J51B   | 51              | 3.11            | 2700                             | 3240                             | 500                              | 310       | 4495 | 400       | 5800 | 36.4            | 137.7 | SAE B 2 ボルト<br>SAE C 2 ボルト<br>および 4 ボルト |
|         | J60B   | 60              | 3.66            | 2600                             | 3120                             | 500                              | 310       | 4495 | 400       | 5800 | 41.2            | 156.0 | SAE B 2 ボルト<br>SAE C 2 ボルト<br>および 4 ボルト |
|         | J65C   | 65              | 3.97            | 2500                             | 3000                             | 500                              | 260       | 3770 | 350       | 5075 | 42.9            | 162.6 | SAE B 2 ボルト<br>SAE C 2 ボルト<br>および 4 ボルト |
|         | J75C   | 75              | 4.58            | 2400                             | 2880                             | 500                              | 260       | 3770 | 350       | 5075 | 47.5            | 180.0 | SAE B 2 ボルト<br>SAE C 2 ボルト<br>および 4 ボルト |
| F フレーム  | F74B   | 74              | 4.52            | 2400                             | 2800                             | 500                              | 310       | 4495 | 400       | 5800 | 46.9            | 177.6 | SAE B 2 ボルト<br>SAE C 4 ボルト              |
|         | F90C   | 90              | 5.49            | 2200                             | 2600                             | 500                              | 260       | 3770 | 350       | 5075 | 52.3            | 198   | SAE B 2 ボルト<br>SAE B 4 ボルト              |
| E フレーム  | E100B  | 100             | 6.10            | 2450                             | 2880                             | 500                              | 310       | 4495 | 400       | 5800 | 64.7            | 245.0 | SAE C 4 ボルト                             |
|         | E130B  | 130             | 7.93            | 2200                             | 2600                             | 500                              | 310       | 4495 | 400       | 5800 | 75.5            | 286.0 | SAE C 4 ボルト                             |
|         | E147C  | 147             | 8.97            | 2100                             | 2475                             | 500                              | 260       | 3770 | 350       | 5075 | 81.5            | 308.7 | SAE C 4 ボルト                             |

### 開回路ロードセンシングシステム


ポンプは作動油を直接、リザーバから吸入ラインを通して吸い込みます。吸入ラインの中のスクリーンメッシュで、ポンプを異物から保護します。ポンプの吐出ラインから、PVG-32、HIC、およびその他のコントロールバルブに油を供給します。PVG バルブは、ポンプからの流量をシリンダ、モータ、およびその他のワークファンクションに割り振ります。熱交換器は、バルブから戻ってくる作動油を冷却します。フィルタで、リザーバに戻る前の作動油から汚れを取り除きます。

アクチュエータの速度は、回路内の流れで決まります。PVG バルブの位置で要求流量が決まります。油圧信号 (LS 信号) で要求をポンプコントロールに伝えます。ポンプコントロールはポンプの吐出ラインと LS 信号の圧力の差を監視し、サーボ圧力を調整して斜板角をコントロールします。斜板角によりポンプ流量が決まります。

## 一般情報

システムの圧力はアクチュエータの負荷で決まります。ポンプコントロールはシステム圧力を監視し、システム圧力がPC 設定値に達した場合、流れを弱めるために斜板角を小さくします。PVG バルブ内の二次的なシステムリリーフバルブがコントロールシステム圧のバックアップとして機能します。


### 回路図

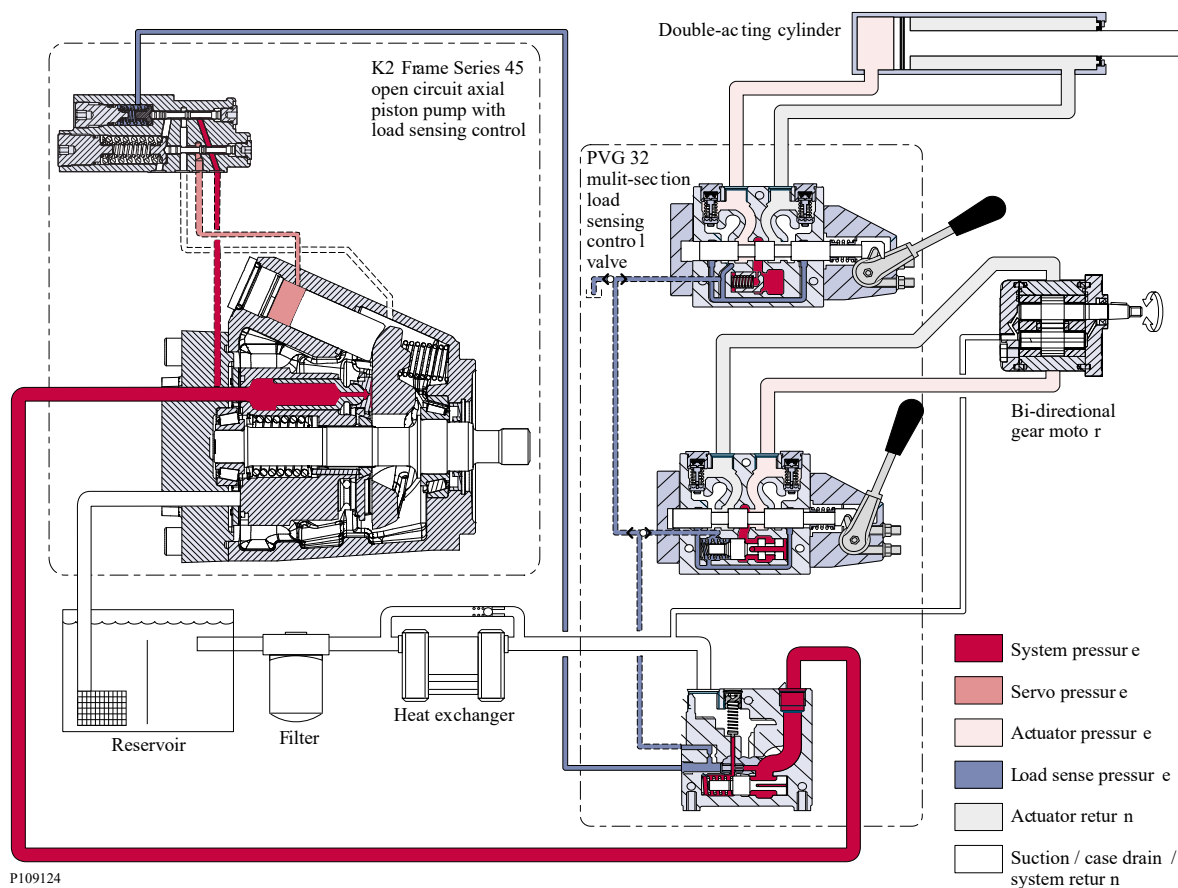

## サーボコントロールオリフィス

### サーボコントロールオリフィスの原理

45 シリーズのコントロールには、オプションのサーボコントロールオリフィスがあり（圧力補正のみのコントロールにはありません）、システムのパフォーマンス調整に役立ちます。オプションのサーボコントロールオリフィスは、サーボシステムからポンプへの流入/流出量を制限して、サーボシステムの動作を効果的に調節します。


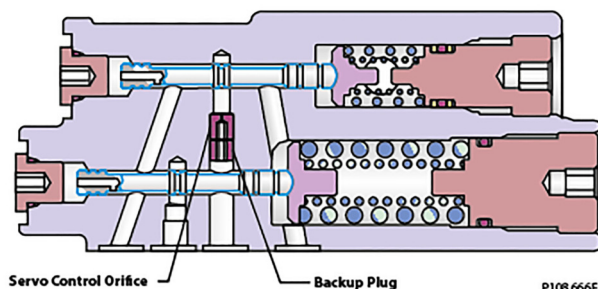




## 一般情報

### サーボコントロールオリフィス性能

サーボコントロールオリフィスの使用はポンプに追加的に遅れを提供します、一方圧カスパイクの応答は影響を受けません。圧力補償機能の応答・復帰とロードセンシング機能の応答・復帰は下に示し、サーボコントロールオリフィスの応答・復帰に関する概略を示します。これらのグラフは一般的な比較のみを示していて、このセクションの後にそれぞれのフレームの応答・復帰を示します。

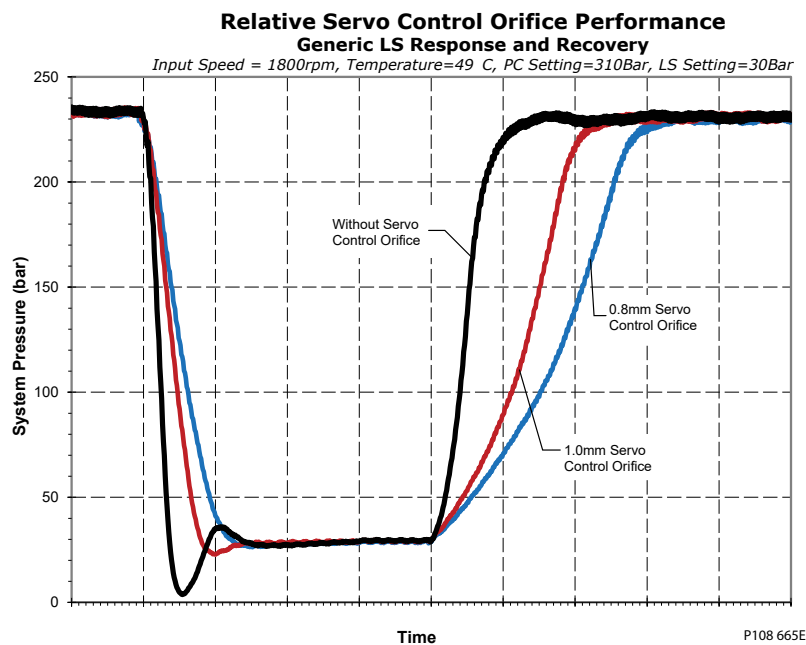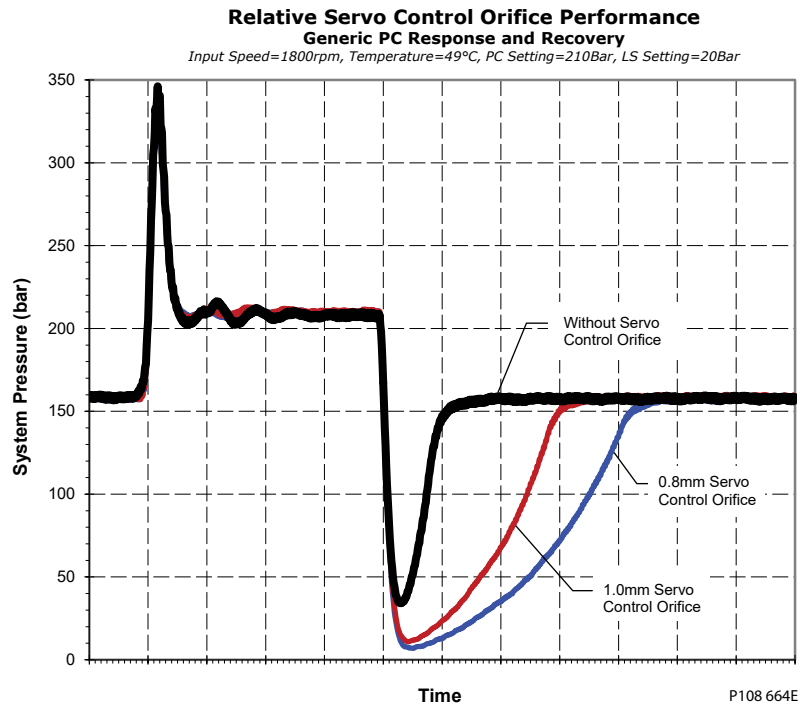

弊社は、システム経験により不安定なシステムにサーボコントロールオリフィスを使用することを推奨します。システムが安定するまで、より大きなサイズのオリフィスから始めて小さなサイズまで試してください。すべてのファン駆動システムは、もし可能なら 0.8mm のサーボオリフィスで初めてください。モータを含むシステムは、よりサーボオリフィスを必要とされるでしょう。

## 一般情報

### 速度係数

サーボコントロールオリフィスを使用することにより、各 45 シリーズのフレームに速度係数が追加され、ポンプの応答性の動作が影響を受けます。この速度係数に、選択したフレーム/容量/コントロール独自の応答時間と回復時間を乗算することにより、最終的に調整された応答時間と回復時間が決定されます。固有の応答時間と回復時間は、各フレームの章の望ましいコントロールのセクションに記載されています。調整された応答と回復の関係を次に示します。

**応答** (遅れ) = 応答 (固有の容量コントロール) \* 速度

**復帰** (遅れ) = 復帰 (固有の容量コントロール) \* 速度

速度係数は各オリフィスサイズに固有で、フレームに与える影響はそれぞれ異なります。各サーボコントロールオリフィスサイズの、フレーム別の速度係数を次に示します。

| フレーム      | 速度係数 - サーボコントロールオリフィス |       |       |       |                       |       |       |       |
|-----------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|
|           | 1.0 mm サーボコントロールオリフィス |       |       |       | 0.8 mm サーボコントロールオリフィス |       |       |       |
|           | PC 応答                 | PC 復帰 | LS 応答 | LS 復帰 | PC 応答                 | PC 復帰 | LS 応答 | LS 復帰 |
| E フレーム *  | 1<br>(影響なし)           | 2.3   | 2.0   | 2.0   | 1<br>(影響なし)           | 3.2   | 2.6   | 2.6   |
| F フレーム *  |                       | 2.3   | 2.0   | 2.0   |                       | 3.2   | 2.6   | 2.6   |
| J フレーム *  |                       | 2.3   | 2.0   | 2.0   |                       | 3.2   | 2.6   | 2.6   |
| K2 フレーム   |                       | 2.3   | 2.0   | 2.0   |                       | 3.2   | 2.6   | 2.6   |
| K フレーム ** |                       | 2.3   | 2.3   | 2.3   |                       | 3.7   | 3.1   | 3.1   |
| L フレーム ** |                       | 2.3   | 2.3   | 2.3   |                       | 3.7   | 3.1   | 3.1   |

\* PC 応答 160 bar~210 bar、PC 復帰 210 bar~160 bar (1800 rpm 時)、LS 応答 230 bar~30 bar、LS 復帰 30 bar~230 bar (1800 rpm 時)

\*\* \*\* PC 応答 160 bar~210 bar、PC 復帰 210 bar~160 bar (1800 rpm 時)、LS 応答 160 bar~20 bar、LS 復帰 20 bar~160 bar (1800 rpm 時)


## 油圧コントロール

### 圧力補償(PC)コントロール

#### 作動


PC コントロールは、ポンプの変化する出力流量によって油圧回路のシステム圧力を一定に維持します。クローズセンターコントロールバルブを使い、機能が作動するまでポンプは PC セットアップでゼロ流量の高压モード維持します。この状態はよく **デッドヘッド** 状態と呼ばれます。

#### 一般的な特性曲線

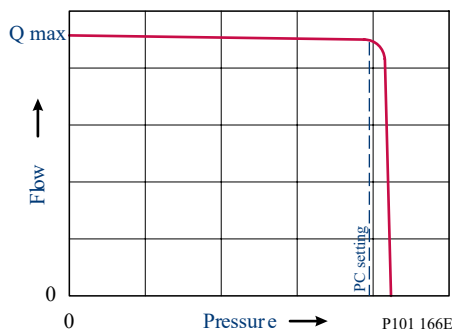

## 一般情報

単純なクローズセンター回路

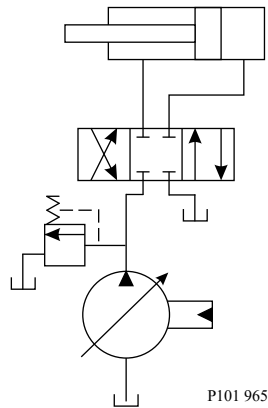

クローズセンターバルブが開くと、PC コントロールはシステム圧力の瞬間低下に反応して斜板角を増加させポンプ流量を増加させます。システム圧力が PC セットアップ圧に到達するまで、ポンプ流量は増加します。システム圧力が PC セットアップ圧を超えると、PC コントロールは流量を減らしてシステム圧を維持するように斜板角を減少させます。PC コントロールはシステム圧力を監視し続けて、作業回路の圧力要求と出力流量が一致するまで斜板角を変化させます。

流量要求がポンプ容量を超えるなら、PC コントロールはポンプを最大容量にします。この状態では、実際のシステム圧力はアクチュエータ負荷に依存します。

それぞれのセクションには、利用できるコントロールに対してコントロール回路図、圧力設定範囲、応答復帰時間が含まれます。応答時間は、コントロールの指令からゼロ容量になるまでの時間(ミリ秒単位)です。復帰時間は、コントロールの指令から最大容量になるまでの時間(ミリ秒単位)です。実際の時間は、アプリケーションの状態に依存します。

### 警告

追加的なシステム保護として、ポンプの吐出しラインにリリーフバルブを設置することを推奨します。

### 圧力補償システム特徴：

- ・ 一定圧と可変流量
- ・ 流量が不要な時、高圧スタンバイモード
- ・ システム要求に合うようシステム流量を調整
- ・ シングルポンプで多様な作業回路に流量を供給できる
- ・ システムの流量と圧力要求に対して高応答

### 圧力補償システムの代表アプリケーション


- ・ コンスタントフォース・シリンダー(ベイラー、ローラ、ゴミ車)
- ・ オンオフ・ファンドラブ
- ・ ドリル機械
- ・ スウィーパ
- ・ トレンチャー

### リモート圧力コントロール


リモート圧力コントロールは、多様な PC セットアップができる 2 段階のコントロールです。リモート圧力コントロールは、高低圧 PC 作動が要求されるアプリケーションに一般に使われます。

## 一般情報

一般的な特性曲線

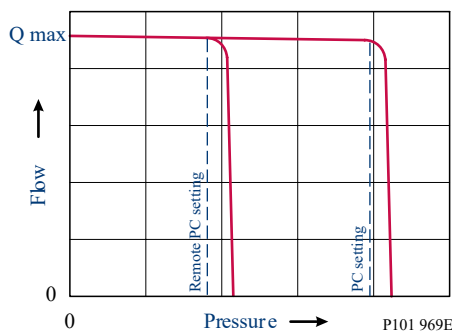

リモートPC 付クローズセンター回路

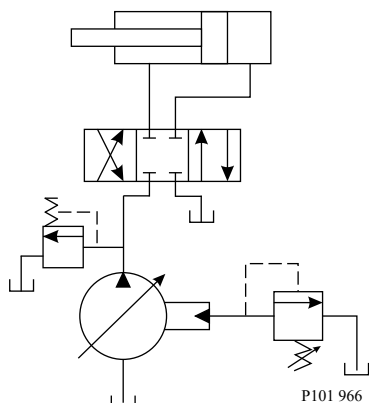

リモート圧力コントロールは、外部に油圧バルブを使ってパイロットラインをつないで使われます。外部油圧バルブはパイロットラインの圧力を変化させて、低圧で作動させる PC コントロールになります。パイロットラインがリザーバに開放されると、ポンプは低圧ロードセッティングで圧力を保持します。パイロットラインがブロックされると、ポンプは PC セッティングで圧力を保持します。オンオフソレノイドバルブは低圧スタンバイモードにパイロットラインを切り替えるために使われることがあります。比例ソレノイドバルブとマイクロコントローラのセットで、低圧セットと PC セット圧の間を無段階に作動圧を変更できます。

### 警告

追加的なシステム保護として、ポンプの吐出ラインにリリーフバルブを設置することを推奨します。リリーフバルブを取り付けないと、システムの損傷や怪我につながる可能性があります。

それぞれのセクションには、利用できるコントロールに対してコントロール回路図、圧力設定範囲、応答復帰時間が含まれます。応答時間は、コントロールの指令からゼロ容量になるまでの時間（ミリ秒単位）です。復帰時間は、コントロールの指令から最大容量になるまでの時間（ミリ秒単位）です。実際の時間は、アプリケーションの状態に依存します。

パイロット流量が 3.8l / min [1 US gal / min] になるように、外部バルブと配管のサイズを決定します。

### リモート圧力コントロールシステム特徴

- 一定圧と可変流量
- 流量が不要な時、高圧または低圧スタンバイモード
- システム要求に合うようシステム流量を調整
- シングルポンプで多様な作業回路に流量を供給できる
- システムの流量と圧力要求に対して高応答

## 一般情報

### リモート圧力コントロールシステムの代表アプリケーション


- 可変速ファン駆動
- エンジンスピードフィードバックのアンチストールコントロール
- フロントホイールアシスト
- ロードローラ
- コンバイン
- ウッドチップパー

### ロードセンシング(LS)コントロール


#### 作動

LS コントロールは、回路内の圧力と流量の両方の要求を、動作圧力に関わらずマッチさせます。クローズセンターコントロールバルブと共に使用すると、ポンプは、バルブが開くまでゼロ流量の低圧スタンバイモードに留まります。スタンバイ圧力はLS設定で決まります。

#### 一般的な特性曲線

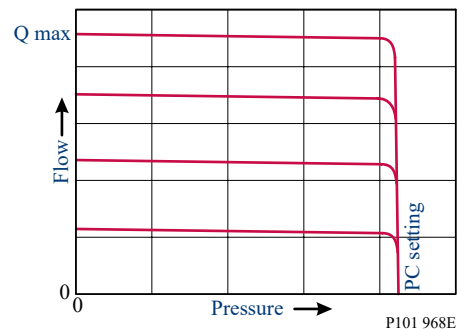

#### ロードセンシング回路

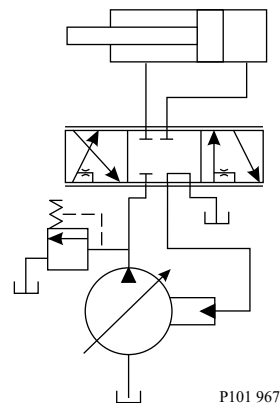

ほとんどのロードセンシングシステムでは、もっとも高いワークファンクションの圧力（LS 信号）を LS コントロールにフィードバックできる特殊なポートが付いた、並列型クローズセンターコントロールバルブを使用します。マージン圧力はシステム圧力と LS 信号圧力との差です。LS コントロールはシステムの要求を読むためマージン圧力を監視します。マージン圧力の低下は、システムがより多くの流量を必要としていることを意味します。マージン圧力の上昇は、LS コントロールに流量を減少することを示します。

## 一般情報

### ブリードオリフィス付 LS コントロール

ロードセンシング信号ラインは、ポンプコントロールの高圧の閉じこみ影響を避けるためブリードオリフィスを必要とします。ほとんどのロードセンシングコントロールは、このオリフィスが含まれています。LS 信号をタンクに内部で流さないコントロールバルブの使用に対して、任意で内部ブリードオリフィスを利用できます。

### 内蔵 PC 機能

LS コントロールはシステム圧力が PC で設定した値に達すると、PC コントロールとしてポンプの流量を低下させます。PC 機能はロードセンシング機能より優先します。

### ⚠ 警告

追加的なシステム保護として、ポンプの吐出しラインにリリーフバルブを設置することを推奨します。リリーフバルブを取り付けないと、システムの損傷や怪我につながる可能性があります。

### ロードセンシングシステムの特徴


- 可変圧力と流量
- 流量を必要としない時、低圧スタンバイモード
- システム要求に合うようシステム流量を調整
- エンジンスタートアップの間、低トルク
- シングルポンプで多様な作業回路に流量を供給できる
- システムの流量と圧力要求に対して高応答

## 電気コントロール

### 電気容量コントロール (EDC)

#### PLUS+1® 準拠


電気容量コントロールを含むすべての 45 シリーズ電気コントロールは、ダンフォス社の PLUS+1® 準拠規格試験に合格しており、この 45 シリーズコントロールは PLUS+1® に準拠しています。PLUS+1® コンプライアンス・ブロックは、ダンフォス社のウェブサイトの PLUS+1® ガイド・セクションから入手可能です。

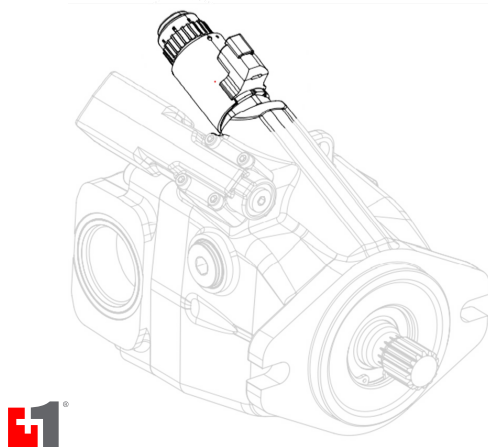

## 一般情報

### 電気容量コントロール原理

電気容量コントロール (EDC) は、電気比例ソレノイドバルブを使用して、ポンプの容量を一方の最大容量から他方の最大容量まで変化させることができます。斜板角 (ポンプ容量) は、電気入力信号 (コントロール電流) に比例します。

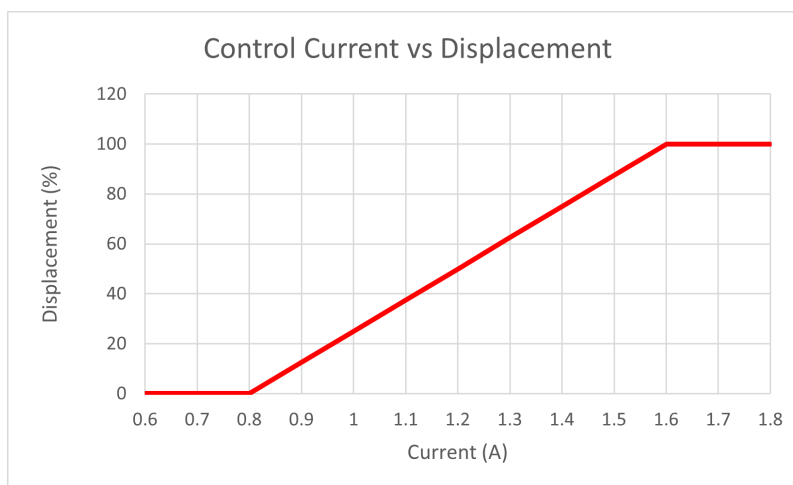

S45 開回路ポンプは、最大容量にバイアスされています。電気容量コントロール (EDC) は、システム圧力をポンプのサーボシステムに送ることによってこの特性を無効にし、ポンプの容量を減少させます。EDC に電流が送られていないときは、ポンプは最小容量で動作します。ソレノイド電流が増加すると、EDC コントロールバルブスプールは比例してシフトし、サーボへの総流量を制限し、ポンプ容量がコントロールされて増加します。その後、ソレノイド電流が変化するか、別のコントロールによってポンプが低容量になるまで、ポンプは電子的に指令された容量で動作します。

電気容量コントロールは圧力に依存せず、ポンプでシステム圧力を制限するため、圧力補償を含む他のコントロールと組み合わせる必要があります。

### 警告

システム保護のため、ポンプ出口にリリーフバルブを設置することが必要です。リリーフバルブを取り付けないと、システムの損傷や人身事故につながる可能性があります。

### EDC の機能を実現する最低圧力

開回路ポンプは最大容量にバイアスされているため、EDC 斜板角を所要の容量まで下げるのに十分な力がサーボピストンにかかるよう、常に 25 bar [362 PSI] の最低システム圧力が必要です。

### 電気容量コントロール応答/復帰

S45 電気容量コントロールでは、サーボドレンオリフィスを使用する必要があり、2 種類のサーボドレンオリフィスを選択することが可能です。サーボドレンオリフィスは、EDC システムの安定性を向上させ、ポンプの復帰を減衰させるために使用されます。このオリフィスは、コントロールの圧力補償 (PC) 部分の応答時間にはほとんど影響を与えませんが、PC の復帰時間は増加します。オリフィスの直径が小さいとポンプの復帰時間が長くなり、大きいとポンプの復帰が速くなります。

## 一般情報

### EDC 応答/復帰 [ms] (50°C, 1800 rpm, 150 bar)

|        | 0.8mm オリフィス |       | 1.0mm オリフィス |       |
|--------|-------------|-------|-------------|-------|
| (msec) | 応答          | 復帰    | 応答          | 復帰    |
| 38cc   | 0.157       | 0.448 | 0.202       | 0.285 |
| 45cc   | 0.168       | 0.389 | 0.255       | 0.253 |

### PC 応答/復帰 (50°C, 1800 rpm, 150 bar)

|        | 0.8mm オリフィス |       | 1.0mm オリフィス |       |
|--------|-------------|-------|-------------|-------|
| (msec) | 応答          | 復帰    | 応答          | 復帰    |
| 38cc   | 0.052       | 0.591 | 0.051       | 0.417 |
| 45cc   | 0.055       | 0.581 | 0.052       | 0.411 |

### 電気容量コントロールの優先順位

電気容量コントロール (EDC) は圧力に依存せず、システム圧力がシステム許容範囲を超えた場合でもポンプ容量は減少しません。したがって、EDC は通常、圧力補償 (PC) コントロールと組み合わせられます。システム圧力が PC 設定値に達すると、PC 部分のコントロールが EDC よりも優先され、ポンプ流量が減少します。


### 電気容量コントロールの動作温度

電気容量コントロール (EDC) は、ポンプの定格油温に影響を与えません、ただし、周囲温度範囲には影響します。

電気容量コントロールの周囲温度範囲について

| 最低周囲温度        | 最高周囲温度       |
|---------------|--------------|
| -40°C (-40°F) | 80°C (176°F) |

### 電気容量コントロール ポジティブストローキング特性

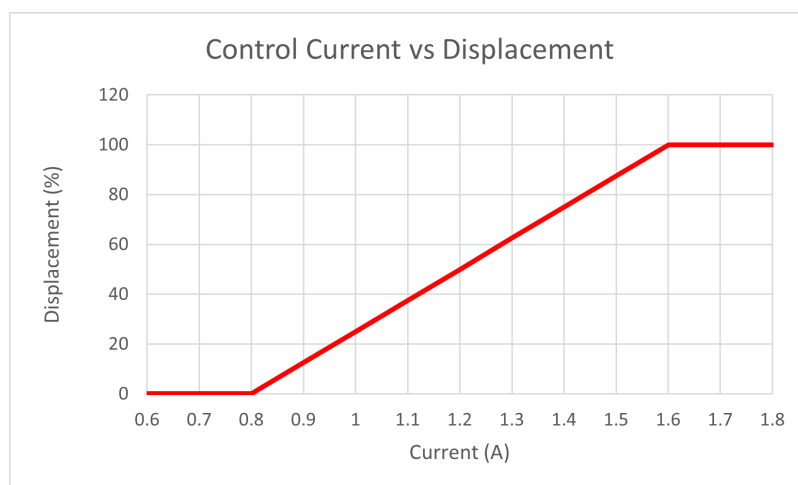

EDC ソレノイドに電流が流れないと、ポンプは最小容量になります。EDC への電流がスタート電流を超えると、EDC への電流の増加に比例してポンプは容量を増加させます。



## 一般情報

### ヒステリシス

#### EDC ヒステリシス<sup>1</sup>

|          |       |
|----------|-------|
| 入力ヒステリシス | <4.0% |
|----------|-------|

<sup>1</sup> 数値はアプリケーションの条件により異なる場合があります。詳しくは、弊社までお問い合わせください。

### ソレノイドデータ

#### 電気容量コントロールソレノイド

|                                    |                                                                |        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| ソレノイドのコネクタ                         | Deutsch DT04-2P                                                |        |
| 相手側コネクタ (付属していません)                 | Deutsch DT06-2S                                                |        |
| コネクタの色                             | 黒                                                              |        |
| ナットの色                              | 黒 (12V 用)                                                      |        |
| IP 等級                              | IP67 (相手側コネクタなし)<br>IP69K (相手側コネクタ付)                           |        |
| 公称電流                               | 1.6 A (12V コイル用)                                               |        |
| 100% 電源投入時の最大電流                    | 1.80 A (12V コイル用)                                              |        |
| 最大出力ドライバ電流                         | 2.0 A                                                          |        |
| PWM 信号周波数範囲                        | 50 – 250 Hz                                                    |        |
| PWM 推奨信号周波数                        | 75±3 Hz                                                        |        |
| PLUS+1 ディザ 周波数                     | 推奨しません                                                         |        |
| 20°C (R <sub>20</sub> )での公称コイル抵抗 * | 3.66 Ω (12V コイル用)                                              |        |
| インダクタンス (ストロークエンドでのアーマチュア)         | 33 mH (12V コイル用)                                               |        |
| 作動油温度範囲                            | 最低断続 -40°C (-40°F)<br>定格連続 105°C (221°F)<br>最高断続 115°C (239°F) |        |
| 周囲温度範囲                             | -40°C (-40°F) ...80°C (176°F)                                  |        |
| コイルの情報と評価                          |                                                                |        |
| 公称電源電圧                             | 最高コイル温度 (155°C) で<br>公称電流+5%の最小電圧                              | 最大出力   |
| 12V <sub>DC</sub>                  | 9.1V <sub>DC</sub>                                             | 17.9 W |

電気容量コントロールは、電流駆動コントロールとして設計されています。PWM 入力信号が必要です。

### 電気容量コントロールシステムの特徴

- ・ 電気コントロール信号により、ポンプの流量を無段階に調整可能。
- ・ 流量コントロールバルブを必要とせず、プロアクティブに流量をコントロール。
- ・ 圧力保護のための圧力補償機能を維持。

### 電気容量コントロールの構成

45 シリーズで使用可能なポジティブ ストローク電気容量コントロールを以下に示します。EDC は、容量 (P) モジュール、ハウジング (K) モジュール、容量リミッタ (L) モジュールで構成されています。

#### P- 容量

| 電気容量コントロールオプション |                               | フレーム |   |    |   |   |   |
|-----------------|-------------------------------|------|---|----|---|---|---|
| コード             | 説明                            | L    | K | K2 | J | F | E |
| A38C            | 38 cm <sup>3</sup> /rev の EDC |      |   | •  |   |   |   |
| A45C            | 45 cm <sup>3</sup> /rev の EDC |      |   | •  |   |   |   |

## 一般情報

### K-取付フランジとハウジングポートスタイル

| 電気容量コントロールオプション |                                               | フレーム |   |    |   |   |   |
|-----------------|-----------------------------------------------|------|---|----|---|---|---|
| コード             | 説明                                            | L    | K | K2 | J | F | E |
| 6               | SAE-B フランジ 2 ボルト/<br>SAE O リングボス ポート [7/8-14] |      |   | •  |   |   |   |
| 5               | SAE-B フランジ 2 ボルト/<br>ISO O リングボス ポート M22x1.5  |      |   | •  |   |   |   |

### K-未使用

| 電気容量コントロールオプション |           | フレーム |   |    |   |   |   |
|-----------------|-----------|------|---|----|---|---|---|
| コード             | 説明        | L    | K | K2 | J | F | E |
| E               | EDC ハウジング |      |   | •  |   |   |   |

### L-容量リミッタ


| 電気容量コントロールオプション |                                             | フレーム |   |    |   |   |   |
|-----------------|---------------------------------------------|------|---|----|---|---|---|
| コード             | 説明                                          | L    | K | K2 | J | F | E |
| EN1             | EDC- K2 ポジティブストローク<br>12VDC, ドレンオリフィス 0.8MM |      |   | •  |   |   |   |
| EF1             | EDC- K2 ポジティブストローク<br>12VDC, ドレンオリフィス 1.0MM |      |   | •  |   |   |   |

### 電気比例コントロール(EPC)

#### PLUS+1® 準拠

この製品のすべてのコントロールは、弊社 PLUS+1® に準拠した標準テストに適合し合格しており、この製品コントロールは PLUS+1® に準拠しています。


ダンフォスウェブサイト上の PLUS+1® GUIDE セクションで PLUS+1® コンプライアンス・ブロックが利用できます。



#### 電気比例コントロール原理

電気比例コントロールは、リモート圧力コントロールと比例ソレノイドバルブで構成されます。このコントロールは、電流をソレノイドに送ることによって負荷感知圧と PC セット圧力間で、ある圧力範囲で作動させます。

## 一般情報

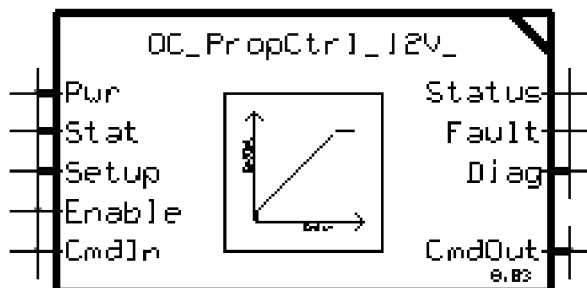

二次(LS)圧とアンロード圧(スタンバイ圧)との関係は、それぞれのフレームを参照ください。

電気比例コントロールは、二次(LS)圧とアンロード圧の間で 特別な関係があります。この関係は、それぞれのフレームの電気比例コントロールのセクションを利用してください。

ファン駆動システムやモータを使ったシステムについては、システムの安定を高めるため最小 15 bar の LS セットを使ってください。LS セット圧の低下は、システム不安定のリスクを増加させます。すべての新アプリケーションにたいしてスタートポイントとして 20 bar の LS セット圧を推奨します。

### 電気比例コントロールの応答/復帰

45 シリーズ電気比例コントロールは、サーボコントロールオリフィスを必要とし、2 種のサーボコントロールオリフィスを利用できます。サーボコントロールオリフィスは、ポンプの反応を鈍らせると同時に、システムの安定を高めるのに使われます。より小さなオリフィスはポンプの反応を鈍らせ、より大きなオリフィスはポンプの迅速な反応を導きます。モータを備えたポンプシステムと同様にファン駆動アプリケーションでは、システムの安定のため 0.8 mm オリフィスを推奨します。

| 電気比例コントロールのモジュール「G」サーボコントロール・オリフィスオプション |                   |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| フレーム                                    | 「E」 - 0.8mm オリフィス | 「F」 - 1.0mm オリフィス |
| すべてのフレーム                                | •                 | •                 |


特定の電気比例コントロール応答/復帰時間は、それぞれのフレームセクションのコントロールセクションの利用可能なサーボオリフィスを参照ください。これらの時間は、応答で 100 から 200 bar、復帰で 200 から 100 bar を表します。PC 機能は、PC セット圧の高い圧力に近づく、ポンプの応答の時に圧力オーバーシュートをカットするよう働き、そして PC 応答のオリフィスに比例してポンプの応答時間を遅らせます。

### 電気比例コントロール圧力と流量特性

電気比例コントロール連続作動温度比率範囲を、下記に示します。この基準は、最大電流限界と同様になります。定格電圧は、12V と 24V のどちらにも適用されます。高温状態では、ソレノイドの作動に必要な電流値は増加します。

一般情報

連続作動温度比率

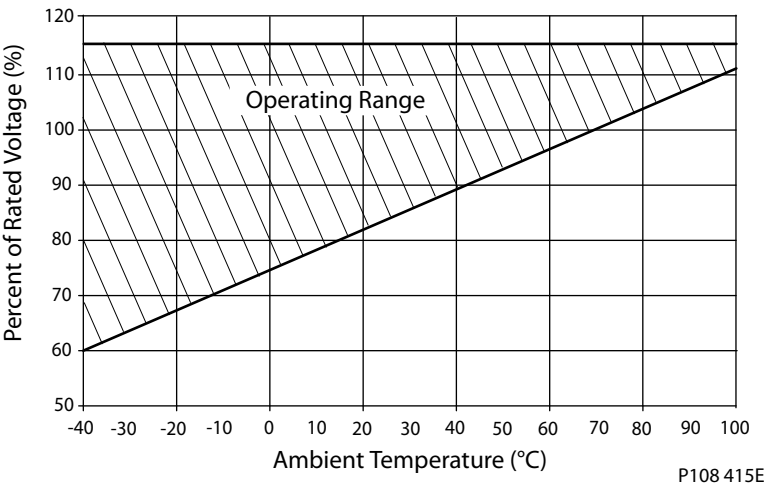


電気比例コントロールの特性 - ノーマルクローズ

ノーマルクローズに設定されたコントロールに電流が流れると、電流の増加に比例してポンプの圧力が減少します。システム内の負荷が変化すると、ポンプは容量を調整してコントロール電流で要求される圧力を維持します。ファン駆動では、ファン速度とポンプ圧力との間に直接の関係があるため、このコントロールが特に有用です。

電気比例コントロールの性質上、電流とポンプ圧力との関係は個々の PC/LS 圧力設定の組み合わせによって異なります。異なる PC 設定と異なる LS 設定の、圧力と電流特性の曲線の関係を、次に示します。ノーマルクローズの電気比例コントロールの油圧の表も次に示します。

動作圧力と入力電流 (N.C. EPC)

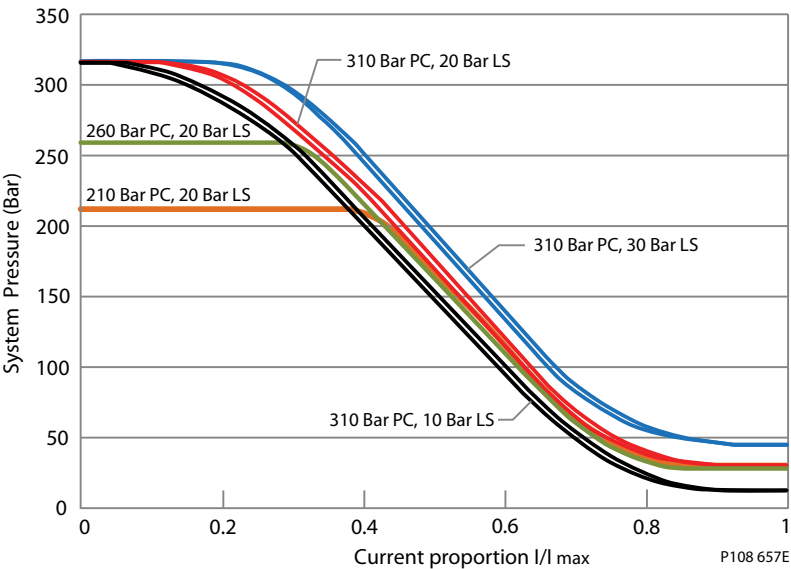

ソレノイドデータ - ノーマルクローズ

| 電圧                   | 12V     | 24V    |
|----------------------|---------|--------|
| 最大コントロール電流           | 1800 mA | 920 mA |
| 初期電流@ 20 °C [70 °F]  | 1700 mA | 800 mA |
| コイル抵抗@ 20 °C [70 °F] | 7.1 Ω   | 28.5 Ω |

## 一般情報

### ソレノイドデータ - ノーマルクローズ (続き)

| 電圧                                        | 12V                                       | 24V   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| PWM 範囲                                    | 200~300 Hz                                |       |
| PWM 周波数 (推奨)                              | 250 Hz                                    |       |
| IP 等級 (IEC 60 529   DIN 40050-9)          | IP67                                      | IP67  |
| IP 等級 (IEC 60529   DIN 40050-9) 相手側コネクタ付き | IP69K                                     | IP69K |
| 動作温度                                      | ポンプ制限と一致：<br>-40°C (-40°F) ~104°C (220°F) |       |

45 シリーズで利用可能なノーマルクローズ電気比例コントロールを次に示します。各フレームで許容される圧力補償 (PC) およびロードセンシング (LS) 圧力設定は、対応するセクションに記載されています。

| 電気比例コントロールのオプション - ノーマルクローズ |                                        | フレーム |   |    |   |   |   |
|-----------------------------|----------------------------------------|------|---|----|---|---|---|
| コード                         | 説明                                     | L    | K | K2 | J | F | E |
| AH                          | 電気比例コントロール、PC (NC、12VDC) 左側            |      |   | •  | • | • | • |
| AL                          | 電気比例コントロール、PC (NC、24VDC) 左側            |      |   | •  | • | • | • |
| AV                          | 電気比例コントロール、PC (NC、12VDC) 右側            |      |   |    | • | • | • |
| AK                          | 電気比例コントロール、PC (NC、24VDC) 右側            |      |   |    | • | • | • |
| BH                          | 電気比例コントロール、PC (NC、12VDC) [>280 bar] 左側 |      |   |    | • | • | • |
| BL                          | 電気比例コントロール、PC (NC、24VDC) [>280 bar] 左側 |      |   |    | • | • | • |
| BM                          | 電気比例コントロール、PC (NC、12VDC) [>280 bar] 右側 |      |   |    | • | • | • |
| BK                          | 電気比例コントロール、PC (NC、24VDC) [>280 bar] 右側 |      |   |    | • | • | • |
| EM                          | 電気比例コントロール、PC (NC、12VDC)               | •    | • |    |   |   |   |
| EN                          | 電気比例コントロール、PC (NC、24VDC)               | •    | • |    |   |   |   |

#### 注記：

1. 左側 = E フレーム：CW のみ、F フレーム：CW のみ、J フレーム：CW アキシャル、CCW ラジアル
2. 右側 = E フレーム：CCW のみ、F フレーム：CCW のみ、J フレーム：CCW アキシャル、CW ラジアル
3. K/L フレームコントロールは回転に依存しません
4. K2 フレームの電気コントロールは、左側で 260 Bar までに制限されます。


### 電気比例コントロールの特性 - ノーマルオープン

ノーマルオープンに設定されたコントロールに電流が流れると、電流の増加に比例してポンプの圧力が増加します。システム内の負荷が変化すると、ポンプは容量を調整してコントロール電流で要求される圧力を維持します。ファン駆動では、ファン速度とポンプ圧力との間に直接の関係があるため、このコントロールが特に有用です。

電気比例コントロールの性質上、電流とポンプ圧力との関係は個々の PC/LS 圧力設定の組み合わせによって異なります。異なる PC 設定と異なる LS 設定の、圧力と電流特性の曲線の間を、次に示します。ノーマルオープンの電気比例コントロールの油圧の表も次に示します。

## 一般情報

動作圧力と入力電流 (N.O.EPC)

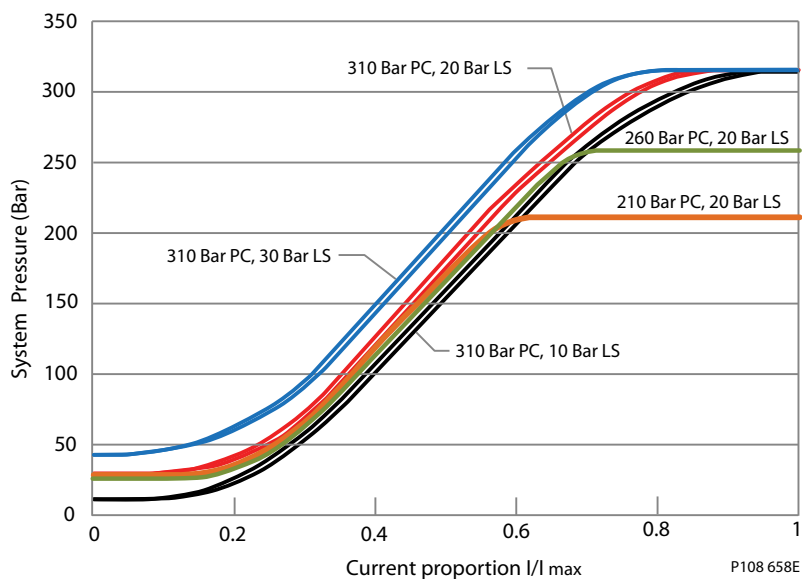

ソレノイドデータ - ノーマルオープン

| 電圧                                        | 12V                                       | 24V    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 最大コントロール電流                                | 1500 mA                                   | 665 mA |
| 初期電流@ 20 °C [70 °F]                       | 1700 mA                                   | 800 mA |
| コイル抵抗@ 20 °C [70 °F]                      | 7.1 Ω                                     | 28.5 Ω |
| PWM 範囲                                    | 200~300 Hz                                |        |
| PWM 周波数 (推奨)                              | 250 Hz                                    |        |
| IP 等級 (IEC 60 529   DIN 40050-9)          | IP67                                      | IP67   |
| IP 等級 (IEC 60529   DIN 40050-9) 相手側コネクタ付き | IP69K                                     | IP69K  |
| 動作温度                                      | ポンプ制限と一致：<br>-40°C (-40°F) ~104°C (220°F) |        |

45 シリーズで利用可能なノーマルオープン電気比例コントロールを次に示します。各フレームで許容される圧力補償 (PC) およびロードセンシング (LS) 圧力設定は、対応するセクションに記載されています。電気比例コントロールでは、ロードセンシング設定はマージンではなく低圧力スタンバイ値を記述します。

| 電気比例コントロールのオプション - ノーマルオープン |                                        | フレーム |   |    |   |   |   |
|-----------------------------|----------------------------------------|------|---|----|---|---|---|
| コード                         | 説明                                     | L    | K | K2 | J | F | E |
| AX                          | 電気比例コントロール、PC (NO、12VDC) 左側            |      |   | •  | • | • | • |
| CL                          | 電気比例コントロール、PC (NO、24VDC) 左側            |      |   | •  | • | • | • |
| AW                          | 電気比例コントロール、PC (NO、12VDC) 右側            |      |   |    | • | • | • |
| CK                          | 電気比例コントロール、PC (NO、24VDC) 右側            |      |   |    | • | • | • |
| BX                          | 電気比例コントロール、PC (NO、12VDC) [>280 bar] 左側 |      |   |    | • | • | • |
| DL                          | 電気比例コントロール、PC (NO、24VDC) [>280 bar] 左側 |      |   |    | • | • | • |
| BW                          | 電気比例コントロール、PC (NO、12VDC) [>280 bar] 右側 |      |   |    | • | • | • |
| DK                          | 電気比例コントロール、PC (NO、24VDC) [>280 bar] 右側 |      |   |    | • | • | • |

## 一般情報

| 電気比例コントロールのオプション - ノーマルオープン |                          | フレーム |   |  |  |  |  |
|-----------------------------|--------------------------|------|---|--|--|--|--|
| EK                          | 電気比例コントロール、PC (NO、12VDC) | •    | • |  |  |  |  |
| EL                          | 電気比例コントロール、PC (NO、24VDC) | •    | • |  |  |  |  |

注記：


1. 左側=Eフレーム：CWのみ、Fフレーム：CWのみ、Jフレーム：CWアキシャル、CCWラジアル
2. 右側=Eフレーム：CCWのみ、Fフレーム：CCWのみ、Jフレーム：CCWアキシャル、CWラジアル
3. K/Lフレームコントロールは回転に依存しません
4. K2フレームの電気コントロールは、左側で260 Barまでに制限されます。

## 電気オン/オフコントロール

### PLUS+1® 準拠


この製品のすべてのコントロールは、ダンフォス社の PLUS+1® に準拠した標準テストに適合し合格しており、この製品コントロールは PLUS+1® に準拠しています。

ダンフォスウェブサイト上の PLUS+1® GUIDE セクションで PLUS+1® コンプライアンス・ブロックが利用できます。



### 電気オン/オフコントロールの原理

電気オン/オフコントロールは、リモート圧力コントロールとオン/オフ-ソレノイドバルブで構成されます。このコントロールは、オフ時P C圧セットで、オン時アンロード圧セットで作動します。

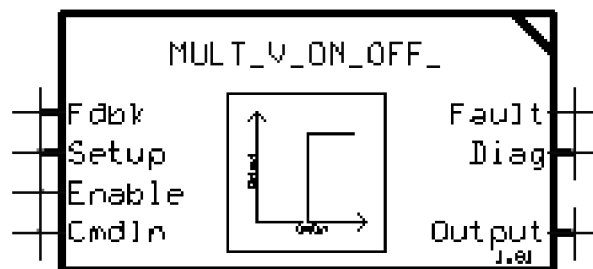

ファン駆動システムやモータを使ったシステムについては、システムの安定を高めるため最小 15 bar の LS セットを使ってください。LS セット圧の低下は、システム不安定リスクを増加させます。すべての新アプリケーションにたいしてスタートポイントとして 20 bar の LS セット圧を推奨します。

## 一般情報

### 電気オン/オフコントロールの応答/復帰

S45 電気オン/オフコントロールは、オリフィスなしと 3 種のサーボコントロールオリフィスが利用できます。サーボコントロールオリフィスは、ポンプの反応を鈍らせると同様に、システムの安定を高めるのに使われます。より小さなオリフィスはポンプの反応を鈍らせ、より大きなオリフィスはポンプの迅速な反応を導きます。


| 電気比例コントロールのモジュール「G」サーボコントロール・オリフィスオプション |                   |                   |               |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| フレーム                                    | 「E」 - 0.8mm オリフィス | 「F」 - 1.0mm オリフィス | 「N」 - オリフィスなし |
| すべてのフレーム                                | •                 | •                 | •             |

特定の電気オン/オフコントロール応答/復帰時間は、それぞれのフレームセクションのコントロールセクションの利用可能なサーボオリフィスを参照ください。これらの時間は、SAEJ745 によるノーマルクローズ (N.C) 構成に対して、定格圧力の 75% から 100% の応答を表し、定格圧力の 100% から 75% の復帰を表します。(N.O はまた逆になります。) PC 機能は、PC セット圧の高い圧力に近づくと、ポンプの応答の時に圧力オーバーシュートをカットするよう働き、そして PC 応答のオリフィスに比例してポンプの応答時間を遅らせます。

### 電気オン/オフコントロールのパフォーマンスと周囲温度特性

電気オン/オフコントロールの連続使用動作温度範囲を次に示します。このガイドラインと最大流量制限を守ってください。定格電圧は 12V または 24V コイルです。高温条件下では、ソレノイドを作動させるための PWM デューティサイクルが増えるので注意してください。

#### 連続使用動作温度

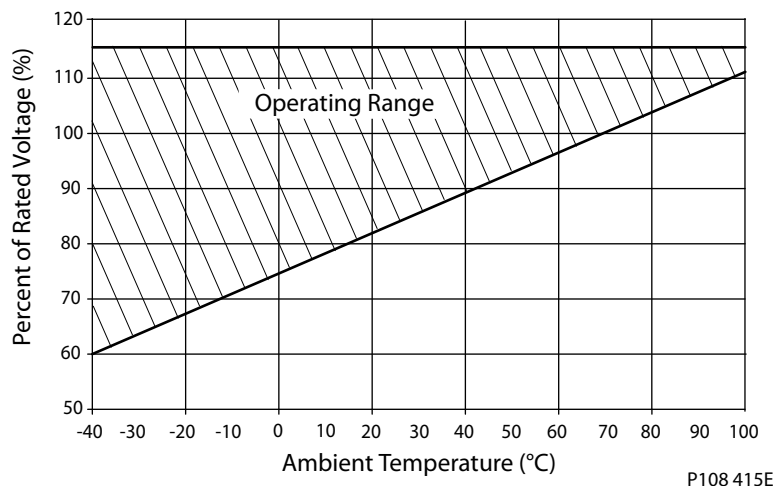

### 電気オン/オフコントロールの特性 - ノーマルクローズ

ノーマルクローズに設定されたオン/オフコントロールは、電流が流れていない場合には、ポンプの圧力を PC 圧力設定にするように指示します。ノーマルクローズに設定されたコントロールに必要な電流が流れると、ポンプの圧力が低圧カスタンバイ設定まで減少します。このコントロールにはロードセンシング機能はなく、電流オフ時には PC コントロールとして、電流オン時には低圧カスタンバイにするように指示されます。このコントロールは、マシンの起動時に特に有用です。起動時にエンジンスターターへの負荷を削減するために、ポンプを低圧カスタンバイ設定にするように指示できるからです。

45 シリーズで利用可能なノーマルクローズ電気オン/オフコントロールを次に示します。各フレームで許容される圧力補償 (PC) およびロードセンシング (LS) 圧力設定は、対応するセクションに記載されています。



## 一般情報

| 電気オン/オフコントロールオプション - ノーマルクローズ |                                           | フレーム |   |    |   |   |   |
|-------------------------------|-------------------------------------------|------|---|----|---|---|---|
| コード                           | 説明                                        | L    | K | K2 | J | F | E |
| AR                            | 電気オン/オフコントロール、PC (NC、12VDC) 左側            |      |   | •  | • | • | • |
| CR                            | 電気オン/オフコントロール、PC (NC、24VDC) 左側            |      |   | •  | • | • | • |
| AG                            | 電気オン/オフコントロール、PC (NC、12VDC) 右側            |      |   |    | • | • | • |
| AY                            | 電気オン/オフコントロール、PC (NC、24VDC) 右側            |      |   |    | • | • | • |
| BR                            | 電気オン/オフコントロール、PC (NC、12VDC) [>280 bar] 左側 |      |   |    | • | • | • |
| DR                            | 電気オン/オフコントロール、PC (NC、24VDC) [>280 bar] 左側 |      |   |    | • | • | • |
| BE                            | 電気オン/オフコントロール、PC (NC、12VDC) [>280 bar] 右側 |      |   |    | • | • | • |
| BG                            | 電気オン/オフコントロール、PC (NC、24VDC) [>280 bar] 右側 |      |   |    | • | • | • |
| EB                            | 電気オン/オフコントロール、PC (NC、12VDC)               | •    | • |    |   |   |   |
| EE                            | 電気オン/オフコントロール、PC (NC、24VDC)               | •    | • |    |   |   |   |

注記：

1. 左側=E フレーム：CW のみ、F フレーム：CW のみ、J フレーム：CW アキシャル、CCW ラジアル
2. 右側=E フレーム：CCW のみ、F フレーム：CCW のみ、J フレーム：CCW アキシャル、CW ラジアル
3. K/L フレームコントロールは回転に依存しません
4. K2 フレームの電気コントロールは、左側で 260 Bar までに制限されます。

### 電気オン/オフコントロールの特性 - ノーマルオープン

ノーマルオープンに設定されたオン/オフコントロールは、電流が流れていない場合には、ポンプの圧力を PC 圧力設定にするように指示します。ノーマルオープンに設定されたコントロールに必要な電流（終端電流）が流れると、ポンプの圧力が PC 圧力設定まで減少します。このコントロールにはロードセンシング機能はなく、電流オン時には圧力補償コントロールとして、電流オフ時には低圧スタンバイにするように指示されます。このコントロールは、マシンの起動時に特に有用です。起動時にエンジンスターターへの負荷を削減するために、ポンプを低圧スタンバイ設定にするように指示できるからです。

### ソレノイドデータ - ノーマルオープン

| 電圧                                      | 12V                                        | 24V    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| 最大コントロール電流                              | 1500 mA                                    | 665 mA |
| 初期電流@ 20 °C [70 °F]                     | 1700 mA                                    | 800 mA |
| コイル抵抗@ 20 °C [70 °F]                    | 7.1 Ω                                      | 28.5 Ω |
| PWM 範囲                                  | 200~300 Hz                                 |        |
| PWM 周波数（推奨）                             | 250 Hz                                     |        |
| IP 等級（IEC 60 529   DIN 40050-9）         | IP67                                       | IP67   |
| IP 等級（IEC 60529   DIN 40050-9）相手側コネクタ付き | IP69K                                      | IP69K  |
| 動作温度                                    | ポンプ制限と一致：<br>-40°C (-40°F) ~ 104°C (220°F) |        |

## 一般情報

45 シリーズ E フレームで利用可能なノーマルオープン電気オン/オフコントロールを、各コントロールで提供される許容される圧力補償 (PC) 圧範囲と共に次に示します。すべての電気オン/オフコントロールは、10〜40bar ロードセンシング (LS) 設定範囲で使用できます。

| 電気オン/オフコントロールオプション - ノーマルオープン |                                         | フレーム |   |    |   |   |   |
|-------------------------------|-----------------------------------------|------|---|----|---|---|---|
| コード                           | 説明                                      | L    | K | K2 | J | F | E |
| AN                            | 電気オン/オフコントロール、PC (NO、12VDC) 左側          |      |   | •  | • | • | • |
| CN                            | 電気オン/オフコントロール、PC (NO、24VDC) 左側          |      |   | •  | • | • | • |
| AF                            | 電気オン/オフコントロール、PC (NO、12VDC) 右側          |      |   |    | • | • | • |
| AT                            | 電気オン/オフコントロール、PC (NO、24VDC) 右側          |      |   |    | • | • | • |
| BN                            | 電気オン/オフコントロール、PC (NO、12VDC) >280 bar 左側 |      |   |    | • | • | • |
| DN                            | 電気オン/オフコントロール、PC (NO、24VDC) >280 bar 左側 |      |   |    | • | • | • |
| BF                            | 電気オン/オフコントロール、PC (NO、12VDC) >280 bar 右側 |      |   |    | • | • | • |
| DF                            | 電気オン/オフコントロール、PC (NO、24VDC) >280 bar 右側 |      |   |    | • | • | • |
| EA                            | 電気オン/オフコントロール、PC (NO、12VDC)             | •    | • |    |   |   |   |
| EG                            | 電気オン/オフコントロール、PC (NO、24VDC)             | •    | • |    |   |   |   |

注記：

1. 左側 = E フレーム：CW のみ、F フレーム：CW のみ、J フレーム：CW アキシャル、CCW ラジアル
2. 右側 = E フレーム：CCW のみ、F フレーム：CCW のみ、J フレーム：CCW アキシャル、CW ラジアル
3. K/L フレームコントロールは回転に依存しません
4. K2 フレームの電気コントロールは、左側で 260 Bar までに制限されます。

### 電気ダンパバルブ PC/LS コントロール

電気ダンパバルブ PC/LS コントロールを使用すると、通常の動作条件でポンプを PC/LS タイプコントロールのように操作できます。ソレノイドダンパバルブは LS コントロールをオーバーライドするため、ポンプは低圧カスタンバイモードで動作できます。この機能により、ある種の状況で馬力とトルクの損失を減少させることができます。エンジン始動時にシステムへの負荷を軽減するのに特に有用な場合があります。


ソレノイドバルブがクローズの時、コントロールは PC/LS コントロールのように機能します。ソレノイドバルブがオープンの際は、入り口のロードセンシング圧力からの流れがケースに流れます。これにより LS スプリングキャビティ内の圧力が下がり、LS スプールがシフトするため、ポンプはストロークを下げて低圧カスタンバイ条件になります。このコントロールは、低圧カスタンバイに電氣的に切り替える機能をもつ PC/LS コントロールが必要なアプリケーション向けです。ソレノイドバルブは、ノーマルクローズ構成とオープン構成で利用可能です。

高循環または負荷管理アプリケーションには、コントロールコンポーネントを適切な期間まで使用するために、必ずマージン圧力を 60 bar 以下に制限してください。

詳細については [LS システムの超過信号](#) (54 ページ) を参照してください。

## 一般情報

### 電気ダンブコントロール (E、F、J フレーム)

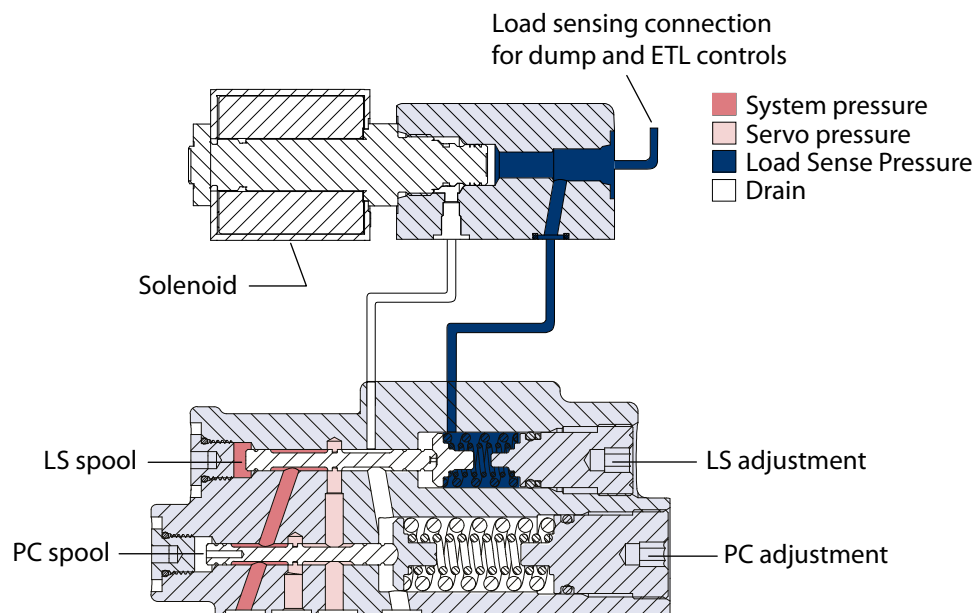


P108589

### 電気トルク制限(ETL)コントロール

#### PLUS+1® 準拠

この製品のすべてのコントロールは、ダンフォス社の PLUS+1® に準拠した標準テストに適合し合格しており、この製品コントロールは PLUS+1® に準拠しています。

ダンフォスウェブサイト上の PLUS+1® GUIDE セクションで PLUS+1® コンプライアンス ブロック (ソフトウェア) が利用可能です。




ETL load sense connection port

### 電子トルク制限コントロール (ETL) の原理

ETL コントロールは、PC/LS コントロールとノーマルクローズの電気比例リリーフバルブ (PRV) で構成されます。このコントロールは内蔵 RPV を使ってソレノイドへの電流を変化させロードセンシング圧力を制限する追加機能を持った PC/LS コントロールです。斜板角センサと組み合わせて、電気コントロールによりトルク制限機能を持った PC/LS コントロールになります。

## 一般情報

### ETL コントロール内蔵 J フレームポンプ

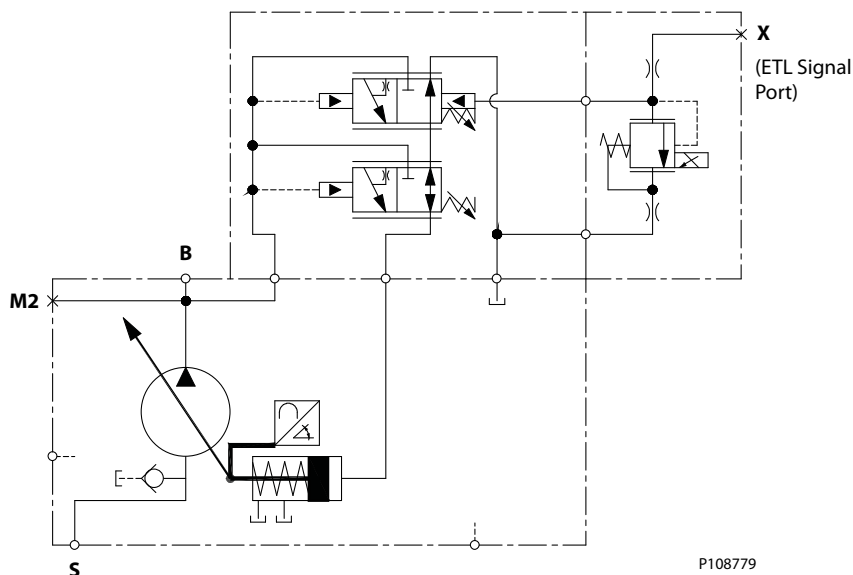


ポンプトルク消費は、ポンプ吐出圧力、ポンプ容量、ポンプの機械効率の関数です。ポンプの機械効率が一定とみなされる場合、ポンプ容量が既知でポンプ圧力がコントロールされるとポンプトルクを制限できます。ポンプ容量が増加すると、PRVを使用してポンプ吐出圧力を制限して一定のトルク制限が可能です。ポンプ吐出圧力はロードセンシング圧力に同等で、ロードセンシング圧力はPRVとポンプのマージン圧力設定で制限されます。

$$\text{Torque} = \frac{\text{Pump Outlet Pressure (bar)} * \text{Pump Displacement} \left( \frac{\text{cc}}{\text{rev}} \right)}{62.8 * \text{Pump Mechanical Efficiency (\%)}}$$


### ETL コントロールの特性

電子トルク制限コントロールを使用すると、圧力制限 PRV と斜板角センサを組み合わせることによって、ポンプの消費トルクを電子的に制限できます。このトルク制限は、(次の電子トルク制限グラフに示すように) 様々なエンジン速度で変更できるため、どのエンジン速度でもエンジントルクをフルに使用してマシンの生産性を向上させることができます。速度に対するエンジントルクを保存し、ポンプの斜板角センサ信号を受信して、ポンプ吐出圧力リミットを計算するために、マイクロコントローラが必要です。次に、単独のエンジン速度の場合の基本的なトルク制限コントロール理論を示します。Danfoss では、電子トルク制限コントロールの PLUS+1 サブシステムアプリケーションブロックを、キー付き MC012-112 マイクロコントローラと共に提供しています。キー付き MC012-112 マイクロコントローラの部品番号は 11157484 です。圧力 vs 電流の情報については、グラフ [図: 動作圧力と入力電流 \(N.C. EPC\)](#) (24 ページ) を参照してください。

## 一般情報

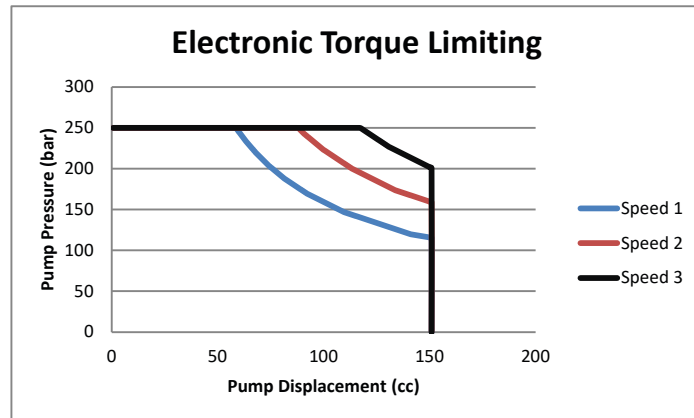

P108783

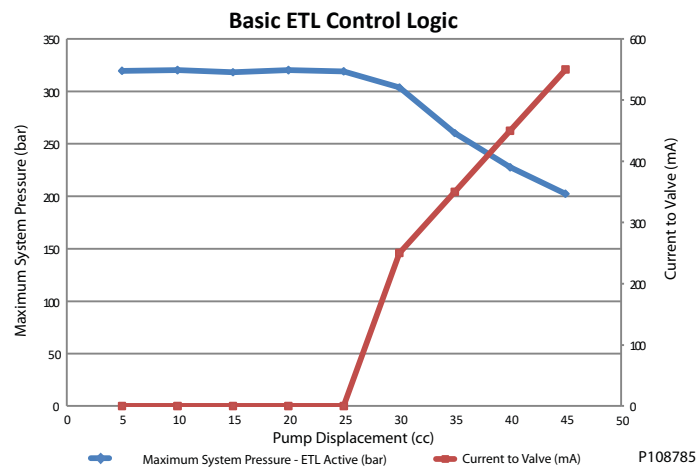


P108785

## ファン駆動コントロール(FDC)

### PLUS+1® 準拠

この製品のすべてのコントロールは、ダンフォス社の PLUS+1® に準拠した標準テストに適合し合格しており、この製品コントロールは PLUS+1® に準拠しています。

ダンフォスウェブサイト上の PLUS+1® GUIDE セクションで PLUS+1® コンプライアンス・ブロックが利用できます。

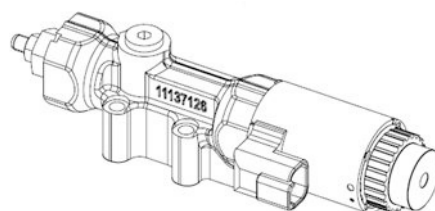


## 一般情報

### ファン駆動コントロール原理

ファン駆動コントロールは電氣的に圧力コントロールし、ノーマルクローズ比例ソレノイドとコントロールハウジングに 1 本の段付きスプールから構成されます。システム圧力は、段付きスプールの外径の面積差で作動します。この油圧力は、スプールが作動位置でスプリングとソレノイドの力とバランスします。ソレノイドに電流が無い時、調整ネジとロックナットで機械的に調整された PC セット圧またはそれ以下で作動します。コントロール電流を比例的に増加していくと、最小アンロード圧までポンプ吐出圧を減少させます。

コントロールブロック 12V と 24V

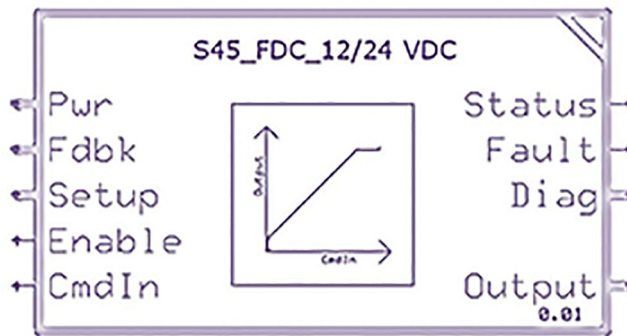

最小システム圧力は、ポンプの斜板モーメントとコントロールの圧力降下を産出するサーボシステムからの洩れによって与えられます。さらに、ファンモータ形式とファンの慣性は、最小システム圧に影響があります。

マイクロコンピュータに接続されたノーマルクローズファン駆動コントロールは、最小システム圧と PC セット圧間の作動圧力の広域範囲で、ポンプを作動させます。

### ⚠ 警告

追加的なシステム保護として、ポンプの吐出しラインにリリーフバルブを設置することを推奨します。リリーフバルブを取り付けないと、システムの損傷や怪我につながる可能性があります。

### ⚠ 警告

ファン駆動コントロールは、ファン駆動システムのみを使用ください！他のシステムへの使用は、システムの構成要素に損傷を与えたり、予期せぬ機械の動きを発生させます。ファン駆動コントロールを主要なシステム圧力リリーフ機能として使わないでください。このコントロールの入力信号の損失は、ポンプ流量を最大にします。

### FDC コントロール システムの特性


- 一定圧力と可変流量
- ファンクーリング要求に基づく 高低圧モード
- システム要求に合うようシステム流量の調整

## 一般情報

### FDC コントロールシステムでの意図しないアプリケーション

- 頻繁な PC 作動（システム圧のオーバーシュート）のアプリケーション
- 調整可能なロードセンシングシステム


### FDC コントロール構造

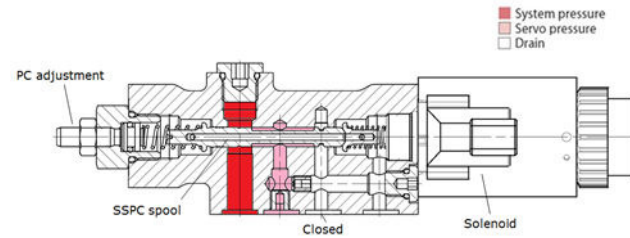

### FDC コントロールの特性 - ノーマルクローズ


ノーマルクローズ ファン駆動コントロールに電流が流れると、電流の増加に比例してポンプの吐出圧力が低下します。システム内の負荷が変化すると、ポンプは容量を調整してコントロール電流で要求される圧力を維持します。ファン駆動システムでは、ファン速度とポンプ圧力との間に直接の関係があるため、この予測可能なコントロールが特に有用です。ファン駆動コントロールの性質上、電流とポンプ圧力との関係は個々の PC 圧力設定の組み合わせによって異なります。さまざまな PC 設定に対するポンプの吐出圧力とコントロール入力電流との関係（24V コイルの場合）を、次に示します。ノーマルクローズのファン駆動コントロールの油圧の表も次に示します。

ポンプの吐出圧力とコントロール入力電流 24V ノーマルクローズ FDC (100Hz PWM)

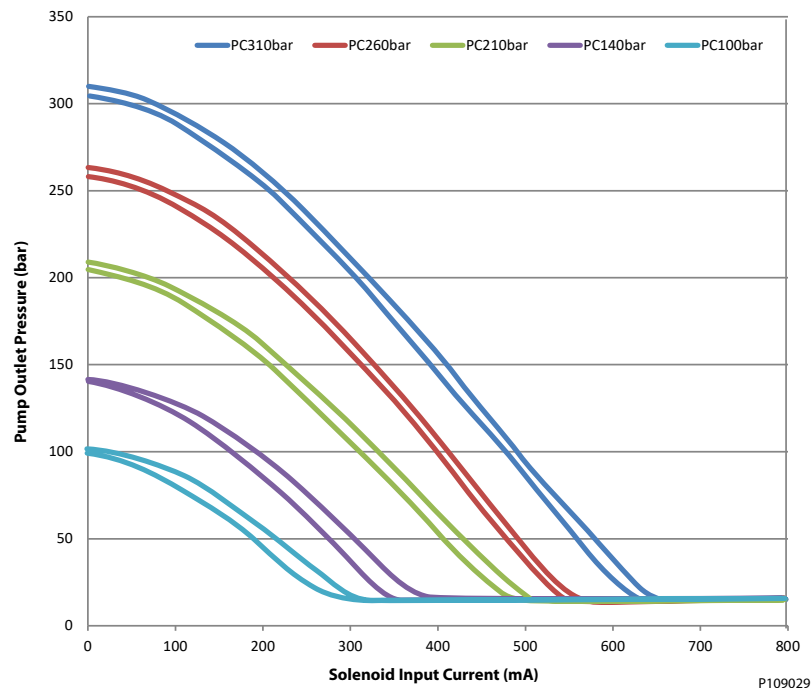

## 一般情報


ポンプの吐出圧力とコントロール入力電流12V ノーマルクローズFDC (100Hz PWM)

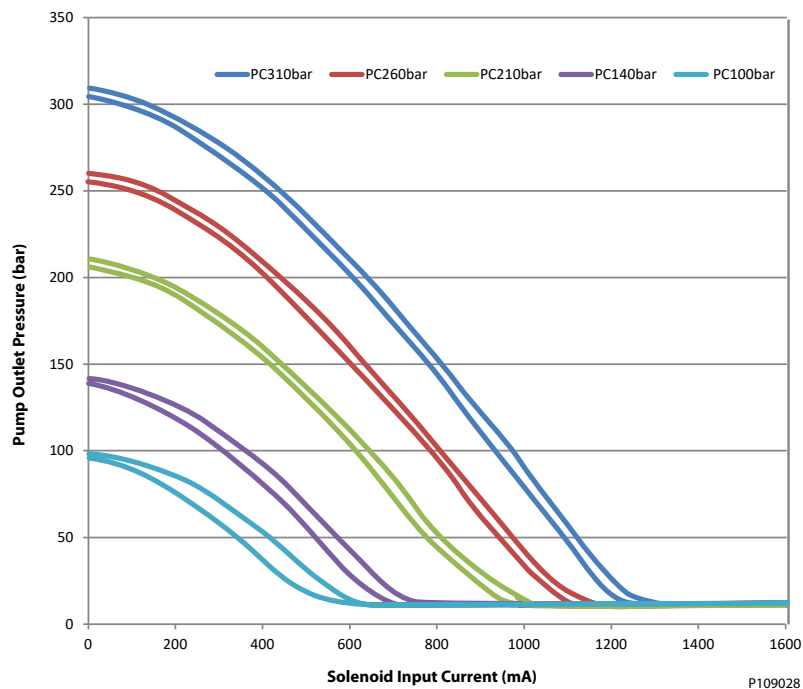

FDC コントロールを使用すると、非常に低いシステム圧力を達成できます。最小システム圧力は、ファンモータのタイプやファンサイズなど、個々のシステムパラメータに大きく依存します。この特性は、出来るだけファン速度を遅く保持するような冷却要求に適しています。

不感帯がほとんどなくなるため、コントロール性が向上しパワーロスを減少させます。コントロール電流の分解能が大幅に改善されます。

FDC コントロール内蔵のS45 ポンプの回路図

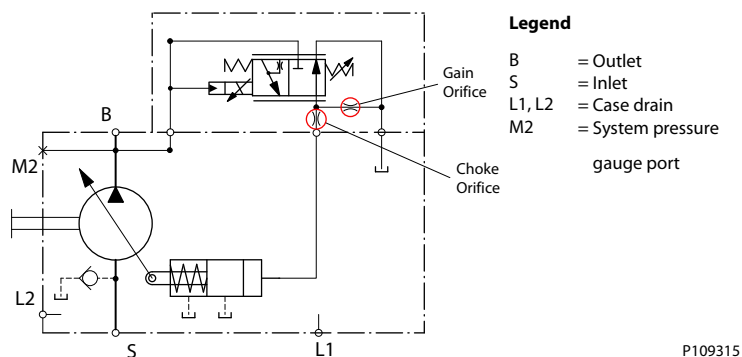

ソレノイドデータ-ノーマルクローズ

ソレノイドデータ-ノーマルクローズ

|                  | 12V             | 24V |
|------------------|-----------------|-----|
| ソレノイドのコネクタ       | Deutsch DT04-2P |     |
| 相手側コネクタ (含まれません) | Deutsch DT06-2S |     |



## 一般情報

## ソレノイドデータ - ノーマルクローズ (続き)

|                      | 12V                                  | 24V           |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|
| ナットの色による識別           | 黒色                                   | 青色            |
| 公称電流                 | 1650 mA                              | 840 mA        |
| 最大コントロール電流           | 1800 mA                              | 920 mA        |
| 防塵・防水性               | IP67 (相手側コネクタなし) / IP69K (相手側コネクタあり) |               |
| 最大出力駆動電流             | 2.0 Amps                             |               |
| PLUS+1 ディザ周波数        | 非推奨                                  |               |
| 使用可能 PWM 周波数範囲       | 50-200 Hz                            |               |
| 推奨 PWM 周波数           | 200 Hz                               |               |
| 20°C での公称抵抗          | 3.66 $\Omega$                        | 14.2 $\Omega$ |
| インダクタンス (ストローク端でのピン) | 33 mH                                | 140 mH        |
| 最小電圧                 | 9.5 VDC                              | 19.0 VDC      |
| 最大出力                 | 17.9 ワット                             | 18.1 ワット      |

FDC コントロールは電流駆動コントロールとして設計されています。PWM(パルス幅変調)入力信号が必要です。

## 一般情報

### FDC コントロールの設定

45 シリーズで利用可能なノーマルクローズ FDC コントロールを次に示します。許容される圧力補償 (PC) 圧力設定は、各フレームに対して指定されています。

#### C モジュール - コントロール

| FDC コントロールのオプション |                            | フレーム |   |    |   |   |   |  |
|------------------|----------------------------|------|---|----|---|---|---|--|
| コード              | 説明                         | L    | K | K2 | J | F | E |  |
| SA               | FDC (12Vdc)、100-210 Bar、左側 |      |   | •  | • | • |   |  |
| SB               | FDC (24Vdc)、100-210 Bar、左側 |      |   | •  | • | • |   |  |
| SC               | FDC (12Vdc)、220-310 Bar、左側 |      |   | •  | • | • |   |  |
| SD               | FDC (24Vdc)、220-310 Bar、左側 |      |   | •  | • | • |   |  |
| SE               | FDC (12Vdc)、100-210 Bar、右側 |      |   |    | • | • |   |  |
| SF               | FDC (24Vdc)、100-210 Bar、右側 |      |   |    | • | • |   |  |
| SG               | FDC (12Vdc)、220-310 Bar、右側 |      |   |    | • | • |   |  |
| SH               | FDC (24Vdc)、220-310 Bar、右側 |      |   |    | • | • |   |  |


#### G モジュールオプション - チョークオリフィス

| FDC コントロールのオプション | チョークオリフィスサイズ      |
|------------------|-------------------|
| G                | 0.8 mm (0.031 in) |
| F                | 1.0 mm (0.039 in) |

#### H モジュールオプション - ゲインオリフィス

| FDC コントロールのオプション | ゲインオリフィスサイズ       |
|------------------|-------------------|
| E                | 1.2 mm (0.047 in) |

### NC FDC コントロールの立体図

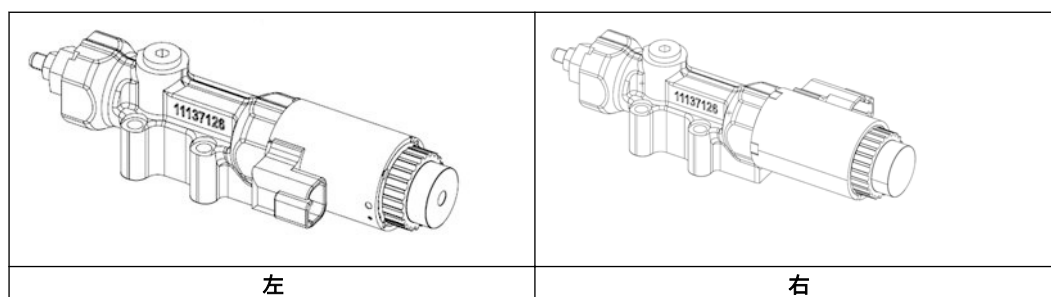

## 斜板角センサ


### PLUS+1® 準拠

この製品のすべてのコントロールは、ダンフォス社の PLUS+1® に準拠した標準テストに適合し合格しており、この製品コントロールは PLUS+1® に準拠しています。

ダンフォスウェブサイト上の PLUS+1® GUIDE セクションで PLUS+1® コンプライアンス・ブロックが利用できます。





## 一般情報



### 斜板角センサ原理

45 シリーズ斜板角センサオプションはポンプ容量を決める斜板角をユーザが計測できます。この角度センサは、ポンプハウジングに取り付けられている電気センサで、斜板位置に基づくポンプ斜板角を読み取ります。角度センサとのインターフェイスは、フレキシブルな接続ケーブルと4ピンのDeutsch®DTM04-4P レセクタブルコネクタで構成されます。(嵌合プラグコネクタ DTM06-4S)センサは磁気干渉をさけるため、ポンプのアルミニウムカバーに取り付けられています。

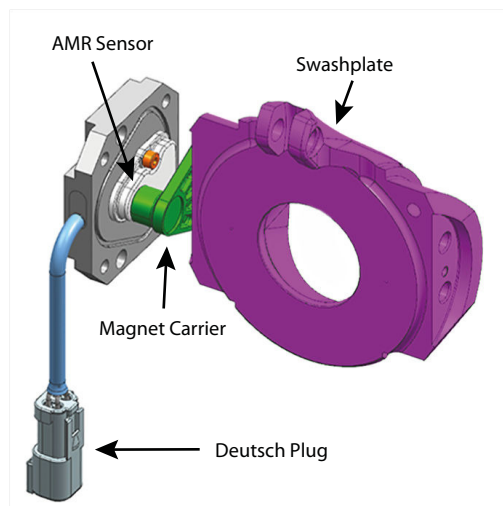

P108788


### 斜板角センサ特性

斜板角センサパッケージは、センサハウジング内に二つのセンサ信号(一次と二次)を含みます。これはトラブル解決と精度向上に有用です。


### J フレームおよびF フレーム(45~90cc)角度センサ識別方法

コントロールを「上」側にして入力軸を見たとき、角度センサは右側にあります。この規則は、右回転および左回転のJフレームとFフレームの両方に当てはまります。

## 一般情報

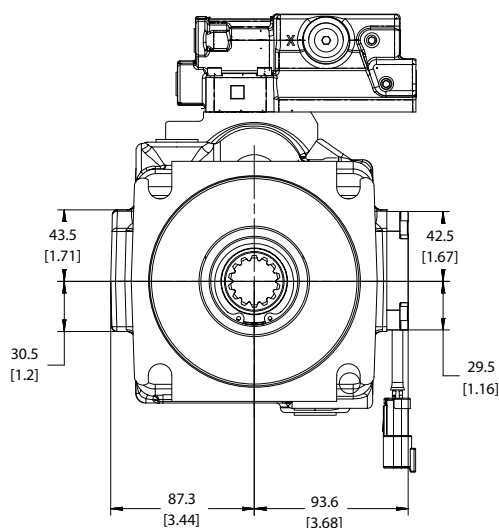


J Frame Angle Sensor Position

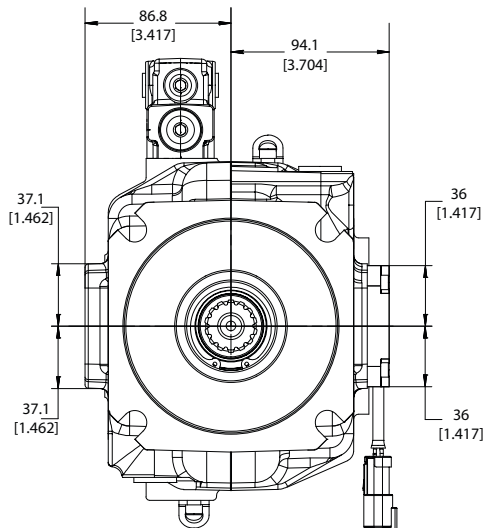

F Frame Angle Sensor Position

P108816


このセンサ位置により、独自の電圧-斜板角特性曲線が生まれます。これは右回転および左回転のJフレームおよびFフレームで同様です。曲線の各ペアは個々のポンプに固有ですが、「右」角度センサ位置のJ&Fユニットについて想定される一般例を次に示します。

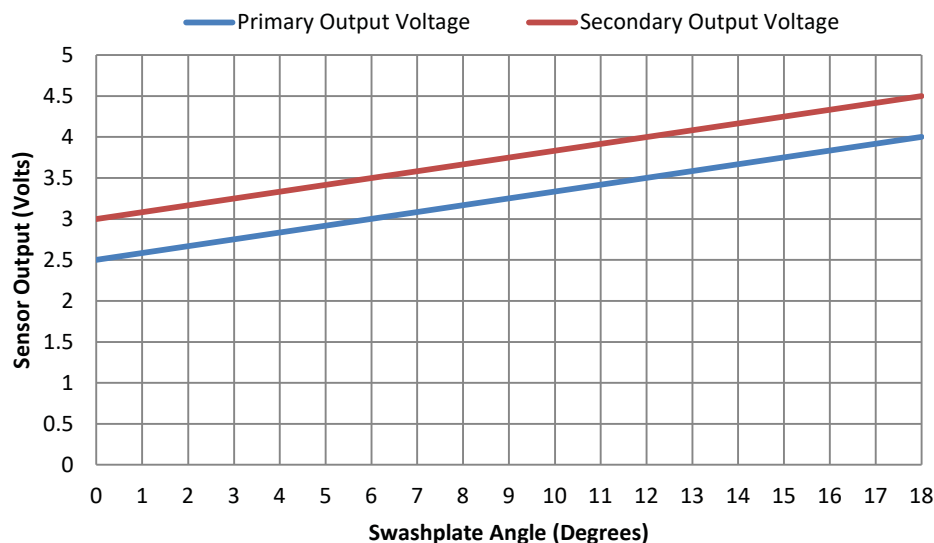

### E フレーム(100~147cc)角度センサ識別方法

E フレーム角度センサの位置規則は、エンドキャップとサーボシステムの設計の違いにより、J&F フレームとは異なります。入力軸を見たとき、角度センサはエンドキャップの出力ポートと同じ側にあります。エンドキャップの出力ポートは、次に示すように必ず入力ポートと出力ポートのうちの小さい方です。前から見たときに左側に見えますが、これは「右側」注文コードの位置です。

## 一般情報

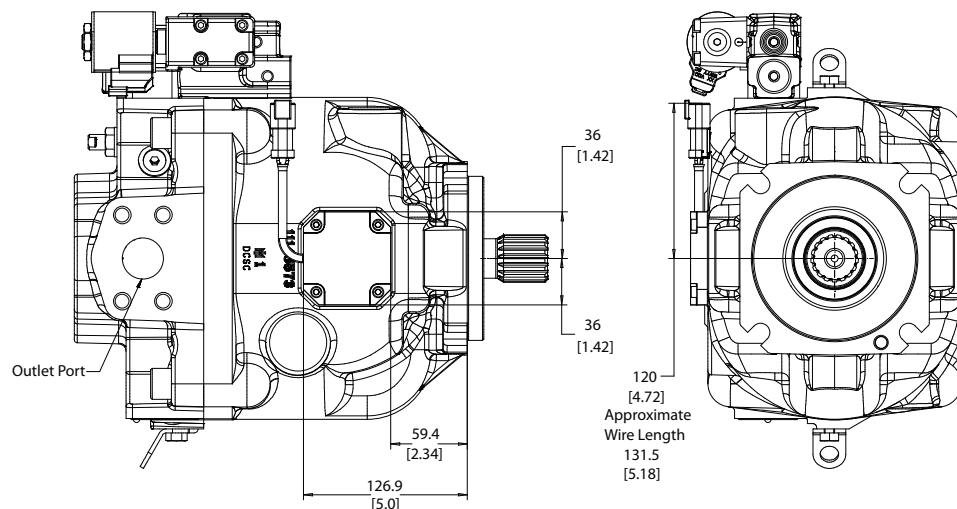



**E Frame Angle Sensor Position**

P108821

この図では、右回転の E フレームはコントロールの上部になります。この図では、左回転の E フレームはコントロールが下部になります。

このセンサ位置により、独自の電圧 - 斜板角特性曲線が生まれます。これは右回転および左回転の E フレームでは異なります。曲線の各ペアは個々のポンプに固有ですが、**右**角度センサ位置の時計回りおよび反時計回り回転ユニットについて想定される一般例を次に示します。

## 一般情報

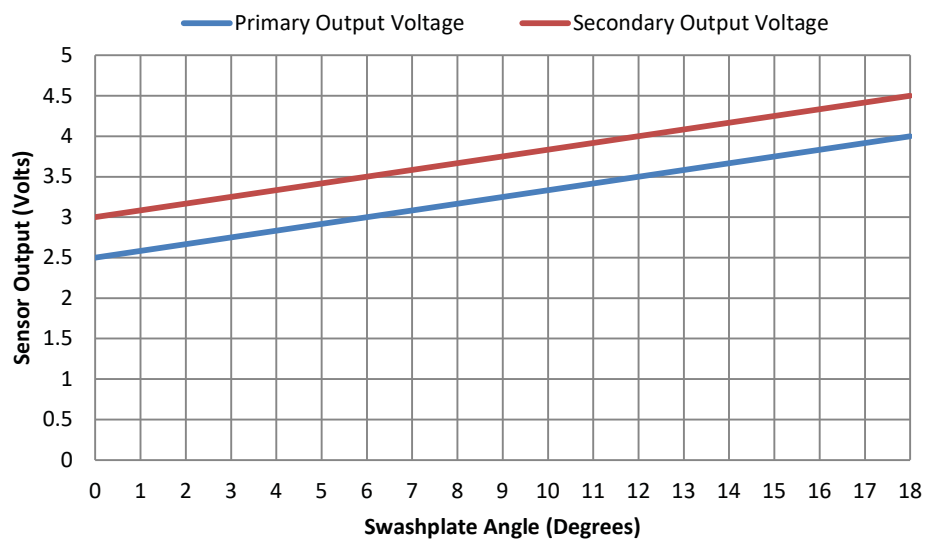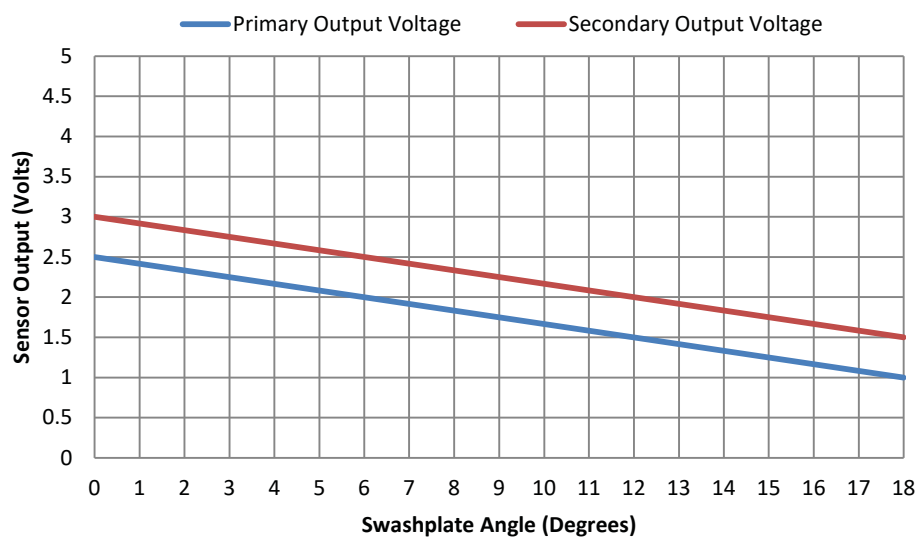

## 一般情報

### 斜板角センサ電気仕様

#### 電気仕様

| 説明                                            | 最小        | 通常       | 最大        | 単位      | 注記                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|------------------------------------------------------|
| 供給電圧 (V+)                                     | 4.75      | 5        | 5.25      | VDC     | センサ出力は電圧範囲内で供給電圧に比例します。                              |
| 保護電圧                                          | —         | —        | 28        | VDC     | センサは 5.5 V を超えると遮断します。                               |
| 供給電流                                          | —         | 22       | 25        | mA      | センサの供給電圧は 5 V                                        |
| 出力ショート回路電流(VDD から SIG 1/2 および GND から SIG 1/2) | —         | —        | 7.5       | mA      | 各センサ信号に追加の 7.5 mA、センサトータルは 7.5x2+22=37 mA(FSO では典型的) |
| 分解能                                           | —         | 0.03     | —         | 度       | 11 ビット出力チャンネル                                        |
| ヒステリシス                                        | —         | —        | —         | —       | センサの設計により、機械的ヒステリシスは除外されます                           |
| 環境温度範囲                                        | -40 (-40) | 80 (176) | 104 (220) | °C (°F) | 温度制限を超えると、センサは低いパフォーマンスレベルで機能します。                    |
| 動作温度範囲                                        | 20 (68)   | 50 (122) | 95 (203)  | °C (°F) | 油温                                                   |
| 保存温度                                          | -40 (-40) | —        | 125 (257) | °C (°F) | —                                                    |
| センサのリフレッシュレート                                 | —         | —        | 100       | μs      | 内部 ADC のリフレッシュレート                                    |

### 斜板角センサの校正

センサの校正には、ポンプスタンバイ状態と最大ポンプストロークのポイントを測定する 2 点校正が推奨されます。45 シリーズのポンプは最大容量にバイアスがかかっているため、最大ポンプストロークは、ポンプの入力軸が回転していないときに達成されます。場合によっては、ポンプが最大容量位置になるように、ポンプを一時的に回転することが必要になる場合があります。これは、エンジンスタータを一時的にオン/オフすることで達成できます。

### 斜板角センサの機能

45 シリーズの斜板角センサーオプションは、電気トルク制限、デューティサイクル測定、トラブルシューティングなどの機能を意図しています。斜板角センサは、利用できるハードウェア準拠ブロックを持った PLUS+1 準拠です。

斜板角センサの意図された機能：

- 電気トルク制限
- デューティサイクル記録
- トラブルシューティング

斜板角センサでサポート出来ない機能：

- 容量/流量コントロール

## チャージポンプ回路

このセクションでは、45 シリーズのポンプにチャージ圧力を提供する 2 つの一般的な回路を説明します。

### 回路例 #1

回路例 #1 は、一般的な開回路のチャージ例です。


45 シリーズポンプに必要な吸入圧力を利用できないアプリケーションでは、外部チャージポンプを使用して吸入口圧力を許容できるレベルまで上昇させることができます。ポンプがタンクより上にあるレイアウトや高地条件などのアプリケーションです。

回路例 #1 では、次の推奨事項に従ってください。

## 一般情報

- 最悪条件で、流量が 45 シリーズ ポンプの流量より 10～20% 大きいサイズのチャージポンプを選択します。
- 次に示すように、チャージポンプと 45 シリーズポンプとの間に、リリーフバルブまたはチェックバルブを設置し、初期圧力設定は 10 bar 以下にします。45 シリーズポンプの吸込口でエアレーションがまだ存在する場合は、リリーフ/クラック圧力を 20 bar(最大)まで増加させます。

### 一般的な開回路

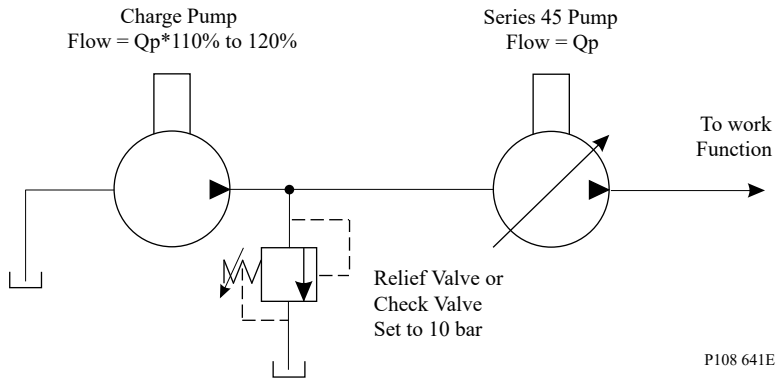

### 回路例 #2

回路例 #2 は、一般的な半閉回路のチャージ例です。

45 シリーズポンプが必要な吸入圧力を利用できないアプリケーションでは、外部チャージポンプを使用して吸入口圧力を許容できるレベルまで上昇させることができます。ポンプがタンクより上にあるレイアウトや高地条件などのアプリケーションです。


回路例 #2 では、次の推奨事項に従ってください。

- ワークファンクションで、吐出流量より戻り流量が大きくなる可能性があるか判断します(例：複動または単動シリンダ)ある場合は、ワークファンクションの最大入出流量差を判断します。
- 最悪条件で、流量が 45 シリーズポンプの流量の 10～20% のサイズのチャージポンプを選択し、ワークファンクションで生じる可能性のある流量差の分だけサイズを大きくします。
- このタイプの回路では、インラインオイルクーラーが必要になることがあります。
- オイルクーラーの後ろにオイルフィルタを設置します。これにより、振動やその他の原因で剥離する可能性のあるオイルクーラーの堆積物をフィルタでキャッチできます。
- チャージポンプと 45 シリーズポンプとの間に、リリーフバルブまたはチェックバルブを設置し、初期圧力設定は 10 bar 以下にします。45 シリーズポンプの吸込口でエアレーションがまだ存在する場合は、リリーフ/クラック圧力を 20 bar(最大)まで増加させます。ワークファンクションで、吐出流量より戻り流量が大きくなるとこの流量はチャージポンプサイズに考慮されなければなりません。



## 一般情報

### 半閉回路

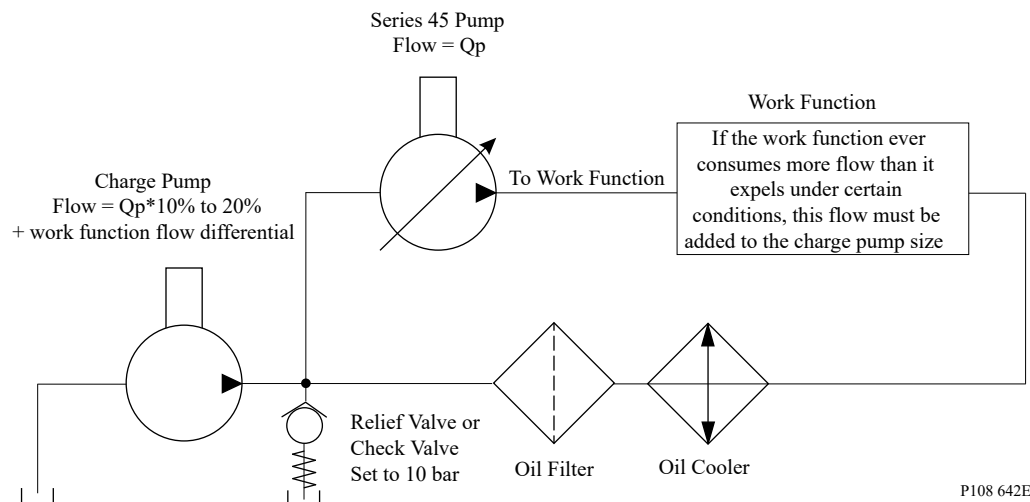

## 操作パラメータ

### 作動油

45 シリーズの定格と性能データは、酸化、錆、泡の抑制剤を含むプレミアム作動油での運転に基づきます。これにはプレミアムタービンオイル、SAE J183 に基づく API CD エンジンオイル、M2C33F または G オートマオイル (ATF)、Allison C-3 または Caterpillar T0-2 要件を満たす Dexron II (ATF)、および農業用特殊トラクタオイルなどがあります。油圧作動油の選択の詳細は、弊社の出版物 **BC152886484524 Hydraulic Fluids and Lubricants**、テクニカル インフォメーションおよび **520L0465 Experience with Biodegradable Hydraulic Fluids**、テクニカル インフォメーションを参照してください。

### 粘度

#### 作動油粘度範囲

| 条件      |               | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | SUS  |
|---------|---------------|--------------------------|------|
| 動粘度(最小) | 連続            | 9                        | 58   |
|         | 間欠            | 6.4                      | 47   |
| 動粘度(最大) | 連続            | 110                      | 500  |
|         | 間欠 (コールドスタート) | 1000                     | 4700 |

効率とポンプ寿命を最大化するため、作動油粘度を推奨範囲内に保ってください。

**最小粘度**- 周辺温度が最高で険しいデューティーサイクルでの運転は、短時間のみにしてください。

**最高粘度**- コールドスタート時のみにしてください。ポンプ性能が低下します。システムがウォームアップするまでは速度を制限してください。

### 温度

作動油の温度制限は、ポンプのケースドレンで定義されます。規則として、安定した状態のケースドレン温度は、ポンプ吸入の温度よりも約 20-25 度高くなります。

## 一般情報

### フレーム L、K、J、F、& E の温度制限

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 最小<br>(間欠、コールドスタート) | - 40° C [- 40° F] |
| 連続                  | 82° C [180° F]    |
| 瞬間最高                | 104° C [220° F]   |

フレーム L、K、J、F、& E の最高温度は材料の特性に基づきます。それを超えないようにしてください。ポンプのケースドレンで温度を測定します。

### K2 フレームの温度制限

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 最小<br>(間欠、コールドスタート) | - 40° C [- 40° F] |
| 連続                  | 104° C [219° F]   |
| 瞬間最高                | 115° C [239° F]   |

K2 フレームの最大温度制限は、その他のフレームサイズよりも高いです。これは改善された斜板ベアリングの素材許容範囲を基にしています。作動油粘度要件が維持される場合は、K2 を使用して瞬間最高温度で操作を継続することができます。すべてのフレームサイズの最低温度は構成部品の材料の物理特性に関連します。作動油の温度が低温の場合、ポンプ部品の耐久性には影響しません。しかし、流量と動力を伝達するポンプの性能に影響を与えることがあります。

[作動油の温度と粘度の制限が同時に満たされることを確認してください。](#)

## 吸込み圧力

### 吸込み圧力制限

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| 最小<br>(連続)       | 0.8 bar(絶対圧)[6.7 in. Hg vac.]<br>(最高速度より減速した時) |
| 最小<br>(コールドスタート) | 0.5 bar(絶対圧)[15.1 in. Hg vac.]                 |

吸込み圧力は表に示された制限範囲内に維持してください。各容量の吸込み圧力と速度のグラフを参照してください。

## ケース圧力

### ケース圧力制限

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 最大<br>(連続)       | 0.5 bar [7 psi] (吸込み圧との差圧) |
| 間欠<br>(コールドスタート) | 2 bar [29 psi] (吸込み圧との差圧)  |

ケース圧力は表に示された制限範囲内に維持してください。ケースは常に作動油で満たしてください。

### ! 注意

吸込み圧力およびケース圧力の制限範囲外で運転すると、ポンプが損傷する可能性があります。このリスクを最小化するため、十分なサイズの吸込口およびケース用ドレン配管を使用し、吸込み長さを制限してください。

## 定格圧力

各セクションの仕様表に、容量別の最高使用圧力を示します。所定のフレーム内で、すべての容量が同じ圧力制限の下で動作できるわけではありません。作動圧力制限の定義は次のとおりです。

## 一般情報

**連続使用圧力**とは、定常的に生じる平均の使用圧力です。この圧力以下で運転すれば、十分な製品寿命が得られます。すべてのアプリケーションにおいて、負荷はこの圧力以下になるようにしてください。これは最大許容 PC 設定に対応します。

**最高(ピーク)使用圧力**は、許容される最高のピーク圧力です。最大機械負荷は決してこの圧力を超えてはならず、圧力オーバーシュートはこの圧力を超えないようにしてください。\***デューティサイクルとポンプ寿命**を参照してください。

### 定格速度

各セクションの仕様表に、容量別の最低、最高、および定格の速度を示します。所定のフレーム内で、すべての容量が同じ速度制限の下で使用できるわけではありません。速度制限の定義は次のとおりです。

**定格速度**は最大容量、1 bar(絶対圧)[0 in Hg vac] の吸込み圧力で推奨される最高使用速度です。この速度以下で運転すれば、十分な製品寿命が得られます。

**最高速度**は最高出力状態で推奨される最高使用速度です。最高速度以上で使用するには、正の吸込み圧力および/またはポンプ吐出し量の減少が必要です。各容量の吸込み圧力と速度のグラフを参照してください。

**最低速度**とは、許容される最低使用速度です。この速度以下で運転すると、十分な性能が得られません。

### デューティサイクルとポンプ寿命

適切なポンプを確実に選択するためには、アプリケーションでの使用条件を知ることが最善です。正確なデューティサイクル情報があれば、想定されるポンプ寿命の計算を弊社が支援できます。


## 一般情報

### 速度、流量、および吸込み圧力

各セクションの吸込み圧力と速度のグラフに、各容量での速度、流量、吸込口圧力の関係を示します。これらのグラフを使用して、アプリケーションで確実に規定の範囲内で使用するようになしてください。

グラフには、所定の容量に対して許容される吸込み圧力と速度の範囲が定義されています。より少ない容量で使用すると、速度はより速く、吸込み圧力はより低くできます。

#### 吸込み圧力と速度のグラフの例

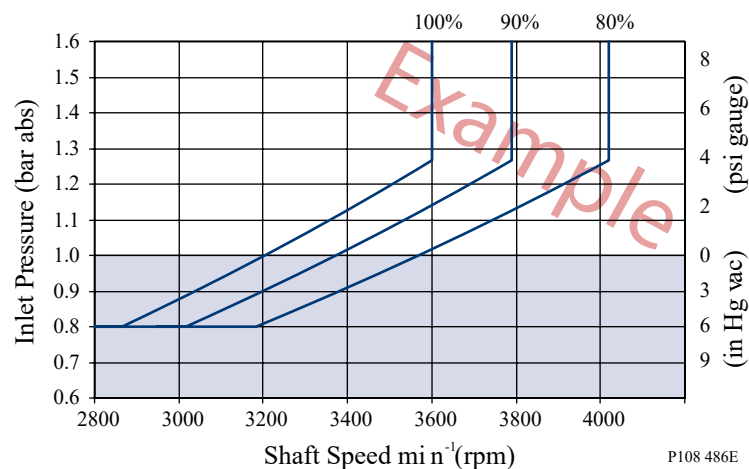

80% 容量時の使用制限

90% 容量時の使用制限

100% 容量時の使用制限

## 一般情報

### 設計パラメータ

#### 設置

45 シリーズポンプは任意の位置に設置できます。吸入条件を最適化するため、ポンプを最低油量レベルより下に設置してください。吸入圧力を指定された制限範囲内に維持できるように吸入配管を設計してください（[吸入圧力制限](#)参照）。

設置時に、ポンプハウジングと吸入ラインに清浄な作動油を満たしてください。使用中にハウジングが作動油充満の状態を保つため、ケースドレンラインを最も高いドレンポート(L1 または L2)に接続します。

リザーバへの流れを制限しないよう、専用のドレンラインを使用してください。最低油量レベルより下で、リザーバ吸込み口から離して接続します。ケース圧力を決められた制限範囲内に維持するように適切な配管を使用してください（[ケース圧力制限](#)参照）。

#### フィルトレーション

早期の摩耗など、ポンプの損傷を防ぐため、ポンプ吸入口から入る作動油は清浄でなくてはなりません。45 シリーズポンプでは、作動油清浄度を ISO 4406-1999 class 22/18/13 以上に維持できるシステムフィルトレーションが必要です。

弊社は吸入ラインフィルトレーションは推奨しません。吸入ラインフィルトレーションでは吸入口がマイナス圧が高くなることもあり、ポンプの作動速度が制限されます。その代わりに、125  $\mu\text{m}$ (150 メッシュ)スクリーンをポンプ吸入口に使用することを推奨します。これにより、ポンプが粗い粒子を取り込むことを防止します。

開回路システムでは、戻りラインのフィルトレーションを推奨します。システムフィルタの選択の際は、これらの要素を考慮してください。

- 清浄度仕様
- コンタミネント侵入率
- 作動油量
- メンテナンス間隔

通常、ベータ比  $\beta_{10} = 10$  のフィルタが適切です。ただしシステムはそれぞれ固有であるため、徹底的なテストと評価計画によってのみ、そのフィルトレーションシステムを十分に確認することが可能となります。詳細については、弊社の出版物 **BC152886482150** Design Guidelines for Hydraulic Fluid Cleanliness を参照してください。

#### リザーバ

リザーバは清浄な作動油の供給、放熱、および作動油からのエアの除去を行います。また、作動油の膨張やシリンダによる流量差に関連する作動油量の変化を許容します。最低リザーバ容量はこれらの機能を実行するために必要な容量に依存します。通常、ポンプ流量(毎分)の 1 ～ 3 倍の容量になります。

外部からの異物を避けるため底から間隔をおいて、リザーバの底に近い位置にリザーバ出口(吸入ライン)を設置します。リザーバ吸入口(戻りライン)は想定される最低油量レベルより下で、できるだけ吸入口から離して設置します。

#### 作動油流速

最適な作動油流速を維持し、通過抵抗を最小限にするのに十分な、配管サイズと構成を選択してください。この選択により、騒音、圧力降下、過熱が軽減されます。システムの寿命と性能が最大化できます。

## 一般情報

### 推奨作動油流速

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| システムライン | 6 ～ 9 m/sec [20 ～ 30 ft/sec] |
| 吸込ライン   | 1 ～ 2 m/sec [4 ～ 6 ft/sec]   |
| ケースドレン  | 3 ～ 5 m/sec [10 ～ 15 ft/sec] |

代表的なガイドライン：すべての圧力定格に従ってください。

### 流速式

#### SI 単位

Q = 流量 (l/min)

A = 面積 (mm<sup>2</sup>)

流速 = (16.67・Q)/A (m/sec)

#### US 単位

Q = 流量 (US gal/min)

A = 面積 (in<sup>2</sup>)

流速 = (0.321・Q)/A (ft/sec)

### 軸負荷

45 シリーズポンプには、外部ラジアルおよびスラスト(アキシャル)負荷を許容できるテーパローラーベアリングで構成されています。外部ラジアルによる軸負荷限度は、負荷位置、方向、ポンプの作動条件に依存します。

最大許容ラジアル負荷( $R_e$ )は最大外部モーメント( $M_e$ )と取り付けフランジから負荷までの距離(L)に基づいています。ラジアル負荷は次の式を使用して計算します。各セクションの表に、ポンプフレームサイズと容量別に、最大外部モーメント( $M_e$ )およびスラスト負荷( $T_{in}$ 、 $T_{out}$ )制限を示します。

#### ラジアル負荷式


$$M_e = R_e \cdot L$$

L = 取付フランジから負荷点までの距離

$M_e$  = 最大外部モーメント

$R_e$  = 最大ラジアル負荷

## 一般情報

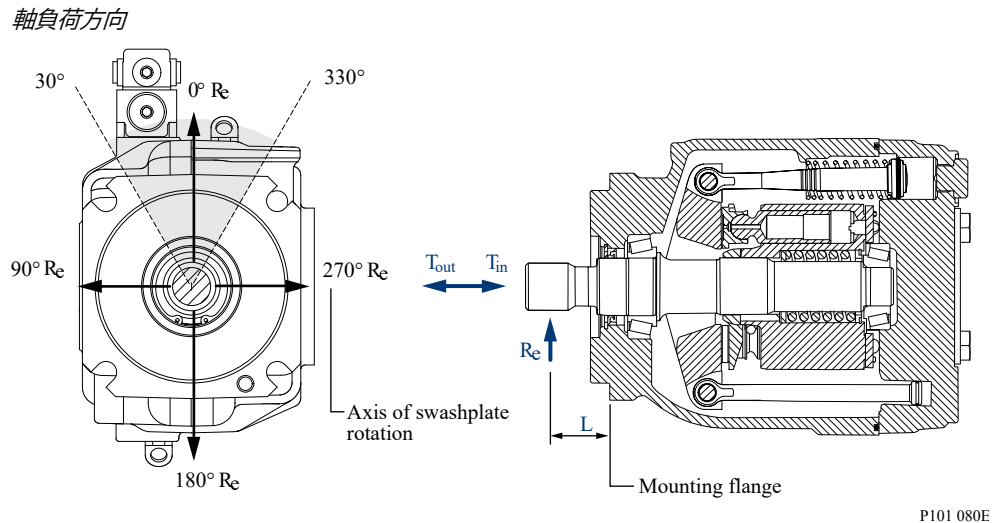

### ベアリング寿命

すべての軸負荷は、ベアリング寿命に影響を与えます。外部軸負荷が避けられないアプリケーションでは、図に示すように、負荷を 30° から 330° の位置に向けることで、ベアリング寿命を最大化できます。ラジアル軸負荷の働くアプリケーションの場合、テーパ入力軸またはクランプタイプのカップリングの使用を推奨します。

### 取付フランジ負荷


補助ポンプおよび/または従属ポンプに高衝撃負荷がかかると、ポンプ取付フランジに過剰な負荷がかかることがあります。各セクションの表に、フレームサイズ別に許容される連続負荷モーメントおよび衝撃負荷モーメントを示します。許容制限を超える負荷のアプリケーションでは、追加のポンプ支持が必要です。

- 衝撃負荷モーメント(M<sub>S</sub>)はシステムが瞬間的な衝撃により生じます。
- 連続負荷モーメント(M<sub>C</sub>)は、アプリケーションの通常の振動により生じます。

### オーバーハング負荷モーメントの概算

複数ポンプ取付時のオーバーハング負荷モーメントは、以下の式を使用して概算できます。各フレームサイズの、取付フランジからポンプの重心までの距離は、各セクションの取付図を参照してください。

#### オーバーハング負荷の例

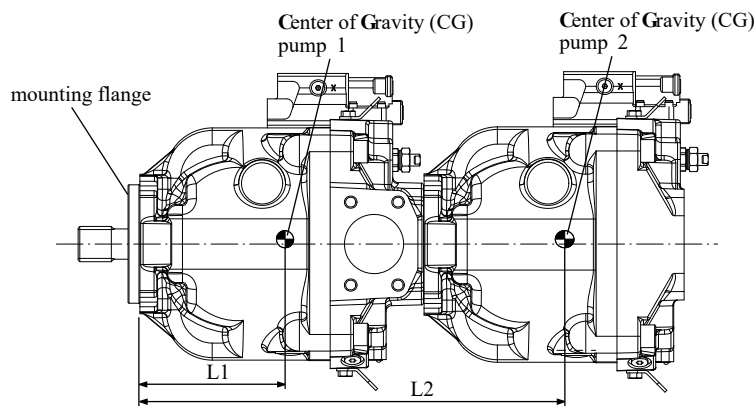

### 衝撃負荷式

## 一般情報

$$M_s = G_s \cdot K \cdot (W_1 \cdot L_1 + W_2 \cdot L_2 + \dots W_n \cdot L_n)$$

連続負荷式

$$M_c = G_c \cdot K \cdot (W_1 \cdot L_1 + W_2 \cdot L_2 + \dots W_n \cdot L_n)$$

SI 単位

$M_s$  = 衝撃負荷モーメント (N・m)

$M_c$  = 連続 (振動) 負荷モーメント (N・m)

$G_s$  = 外部衝撃 (G) による加速

$G_c$  = 連続振動 (G) による加速

K = 換算係数 = 0.00981

$W_n$  = n 番目のポンプの重量 (kg)

$L_n$  = 取付フランジから n 番目のポンプの CG までの距離 (mm)

US 単位

$M_s$  = 衝撃負荷モーメント (lbf・in)

$M_c$  = 連続 (振動) 負荷モーメント (lbf・in)

$G_s$  = 外部衝撃 (G) による加速

$G_c$  = 連続振動 (G) による加速

K = 換算係数 = 1

$W_n$  = n 番目のポンプの重量 (lb)

$L_n$  = 取付フランジから n 番目のポンプの CG までの距離 (in)

## 補助取付パッド


補助取付パッドは、すべてのラジアルポート付き 45 シリーズポンプで利用できます。補助取付パッドはケース圧力の下で使用するため、補助ポンプ取付フランジをパッドに密封するために O リングを使用します。メインポンプのケースからの作動油は駆動カップリングを潤滑します。

- すべての取付パッドは SAE J744 仕様に適合します。
- 補助軸トルクとメインポンプのトルクを合わせて、ポンプ入力軸の最大定格トルクを超えてはなりません。各セクションの表に、フレームサイズ別の入力軸トルクを示します。
- 激しい振動や衝撃負荷にさらされるアプリケーションでは、取付フランジの損傷を防ぐために追加の支持が必要になる場合があります。各セクションの表に、フレームサイズ別に許容される連続負荷モーメントおよび衝撃負荷モーメントを示します。
- 次の外形図と表に、各パッドサイズに対する相手側ポンプの寸法を示します。補助取付パッド側の寸法は、各セクションの取付図を参照してください。



## 一般情報

### 相手側ポンプ仕様

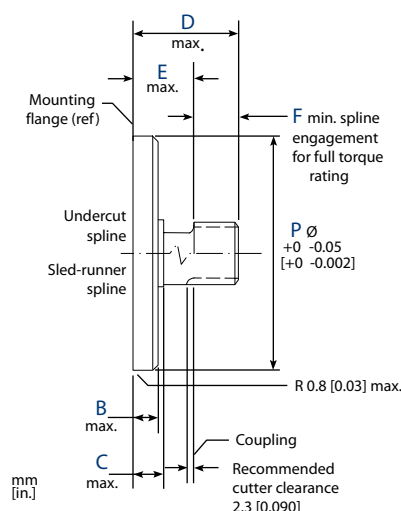

### 外形寸法

|   | SAE A            | SAE B             | SAE C             |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| P | 82.55<br>[3.250] | 101.60<br>[4.000] | 127.00<br>[5.000] |
| B | 6.35<br>[0.250]  | 9.65<br>[0.380]   | 12.70<br>[0.500]  |
| C | 12.70<br>[0.500] | 15.20<br>[0.600]  | 23.37<br>[0.920]  |
| D | 58.20<br>[2.290] | 53.10<br>[2.090]  | 55.60<br>[2.190]  |
| E | 15.00<br>[0.590] | 17.50<br>[0.690]  | 30.50<br>[1.200]  |
| F | 13.50<br>[0.530] | 14.20<br>[0.560]  | 18.30<br>[0.720]  |

### 入力軸の定格トルク

各セクションの入力軸表に、利用可能な入力軸の最大定格トルクを示します。アプリケーションでこれらの制限を必ず守ってください。

最大定格トルクは、軸強度に基づいています。超えないようにしてください。

作動油で満たされない継手の配置は、定格トルクを減少させます。アプリケーションで、作動油で満たされない継手がある場合は、適切な定格トルクを弊社の担当者にお問い合わせください。

弊社は相手側スプラインが ANSI B92.1-Class 6e に準拠することを推奨します。外部スプラインは class 5 フィレットルートサイドフィットです。許容範囲 class 5 および 6e には、同じ最小限の効果的なスペース幅と最大限の効果的な歯の厚み制限があり、嵌合パーツ間の互換性を確約します。各セクションの表に、すべてのスプラインの寸法およびデータを示します。

### システム騒音の理解と最小化

各セクションのグラフに、フレームサイズと容量別の騒音レベルを示します。騒音レベルデータは、半無響音室でさまざまな速度と圧力で収集されます。アプリケーションの全体的な騒音レベルには多くの要素が影響します。油圧システムにおける騒音の性質を理解するのに役立つ情報と、騒音を最小化するためのヒントを次に示します。

## 一般情報

騒音は、流体から発生する騒音と構造から発生する騒音という 2 つの方法で流体動力システムに伝えられます。

流体から発生する騒音（圧力脈動または圧力変動）は、ポンプ要素が作動油をポンプ出口へ流す際に生じます。これは作動油の圧縮性と、ポンプ作用時に高圧から低圧への変化に対するポンプ能力とに影響されます。脈動は、油圧ラインに(エルボなどにより)変化があるまで、音速(作動油中は約 1400m/sec [4600 ft/sec])で油圧ラインを伝わります。そのため、振幅は全体のライン長や位置に応じて変化します。

構造から発生する騒音はポンプケースが他のシステムと接続されているので常に伝わります。このような刺激に対するシステムコンポーネント反応は、サイズ、形、材質、取り付けによって異なります。

システムラインとポンプ取り付けによっては、ポンプ騒音を増幅することがあります。アプリケーション内の騒音を最小限に抑えるために、以下のことに従ってください。

- フレキシブルホースを使用する。
- システムラインの長さを制限する。
- 可能であれば、騒音を最小限にするためにシステムライン位置関係を最適化する。
- 鋼配管を使用する必要がある場合には、ラインをクランプする。
- 他に支持を追加する場合には、ラバーマウントを使用する。
- 動作範囲で共鳴音をテストする。可能であれば回避する。

### システムの不安定性の理解と最小化

安定したシステム確立には、アプリケーションの構成と作動条件を知ることが最善です。すべてのファン駆動回路では、システムの安定性を確保するためチョークオリフィスを使用してください。正確なシステム情報で、サーボコントロールオリフィスの選択を弊社が支援できます。

### LS システムの超過信号

45 シリーズで LS コントロールを使用した場合、ポンプ寿命とパフォーマンスを最適にするため、また、コントロールバルブ内部コンポーネントを損傷させない方法で、コントロールバルブがコントロールされている状態での、マージン圧力信号の確認が重要となります。

#### ❗ 注意

60bar 以上のマージン圧力が LS スプールにかかる場合、コンポーネントの過大摩耗が発生する場合があります。マージン圧力は 60 bar 以下でご使用ください。

マージン圧力は、LS スプールの物理的な動きとそれによるシステムへのポンプフローの変化で次式で定義されます。

$$P_{\text{Margin}} = P_{\text{System}} - P_{\text{Load Sense}} \quad \text{Margin Pressure}$$

実際のマージン圧力の大きさが、LS スプールを切り替えるために必要な最小圧力を超えるときに、LS システム超過信号となります。システムの過渡状態で超過マージン圧力を制限して、コントロールコンポーネントの寿命を確保することは重要です。

LS システムの超過信号の詳細情報については、弊社担当者までお問い合わせください。

## 一般情報

### サイズ設定式

アプリケーションに適したサイズ、容量、および出力要件のポンプを選択するために、次の式を使用します

|               | Based on SI units                                                                                      | Based on US units                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flow</b>   | Output flow $Q = \frac{V_g \cdot n \cdot \eta_v}{1000}$ (l/min)                                        | Output flow $Q = \frac{V_g \cdot n \cdot \eta_v}{231}$ (US gal/min)                                      |
| <b>Torque</b> | Input torque $M = \frac{V_g \cdot \Delta p}{20 \cdot \pi \cdot \eta_m}$ (N·m)                          | Input torque $M = \frac{V_g \cdot \Delta p}{2 \cdot \pi \cdot \eta_m}$ (lbf·in)                          |
| <b>Power</b>  | Input power $P = \frac{M \cdot n \cdot \pi}{30\,000} = \frac{Q \cdot \Delta p}{600 \cdot \eta_t}$ (kW) | Input power $P = \frac{M \cdot n \cdot \pi}{198\,000} = \frac{Q \cdot \Delta p}{1714 \cdot \eta_t}$ (hp) |

### 変数

SI 単位 [米国単位]

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b><math>V_g</math></b>      | 回転あたりの容量 $\text{cm}^3/\text{rev}$ [ $\text{in}^3/\text{rev}$ ] |
| <b><math>p_o</math></b>      | 吐出圧力 bar [psi]                                                 |
| <b><math>p_i</math></b>      | 吸込み圧力 bar [psi]                                                |
| <b><math>\Delta p</math></b> | $p_o - p_i$ (システム圧力) bar [psi]                                 |
| <b><math>n</math></b>        | 速度 $\text{min}^{-1}$ (rpm)                                     |
| <b><math>\eta_v</math></b>   | 容積効率                                                           |
| <b><math>\eta_m</math></b>   | 機械的効率                                                          |
| <b><math>\eta_t</math></b>   | 全効率 ( $\eta_v \cdot \eta_m$ )                                  |


## K2 フレーム

### デザイン

45 シリーズ K2 フレームのポンプは、シングルサーボピストンで、クレードル斜板とポリマーコート of ジャーナルベアリングとで構成されています。バイアススプリングとピストンにより、斜板角が増加します。サーボピストンにより斜板角が減少します。入力軸とシリンダーブロックの回転と 9 本の往復ピストンにより作動油はポンプ吸入口からポンプ吐出口まで移動します。ブロックスプリングによりスリッパリテーナで、ピストンのスリッパを斜板に押し付けます。シリンダーブロック摺動面には、高容量効率と低騒音に最適化されたバイメタルバルブプレートがあります。テーパローラベアリングが入力軸を支え、フッ素系オイルシールが軸からの油洩れを防ぎます。

調整可能な 1 個のスプール (PC のみ、図には示されていません) または 2 個のスプール (LS と PC) を持ったコントロールが、システム圧力と負荷圧力 (LS コントロール) を検知します。コントロールはシステム圧力をサーボピストンに接続し、斜板の角度を調整してポンプの吐出量をコントロールします。

#### K2 フレームの断面

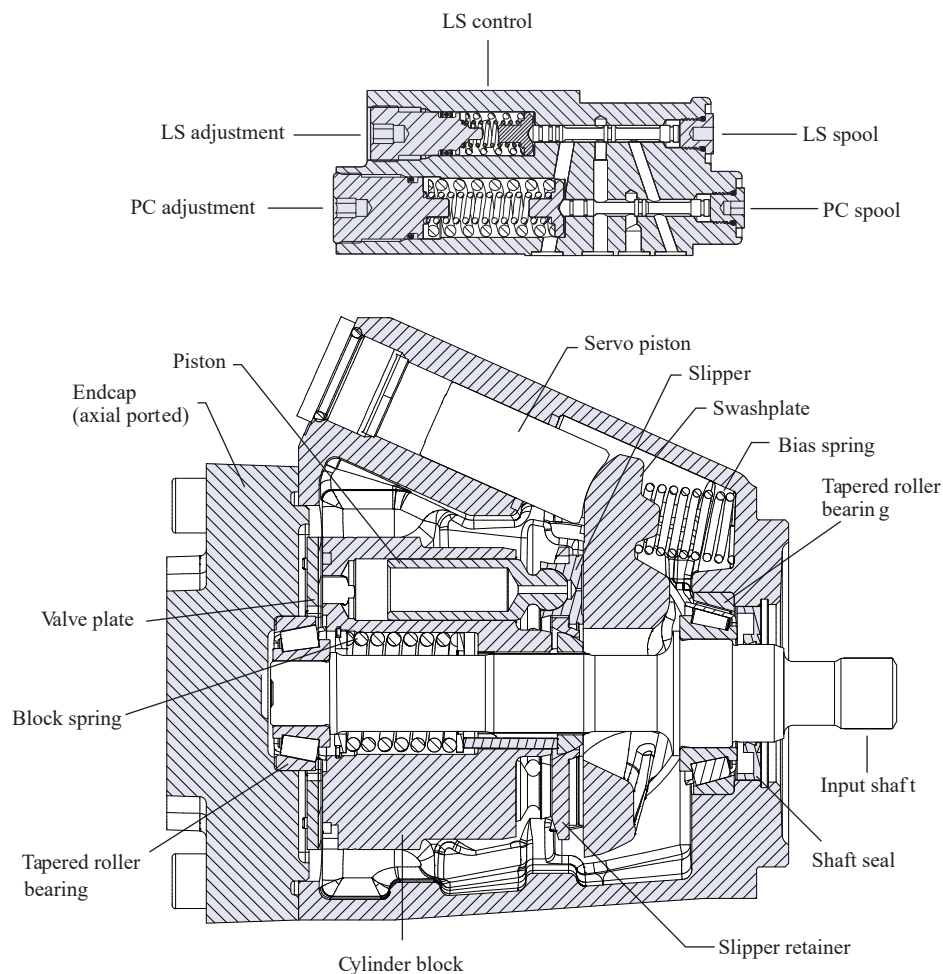

P109073

## K2 フレーム

### 技術仕様

| 説明                                 |                         | 単位                                        | K2 フレーム           |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                    |                         |                                           | 25C               | 30C               | 38C               | 40C               | 45C               |
| 最大押しのけ容積                           |                         | cm <sup>3</sup> [in <sup>3</sup> ]        | 25 [1.53]         | 30 [1.83]         | 38 [2.32]         | 40 [2.44]         | 45 [2.75]         |
| 使用入力回転数                            | 最小                      | min -1 (rpm)                              | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
|                                    | 連続                      |                                           | 3450              | 3200              | 2900              | 3100              | 2900              |
|                                    | 最大                      |                                           | 3750              | 3450              | 3050              | 3200              | 3050              |
| 使用圧力                               | 連続                      | bar [psi]                                 | 260 [3771]        |                   |                   |                   |                   |
|                                    | 最大                      |                                           | 350 [5075]        |                   |                   |                   |                   |
| 定格回転数での流量 (理論)                     |                         | l/min [US gal/min]                        | 86.3 [22.8]       | 96.0 [25.4]       | 110.2 [29.1]      | 124 [32.8]        | 130.5 [34.5]      |
| 49° C [120°F] での最大押しのけ容積でのトルク (理論) |                         | N・m/bar [lbf・in/1000 psi]                 | 0.398 [243]       | 0.477 [291]       | 0.605 [369]       | 0.636 [389]       | 0.716 [438]       |
| 内部回転部品の慣性モーメント                     |                         | kg・m <sup>2</sup> [slug・ft <sup>2</sup> ] | 0.00184 [0.00135] | 0.00184 [0.00135] | 0.00184 [0.00135] | 0.00203 [0.00150] | 0.00203 [0.00150] |
| 重量 - アキシャルポート                      |                         | kg [lb]                                   | 16 [35]           |                   |                   |                   |                   |
| 重量 - ラジアルポート (スルードライブなし)           |                         |                                           | 17 [37]           |                   |                   |                   |                   |
| 外部軸負荷                              | 外部モーメント (Me)            | N・m [lbf・in]                              | 61 [540]          | 61 [540]          | 76 [673]          | 76 [673]          | 76 [673]          |
|                                    | スラストイン (Tin)、アウト (Tout) | N [lbf]                                   | 1000 [225]        | 1000 [225]        | 1200 [270]        | 1200 [270]        | 1200 [270]        |
| 取付フランジ<br>負荷モーメント                  | 振動 (連続)                 | N・m [lbf・in]                              | 1005 [8895]       |                   |                   |                   |                   |
|                                    | 衝撃 (最大)                 |                                           | 3550 [31420]      |                   |                   |                   |                   |

### 注文コード

#### コードの説明

| コード | 説明                           |
|-----|------------------------------|
| R   | 製品フレーム、可変開回路ポンプ              |
| S   | 回転方向                         |
| P   | 押しのけ容積                       |
| C   | コントロールタイプ                    |
| D   | 圧力補償 (PC) 設定                 |
| E   | ロードセンシング (LS) 設定             |
| F   | 未使用                          |
| G   | チョークオリフィス                    |
| H   | ゲインオリフィス                     |
| J   | 入力軸 / 補助取付パッド / エンドキャップ      |
| K   | 軸シール / フロント取付フランジ / ハウジングポート |
| L   | 容量リミッタ                       |
| M   | 特別なハードウェア                    |
| N   | 特殊機能                         |

## K2 フレーム

### R - フレーム

|    |                    | K2 フレーム |      |      |      |      |
|----|--------------------|---------|------|------|------|------|
|    |                    | 025C    | 030C | 038C | 040C | 045C |
| K2 | K2 フレーム、可変容量開回路ポンプ | •       | •    | •    | •    | •    |

### S - 回転方向

|   |           | K2 フレーム |      |      |      |      |
|---|-----------|---------|------|------|------|------|
|   |           | 025C    | 030C | 038C | 040C | 045C |
| L | 左 (反時計回り) | •       | •    | •    | •    | •    |
| R | 右 (時計回り)  | •       | •    | •    | •    | •    |

### P - 押しのけ容積

|      |                                                           |   |   |   |   |   |
|------|-----------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 025C | 25 cm <sup>3</sup> /rev [1.53 in <sup>3</sup> /rev]       | • |   |   |   |   |
| 030C | 30 cm <sup>3</sup> /rev [1.83 in <sup>3</sup> /rev]       |   | • |   |   |   |
| 038C | 38 cm <sup>3</sup> /rev [2.32 in <sup>3</sup> /rev]       |   |   | • |   |   |
| 040C | 40 cm <sup>3</sup> /rev [2.44 in <sup>3</sup> /rev]       |   |   |   | • |   |
| 045C | 45 cm <sup>3</sup> /rev [2.75 in <sup>3</sup> /rev]       |   |   |   |   | • |
| A38C | 38 cm <sup>3</sup> /rev [2.32 in <sup>3</sup> /rev]、EDC 付 |   |   | • |   |   |
| A45C | 45 cm <sup>3</sup> /rev [2.75 in <sup>3</sup> /rev]、EDC 付 |   |   |   |   | • |

### C - コントロールタイプ

|    |                                            | K2 フレーム |      |      |      |      |
|----|--------------------------------------------|---------|------|------|------|------|
|    |                                            | 025C    | 030C | 038C | 040C | 045C |
| PC | 圧力補償                                       | •       | •    | •    | •    | •    |
| RP | リモート PC                                    | •       | •    | •    | •    | •    |
| LB | ロードセンシング / PC (ブリードオリフィス付)                 | •       | •    | •    | •    | •    |
| LS | ロードセンシング / PC                              | •       | •    | •    | •    | •    |
| FB | 電気オン/オフ ダンプバルブ(PC+ロードセンシング付) (NC, 12VDC)、左 | •       | •    | •    | •    | •    |
| AH | 電気比例圧力コントロール、PC 付(NC, 12VDC)、左             | •       | •    | •    | •    | •    |
| AL | 電気比例圧力コントロール、PC 付(NC, 24VDC)、左             | •       | •    | •    | •    | •    |
| AX | 電気比例圧力コントロール、PC 付(NO, 12VDC)、左             | •       | •    | •    | •    | •    |
| CL | 気比例圧力コントロール、PC 付(NO, 24VDC)、左              | •       | •    | •    | •    | •    |
| AR | 電気オン/オフ圧力コントロール、PC 付(NC, 12VDC)、左          | •       | •    | •    | •    | •    |
| CR | 電気オン/オフ圧力コントロール、PC 付(NC, 24VDC)、左          | •       | •    | •    | •    | •    |
| AN | 電気オン/オフ圧力コントロール、PC 付(NO, 12VDC)、左          | •       | •    | •    | •    | •    |
| CN | 電気オン/オフ圧力コントロール、PC 付(NO, 24VDC)、左          | •       | •    | •    | •    | •    |

## K2 フレーム

### C-コントロールタイプ (続き)

|    |                                        | K2 フレーム |      |      |      |      |
|----|----------------------------------------|---------|------|------|------|------|
|    |                                        | 025C    | 030C | 038C | 040C | 045C |
| SA | 電気オン/オフ圧力コントロール、PC付(NO, 24VDC)、左       | •       | •    | •    | •    | •    |
| SB | (FDC)ファン駆動コントロール(24Vdc)、100-210 Bar、左  | •       | •    | •    | •    | •    |
| SC | (FDC) ファン駆動コントロール(12Vdc)、220-260 Bar、左 | •       | •    | •    | •    | •    |
| SD | (FDC)ファン駆動コントロール(24Vdc)、220-260 Bar、左  | •       | •    | •    | •    | •    |

### D-PC設定 (2桁コード、10bar刻み)

|       |                                 |   |   |   |   |   |
|-------|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| 例     | 25 = 250 bar (3625 psi)         |   |   |   |   |   |
| 10-26 | 100 ~ 260 bar [1450 ~ 3771 psi] | • | • | • | • | • |

### E-ロードセンシング(LS)設定 (2桁コード、1bar刻み)

|       |                             | K2 フレーム |      |      |      |      |
|-------|-----------------------------|---------|------|------|------|------|
|       |                             | 025C    | 030C | 038C | 040C | 045C |
| 例     | 20 = 20 bar (290 psi)       |         |      |      |      |      |
| 10-40 | 10 ~ 40 bar [145 ~ 580 psi] | •       | •    | •    | •    | •    |
| NN    | 非該当 (圧力補償のみのコントロール)         | •       | •    | •    | •    | •    |

### F-未使用

|    |     |   |   |   |   |   |
|----|-----|---|---|---|---|---|
| NN | 未使用 | • | • | • | • | • |
|----|-----|---|---|---|---|---|

### G-サーボコントロールオリフィス

|   |                        |   |   |   |   |   |
|---|------------------------|---|---|---|---|---|
| N | なし (標準)                | • | • | • | • | • |
| E | Ø0.8 mm - 電気比例コントロールのみ | • | • | • | • | • |
| F | Ø1.0 mm - 電気比例コントロールのみ | • | • | • | • | • |
| R | Ø 8.0 mm - FDC のみ      | • | • | • | • | • |
| S | Ø1.0 mm - FDC のみ       | • | • | • | • | • |

### H-ゲインオリフィス

|   |                        |   |   |   |   |   |
|---|------------------------|---|---|---|---|---|
| 3 | Ø0.7 mm                | • | • | • | • | • |
| E | ゲインオリフィス FDC のみ、Ø1.2mm | • | • | • | • | • |

### J-入力軸

|    |                      |
|----|----------------------|
| C2 | 13 歯, 16/32 ピッチ      |
| C3 | 15 歯, 16/32 ピッチ      |
| K1 | 0.875 インチストレートキー     |
| K2 | 0.875 インチストレートキー (長) |
| T1 | 1.0 インチ テーパー         |

## K2 フレーム

### 補助取付パッド/エンドキャップ

| コード | 補助取付パッド                      | エンドキャップ形状 | 吸込ポート     | 吐出ポート     | エンドキャップの説明                                                                                                       |
|-----|------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MF  | なし                           | アキシャル     | O リングボス   | O リングボス   | 吸込 - SAE O リングボスポート (1.875 インチネジ)<br>吐出 - SAE O リングボスポート (1.3125 インチネジ)                                          |
| MP  | なし                           | アキシャル     | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1.25 インチポート M10 ネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート M10 ネジ)        |
| NA  | なし                           | アキシャル     | O リングボス   | O リングボス   | 吸込 - ISO O リングボスポート (M42 ネジ)<br>吐出 - ISO O リングボスポート (M33 ネジ)                                                     |
| MG  | なし                           | ラジアル      | O リングボス   | O リングボス   | 吸込 - SAE O リングボスポート (1.875 インチネジ)<br>吐出 - SAE O リングボスポート (1.3125 インチネジ)                                          |
| NS  | なし                           | ラジアル      | O リングボス   | O リングボス   | 吸込 - ISO O リングボスポート (M48 ネジ)<br>吐出 - ISO O リングボスポート (M33 ネジ)                                                     |
| MR  | なし                           | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (M12 ネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (M10 ネジ)                             |
| RG  | ランニングカバー                     | ラジアル      | O リングボス   | O リングボス   | 吸込 - SAE O リングボスポート (1.875 インチネジ)<br>吐出 - SAE O リングボスポート (1.3125 インチネジ)                                          |
| RR  | ランニングカバー                     | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1.5 インチポート M12 ネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート M10 ネジ)         |
| AB  | SAE-A 9 歯、M10 ネジ             | ラジアル      | O リングボス   | O リングボス   | 吸込 - ISO O リングボスポート (M48 ネジ)<br>吐出 - ISO O リングボスポート (M33 ネジ)                                                     |
| AG  | SAE-A, 9 歯、M10 ネジ            | ラジアル      | O リングボス   | O リングボス   | 吸込 - SAE O リングボスポート (1.875 インチネジ)<br>吐出 - SAE O リングボスポート (1.3125 インチネジ)                                          |
| AK  | Integrated SAE-A, 9 歯、M10 ネジ | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1.5 インチポート M12 ネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート M10 ネジ)         |
| FB  | Integrated SAE-A, 9 歯、M10 ネジ | ラジアル      | O リングボス   | O リングボス   | 吸込 - ISO O リングボスポート (M48 ネジ)<br>吐出 - ISO O リングボスポート (M33 ネジ)                                                     |
| FG  | Integrated SAE-A, 9 歯、M10 ネジ | ラジアル      | O リングボス   | O リングボス   | 吸込 - SAE O リングボスポート (1.875 インチネジ)<br>吐出 - SAE O リングボスポート (1.3125 インチネジ)                                          |
| EK  | SAE-A, 9 歯、M10 ネジ            | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1.5 インチポート 0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート 0.375 インチネジ) |
| TK  | SAE-A, 11 歯、M10 ネジ           | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1.5 インチポート 0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート 0.375 インチネジ) |



## K2 フレーム

### 補助取付パッド/エンドキャップ (続き)

| コード | 補助取付パッド             | エンドキャップ形状 | 吸入ポート     | 吐出ポート     | エンドキャップの説明                                                                                                       |
|-----|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GG  | SAE-A, 11 歯、M10 ネジ  | ラジアル      | O リングボス   | O リングボス   | 吸入 - SAE O リングボスポート (1.875 インチネジ)<br>吐出 - SAE O リングボスポート (1.3125 インチネジ)                                          |
| GT  | SAE-A, 11 歯、M10 ネジ  | ラジアル      | O リングボス   | O リングボス   | 吸入 - ISO O リングボスポート (M48 ネジ)<br>吐出 - ISO O リングボスポート (M33 ネジ)                                                     |
| BG  | SAE-B, 13 歯、M12 ネジ  | ラジアル      | O リングボス   | O リングボス   | 吸入 - SAE O リングボスポート (1.875 インチネジ)<br>吐出 - SAE O リングボスポート (1.3125 インチネジ)                                          |
| BB  | SAE-B, 13 歯、M12 ネジ  | ラジアル      | O リングボス   | O リングボス   | 吸入 - ISO O リングボスポート (M48 ネジ)<br>吐出 - ISO O リングボスポート (M33 ネジ)                                                     |
| DR  | SAE-B, 13 歯、M12 ネジ  | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸入 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1.5 インチポート M12 ネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート M10 ネジ)         |
| VG  | SAE-BB, 15 歯、M12 ネジ | ラジアル      | O リングボス   | O リングボス   | 吸入 - SAE O リングボスポート (1.875 インチネジ)<br>吐出 - SAE O リングボスポート (1.3125 インチネジ)                                          |
| VK  | SAE-BB, 15 歯、M12 ネジ | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸入 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1.5 インチポート 0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート 0.375 インチネジ) |

### J- 入力軸/補助取付パッド/エンドキャップ

|          |
|----------|
| 利用可能な組合せ |
|----------|

|      | K2 フレーム |      |      |      |      |
|------|---------|------|------|------|------|
|      | 025C    | 030C | 038C | 040C | 045C |
| C2MF | •       | •    | •    | •    | •    |
| C2MG | •       | •    | •    | •    | •    |
| C2MP | •       | •    | •    | •    | •    |
| C2MR | •       | •    | •    | •    | •    |
| C2TK | •       | •    | •    | •    | •    |
| C3AB | •       | •    | •    | •    | •    |
| C3DR | •       | •    | •    | •    | •    |
| C3MF | •       | •    | •    | •    | •    |
| C3MG | •       | •    | •    | •    | •    |
| C3MP | •       | •    | •    | •    | •    |
| C3MR | •       | •    | •    | •    | •    |
| K1RG | •       | •    | •    | •    | •    |
| C2NA | •       | •    | •    | •    | •    |
| C3NA | •       | •    | •    | •    | •    |
| C2NS | •       | •    | •    | •    | •    |
| C3NS | •       | •    | •    | •    | •    |
| C2RR | •       | •    | •    | •    | •    |

## K2 フレーム

|      | K2 フレーム |      |      |      |      |
|------|---------|------|------|------|------|
|      | 025C    | 030C | 038C | 040C | 045C |
| C3RR | •       | •    | •    | •    | •    |
| C2EK | •       | •    | •    | •    | •    |
| C3EK | •       | •    | •    | •    | •    |
| C3TK | •       | •    | •    | •    | •    |
| C2DR | •       | •    | •    | •    | •    |
| C2VK | •       | •    | •    | •    | •    |
| C3VK | •       | •    | •    | •    | •    |
| C2AK | •       | •    | •    | •    | •    |
| C3AK | •       | •    | •    | •    | •    |
| C3FG | •       | •    | •    | •    | •    |
| C2AB | •       | •    | •    | •    | •    |
| C2BB | •       | •    | •    | •    | •    |
| C3BB | •       | •    | •    | •    | •    |
| C2GT | •       | •    | •    | •    | •    |
| C3GT | •       | •    | •    | •    | •    |
| C2RG | •       | •    | •    | •    | •    |
| C3RG | •       | •    | •    | •    | •    |
| C2AG | •       | •    | •    | •    | •    |
| C3AG | •       | •    | •    | •    | •    |
| C2GG | •       | •    | •    | •    | •    |
| C3GG | •       | •    | •    | •    | •    |
| C2BG | •       | •    | •    | •    | •    |
| C3BG | •       | •    | •    | •    | •    |
| C2VG | •       | •    | •    | •    | •    |
| C3VG | •       | •    | •    | •    | •    |
| C3FB | •       | •    | •    | •    | •    |
| C2FB | •       | •    | •    | •    | •    |
| C2FG | •       | •    | •    | •    | •    |
| K1AG | •       | •    | •    | •    | •    |
| K1MF | •       | •    | •    | •    | •    |
| K2MF | •       | •    | •    | •    | •    |
| K2MG | •       | •    | •    | •    | •    |
| K2MR | •       | •    | •    | •    | •    |
| K2RG | •       | •    | •    | •    | •    |

## K-軸シール

|   |                   | K2 フレーム |      |      |      |      |
|---|-------------------|---------|------|------|------|------|
|   |                   | 025C    | 030C | 038C | 040C | 045C |
| A | シングル (フッ素系 [FKM]) | •       | •    | •    | •    | •    |

## K2 フレーム

### K - 取付フランジおよびハウジングポートスタイル

|   |                                              |   |   |   |   |   |
|---|----------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 6 | SAE-B フランジ 2-ボルト/<br>SAE O リングボスポート [7/8-14] | • | • | • | • | • |
| 5 | SAE-B フランジ 2-ボルト/<br>ISO O リングボスポート M22x1.5  | • | • | • | • | • |

### K - 未使用

|   |                      |   |   |   |   |   |
|---|----------------------|---|---|---|---|---|
| N | 未使用                  | • | • | • | • | • |
| E | 特殊 EDC ハウジング改造 (特殊孔) |   |   | • |   | • |

### L - 容量リミッタ

|     |                                 |   |   |   |   |   |
|-----|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| PLB | なし (プラグ)                        | • | • | • | • | • |
| AAA | 調整可能、最大角度に工場設定                  | • | • | • | • | • |
| EN1 | EDC-K2 NO 12VDC, ドレンオリフィス 0.8MM |   |   | • |   | • |
| EF1 | EDC-K2 NO 12VDC, ドレンオリフィス 1.0MM |   |   | • |   | • |

### M - 特別なハードウェア

|     |    |   |   |   |   |   |
|-----|----|---|---|---|---|---|
| NNN | なし | • | • | • | • | • |
|-----|----|---|---|---|---|---|






### N - 特殊機能

|     |    |   |   |   |   |   |
|-----|----|---|---|---|---|---|
| NNN | なし | • | • | • | • | • |
|-----|----|---|---|---|---|---|

## K2 フレーム

### K2-25C の性能

流量および出力のデータは、49°C [120°F]、粘度 17.8 mm<sup>2</sup>/sec [88 SUS] の場合です。

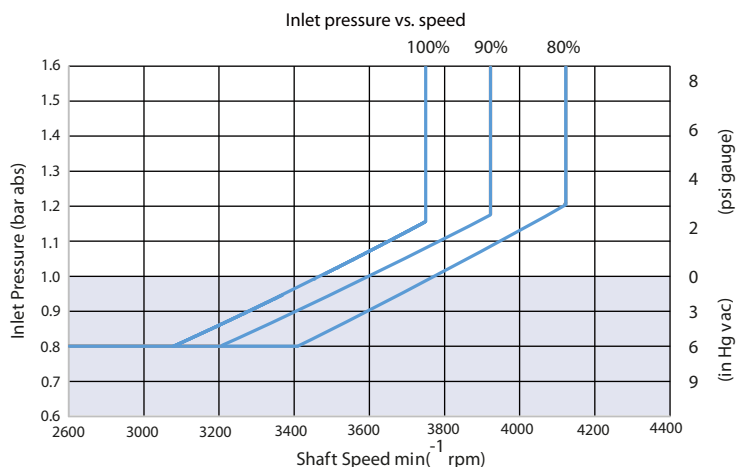
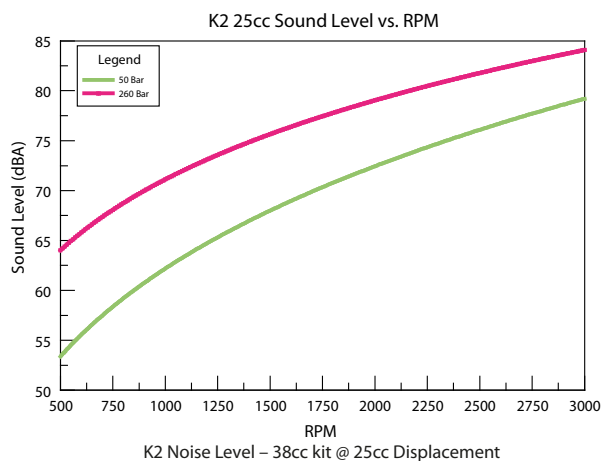
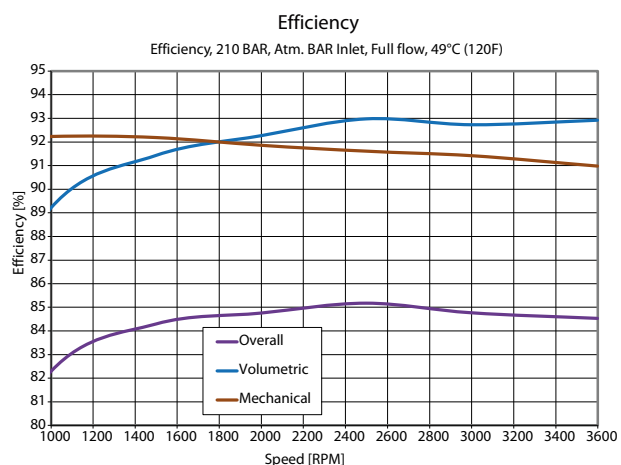
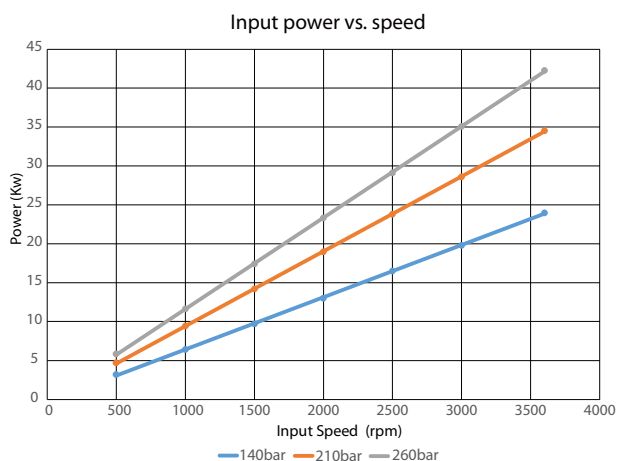
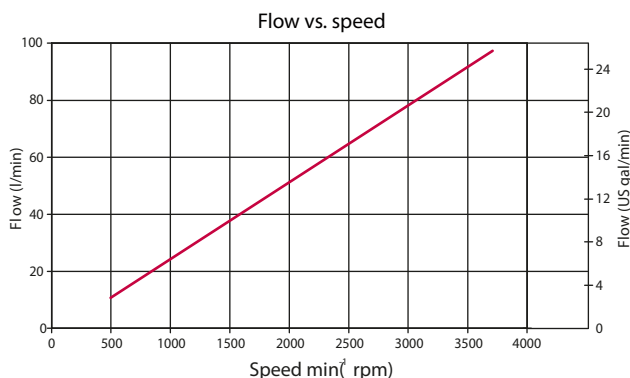


P109103

## K2 フレーム

### K2-30C の性能

流量および出力のデータは、49°C [120°F]、粘度 17.8 mm<sup>2</sup>/sec [88 SUS] の場合です。

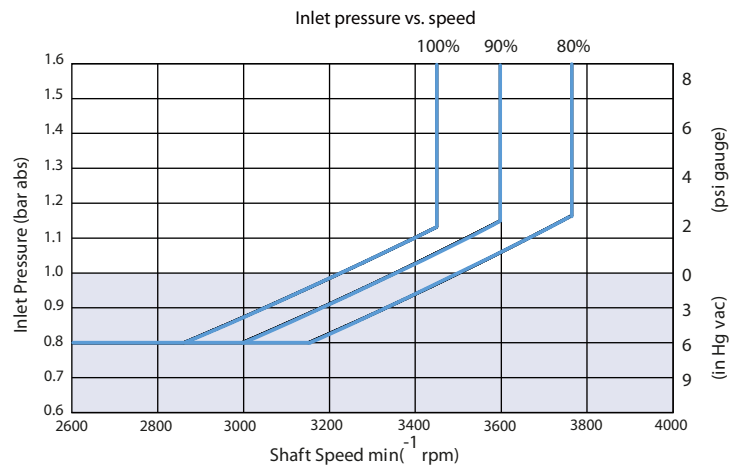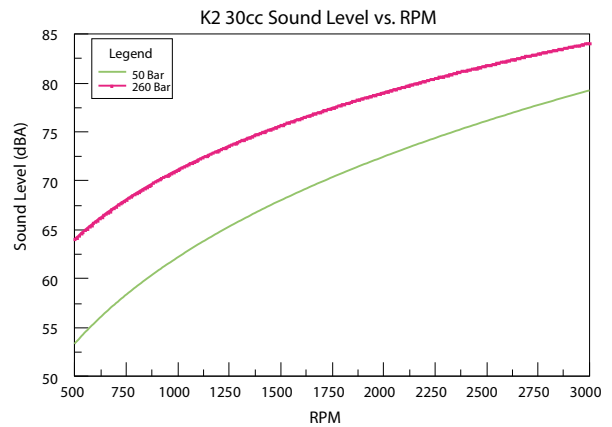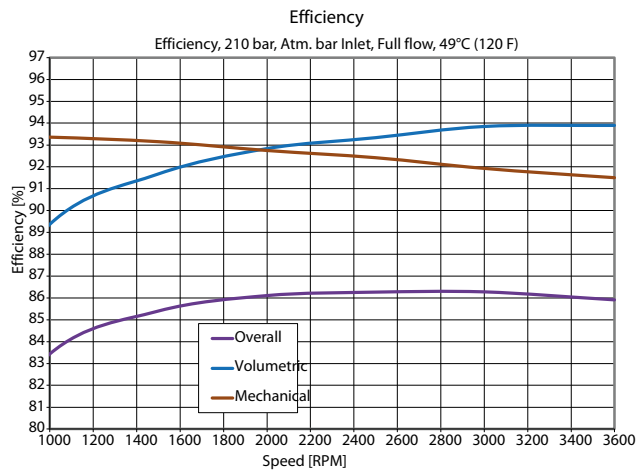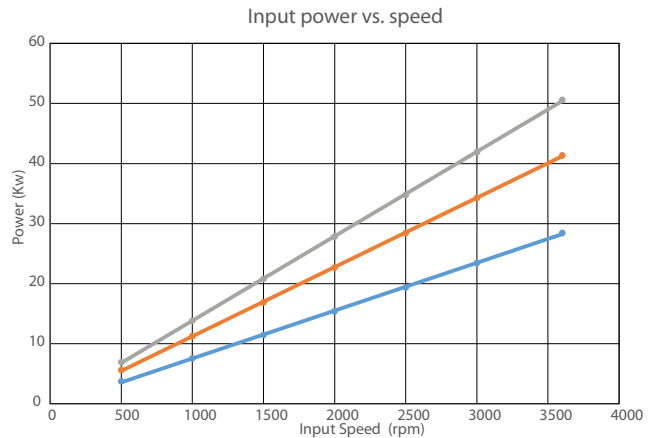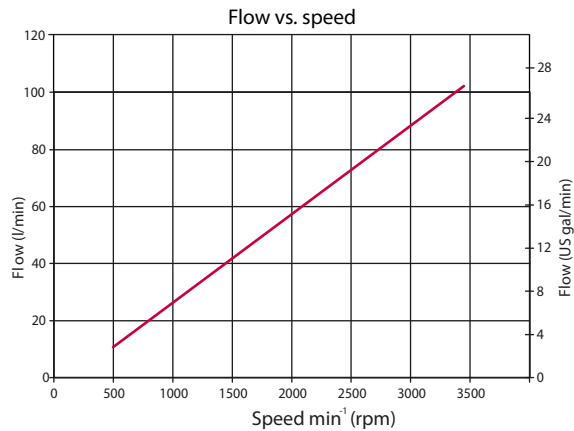


P109104

## K2 フレーム

### K2-38C の性能

流量および出力のデータは、49°C [120°F]、粘度 17.8 mm<sup>2</sup>/sec [88 SUS] の場合です。




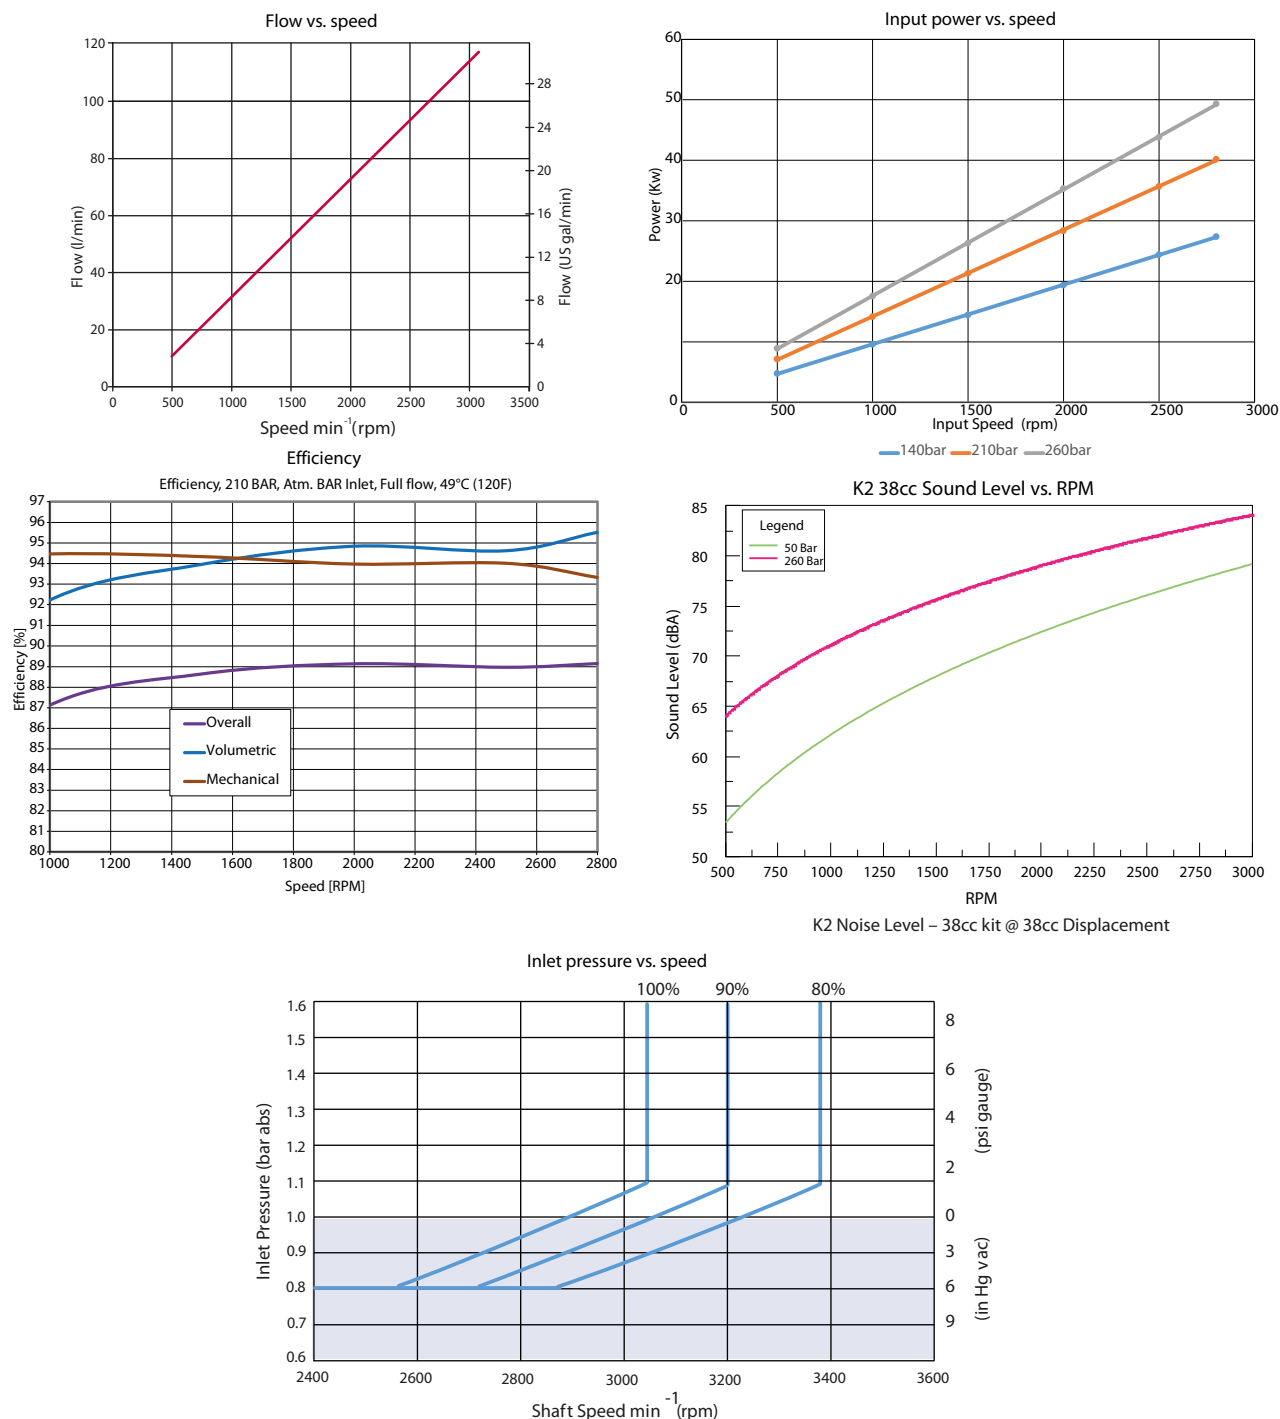


P109105

## K2 フレーム

### K2-40C の性能






流量および出力のデータは、49°C [120°F]、粘度 17.8 mm<sup>2</sup>/sec [88 SUS] の場合です。

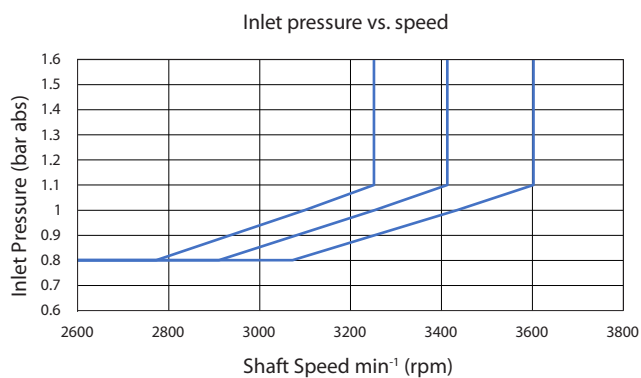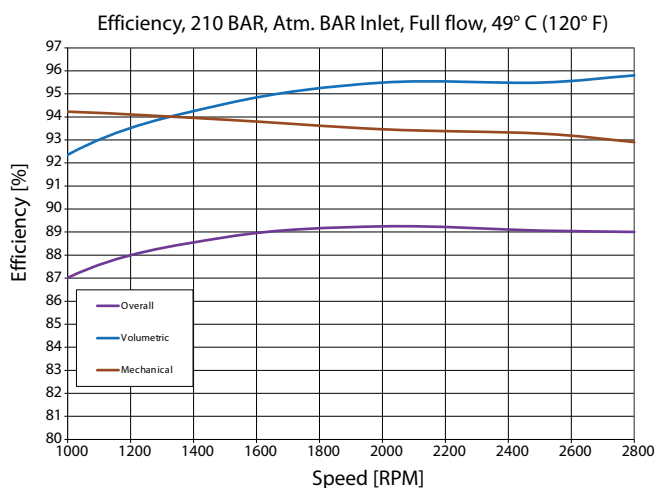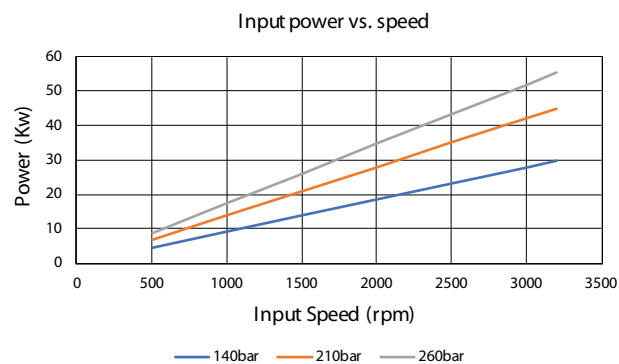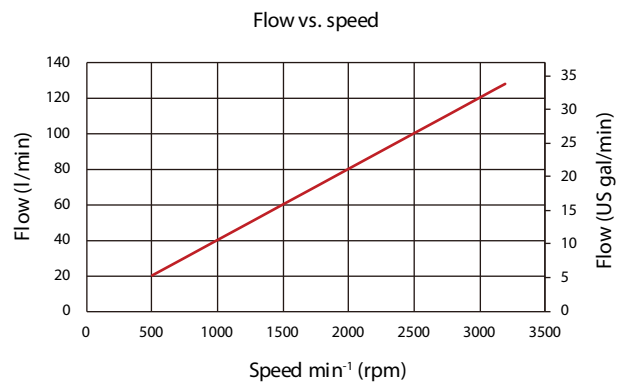

## K2 フレーム

### K2-45C の性能

流量および出力のデータは、49°C [120°F]、粘度 17.8 mm<sup>2</sup>/sec [88 SUS] の場合です。

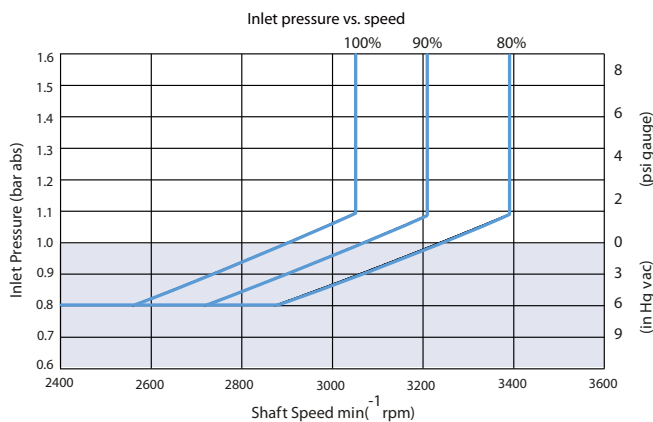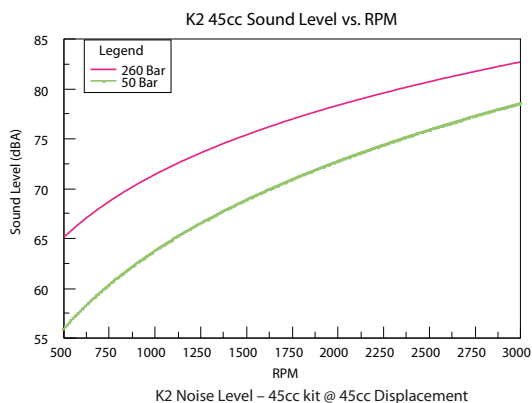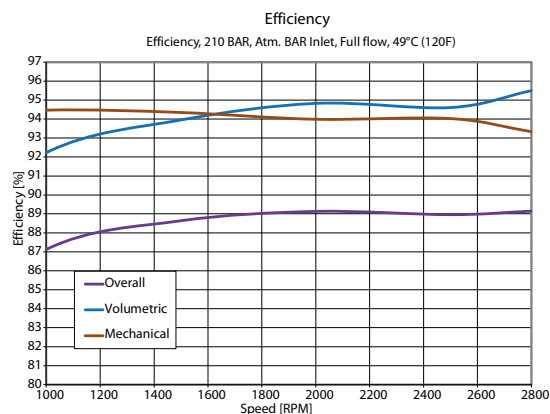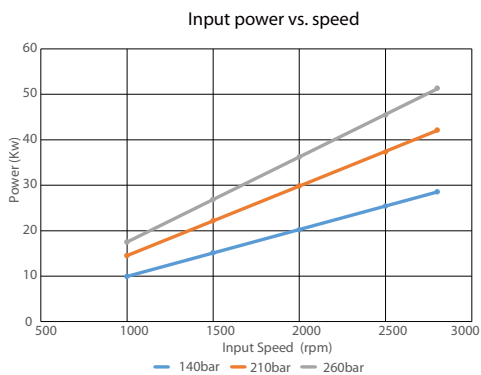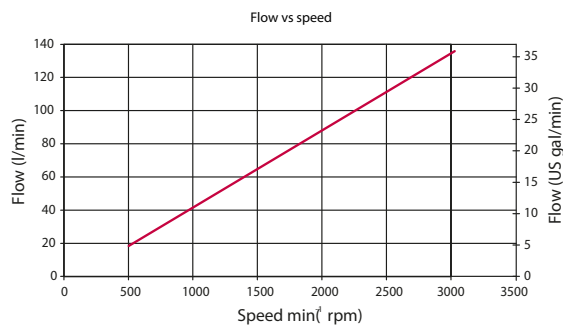

P109106



## K2 フレーム

### 油圧コントロール

#### PC コントロール


##### 応答/復帰時間

| (msec) | 応答 | 復帰  |
|--------|----|-----|
| 25C    | 40 | 172 |
| 30C    | 44 | 152 |
| 40C    | 49 | 138 |
| 38C    | 49 | 138 |
| 45C    | 49 | 138 |

##### PC 設定範囲

| モデル | bar     | psi       |
|-----|---------|-----------|
| 25C | 100-260 | 1450-3771 |
| 30C |         |           |
| 38C |         |           |
| 40C |         |           |
| 45C |         |           |

##### 回路図

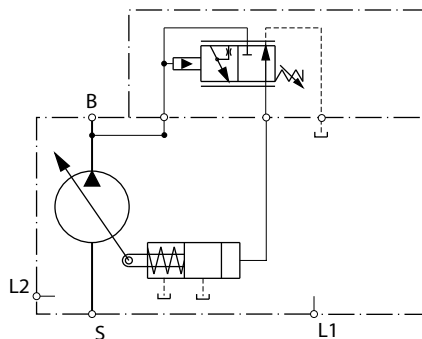

- B** 吐出
- S** 吸込
- L1, L2** ケースドレン
- X** リモート PC ポート

## K2 フレーム

### リモート PC コントロール

#### 応答/復帰時間

| (msec) | 応答 | 復帰  |
|--------|----|-----|
| 25C    | 40 | 172 |
| 35C    | 44 | 152 |
| 38C    | 49 | 138 |
| 40C    | 49 | 138 |
| 45C    | 49 | 138 |


#### PC 設定範囲

| モデル | RP                            |
|-----|-------------------------------|
| 25C | 100 ~ 260 bar [1450~3770 psi] |
| 30C | 100 ~ 260 bar [1450~3770 psi] |
| 38C | 100 ~ 260 bar [1450~3770 psi] |
| 40C | 100-260 bar [1450-3770 bar]   |
| 45C | 100-260 bar [1450-3770 bar]   |

#### LS 設定範囲

| モデル | bar   | psi     |
|-----|-------|---------|
| すべて | 10-40 | 145-580 |

#### 回路図

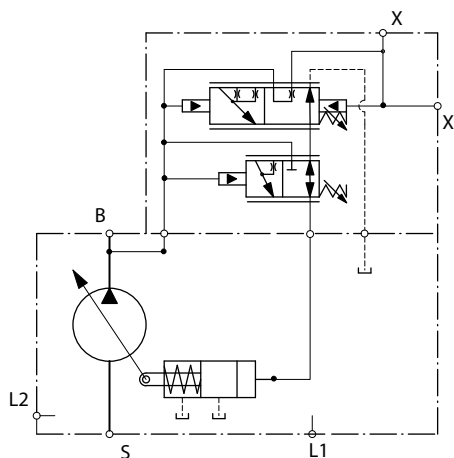

**B** 吐出  
**S** 吸込  
**L1, L2** ケースドレン

## K2 フレーム

### ロードセンシング/PC コントロール

#### 応答/復帰時間

| (msec) | 応答 | 復帰  |
|--------|----|-----|
| 25C    | 40 | 172 |
| 30C    | 44 | 152 |
| 38C    | 49 | 138 |
| 40C    | 49 | 138 |
| 45C    | 49 | 138 |


#### PC コントロール設定範囲

| コード | bar     | psi       |
|-----|---------|-----------|
| 25C | 100-260 | 1450-3771 |
| 30C |         |           |
| 38C |         |           |
| 40C |         |           |
| 45C |         |           |

#### LS 設定範囲

| モデル | bar   | psi     |
|-----|-------|---------|
| すべて | 10-40 | 145-580 |

#### 回路図

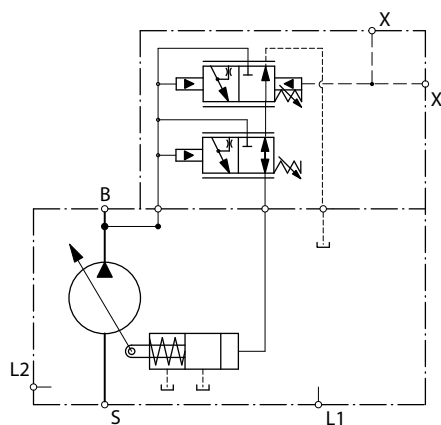

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>B</b>      | 吐出       |
| <b>S</b>      | 吸込       |
| <b>L1, L2</b> | ケースドレン   |
| <b>X</b>      | LS 信号ポート |

## K2 フレーム

### ロードセンシング(ブリードオリフィス付き)/PC コントロール

#### 応答/復帰時間

| (msec) | 応答 | 復帰  |
|--------|----|-----|
| 25C    | 40 | 172 |
| 30C    | 44 | 152 |
| 38C    | 49 | 138 |
| 40C    | 49 | 138 |
| 45C    | 49 | 138 |


#### PC コントロール設定範囲

| コード | bar     | psi       |
|-----|---------|-----------|
| 25C | 100-260 | 1450-3771 |
| 30C |         |           |
| 38C |         |           |
| 40C |         |           |
| 45C |         |           |

#### LS 設定範囲

| モデル | bar   | psi     |
|-----|-------|---------|
| すべて | 10-40 | 145-580 |

#### 回路図

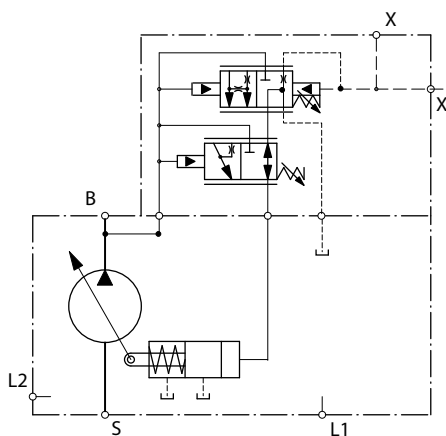


- B** 吐出
- S** 吸込
- L1, L2** ケースドレン
- X** LS 信号ポート

## K2 フレーム

### 電気容量コントロール

#### コネクタ

| 説明                       | 数量 | 注文番号                    |
|--------------------------|----|-------------------------|
| 相手側コネクタ                  | 1  | Deutsch® DT06-2S        |
| ウェッジロック                  | 1  | Deutsch® W25            |
| ソケット接続端子 (16 および 18 AWG) | 2  | Deutsch® 0462-201-16141 |
| Danfoss 相手側コネクタキット       | 1  | K29657                  |



P003 480

#### ソレノイドデータ - ポジティブストローク EDC

| 電圧         | 12V |
|------------|-----|
| スタート電流 [A] | 0.8 |
| 到達電流 [A]   | 1.6 |


#### EDC 応答/復帰 [ms] (50°C, 1800 rpm, 150 bar)

|        | 0.8mm オリフィス |       | 1.0mm オリフィス |       |
|--------|-------------|-------|-------------|-------|
| (msec) | 応答          | 復帰    | 応答          | 復帰    |
| 38cc   | 0.157       | 0.448 | 0.202       | 0.285 |
| 45cc   | 0.168       | 0.389 | 0.255       | 0.253 |

#### PC 応答/復帰 [ms] (50°C, 1800 rpm, 150 bar)

|        | 0.8mm オリフィス |       | 1.0mm オリフィス |       |
|--------|-------------|-------|-------------|-------|
| (msec) | 応答          | 復帰    | 応答          | 復帰    |
| 38cc   | 0.052       | 0.591 | 0.051       | 0.417 |
| 45cc   | 0.055       | 0.581 | 0.052       | 0.411 |

#### 回路図

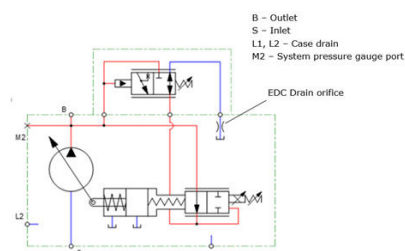

M2 システム圧力ゲージポートの有無は、エンドキャップに依存します。


EDC 斜板角を所要の容量まで下げるのに十分な力がサーボピストンにかかるよう、常に 25 bar [362PSI] の最低システム圧力が必要です。

## K2 フレーム

### 電気コントロール

#### コネクタ


| 説明                       | 数量 | 注文番号                    |
|--------------------------|----|-------------------------|
| 相手側コネクタ                  | 1  | Deutsch® DT06-2S        |
| ウェッジロック                  | 1  | Deutsch® W25            |
| ソケット接続端子 (16 および 18 AWG) | 2  | Deutsch® 0462-201-16141 |
| Danfoss 相手側コネクタキット       | 1  | K29657                  |



P003 480

#### 連続作動温度比率

##### 連続作動範囲

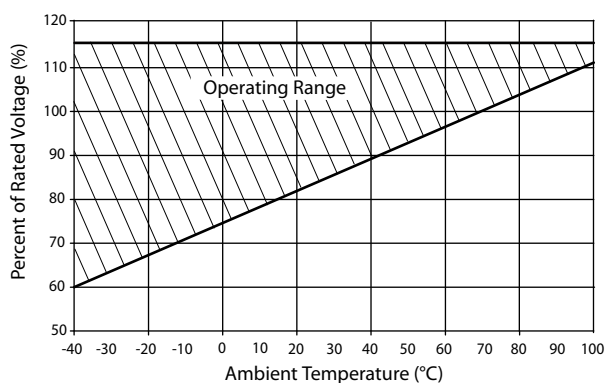

#### ソレノイドデータ - ノーマルクローズ

| 電圧                                      | 12V     | 24V     |
|-----------------------------------------|---------|---------|
| スタート電流 [mA] (310/260 bar PC 設定、オイル温度 X) | 200/400 | 100/200 |
| 到達電流 [mA] (20 bar LS 設定、オイル温度 X)        | 1200    | 600     |

#### ソレノイドデータ - ノーマルオープン

| 電圧                                    | 12V       | 24V     |
|---------------------------------------|-----------|---------|
| スタート電流 [mA] (20 bar LS 設定、オイル温度 X)    | 0         | 0       |
| 到達電流 [mA] (260/310 bar PC 設定、オイル温度 X) | 1000/1100 | 500/550 |

## K2 フレーム


### PC 付ノーマルクローズ電気オン/オフコントロール

| 電圧 <sup>1</sup>                       | 12V       | 24V     |
|---------------------------------------|-----------|---------|
| スタート電流 [mA] (20 bar LS 設定、オイル温度 X)    | 0         | 0       |
| 到達電流 [mA] (260/310 bar PC 設定、オイル温度 X) | 1000/1100 | 500/550 |

<sup>1</sup> サーボコントロールオリフィスなし

ファン駆動システムおよびモータ付システムでは、システムの安定性を増すため、15bar 以上の LS 設定を選択してください。LS 設定を減少させると、システムが不安定になるリスクが増大します。すべての新規アプリケーションに対して、開始点として 20 bar LS 設定が推奨されます。

### 回路図

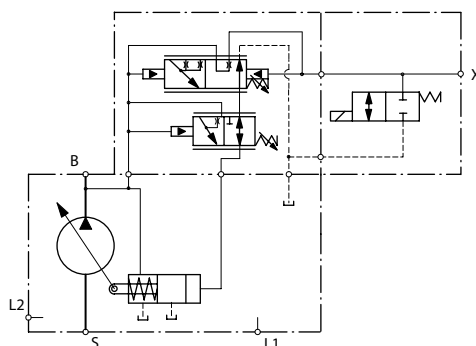

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>B</b>      | 吐出          |
| <b>S</b>      | 吸込          |
| <b>L1, L2</b> | ケースドレン      |
| <b>X</b>      | ロードセンシングポート |

### LS 設定範囲

| モデル | bar     | psi         |
|-----|---------|-------------|
| すべて | 10 - 40 | [145 - 580] |

### PC 設定範囲

| フレーム | AR (12V)                      | CR (24V)                      |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 25C  | 100 ~ 260 bar [1450~3770] psi | 100 ~ 260 bar [1450~3770] psi |
| 30C  |                               |                               |
| 38C  |                               |                               |
| 40C  |                               |                               |
| 45C  |                               |                               |

## K2 フレーム

### PC 付ノーマルオープン電気オン/オフコントロール


応答/復帰時間

| (msec) | 応答 <sup>1</sup> | 復帰  |
|--------|-----------------|-----|
| 25C    | 40              | 172 |
| 30C    | 44              | 152 |
| 38C    | 49              | 138 |
| 40C    | 49              | 138 |
| 45C    | 49              | 138 |

<sup>1</sup> 応答および復帰時間はサーボコントロールオリフィスなしで計算されます

ファン駆動システムおよびモータ付システムでは、システムの安定性を増すため、15bar 以上の LS 設定を選択してください。LS 設定を減少させると、システムが不安定になるリスクが増大します。すべての新規アプリケーションに対して、開始点として 20 bar LS 設定が推奨されます。

回路図

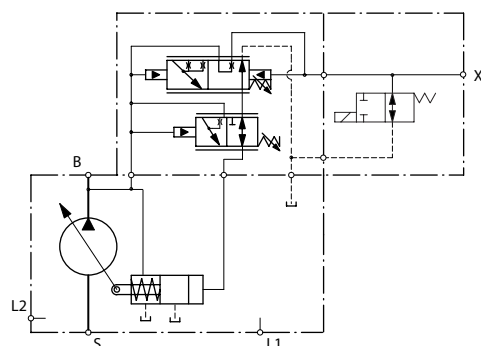

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>B</b>      | 吐出          |
| <b>S</b>      | 吸込          |
| <b>L1, L2</b> | ケースドレン      |
| <b>X</b>      | ロードセンシングポート |

LS 設定範囲

| モデル | bar     | psi         |
|-----|---------|-------------|
| すべて | 10 - 40 | [145 - 580] |

PC 設定範囲

| フレーム | AN (12V)                      | CN (24V)                      |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 25C  | 100 ~ 260 bar [1450~3770] psi | 100 ~ 260 bar [1450~3770] psi |
| 30C  |                               |                               |
| 38C  |                               |                               |
| 40C  |                               |                               |
| 45C  |                               |                               |



## K2 フレーム

### PC 付ノーマルクローズ電気比例コントロール


応答/復帰時間

|        | 0.8mm オリフィス |     | 1.0mm オリフィス |     |
|--------|-------------|-----|-------------|-----|
| (msec) | 応答          | 復帰  | 応答          | 復帰  |
| 25C    | 85          | 518 | 79          | 358 |
| 30C    | 85          | 518 | 79          | 358 |
| 38C    | 85          | 518 | 79          | 358 |
| 40C    | 78          | 490 | 75          | 340 |
| 45C    | 78          | 490 | 75          | 340 |

LS 設定範囲

| モデル | bar     | psi         |
|-----|---------|-------------|
| すべて | 10 - 40 | [145 - 580] |

回路図

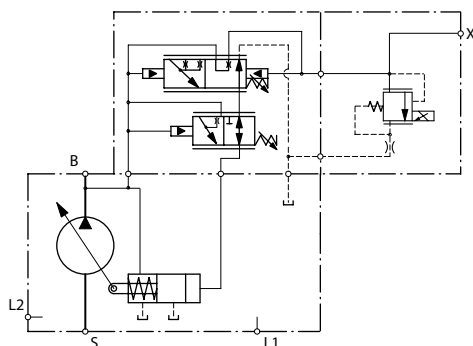

- B** 吐出  
**S** 吸込  
**L1, L2** ケースドレン  
**X** ロードセンシングポート

PC 設定範囲


| フレーム | AH (12V)                      | AL (24V)                      |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 25C  | 100 ~ 260 bar [1450~3770] psi | 100 ~ 260 bar [1450~3770] psi |
| 30C  |                               |                               |
| 38C  |                               |                               |
| 40C  |                               |                               |
| 45C  |                               |                               |

ファン駆動システムおよびモータ付システムでは、システムの安定性を増すため、15bar 以上の LS 設定を選択してください。LS 設定を減少させると、システムが不安定になるリスクが増大します。すべての新規アプリケーションに対して、開始点として 20 bar LS 設定が推奨されます。

電気比例コントロールでは、マージン (LS) 設定と低圧スタンドバイとの間に固有の関係があります。この関係は次のグラフを参照してください。

K2 フレーム

Frames E, F, J Electric Proportional Control  
Low Pressure Standby

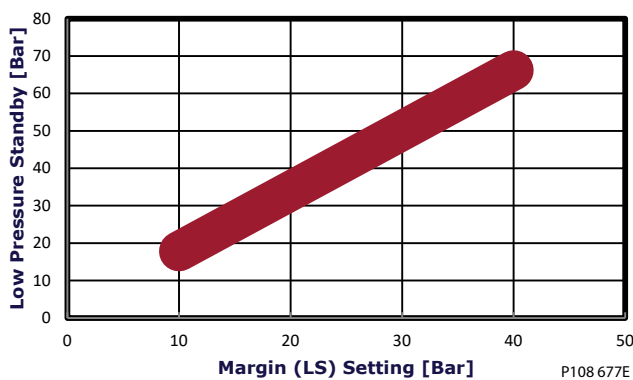

PC 付ノーマルオープン電気比例コントロール


応答/復帰時間

| (msec) | 0.8mm オリフィス |     | 1.0mm オリフィス |     |
|--------|-------------|-----|-------------|-----|
|        | 応答          | 復帰  | 応答          | 復帰  |
| 25C    | 84          | 521 | 78          | 368 |
| 30C    | 84          | 521 | 78          | 368 |
| 38C    | 84          | 521 | 78          | 368 |
| 40C    | 81          | 498 | 74          | 343 |
| 45C    | 81          | 498 | 74          | 343 |

LS 設定範囲

| モデル | bar     | psi         |
|-----|---------|-------------|
| すべて | 10 - 40 | [145 - 580] |

回路図

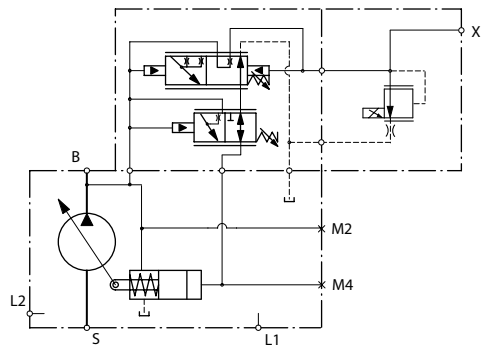

- B 吐出
- S 吸込
- L1, L2 ケースドレン
- X ロードセンシングポート

## K2 フレーム


### PC 設定範囲

| フレーム | AX (12V)                      | CL (24V)                      |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 25C  | 100 ~ 260 bar [1450~3770] psi | 100 ~ 260 bar [1450~3770] psi |
| 30C  |                               |                               |
| 38C  |                               |                               |
| 40C  |                               |                               |
| 45C  |                               |                               |

ファン駆動システムおよびモータ付きシステムでは、システムの安定性を増すため、15bar 以上の LS 設定を選択してください。LS 設定を減少させると、システムが不安定になるリスクが増大します。すべての新規アプリケーションに対して、開始点として 20 bar LS 設定が推奨されます。

電気比例コントロールでは、マージン (LS) 設定と低圧スタンバイとの間に固有の関係があります。この関係は次のグラフを参照してください。

**Frames E, F, J, K2 Electric Proportional Control  
Low Pressure Standby**

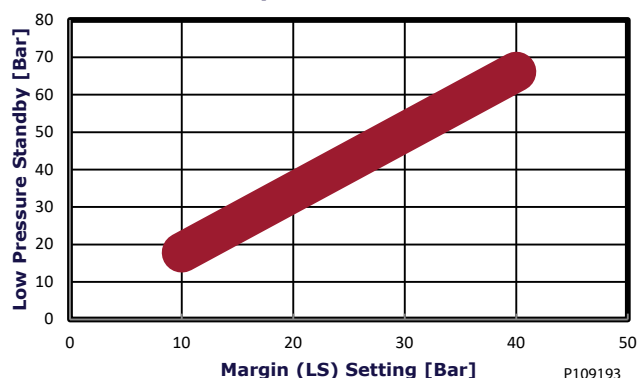


### ノーマルクローズファン駆動コントロール

### PC 設定範囲

| フレーム | SA (12V)                    | SC (12V)                    | SB (24V)                    | SD (24V)                    |
|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 25C  | 100~210 bar [1450~3045 psi] | 220-260 bar [3190-3771] psi | 100~210 bar [1450~3045 psi] | 220-260 bar [3190-3771] psi |
| 30C  |                             |                             |                             |                             |
| 38C  |                             |                             |                             |                             |
| 40C  |                             |                             |                             |                             |
| 45C  |                             |                             |                             |                             |

K2 フレーム

ファン駆動コントロールの回路図

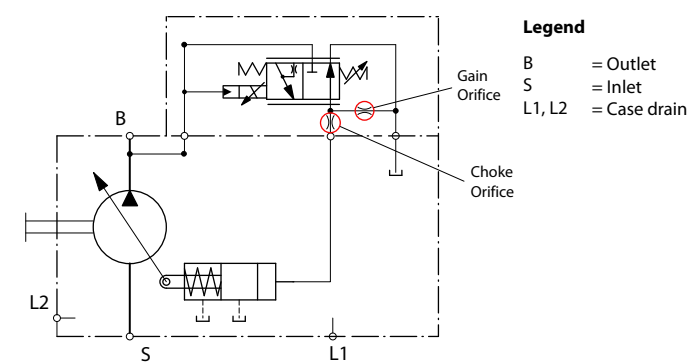

- B

吐出
- S



吸込
- L1, L2

ケースドレン

入力軸

| コード | 説明                                                     | 最大定格トルク <sup>1</sup><br>N・m [lbf・in] | 外形図 |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| C2  | 13 歯スプライン<br>16/32 ピッチ<br>(ANSI B92.1 1970 - class 6e) | 288 [2546]                           |     |
| C3  | 15 歯スプライン<br>16/32 ピッチ<br>(ANSI B92.1 1970 - class 6e) | 404 [3575]                           |     |

## K2 フレーム

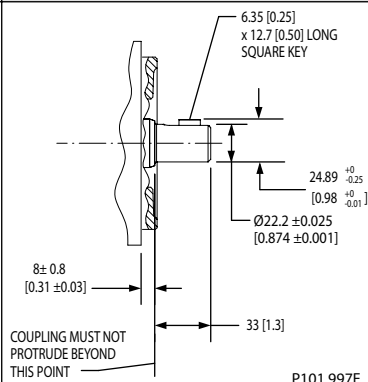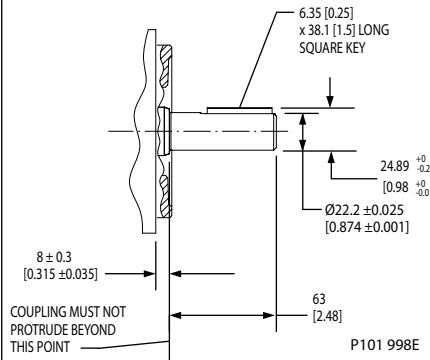
| コード | 説明                                         | 最大定格トルク <sup>1</sup><br>N•m [lbf•in] | 外形図                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K1  | Ø 22.23 mm [0.875 in]<br>33 mm [1.3 in]    | 305 [2700]                           |  <p>P101 997E</p>  |
| K2  | Ø 22.23 mm [0.875 in]<br>63 mm [2.48 in] 長 | 305 [2700]                           |  <p>P101 998E</p> |

1. 最大定格トルクの説明は、[入力軸の定格トルク](#)を参照してください。

K2 フレーム

外形図

アキシャルポートエンドキャップ

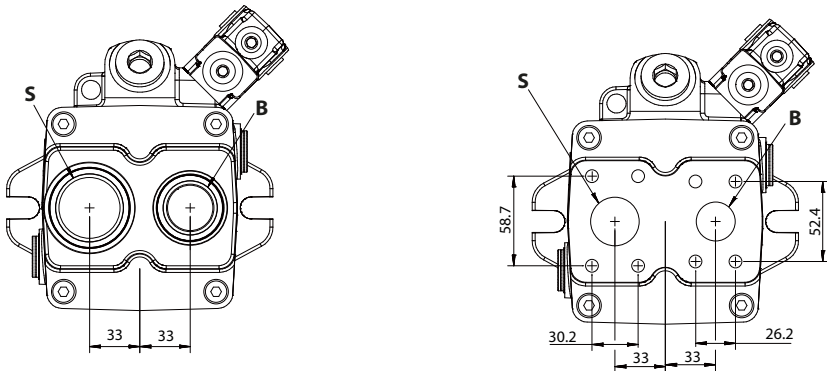


P109081

| ポート | 説明                    | 形状                                                                                                                               |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S   | システム ポート(吸入)、CW 回転を表示 | ISO 6149-1 O リングボス、M48x2-6H、または M42x2-6H                                                                                         |
|     |                       | Ø 31.8 (アキシャルエンドキャップ) または Ø 38.1 (ラジアルエンドキャップ) - スプリットフランジ ISO 6162-1, M10x1.5-6H 18 ネジ深さ (軸方向) または M12x1.75-6H 22.5 ネジ深さ (半径方向) |
| B   | システム ポート(吐出)、CW 回転を表示 | ISO 6149-1 O リングボス、M33x2-6H、または M27x2-6H                                                                                         |
|     |                       | Ø 25.4 - ISO 6162-1 スプリットフランジ M10x1.5-6H ネジ深さ 18                                                                                 |

## K2 フレーム


### アキシャルポートエンドキャップ O リングボスポート設置寸法

アキシャルエンドキャップの K2 および LS コントロール

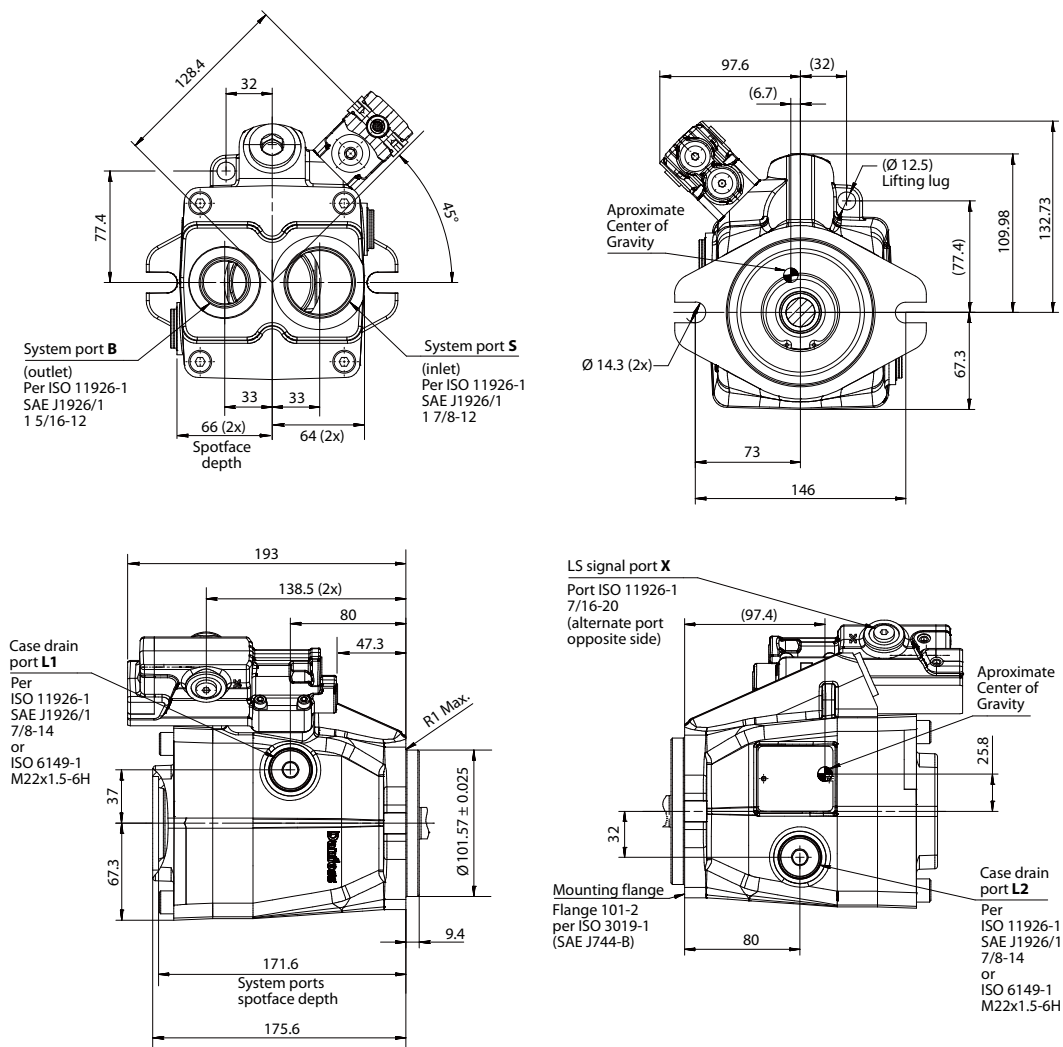


## K2 フレーム

### K2 スプリットフランジアキシャルエンドキャップ2 およびLS コントロール

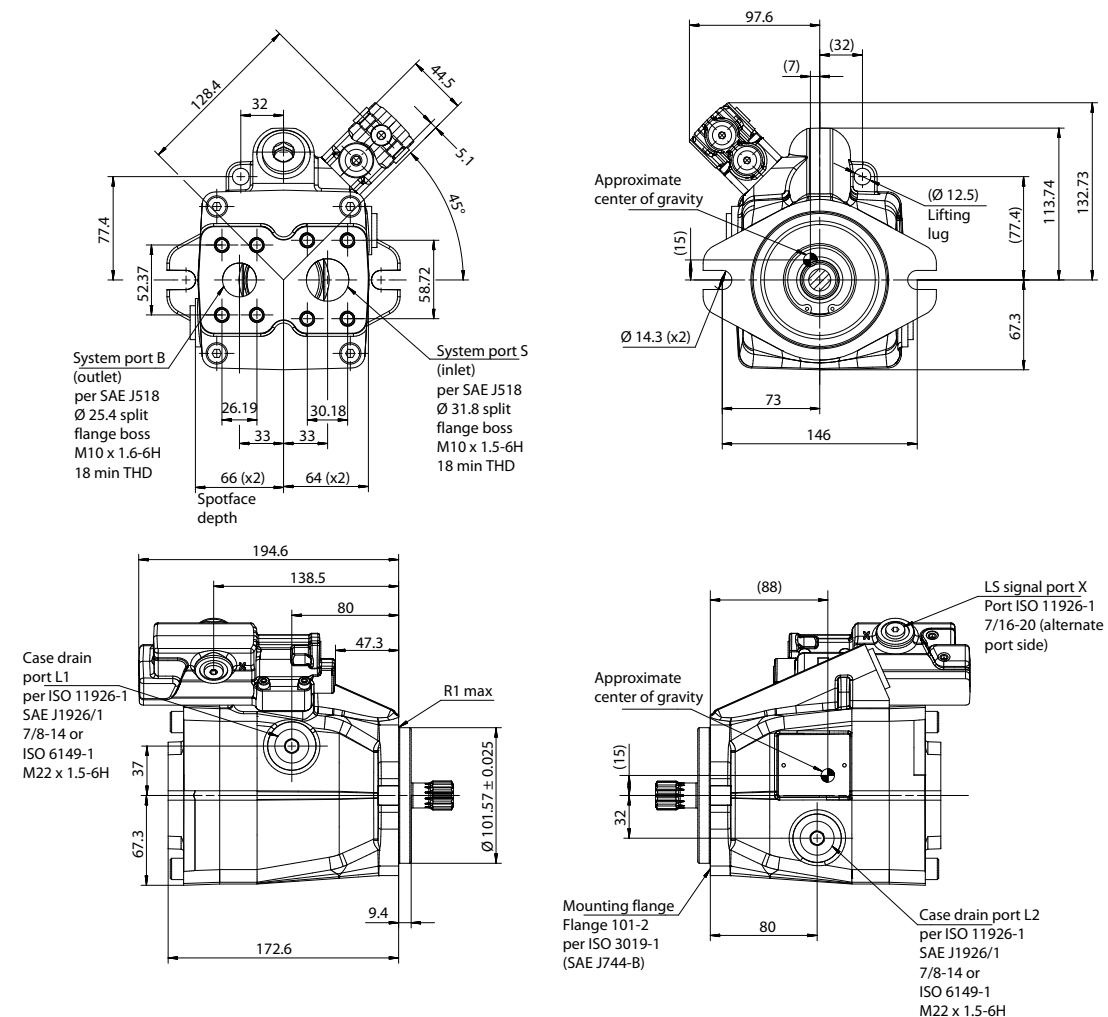

### ラジアルポートエンドキャップ・スプリットフランジポート寸法

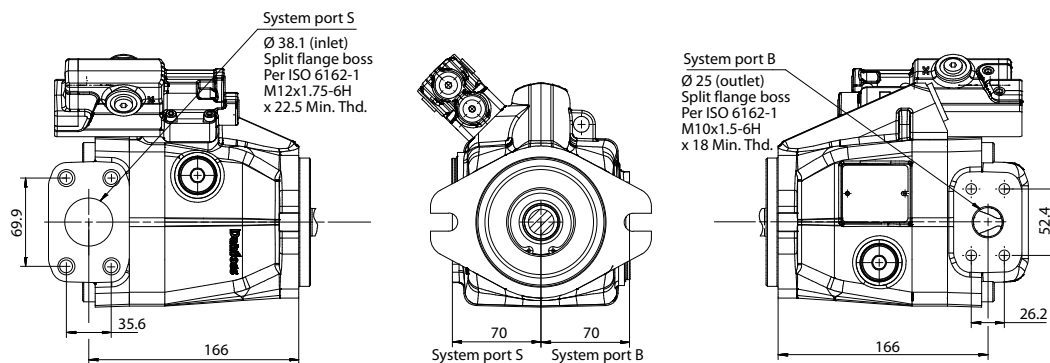


Radial endcap - CCW rotation



## K2 フレーム

### ラジアルポートエンドキャップ O リングボスポート寸法

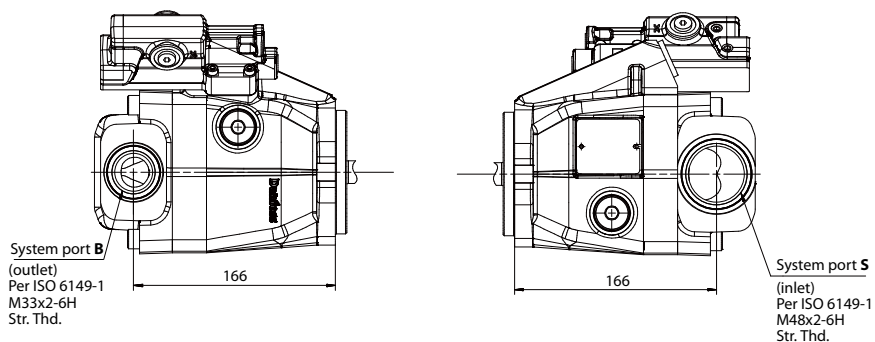


**Radial endcap - CW rotation**




P109088

## K2 フレーム


### ラジアルポートエンドキャップ寸法

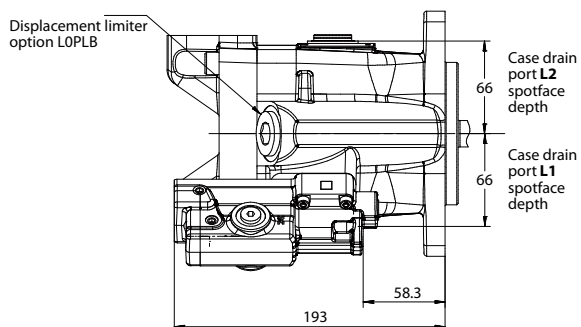

### Pump with radial endcap - non through drive

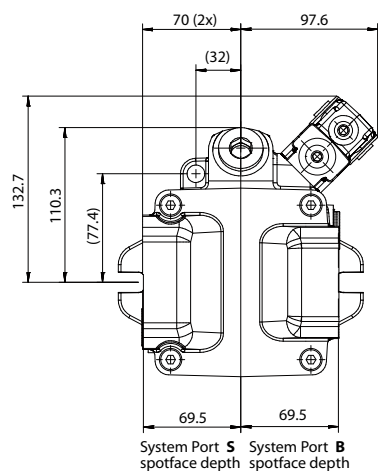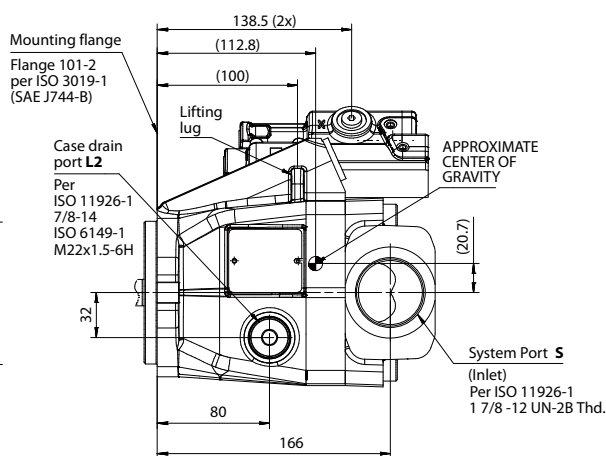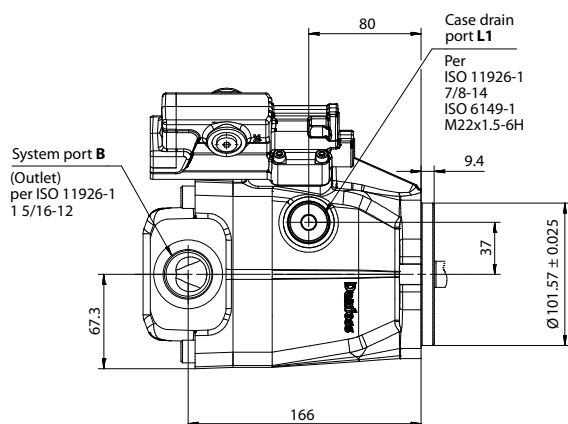

### CW rotation with O-ring boss ports

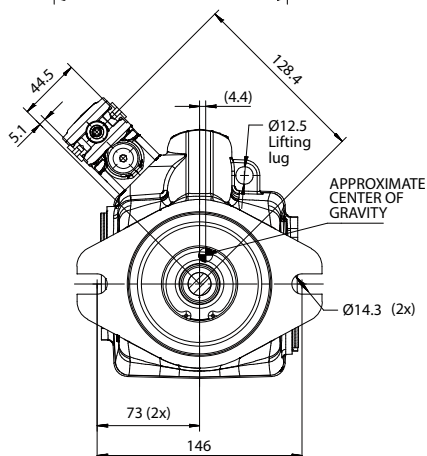


P109094

### フロント取付フランジ - SAE-B 2 ボルト

## K2 フレーム

### 補助取付パッド


#### SAE-A 補助取付パッド

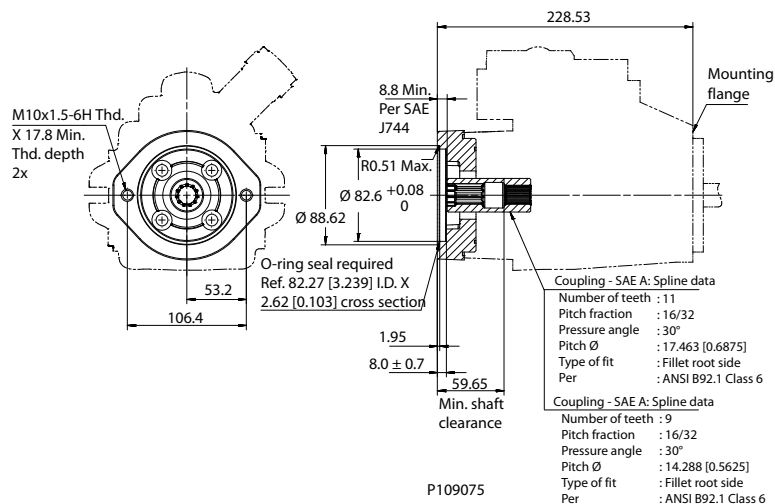

### 仕様

|           |                      |                       |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| スプライン     | 9 歯                  | 11 歯                  |
| スプライン最小嵌合 | 12.6 mm [0.50 in]    | 13.5 mm [0.53 in]     |
| 最大定格トルク   | 107 N・m [950 lbf・in] | 147 N・m [1300 lbf・in] |

#### SAE-B 補助取付パッド

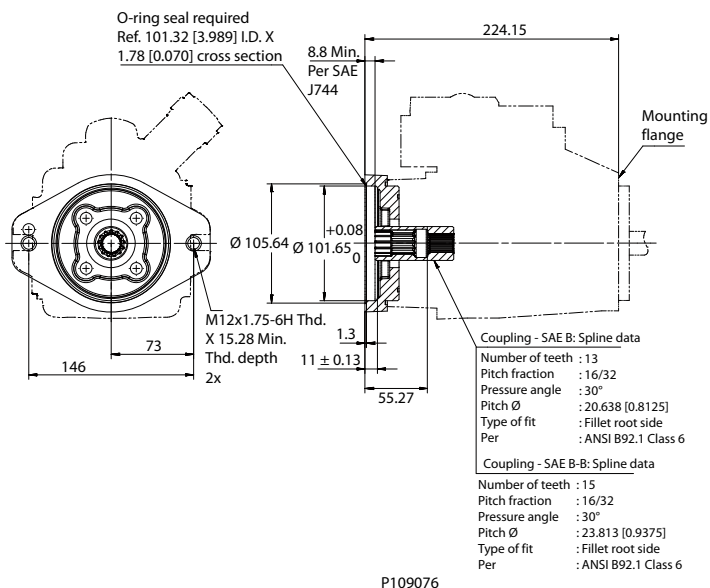


K2 フレーム


仕様

|           |                       |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| スプライン     | 13 歯                  | 15 歯                  |
| スプライン最小嵌合 | 13.2 mm [0.52 in]     | 16.0 mm [1.63 in]     |
| 最大定格トルク   | 171 N・m [1512 lbf・in] | 171 N・m [1512 lbf・in] |

SAE-A 一体型取付パッド

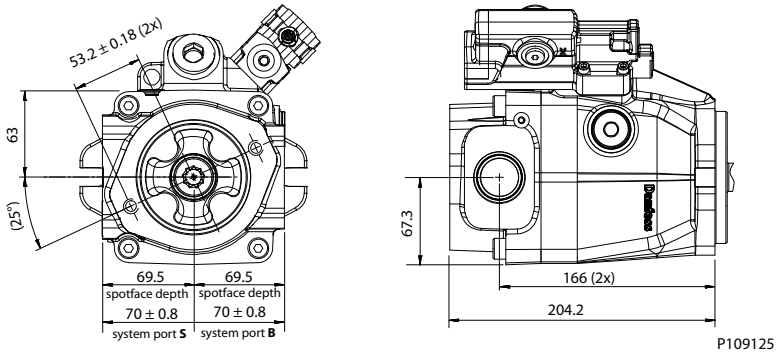


補助取付パッド - ランニングカバー

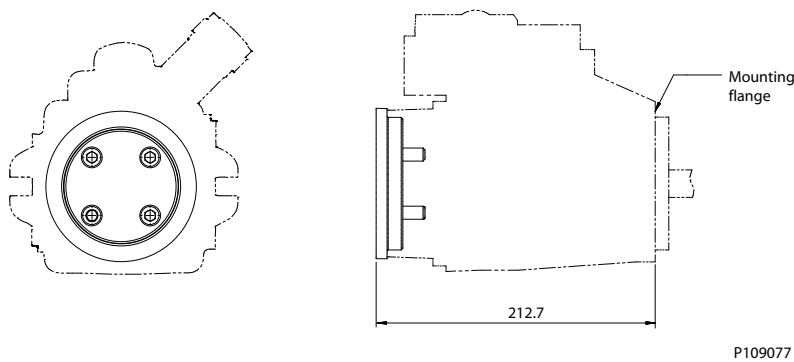

## K2 フレーム


### 電気ソレノイド、左側

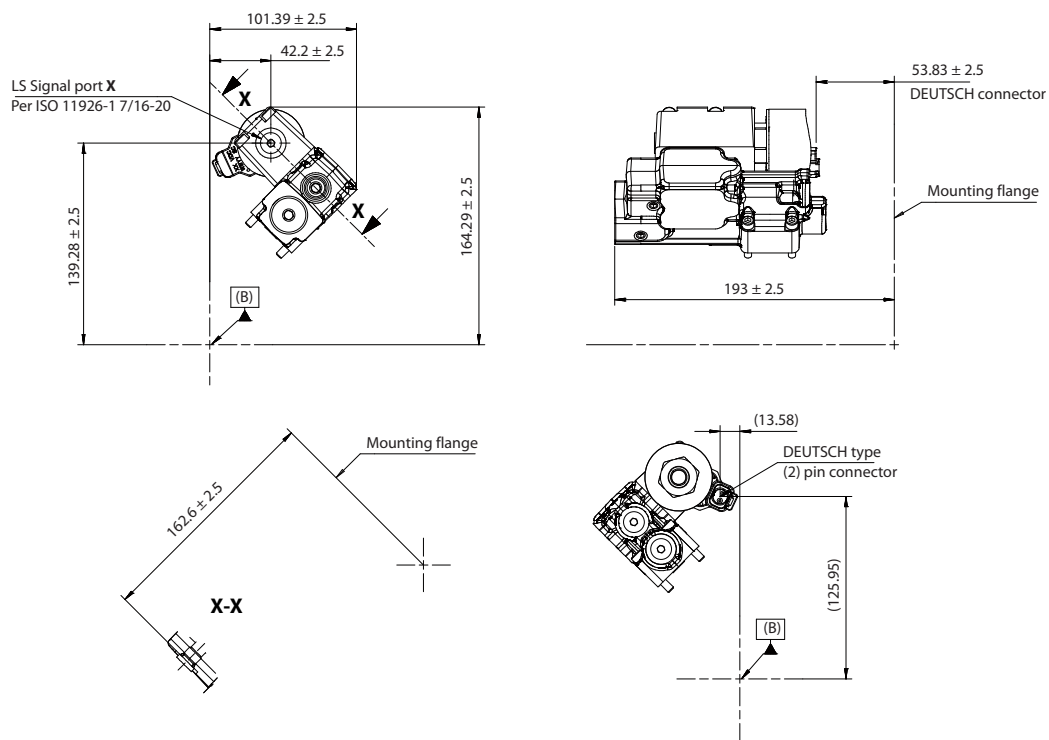

Single spool control, Left side

P109096

### ファン駆動コントロール

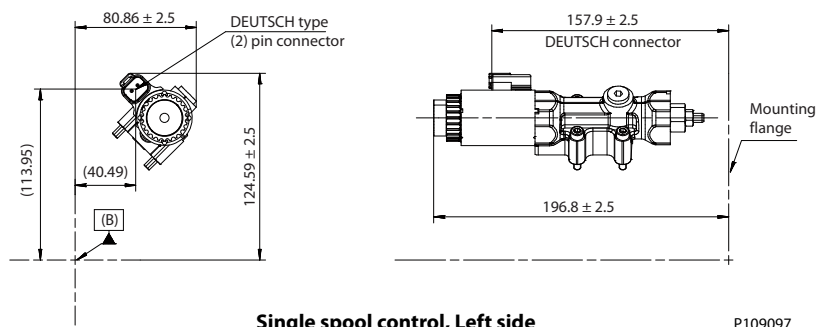

Single spool control, Left side


P109097

## 容量リミッタ

K2 フレームの開回路ポンプには、オプションの調整可能な容量リミッタがあります。この調整機構はポンプの最大容量を制限します。

## K2 フレーム

### 断面

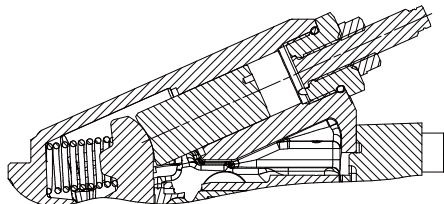

P109150


### 設定範囲

|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| K2-25C | 0 ~ 25 cm <sup>3</sup> [0 ~ 1.53 in <sup>3</sup> ] |
| K2-30C | 0 ~ 30 cm <sup>3</sup> [0 ~ 1.83 in <sup>3</sup> ] |
| K2-38C | 0 ~ 38 cm <sup>3</sup> [0 ~ 2.32 in <sup>3</sup> ] |
| K2-45C | 0 ~ 45 cm <sup>3</sup> [0 ~ 2.75 in <sup>3</sup> ] |

### 1 回転あたりの容量変化

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| K2-25C | 3.86 cm <sup>3</sup> /rev [0.24 in <sup>3</sup> /rev] |
| K2-30D | 3.86 cm <sup>3</sup> /rev [0.24 in <sup>3</sup> /rev] |
| K2-38C | 3.86 cm <sup>3</sup> /rev [0.24 in <sup>3</sup> /rev] |
| K2-45D | 4.64 cm <sup>3</sup> /rev [0.28 in <sup>3</sup> /rev] |

### 取り付け寸法

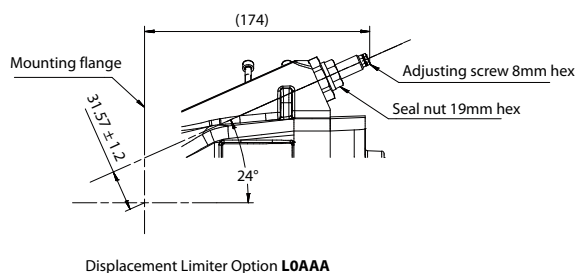

P109080


## L と K フレーム

### デザイン

45シリーズのLフレームおよびKフレームのポンプは、シングルサーボピストンで、クレードル斜板とポリマーコートジャーナルベアリングとで構成されています。バイアススプリングと内力により、斜板角が増加します。サーボピストンにより斜板角が減少します。入力軸とシリンダブロックの回転と9本の往復運動ピストンにより作動油はポンプ吸込口からポンプ吐出口まで移動します。ブロックスプリングによりスリッパリテーナで、ピストンのスリッパを斜板に押し付けます。シリンダブロック摺動面には高容積効率と低騒音に最適化されたバイメタルバルブプレートがあります。テーパローラベアリングが入力軸を支え、フッ素系オイルシールが軸の油洩れを防ぎます。

調整可能な1個のスプール(PCのみ、図には示されていません)または2個のスプール(LSとPC)を持ったコントロールが、システム圧力と負荷圧力(LSコントロール)を検知します。コントロールはシステム圧力をサーボピストンに接続し、斜板の角度を調整してポンプの吐出量をコントロールします。

#### K/L フレームの断面

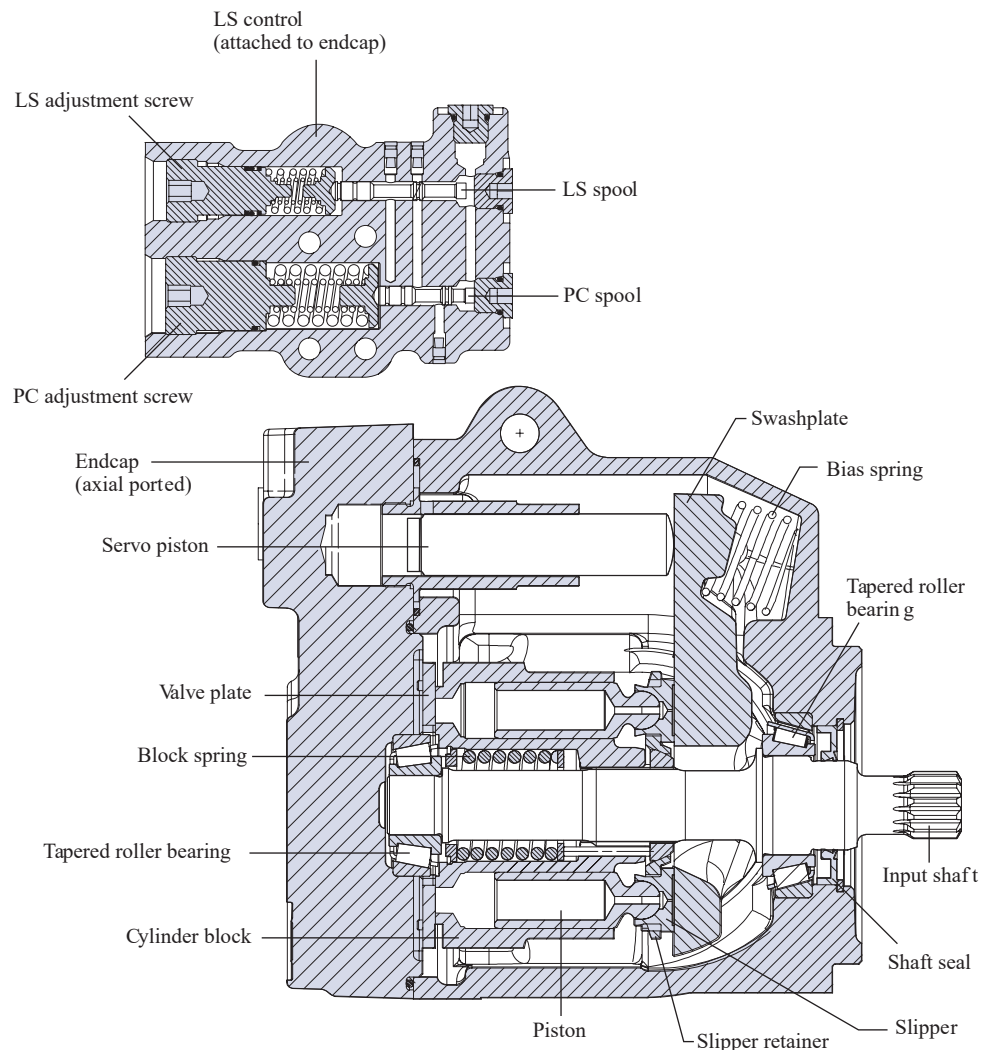

P101 659E

## L と K フレーム

### 技術仕様

|                                        |                               |                                              | L フレーム               |                      | K フレーム               |                      |
|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                        |                               | ユニット                                         | L25C                 | L30D                 | K38C                 | K45D                 |
| 最大容量                                   |                               | cm <sup>3</sup> [in <sup>3</sup> ]           | 25 [1.53]            | 30 [1.83]            | 38 [2.32]            | 45 [2.75]            |
| 動作入力速度                                 | 最小                            | min -1 (rpm)                                 | 500                  | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                        | 連続                            |                                              | 3200                 | 3200                 | 2650                 | 2650                 |
|                                        | 最大                            |                                              | 3600                 | 3600                 | 2800                 | 2800                 |
| 動作圧力                                   | 連続                            | bar [psi]                                    | 260 [3770]           | 210 [3045]           | 260 [3770]           | 210 [3045]           |
|                                        | 最大                            |                                              | 350 [5075]           | 300 [4350]           | 350 [5075]           | 300 [4350]           |
| 定格回転数での流量（論理値）                         |                               | l/min<br>[US gal/分]                          | 80<br>[21]           | 96<br>[25.4]         | 100.7<br>[26.6]      | 119.3<br>[31.5]      |
| 49° C [120°F] での最大押しのけ容積<br>でのトルク（理論値） |                               | N・m/bar<br>[lbf・in/1000 psi]                 | 0.398<br>[243]       | 0.477<br>[291]       | 0.605<br>[369]       | 0.716<br>[438]       |
| 内部回転部品の質量慣性モーメント                       |                               | kg・m <sup>2</sup><br>[slug・ft <sup>2</sup> ] | 0.00169<br>[0.00125] | 0.00161<br>[0.00119] | 0.00184<br>[0.00135] | 0.00203<br>[0.00150] |
| 重量 -<br>アキシャルポート                       |                               | kg [lb]                                      | 19.0 [41.9]          |                      |                      |                      |
| 重量 -<br>ラジアルポート                        |                               |                                              | 24.0 [52.9]          |                      |                      |                      |
| 外部軸負荷                                  | 外部モーメント<br>(Me)               | N・m [lbf・in]                                 | 61 [540]             | 61 [540]             | 76 [673]             | 76 [673]             |
|                                        | スラストイン<br>(Tin)、アウト<br>(Tout) | N [lbf]                                      | 1000 [225]           | 1000 [225]           | 1200 [270]           | 1200 [270]           |
| 取り付けフランジ<br>負荷モーメント                    | 振動（連続）                        | N・m [lbf・in]                                 | 1005 [8895]          |                      |                      |                      |
|                                        | 衝撃（最大）                        |                                              | 3550 [31420]         |                      |                      |                      |

### 注文コード

#### コードの説明

| コード | 説明                           |
|-----|------------------------------|
| R   | 製品フレーム、可変開回路ポンプ              |
| S   | 回転方向                         |
| P   | 押しのけ容積                       |
| C   | コントロールタイプ                    |
| D   | 圧力補償 (PC) 設定                 |
| E   | ロードセンシング (LS) 設定             |
| F   | 未使用                          |
| G   | チョークオリフィス                    |
| H   | ゲインオリフィス                     |
| J   | 入力軸 / 補助取付パッド / エンドキャップ      |
| K   | 軸シール / フロント取付フランジ / ハウジングポート |
| L   | 容量リミッタ                       |
| M   | 特別なハードウェア                    |
| N   | 特殊機能                         |



## L と K フレーム

### R - フレーム

|    |                   | L フレーム |      | K フレーム |      |
|----|-------------------|--------|------|--------|------|
|    |                   | 025C   | 030D | 038C   | 045D |
| KR | K フレーム、可変容量開回路ポンプ |        |      | •      | •    |
| LR | L フレーム、可変容量開回路ポンプ | •      | •    |        |      |

### S - 回転方向

|   |           | L フレーム |      | K フレーム |      |
|---|-----------|--------|------|--------|------|
|   |           | 025C   | 030D | 038C   | 045D |
| L | 左 (反時計回り) | •      | •    | •      | •    |
| R | 右 (時計回り)  | •      | •    | •      | •    |

### P - 押しのけ容積

|      |                                                      |   |   |   |   |
|------|------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 025C | 025 cm <sup>3</sup> /rev [1.53 in <sup>3</sup> /rev] | • |   |   |   |
| 030D | 030 cm <sup>3</sup> /rev [1.83 in <sup>3</sup> /rev] |   | • |   |   |
| 038C | 038 cm <sup>3</sup> /rev [2.32 in <sup>3</sup> /rev] |   |   | • |   |
| 045D | 045 cm <sup>3</sup> /rev [2.75 in <sup>3</sup> /rev] |   |   |   | • |

### C - コントロールタイプ

|    |                                | L フレーム |      | K フレーム |      |
|----|--------------------------------|--------|------|--------|------|
|    |                                | 025C   | 030D | 038C   | 045D |
| PC | PC (圧力補償)                      | •      | •    | •      | •    |
| RP | リモート PC                        | •      | •    | •      | •    |
| LB | ロードセンシング / PC (ブリードオリフィス付)     | •      | •    | •      | •    |
| LS | ロードセンシング / PC                  | •      | •    | •      | •    |
| EA | 電気オン / オフ PC コントロール (NO、12VDC) | •      | •    | •      | •    |
| EG | 電気オン / オフ PC コントロール (NO、24VDC) | •      | •    | •      | •    |
| EB | 電気オン / オフ PC コントロール (NC、12VDC) | •      | •    | •      | •    |
| EE | 電気オン / オフ PC コントロール (NC、24VDC) | •      | •    | •      | •    |
| EK | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、12 VDC)  | •      | •    | •      | •    |
| EL | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、24 VDC)  | •      | •    | •      | •    |
| EM | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NC、12VDC)   | •      | •    | •      | •    |
| EN | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NC、24VDC)   | •      | •    | •      | •    |

## L と K フレーム

### D-PC 設定 (2桁コード、10 bar 刻み)

|       |                                 |   |   |   |   |
|-------|---------------------------------|---|---|---|---|
| 例     | 25 = 250 bar (3625 psi)         |   |   |   |   |
| 10-21 | 100 ~ 210 bar [1450 ~ 3045 psi] | • | • | • | • |
| 22-26 | 220 ~ 260 bar [3190 ~ 3771 psi] | • |   | • |   |

### E-ロードセンシング設定 (2桁コード、1 bar 刻み)

|       |                              |   |   |   |   |
|-------|------------------------------|---|---|---|---|
| 例     | 20 = 20 bar (290 psi)        |   |   |   |   |
| 12-36 | 12 ~ 36 bar [174 to 522 psi] | • | • | • | • |
| NN    | 非該当 (PC のみのコントロール)           | • | • | • | • |

### F-未使用

|    |     | L フレーム |      | K フレーム |      |
|----|-----|--------|------|--------|------|
|    |     | 025C   | 030D | 038C   | 045D |
| NN | 未使用 | •      | •    | •      | •    |

### G-サーボコントロールオリフィス

|   |                           |   |   |   |   |
|---|---------------------------|---|---|---|---|
| N | なし (標準)                   | • | • | • | • |
| E | Ø 0.8 mm - 電気比例コントロールのみ   | • | • | • | • |
| F | Ø 1.0 mm - 電気比例コントロールのみ   | • | • | • | • |
| J | Ø 0.8 mm - その他のすべてのコントロール | • | • | • | • |
| K | Ø 1.0 mm - その他のすべてのコントロール | • | • | • | • |

### H-ゲインオリフィス

|   |          |   |   |   |   |
|---|----------|---|---|---|---|
| 3 | Ø 1.0 mm | • | • | • | • |
|---|----------|---|---|---|---|

### J-入力軸

|    |                      |
|----|----------------------|
| C2 | 13 歯、16/32 ピッチ       |
| C3 | 15 歯、16/32 ピッチ       |
| K1 | 0.875 インチストレートキー     |
| K2 | 0.875 インチストレートキー (長) |
| T1 | 1.0 インチテーパ           |

### 補助取付パッド/エンドキャップスタイル

| 補助取付パッド | エンドキャップ形状 | 吸入ポート   | 吐出ポート   | エンドキャップの説明                                                                             | コード |
|---------|-----------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| なし      | アキシャル     | O リングボス | O リングボス | 吸入 - SAE O リングボスポート (1.875 インチネジ)<br>吐出 - SAE O リングボスポート (1.3125 インチネジ)<br>コントロール - 左側 | NF  |

## L と K フレーム

### 補助取付パッド/エンドキャップスタイル (続き)

|                |       |               |                       |                                                                                                                                           |    |
|----------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| なし             | アキシャル | スプリット<br>フランジ | スプリ<br>ット<br>フラン<br>ジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート<br>4 ボルト (1.25 インチポート、0.4375 インチネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート<br>4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ)<br>コントロール - 左側 | NM |
| なし             | アキシャル | スプリット<br>フランジ | スプリ<br>ット<br>フラン<br>ジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート<br>4 ボルト (1.25 インチポート、M10 ネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート<br>4 ボルト (1 インチポート、M10 ネジ)<br>コントロール - 左側            | NP |
| なし             | ラジアル  | O リング<br>ボス   | O リン<br>グ<br>ボス       | 吸込 - SAE O リングボスポート (1.875 インチネジ)<br>吐出 - SAE O リングボスポート (1.3125 インチネジ)<br>コントロール - 右側                                                    | NG |
| なし             | ラジアル  | スプリット<br>フランジ | スプリ<br>ット<br>フラン<br>ジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート<br>4 ボルト (1.5 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート<br>4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ)<br>コントロール - 右側     | NK |
| なし             | ラジアル  | スプリット<br>フランジ | スプリ<br>ット<br>フラン<br>ジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート<br>4 ボルト (1.5 インチポート、M12 ネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート<br>4 ボルト (1 インチポート、M10 ネジ)<br>コントロール - 右側             | NR |
| ランニング<br>カバー   | ラジアル  | O リング<br>ボス   | O リン<br>グ<br>ボス       | 吸込 - SAE O リングボスポート (1.875 インチネジ)<br>吐出 - SAE O リングボスポート (1.3125 インチネジ)<br>コントロール - 右側                                                    | RG |
| ランニング<br>カバー   | ラジアル  | スプリット<br>フランジ | スプリ<br>ット<br>フラン<br>ジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート<br>4 ボルト (1.5 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート<br>4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ)<br>コントロール - 右側     | RK |
| SAE-A、<br>11 歯 | ラジアル  | O リング<br>ボス   | O リン<br>グ<br>ボス       | 吸込 - SAE O リングボスポート (1.875 インチネジ)<br>吐出 - SAE O リングボスポート (1.3125 インチネジ)<br>コントロール - 右側                                                    | TG |
| SAE-A、<br>9 歯  | ラジアル  | O リング<br>ボス   | O リン<br>グ<br>ボス       | 吸込 - SAE O リングボスポート (1.875 インチネジ)<br>吐出 - SAE O リングボスポート (1.3125 インチネジ)<br>コントロール - 右側                                                    | AG |

## L と K フレーム

### 補助取付パッド/エンドキャップスタイル (続き)

|                 |      |               |                       |                                                                                                                                               |    |
|-----------------|------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SAE-A、<br>9 歯   | ラジアル | スプリット<br>フランジ | スプリ<br>ット<br>フラン<br>ジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート<br>4 ボルト (1.5 インチポート、0.5 インチネ<br>ジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート<br>4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチ<br>ネジ)<br>コントロール - 右側 | AK |
| SAE-B、<br>13 歯  | ラジアル | O リング<br>ボス   | O リン<br>グ<br>ボス       | 吸込 - SAE O リングボスポート (1.875 イ<br>ンチネジ)<br>吐出 - SAE O リングボスポート (1.3125 イ<br>ンチネジ)<br>コントロール - 右側                                                | BG |
| SAE-B、<br>13 歯  | ラジアル | スプリット<br>フランジ | スプリ<br>ット<br>フラン<br>ジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート<br>4 ボルト (1.5 インチポート、0.5 インチネ<br>ジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート<br>4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチ<br>ネジ)<br>コントロール - 右側 | BK |
| SAE-B、<br>13 歯  | ラジアル | スプリット<br>フランジ | スプリ<br>ット<br>フラン<br>ジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート<br>4 ボルト (1.5 インチポート、M12 ネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート<br>4 ボルト (1 インチポート、M10 ネジ)<br>コントロール - 右側                 | BR |
| SAE-BB、<br>15 歯 | ラジアル | O リング<br>ボス   | O リン<br>グ<br>ボス       | 吸込 - SAE O リングボスポート (1.875 イ<br>ンチネジ)<br>吐出 - SAE O リングボスポート (1.3125 イ<br>ンチネジ)<br>コントロール - 右側                                                | VG |
| SAE-BB、<br>15 歯 | ラジアル | スプリット<br>フランジ | スプリ<br>ット<br>フラン<br>ジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート<br>4 ボルト (1.5 インチポート、0.5 インチネ<br>ジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート<br>4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチ<br>ネジ)<br>コントロール - 右側 | VK |

### J-入力軸/補助取付けパッド/エンドキャップ

利用可能な組み合わせ

|        | L フレーム |      | K フレーム |      |
|--------|--------|------|--------|------|
|        | 025C   | 030D | 038C   | 045D |
| C2AG*  | •      | •    | •      | •    |
| C2BG*  | •      | •    | •      | •    |
| C2BK*  | •      | •    | •      | •    |
| C2NF*  | •      | •    | •      | •    |
| C2NG** | •      | •    | •      | •    |
| C2NK** | •      | •    | •      | •    |
| C2NM** |        |      | •      | •    |
| C2NP** |        |      | •      | •    |

## L と K フレーム

|        | L フレーム |      | K フレーム |      |
|--------|--------|------|--------|------|
|        | 025C   | 030D | 038C   | 045D |
| C2NR*  |        |      | •      | •    |
| C2RG*  | •      | •    | •      | •    |
| C2TG*  | •      | •    | •      | •    |
| C3AG*  | •      | •    | •      | •    |
| C3AK** |        |      | •      | •    |
| C3BG*  | •      | •    | •      | •    |
| C3NF*  | •      | •    | •      | •    |
| C3NG** | •      | •    | •      | •    |
| C3NK** |        |      | •      | •    |
| C3RG*  | •      | •    | •      | •    |

\* PLB または AAA 容量制限オプションのみ

\*\* KNB 容量制限オプションのみ

|        | L フレーム |      | K フレーム |      |
|--------|--------|------|--------|------|
|        | 025C   | 030D | 038C   | 045D |
| C3TG*  | •      | •    | •      | •    |
| C3VG*  |        |      | •      | •    |
| K1AG*  | •      | •    |        |      |
| K1NF*  | •      | •    | •      | •    |
| K1NG** | •      | •    | •      | •    |
| K1RG*  | •      | •    |        |      |
| K2AG*  | •      | •    | •      | •    |
| K2BG*  | •      | •    | •      | •    |
| K2NF*  | •      | •    | •      | •    |
| K2NG** | •      | •    | •      | •    |
| K2NM** |        |      | •      | •    |
| K2RG*  | •      | •    | •      | •    |
| T1BG*  |        |      | •      | •    |
| T1NF*  | •      | •    | •      | •    |
| T1NG** | •      | •    | •      | •    |
| T1RG*  | •      | •    | •      | •    |

### K-軸シール

|   |             | L フレーム |      | K フレーム |      |
|---|-------------|--------|------|--------|------|
|   |             | 025C   | 030D | 038C   | 045D |
| A | シングル (フッ素系) | •      | •    | •      | •    |

### K-取付フランジおよびハウジングポートスタイル

|   |                                 | L フレーム |      | K フレーム |      |
|---|---------------------------------|--------|------|--------|------|
|   |                                 | 025C   | 030D | 038C   | 045D |
| 6 | SAE-B フランジ 2 ボルト / SAE O リングポート | •      | •    | •      | •    |

## L と K フレーム

## K - 未使用

|   |     |   |   |   |   |
|---|-----|---|---|---|---|
| N | 未使用 | • | • | • | • |
|---|-----|---|---|---|---|

## L - 容量リミッタ

|     |                |   |   |   |   |
|-----|----------------|---|---|---|---|
| AAA | 調整可能、最大角度に工場設定 | • | • | • | • |
| KNB | なし             | • | • | • | • |
| PLB | なし（プラグ）        | • | • | • | • |

## M - 特別なハードウェア

|     |    |   |   |   |   |
|-----|----|---|---|---|---|
| NNN | なし | • | • | • | • |
|-----|----|---|---|---|---|


## N - 特殊機能

|     |    |   |   |   |   |
|-----|----|---|---|---|---|
| NNN | なし | • | • | • | • |
|-----|----|---|---|---|---|

## L と K フレーム

### L25C の性能

流量および出力のデータは、49°C [120°F]、粘度 17.8 mm<sup>2</sup>/sec [88 SUS] の場合です。

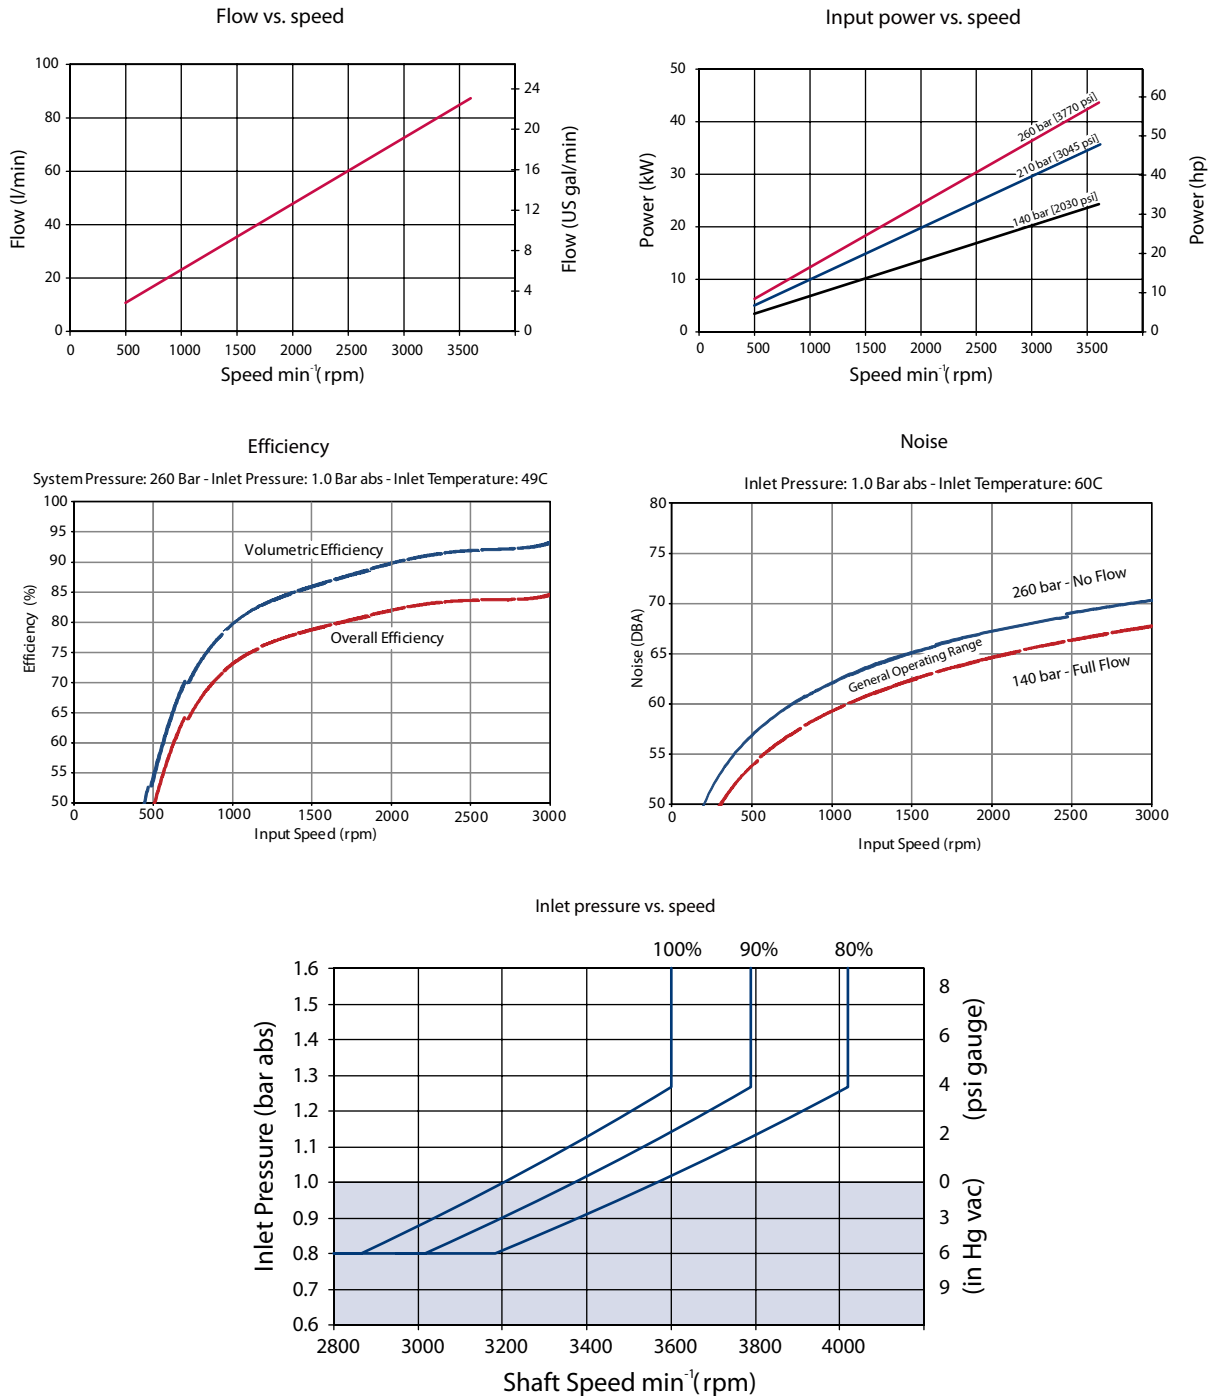


上のグラフは、様々な容量での許容される吸込圧力と速度を示します。容量が少なくなると、より速い速度とより低い吸込圧力が可能です。許容制限範囲外で運転するとポンプ寿命が短くなります。

## L と K フレーム

### L30D の性能

流量および出力のデータは、49°C [120°F]、粘度 17.8 mm<sup>2</sup>/sec [88 SUS] の場合です。

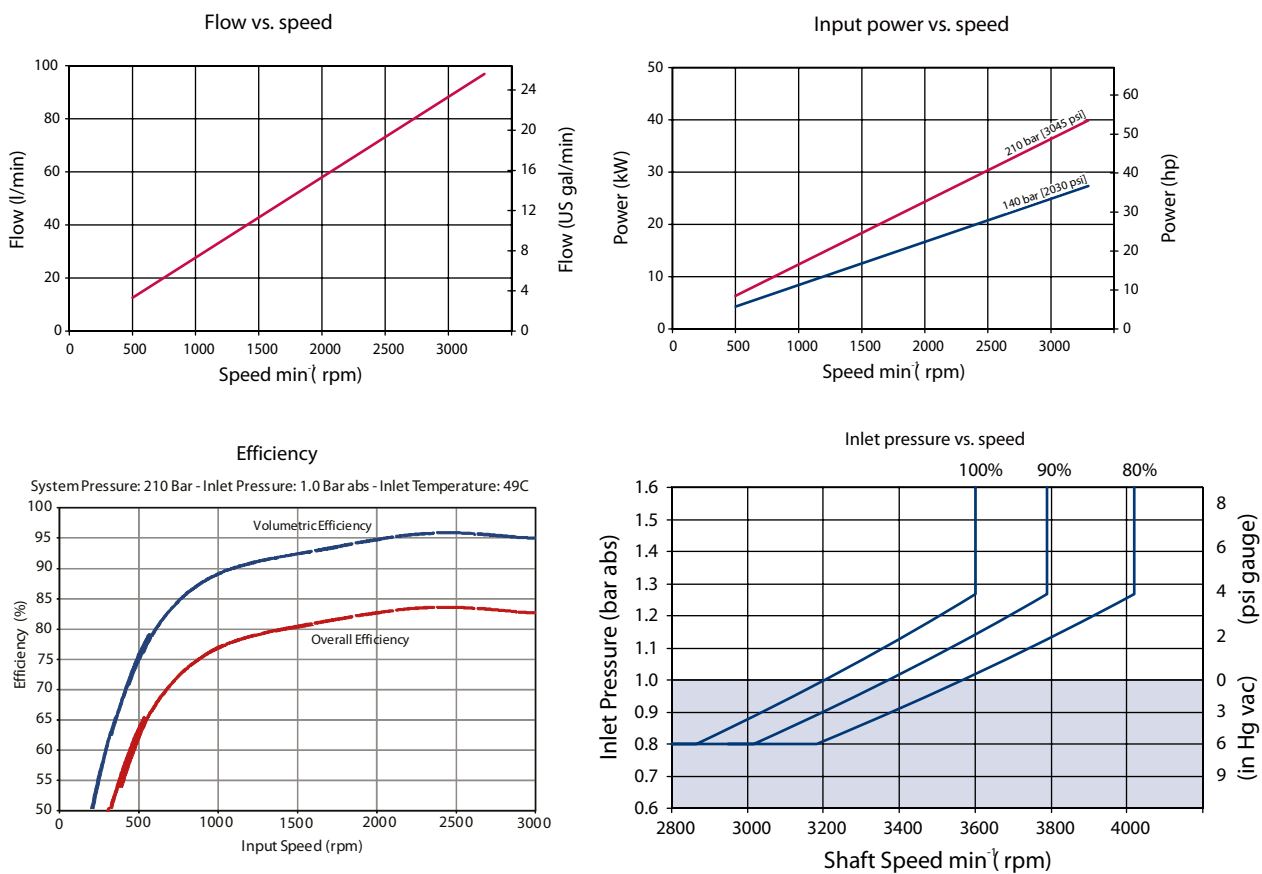

上のグラフは、様々な容量での許容される吸入圧力と速度を示します。容量が少なくなると、より速い速度とより低い吸入圧力が可能です。許容制限範囲外で運転するとポンプ寿命が短くなります。

### 騒音


| dB(A) | 210 bar [3045 psi]           |      |
|-------|------------------------------|------|
|       | 1800 min <sup>-1</sup> (rpm) | 定格速度 |
| L30D  | 66                           | 70   |



## L と K フレーム

### K38C の性能

流量および出力のデータは、49°C [120°F]、粘度 17.8 mm<sup>2</sup>/sec [88 SUS] の場合です。

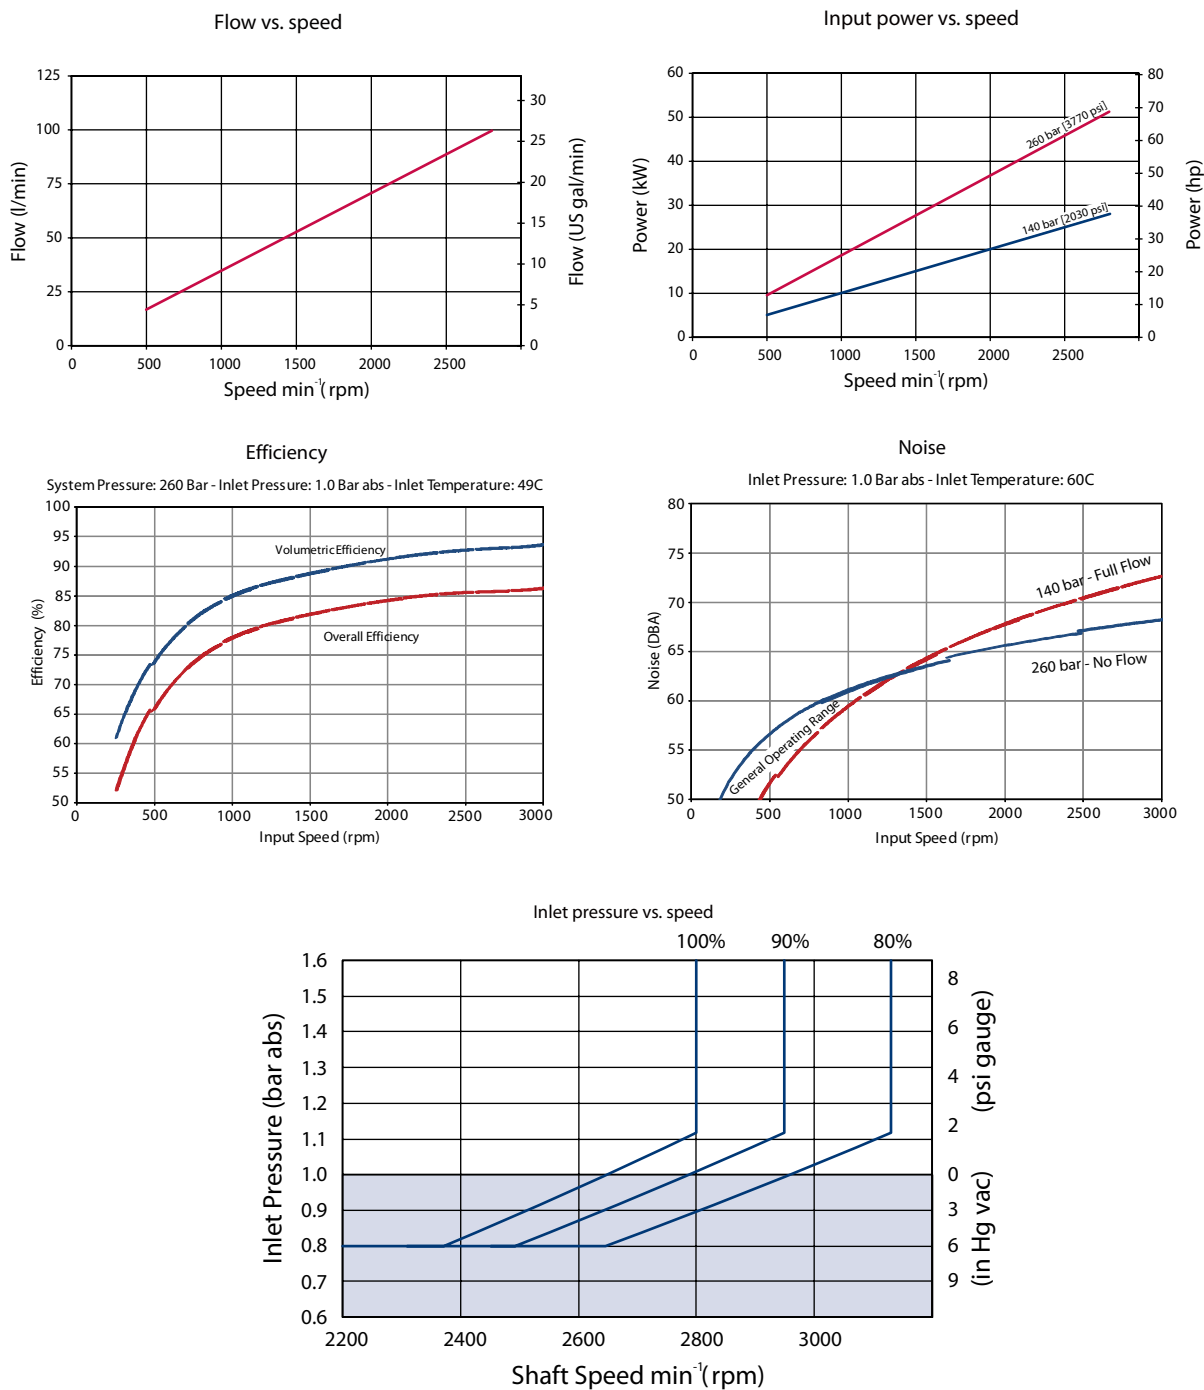


上のグラフは、様々な容量での許容される吸込圧力と速度を示します。容量が少なくなると、より速い速度とより低い吸込圧力が可能です。許容制限範囲外で運転するとポンプ寿命が短くなります。

## L と K フレーム


### K45D の性能

流量および出力のデータは、49°C [120°F]、粘度 17.8 mm<sup>2</sup>/sec [88 SUS] の場合です。


Flow vs. speed

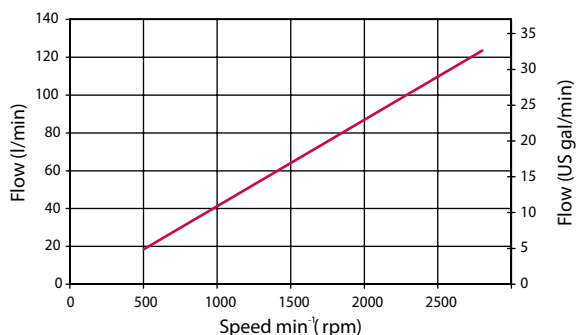


Input power vs. speed

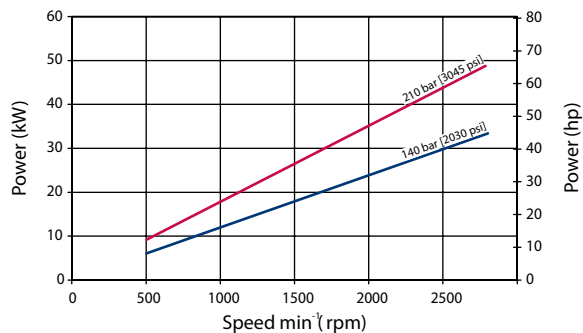


Efficiency

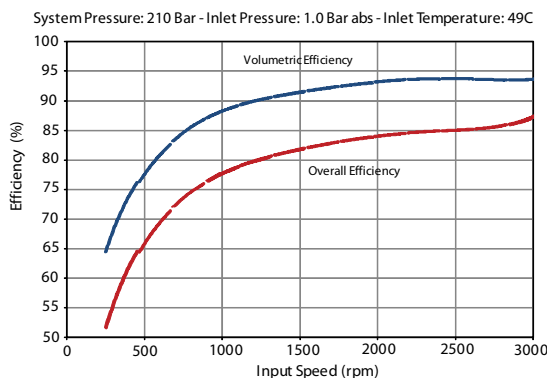

Noise

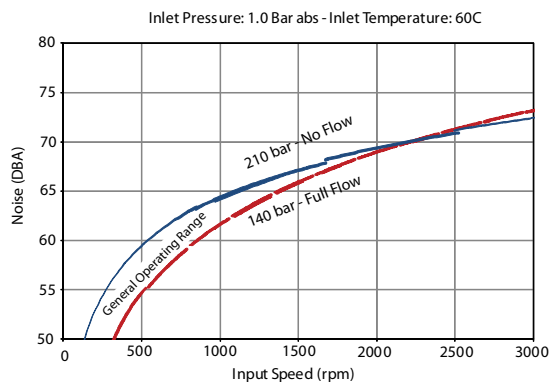

Inlet pressure vs. speed

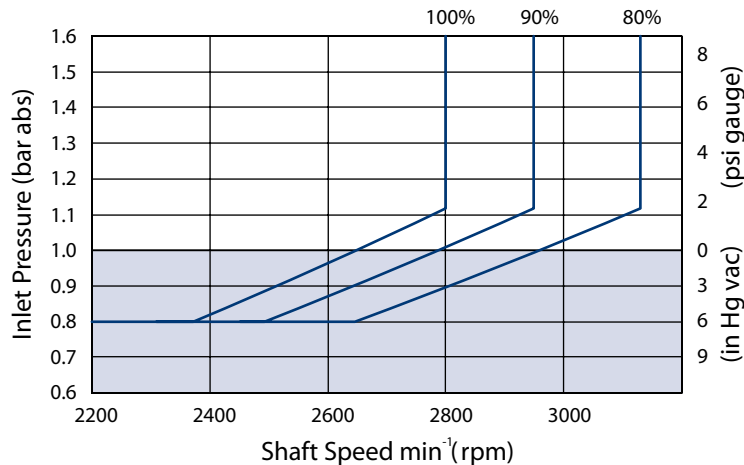

上のグラフは、様々な容量での許容される吸込圧力と速度を示します。容量が少なくなると、より速い速度とより低い吸込圧力が可能です。許容制限範囲外で運転するとポンプ寿命が短くなります。

## L と K フレーム

### 油圧コントロール

#### PC コントロール


応答 / 復帰時間

| (ms) | 応答 | 復帰  |
|------|----|-----|
| L25C | 30 | 90  |
| L30D | 30 | 100 |
| K38C | 30 | 105 |
| K45D | 30 | 110 |

PC 設定範囲

| モデル  | bar     | psi       |
|------|---------|-----------|
| L25C | 100–260 | 1450–3770 |
| L30D | 100–210 | 1450–3045 |
| K38C | 100–260 | 1450–3770 |
| K45D | 100–210 | 1450–3045 |

回路図

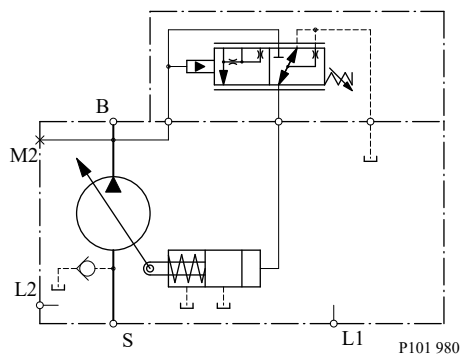

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン

M2 = システム圧力ゲージポート

#### リモート PC コントロール

応答 / 復帰時間


| (ms) | 応答 | 復帰  |
|------|----|-----|
| L25C | 30 | 90  |
| L30D | 30 | 100 |
| K38C | 30 | 105 |
| K45D | 30 | 110 |

## L と K フレーム

### PC 設定範囲

| モデル  | bar     | psi       |
|------|---------|-----------|
| L25C | 100–260 | 1450–3770 |
| L30D | 100–210 | 1450–3045 |
| K38C | 100–260 | 1450–3770 |
| K45D | 100–210 | 1450–3045 |

### 回路図

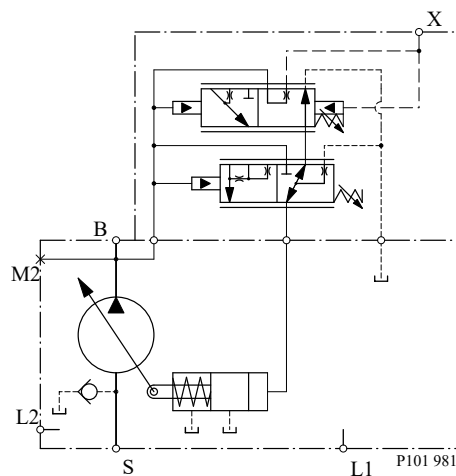

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン

M2 = システム圧力ゲージポート

X = リモート PC ポート

### ロードセンシング/PC コントロール

#### 応答/復帰時間

| (ms) | 応答 | 復帰 |
|------|----|----|
| L25C | 30 | 70 |
| L30D | 30 | 70 |
| K38C | 30 | 80 |
| K45D | 30 | 80 |

### PC 設定範囲


| モデル  | bar     | psi       |
|------|---------|-----------|
| L25C | 100–260 | 1450–3770 |
| L30D | 100–210 | 1450–3045 |
| K38C | 100–260 | 1450–3770 |
| K45D | 100–210 | 1450–3045 |

## L と K フレーム

### LS 設定範囲

| モデル | bar   | psi     |
|-----|-------|---------|
| すべて | 12-40 | 174-580 |

### 回路図

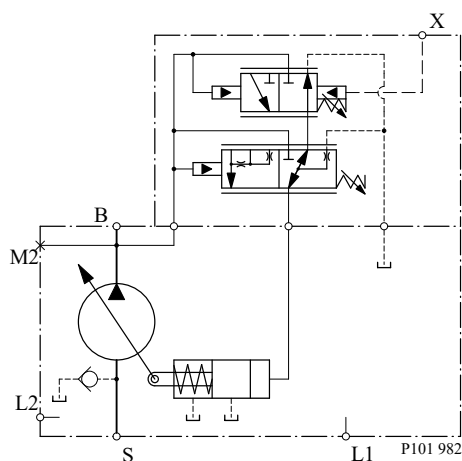

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン

M2 = システム圧力ゲージポート

X = LS 信号ポート

### ロードセンシング(ブリードオリフィス付)/PC コントロール

#### 応答/復帰時間

| (ms) | 応答 | 復帰 |
|------|----|----|
| L25C | 30 | 70 |
| L30D | 30 | 70 |
| K38C | 30 | 80 |
| K45D | 30 | 80 |

### PC 設定範囲


| モデル  | bar     | psi       |
|------|---------|-----------|
| L25C | 100-260 | 1450-3770 |
| L30D | 100-210 | 1450-3045 |
| K38C | 100-260 | 1450-3770 |
| K45D | 100-210 | 1450-3045 |

### LS 設定範囲

| モデル | bar   | psi     |
|-----|-------|---------|
| すべて | 12-40 | 174-580 |

## L と K フレーム

LB 回路図

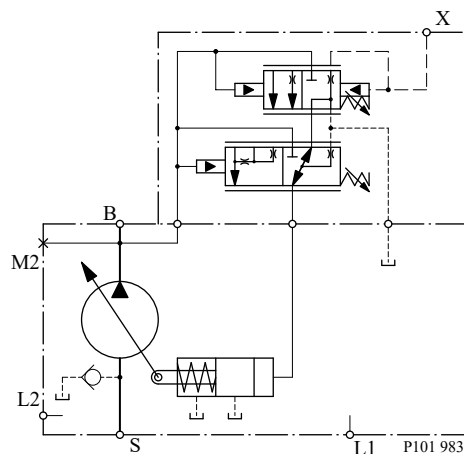

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン


M2 = システム圧力ゲージポート

X = LS 信号ポート

## 電気コントロール

### コネクタ


| 説明                      | 数量 | 注文番号                    |
|-------------------------|----|-------------------------|
| 相手側コネクタ                 | 1  | Deutsch® DT06-25        |
| ウェッジロック                 | 1  | Deutsch® W25            |
| ソケット接触子 (16 および 18 AWG) | 2  | Deutsch® 0462-201-16141 |
| Danfoss 相手側コネクタキット      | 1  | K29657                  |



## L と K フレーム

### 連続作動温度比率

#### 連続作動範囲

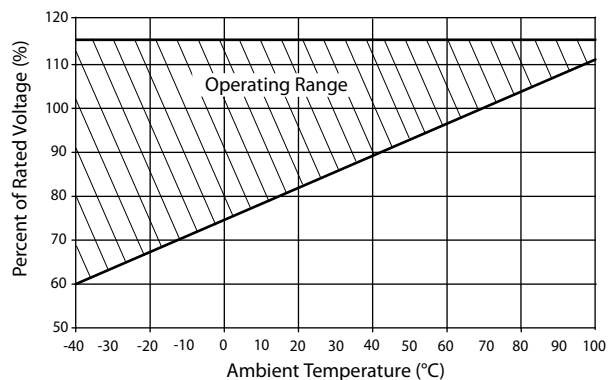

### ソレノイドデータ - ノーマルクローズ

| 電圧                                          | 12V     | 24V     |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| 立ち上がりコントロール [mA](260/210 bar PC 設定、オイル温度 X) | 400/600 | 200/300 |
| 到達電流 [mA](20 bar LS 設定、オイル温度 X)             | 1200    | 600     |

### ソレノイドデータ - ノーマルオープン

| 電圧                                     | 12V       | 24V     |
|----------------------------------------|-----------|---------|
| 立ち上がりコントロール [mA](20 bar LS 設定、オイル温度 X) | 0         | 0       |
| 到達電流 [mA](260/210 bar PC 設定、オイル温度 X)   | 1000/1100 | 500/550 |

### ヒステリシス

| フレーム      | ヒステリシス                                               |
|-----------|------------------------------------------------------|
| L25C、K38C | 入力ヒステリシス < 4%(コントロール電流) :<br>出力ヒステリシス < 4.5%(システム圧力) |
| L30D、K45D | 入力ヒステリシス < 4%(コントロール電流) :<br>出力ヒステリシス < 4.5%(システム圧力) |

### PC 付ノーマルクローズ電気オン/オフコントロール

#### 応答/復帰時間\*

| (msec) | 応答 | 復帰  |
|--------|----|-----|
| L25C   | 50 | 140 |
| L30D   | 50 | 130 |
| K38C   | 50 | 140 |
| K45D   | 50 | 130 |

\* サーボコントロールオリフィスなし：ソレノイド励磁/非励磁からの応答/復帰

## L と K フレーム


### PC 設定範囲

| フレーム | EB (12V)                    | EE (24V)                    |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| L25C | 100～260 bar [1450～3370 psi] | 100～260 bar [1450～3370 psi] |
| K38C |                             |                             |
| L30D | 100～210 bar [1450～3045 psi] | 100～210 bar [1450～3045 psi] |
| K45D |                             |                             |

### LS 設定範囲

| モデル | bar     | psi         |
|-----|---------|-------------|
| すべて | 12 - 40 | [174 - 580] |

### 回路図

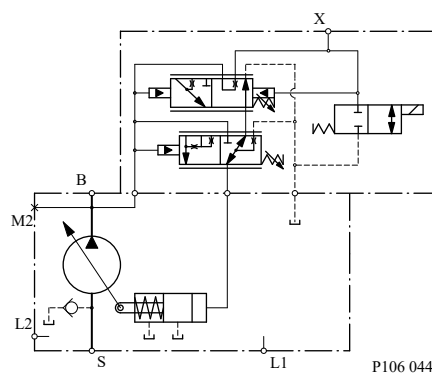

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン

M2 = システム圧力ゲージポート

X = ロードセンシングポート

ファン駆動システムおよびモータ付システムでは、システムの安定性を増すため、15bar 以上の LS 設定を選択してください。LS 設定を減少させると、システムが不安定になるリスクが増大します。すべての新規アプリケーションに対して、開始点として 20 bar LS 設定が推奨されます。

### PC 付ノーマルオープン電気オン/オフコントロール

#### 応答/復帰時間\*

| (msec) | 応答 | 復帰  |
|--------|----|-----|
| L25C   | 50 | 140 |
| L30D   | 50 | 130 |
| K38C   | 50 | 140 |
| K45D   | 50 | 130 |

\* サーボコントロールオリフィスなし：ソレノイド励磁/非励磁からの応答/復帰



## L と K フレーム


### PC 設定範囲

| フレーム | EA (12V)                    | EG (24V)                    |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| L25C | 100～260 bar [1450～3370 psi] | 100～260 bar [1450～3370 psi] |
| K38C |                             |                             |
| L30D | 100～210 bar [1450～3045 psi] | 100～210 bar [1450～3045 psi] |
| K45D |                             |                             |

### LS 設定範囲

| モデル | bar     | psi         |
|-----|---------|-------------|
| すべて | 12 - 40 | [174 - 580] |

### 回路図

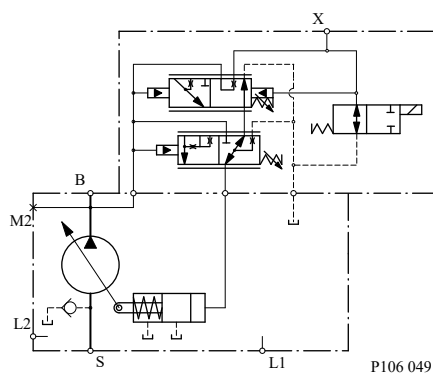

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン

M2 = システム圧力ゲージポート

X = ロードセンシングポート

ファン駆動システムおよびモータ付システムでは、システムの安定性を増すため、15bar 以上の LS 設定を選択してください。LS 設定を減少させると、システムが不安定になるリスクが増大します。すべての新規アプリケーションに対して、開始点として 20 bar LS 設定が推奨されます。

### PC 付ノーマルクローズ電気比例コントロール

#### 応答/復帰時間

| (msec) | 0.8mm オリフィス |     | 1.0mm オリフィス |     |
|--------|-------------|-----|-------------|-----|
|        | 応答          | 復帰  | 応答          | 復帰  |
| L25C   | 80          | 610 | 70          | 380 |
| L30D   | 60          | 610 | 55          | 380 |
| K38C   | 80          | 550 | 70          | 380 |
| K45D   | 60          | 550 | 55          | 380 |

## L と K フレーム


### PC 設定範囲

| フレーム | EM (12V)                    | EN (24V)                    |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| L25C | 100~260 bar [1450~3370 psi] | 100~260 bar [1450~3370 psi] |
| K38C |                             |                             |
| L30D | 100~210 bar [1450~3045 psi] | 100~210 bar [1450~3045 psi] |
| K45D |                             |                             |

### LS 設定範囲

| モデル | bar     | psi         |
|-----|---------|-------------|
| すべて | 12 - 40 | [174 - 580] |

### 回路図

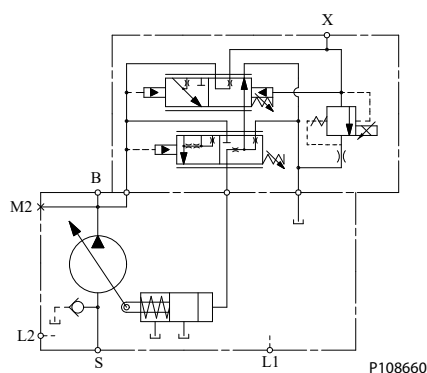

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン

M2 = システム圧力ゲージポート


X = ロードセンシングポート

ファン駆動システムおよびモータ付システムでは、システムの安定性を増すため、15bar 以上の LS 設定を選択してください。LS 設定を減少させると、システムが不安定になるリスクが増大します。すべての新規アプリケーションに対して、開始点として 20 bar LS 設定が推奨されます。

電気比例コントロールでは、マージン (LS) 設定と低圧スタンバイとの間に固有の関係があります。この関係は次のグラフを参照してください。

## L と K フレーム

**Frames K, L Electric Proportional Control  
Low Pressure Standby**

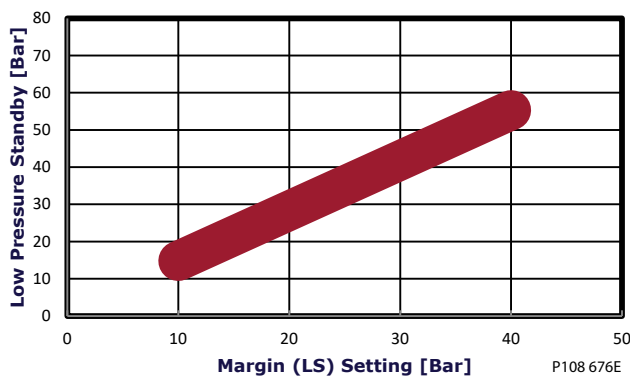

P108 676E

## PC 付ノーマルオープン電気比例コントロール

### 応答/復帰時間

|      | 0.8mm オリフィス |     | 1.0mm オリフィス |     |
|------|-------------|-----|-------------|-----|
|      | 応答          | 復帰  | 応答          | 復帰  |
| L25C | 80          | 610 | 70          | 380 |
| L30D | 60          | 610 | 55          | 380 |
| K38C | 80          | 550 | 70          | 380 |
| K45D | 60          | 550 | 55          | 380 |

### PC 設定範囲


| フレーム | EK (12V)                    | EL (24V)                    |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| L25C | 100~260 bar [1450~3370 psi] | 100~260 bar [1450~3370 psi] |
| K38C |                             |                             |
| L30D | 100~210 bar [1450~3045 psi] | 100~210 bar [1450~3045 psi] |
| K45D |                             |                             |

### LS 設定範囲

| モデル | bar     | psi         |
|-----|---------|-------------|
| すべて | 12 - 40 | [174 - 580] |

## L と K フレーム

回路図

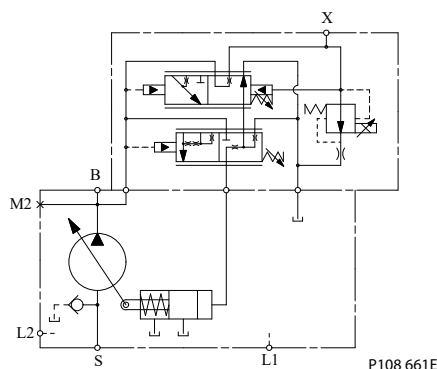

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン


M2 = システム圧力ゲージポート

X = ロードセンシングポート

ファン駆動システムおよびモータ付システムでは、システムの安定性を増すため、15bar 以上の LS 設定を選択してください。LS 設定を減少させると、システムが不安定になるリスクが増大します。すべての新規アプリケーションに対して、開始点として 20 bar LS 設定が推奨されます。




電気比例コントロールでは、マージン (LS) 設定と低圧スタンバイとの間に固有の関係があります。この関係は次のグラフを参照してください。

**Frames K, L Electric Proportional Control  
Low Pressure Standby**

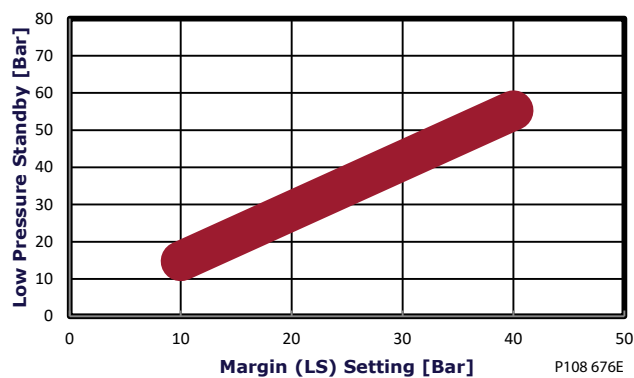

## L と K フレーム

### 入力軸
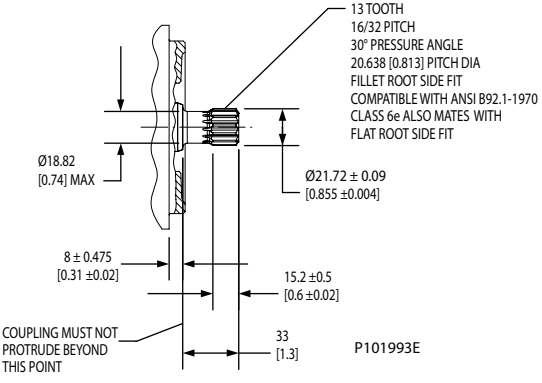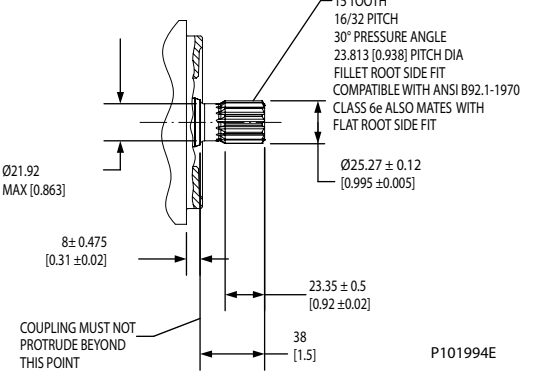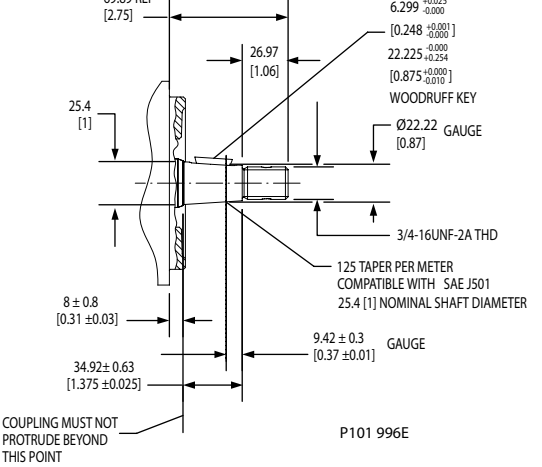
| コード | 説明                                                  | 最大定格トルク <sup>1</sup><br>N•m [lbf•in] | 外形図                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| C2  | 13 歯スプライン<br>16/32 ピッチ<br>(ANSI B92.1 1970 - 分類 6e) | 288 [2546]                           |    |
| C3  | 15 歯スプライン<br>16/32 ピッチ<br>(ANSI B92.1 1970 - 分類 6e) | 404 [3575]                           |   |
| T1  | Ø 25.4 mm [1 in]<br>1:8 テーパー (SAE J501)             | 362 [3200]                           |  |



## L と K フレーム

| コード | 説明                                         | 最大定格トルク <sup>1</sup><br>N·m [lbf·in] | 外形図 |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| K1  | Ø 22.23 mm [0.875 in]<br>33 mm [1.3 in]    | 305 [2700]                           |     |
| K2  | Ø 22.23 mm [0.875 in]<br>63 mm [2.48 in] 長 | 305 [2700]                           |     |

1. 最大定格トルクの説明は、[入力軸トルク定格](#)を参照してください。

## 外形図

### アキシャルポートエンドキャップ

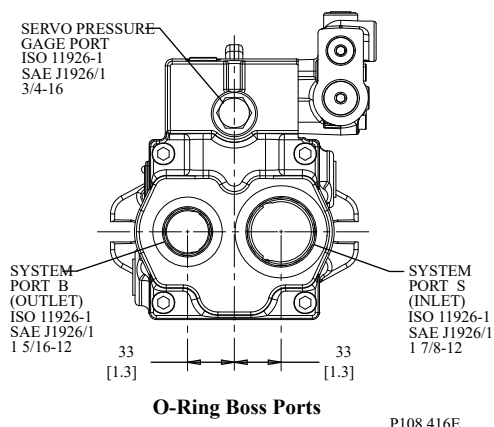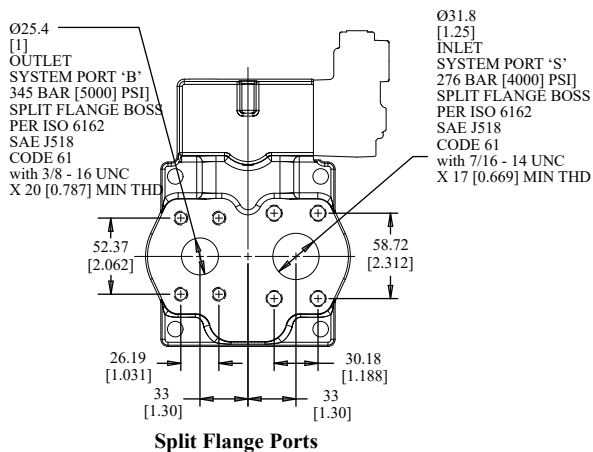

P108 416E


## アキシナルポートエンドキャップ寸法




## P106171

## L と K フレーム

### ラジアルポートエンドキャップ・O リングボスポート

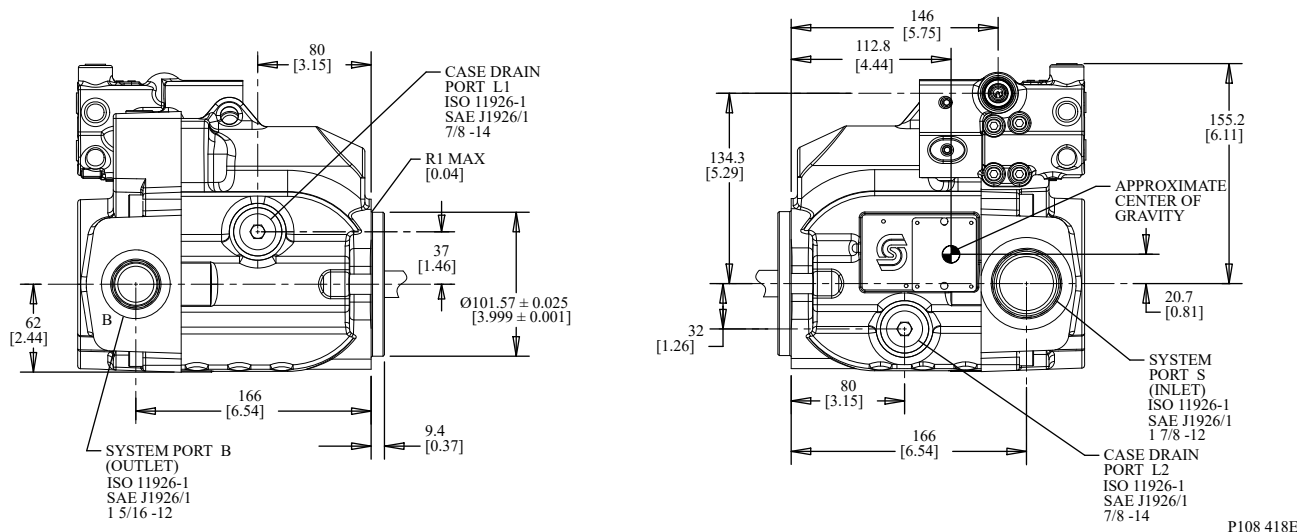


### ラジアルポートエンドキャップ・リア側

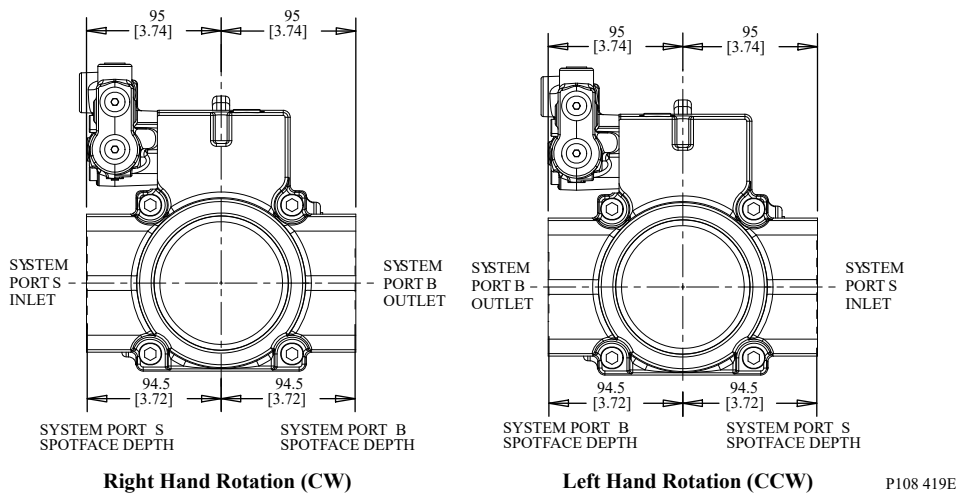




## L と K フレーム

### ラジアルポートエンドキャップ寸法

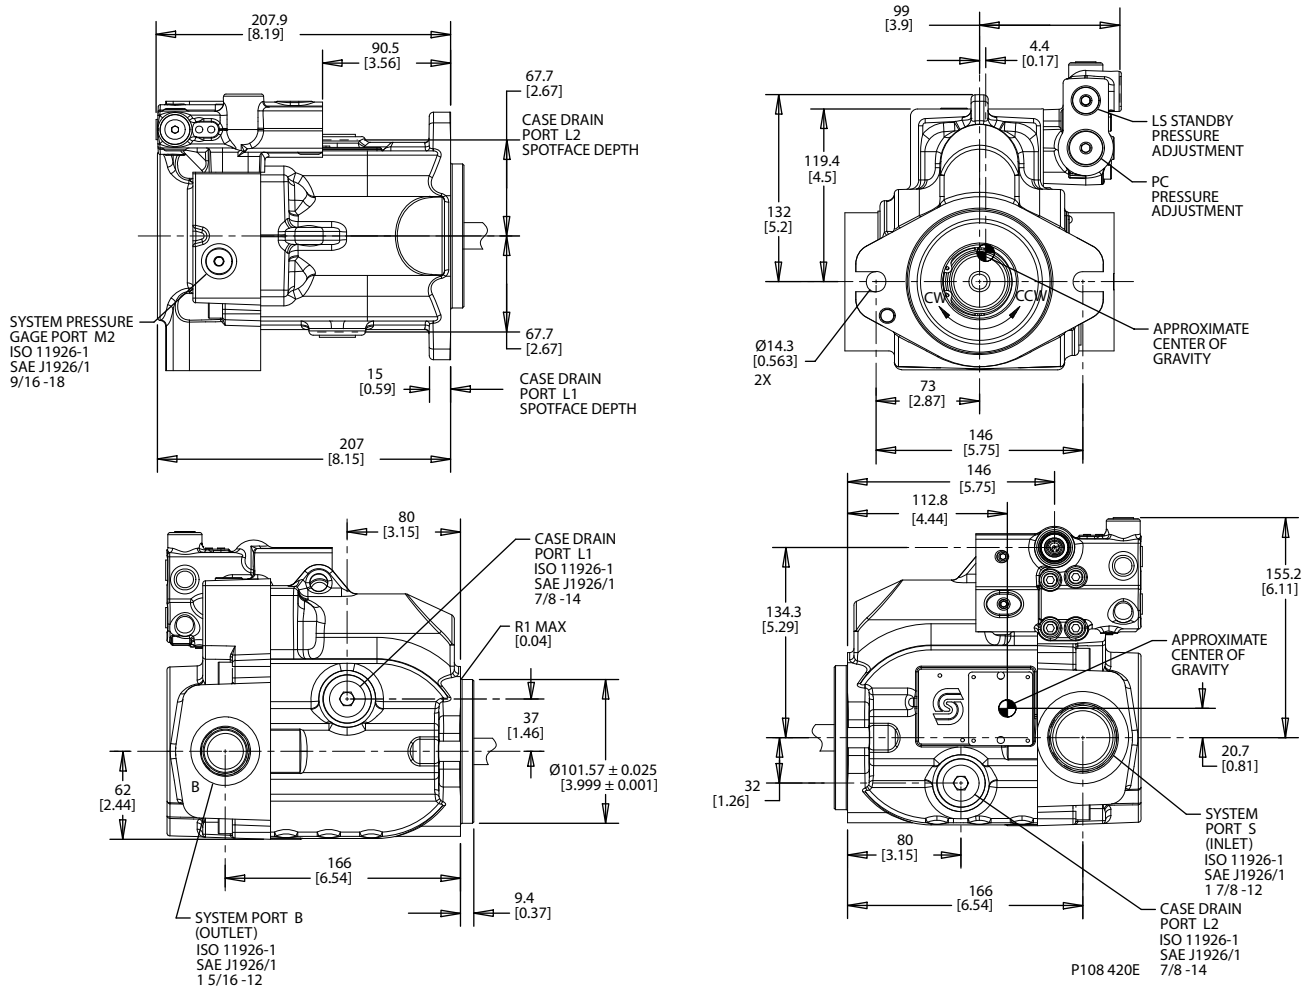

### SAE-2 ボルト・フロントマウントフランジ

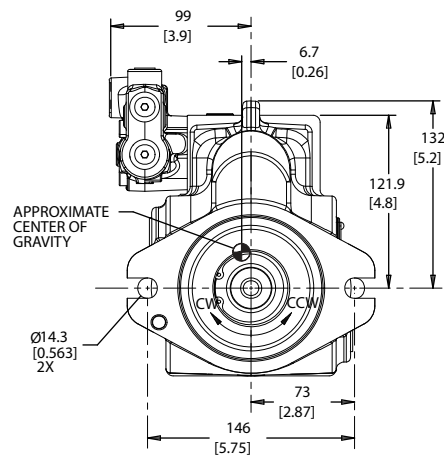


P108 421E

## L と K フレーム

### 補助取付パッド


#### SAE-A 補助取付パッド

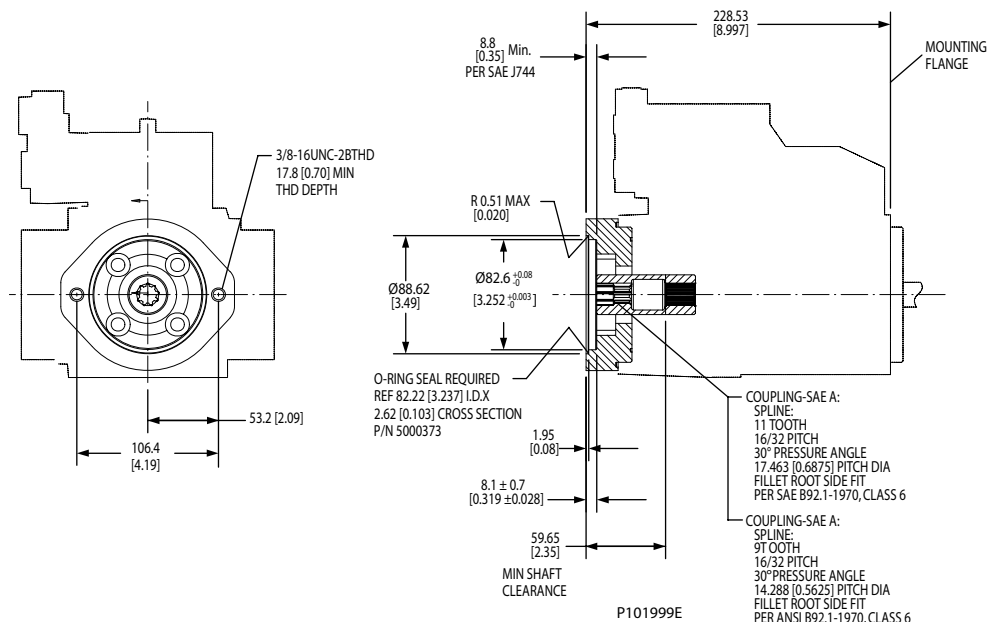

### 仕様

|           |                      |                       |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| スプライン     | 9 歯                  | 11 歯                  |
| スプライン最小嵌合 | 12.6 mm [0.50 in]    | 13.5 mm [0.53 in]     |
| 最大定格トルク   | 107 N・m [950 lbf・in] | 147 N・m [1300 lbf・in] |

#### SAE-B 補助取付パッド

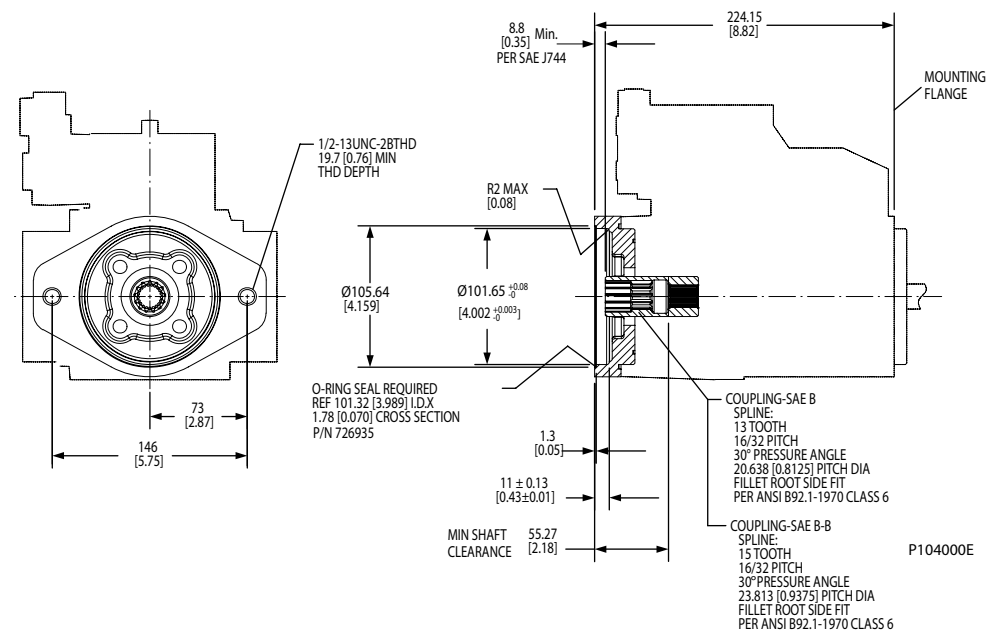


## L と K フレーム

### 仕様


| スプライン     | 13 歯                  | 15 歯                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| スプライン最小嵌合 | 13.2 mm [0.52 in]     | 16.0 mm [1.63 in]     |
| 最大定格トルク   | 171 N・m [1512 lbf・in] | 171 N・m [1512 lbf・in] |

### 補助取付パッド - カバー

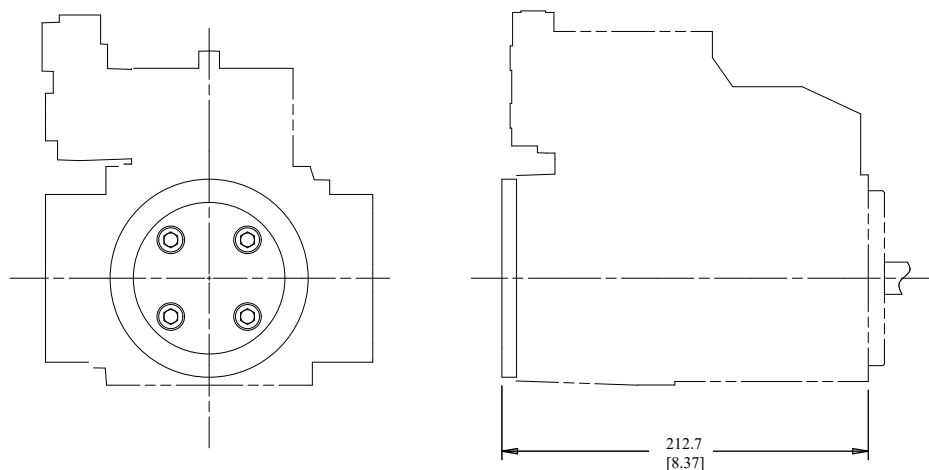


P106 077E

### 左側ソレノイド

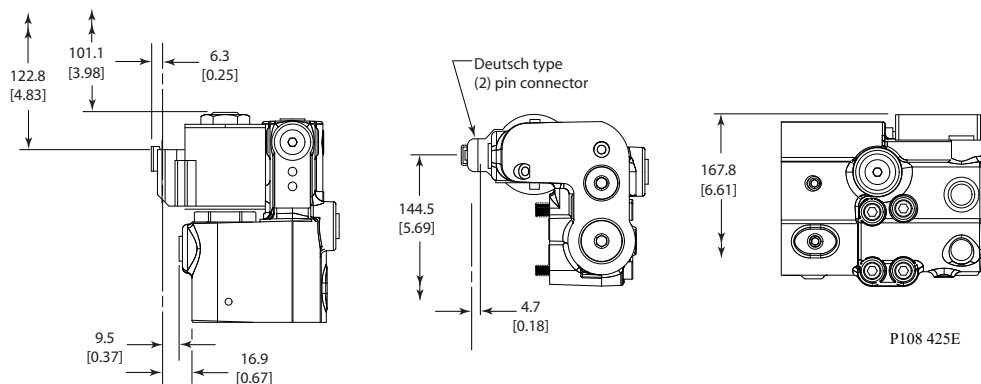

P108 425E

### 右側ソレノイド

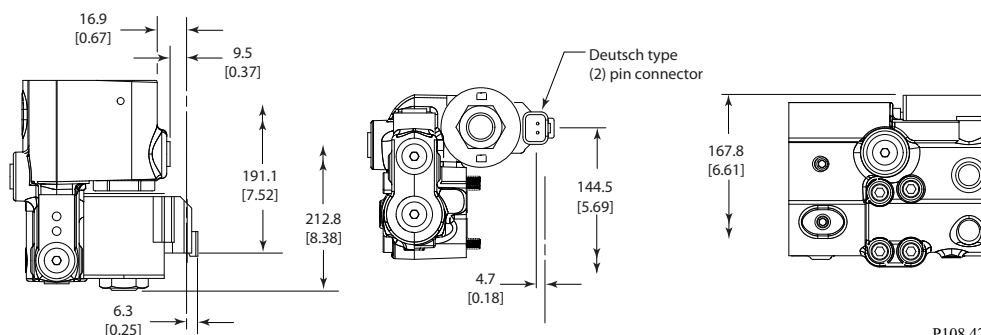


P108 426E

## L と K フレーム

### 容量リミッタ

L フレームおよび K フレームの開回路ポンプには、オプションの調整可能な容量リミッタがあります。この調整機構はポンプの最大容量を制限します。

断面

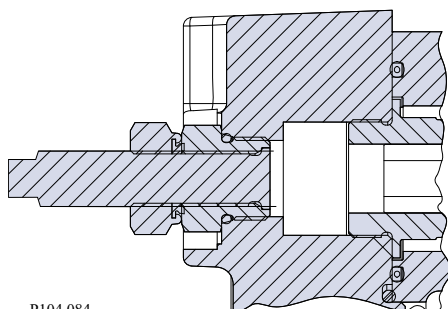

P104 084


### 設定範囲

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| L25C | 0 ～ 25 cm <sup>3</sup> [0 ～ 1.53 in <sup>3</sup> ] |
| L30D | 0 ～ 30 cm <sup>3</sup> [0 ～ 1.83 in <sup>3</sup> ] |
| K38C | 0 ～ 38 cm <sup>3</sup> [0 ～ 2.32 in <sup>3</sup> ] |
| K45D | 45.0 cm <sup>3</sup> [2.75 in <sup>3</sup> ]       |

### 1 回転あたりの容量変化

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| L25C | 1.20 cm <sup>3</sup> /rev [0.07 in <sup>3</sup> /rev] |
| L30D | 1.43 cm <sup>3</sup> /rev [0.09 in <sup>3</sup> /rev] |
| K38C | 1.81 cm <sup>3</sup> /rev [0.11 in <sup>3</sup> /rev] |
| K45D | 2.15 cm <sup>3</sup> /rev [0.13 in <sup>3</sup> /rev] |

### 取り合い寸法

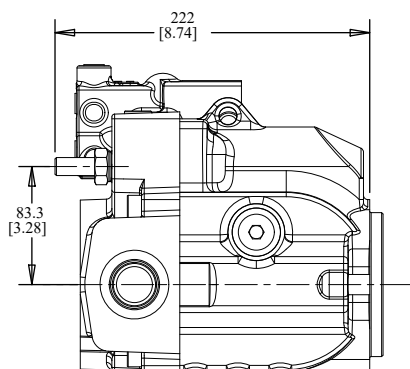

P104 065E


## J フレーム

### デザイン

45 シリーズ J フレームポンプは、シングルサーボピストンで、クレードル斜板とポリマーコート of ジェーナルベアリングとで構成されています。バイアススプリングと内力により、斜板角が増加します。サーボピストンにより斜板角が減少します。入力軸とシリンダブロックの回転と 9 本の往復運動ピストンにより作動油はポンプ吸入口からポンプ吐出口まで移動します。ブロックスプリングによりスリッパリテーナで、ピストンのスリッパを斜板に押し付けます。シリンダブロック摺動面には高容積効率と低騒音に最適化されたバイメタルバルブプレートがあります。テーパローラベアリングが入力軸を支え、フッ素系オイルシールが軸の油漏れを防ぎます。

調整可能な 1 個のスプール(PC のみ、図には示されていません)または 2 個のスプール(LS とリモート PC)を持ったコントロールが、システム圧力と負荷圧力(LS コントロール)を検知します。コントロールはシステム圧力をサーボピストンに接続し、斜板の角度を調整してポンプの吐出量をコントロールします。

#### J フレームの断面

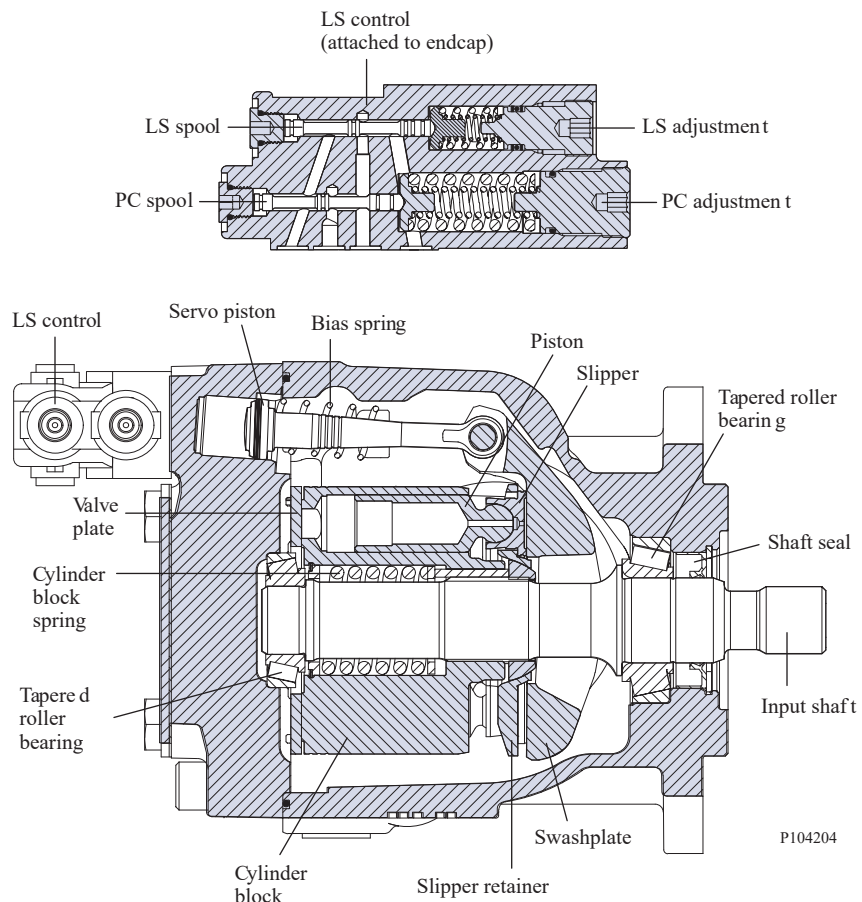

## J フレーム

### 技術仕様

|                                   |                         |                                              | J フレーム                                    |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                         | 単位                                           | S45B                                      | S51B                 | S60B                 | S65C                 | S75C                 |
| 最大押しのけ容積                          |                         | cm <sup>3</sup> [in <sup>3</sup> ]           | 45 [2.75]                                 | 51 [3.11]            | 60 [3.66]            | 65 [3.97]            | 75 [4.58]            |
| 使用入力回転数                           | 最小                      | min <sup>-1</sup> (rpm)                      | 500                                       | 500                  | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 定格                      |                                              | 2800                                      | 2700                 | 2600                 | 2500                 | 2400                 |
|                                   | 最大                      |                                              | 3360                                      | 3240                 | 3120                 | 3000                 | 2880                 |
| 使用圧力                              | 連続                      | bar [psi]                                    | 310 [4500]                                | 310 [4500]           | 310 [4500]           | 260 [3770]           | 260 [3770]           |
|                                   | 最大                      |                                              | 400 [5800]                                | 400 [5800]           | 400 [5800]           | 350 [5075]           | 350 [5075]           |
| 定格回転数での流量(理論)                     |                         | l/min<br>[US gal/分]                          | 126<br>[33.3]                             | 138<br>[36.4]        | 156<br>[41.2]        | 162<br>[42.9]        | 180 [47.5]           |
| 49° C [120°F]、最大押しのけ容積での入力トルク(理論) |                         | N•m/bar<br>[lbf•in/1000 psi]                 | 0.717<br>[437.4]                          | 0.812<br>[495.7]     | 0.955<br>[583.2]     | 1.035<br>[631.8]     | 1.194 [729]          |
| 内部回転部品の慣性モーメント                    |                         | kg•m <sup>2</sup><br>[slug•ft <sup>2</sup> ] | 0.00455<br>[0.00336]                      | 0.00455<br>[0.00336] | 0.00455<br>[0.00336] | 0.00433<br>[0.00319] | 0.00433<br>[0.00319] |
| 重量                                | アキシャルポート                | kg [lb]                                      | 23.1 [51.0]                               |                      |                      |                      |                      |
|                                   | ラジアルポート                 |                                              | 27.3 [60.2]                               |                      |                      |                      |                      |
| 外部軸負荷                             | 外部モーメント (Me)            | N•m [lbf•in]                                 | 226 [2000]                                | 226 [2000]           | 226 [2000]           | 226 [2000]           | 226 [2000]           |
|                                   | スラストイン (Tin)、アウト (Tout) | N [lbf]                                      | 2200 [495]                                | 2200 [495]           | 2200 [495]           | 2200 [495]           | 2200 [495]           |
| 取付けフランジ<br>負荷モーメント                | 振動(連続)                  | N•m [lbf•in]                                 | SAE-C : 1500 [13300]、SAE-B : 735 [6600]   |                      |                      |                      |                      |
|                                   | 衝撃(最大)                  |                                              | SAE-C : 5600 [49600]、SAE-B : 2600 [23100] |                      |                      |                      |                      |

### 注文コード

#### コードの説明

| コード | 説明                           |
|-----|------------------------------|
| R   | 製品フレーム、可変開回路ポンプ              |
| S   | 回転方向                         |
| P   | 押しのけ容積                       |
| C   | コントロールタイプ                    |
| D   | 圧力補償 (PC) 設定                 |
| E   | ロードセンシング (LS) 設定             |
| F   | 未使用                          |
| G   | チョークオリフィス                    |
| H   | ゲインオリフィス                     |
| J   | 入力軸 / 補助取付パッド / エンドキャップ      |
| K   | 軸シール / フロント取付フランジ / ハウジングポート |
| L   | 容量リミッタ                       |
| M   | 特別なハードウェア                    |
| N   | 特殊機能                         |

## J フレーム

### R- フレーム

|    |                   | J フレーム |      |      |      |      |
|----|-------------------|--------|------|------|------|------|
|    |                   | S45B   | S51B | S60B | S65C | S75C |
| JR | J フレーム、可変容量開回路ポンプ | •      | •    | •    | •    | •    |

### S- 回転方向

|   |         |   |   |   |   |   |
|---|---------|---|---|---|---|---|
| L | 左 (左回転) | • | • | • | • | • |
| R | 右 (右回転) | • | • | • | • | • |

### P- 押しのけ容積

|      |                                                      |   |   |   |   |   |
|------|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| S45B | 045 cm <sup>3</sup> /rev [2.75 in <sup>3</sup> /rev] | • |   |   |   |   |
| S51B | 051 cm <sup>3</sup> /rev [3.11 in <sup>3</sup> /rev] |   | • |   |   |   |
| S60B | 060 cm <sup>3</sup> /rev [3.66 in <sup>3</sup> /rev] |   |   | • |   |   |
| S65C | 065 cm <sup>3</sup> /rev [3.97 in <sup>3</sup> /rev] |   |   |   | • |   |
| S75C | 075 cm <sup>3</sup> /rev [4.58 in <sup>3</sup> /rev] |   |   |   |   | • |

### C- コントロールタイプ

|     |                                         | J フレーム |      |      |      |      |
|-----|-----------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|     |                                         | S45B   | S51B | S60B | S65C | S75C |
| PC  | PC (圧力補償)                               | •      | •    | •    | •    | •    |
| BC* | PC [>280 bar]                           | •      | •    | •    |      |      |
| RP  | リモート PC                                 | •      | •    | •    | •    | •    |
| BP* | リモート PC [>280 bar]                      | •      | •    | •    |      |      |
| LS  | ロードセンシング / PC                           | •      | •    | •    | •    | •    |
| BS* | ロードセンシング / PC [>280 bar]                | •      | •    | •    |      |      |
| LB  | ロードセンシング / PC (内部ブリードオリフィス付)            | •      | •    | •    | •    | •    |
| BB* | ロードセンシング / PC (内部ブリードオリフィス付) [>280 bar] | •      | •    | •    |      |      |
| AN  | 電気オン / オフ (PC 付) (NO、12VDC) 左           | •      | •    | •    | •    | •    |
| CN  | 電気オン / オフ (PC 付) (NO、24VDC) 左           | •      | •    | •    | •    | •    |
| AR  | 電気オン / オフ (PC 付) (NC、12VDC) 左           | •      | •    | •    | •    | •    |
| CR  | 電気オン / オフ (PC 付) (NC、24VDC) 左           | •      | •    | •    | •    | •    |
| AF  | 電気オン / オフ (PC 付) (NO、12VDC) 右           | •      | •    | •    | •    | •    |
| AT  | 電気オン / オフ (PC 付) (NO、24VDC) 右           | •      | •    | •    | •    | •    |
| AG  | 電気オン / オフ (PC 付) (NC、12VDC) 右           | •      | •    | •    | •    | •    |
| AY  | 電気オン / オフ (PC 付) (NC、24VDC) 右           | •      | •    | •    | •    | •    |

## J フレーム

### C-コントロールタイプ (続き)

|     |                                           | J フレーム |      |      |      |      |
|-----|-------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|     |                                           | S45B   | S51B | S60B | S65C | S75C |
| BN* | 電気オン / オフ (PC 付) (NO、12VDC) [>280 bar] 左  | •      | •    | •    | •    | •    |
| DN* | 電気オン / オフ (PC 付) (NO、24VDC) [>280 bar] 左  | •      | •    | •    | •    | •    |
| BR* | 電気オン / オフ (PC 付) (NC、12VDC) [>280 bar] 左  | •      | •    | •    | •    | •    |
| DR* | 電気オン / オフ (PC 付) (NC、24VDC) [>280 bar] 左  | •      | •    | •    | •    | •    |
| BF* | 電気オン / オフ (PC 付) (NO、12VDC) [>280 bar] 右  | •      | •    | •    | •    | •    |
| DF* | 電気オン / オフ (PC 付) (NO、24VDC) [>280 bar] 右  | •      | •    | •    | •    | •    |
| BE* | 電気オン / オフ (PC 付) (NC、12VDC) [>280 bar] 右  | •      | •    | •    | •    | •    |
| BG* | 電気オン / オフ (PC 付) (NC、24VDC) [>280 bar] 右  | •      | •    | •    | •    | •    |
| AX  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、12VDC) 左            | •      | •    | •    | •    | •    |
| CL  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、24VDC) 左            | •      | •    | •    | •    | •    |
| AH  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NC、12VDC) 左            | •      | •    | •    | •    | •    |
| AL  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NC、24VDC) 左            | •      | •    | •    | •    | •    |
| AW  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、12VDC) 右            | •      | •    | •    | •    | •    |
| CK  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、24VDC) 右            | •      | •    | •    | •    | •    |
| AV  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NC、12VDC) 右            | •      | •    | •    | •    | •    |
| AK  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NC、24VDC) 右            | •      | •    | •    | •    | •    |
| BX* | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、12VDC) [>280 bar] 左 | •      | •    | •    | •    | •    |
| DL* | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、24VDC) [>280 bar] 左 | •      | •    | •    | •    | •    |
| BH* | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NC、12VDC) [>280 bar] 左 | •      | •    | •    | •    | •    |
| BL* | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NC、24VDC) [>280 bar] 左 | •      | •    | •    | •    | •    |
| BW* | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、12VDC) [>280 bar] 右 | •      | •    | •    | •    | •    |
| DK* | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、24VDC) [>280 bar] 右 | •      | •    | •    | •    | •    |
| BM* | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NC、12VDC) [>280 bar] 右 | •      | •    | •    | •    | •    |
| BK* | 電気比例圧力コントロール、圧力補償 (NC、24VDC) [>280 bar] 右 | •      | •    | •    | •    | •    |



## J フレーム

### C- コントロールタイプ (続き)

|     |                                             | J フレーム |      |      |      |      |
|-----|---------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|     |                                             | S45B   | S51B | S60B | S65C | S75C |
| FA* | 電気オン/オフ ダンプバルブ (PC +ロードセンシング付) (NC、12VDC) 右 | •      | •    | •    | •    | •    |
| FB* | 電気オン/オフ ダンプバルブ (PC +ロードセンシング付) (NC、12VDC) 左 | •      | •    | •    | •    | •    |
| FE* | 電気オン/オフ ダンプバルブ (PC +ロードセンシング付) (NC、24VDC) 左 | •      | •    | •    | •    | •    |
| FF  | PC/ロードセンシング、電気ダンプバルブソレノイド (DC24 V) 付、右      | •      | •    | •    | •    | •    |
| FM* | 電気オン/オフ ダンプバルブ (PC +ロードセンシング付) (NC、24VDC) 右 | •      | •    | •    | •    | •    |
| TA  | 電気トルクリミット (PC 付) (NC、12VDC) 左               | •      | •    | •    | •    | •    |
| TB  | 電気トルクリミット (PC 付) (NC、24VDC) 左               | •      | •    | •    | •    | •    |
| TC  | 電気トルクリミット (PC 付) (NC、12VDC) [>280 bar] 左    | •      | •    | •    | •    | •    |
| TD  | 電気トルクリミット (PC 付) (NC、24VDC) [>280 bar] 左    | •      | •    | •    | •    | •    |
| TE  | 電気トルクリミット (PC 付) (NC、12VDC) 右               | •      | •    | •    | •    | •    |
| TF  | 電気トルクリミット (PC 付) (NC、24VDC) 右               | •      | •    | •    | •    | •    |
| TG  | 電気トルクリミット (PC 付) (NC、12VDC) [>280 bar] 右    | •      | •    | •    | •    | •    |
| TH  | 電気トルクリミット (PC 付) (NC、24VDC) [>280 bar] 右    | •      | •    | •    | •    | •    |
| SA  | FDC (12VDC)、100~210 bar - 左                 |        |      | •    | •    | •    |
| SB  | FDC (24VDC)、100~210 bar - 左                 |        |      | •    | •    | •    |
| SC  | FDC (12VDC)、220~310 bar - 左                 |        |      | •    | •    | •    |
| SD  | FDC (24VDC)、220~310 bar - 左                 |        |      | •    | •    | •    |
| SE  | FDC (12VDC)、100~210 bar - 右                 |        |      | •    | •    | •    |
| SF  | FDC (24VDC)、100~210 bar - 右                 |        |      | •    | •    | •    |
| SG  | FDC (12VDC)、220~310 bar - 右                 |        |      | •    | •    | •    |
| SH  | FDC (24VDC)、220~310 bar - 右                 |        |      | •    | •    | •    |

\* 65cc および 75cc のポンプでは利用できません。

左-E フレーム：CW のみ、F フレーム：CW のみ、J フレーム：CW アキシャル、CCW ラジアル

右-E フレーム：CCW のみ、F フレーム：CCW のみ、J フレーム：CCW アキシャル、CW ラジアル

## J フレーム

D-PC 設定 (2桁コード、10 bar 刻み)

|       |                              | J フレーム |      |      |      |      |
|-------|------------------------------|--------|------|------|------|------|
|       |                              | S45B   | S51B | S60B | S65C | S75C |
| 例     | 25 = 250 bar (3625 psi)      |        |      |      |      |      |
| 10-26 | 100~260 bar [1450 ~3771 psi] | •      | •    | •    | •    | •    |
| 27-28 | 270~280 bar [3916~4061 psi]  | •      | •    | •    |      |      |
| 29-31 | 290~310 bar [4206 ~4496 psi] | •      | •    | •    |      |      |

E- ロードセンシング設定 (2桁コード、1 bar 刻み)

|       |                         |   |   |   |   |   |
|-------|-------------------------|---|---|---|---|---|
| 例     | 20 = 20 bar (290 psi)   |   |   |   |   |   |
| 10-40 | 10~40 bar [175~580 psi] | • | • | • | • | • |
| NN    | 非該当 (PC のみのコントロール)      | • | • | • | • | • |

F- 未使用

|    |     |   |   |   |   |   |
|----|-----|---|---|---|---|---|
| NN | 未使用 | • | • | • | • | • |
|----|-----|---|---|---|---|---|

G- サーボコントロールオリフィス

|   |         |   |   |   |   |   |
|---|---------|---|---|---|---|---|
| N | なし (標準) | • | • | • | • | • |
| E | Ø0.8 mm | • | • | • | • | • |
| F | Ø1.0 mm | • | • | • | • | • |

H-ゲインオリフィス

|   |                                      |   |   |   |   |   |
|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 3 | Ø1.0 mm (標準オリフィス)                    | • | • | • | • | • |
| C | ETL 使用の Ø 0.8 mm LS 信号線オリフィス (標準ゲイン) | • | • | • | • | • |

必要なシステムの調整のため、他のゲインオリフィスのオプションもあります。詳細については、弊社までお問い合わせください。

J- 入力軸

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| C2 | 13 歯, 16/32 ピッチ                  |
| C3 | 15 歯, 16/32 ピッチ                  |
| S1 | 14 歯, 12/24 ピッチ                  |
| S5 | 14 歯, 12/24 ピッチ、5/16-18 UNC スレッド |
| K4 | 1.25 インチストレートキー                  |
| T0 | 1.25 インチ 先細                      |

## J フレーム

### 補助取付パッド/エンドキャップスタイル

| 補助取付パッド  | エンドキャップ形状 | 吸入ポート       | 吐出ポート       | エンドキャップの説明                                                                                                                     | コード |
|----------|-----------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| なし       | アキシシャル    | O-Ring Boss | O-Ring Boss | 吸入 - SAE O リングボスポート (1.875 インチネジ)<br>吐出 - SAE O リングボスポート (1.3125 インチネジ)                                                        | NH  |
| なし       | アキシシャル    | スプリットフランジ   | スプリットフランジ   | 吸入 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ)                   | N9  |
| なし       | アキシシャル    | スプリットフランジ   | スプリットフランジ   | 吸入 - Code 61 スプリットフランジ 4 ボルト (2 インチポート、M12 ネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジ 4 ボルト (1 インチポート、M10 ネジ)                               | NQ  |
| なし       | アキシシャル    | スプリットフランジ   | スプリットフランジ   | 吸入 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ) 容量リミッタ付           | NZ  |
| なし       | ラジアル      | スプリットフランジ   | スプリットフランジ   | 吸入 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ)                   | NE  |
| なし       | ラジアル      | スプリットフランジ   | スプリットフランジ   | 吸入 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、M12 メトリックネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、M10 メトリックネジ)               | NX  |
| なし       | ラジアル      | スプリットフランジ   | スプリットフランジ   | 吸入 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ) 容量リミッタ付<br>大口徑サーボ | NV  |
| ランニングカバー | ラジアル      | スプリットフランジ   | スプリットフランジ   | 吸入 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ)                 | RE  |
| ランニングカバー | ラジアル      | スプリットフランジ   | スプリットフランジ   | 吸入 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ) 容量リミッタ付           | RF  |

## Jフレーム

### 補助取付パッド/エンドキャップスタイル (続き)

| 補助取付パッド     | エンドキャップ形状 | 吸入ポート     | 吐出ポート     | エンドキャップの説明                                                                                                                                      | コード |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ランニングカバー    | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸入 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、M12 メトリックネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、M10 メトリックネジ)                                | RX  |
| SAE-A, 11 歯 | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸入 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ)                                    | TE  |
| SAE-A, 11 歯 | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸入 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ)<br>内蔵 SAE "A" 補助パッド付 (0.375 インチねじ) | TY  |
| SAE-A, 11 歯 | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸入 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ)                                    | TF  |
| SAE-A, 11 歯 | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸入 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、M12 ネジ)<br>吐出 - コード 62 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、M12 ネジ)<br>内蔵 SAE "A" 補助パッド付 (M10 ネジ)              | TZ  |
| SAE-A, 9 歯  | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸入 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ)                                    | AE  |
| SAE-A, 9 歯  | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸入 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ)<br>容量制限付                          | AF  |
| SAE-A, 9 歯  | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸入 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ)<br>内蔵 SAE "A" 補助パッド付 (0.375 インチねじ) | AY  |

## J フレーム

### 補助取付パッド/エンドキャップスタイル (続き)

| 補助取付パッド                   | エンドキャップ形状 | 吸入ポート     | 吐出ポート     | エンドキャップの説明                                                                                                              | コード |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SAE-A, 9 歯                | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸入 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、M12 ネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、M10 ネジ)                  | AX  |
| SAE-A 9 歯<br>メトリック<br>M10 | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸入 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、M12 ネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、M10 ネジ)                  | AZ  |
| SAE-A 11 歯<br>90°回転       | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸入 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ)<br>容量制限付 | GF  |
| SAE-B, 13 歯               | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸入 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ)            | BE  |
| SAE-B, 13 歯               | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸入 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ) 容量制限付    | BF  |
| SAE-B, 13 歯               | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸入 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、M12 ネジ)<br>吐出 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、M10 ネジ)                    | BX  |
| SAE-B, 13 歯               | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸入 - Code 61 スプリットフランジ 4 ボルト (2 インチポート、M12 ネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジ 4 ボルト (1 インチポート、M10 ネジ)                        | EX  |
| SAE-B, 13 歯<br>90°回転      | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸入 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ)          | JE  |
| SAE-BB, 15 歯              | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸入 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ)            | VE  |

## J フレーム

### 補助取付パッド/エンドキャップスタイル (続き)

| 補助取付パッド                | エンドキャップ形状 | 吸込ポート     | 吐出ポート     | エンドキャップの説明                                                                                                           | コード |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SAE-BB, 15 歯           | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ) 容量リミッタ付 | VF  |
| SAE-BB, 15 歯           | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、M12 ネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、M10 ネジ)               | VX  |
| SAE-BB, 15 歯 メトリック M12 | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、M12 ネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、M10 ネジ)               | VM  |
| SAE-BB, 15 歯           | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、M12 ネジ)<br>吐出 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、M10 ネジ)、大口径サーボ          | DX  |
| SAE-C, 14 歯            | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ)         | CE  |
| SAE-C, 14 歯            | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ) 容量リミッタ付 | CF  |
| SAE-C, 14 歯            | ラジアル      | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、M12 ネジ)<br>吐出 - コード 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、M10 ネジ)                 | CX  |

### J 入力軸/補助取付けパッド/エンドキャップ

利用可能な組合せ

|                   | J フレーム |      |      |      |      |
|-------------------|--------|------|------|------|------|
|                   | S45B   | S51B | S60B | S65C | S75C |
| C2AE <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C2AY <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C2AF <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C2AX <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C2BE <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C2BF <sup>2</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C2CE <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |

## J フレーム

|                   | J フレーム |      |      |      |      |
|-------------------|--------|------|------|------|------|
|                   | S45B   | S51B | S60B | S65C | S75C |
| C2N9 <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C2NE <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C2NH <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C2NV <sup>2</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C2NZ <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C2RE <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C2RF <sup>2</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C2TE <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C2TF <sup>2</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C2TY <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C2VE <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C3AE <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C3AF <sup>2</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C3AY <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C3BE <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C3BF <sup>2</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C3CE <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C3DX <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C3GX <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C3N9 <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C3NE <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C3NH <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C3NV <sup>2</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C3NX <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C3NZ <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C3RE <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C3RF <sup>2</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C3TE <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C3TF <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C3TZ <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C3VE <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C3VF <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| C3VM <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| K4AE <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| K4AF <sup>2</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| K4AY <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| K4BE <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| K4BF <sup>2</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| K4CE <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| K4CF <sup>2</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| K4N9 <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| K4NE <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| K4NH <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| K4NV <sup>2</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| K4NZ <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |

## Jフレーム

|                   | Jフレーム |      |      |      |      |
|-------------------|-------|------|------|------|------|
|                   | S45B  | S51B | S60B | S65C | S75C |
| K4RE <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S1AZ <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S1JE <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S5BE <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S5RX <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |

<sup>1</sup> NNN 容量リミッタオプションのみ

<sup>2</sup> FFF 容量リミッタオプションのみ

|                   | Jフレーム |      |      |      |      |
|-------------------|-------|------|------|------|------|
|                   | S45B  | S51B | S60B | S65C | S75C |
| K4EX <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| K4JE <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| K4RF <sup>2</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| K4TE <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| K4VE <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S1AE <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S1AF <sup>2</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S1AY <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S1BE <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S1BF <sup>2</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S1CE <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S1CF <sup>2</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S1DX <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S1GF <sup>2</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S1N9 <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S1NE <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S1NH <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S1NQ <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S1NV <sup>2</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S1NX <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S1NZ <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S1RE <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S1RF <sup>2</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S1TE <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S1TF <sup>2</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S1VE <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| S1VF <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| T0AE <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| T0BE <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| T0BF <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| T0CE <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| T0N9 <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| T0NE <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| T0NH <sup>1</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |
| T0NV <sup>2</sup> | •     | •    | •    | •    | •    |



## J フレーム

|                   | J フレーム |      |      |      |      |
|-------------------|--------|------|------|------|------|
|                   | S45B   | S51B | S60B | S65C | S75C |
| TONZ <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| T0RE <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| T0TE <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| T0VE <sup>1</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |
| T0VF <sup>2</sup> | •      | •    | •    | •    | •    |

<sup>1</sup> NNN 容量リミッタオプションのみ

<sup>2</sup> FFF 容量リミッタオプションのみ

## K- 軸シール

|   |             | J フレーム |      |      |      |      |
|---|-------------|--------|------|------|------|------|
|   |             | S45B   | S51B | S60B | S65C | S75C |
| A | シングル (フッ素系) | •      | •    | •    | •    | •    |

## K- 取付フランジおよびハウジングポートスタイル

|   |                                           |   |   |   |   |   |
|---|-------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 2 | SAE-C フランジ 4 ボルト / SAE O リングボスポート         | • | • | • | • | • |
| 8 | SAE-B フランジ 2 ボルト / SAE O リングボスポート         | • | • | • | • | • |
| 9 | SAE-C フランジ 2 ボルト / SAE O リングボスポート         | • | • | • | • | • |
| F | SAE-C フランジ 2 ボルト、45° 回転<br>SAE O リングボスポート | • | • | • | • | • |

## K- 角度センサハウジング

|   |               |   |   |   |   |   |
|---|---------------|---|---|---|---|---|
| N | 非該当           | • | • | • | • | • |
| R | 角度センサハウジング、右側 | • | • | • | • | • |

## L- 容量リミッタ

|     |                |   |   |   |   |   |
|-----|----------------|---|---|---|---|---|
| NNN | なし             | • | • | • | • | • |
| FFF | 調整可能、最大角度に工場設定 | • | • | • | • | • |

## M- 特別なハードウェア

|     |        |   |   |   |   |   |
|-----|--------|---|---|---|---|---|
| JJJ | なし     | • | • | • | • | • |
| ANS | 斜板角センサ | • | • | • | • | • |






## N- 特殊機能

|     |    |   |   |   |   |   |
|-----|----|---|---|---|---|---|
| NNN | なし | • | • | • | • | • |
|-----|----|---|---|---|---|---|

## J フレーム

### J45B の性能

流量および出力のデータは、49°C [120°F]、粘度 17.8 mm<sup>2</sup>/sec [88 SUS] の場合です。

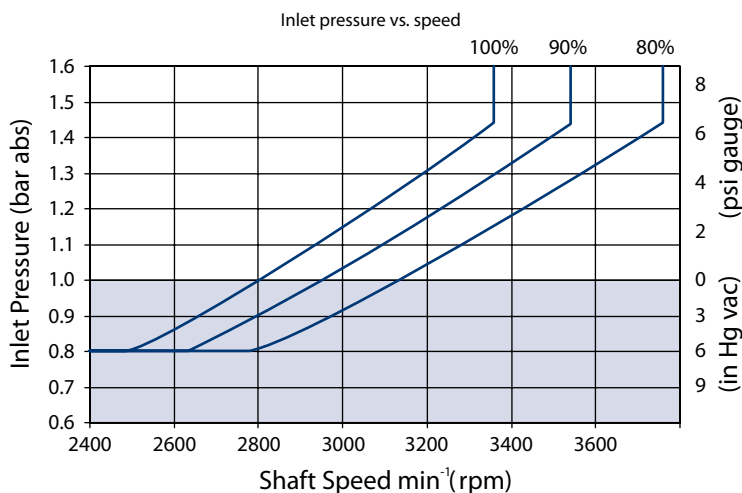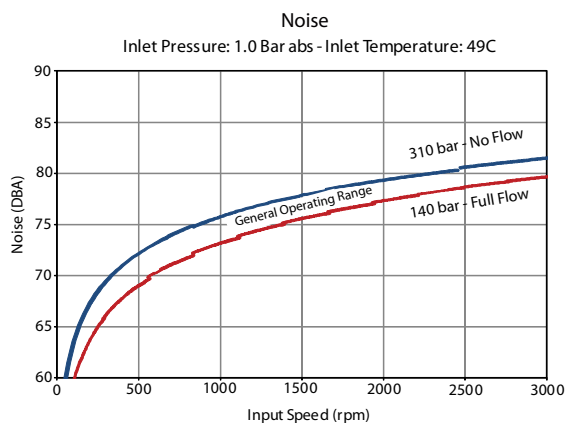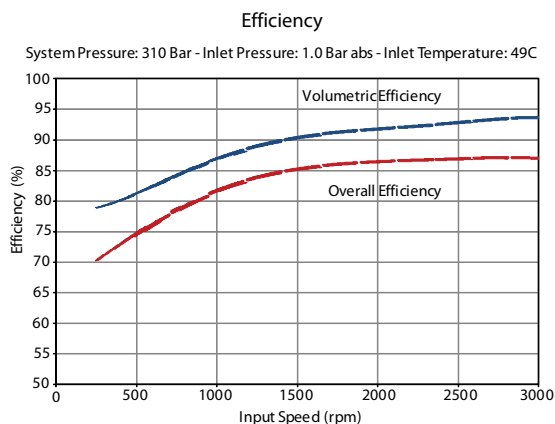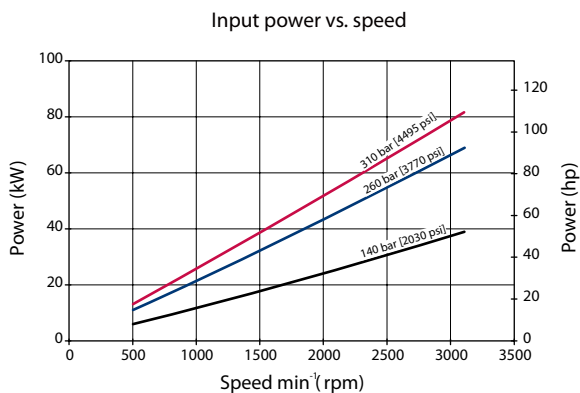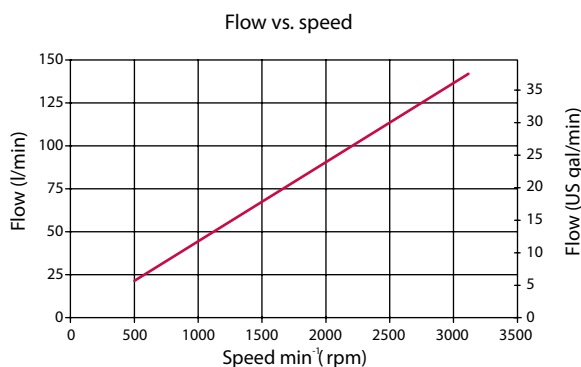


上のグラフは、様々な容量での許容される吸込圧力と速度を示します。容量が少なくなると、より速い速度とより低い吸込圧力が可能です。許容制限範囲外で運転するとポンプ寿命が短くなります。

## J フレーム

### J51B の性能

流量および出力のデータは、49°C [120°F]、粘度 17.8 mm<sup>2</sup>/sec [88 SUS] の場合です。





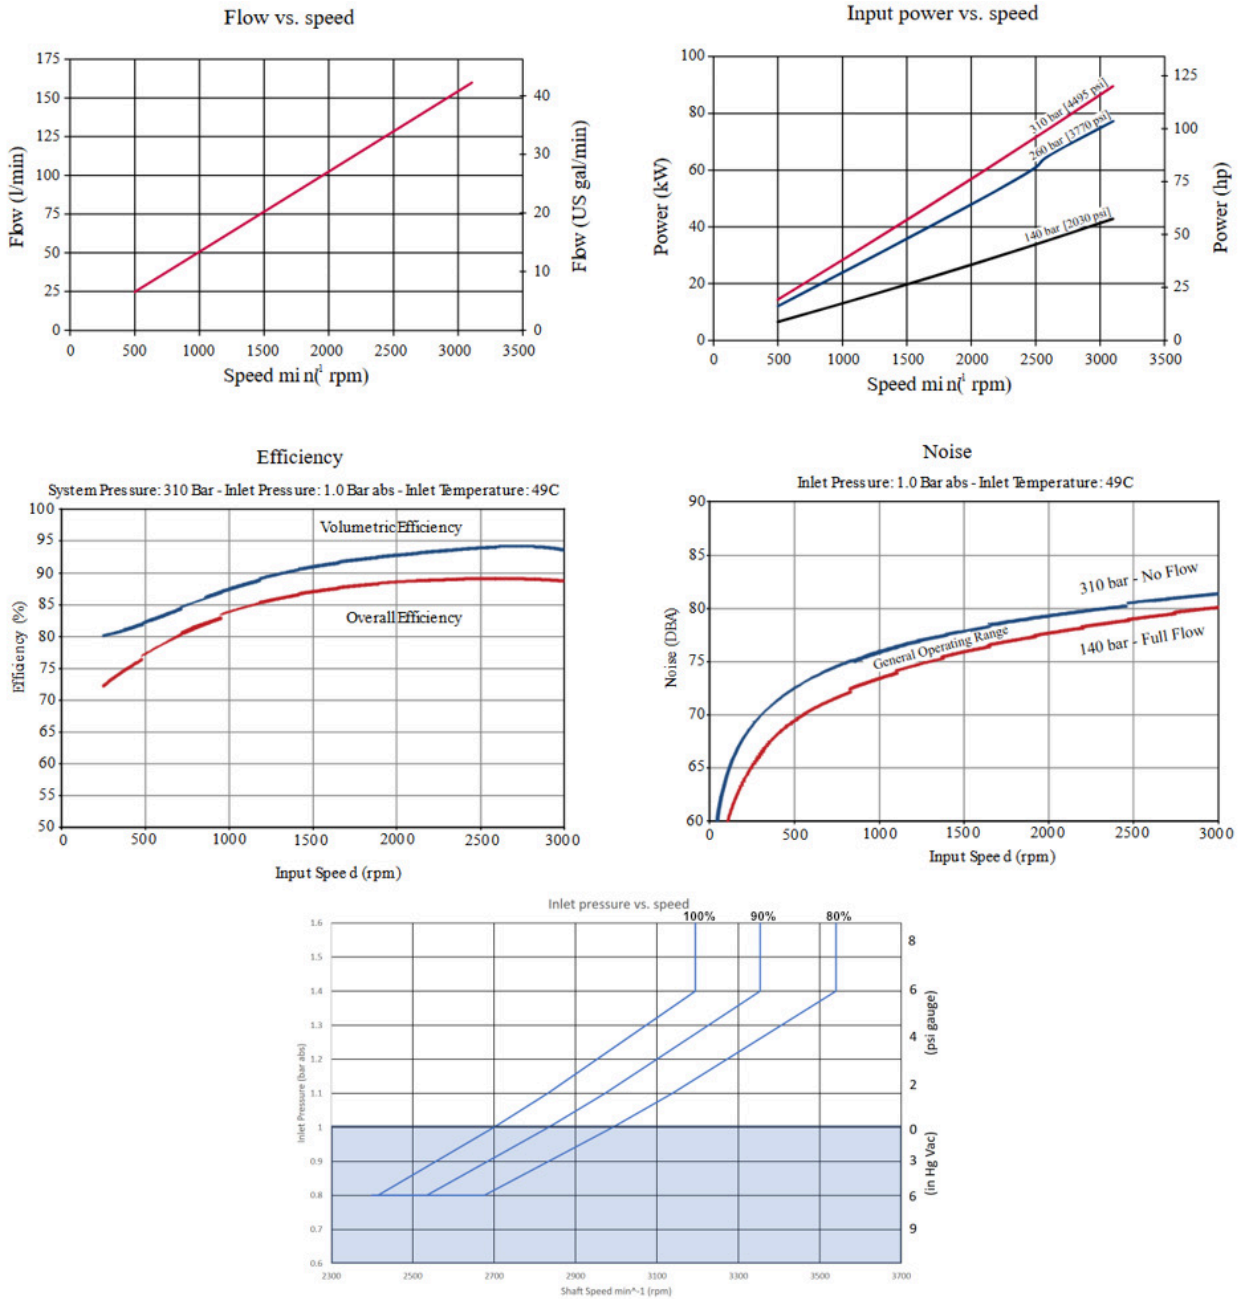


上のグラフは、様々な容量での許容される吸込圧力と速度を示します。容量が少なくなると、より速い速度とより低い吸込圧力が可能です。許容制限範囲外で運転するとポンプ寿命が短くなります。

## J フレーム

### J60B の性能

流量および出力のデータは、49°C [120°F]、粘度 17.8 mm<sup>2</sup>/sec [88 SUS] の場合です。

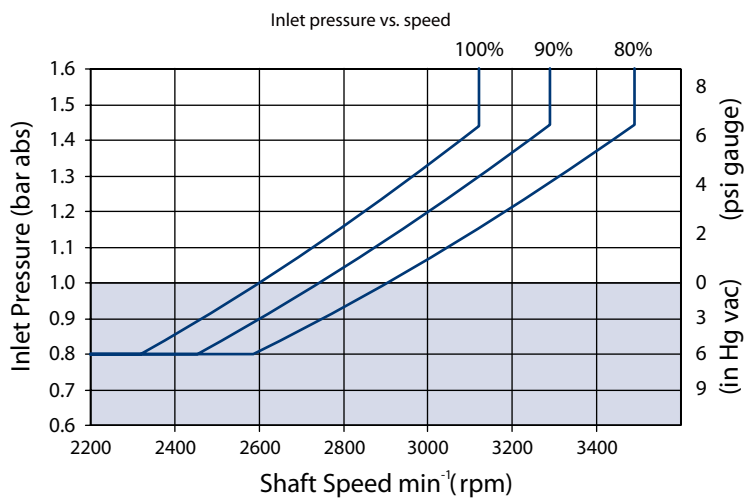
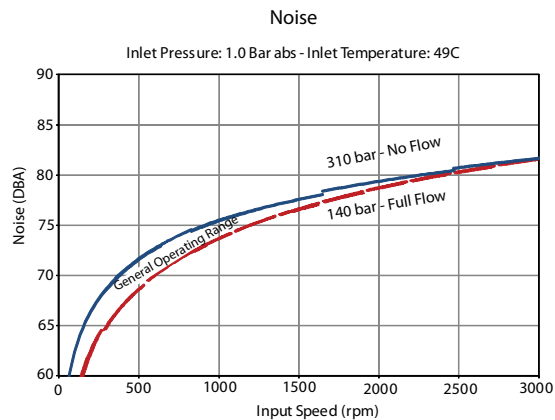
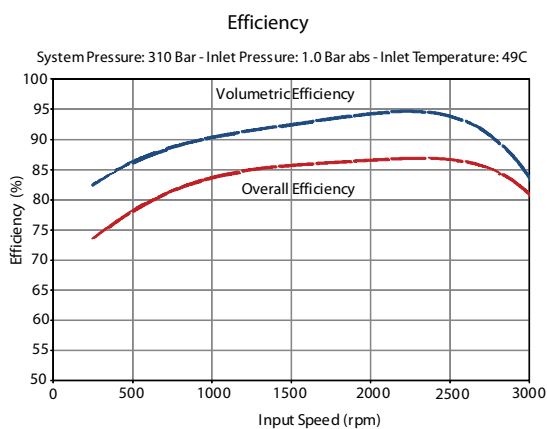
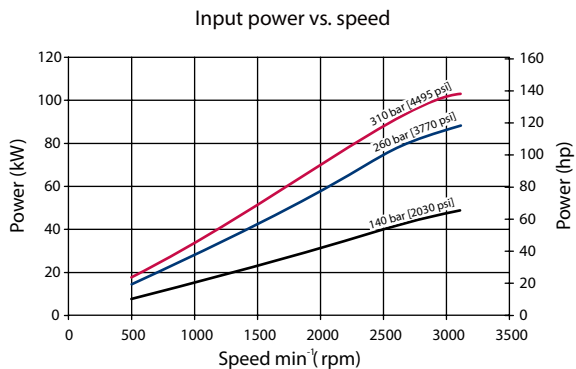
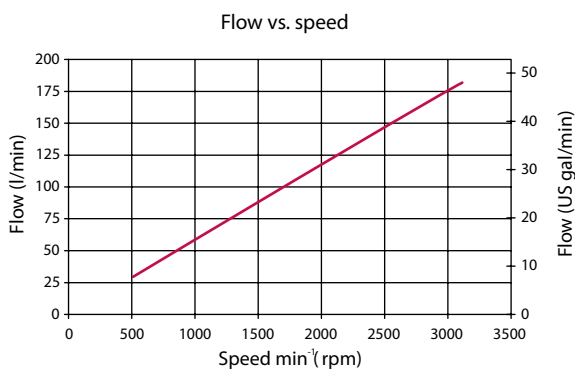


上のグラフは、様々な容量での許容される吸込圧力と速度を示します。容量が少なくなると、より速い速度とより低い吸込圧力が可能です。許容制限範囲外で運転するとポンプ寿命が短くなります。

## J フレーム

### J65C の性能

流量および出力のデータは、49°C [120°F]、粘度 17.8 mm<sup>2</sup>/sec [88 SUS] の場合です。

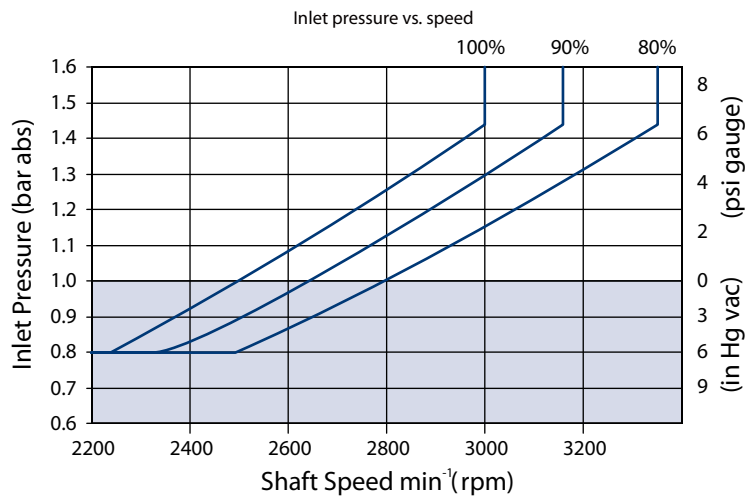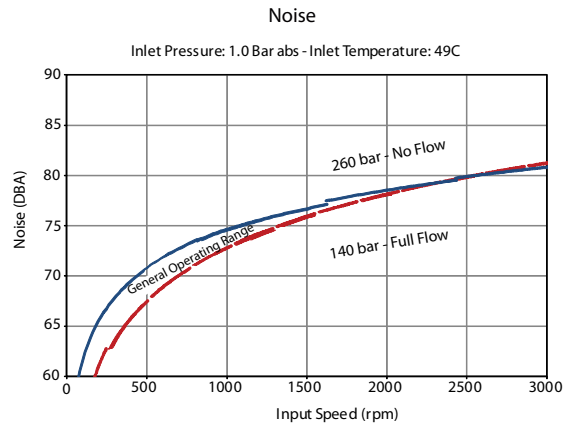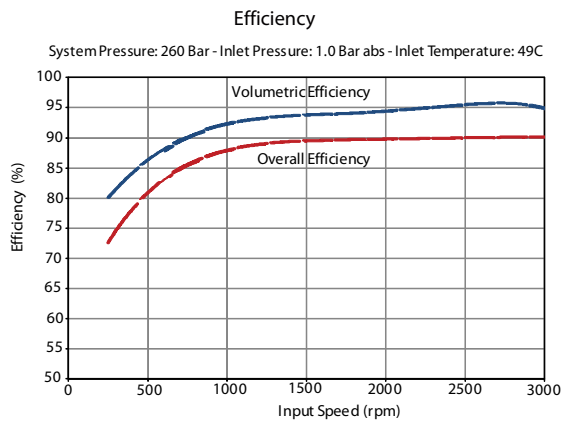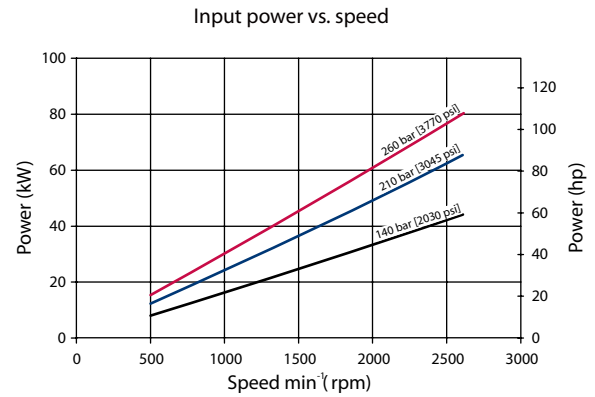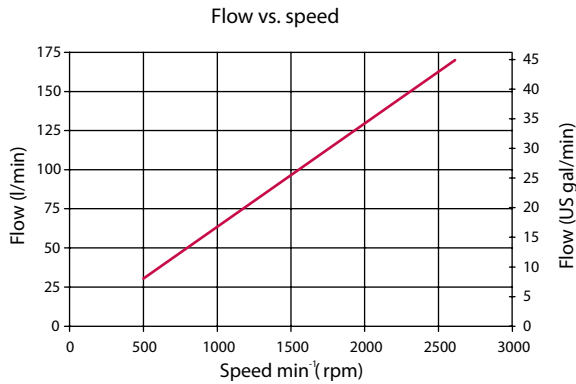


上のグラフは、様々な容量での許容される吸込圧力と速度を示します。容量が少なくなると、より速い速度とより低い吸込圧力が可能です。許容制限範囲外で運転するとポンプ寿命が短くなります。

## J フレーム

### J75C の性能

流量および出力のデータは、49°C [120°F]、粘度 17.8 mm<sup>2</sup>/sec [88 SUS] の場合です。

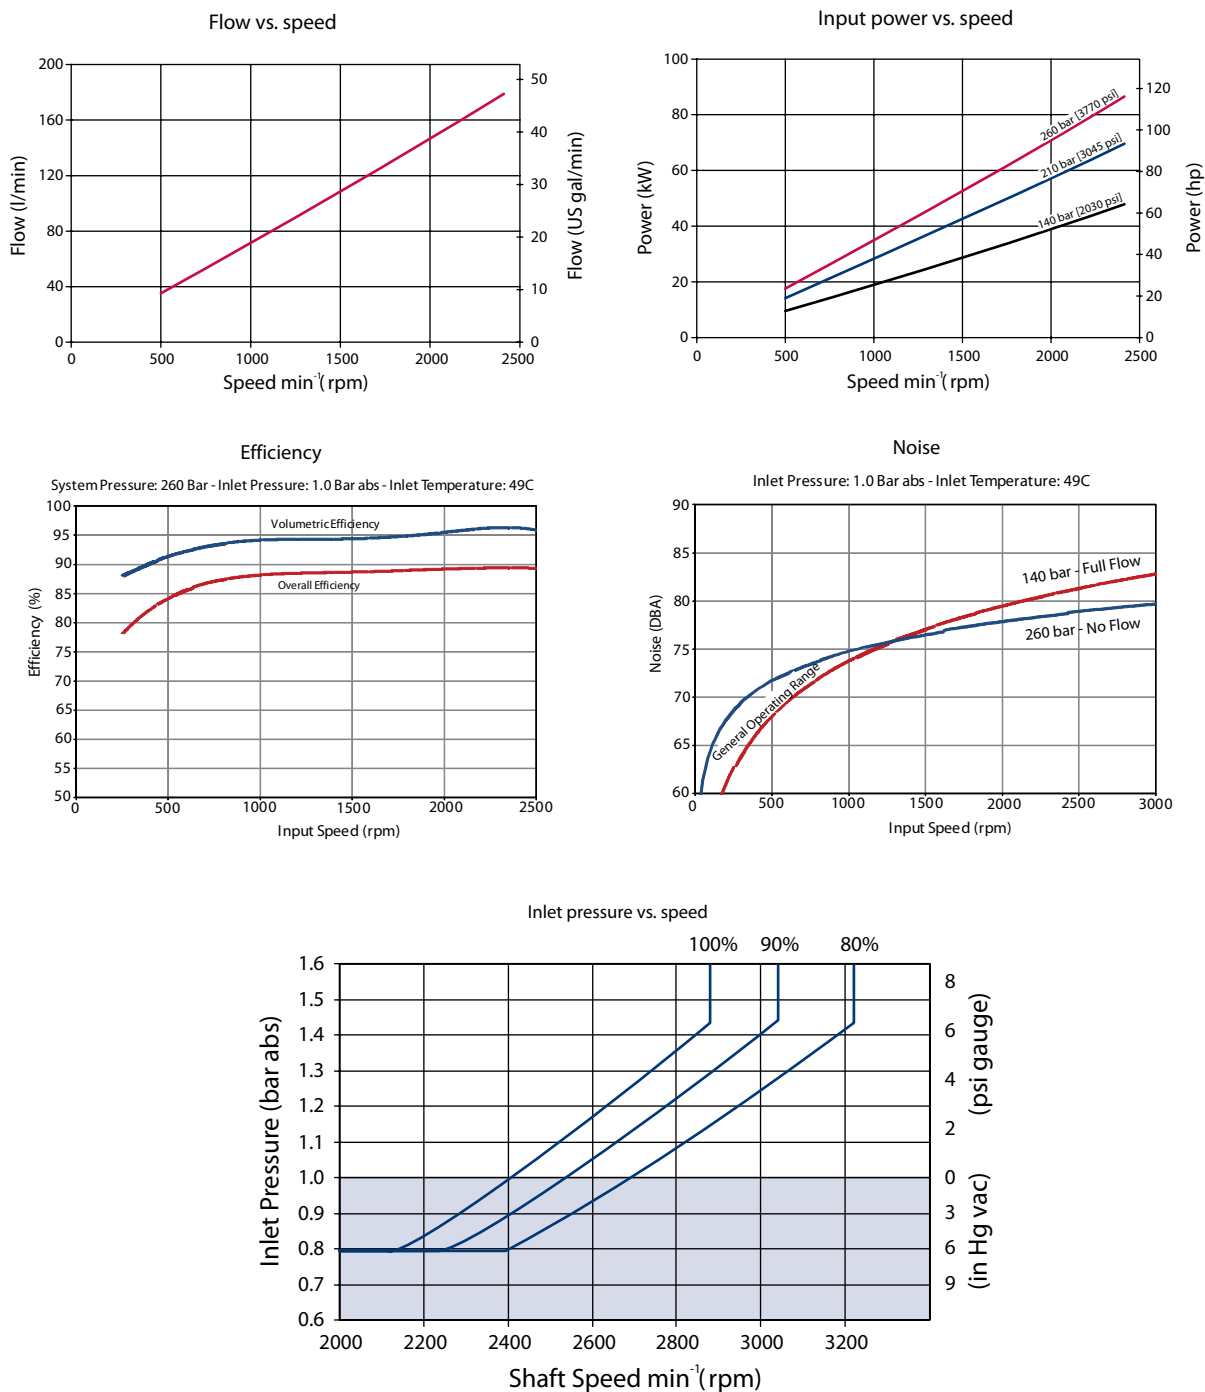

上のグラフは、様々な容量での許容される吸込圧力と速度を示します。容量が少なくなると、より速い速度とより低い吸込圧力が可能です。許容制限範囲外で運転するとポンプ寿命が短くなります。

## J フレーム

## 油圧コントロール

## PC コントロール


応答/復帰時間\*

| (msec) | 応答 | 復帰  |
|--------|----|-----|
| J45B   | 33 | 140 |
| J51B   | 33 | 150 |
| J60B   | 39 | 170 |
| J65C   | 45 | 140 |
| J75C   | 45 | 150 |

## PC 設定範囲

| モデル  | PC                               | BC                               |
|------|----------------------------------|----------------------------------|
| J45B | 100 ～ 280 bar<br>[1450～4060 psi] | 290 ～ 310 bar<br>[4205～4495 psi] |
| J51B | 100 ～ 280 bar<br>[1450～4060 psi] | 290 ～ 310 bar<br>[4205～4495 psi] |
| J60B | 100 ～ 280 bar<br>[1450～4060 psi] | 290 ～ 310 bar<br>[4205～4495 psi] |
| J65C | 100 ～ 260 bar<br>[1450～3770 bar] | 該当なし                             |
| J75C | 100 ～ 260 bar<br>[1450～3770 bar] | 該当なし                             |

### 回路図

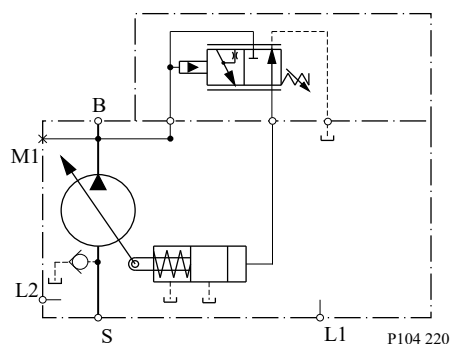

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2=ケースドレン

M1\* = システム圧ゲージポート

\*M1 ポートはアキシャルポートのみ利用できます。

## J フレーム

### リモート PC コントロール

応答/復帰時間\*

| (msec) | 応答 | 復帰  |
|--------|----|-----|
| J45B   | 33 | 140 |
| J51B   | 33 | 150 |
| J60B   | 39 | 170 |
| J65C   | 45 | 140 |
| J75C   | 45 | 150 |


### PC 設定範囲

| モデル  | RP                               | BP                               |
|------|----------------------------------|----------------------------------|
| J45B | 100 ~ 280 bar<br>[1450~4060 psi] | 290 ~ 310 bar<br>[4205~4495 psi] |
| J51B | 100 ~ 280 bar<br>[1450~4060 psi] | 290 ~ 310 bar<br>[4205~4495 psi] |
| J60B | 100 ~ 280 bar<br>[1450~4060 psi] | 290 ~ 310 bar<br>[4205~4495 psi] |
| J65C | 100 ~ 260 bar<br>[1450~3770 bar] | 該当なし                             |
| J75C | 100 ~ 260 bar<br>[1450~3770 bar] | 該当なし                             |

### LS 設定範囲

| モデル | bar   | psi     |
|-----|-------|---------|
| すべて | 10-40 | 145-580 |

### 回路図

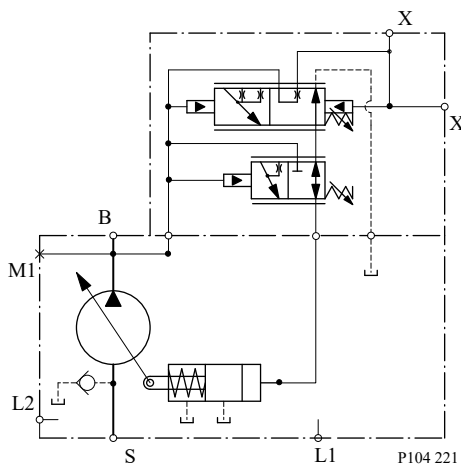

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン



## J フレーム

X = リモート PC ポート

M1\* = システム圧ゲージポート

\*M1 ポートはアキシャルポートのみ利用できます。

### ロードセンシング/PC コントロール

応答 / 復帰時間\*

| (msec) | 応答 | 復帰  |
|--------|----|-----|
| J45B   | 33 | 140 |
| J51B   | 33 | 150 |
| J60B   | 39 | 170 |
| J65B   | 45 | 140 |
| J75B   | 45 | 150 |


### PC コントロール設定範囲

| コード   | LS                                 | BS                                 |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|
| J45B  | 100 ~ 280 bar<br>[1450 ~ 4060 psi] | 290 ~ 310 bar<br>[4205 ~ 4495 psi] |
| J51B  | 100 ~ 280 bar<br>[1450 ~ 4060 psi] | 290 ~ 310 bar<br>[4205 ~ 4495 psi] |
| J60B  | 100 ~ 280 bar<br>[1450 ~ 4060 psi] | 290 ~ 310 bar<br>[4205 ~ 4495 psi] |
| J65C, | 100 ~ 260 bar<br>[1450 ~ 3770 bar] | 該当なし                               |
| J75C  | 100 ~ 260 bar<br>[1450 ~ 3770 bar] | 該当なし                               |

### LS 設定範囲

| モデル | bar   | psi     |
|-----|-------|---------|
| すべて | 10-40 | 145-580 |

### 回路図

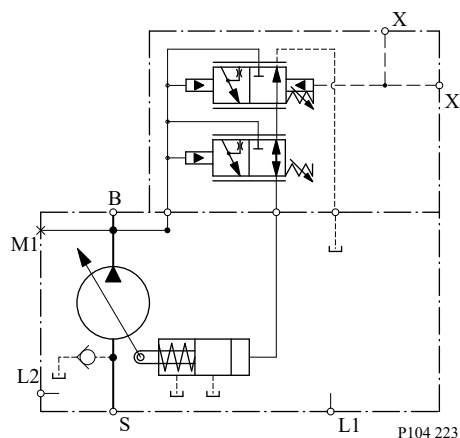

B = 吐出

## J フレーム

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン

X = LS 信号ポート

M1\* = システム圧ゲージポート

\*M1 ポートはアキシャルポートのみ利用できます。

### ロードセンシング(ブリードオリフィス付)/PC コントロール

応答/復帰時間\*

| (msec) | 応答 | 復帰  |
|--------|----|-----|
| J45B   | 33 | 140 |
| J51B   | 33 | 150 |
| J60B   | 39 | 170 |
| J65B   | 45 | 140 |
| J75B   | 45 | 150 |

### PC コントロール設定範囲


| コード   | LB                               | BB                               |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|
| J45B  | 100 ~ 280 bar<br>[1450~4060 psi] | 290 ~ 310 bar<br>[4205~4495 psi] |
| J51B  | 100 ~ 280 bar<br>[1450~4060 psi] | 290 ~ 310 bar<br>[4205~4495 psi] |
| J60B  | 100 ~ 280 bar<br>[1450~4060 psi] | 290 ~ 310 bar<br>[4205~4495 psi] |
| J65C, | 100 ~ 260 bar<br>[1450~3770 bar] | 該当なし                             |
| J75C  | 100 ~ 260 bar<br>[1450~3770 bar] | 該当なし                             |

### LS 設定範囲

| モデル | bar   | psi     |
|-----|-------|---------|
| すべて | 10-40 | 145-580 |

## J フレーム

回路図

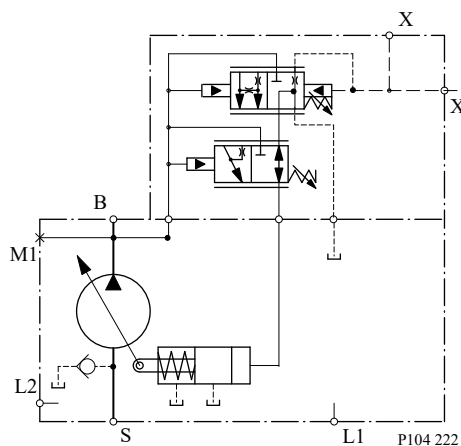

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン

X = LS 信号ポート


M1\* = システム圧ゲージポート

\*M1 ポートはアキシャルポートのみ利用できます。

## 電気コントロール

### コネクタ

| 説明                     | 数量 | 注文番号                    |
|------------------------|----|-------------------------|
| 相手側コネクタ                | 1  | Deutsch® DT06-2S        |
| ウェッジロック                | 1  | Deutsch® W25            |
| ソケット接触子(16 および 18 AWG) | 2  | Deutsch® 0462-201-16141 |
| Danfoss 相手側コネクタキット     | 1  | K29657                  |




P003 480

### 連続作動温度比率

### 連続作動範囲

## J フレーム

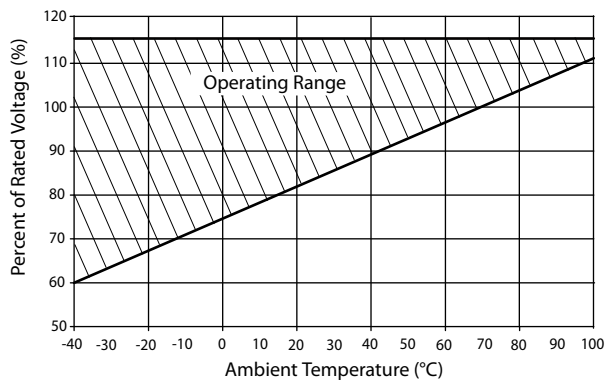

### ソレノイドデータ - ノーマルクローズ

| 電圧                                          | 12V     | 24V     |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| 立ち上がりコントロール [mA](310/260 bar PC 設定、オイル温度 X) | 200/400 | 100/200 |
| 到達電流 [mA](20 bar LS 設定、オイル温度 X)             | 1200    | 600     |

### ソレノイドデータ - ノーマルオープン

| 電圧                                     | 12V       | 24V     |
|----------------------------------------|-----------|---------|
| 立ち上がりコントロール [mA](20 bar LS 設定、オイル温度 X) | 0         | 0       |
| 到達電流 [mA](260/310 bar PC 設定、オイル温度 X)   | 1000/1100 | 500/550 |

### ヒステリシス

| フレーム           | ヒステリシス                                               |
|----------------|------------------------------------------------------|
| J45B、J51B、J60B | 入力ヒステリシス < 4%(コントロール電流) :<br>出力ヒステリシス < 4.5%(システム圧力) |
| J65C、J75C      | 入力ヒステリシス < 4%(コントロール電流) :<br>出力ヒステリシス < 4.5%(システム圧力) |

### ファン駆動コントロールのソレノイドデータ - ノーマルクローズ

| 電圧              | 12V  | 24V |
|-----------------|------|-----|
| 最大コントロール電流 [mA] | 1800 | 920 |

### PC 付ノーマルクローズ電気オン/オフ コントロール


応答および回復時間(サーボコントロールオリフィスなし)

| (msec) | 応答 | 復帰  |
|--------|----|-----|
| J45B   | 33 | 140 |
| J51B   | 33 | 150 |
| J60B   | 39 | 170 |
| J65C   | 45 | 140 |
| J75C   | 45 | 150 |

## J フレーム

ファン駆動システムおよびモータ付システムでは、システムの安定性を増すため、15bar 以上の LS 設定を選択してください。LS 設定を減少させると、システムが不安定になるリスクが増大します。すべての新規アプリケーションに対して、開始点として 20 bar LS 設定が推奨されます。

回路図

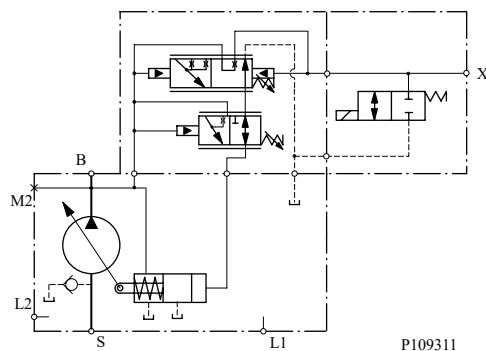

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン

M2 = システム圧力ゲージポート

X = ロードセンシングポート

### LS 設定範囲

| モデル | bar     | psi         |
|-----|---------|-------------|
| すべて | 10 - 40 | [145 - 580] |

### PC 設定範囲

| フレーム | AG、AR (12V)                     | BE、BR (12V)                     | AY、CR (24V)                     | BG、DR (24V)                                                 |
|------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| J45B | 100 ~ 280 bar [1450 ~ 4060] psi | 290 ~ 310 bar [4205 ~ 4495] psi | 100 ~ 280 bar [1450 ~ 4060] psi | 100 ~ 260 bar [1450 ~ 3770] 290 ~ 310 bar [4205 ~ 4495] psi |
| J51B |                                 |                                 |                                 |                                                             |
| J60B |                                 |                                 |                                 |                                                             |
| J65C |                                 | 非対応                             | 100 ~ 260 bar [1450 ~ 3770] psi | 非対応                                                         |
| J75C |                                 |                                 |                                 |                                                             |

### PC 付ノーマルオープン電気オン/オフ コントロール

応答/復帰時間\*


| (msec) | 応答 | 復帰  |
|--------|----|-----|
| J45B   | 33 | 140 |
| J51B   | 33 | 150 |
| J60B   | 39 | 170 |
| J65C   | 45 | 140 |
| J75C   | 45 | 150 |

\* サーボコントロールオリフィスなし

J フレーム

ファン駆動システムおよびモータ付システムでは、システムの安定性を増すため、15bar 以上の LS 設定を選択してください。LS 設定を減少させると、システムが不安定になるリスクが増大します。すべての新規アプリケーションに対して、開始点として 20 bar LS 設定が推奨されます。

回路図

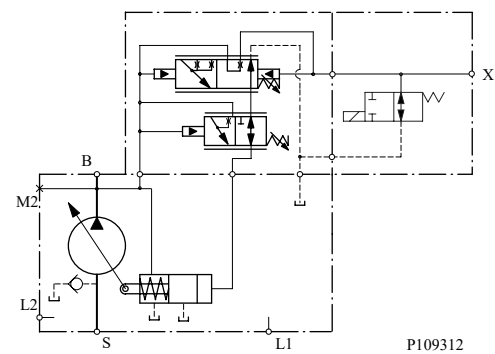

- B = 吐出
- S = 吸込
- L1、L2 = ケースドレン
- M2 = システム圧力ゲージポート
- X = ロードセンシングポート

LS 設定範囲

| モデル | bar     | psi         |
|-----|---------|-------------|
| すべて | 10 - 40 | [145 - 580] |

PC 設定範囲

| フレーム | AF、AN (12V)                     | BF、BN (12V)                     | AT、CN (24V)                     | DF、DN (24V)                     |
|------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| J45B | 100 ~ 280 bar [1450 ~ 4060] psi | 290 ~ 310 bar [4205 ~ 4495] psi | 100 ~ 280 bar [1450 ~ 4060] psi | 290 ~ 310 bar [4205 ~ 4495] psi |
| J51B |                                 |                                 |                                 |                                 |
| J60B |                                 |                                 |                                 |                                 |
| J65C | 100 ~ 260 bar [1450 ~ 3770] psi | 非対応                             | 100 ~ 260 bar [1450 ~ 3770] psi | 非対応                             |
| J75C |                                 |                                 |                                 |                                 |

PC 付ノーマルクローズ電気比例コントロール

応答/復帰時間


| (msec) | 0.8mm オリフィス |     | 1.0mm オリフィス |     |
|--------|-------------|-----|-------------|-----|
|        | 応答          | 復帰  | 応答          | 復帰  |
| J45B   | 33          | 425 | 33          | 325 |
| J51B   | 33          | 455 | 33          | 325 |
| J60B   | 39          | 515 | 39          | 395 |
| J65C   | 45          | 425 | 45          | 325 |
| J75C   | 45          | 455 | 45          | 350 |

## J フレーム

### LS 設定範囲

| モデル | bar     | psi         |
|-----|---------|-------------|
| すべて | 10 - 40 | [145 - 580] |

### 回路図

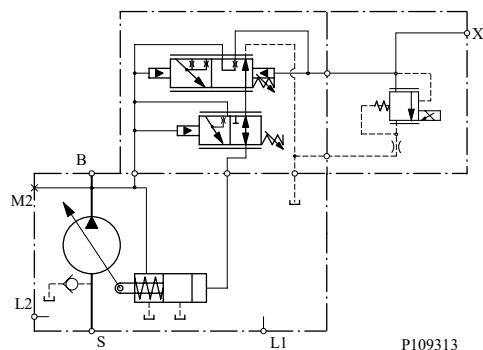

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン

M2 = システム圧力ゲージポート

X = ロードセンシングポート

### PC 設定範囲


| フレーム | AH、AV (12V)                     | BH、BM (12V)                     | AK、AL (24V)                     | BK、BL (24V)                     |
|------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| J45B | 100 ~ 280 bar [1450 ~ 4060] psi | 290 ~ 310 bar [4205 ~ 4495] psi | 100 ~ 280 bar [1450 ~ 4060] psi | 290 ~ 310 bar [4205 ~ 4495] psi |
| J51B |                                 |                                 |                                 |                                 |
| J60B |                                 |                                 |                                 |                                 |
| J65C | 100 ~ 260 bar [1450 ~ 3770] psi | 非対応                             | 100 ~ 260 bar [1450 ~ 3770] psi | 非対応                             |
| J75C |                                 |                                 |                                 |                                 |

ファン駆動システムおよびモータ付システムでは、システムの安定性を増すため、15bar 以上の LS 設定を選択してください。LS 設定を減少させると、システムが不安定になるリスクが増大します。すべての新規アプリケーションに対して、開始点として 20 bar LS 設定が推奨されます。

電気比例コントロールでは、マージン (LS) 設定と低圧スタンバイとの間に固有の関係があります。この関係は次のグラフを参照してください。

J フレーム

Frames E, F, J Electric Proportional Control  
Low Pressure Standby

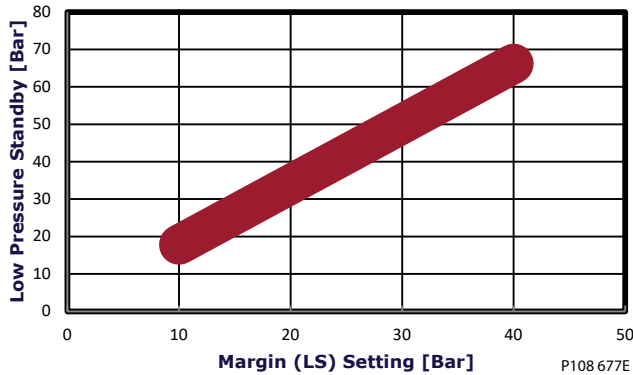

PC 付ノーマルオープン電気オン/オフ コントロール


応答/復帰時間

|        | 0.8mm オリフィス |     | 1.0mm オリフィス |     |
|--------|-------------|-----|-------------|-----|
| (msec) | 応答          | 復帰  | 応答          | 復帰  |
| J45B   | 33          | 425 | 33          | 325 |
| J51B   | 33          | 455 | 33          | 325 |
| J60B   | 39          | 515 | 39          | 395 |
| J65C   | 45          | 425 | 45          | 325 |
| J75C   | 45          | 455 | 45          | 350 |

LS 設定範囲

| モデル | bar     | psi         |
|-----|---------|-------------|
| すべて | 10 - 40 | [145 - 580] |

回路図

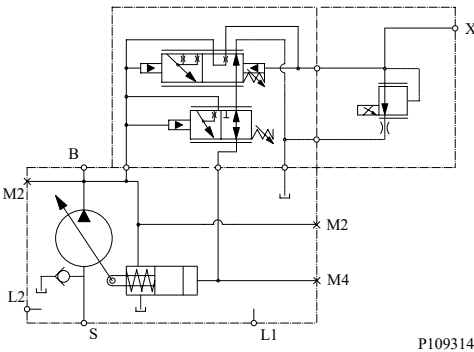

B = 吐出  
S = 吸込  
L1、L2 = ケースドレン



## J フレーム

M2 = システム圧力ゲージポート

X = ロードセンシングポート


PC 設定範囲

| フレーム | AW、AX (12V)                     | BW、BX (12V)                                                        | CK、CL (24V)                     | DK、DL (24V)                     |
|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| J45B |                                 | 290 ~ 310 bar [4205 ~ 4495] psi<br>100 ~ 280 bar [1450 ~ 4060] psi | 100 ~ 280 bar [1450 ~ 4060] psi | 290 ~ 310 bar [4205 ~ 4495] psi |
| J51B |                                 |                                                                    |                                 |                                 |
| J60B |                                 |                                                                    |                                 |                                 |
| J65C | 100 ~ 280 bar [1450 ~ 4060]     | 非対応                                                                | 100 ~ 260 bar [1450 ~ 3770] psi | 非対応                             |
| J75C | 100 ~ 260 bar [1450 ~ 3770] psi |                                                                    |                                 |                                 |

ファン駆動システムおよびモータ付システムでは、システムの安定性を増すため、15bar 以上の LS 設定を選択してください。LS 設定を減少させると、システムが不安定になるリスクが増大します。すべての新規アプリケーションに対して、開始点として 20 bar LS 設定が推奨されます。

電気比例コントロールでは、マージン (LS) 設定と低圧スタンバイとの間に固有の関係があります。この関係は次のグラフを参照してください。

**Frames E, F, J Electric Proportional Control  
Low Pressure Standby**

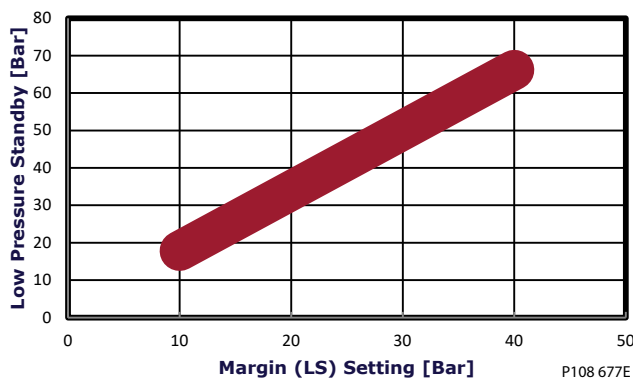


## PC 付ノーマルクローズ電気トルク制限コントロール (ETL)

応答/復帰時間\*

| (msec) | 応答 | 復帰  |
|--------|----|-----|
| J45B   | 33 | 140 |
| J51B   | 33 | 150 |
| J60B   | 39 | 170 |
| J65C   | 45 | 140 |
| J75C   | 45 | 150 |

## J フレーム

斜板角センサピン配置



P200 151

ピンアウト

| ピン | 説明               |
|----|------------------|
| 1  | グラウンド            |
| 2  | 出力信号 2 - セカンダリ信号 |
| 3  | 出力信号 1 - プライマリ信号 |
| 4  | 供給 +             |

PC 設定範囲

| フレーム | TA、TE (12V)                   | TC、TG (12V)                   | TB、TF (24V)                   | TD、TH (24V)                   |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| J45B | 100 ～ 280 bar [1450～4060] psi | 290 ～ 310 bar [4205～4495] psi | 100 ～ 280 bar [1450～4060] psi | 290 ～ 310 bar [4205～4495] psi |
| J51B |                               |                               |                               |                               |
| J60B |                               |                               |                               |                               |
| J65C | 100 ～ 260 bar [1450～3770] psi | 非対応                           | 100 ～ 260 bar [1450～3770] psi | 非対応                           |
| J75C |                               |                               |                               |                               |


LS 設定範囲

| モデル | bar     | psi         |
|-----|---------|-------------|
| すべて | 10 - 40 | [145 - 580] |

ファン駆動システムおよびモータ付システムでは、システムの安定性を増すため、15bar 以上の LS 設定を選択してください。LS 設定を減少させると、システムが不安定になるリスクが増大します。すべての新規アプリケーションに対して、開始点として 20 bar LS 設定が推奨されます。

## J フレーム

### ETL コントロール内蔵 J フレームポンプ

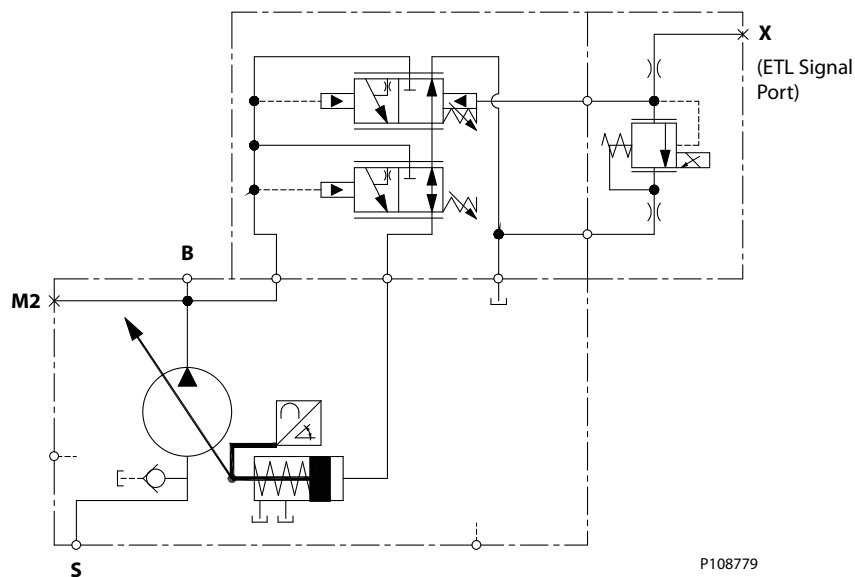


### ノーマルクローズ ファン駆動コントロール

#### PC 設定範囲



| フレーム | SA、SE (12V)                 | SC、SG (12V)                  | SB、SF (24V)                 | SD、SH (24V)                  |
|------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| J45B | 100～210 bar [1450～3045 psi] | 220～310 bar [3190～4495] psi  | 100～210 bar [1450～3045 psi] | 220～310 bar [3190～4495] psi  |
| J51B |                             |                              |                             |                              |
| J60B |                             |                              |                             |                              |
| J65C | 100～210 bar [1450～3045 psi] | 220～260 bar [3190～3771] psii | 100～210 bar [1450～3045 psi] | 220～260 bar [3190～3771] psii |
| J75C |                             |                              |                             |                              |

#### ファン駆動コントロールの回路図

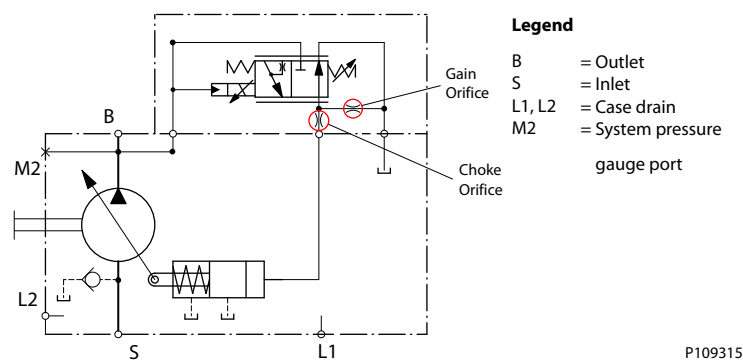



## J フレーム

### 入力軸
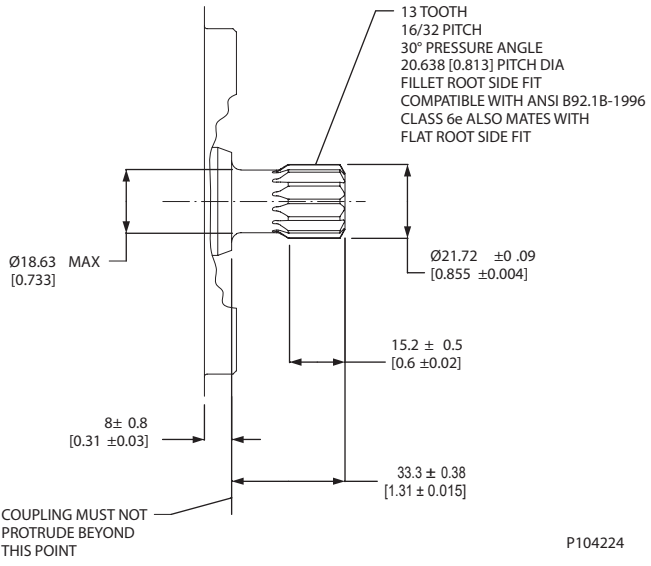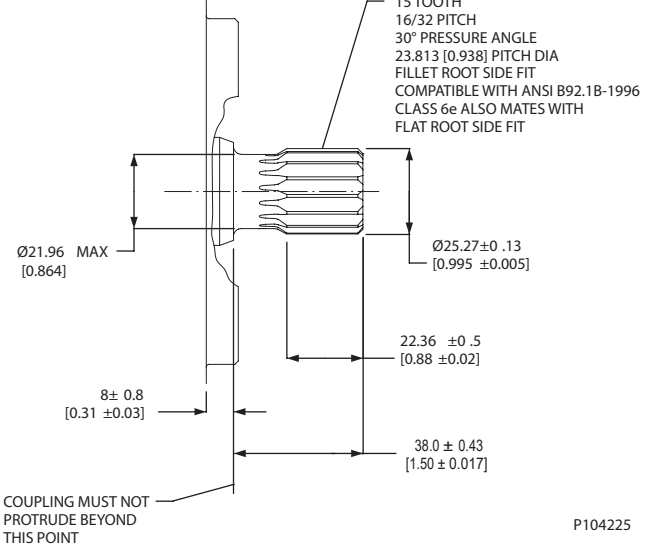
| コード | 説明                                                                     | 最大定格トルク <sup>1</sup><br>N•m [lbf•in] | 外形図                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C2  | 13 歯スプライン<br>16/32 ピッチ<br>(ANSI B92.1B 1996 - Class 6e)<br>SAE-B と共に使用 | 288 [2546]                           |  <p>13 TOOTH<br/>16/32 PITCH<br/>30° PRESSURE ANGLE<br/>20.638 [0.813] PITCH DIA<br/>FILLET ROOT SIDE FIT<br/>COMPATIBLE WITH ANSI B92.1B-1996<br/>CLASS 6e ALSO MATES WITH<br/>FLAT ROOT SIDE FIT</p> <p>Ø18.63 MAX<br/>[0.733]</p> <p>Ø21.72 ±0.09<br/>[0.855 ±0.004]</p> <p>15.2 ±0.5<br/>[0.6 ±0.02]</p> <p>8 ±0.8<br/>[0.31 ±0.03]</p> <p>33.3 ±0.38<br/>[1.31 ±0.015]</p> <p>COUPLING MUST NOT<br/>PROTRUDE BEYOND<br/>THIS POINT</p> <p>P104224</p>    |
| C3  | 15 歯スプライン<br>16/32 ピッチ<br>(ANSI B92.1B 1996 - Class 6e)<br>SAE-B と共に使用 | 404 [3575]                           |  <p>15 TOOTH<br/>16/32 PITCH<br/>30° PRESSURE ANGLE<br/>23.813 [0.938] PITCH DIA<br/>FILLET ROOT SIDE FIT<br/>COMPATIBLE WITH ANSI B92.1B-1996<br/>CLASS 6e ALSO MATES WITH<br/>FLAT ROOT SIDE FIT</p> <p>Ø21.96 MAX<br/>[0.864]</p> <p>Ø25.27±0.13<br/>[0.995 ±0.005]</p> <p>22.36 ±0.5<br/>[0.88 ±0.02]</p> <p>8 ±0.8<br/>[0.31 ±0.03]</p> <p>38.0 ±0.43<br/>[1.50 ±0.017]</p> <p>COUPLING MUST NOT<br/>PROTRUDE BEYOND<br/>THIS POINT</p> <p>P104225</p> |

1. 最大定格トルクの説明は、[入力軸トルク定格](#)を参照してください。

## J フレーム
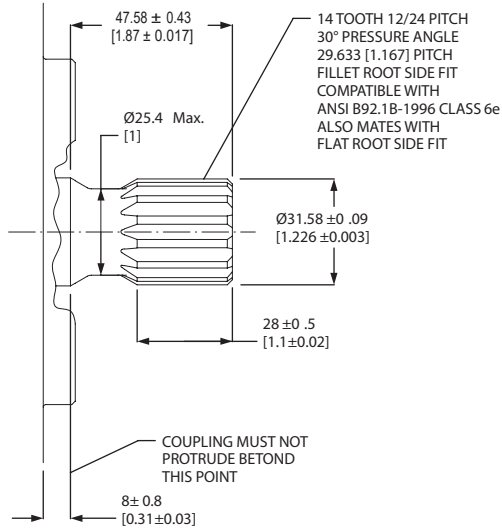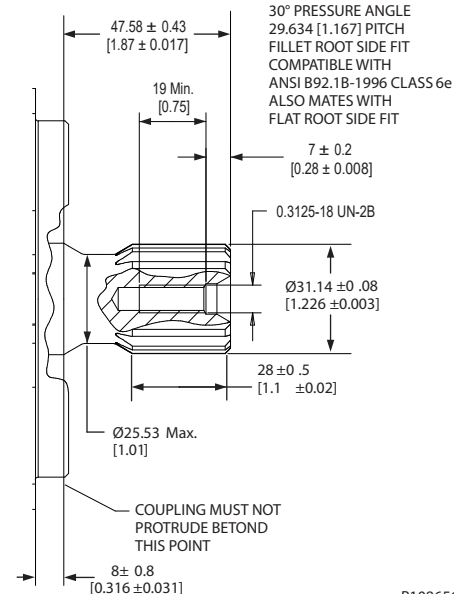
| コード | 説明                                                      | 最大定格トルク <sup>1</sup><br>N·m [lbf·in] | 外形図                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1  | 14 歯スプライン<br>12/24 ピッチ<br>(ANSI B92.1B 1996 - Class 6e) | 800 [7080]                           |  <p>47.58 ± 0.43<br/>[1.87 ± 0.017]</p> <p>Ø25.4 Max.<br/>[1]</p> <p>14 TOOTH 12/24 PITCH<br/>30° PRESSURE ANGLE<br/>29.633 [1.167] PITCH<br/>FILLET ROOT SIDE FIT<br/>COMPATIBLE WITH<br/>ANSI B92.1B-1996 CLASS 6e<br/>ALSO MATES WITH<br/>FLAT ROOT SIDE FIT</p> <p>Ø31.58 ± 0.09<br/>[1.226 ± 0.003]</p> <p>28 ± 0.5<br/>[1.1 ± 0.02]</p> <p>COUPLING MUST NOT<br/>PROTRUDE BETOND<br/>THIS POINT</p> <p>8 ± 0.8<br/>[0.31 ± 0.03]</p>                                                                                                           |
| S5  | 14 歯スプライン<br>12/24 ピッチ<br>(BNSI A92.1B 1996 - Class 6e) | 800 [7080]                           |  <p>47.58 ± 0.43<br/>[1.87 ± 0.017]</p> <p>19 Min.<br/>[0.75]</p> <p>7 ± 0.2<br/>[0.28 ± 0.008]</p> <p>0.3125-18 UN-2B</p> <p>14 TOOTH 12/24 PITCH<br/>30° PRESSURE ANGLE<br/>29.634 [1.167] PITCH<br/>FILLET ROOT SIDE FIT<br/>COMPATIBLE WITH<br/>ANSI B92.1B-1996 CLASS 6e<br/>ALSO MATES WITH<br/>FLAT ROOT SIDE FIT</p> <p>Ø31.14 ± 0.08<br/>[1.226 ± 0.003]</p> <p>28 ± 0.5<br/>[1.1 ± 0.02]</p> <p>Ø25.53 Max.<br/>[1.01]</p> <p>COUPLING MUST NOT<br/>PROTRUDE BETOND<br/>THIS POINT</p> <p>8 ± 0.8<br/>[0.316 ± 0.031]</p> <p>P108656</p> |

1. 最大定格トルクの説明は、[入力軸トルク定格](#)を参照してください。

## J フレーム


| コード | 説明                               | 最大定格トルク <sup>1</sup><br>N·m [lbf·in] | 外形図 |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|-----|
| K4  | Ø 31.75 mm [1.25 in]<br>ストレートキー  | 655 [5797]                           |     |
| TO  | Ø 31.75 mm [1.25 in]<br>1:8 テーパー | 734 [6495]                           |     |

1. 最大定格トルクの説明は、[入力軸トルク定格](#)を参照してください。

## J フレーム


### 外形図

#### アキシャルポートエンドキャップ寸法

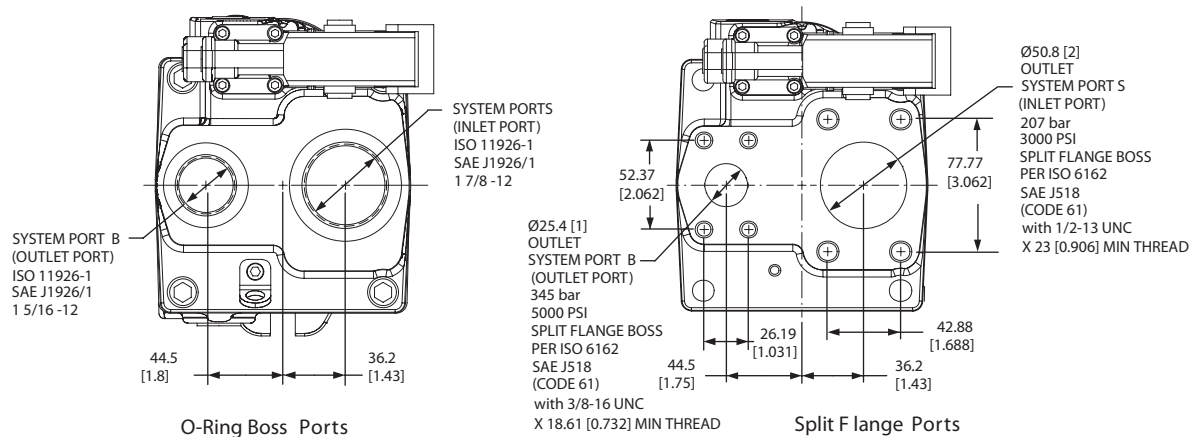

## J フレーム


### アキシャルポートエンドキャップ寸法

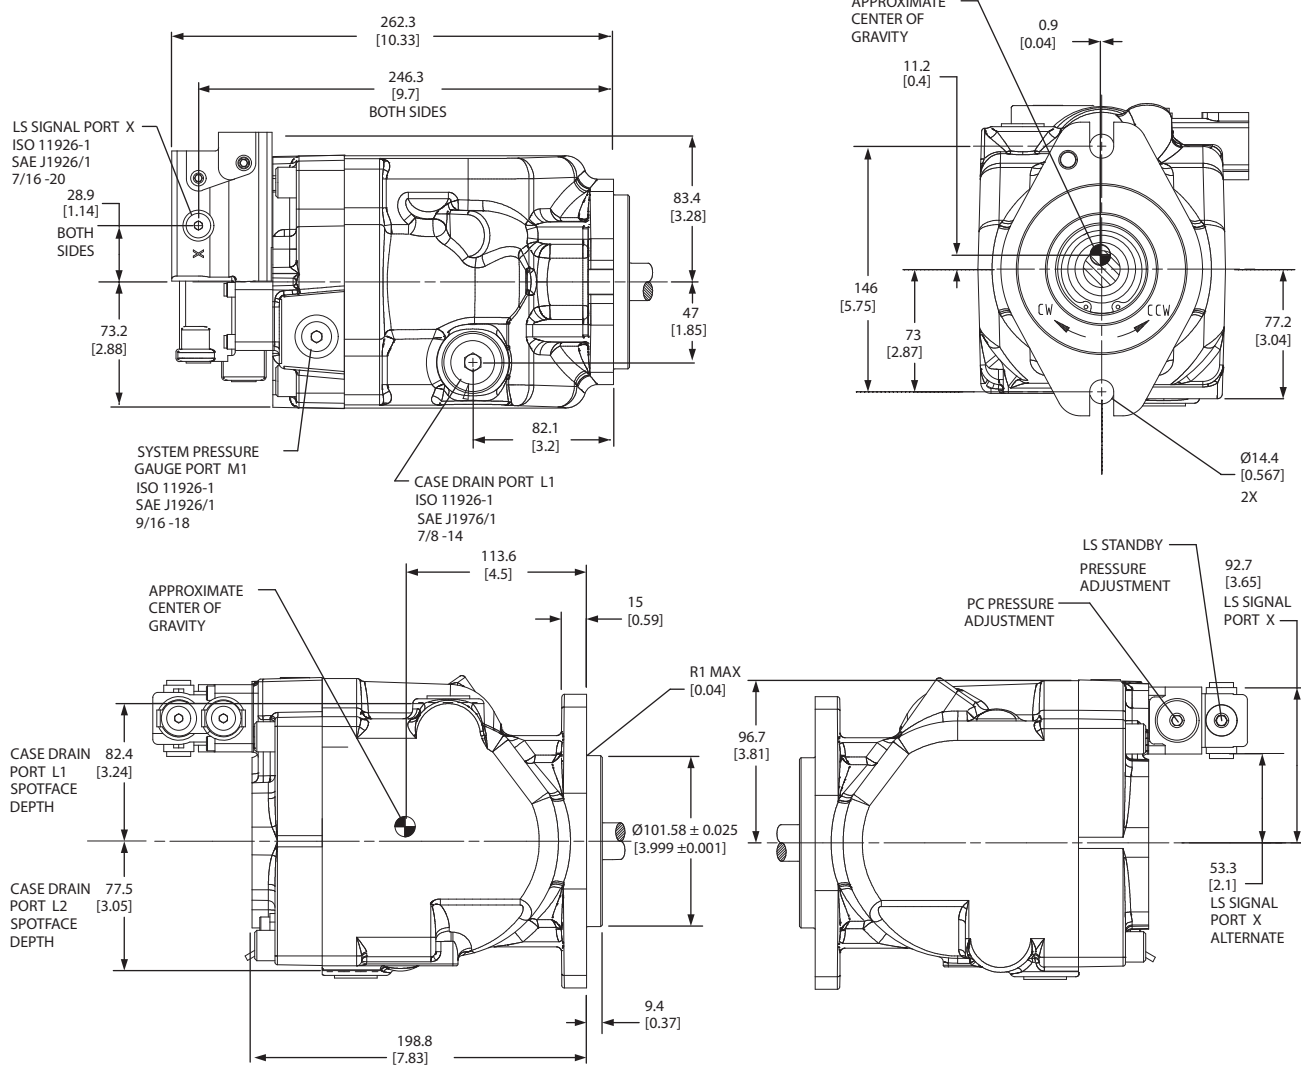




## J フレーム

### 右ファン駆動コントロール

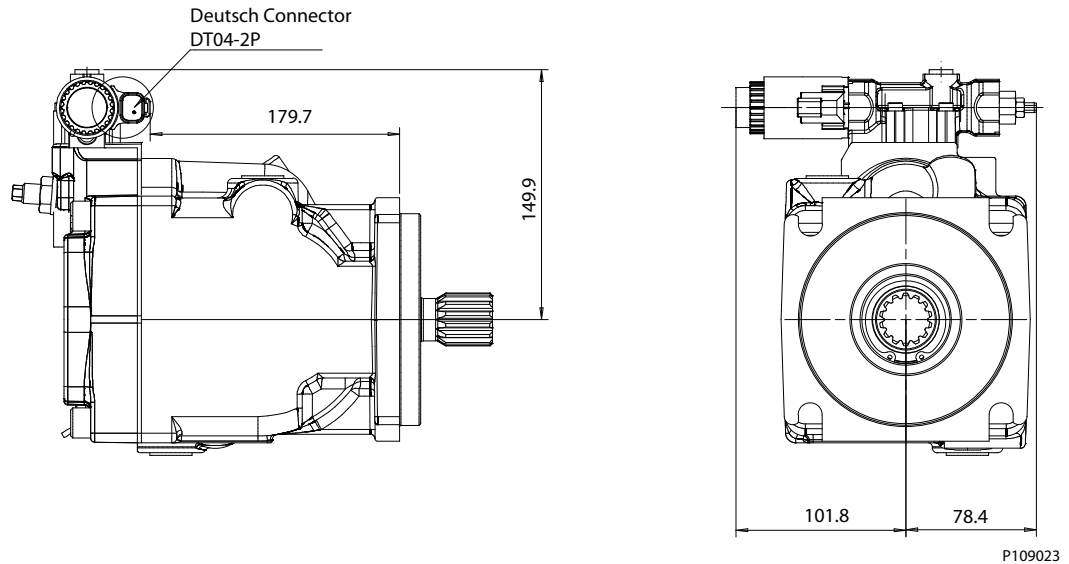

### ラジアルスプリットフランジポート・エンドキャップ

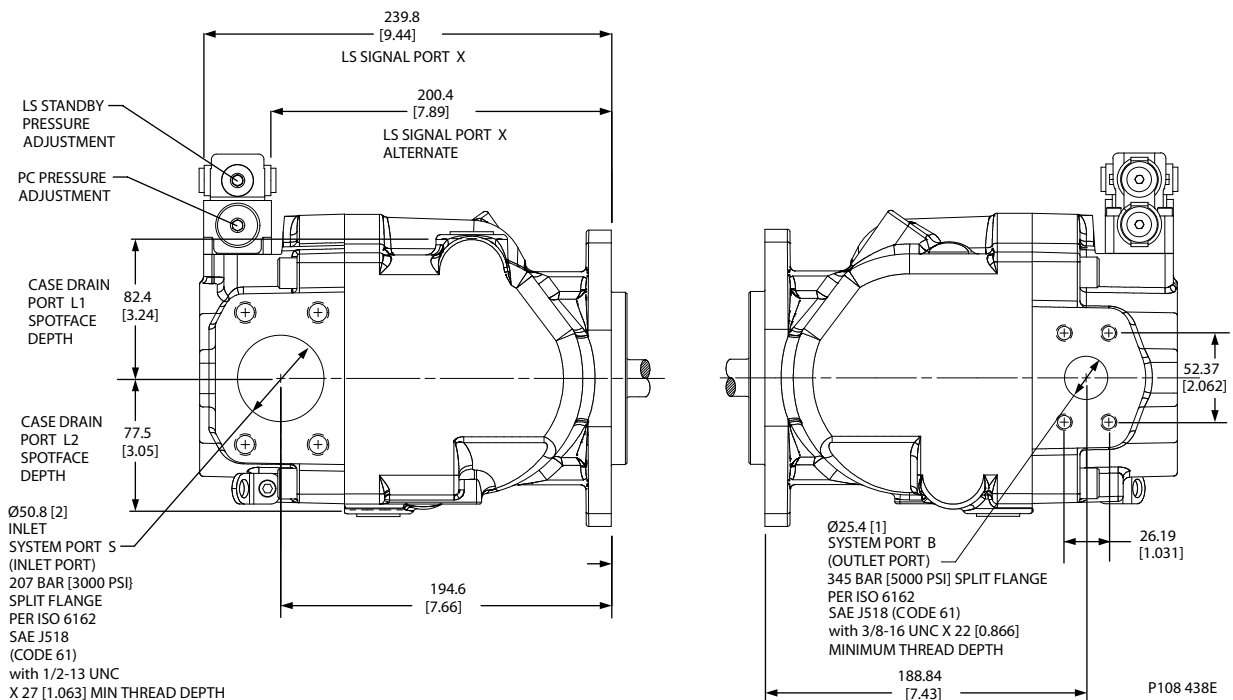


## J フレーム

### ラジアルポートエンドキャップリア側


#### ラジアルポートエンドキャップリア側

\* Interference with internal components will occur  
if fitting depth in port X is greater than 11.8 mm [0.465 in]

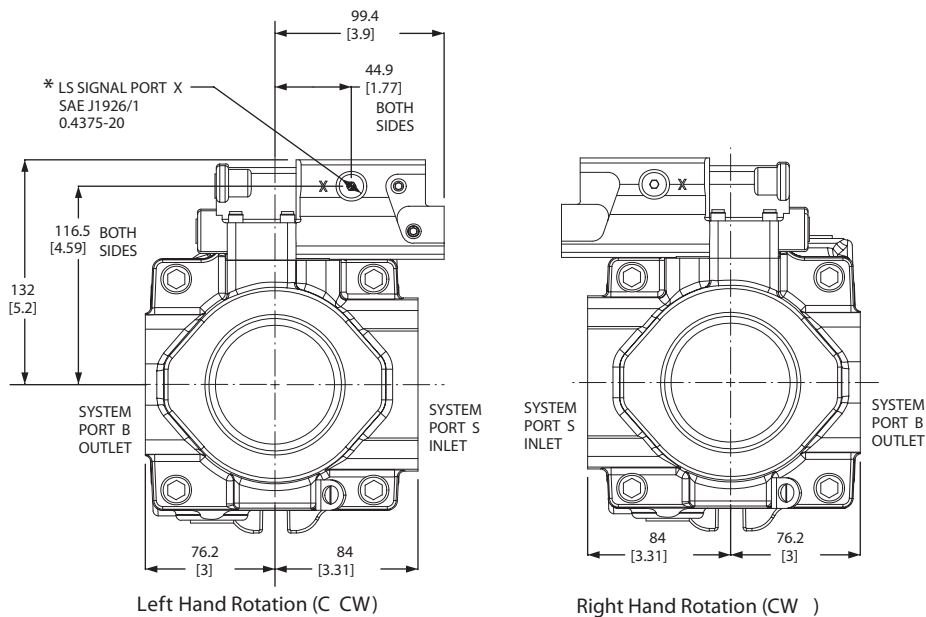

## J フレーム


### ラジアルポートエンドキャップ寸法

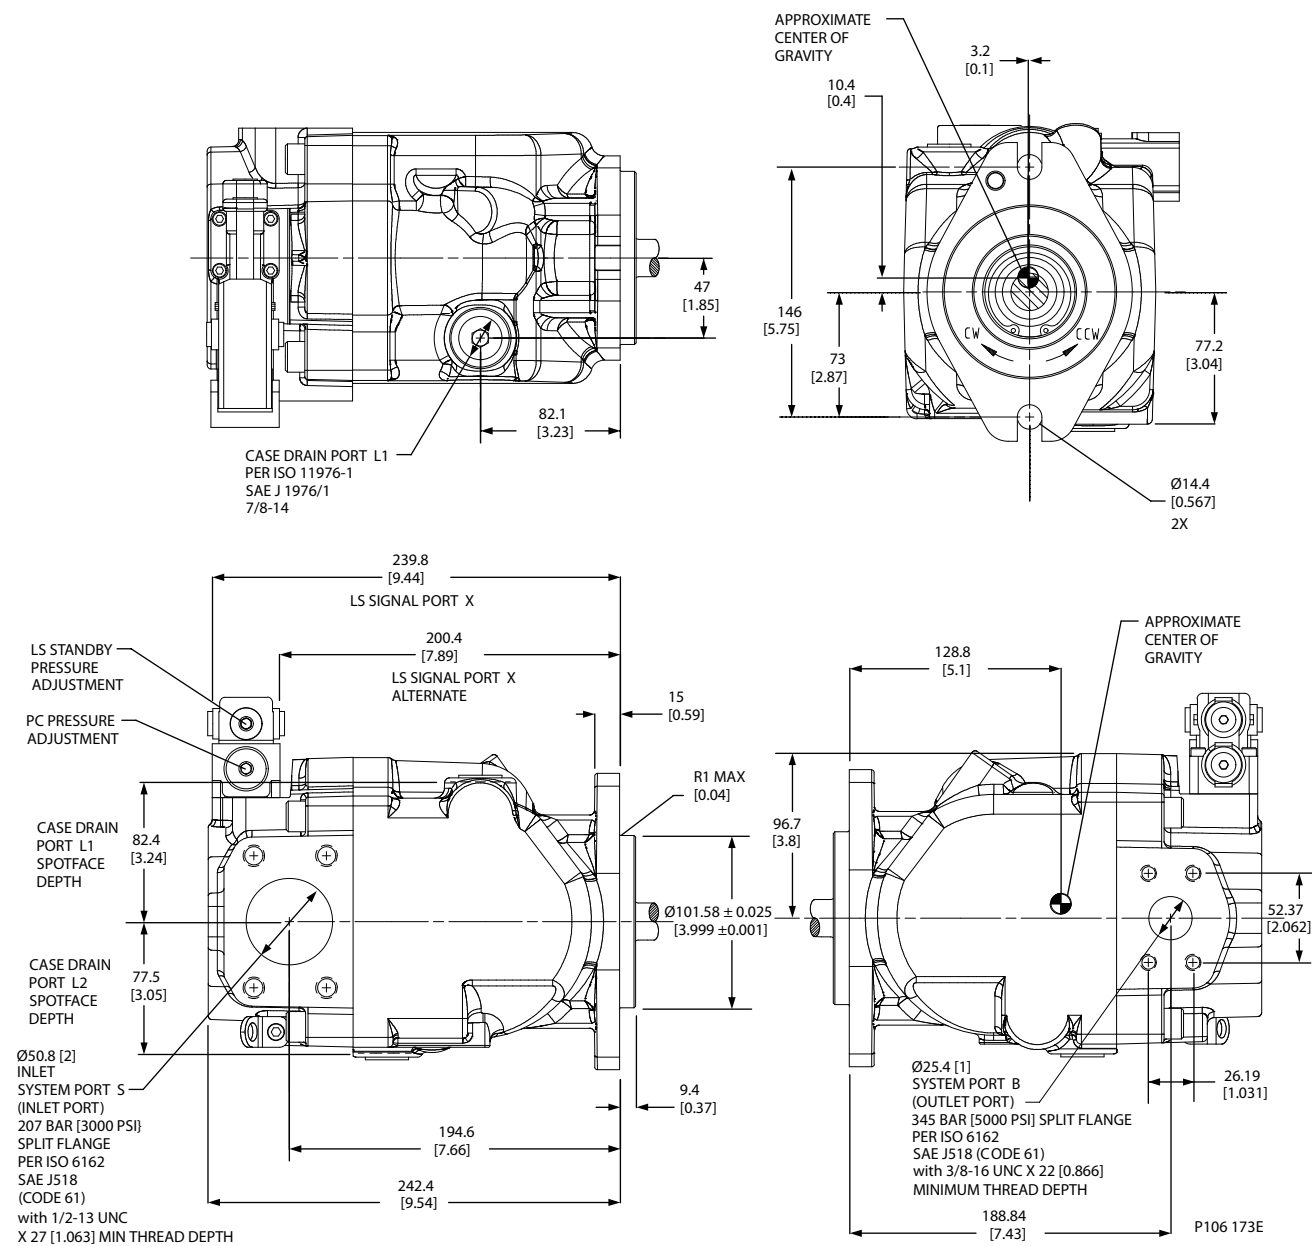

## J フレーム


### 右斜板角センサ位置寸法

#### SAE-C 4 Bolt

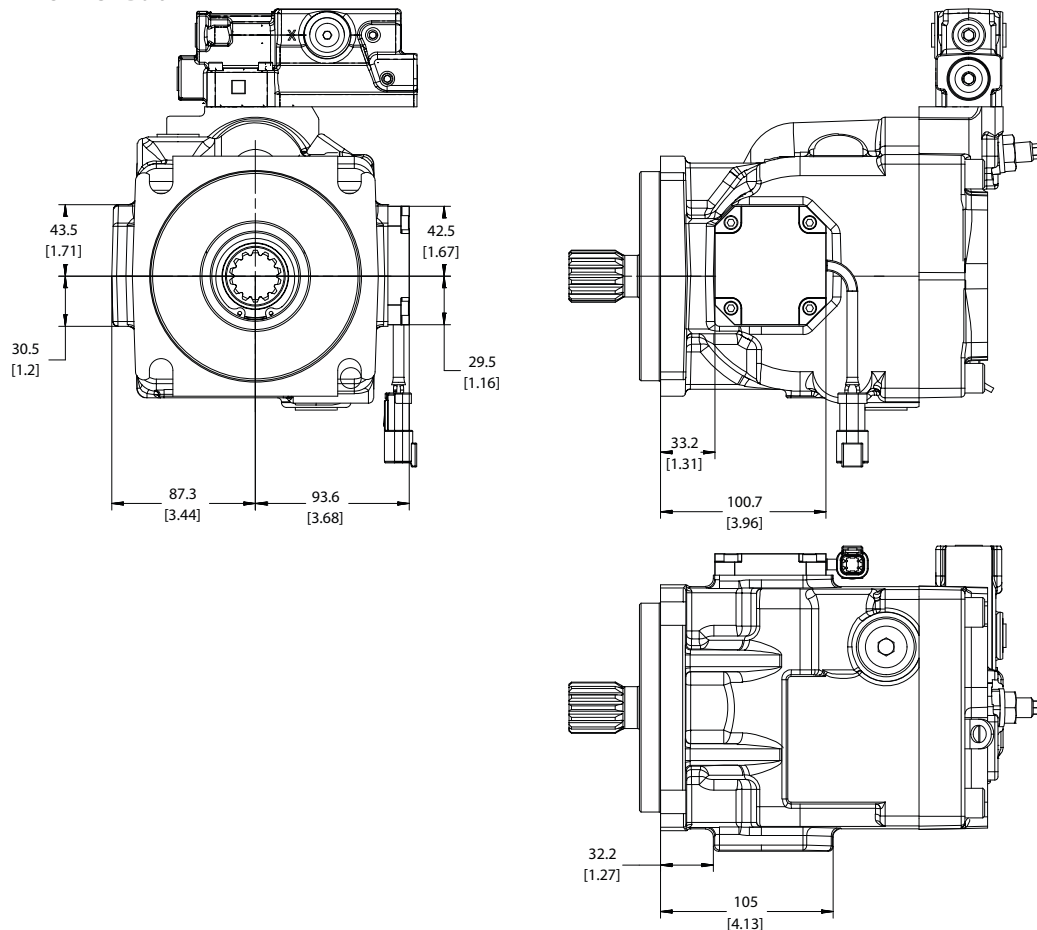

#### SAE-C 2 Bolt - rotated 45°


NOTE: Available only with angle sensor

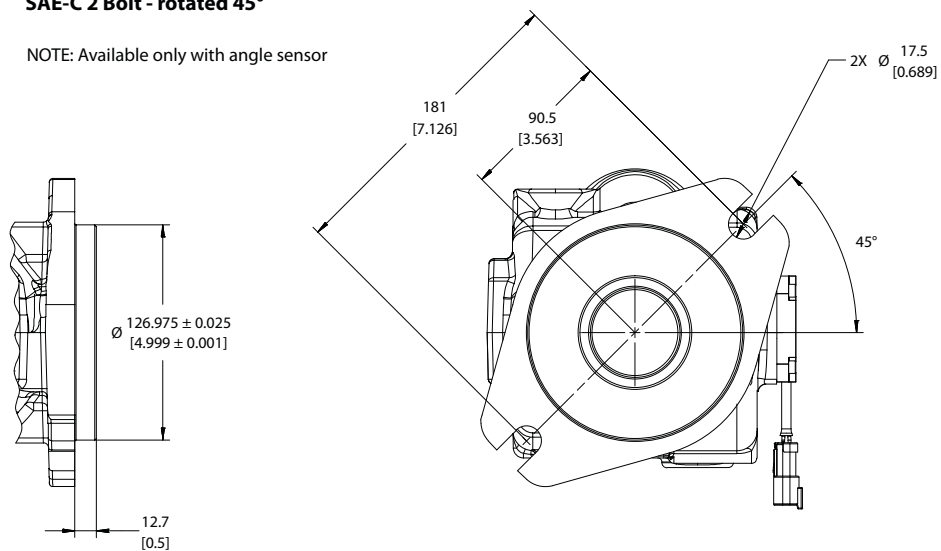


P108780

## J フレーム


### フロント取付フランジ

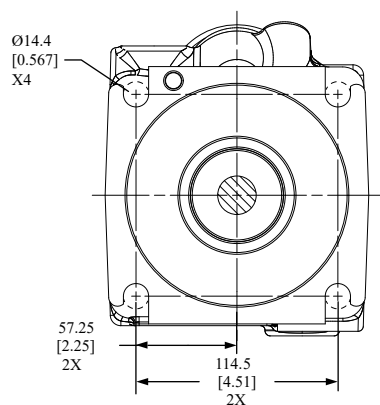

**SAE-C 4 Bolt**

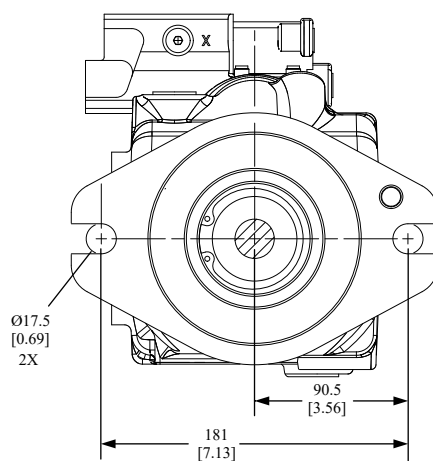

**SAE-C 2 Bolt**

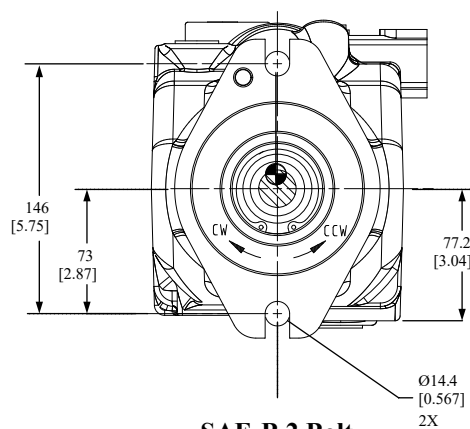

**SAE-B 2 Bolt**


P108 440E

J フレーム

補助取付パッド

SAE-A 補助取付パッド (一体型)

外形寸法

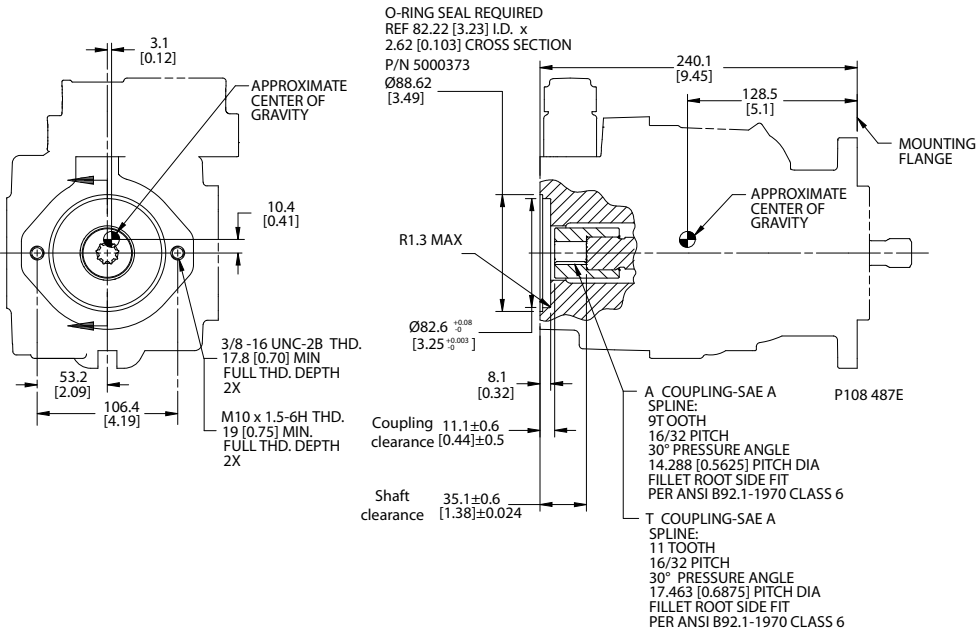


仕様

|           |                      |                       |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| スプライン     | 9 歯                  | 11 歯                  |
| スプライン最小嵌合 | 13.5 mm [0.53 in]    | 15 mm [0.59 in]       |
| 最大定格トルク   | 107 N・m [950 lbf・in] | 147 N・m [1300 lbf・in] |

## J フレーム

### SAE-A 補助取付パッド (セパレート型)

#### 外形寸法

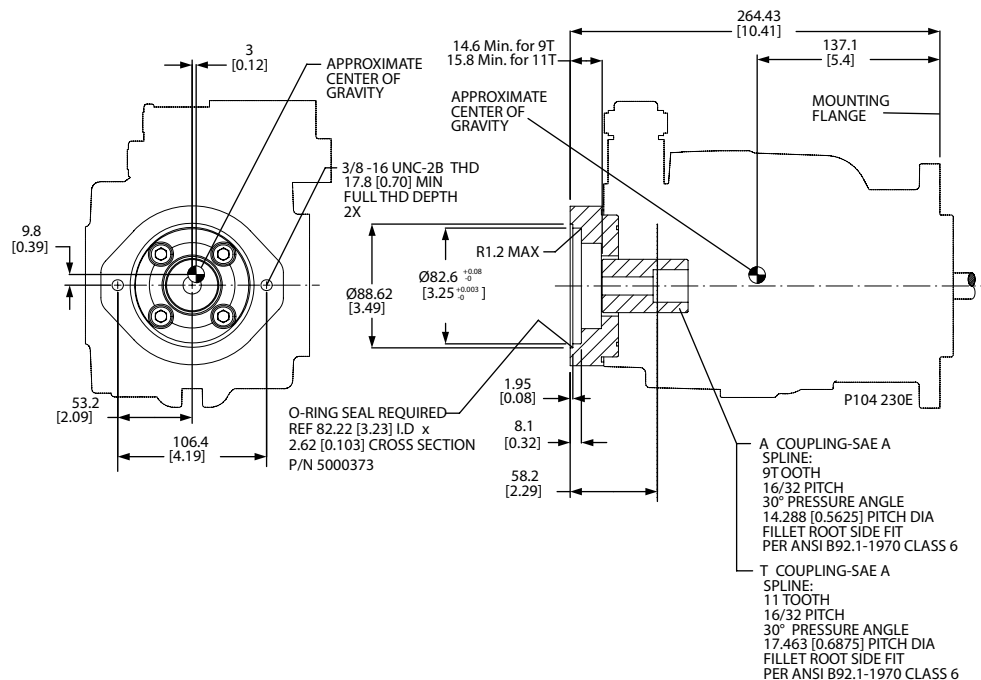


#### 仕様

| スプライン     | 9 歯                  | 11 歯                  |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| スプライン最小嵌合 | 13.5 mm [0.53 in]    | 15 mm [0.59 in]       |
| 最大定格トルク   | 107 N・m [950 lbf・in] | 147 N・m [1300 lbf・in] |

## J フレーム

### SAE-B 補助取付パッド

#### 外形寸法

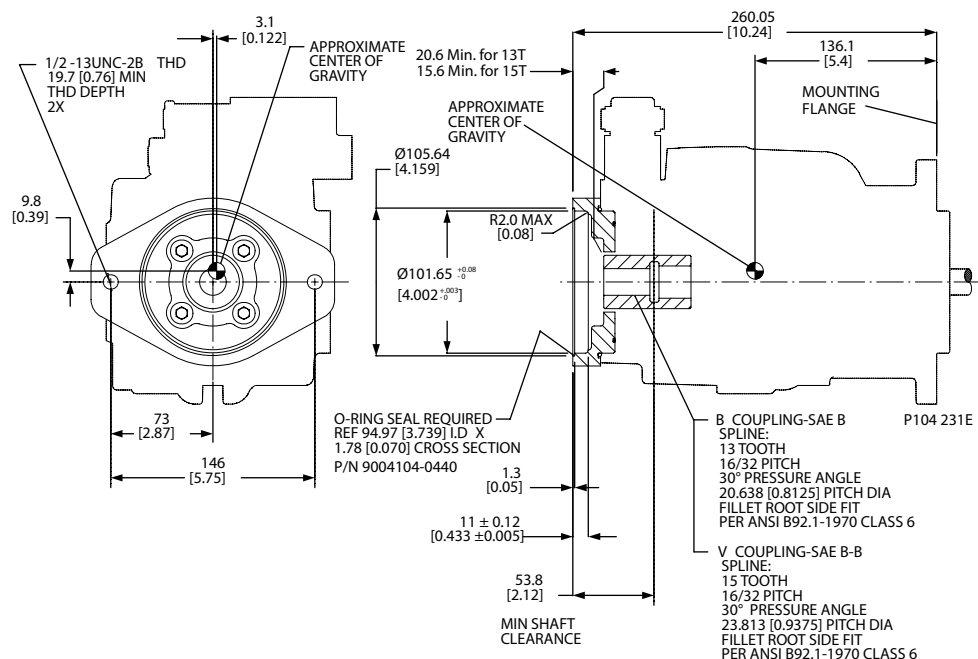


#### 仕様

| スプライン     | 13 歯                  | 15 歯                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| スプライン最小嵌合 | 14.2 mm [0.56 in]     | 18.9 mm [0.74 in]     |
| 最大定格トルク   | 249 N・m [2200 lbf・in] | 339 N・m [3000 lbf・in] |

### SAE-C 補助取付パッド

#### 外形寸法

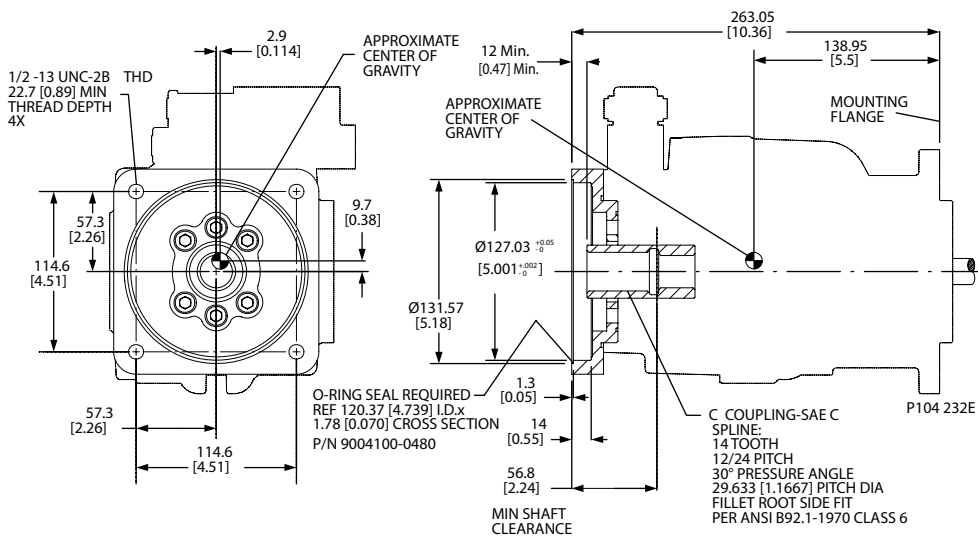




## J フレーム

### 仕様


|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| スプライン     | 14 歯                  |
| スプライン最小嵌合 | 18.3 mm [0.72 in]     |
| 最大定格トルク   | 339 N・m [3000 lbf・in] |

### ランニングカバー

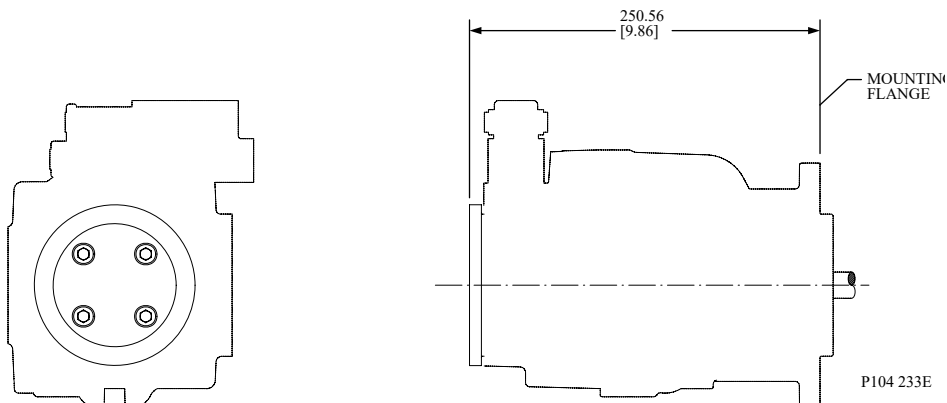


### CW ラジアルエンドキャップ 右電気コントロール

### CCW ラジアルエンドキャップ

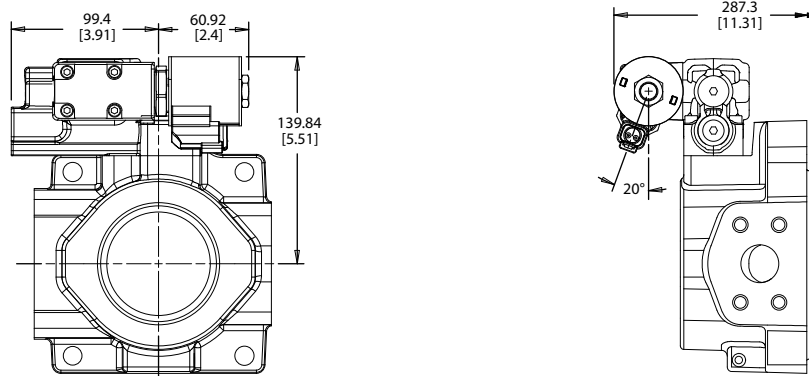



## J フレーム

### CCW ラジアルエンドキャップ 右電気コントロール

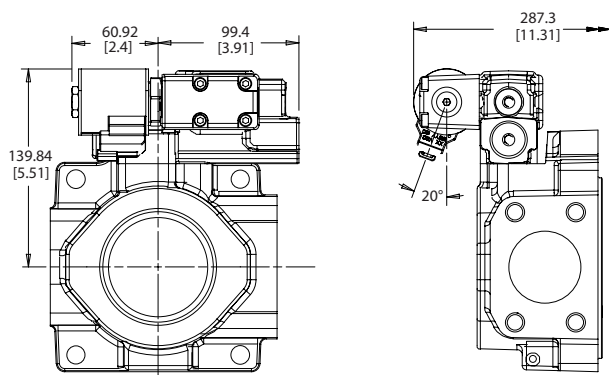



### CW アキシャルエンドキャップ 左電気コントロール

#### CW アキシャルエンドキャップ

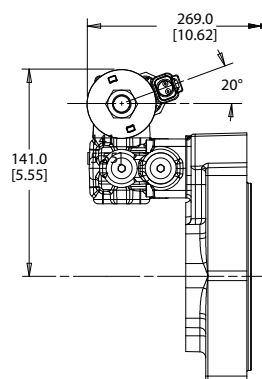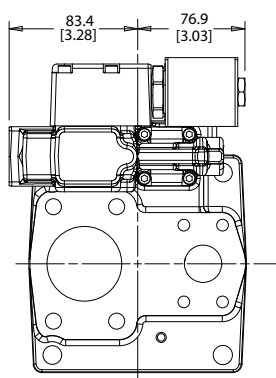

### CCW アキシャルエンドキャップ 右電気コントロール

#### CCW アキシャルエンドキャップ

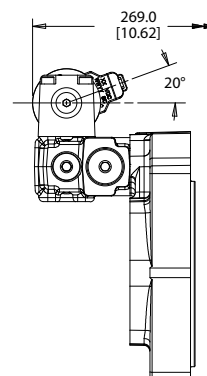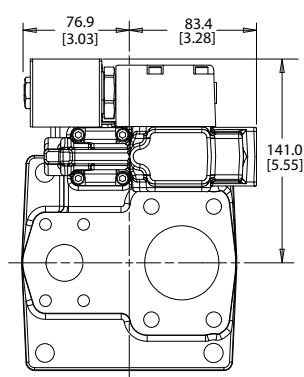

## J フレーム

### 容量リミッタ

J フレームの開回路ポンプには、オプションの調整可能な容量リミッタがあります。この調整機構はポンプの最大容量を制限します。


#### 設定範囲

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| J45B | 8.4 ~ 45 cm <sup>3</sup> [0.51 ~ 2.75 in <sup>3</sup> ]  |
| J51B | 13.7 ~ 84 cm <sup>3</sup> [0.51 ~ 3.11 in <sup>3</sup> ] |
| J60B | 16.8 ~ 60 cm <sup>3</sup> [1.03 ~ 3.66 in <sup>3</sup> ] |
| J65B | 25.4 ~ 65 cm <sup>3</sup> [1.55 ~ 3.97 in <sup>3</sup> ] |
| J75B | 28.4 ~ 75 cm <sup>3</sup> [1.73 ~ 4.58 in <sup>3</sup> ] |


#### 1 回転あたりの容量変化

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| J45B | 6.2 cm <sup>3</sup> /rev [0.38 in <sup>3</sup> /rev] |
| J51B | 6.2 cm <sup>3</sup> /rev [0.38 in <sup>3</sup> /rev] |
| J60B | 6.2 cm <sup>3</sup> /rev [0.38 in <sup>3</sup> /rev] |
| J65B | 7.2 cm <sup>3</sup> /rev [0.44 in <sup>3</sup> /rev] |
| J75B | 7.2 cm <sup>3</sup> /rev [0.44 in <sup>3</sup> /rev] |

#### 容量リミッタの断面



容量リミッタは、エンドキャップオプション F、V と Z のみ利用可能です。

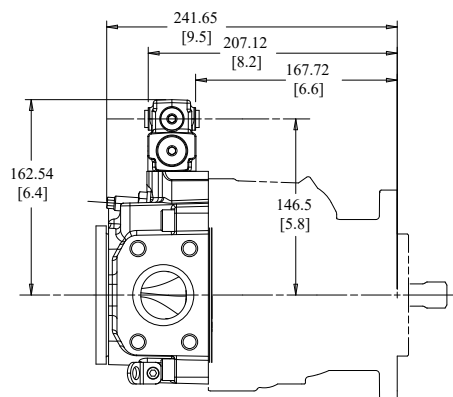


## F フレーム

### デザイン

45 シリーズの F フレームポンプは、シングルサーボピストンで、クレードル斜板とポリマーコート of ジャーナルベアリングとで構成されています。パイアススプリングとピストンにより、斜板角が増加します。サーボピストンにより斜板角が減少します。入力軸とシリンダブロックの回転と 9 本の往復運動ピストンにより作動油はポンプ吸入口からポンプ吐出口まで移動します。ブロックスプリングによりスリッパリテーナで、ピストンのスリッパを斜板に押し付けます。シリンダブロック摺動面には高容積効率と低騒音に最適化されたバイメタルバルブプレートがあります。テーパローラベアリングが入力軸を支え、フッ素系オイルシールが軸の油漏れを防ぎます。

調整可能な 1 個のスプール(PC のみ、図には示されていません)または 2 個のスプール(LS とリモート PC) を持ったコントロールが、システム圧力と負荷圧力(LS コントロール)を検知します。コントロールはシステム圧力をサーボピストンに接続し、斜板の角度を調整してポンプの吐出量をコントロールします。

#### F フレームの断面

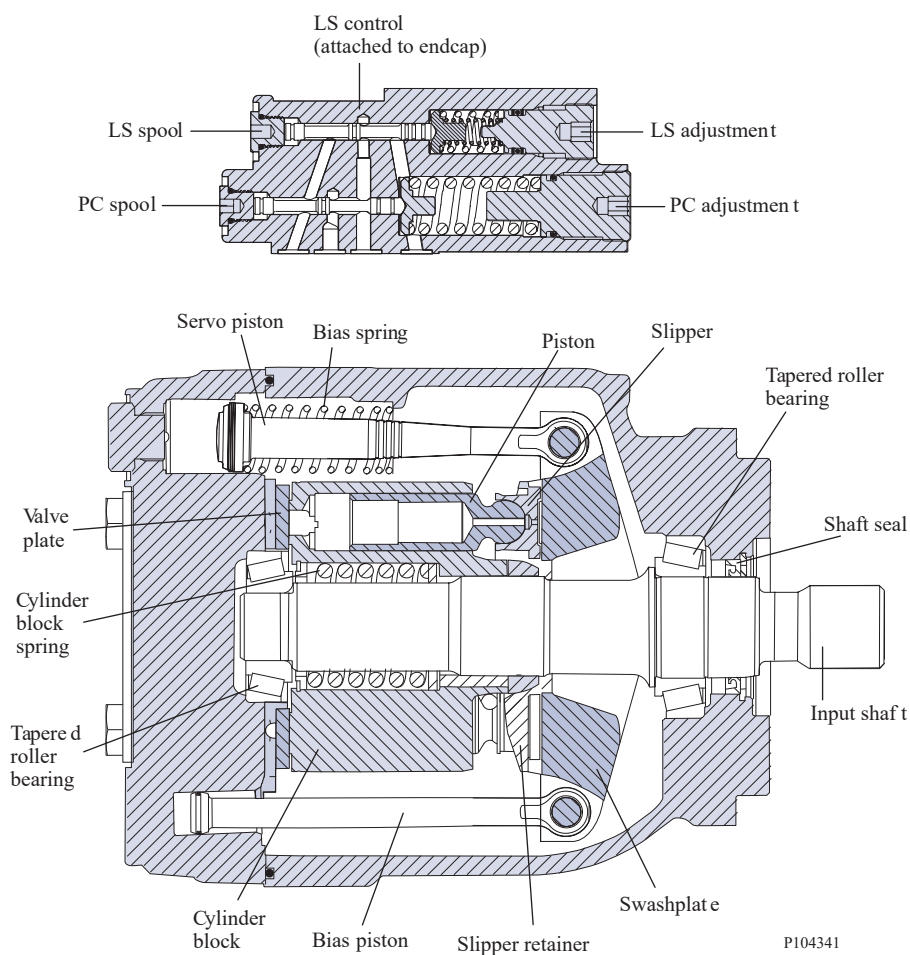

## F フレーム

### 技術仕様

| 説明                                  |                       | 単位                                        | F フレーム           |                  |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                     |                       |                                           | 074B             | 090C             |
| 最大押しのけ容積                            |                       | cm <sup>3</sup> [in <sup>3</sup> ]        | 74 [4.52]        | 90 [5.49]        |
| 使用入力回転数                             | 最小                    | min -1 (rpm)                              | 500              | 500              |
|                                     | 定格                    |                                           | 2400             | 2200             |
|                                     | 最大                    |                                           | 2800             | 2600             |
| 使用圧力                                | 連続                    | bar [psi]                                 | 310 [4500]       | 260 [3770]       |
|                                     | 最大                    |                                           | 400 [5800]       | 350 [5075]       |
| 定格速度での流量(理論)                        |                       | l/min [US gal/min]                        | 178 [46.9]       | 198 [52.3]       |
| 49° C [120° F]、最大押しのけ容積での入力トルク(理論)  |                       | N·m/bar [lbf·in/1000 psi]                 | 1.178 [719.3]    | 1.433 [874.8]    |
| 内部回転部品の慣性モーメント                      |                       | kg·m <sup>2</sup> [slug·ft <sup>2</sup> ] | 0.0063 [0.00465] | 0.0065 [0.00479] |
| 重量                                  | アキシャルポート              | kg [lb]                                   | 29.5 [65.0]      |                  |
|                                     | ラジアルポート               |                                           | 32.6 [71.9]      |                  |
| 外部軸負荷                               | 外部モーメント (Me)          | N·m [lbf·in]                              | 300 [2655]       | 300 [2655]       |
|                                     | スラストイン(Tin)、アウト(Tout) | N [lbf]                                   | 2900 [652]       | 2900 [652]       |
| 4 ボルト<br>SAE-C<br>取付フランジ<br>負荷モーメント | 振動(連続)                | N·m [lbf·in]                              | 3730 [33 100]    |                  |
|                                     | 衝撃(最大)                |                                           | 13220 [117 100]  |                  |
| 2 ボルト<br>SAE-B<br>取付フランジ<br>負荷モーメント | 振動(連続)                |                                           | 1700 [15000]     |                  |
|                                     | 衝撃(最大)                |                                           | 5900 [52000]     |                  |

### 注文コード

#### コードの説明

| コード | 説明                           |
|-----|------------------------------|
| R   | 製品フレーム、可変開回路ポンプ              |
| S   | 回転方向                         |
| P   | 押しのけ容積                       |
| C   | コントロールタイプ                    |
| D   | PC 圧力設定                      |
| E   | ロードセンシング設定                   |
| F   | 未使用                          |
| G   | チョークオリフィス                    |
| H   | ゲインオリフィス                     |
| J   | 入力軸 / 補助取付パッド / エンドキャップ      |
| K   | 軸シール / フロント取付フランジ / ハウジングポート |
| L   | 容量リミッタ                       |
| M   | 特別なハードウェア                    |
| N   | 特殊機能                         |

## F フレーム

### R - フレーム

|    |                   | F フレーム |      |
|----|-------------------|--------|------|
|    |                   | 074B   | 090C |
| FR | F フレーム、可変容量開回路ポンプ | ・      | ・    |

### S - 回転方向

|   |          |   |   |
|---|----------|---|---|
| L | 左（反時計回り） | ・ | ・ |
| R | 右（時計回り）  | ・ | ・ |

### R - 押しのけ容積

|      |                                                      |   |   |
|------|------------------------------------------------------|---|---|
| 074B | 074 cm <sup>3</sup> /rev [4.52 in <sup>3</sup> /rev] | ・ |   |
| 090C | 090 cm <sup>3</sup> /rev [5.49 in <sup>3</sup> /rev] |   | ・ |

### C - コントロールタイプ

|     |                                          | 074B | 090C |
|-----|------------------------------------------|------|------|
| PC  | PC (圧力補償)                                | ・    | ・    |
| BC* | PC [>280 bar]                            | ・    |      |
| RP  | リモート PC                                  | ・    | ・    |
| BP* | リモート PC [>280 bar]                       | ・    |      |
| LS  | ロードセンシング / PC                            | ・    | ・    |
| BS* | ロードセンシング / PC [>280 bar]                 | ・    |      |
| LB  | ロードセンシング / PC (内部ブリードオリフィス付)             | ・    | ・    |
| BB* | ロードセンシング / PC (内部ブリードオリフィス付) [>280 bar]  | ・    |      |
| AN  | 電気オン / オフ (PC 付) (NO、12VDC) 左            | ・    | ・    |
| CN  | 電気オン / オフ (PC 付) (NO、24VDC) 左            | ・    | ・    |
| AR  | 電気オン / オフ (PC 付) (NC、12VDC) 左            | ・    | ・    |
| CR  | 電気オン / オフ (PC 付) (NC、24VDC) 左            | ・    | ・    |
| AF  | 電気オン / オフ (PC 付) (NO、12VDC) 右            | ・    | ・    |
| AT  | 電気オン / オフ (PC 付) (NO、24VDC) 右            | ・    | ・    |
| AG  | 電気オン / オフ (PC 付) (NC、12VDC) 右            | ・    | ・    |
| AY  | 電気オン / オフ (PC 付) (NC、24VDC) 右            | ・    | ・    |
| BN* | 電気オン / オフ (PC 付) (NO、12VDC) [>280 bar] 左 | ・    |      |
| DN* | 電気オン / オフ (PC 付) (NO、24VDC) [>280 bar] 左 | ・    |      |
| BR* | 電気オン / オフ (PC 付) (NC、12VDC) [>280 bar] 左 | ・    |      |
| DR* | 電気オン / オフ (PC 付) (NC、24VDC) [>280 bar] 左 | ・    |      |
| BF* | 電気オン / オフ (PC 付) (NO、12VDC) [>280 bar] 右 | ・    |      |
| DF* | 電気オン / オフ (PC 付) (NO、24VDC) [>280 bar] 右 | ・    |      |
| BE* | 電気オン / オフ (PC 付) (NC、12VDC) [>280 bar] 右 | ・    |      |
| BG* | 電気オン / オフ (PC 付) (NC、24VDC) [>280 bar] 右 | ・    |      |
| AX  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、12VDC) 左           | ・    | ・    |
| CL  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、24VDC) 左           |      | ・    |

## F フレーム

### C-コントロールタイプ (続き)

|     |                                                | 074B | 090C |
|-----|------------------------------------------------|------|------|
| AH  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NC、12VDC) 左                 | •    | •    |
| AL  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NC、24VDC) 左                 | •    | •    |
| AW  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、12VDC) 右                 | •    | •    |
| CK  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、24VDC) 右                 | •    | •    |
| AV  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NC、12VDC) 右                 | •    | •    |
| AK  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NC、24VDC) 右                 | •    | •    |
| BX* | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、12VDC) [>280 bar] 左      | •    |      |
| DL* | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、24VDC) [>280 bar] 左      | •    |      |
| BH* | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NC、12VDC) [>280 bar] 左      | •    |      |
| BL* | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NC、24VDC) [>280 bar] 左      | •    |      |
| BW* | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、12VDC) [>280 bar] 右      | •    |      |
| DK* | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、24VDC) [>280 bar] 右      | •    |      |
| BM* | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NC、12VDC) [>280 bar] 右      | •    |      |
| BK* | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NC、24VDC) [>280 bar] 右      | •    |      |
| FA* | 電気オン/オフ ダンプバルブ (PC 付 + ロードセンシング付) (NC、12VDC) 右 | •    | •    |
| FB* | 電気オン/オフ ダンプバルブ (PC 付 + ロードセンシング付) (NC、12VDC) 左 | •    | •    |
| FK  | ロードセンシング / PC 付 (NC、24VDC) 右                   | •    | •    |
| FL  | ロードセンシング / PC 付 (NC、24VDC)、左                   | •    | •    |
| FM  |                                                | •    | •    |
| TA  | 電気トルクリミット (PC 付) (NC、12VDC) 左                  | •    | •    |
| TB  | 電気トルクリミット (PC 付) (NC、24VDC) 左                  | •    | •    |
| TC  | 電気トルクリミット (PC 付) (NC、12VDC) [>280 bar] 左       | •    | •    |
| TD  | 電気トルクリミット (PC 付) (NC、24VDC) [>280 bar] 左       | •    | •    |
| TE  | 電気トルクリミット (PC 付) (NC、12VDC) 右                  | •    | •    |
| TF  | 電気トルクリミット (PC 付) (NC、24VDC) 右                  | •    | •    |
| TG  | 電気トルクリミット (PC 付) (NC、12VDC) [>280 bar] 右       | •    | •    |
| TH  | 電気トルクリミット (PC 付) (NC、24VDC) [>280 bar] 右       | •    | •    |
| SA  | FDC (12VDC)、100~210 bar - 左                    | •    | •    |
| SB  | FDC (24VDC)、100~210 bar - 左                    | •    | •    |
| SC  | FDC (12VDC)、220~310 bar - 左                    | •    | •    |
| SD  | FDC (24VDC)、220~310 bar - 左                    | •    | •    |
| SE  | FDC (12VDC)、100~210 bar - 右                    | •    | •    |
| SF  | FDC (24VDC)、100~210 bar - 右                    | •    | •    |
| SG  | FDC (12VDC)、220~310 bar - 右                    | •    | •    |
| SH  | FDC (24VDC)、220~310 bar - 右                    | •    | •    |

左-E フレーム：CW のみ、F フレーム：CW のみ、J フレーム：CW アキシャル、CCW ラジアル

右-E フレーム：CCW のみ、F フレーム：CCW のみ、J フレーム：CCW アキシャル、CW ラジアル

\* 90cc のポンプでは利用できません

## F フレーム

### D-PC 設定 (2桁コード、10 bar 刻み)

|       |                                 | F フレーム |      |
|-------|---------------------------------|--------|------|
|       |                                 | 074B   | 090C |
| 例     | 25 = 250 bar (3625 psi)         |        |      |
| 10-26 | 100 ~ 260 bar [1450 ~ 3771 psi] | •      | •    |
| 27-28 | 270 ~ 280 bar [3916 ~ 4061 psi] | •      |      |
| 29-31 | 290 ~ 310 bar [4206 ~ 4496 psi] | •      |      |

### E-ロードセンシング設定 (2桁コード、1 bar 刻み)

|       |                             |   |   |
|-------|-----------------------------|---|---|
| 例     | 20 = 20 bar (290 psi)       |   |   |
| 10-40 | 10 ~ 34 bar [145 ~ 508 psi] | • | • |
| NN    | 非該当 (PC のみのコントロール)          | • | • |

### F-未使用

|    |     |   |   |
|----|-----|---|---|
| NN | 非該当 | • | • |
|----|-----|---|---|

### G-サーボコントロールオリフィス

|   |          |   |   |
|---|----------|---|---|
| N | なし (標準)  | • | • |
| E | Ø 0.8 mm | • | • |
| F | Ø 1.0 mm | • | • |

### H-ゲインオリフィス

|   |                                      |   |   |
|---|--------------------------------------|---|---|
| 3 | Ø 1.0 mm (標準オリフィス)                   | • | • |
| C | ETL 使用の Ø 0.8 mm LS 信号線オリフィス (標準ゲイン) | • | • |

必要なシステムチューニング要件向けに、追加のゲインオリフィスサイズのオプションもあります。詳細については、弊社までお問い合わせください。

### J-入力軸

|    |                 |
|----|-----------------|
| S1 | 14 歯、12/24 ピッチ  |
| S2 | 17 歯、12/24 ピッチ  |
| K4 | 1.25 インチストレートキー |

### 補助取付パッド/エンドキャップスタイル

| 補助取付けパッド | エンドキャップスタイル | 吸入接続口     | 吐出接続口     | エンドキャップの説明                                                                                                     | コード |
|----------|-------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| なし       | アキシャル       | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸入 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ) | N4  |
| なし       | ラジアル        | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸入 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ) | N2  |



## F フレーム

補助取付パッド/エンドキャップスタイル (続き)

|             |      |           |           |                                                                                                                |    |
|-------------|------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ランニングカバー    | ラジアル | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ) | R2 |
| SAE-A、9 歯   | ラジアル | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ) | A2 |
| SAE-A、11 歯  | ラジアル | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ) | T2 |
| SAE-B、13 歯  | ラジアル | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ) | B2 |
| SAE-BB、15 歯 | ラジアル | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ) | V2 |
| SAE-C、14 歯  | ラジアル | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (1 インチポート、0.375 インチネジ) | C2 |

## J-入力軸/補助取付パッド/エンドキャップ

利用可能な組合せ

|      | F フレーム |      |
|------|--------|------|
|      | 074B   | 090C |
| K4A2 | •      | •    |
| K4B2 | •      | •    |
| K4C2 | •      | •    |
| K4N2 | •      | •    |
| K4N4 | •      | •    |
| K4R2 | •      | •    |
| K4T2 | •      | •    |
| K4V2 | •      | •    |
| S1A2 | •      | •    |
| S1B2 | •      | •    |
| S1C2 | •      | •    |
| S1N2 | •      | •    |
| S1NB | •      | •    |
| S1N4 | •      | •    |
| S1R2 | •      | •    |
| S1T2 | •      | •    |
| S1V2 | •      | •    |

## F フレーム

|      | F フレーム |      |
|------|--------|------|
|      | 074B   | 090C |
| S2A2 | •      | •    |
| S2B2 | •      | •    |
| S2C2 | •      | •    |
| S2N2 | •      | •    |
| S2N4 | •      | •    |
| S2R2 | •      | •    |
| S2T2 | •      | •    |
| S2V2 | •      | •    |

## K-軸シール

|   |            | F フレーム |      |
|---|------------|--------|------|
|   |            | 074B   | 090C |
| A | シングル（フッ素系） | •      | •    |

## K-取付フランジおよびハウジングポートスタイル

|   |                                                     |   |   |
|---|-----------------------------------------------------|---|---|
| 1 | SAE-C フランジ 4 ボルト／SAE O リングボスポート（角度センサあり、なし）         | • | • |
| 3 | SAE-B フランジ 2 ボルト／SAE O リングボスポート（角度センサありは利用できません）    | • | • |
| G | SAE-C フランジ 4 ボルト／メトリック O リングボスポート（斜板角センサありは利用できません） | • | • |

## K-角度センサハウジング

|                         |               |   |   |
|-------------------------|---------------|---|---|
| N                       | 角度センサなし       | • | • |
| R                       | 角度センサハウジング、右側 | • | • |
| * ポンプを入力軸側から見るとコントロールが上 |               |   |   |

## L-容量リミッタ

|     |                |   |   |
|-----|----------------|---|---|
| NNN | なし（プラグ）        | • | • |
| AAA | 調整可能、最大容量に工場設定 | • | • |

## M-特別なハードウェア

|     |             |   |   |
|-----|-------------|---|---|
| NNN | なし          | • | • |
| ANS | 角度センサハードウェア | • | • |


## N-特殊機能

|     |    |   |   |
|-----|----|---|---|
| NNN | なし | • | • |
|-----|----|---|---|

## F フレーム

### F74B の性能

流量および出力のデータは、49°C [120°F]、粘度 17.8 mm<sup>2</sup>/sec [88 SUS] の場合です。

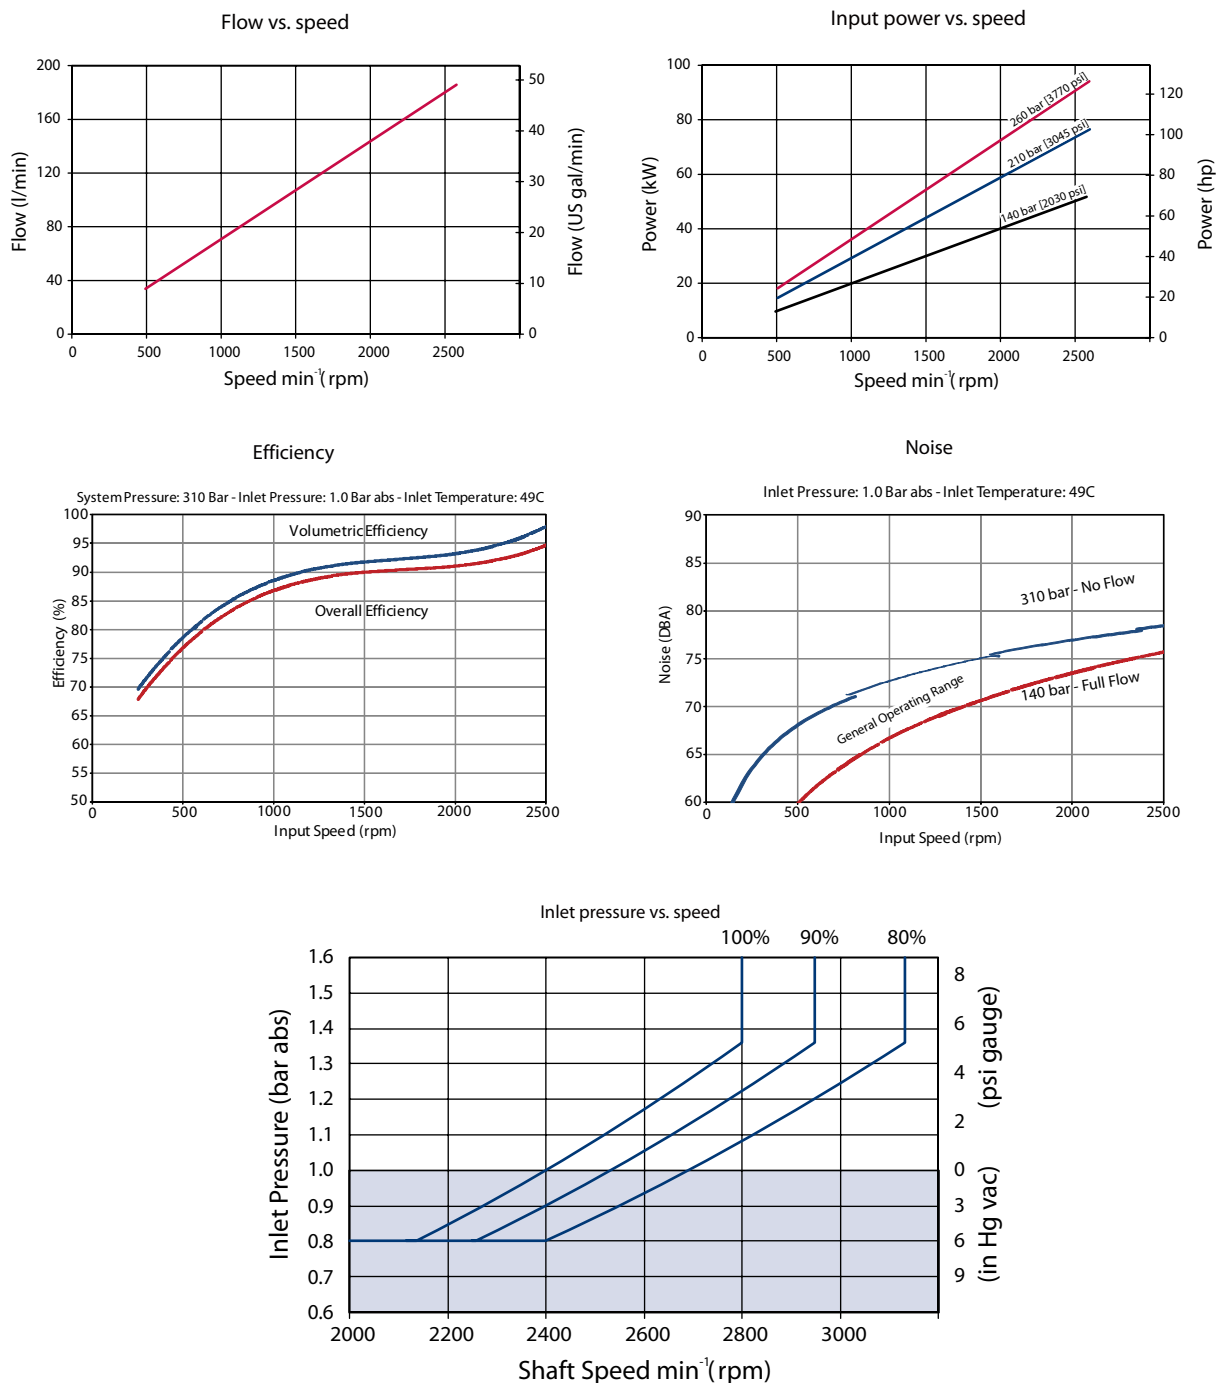


上のグラフは、様々な容量での許容される吸込圧力と速度を示します。容量が少なくなると、より速い速度とより低い吸込圧力が可能です。許容制限範囲外で運転するとポンプ寿命が短くなります。

## F フレーム

### F90C の性能

流量および出力のデータは、49°C [120°F]、粘度 17.8 mm<sup>2</sup>/sec [88 SUS] の場合です。

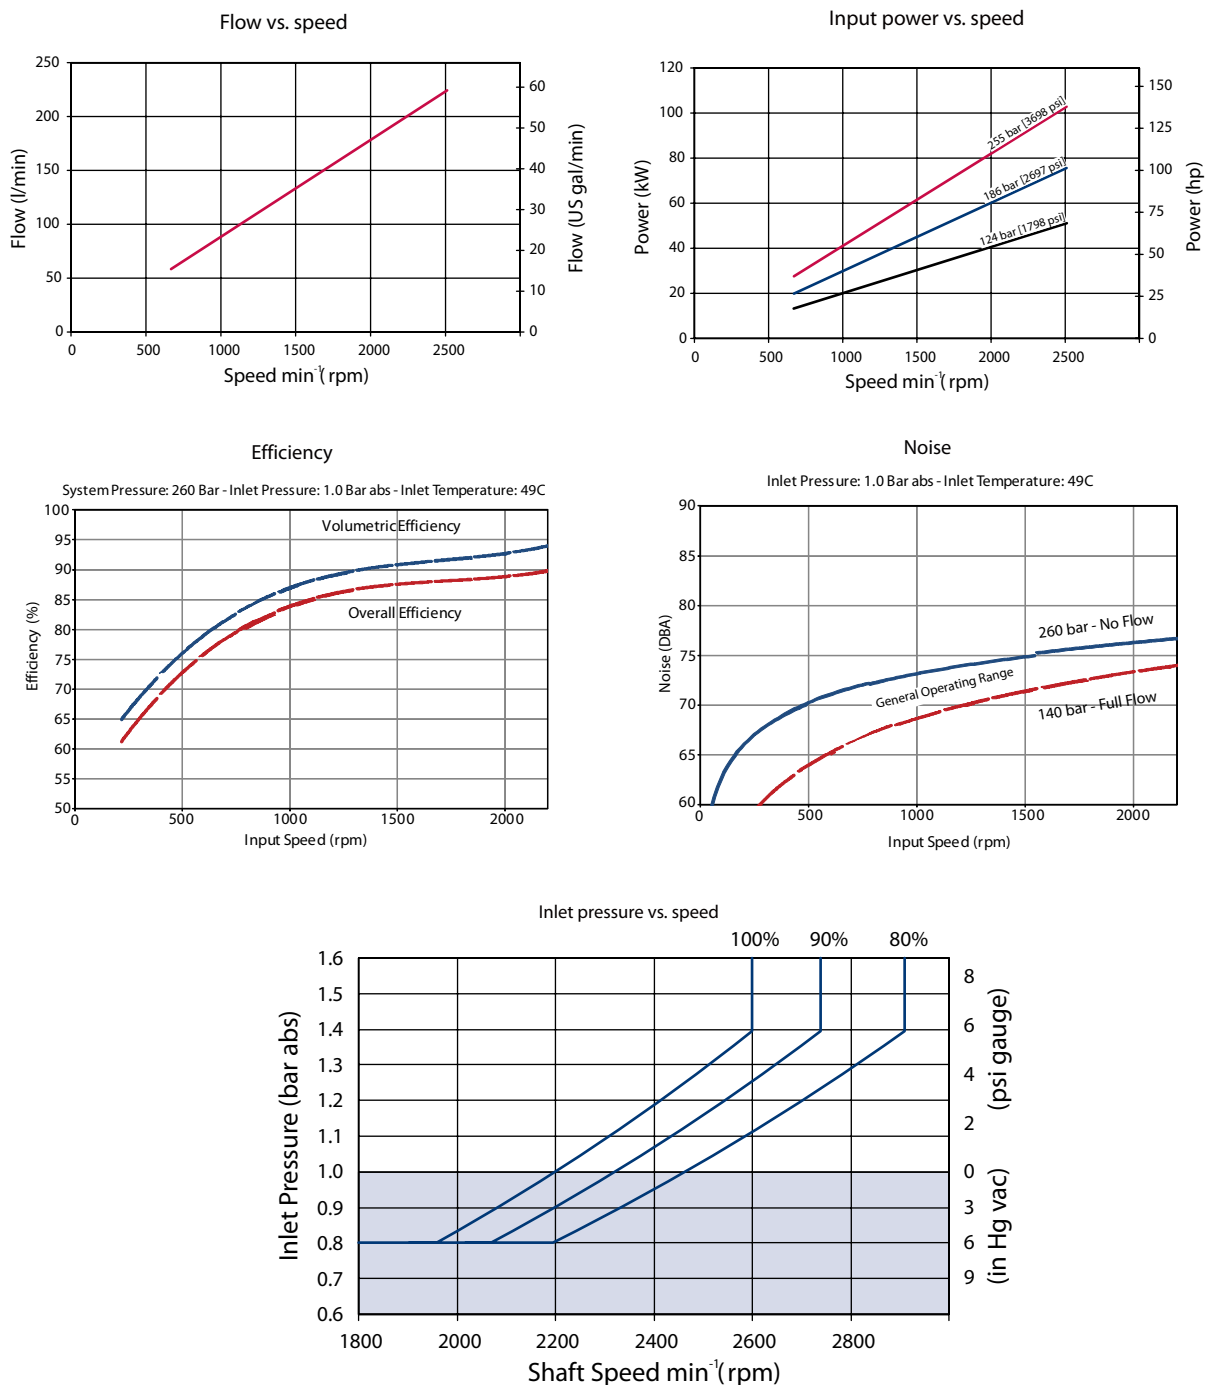

上のグラフは、様々な容量での許容される吸込圧力と速度を示します。容量が少なくなると、より速い速度とより低い吸込圧力が可能です。許容制限範囲外で運転するとポンプ寿命が短くなります。

## F フレーム

### 油圧コントロール

#### PC コントロール


##### 応答/復帰時間

| (msec) | 応答 | 復帰  |
|--------|----|-----|
| F74B   | 35 | 120 |
| F90C   | 35 | 135 |

##### PC 設定範囲

| モデル  | PC                               | BC                               |
|------|----------------------------------|----------------------------------|
| F74B | 100 ~ 280 bar<br>[1450~4060 psi] | 290 ~ 310 bar<br>[4205~4495 psi] |
| F90C | 100 ~ 260 bar<br>[1450~3770 psi] | 該当なし                             |

##### 回路図

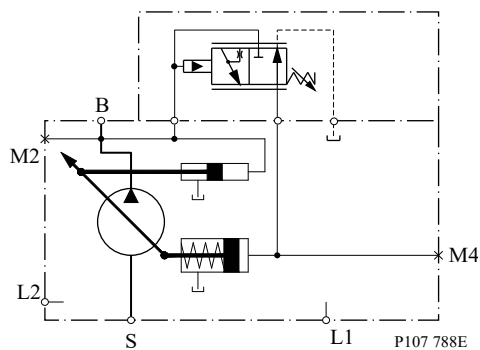

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン

M2 = システム圧ゲージポート

M4 = サーボ圧力ゲージポート

#### リモート PC コントロール

##### 応答/復帰時間

| (msec) | 応答 | 復帰  |
|--------|----|-----|
| F74B   | 35 | 120 |
| F90C   | 35 | 135 |


F フレーム

PC 設定範囲

| モデル  | RP                               | BP                               |
|------|----------------------------------|----------------------------------|
| F74B | 100 ～ 280 bar<br>[1450～4060 psi] | 290 ～ 310 bar<br>[4205～4495 psi] |
| F90C | 100 ～ 260 bar<br>[1450～3770 psi] | 該当なし                             |

このコントロールではLS 設定を 20 にする必要があります。

リモート PC 回路図

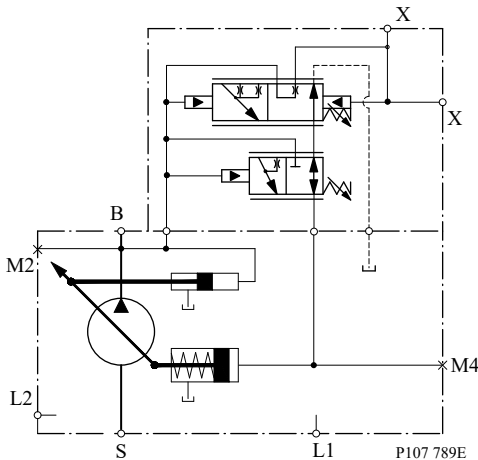

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン

M2 = システム圧ゲージポート

M4 = サーボ圧ゲージポート

X = リモート PC ポート

ロードセンシング/PC コントロール

応答/復帰時間\*

| (msec) | 応答 | 復帰  |
|--------|----|-----|
| F74B   | 35 | 135 |
| F90C   | 45 | 135 |

PC 設定範囲


| モデル  | bar                              | psi                              |
|------|----------------------------------|----------------------------------|
| F74B | 100 ～ 280 bar<br>[1450～4060 psi] | 290 ～ 310 bar<br>[4205～4495 psi] |
| F90C | 100 ～ 260 bar<br>[1450～3770 psi] | 該当なし                             |

## F フレーム

### LS 設定範囲

| モデル | bar   | psi     |
|-----|-------|---------|
| すべて | 10~30 | 145~435 |

### 回路図

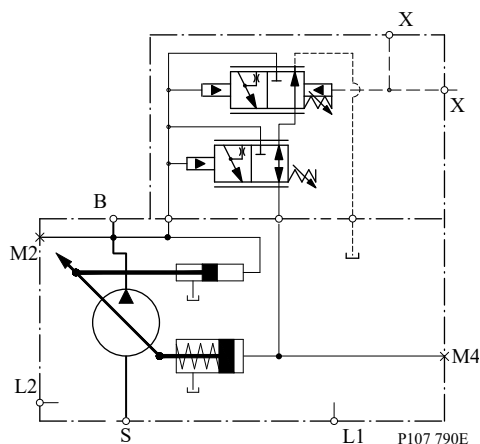

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン

M2 = システム圧ゲージポート

M4 = サーボ圧ゲージポート

X = LS 信号ポート

### ロードセンシング(ブリードオリフィス付き)/PC コントロール

#### 応答/復帰時間\*

| (msec) | 応答 | 復帰  |
|--------|----|-----|
| F74B   | 35 | 135 |
| F90C   | 40 | 135 |
| E147C  | 60 | 200 |

### PC 設定範囲


| モデル   | LB                               | BB                               |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|
| F74B  | 100 ~ 280 bar<br>[1450~4060 psi] | 290 ~ 310 bar<br>[4205~4495 psi] |
| F90C  | 100 ~ 260 bar<br>[1450~3770 psi] | N/A                              |
| E147C | 100-260 bar<br>[1450-3770 psi]   | N/A                              |

## F フレーム

## LS 設定範囲

| モデル | bar   | psi     |
|-----|-------|---------|
| すべて | 10–34 | 145–435 |

### 回路义

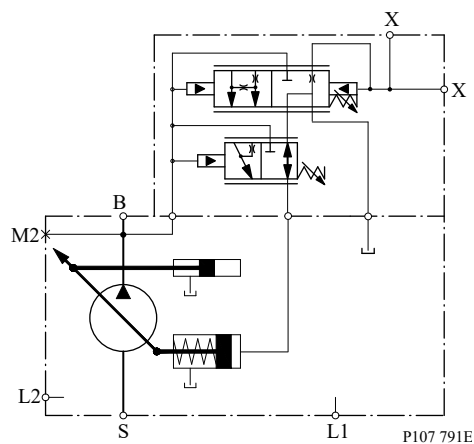

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2=ケースドレン

M2 = システム圧力ゲージポート


M4 = サーボ圧力ゲージポート

X = LS 信号ポート

## 電気コントロール

## コネクタ


| 説明                     | 数量 | 注文番号                    |
|------------------------|----|-------------------------|
| 相手側コネクタ                | 1  | Deutsch® DT06-25        |
| ウェッジロック                | 1  | Deutsch® W25            |
| ソケット接触子(16 および 18 AWG) | 2  | Deutsch® 0462-201-16141 |
| Danfoss 相手側コネクタキット     | 1  | K29657                  |





## F フレーム

### 連続作動温度比率

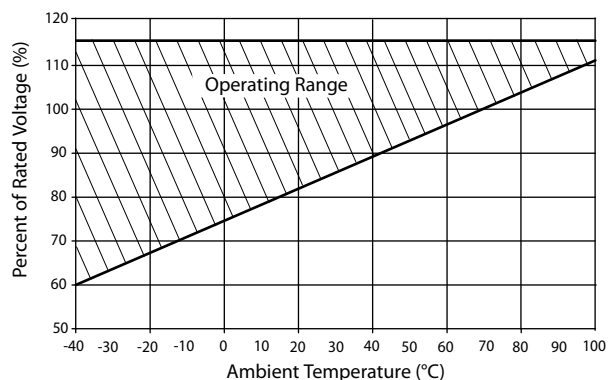

### ソレノイドデータ - ノーマルクローズ

| 電圧                                          | 12V     | 24V     |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| 立ち上がりコントロール [mA](310/260 bar PC 設定、オイル温度 X) | 200/400 | 100/200 |
| 到達電流 [mA](20 bar LS 設定、オイル温度 X)             | 1200    | 600     |

### ソレノイドデータ - ノーマルオープン

| 電圧                                     | 12V       | 24V     |
|----------------------------------------|-----------|---------|
| 立ち上がりコントロール [mA](20 bar LS 設定、オイル温度 X) | 0         | 0       |
| 到達電流 [mA](260/310 bar PC 設定、オイル温度 X)   | 1000/1100 | 500/550 |

### ヒステリシス

| フレーム | ヒステリシス                                               |
|------|------------------------------------------------------|
| F74B | 入力ヒステリシス < 4%(コントロール電流) :<br>出力ヒステリシス < 4.5%(システム圧力) |
| F90C | 入力ヒステリシス < 4%(コントロール電流) :<br>出力ヒステリシス < 4.5%(システム圧力) |

### ファン駆動コントロールのソレノイドデータ - ノーマルクローズ

| 電圧              | 12V  | 24V |
|-----------------|------|-----|
| 最大コントロール電流 [mA] | 1800 | 920 |

### PC 付ノーマルクローズ電気オン/オフコントロール

#### 応答/復帰時間\*

| (msec) | 応答 | 復帰  |
|--------|----|-----|
| F74B   | 35 | 120 |
| F90C   | 35 | 135 |

\* サーボコントロールオリフィスなし


## F フレーム

### LS 設定範囲

| モデル | bar     | psi         |
|-----|---------|-------------|
| すべて | 10 - 40 | [145 - 580] |

ファン駆動システムやモータを使ったシステムについては、システムの安定を高めるため最小 15 bar の LS セットを使ってください。LS セット圧の低下は、システム不安定のリスクを増加させます。すべての新アプリケーションにたいしてスタートポイントとして 20 bar の LS セット圧を推奨します。

### 回路図

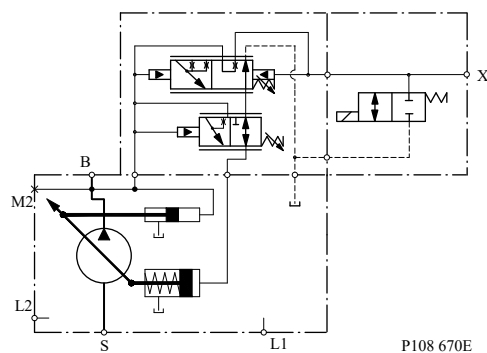

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン

M2 = システム圧ゲージポート

X = ロードセンシングポート

### PC 設定範囲

| フレーム | AG、AR(12V)                    | BE、BR(12V)                    | AY、CR(24V)                    | BG、DR(24V)                    |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| F74B | 100 ~ 280 bar [1450~4060] psi | 290 ~ 310 bar [4205~4495] psi | 100 ~ 280 bar [1450~4060] psi | 290 ~ 310 bar [4205~4495] psi |
| F90C | 100 ~ 260 bar [1450~3770] psi | 非対応                           | 100 ~ 260 bar [1450~3770] psi | 非対応                           |

### PC 付ノーマルオープン電気オン/オフコントロール

#### 応答/復帰時間\*

| (msec) | 応答 | 復帰  |
|--------|----|-----|
| F74B   | 35 | 120 |
| F90C   | 35 | 135 |

\* サーボコントロールオリフィスなし


### LS 設定範囲

| モデル | bar     | psi         |
|-----|---------|-------------|
| すべて | 12 - 40 | [174 - 580] |

ファン駆動システムやモータを使ったシステムについては、システムの安定を高めるため最小 15 bar の LS セットを使ってください。LS セット圧の低下は、システム不安定のリスクを増加させます。すべての新アプリケーションにたいしてスタートポイントとして 20 bar の LS セット圧を推奨します。

## F フレーム

回路図

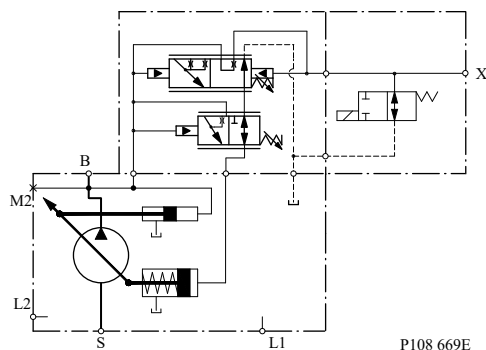

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン

M2 = システム圧ゲージポート

X = ロードセンシング設定

### PC 設定範囲

| フレーム | AF、AN (12V)                   | BF、BN (12V)                   | AT、CN (24V)                   | DF、DN(24V)                    |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| F74B | 100 ~ 280 bar [1450~4060] psi | 290 ~ 310 bar [4205~4495] psi | 100 ~ 280 bar [1450~4060] psi | 290 ~ 310 bar [4205~4495] psi |
| F90C | 100 ~ 260 bar [1450~3770] psi | 非対応                           | 100 ~ 260 bar [1450~3770] psi | 非対応                           |

### PC 付ノーマルクローズ電気比例コントロール

#### 応答/復帰時間


| (msec) | 0.8mm オリフィス |     | 1.0mm オリフィス |     |
|--------|-------------|-----|-------------|-----|
|        | 応答          | 復帰  | 応答          | 復帰  |
| F74B   | 35          | 365 | 35          | 280 |
| F90C   | 35          | 410 | 35          | 315 |

#### LS 設定範囲

| モデル | bar     | psi         |
|-----|---------|-------------|
| すべて | 10 - 40 | [145 - 580] |

## F フレーム

回路図

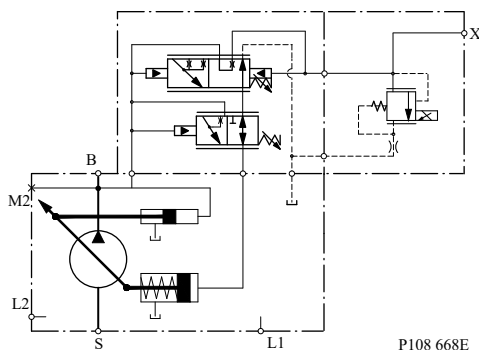

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン

M2 = システム圧力ゲージポート

X = ロードセンシングポート


PC 設定範囲

| フレーム | AH、AV (12V)                     | BH、BM (12V)                     | AK、AL (24V)                     | BK、BL (24V)                     |
|------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| F74B | 100 ~ 280 bar [1450 ~ 4060] psi | 290 ~ 310 bar [4205 ~ 4495] psi | 100 ~ 280 bar [1450 ~ 4060] psi | 290 ~ 310 bar [4205 ~ 4495] psi |
| F90C | 100 ~ 260 bar [1450 ~ 3770] psi | 非対応                             | 100 ~ 260 bar [1450 ~ 3770] psi | 非対応                             |

ファン駆動システムおよびモータ付きシステムでは、システムの安定性を増すため、15bar 以上の LS 設定を選択してください。LS 設定を減少させると、システムが不安定になるリスクが増大します。すべての新規アプリケーションに対して、開始点として 20 bar LS 設定が推奨されます。

電気比例コントロールでは、マージン (LS) 設定と低圧スタンバイとの間に固有の関係があります。この関係は次のグラフを参照してください。

Frames E, F, J Electric Proportional Control  
Low Pressure Standby

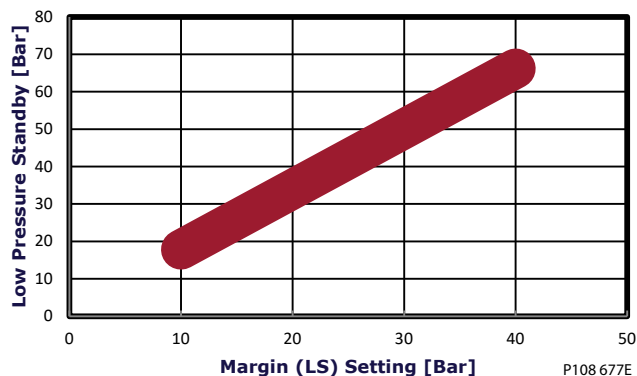

## F フレーム

### PC 付ノーマルオープン電気比例コントロール


応答/復帰時間

|        | 0.8mm オリフィス |     | 1.0mm オリフィス |     |
|--------|-------------|-----|-------------|-----|
| (msec) | 応答          | 復帰  | 応答          | 復帰  |
| F74B   | 35          | 365 | 35          | 280 |
| F90C   | 35          | 410 | 35          | 315 |

LS 設定範囲

| モデル | bar     | psi         |
|-----|---------|-------------|
| すべて | 10 - 40 | [145 - 580] |

回路図

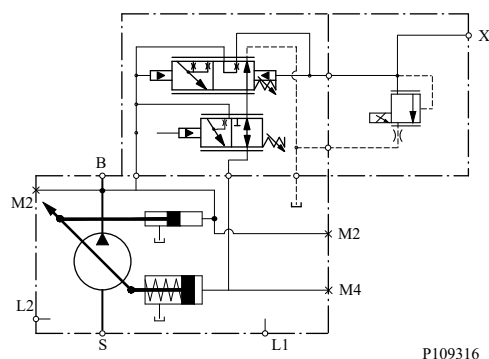

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン

M2 = システム圧力ゲージポート

X = ロードセンシングポート

PC 設定範囲


| フレーム | AW、AX (12V)                     | BW、BX (12V)                     | CK、CL (24V)                     | DK、DL (24V)                     |
|------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| F74B | 100 ~ 280 bar [1450 ~ 4060] psi | 290 ~ 310 bar [4205 ~ 4495] psi | 100 ~ 280 bar [1450 ~ 4060] psi | 290 ~ 310 bar [4205 ~ 4495] psi |
| F90C | 100 ~ 260 bar [1450 ~ 3770] psi | 非対応                             | 100 ~ 260 bar [1450 ~ 3770] psi | 非対応                             |

ファン駆動システムおよびモータ付きシステムでは、システムの安定性を増すため、15bar 以上の LS 設定を選択してください。LS 設定を減少させると、システムが不安定になるリスクが増大します。すべての新規アプリケーションに対して、開始点として 20 bar LS 設定が推奨されます。

電気比例コントロールでは、マージン (LS) 設定と低压スタンバイとの間に固有の関係があります。この関係は次のグラフを参照してください。

F フレーム

Frames E, F, J Electric Proportional Control  
Low Pressure Standby

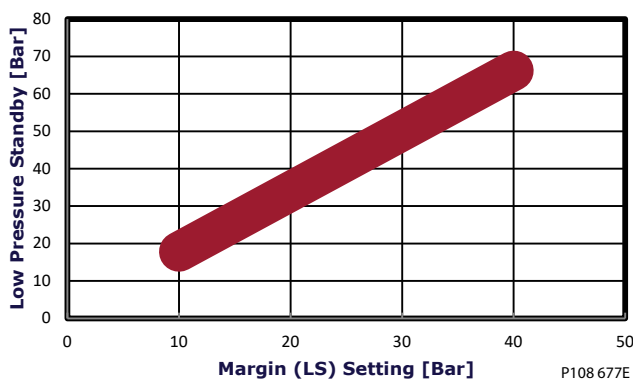


PC 付ノーマルクローズ電気トルク制限コントロール(ETL)

応答/復帰時間

| (msec) | 応答 | 復帰  |
|--------|----|-----|
| F74B   | 35 | 120 |
| F90C   | 35 | 135 |

斜板角センサピン配置



P200 151

ピンアウト

| ピン | 説明               |
|----|------------------|
| 1  | グラウンド            |
| 2  | 出力信号 2 - セカンダリ信号 |
| 3  | 出力信号 1 - プライマリ信号 |
| 4  | 供給 +             |

PC 設定範囲

| フレーム | TA、TE (12V)                   | TC、TG (12V)                   | TB、TF (24V)                   | TD、TH (24V)                   |
|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| F74B | 100 ～ 280 bar [1450～4060] psi | 290 ～ 310 bar [4205～4495] psi | 100 ～ 280 bar [1450～4060] psi | 290 ～ 310 bar [4205～4495] psi |
| F90C | 100 ～ 260 bar [1450～3770] psi | 非対応                           | 100 ～ 260 bar [1450～3770] psi | 非対応                           |


## F フレーム

### LS 設定範囲

| モデル | bar     | psi         |
|-----|---------|-------------|
| すべて | 10 - 40 | [145 - 580] |

ファン駆動システムやモータを使ったシステムについては、システムの安定を高めるため最小 15 bar の LS セットを使ってください。LS セット圧の低下は、システム不安定のリスクを増加させます。すべての新アプリケーションにたいしてスタートポイントとして 20 bar の LS セット圧を推奨します。

### ETL コントロール内蔵F フレームポンプ

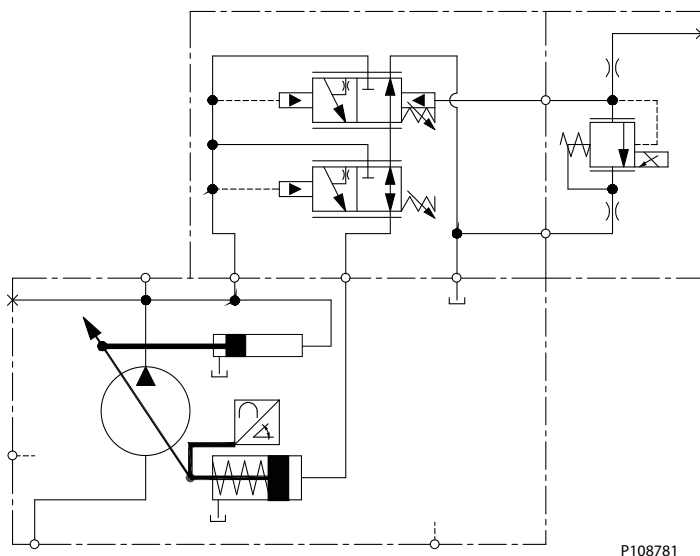


### ノーマルクローズ・ファン駆動コントロール

#### PC 設定範囲

| フレーム  | SA、SE (12V)                 | SC、SG (12V)                    | SB、SF (24V)                 | SD、SH (24V)                    |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| F074B | 100~210 bar [1450~3045 psi] | 220 ~ 310 bar [3190~4495] psi  | 100~210 bar [1450~3045 psi] | 220 ~ 310 bar [3190~4495] psi  |
| F090C | 100~210 bar [1450~3045 psi] | 220 ~ 260 bar [3190~3771] psii | 100~210 bar [1450~3045 psi] | 220 ~ 260 bar [3190~3771] psii |




### ファン駆動コントロールの回路図

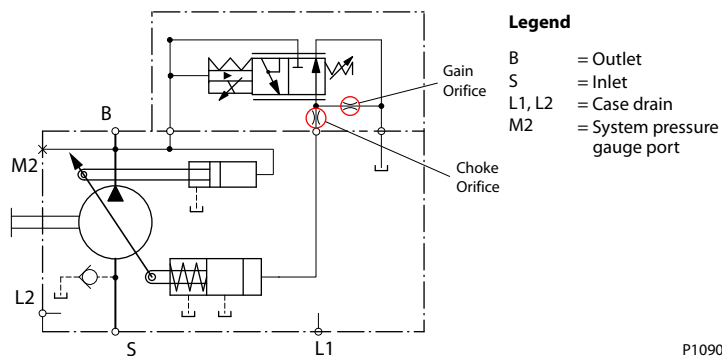

## F フレーム

### 入力軸

#### 軸データ
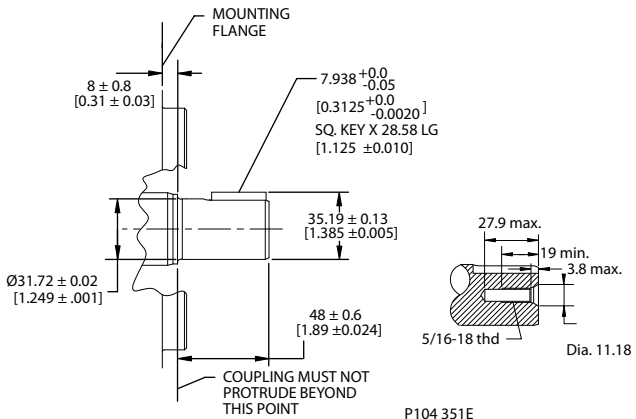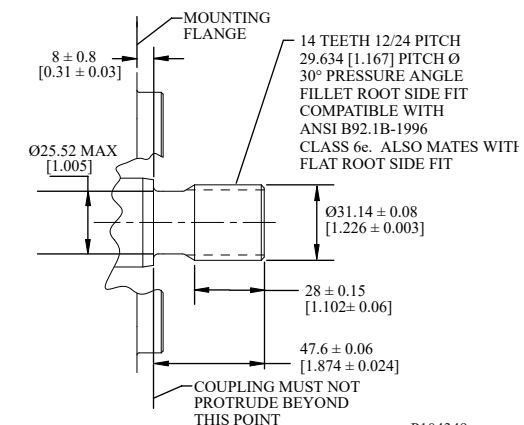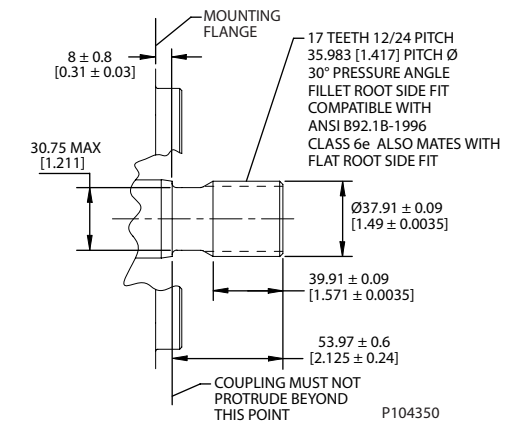
| コード | 説明                                                      | 最大定格トルク <sup>1</sup><br>N·m [lbf·in] | 外形図                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| K4  | Ø 31.75 mm [1.25 in]<br>ストレートキー                         | 734 [6495]                           |    |
| S1  | 14 歯スプライン<br>12/24 ピッチ<br>(ANSI B92.1B 1996 - Class 6e) | 800 [7080]                           |   |
| S2  | 17 歯スプライン<br>12/24 ピッチ<br>(ANSI B92.1B 1996 - Class 6e) | 1150 [10178]                         |  |


1. 最大定格トルクの説明は、[入力軸トルク定格](#)を参照してください。




## F フレーム

### 外形図

#### アキシャルポートエンドキャップ

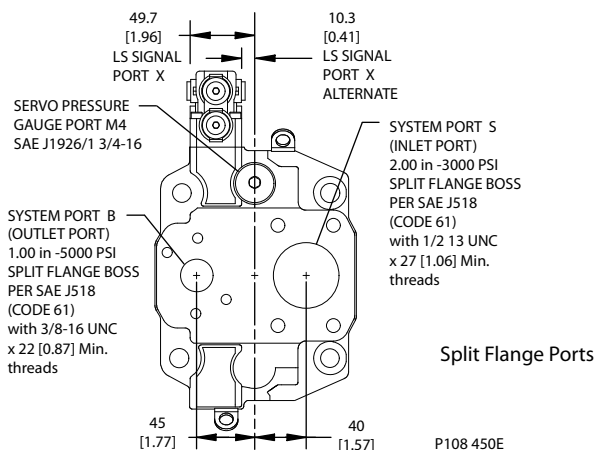


#### アキシャルポートエンドキャップ寸法

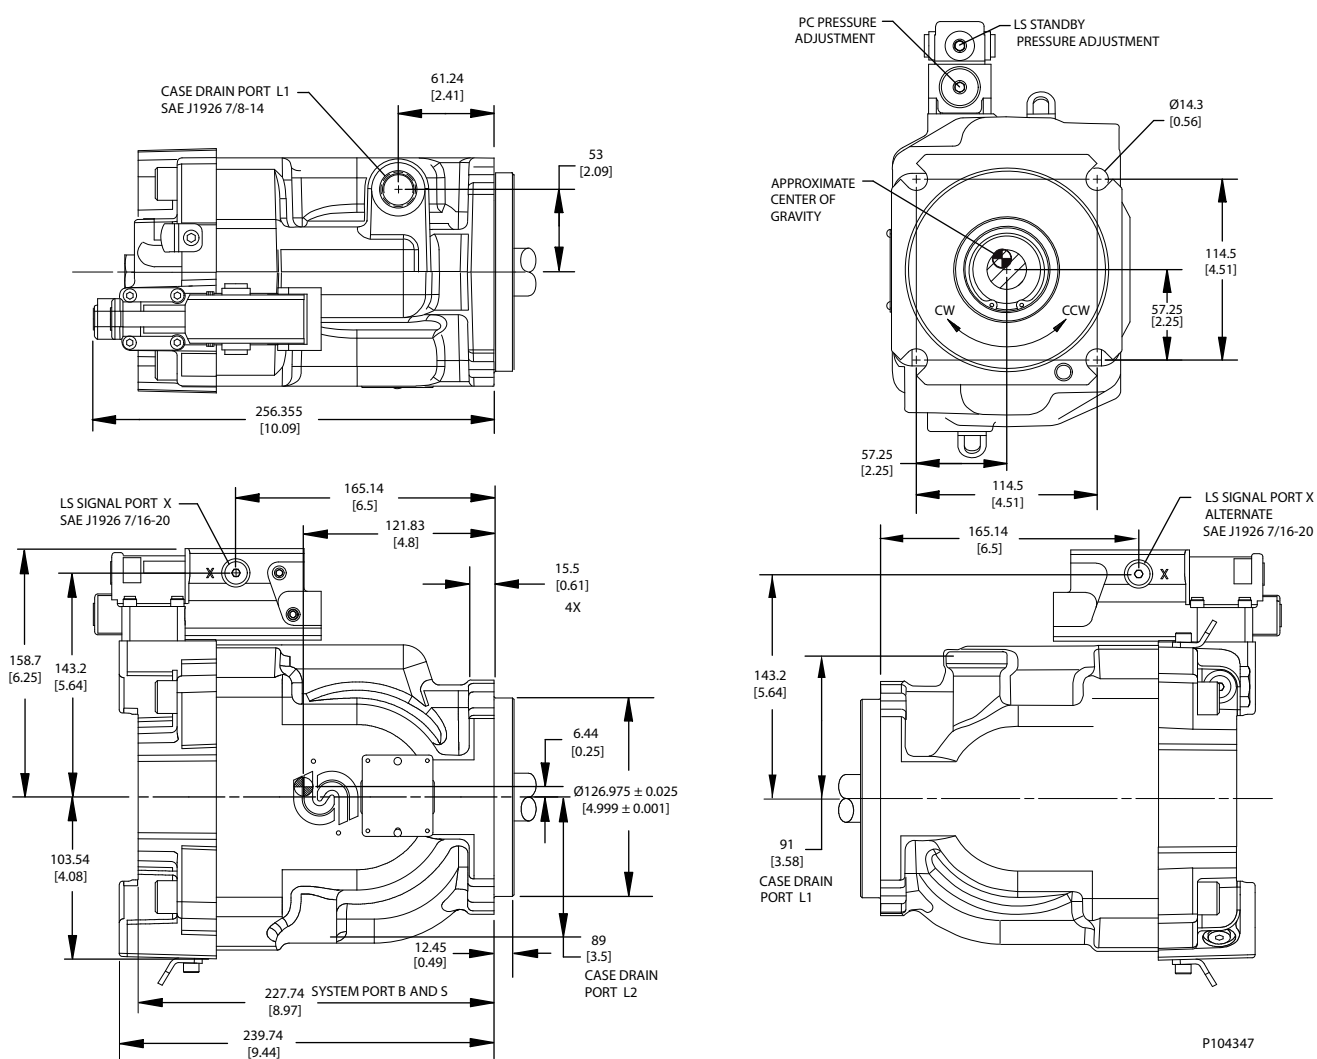


## F フレーム

### 右ファン駆動コントロール

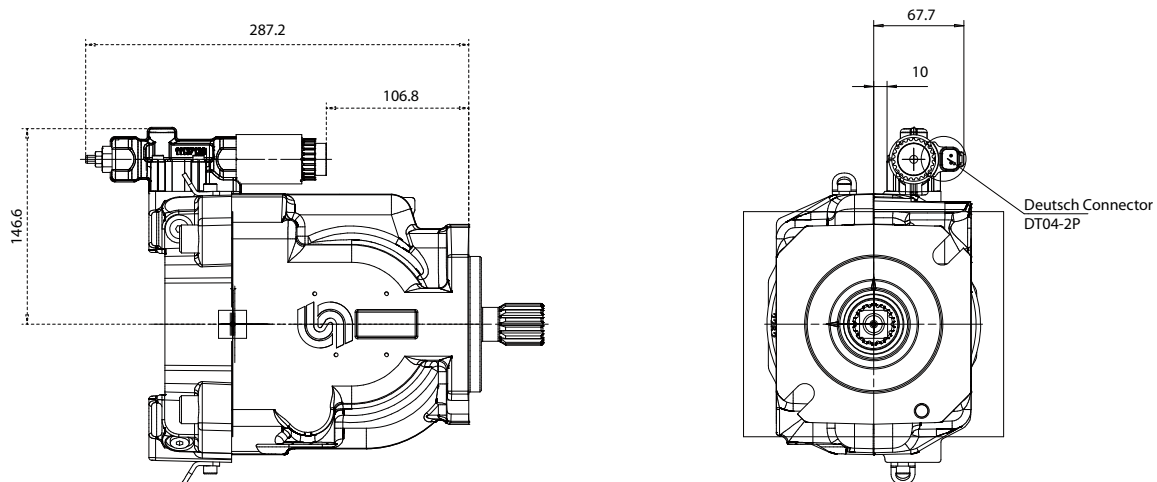


P109022

### ラジアルスプリットフランジポート・エンドキャップ

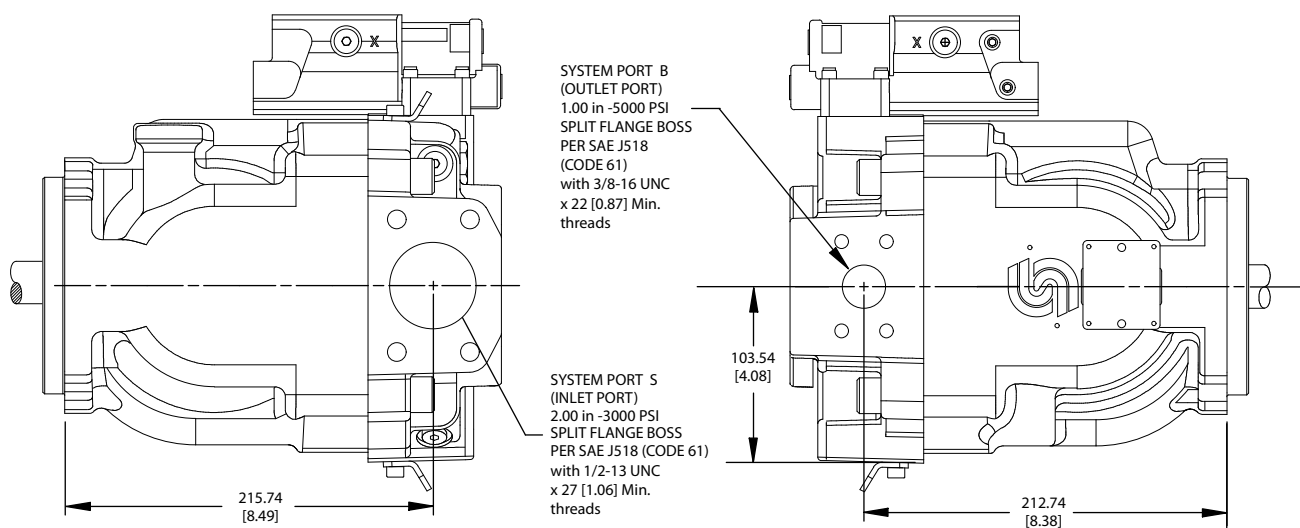


## F フレーム

### ラジアルポートエンドキャップリア側

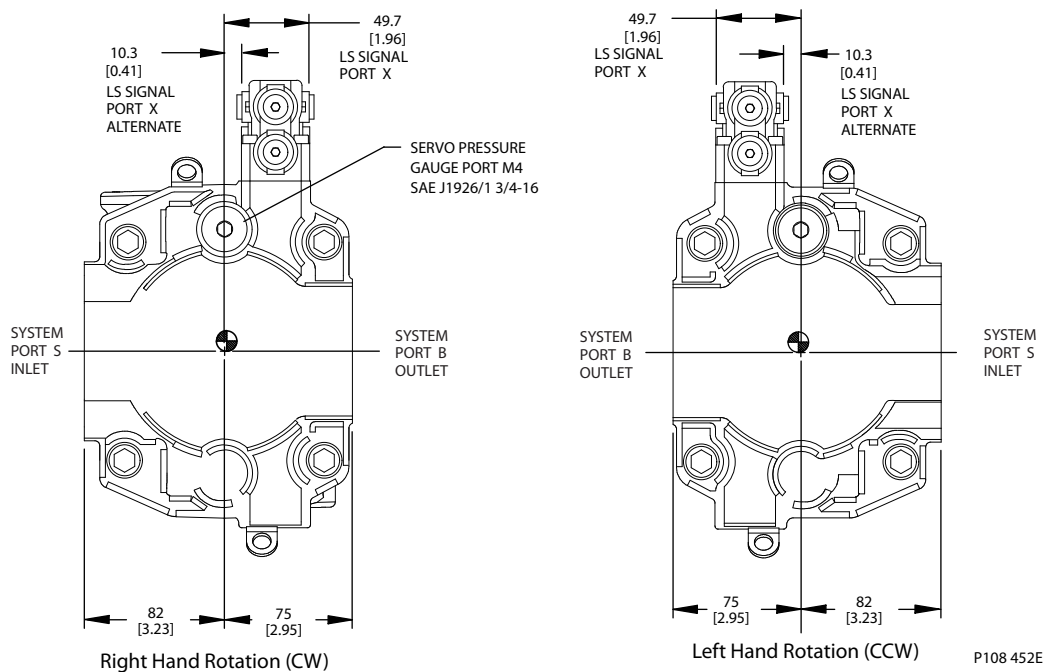


## F フレーム

### ラジアルポートエンドキャップ寸法

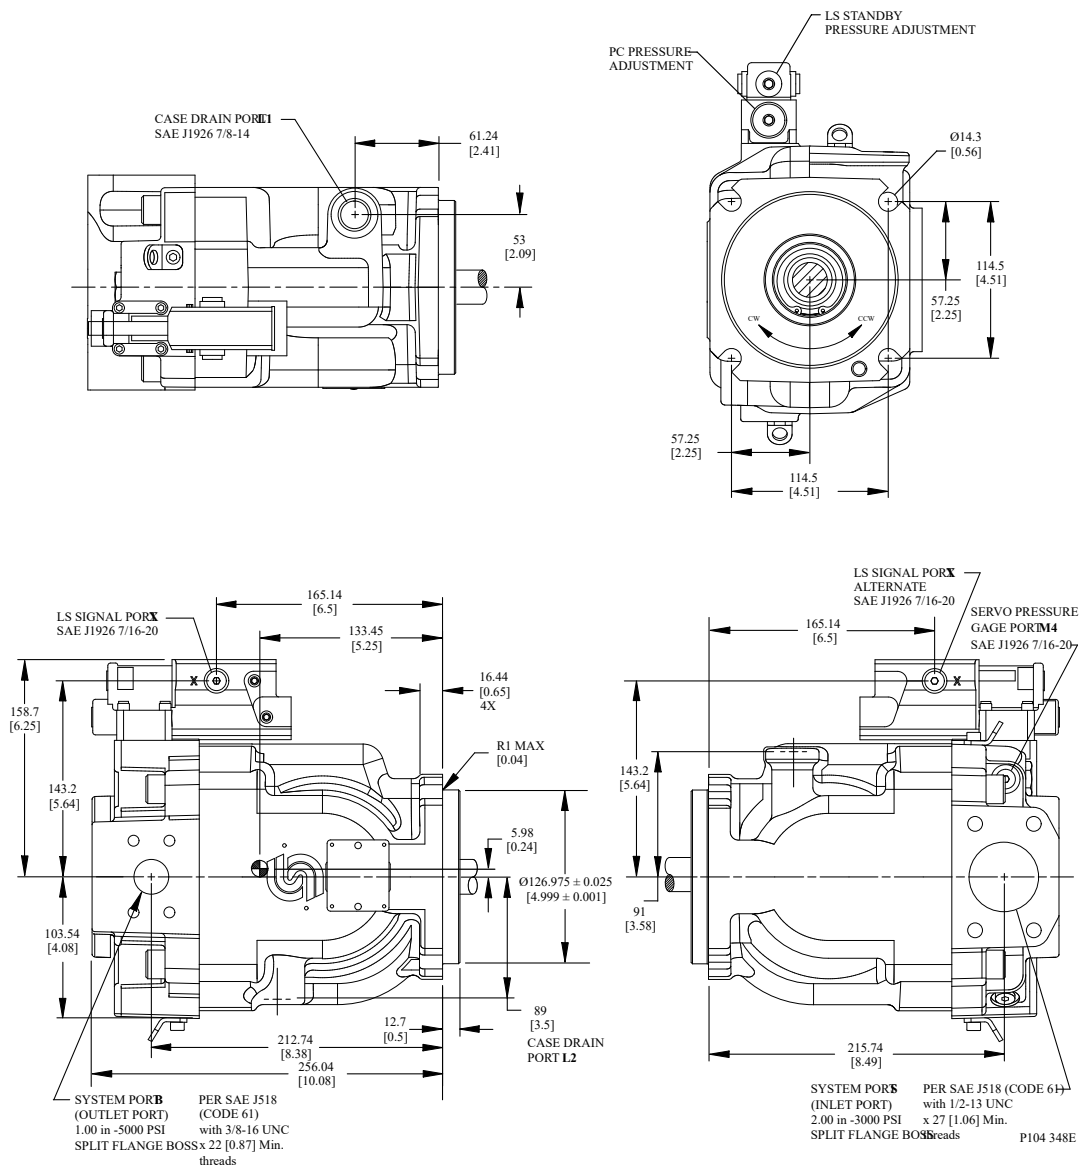

## F フレーム


右斜板角センサ位置寸法

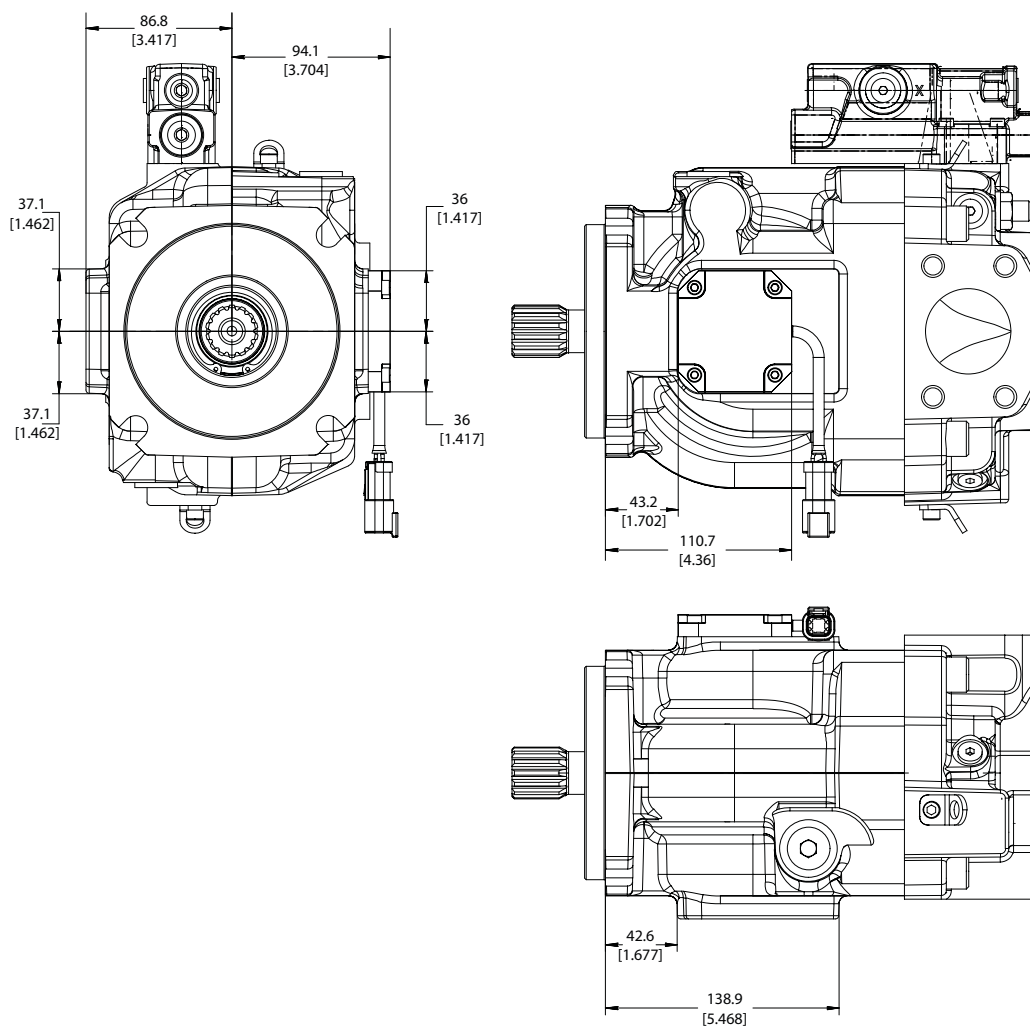

P108782

## F フレーム


## フロント取付フランジ

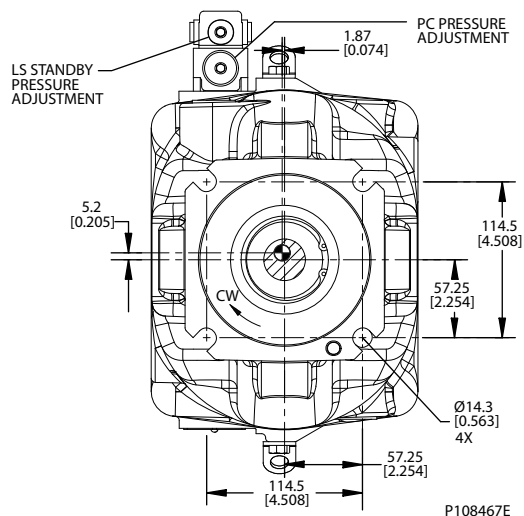

補助取付パッド

### SAE-A 補助取付パッド

### 外形寸法

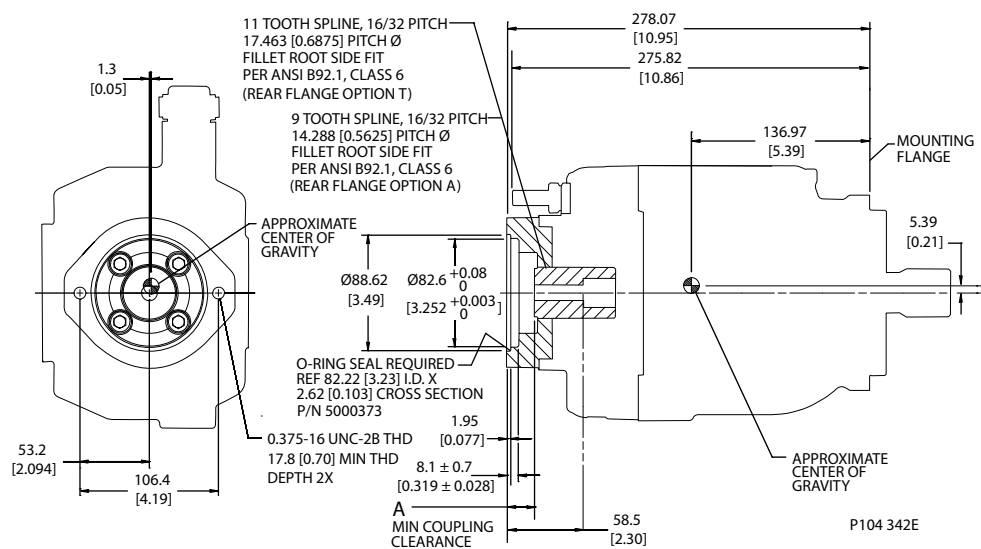


仕様

|           |                      |                       |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| スプライン     | 9 歯                  | 11 歯                  |
| スプライン最小嵌合 | 13.5 mm [0.53 in]    | 15 mm [0.59 in]       |
| 最大定格トルク   | 107 N・m [950 lbf・in] | 147 N・m [1300 lbf・in] |
| 寸法 A      | 14.9 mm [0.59 in]    | 16.0 mm [1.63 in]     |

## F フレーム

### SAE-B 補助取付パッド

#### 外形寸法

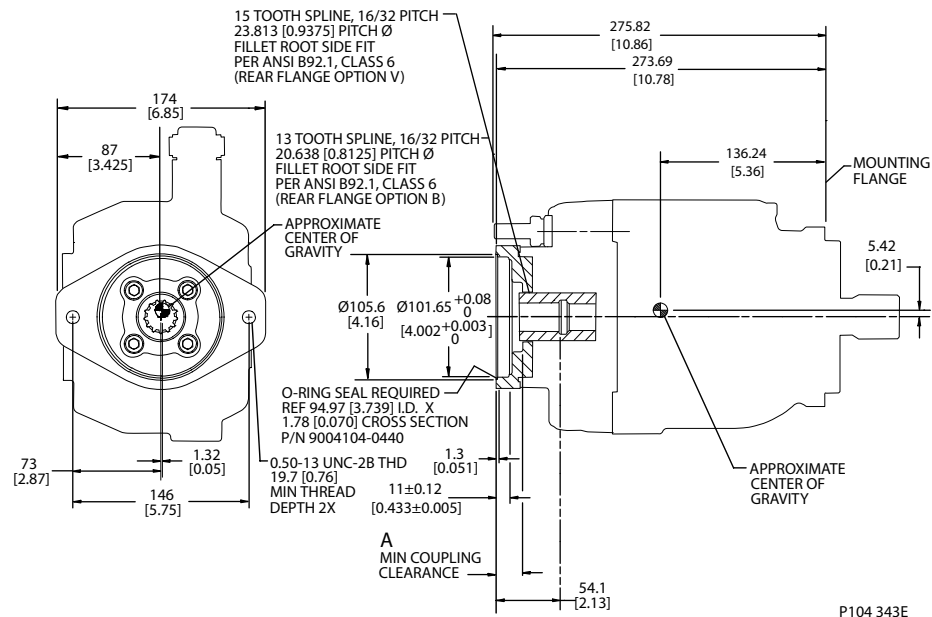


#### 仕様

| スプライン     | 13 歯                  | 15 歯                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| スプライン最小嵌合 | 14.2 mm [0.56 in]     | 18.9 mm [0.74 in]     |
| 最大定格トルク   | 249 N・m [2200 lbf-in] | 339 N・m [3000 lbf-in] |
| 寸法 A      | 20.7 mm [0.81 in]     | 12.7 mm [0.5 in]      |

### SAE-C 補助取付パッド

#### 外形寸法

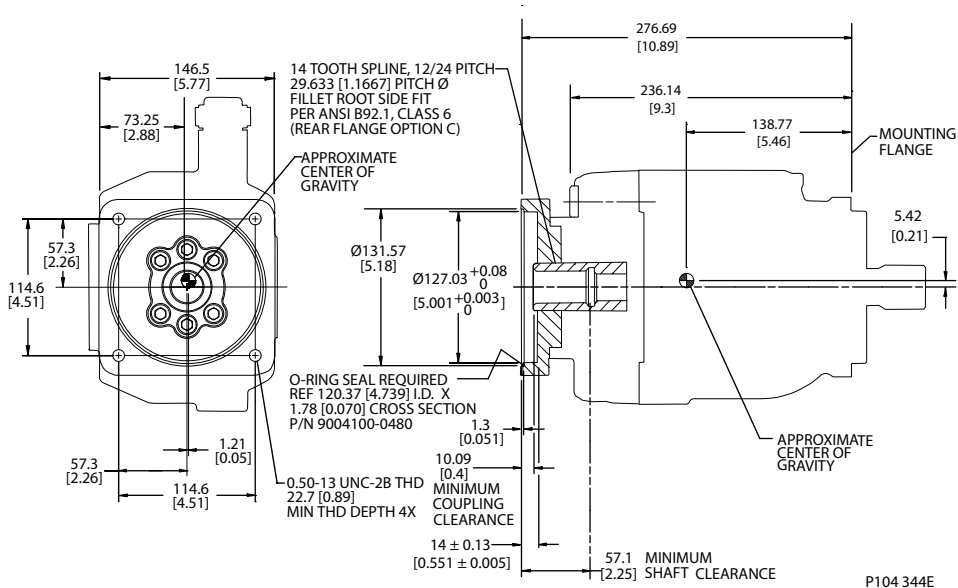


## F フレーム

### 仕様

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| スプライン     | 14 歯                  |
| スプライン最小嵌合 | 18.3 mm [0.72 in]     |
| 最大定格トルク   | 339 N・m [3000 lbf・in] |


### ランニングカバー

#### 外形寸法

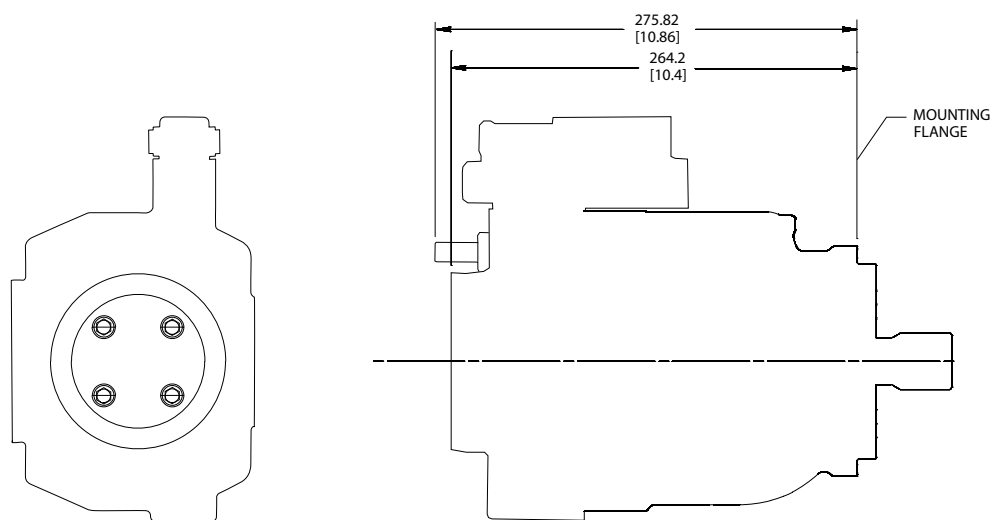

P104 346E



### CW ラジアルエンドキャップ

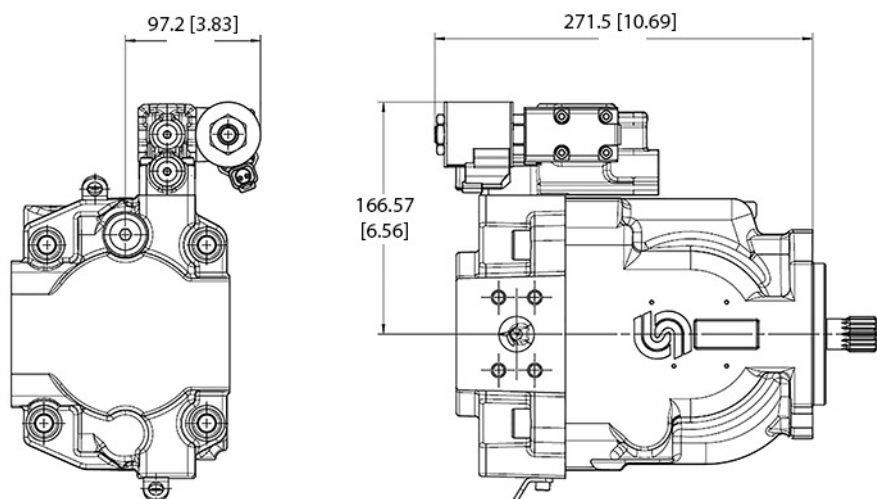





## F フレーム



### CCW ラジアルエンドキャップ

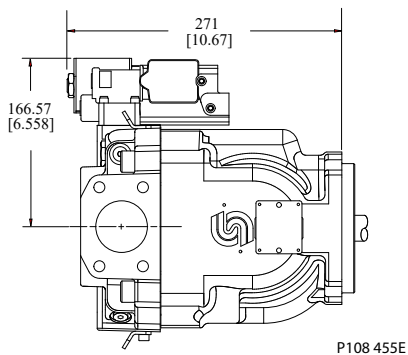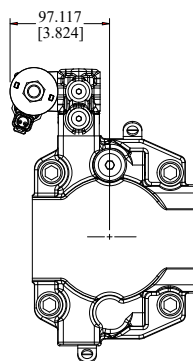

### CW アキシャルエンドキャップ

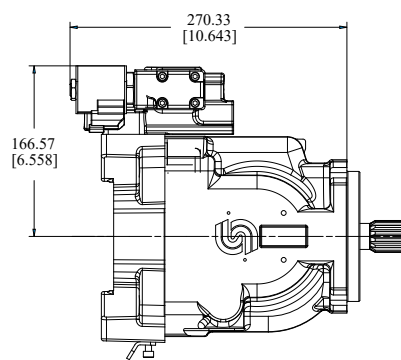

### CCW アキシャルエンドキャップ

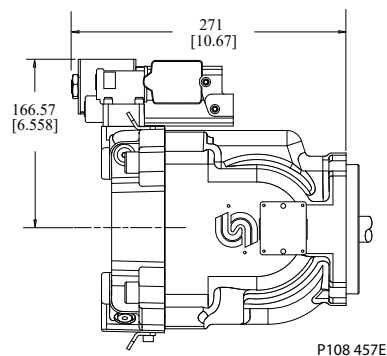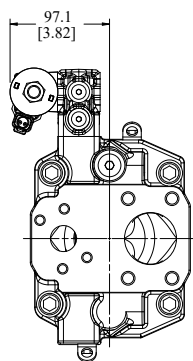

## 容量リミッタ

45 シリーズ F90C および F74B の開回路ポンプには、オプションの調整可能な容量リミッタがあります。この調整機構はポンプの最大容量を制限します。

### 設定範囲



|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| F90C | 45.6 ～ 90 cm <sup>3</sup> [2.78 ～ 5.49 in <sup>3</sup> ] |
| F74B | 34.1 ～ 74 cm <sup>3</sup> [1.92 ～ 4.52 in <sup>3</sup> ] |

## F フレーム

### 1 回転あたりの容量変化

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| F90C | 6.8 cm <sup>3</sup> /rev [0.41 in <sup>3</sup> /rev] |
| F74B | 6.1 cm <sup>3</sup> /rev [0.37 in <sup>3</sup> /rev] |

### 容量リミッタの断面

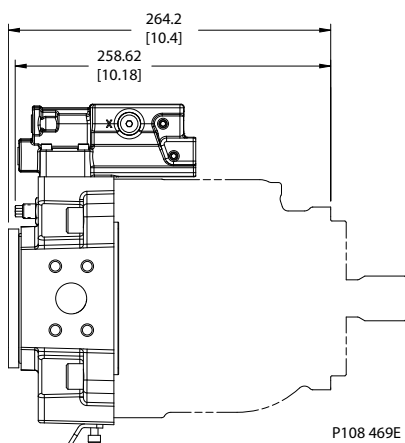


## E フレーム

### デザイン

45 シリーズの E フレームポンプは、シングルサーボピストンで、クレードル斜板とポリマーコート of ジャーナルベアリングとで構成されています。バイアススプリングとピストンにより、斜板角が増加します。サーボピストンにより斜板角が減少します。入力軸とシリンダブロックの回転と 9 本の往復運動ピストンにより作動油はポンプ吸入口からポンプ吐出口まで移動します。ブロックスプリングによりスリッパリテーナで、ピストンのスリッパを斜板に押し付けます。シリンダブロック摺動面には高容積効率と低騒音に最適化されたバイメタルバルブプレートがあります。テーパローラベアリングが入力軸を支え、フッ素系オイルシールが軸の油洩れを防ぎます。

調整可能な 1 個のスプール(PC のみ、図には示されていません)または 2 個のスプール(LS とリモート PC) を持ったコントロールが、システム圧力と負荷圧力(LS コントロール)を検知します。コントロールはシステム圧力をサーボピストンに接続し、斜板の角度を調整してポンプの吐出量をコントロールします。

#### E フレームの断面

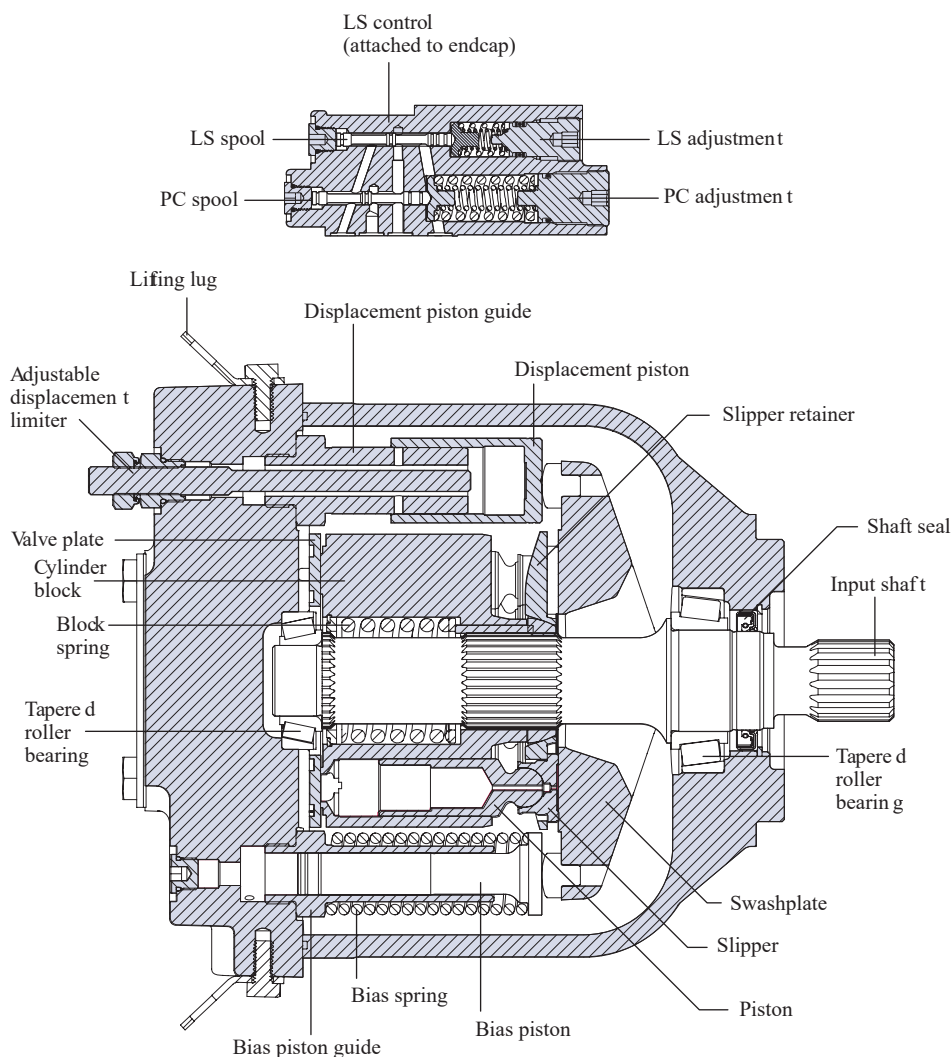

P104001

## E フレーム

### 技術仕様

|                                    |                       |                                              | E フレーム              |                     |                     |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                    |                       | ユニット                                         | 100B                | 130B                | 147C                |
| 最大押しのけ容量                           |                       | cm <sup>3</sup> [in <sup>3</sup> ]           | 100 [6.1]           | 130 [7.93]          | 147 [8.97]          |
| 使用入力回転数                            | 最小                    | min -1 (rpm)                                 | 500                 | 500                 | 500                 |
|                                    | 定格                    |                                              | 2450                | 2200                | 2100                |
|                                    | 最大                    |                                              | 2880                | 2600                | 2475                |
| 使用圧力                               | 連続                    | bar [psi]                                    | 310 [4500]          | 310 [4500]          | 260 [3770]          |
|                                    | 最大                    |                                              | 400 [5800]          | 400 [5800]          | 350 [5075]          |
| 定格回転数での流量（論理値）                     |                       | l/min<br>[US gal/min]                        | 245<br>[64.7]       | 286<br>[75.6]       | 309 [81.6]          |
| 49° C [120°F] での最大押しのけ容積でのトルク（理論値） |                       | N·m/bar<br>[lbf·in/1000 psi]                 | 1.592<br>[972]      | 2.07<br>[1263.6]    | 2.341<br>[1428.8]   |
| 内部回転部品の質量慣性モーメント                   |                       | kg·m <sup>2</sup><br>[slug·ft <sup>2</sup> ] | 0.0128<br>[0.00944] | 0.0128<br>[0.00944] | 0.0128<br>[0.00944] |
| 重量                                 | アキシャルポート              | kg [lb]                                      | 51.3 [113]          |                     |                     |
|                                    | ラジアルポート               |                                              | 54.9 [121]          |                     |                     |
| 外部軸負荷                              | 外部モーメント（Me）           | N·m [lbf·in]                                 | 455 [4027]          | 360 [3186]          | 396 [3505]          |
|                                    | スラストイン（Tin）、アウト（Tout） | N [lbf]                                      | 2846 [640]          | 1735 [390]          | 2113 [475]          |
| 取付けフランジ負荷モーメント                     | 振動（連続）                | N·m [lbf·in]                                 | 1920 [17000]        |                     |                     |
|                                    | 衝撃（最大）                |                                              | 6779 [60000]        |                     |                     |

## E フレーム

### 注文コード

#### コードの説明

| コード | 説明                           |
|-----|------------------------------|
| R   | 製品フレーム、可変開回路ポンプ              |
| S   | 回転方向                         |
| P   | 押しのけ容積                       |
| C   | コントロールタイプ                    |
| D   | 圧力補償(PC)設定                   |
| E   | ロードセンシング(LS)設定               |
| F   | 未使用                          |
| G   | チョークオリフィス                    |
| H   | ゲインオリフィス                     |
| J   | 入力軸 / 補助取付パッド / エンドキャップ      |
| K   | 軸シール / フロント取付フランジ / ハウジングポート |
| L   | 容量リミッタ                       |
| M   | 特別なハードウェア                    |
| N   | 特殊機能                         |

#### E フレーム - 製品、回転方向、押しのけ容積

##### R - 製品

| コード | 説明                | E フレーム |      |      |
|-----|-------------------|--------|------|------|
|     |                   | 100B   | 130B | 147C |
| ER  | E フレーム、可変容量開回路ポンプ | •      | •    | •    |

##### S - 回転方向

|   |           |   |   |   |
|---|-----------|---|---|---|
| L | 左 (反時計回り) | • | • | • |
| R | 右 (時計回り)  | • | • | • |

##### P - 押しのけ容積

|      |                                                      |   |   |   |
|------|------------------------------------------------------|---|---|---|
| 100B | 100 cm <sup>3</sup> /rev [6.10 in <sup>3</sup> /rev] | • |   |   |
| 130B | 130 cm <sup>3</sup> /rev [7.93 in <sup>3</sup> /rev] |   | • |   |
| 147C | 147 cm <sup>3</sup> /rev [8.97 in <sup>3</sup> /rev] |   |   | • |

#### E フレーム - コントロールタイプ

##### C - コントロールタイプ

| コード | 説明                           | E フレーム |      |      |
|-----|------------------------------|--------|------|------|
|     |                              | 100B   | 130B | 147C |
| PC  | PC (圧力補償)                    | •      | •    | •    |
| BC  | PC [>280 bar]                | •      | •    |      |
| RP  | リモート PC                      | •      | •    | •    |
| BP  | リモート PC [>280 bar]           | •      | •    |      |
| FM  | ロードセンシング / PC. (NO, 24VDC) 左 | •      | •    | •    |

## E フレーム

### C-コントロールタイプ (続き)

| コード | 説明                                               | E フレーム |      |      |
|-----|--------------------------------------------------|--------|------|------|
|     |                                                  | 100B   | 130B | 147C |
| LS  | ロードセンシング / PC                                    | ・      | ・    | ・    |
| BS  | ロードセンシング / PC [>280 bar]                         | ・      | ・    |      |
| LB  | ロードセンシング / PC (内部ブリードオリフィス付)                     | ・      | ・    | ・    |
| BB  | ロードセンシング / PC (内部ブリードオリフィス付) [>280 bar]          | ・      | ・    |      |
| AN  | 電気オン / オフ (PC 付) (NO、12VDC) 左                    | ・      | ・    | ・    |
| CN  | 電気オン / オフ (PC 付) (NO、24VDC) 左                    | ・      | ・    | ・    |
| AR  | 電気オン / オフ (PC 付) (NC、12VDC) 左                    | ・      | ・    | ・    |
| CR  | 電気オン / オフ (PC 付) (NC、24VDC) 左                    | ・      | ・    | ・    |
| AF  | 電気オン / オフ (PC 付) (NO、12VDC) 右                    | ・      | ・    | ・    |
| AT  | 電気オン / オフ (PC 付) (NO、24VDC) 右                    | ・      | ・    | ・    |
| AG  | 電気オン / オフ (PC 付) (NC、12VDC) 右                    | ・      | ・    | ・    |
| AY  | 電気オン / オフ (PC 付) (NC、24VDC) 右                    | ・      | ・    | ・    |
| BN  | 電気オン / オフ (PC 付) (NO、12VDC) [>280 bar] 左         | ・      | ・    |      |
| DN  | 電気オン / オフ (PC 付) (NO、24VDC) [>280 bar] 左         | ・      | ・    |      |
| BR  | 電気オン / オフ (PC 付) (NC、12VDC) [>280 bar] 左         | ・      | ・    |      |
| DR  | 電気オン / オフ (PC 付) (NC、24VDC) [>280 bar] 左         | ・      | ・    |      |
| BF  | 電気オン / オフ (PC 付) (NO、12VDC) [>280 bar] 右         | ・      | ・    |      |
| DF  | 電気オン / オフ (PC 付) (NO、24VDC) [>280 bar] 右         | ・      | ・    |      |
| BE  | 電気オン / オフ (PC 付) (NC、12VDC) [>280 bar] 右         | ・      | ・    |      |
| BG  | 電気オン / オフ (PC 付) (NC、24VDC) [>280 bar] 右         | ・      | ・    |      |
| AX  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、12VDC) 左                   | ・      | ・    | ・    |
| CL  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、24VDC) 左                   |        | ・    | ・    |
| AH  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NC、12VDC) 左                   | ・      | ・    | ・    |
| AL  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NC、24VDC) 左                   | ・      | ・    | ・    |
| AW  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、12VDC) 右                   | ・      | ・    | ・    |
| CK  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、24VDC) 右                   | ・      | ・    | ・    |
| AV  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NC、12VDC) 右                   | ・      | ・    | ・    |
| AK  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NC、24VDC) 右                   | ・      | ・    | ・    |
| BX  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、12VDC) [>280 bar] 左        | ・      | ・    |      |
| DL  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、24VDC) [>280 bar] 左        | ・      | ・    |      |
| BH  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NC、12VDC) [>280 bar] 左        | ・      | ・    |      |
| BL  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NC、24VDC) [>280 bar] 左        | ・      | ・    |      |
| BW  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、12VDC) [>280 bar] 右        | ・      | ・    |      |
| DK  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NO、24VDC) [>280 bar] 右        | ・      | ・    |      |
| BM  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NC、12VDC) [>280 bar] 右        | ・      | ・    |      |
| BK  | 電気比例圧力コントロール、PC 付 (NC、24VDC) [>280 bar] 右        | ・      | ・    |      |
| FA  | 電気オン / オフ ダンプバルブ (PC 付 + ロードセンシング付) (NC、12VDC) 右 | ・      | ・    | ・    |
| FB  | 電気オン / オフ ダンプバルブ (PC 付 + ロードセンシング付) (NC、12VDC) 左 | ・      | ・    | ・    |
| FE  | 電気オン / オフ ダンプバルブ (PC 付 + ロードセンシング付) (NC、24VDC) 左 | ・      | ・    | ・    |
| TA  | 電気トルクリミット (PC 付) (NC、12VDC)、左                    | ・      | ・    | ・    |

## E フレーム

### C-コントロールタイプ (続き)

| コード | 説明                                     | E フレーム |      |      |
|-----|----------------------------------------|--------|------|------|
|     |                                        | 100B   | 130B | 147C |
| TB  | 電気トルクリミット(PC 付) (NC、24VDC)、左           | ・      | ・    | ・    |
| TC  | 電気トルクリミット(PC 付) (NC、12VDC)、(>280bar)、左 | ・      | ・    | ・    |
| TD  | 電気トルクリミット(PC 付) (NC、12VDC)、(>280bar)、左 | ・      | ・    | ・    |
| TE  | 電気トルクリミット(PC 付) (NC、12VDC)、右           | ・      | ・    | ・    |
| TF  | 電気トルクリミット(PC 付) (NC、24VDC)、右           | ・      | ・    | ・    |
| TG  | 電気トルクリミット(PC 付) (NC、12VDC)、(>280bar)、右 | ・      | ・    | ・    |
| TH  | 電気トルクリミット(PC 付) (NC、24VDC)、(>280bar)、右 | ・      | ・    | ・    |

- 左 E フレーム：CW のみ  
 F フレーム：CW のみ  
 J フレーム：CW アキシャル、CCW ラジアル
- 右 E フレーム：CCW のみ  
 F フレーム：CCW のみ  
 J フレーム：CCW アキシャル、CW ラジアル

## E フレーム

### E フレーム - 設定とオリフィス

D-PC 設定 (2桁コード、10 bar 刻み)

| コード   | 説明                              | E フレーム |      |      |
|-------|---------------------------------|--------|------|------|
|       |                                 | 100B   | 130B | 147C |
| 例     | 25 = 250 bar (3625 psi)         |        |      |      |
| 10-26 | 100 ~ 260 bar [1450 ~ 3771 psi] | •      | •    | •    |
| 27-28 | 270 ~ 280 bar [3916 ~ 4061 psi] | •      | •    |      |
| 29-31 | 290 ~ 310 bar [4206 ~ 4496 psi] | •      | •    |      |

E-ロードセンシング設定 (2桁コード、1 bar 刻み)

|       |                             |   |   |   |
|-------|-----------------------------|---|---|---|
| 例     | 20 = 20 bar (290 psi)       |   |   |   |
| 10-34 | 10 ~ 34 bar [145 ~ 508 psi] | • | • | • |
| NN    | 非該当 (PC のみのコントロール)          | • | • | • |

F-未使用

|    |     |   |   |   |
|----|-----|---|---|---|
| NN | 非該当 | • | • | • |
|----|-----|---|---|---|

G-サーボコントロールオリフィス

|   |         |   |   |   |
|---|---------|---|---|---|
| N | なし (標準) | • | • | • |
| E | Ø0.8 mm | • | • | • |
| F | Ø1.0 mm | • | • | • |

H-ゲインオリフィス

|   |                                         |   |   |   |
|---|-----------------------------------------|---|---|---|
| 3 | Ø1.0 mm                                 | • | • | • |
| C | Ø 0.8 mm 電気トルクリミットコントロールオリフィス (標準オリフィス) | • | • | • |

[必要なシステムチューニング要件向けに、追加のオリフィスサイズのオプションもあります。詳細については、弊社までお問い合わせください。](#)

### E フレーム - 入力軸/補助取付パッド/エンドキャップスタイル

注文コードセクション J は、入力軸と補助取付パッド/エンドキャップスタイルのオプションを組み合わせた 4 桁のコードです。このセクションには、各入力軸とエンドキャップスタイルの説明が記載されています。利用可能な組み合わせについては [E フレーム - 入力軸/ 補助取付パッド/ エンドキャップの利用可能な組合せ](#) (206 ページ) を参照してください。

入力軸 (セクション J の最初の 2 桁)

| コード | 説明             |
|-----|----------------|
| K5  | 1.5 インチストレートキー |
| S1  | 14 歯、12/24 ピッチ |
| S2  | 17 歯、12/24 ピッチ |
| S4  | 13 歯、8/16 ピッチ  |



## E フレーム

補助取付パッド/エンドキャップスタイル (セクションJの最後の2桁)

| コード | 補助取付パッド              | エンドキャップスタイル | 吸込ポート     | 吐出ポート     | エンドキャップの説明                                                                                                            |
|-----|----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NL  | なし                   | アキシャル       | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2.5 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 62 スプリットフランジポート 4 ボルト (1.25 インチポート、0.5 インチネジ)     |
| N1  | なし                   | アキシャル       | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2.5 インチポート、M12 メトリックネジ)<br>吐出 - Code 62 スプリットフランジポート 4 ボルト (1.25 インチポート、M12 メトリックネジ) |
| NP  | なし                   | ラジアル        | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2.5 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 62 スプリットフランジポート 4 ボルト (1.25 インチポート、0.5 インチネジ)     |
| RP  | ランニングカバー             | ラジアル        | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2.5 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 62 スプリットフランジポート 4 ボルト (1.25 インチポート、0.5 インチネジ)     |
| TP  | SAE-A, 11 歯          | ラジアル        | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2.5 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 62 スプリットフランジポート 4 ボルト (1.25 インチポート、0.5 インチネジ)     |
| AP  | SAE-A, 9 歯           | ラジアル        | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2.5 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 62 スプリットフランジポート 4 ボルト (1.25 インチポート、0.5 インチネジ)     |
| BP  | SAE-B, 13 歯          | ラジアル        | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2.5 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 62 スプリットフランジポート 4 ボルト (1.25 インチポート、0.5 インチネジ)     |
| LP  | SAE-B, 14 歯          | ラジアル        | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2.5 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 62 スプリットフランジポート 4 ボルト (1.25 インチポート、0.5 インチネジ)     |
| U6  | SAE-BB, 15 歯、M12 ネジ付 | ラジアル        | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2.5 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 62 スプリットフランジポート 4 ボルト (1.25 インチポート、0.5 インチネジ)     |
| VP  | SAE-BB, 15 歯         | ラジアル        | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2.5 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 62 スプリットフランジポート 4 ボルト (1.25 インチポート、0.5 インチネジ)     |
| CP  | SAE-C, 14 歯          | ラジアル        | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2.5 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 62 スプリットフランジポート 4 ボルト (1.25 インチポート、0.5 インチネジ)     |
| WP  | SAE-CC, 17 歯         | ラジアル        | スプリットフランジ | スプリットフランジ | 吸込 - Code 61 スプリットフランジポート 4 ボルト (2.5 インチポート、0.5 インチネジ)<br>吐出 - Code 62 スプリットフランジポート 4 ボルト (1.25 インチポート、0.5 インチネジ)     |

## E フレーム

### E フレーム - 入力軸 / 補助取付パッド / エンドキャップの利用可能な組合せ

#### J- 入力軸 / 補助取付パッド / エンドキャップ

| コード  | E フレーム |      |      |
|------|--------|------|------|
|      | 100B   | 130B | 147C |
| K5AP | •      | •    | •    |
| K5BP | •      | •    | •    |
| K5CP | •      | •    | •    |
| K5D7 | •      | •    | •    |
| K5NL | •      | •    | •    |
| K5NP | •      | •    | •    |
| K5RP | •      | •    | •    |
| K5VP | •      | •    | •    |
| S1AP | •      | •    | •    |
| S1BP | •      | •    | •    |
| S1CP | •      | •    | •    |
| S1LP | •      | •    | •    |
| S1NL | •      | •    | •    |
| S1N1 | •      | •    | •    |
| S1NP | •      | •    | •    |
| S1RP | •      | •    | •    |
| S1TP | •      | •    | •    |
| S1VP | •      | •    | •    |
| S2AP | •      | •    | •    |
| S2BP | •      | •    | •    |
| S2CP | •      | •    | •    |
| S2NL | •      | •    | •    |
| S2NP | •      | •    | •    |
| S2RP | •      | •    | •    |
| S2TP | •      | •    | •    |
| S2VP | •      | •    | •    |
| S2WP | •      | •    | •    |
| S4AP | •      | •    | •    |
| S4BP | •      | •    | •    |
| S4CP | •      | •    | •    |
| S4NL | •      | •    | •    |
| S4NP | •      | •    | •    |
| S4RP | •      | •    | •    |
| S4U6 | •      | •    | •    |
| S4TP | •      | •    | •    |
| S4VP | •      | •    | •    |
| S4WP | •      | •    | •    |

## E フレーム

### E フレーム - 軸シール/ハウジング/最大容量調整/特殊機能

#### K - 軸シール

| コード | 説明          | E フレーム |      |      |
|-----|-------------|--------|------|------|
|     |             | 100B   | 130B | 147C |
| A   | シングル (フッ素系) | •      | •    | •    |

#### K - 取付フランジおよびハウジングポートスタイル

|   |                                   |   |   |   |
|---|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | SAE-C フランジ 4 ボルト / SAE O リングボスポート | • | • | • |
|---|-----------------------------------|---|---|---|

#### K - 角度センサハウジング

|   |               |   |   |   |
|---|---------------|---|---|---|
| R | 角度センサハウジング、右側 | • | • | • |
|---|---------------|---|---|---|

#### L - 容量リミッタ

|     |                |   |   |   |
|-----|----------------|---|---|---|
| NNN | なし (プラグ)       | • | • | • |
| AAA | 調整可能、最大容量に工場設定 | • | • | • |

#### M - 特別なハードウェア

|     |        |   |   |   |
|-----|--------|---|---|---|
| NNN | なし     | • | • | • |
| ANS | 斜板角センサ | • | • | • |

#### N - 特殊機能


|     |    |   |   |   |
|-----|----|---|---|---|
| NNN | なし | • | • | • |
|-----|----|---|---|---|

## E フレーム


### E100B の性能

流量および出力のデータは、49°C [120°F]、粘度 17.8 mm<sup>2</sup>/sec [88 SUS] で有効。


Flow vs. speed

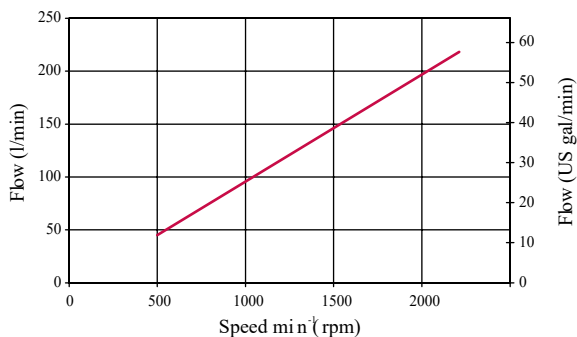


Input power vs. speed

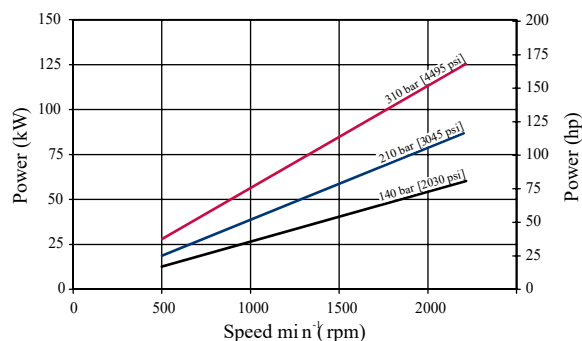


Efficiency

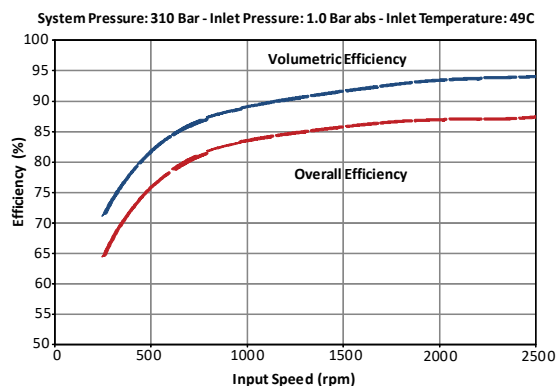

Noise

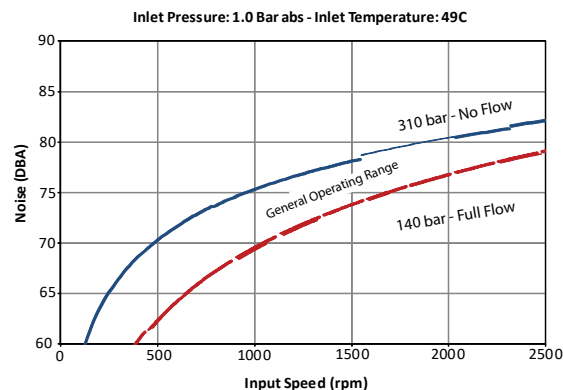

Inlet pressure vs. speed

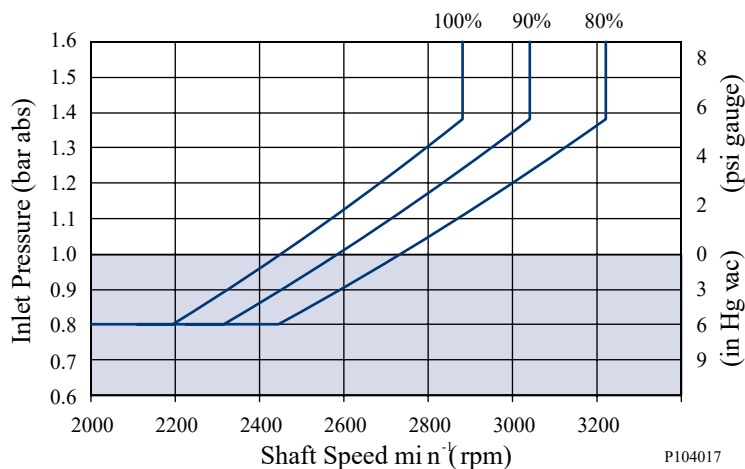


上のグラフは、様々な容量での許容される吸込圧力と速度を示します。容量が少なくなると、より速い速度とより低い吸込圧力が可能です。許容制限範囲外で運転するとポンプ寿命が短くなります。

## E フレーム


### E130B の性能

流量および出力のデータは、49°C [120°F]、粘度 17.8 mm<sup>2</sup>/sec [88 SUS] で有効。


Flow vs. speed

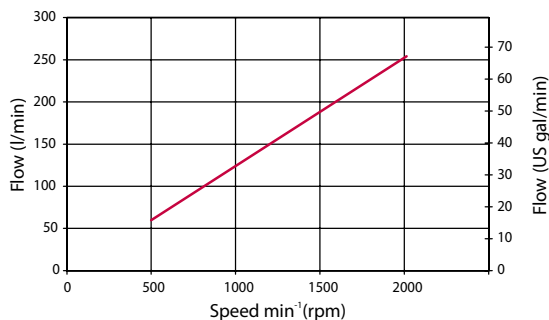


Input power vs. speed

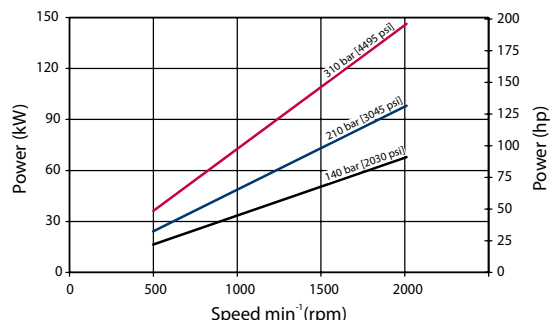


Efficiency

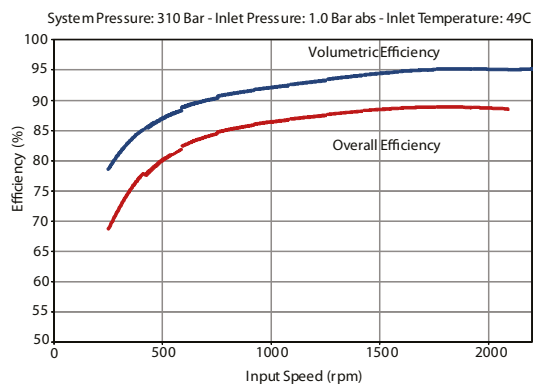

Noise

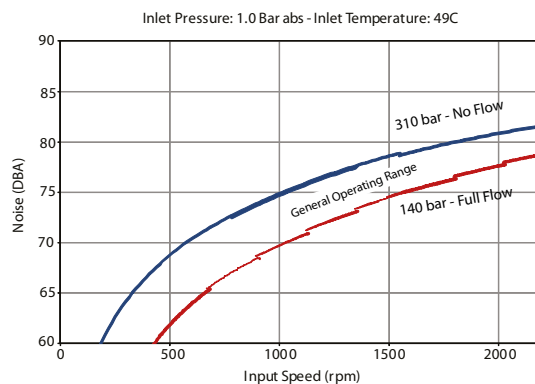

Inlet pressure vs. speed

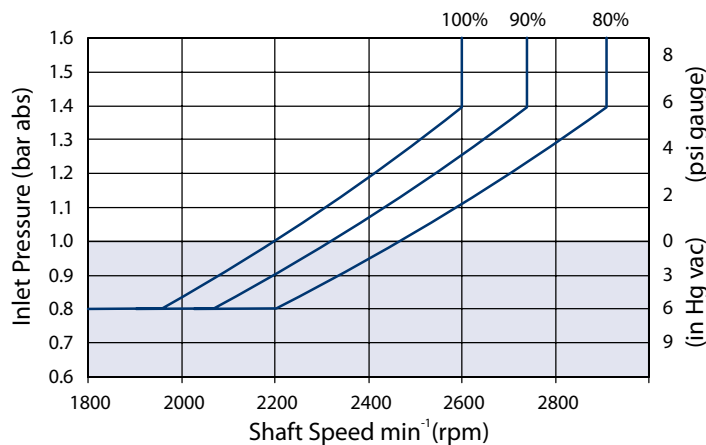

P109281


上のグラフは、様々な容量での許容される吸込圧力と速度を示します。容量が少なくなると、より速い速度とより低い吸込圧力が可能です。許容制限範囲外で運転するとポンプ寿命が短くなります。

## E フレーム


### E147C の性能

流量および出力のデータは、49°C [120°F]、粘度 17.8 mm<sup>2</sup>/sec [88 SUS] で有効。


Flow vs. speed

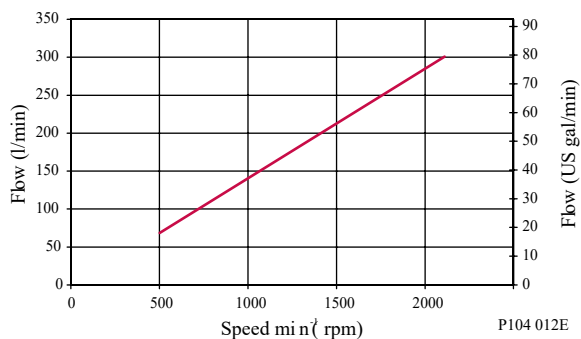


Input power vs. speed

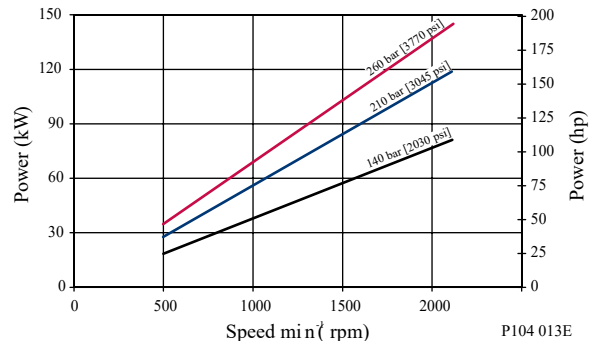


Efficiency

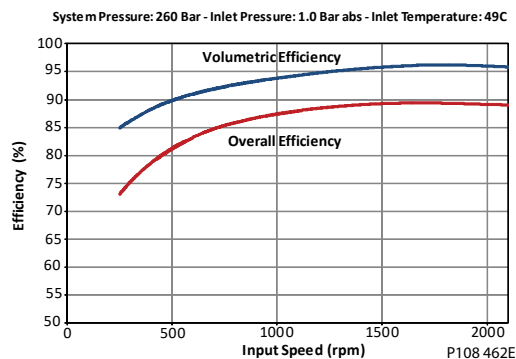

Noise

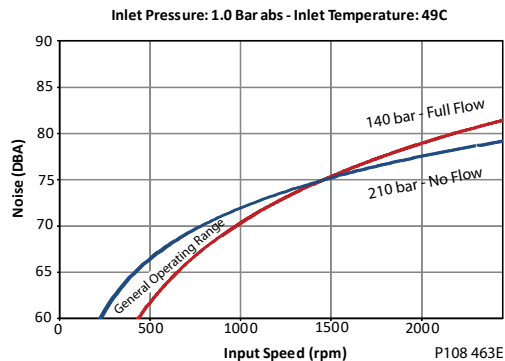

Inlet pressure vs. speed

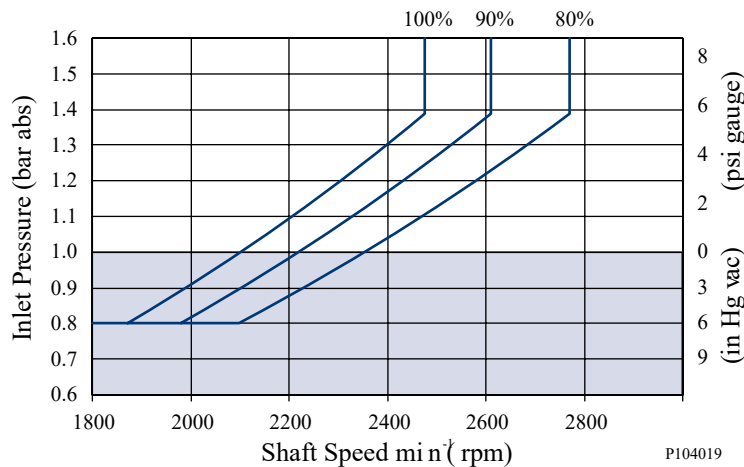

上のグラフは、様々な容量での許容される吸込圧力と速度を示します。容量が少なくなると、より速い速度とより低い吸込圧力が可能です。許容制限範囲外で運転するとポンプ寿命が短くなります。

## E フレーム

### 油圧コントロール

#### PC コントロール


##### 応答/復帰時間

| (ms)  | 応答 | 復帰  |
|-------|----|-----|
| E100B | 45 | 175 |
| E130B | 55 | 175 |
| E147C | 60 | 190 |

##### PC 設定範囲

| モデル   | PC                                 | BC                                 |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|
| E100B | 100 ~ 280 bar<br>[1450 ~ 4060 psi] | 290 ~ 310 bar<br>[4205 ~ 4495 psi] |
| E130B | 100 ~ 280 bar<br>[1450 ~ 4060 psi] | 290 ~ 310 bar<br>[4205 ~ 4495 psi] |
| E147C | 100 ~ 260 bar<br>[1450 ~ 3770 psi] | 該当なし                               |

##### 回路図

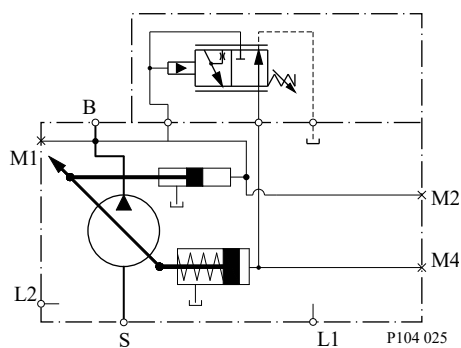

B = 吐出

S = 吸入

L1、L2 = ケースドレン

M2 = システム圧ゲージポート

M4 = サーボ圧ゲージポート

#### リモート PC コントロール

##### 応答/復帰時間


| (ms)  | 応答 | 復帰  |
|-------|----|-----|
| E100B | 45 | 175 |
| E130B | 55 | 175 |
| E147C | 60 | 190 |

E フレーム

PC 設定範囲

| モデル   | RP                               | BP                               |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|
| E100B | 100 ～ 280 bar<br>[1450～4060 psi] | 290 ～ 310 bar<br>[4205～4495 psi] |
| E130B | 100 ～ 280 bar<br>[1450～4060 psi] | 290 ～ 310 bar<br>[4205～4495 psi] |
| E147C | 100 ～ 260 bar<br>[1450～3770 psi] | 該当なし                             |

回路図

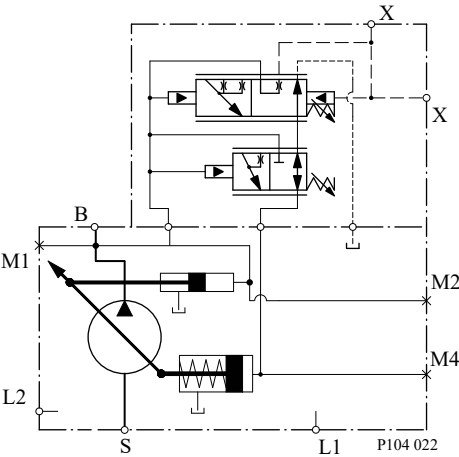

- B = 吐出  
S = 吸込  
L1、L2 = ケースドレン  
M2 = システム圧ゲージポート  
M4 = サーボ圧ゲージポート  
X = リモート PC ポート

ロードセンシング/PC コントロール

応答/復帰時間

| (ms)  | 応答 | 復帰  |
|-------|----|-----|
| E100B | 45 | 200 |
| E130B | 50 | 200 |
| E147C | 60 | 200 |



## E フレーム


### PC 設定範囲

| モデル   | LS                               | BS                               |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|
| E100B | 100 ~ 280 bar<br>[1450~4060 psi] | 290 ~ 310 bar<br>[4205~4495 psi] |
| E130B | 100 ~ 280 bar<br>[1450~4060 psi] | 290 ~ 310 bar<br>[4205~4495 psi] |
| E147C | 100 ~ 260 bar<br>[1450~3770 psi] | 該当なし                             |

### LS 設定範囲

| モデル | bar   | psi     |
|-----|-------|---------|
| すべて | 10-30 | 145-435 |

### 回路図

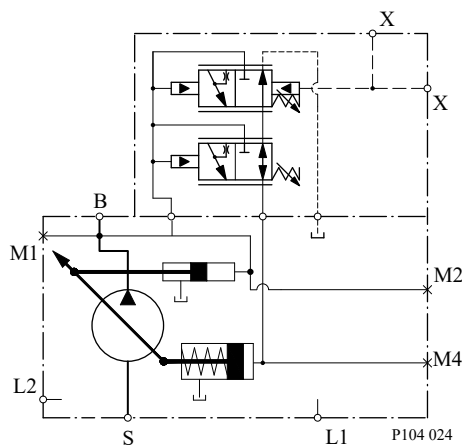

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン

M2 = システム圧ゲージポート

M4 = サーボ圧ゲージポート

X = LS 信号ポート

### ロードセンシング(ブリードオリフィス付き)/PC コントロール

#### 応答/復帰時間\*

| (msec) | 応答 | 復帰  |
|--------|----|-----|
| F74B   | 35 | 135 |
| F90C   | 40 | 135 |
| E147C  | 60 | 200 |

## E フレーム


### PC 設定範囲

| モデル   | LB                               | BB                               |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|
| F74B  | 100 ~ 280 bar<br>[1450~4060 psi] | 290 ~ 310 bar<br>[4205~4495 psi] |
| F90C  | 100 ~ 260 bar<br>[1450~3770 psi] | N/A                              |
| E147C | 100-260 bar<br>[1450-3770 psi]   | N/A                              |

### LS 設定範囲

| モデル | bar   | psi     |
|-----|-------|---------|
| すべて | 10-34 | 145-435 |

### 回路図

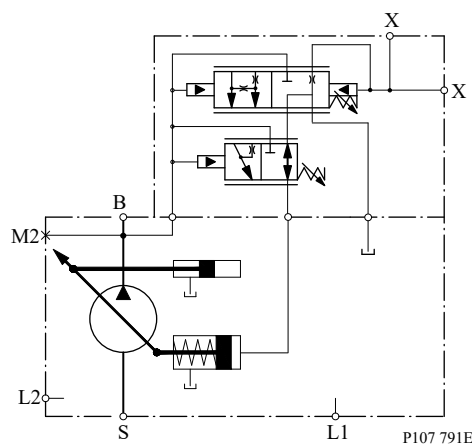

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン

M2 = システム圧力ゲージポート

M4 = サーボ圧力ゲージポート


X = LS 信号ポート

## 電気コントロール


### コネクタ

| 説明                     | 数量 | 注文番号                    |
|------------------------|----|-------------------------|
| 相手側コネクタ                | 1  | Deutsch® DT06-2S        |
| ウェッジロック                | 1  | Deutsch® W25            |
| ソケット接触子(16 および 18 AWG) | 2  | Deutsch® 0462-201-16141 |
| Danfoss 相手側コネクタキット     | 1  | K29657                  |

## E フレーム



### 連続作動温度比率

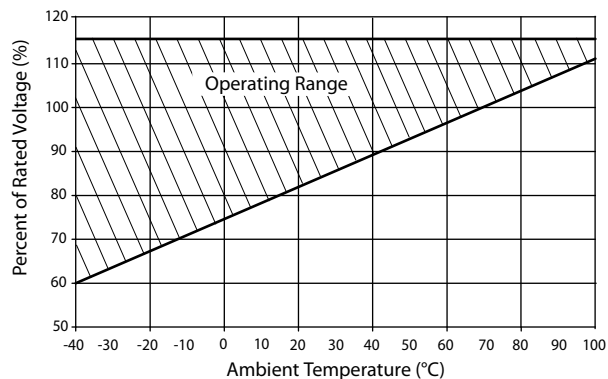

### ソレノイドデータ - ノーマルクローズ

| 電圧                                          | 12V     | 24V     |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| 立ち上がりコントロール [mA](310/260 bar PC 設定、オイル温度 X) | 200/400 | 100/200 |
| 到達電流 [mA](20 bar LS 設定、オイル温度 X)             | 1200    | 600     |

### ソレノイドデータ - ノーマルオープン

| 電圧                                     | 12V       | 24V     |
|----------------------------------------|-----------|---------|
| 立ち上がりコントロール [mA](20 bar LS 設定、オイル温度 X) | 0         | 0       |
| 到達電流 [mA](260/310 bar PC 設定、オイル温度 X)   | 1000/1100 | 500/550 |

### ヒステリシス

| フレーム        | ヒステリシス                                               |
|-------------|------------------------------------------------------|
| E100B、E130B | 入力ヒステリシス < 4%(コントロール電流) :<br>出力ヒステリシス < 4.5%(システム圧力) |
| E147C       | 入力ヒステリシス < 4%(コントロール電流) :<br>出力ヒステリシス < 4.5%(システム圧力) |

### PC 付ノーマルクローズ電気オン/オフコントロール

#### 応答/復帰時間\*


| (msec) | 応答 | 復帰  |
|--------|----|-----|
| E100B  | 45 | 175 |
| E130B  | 55 | 175 |
| E147C  | 60 | 190 |

## E フレーム

\* サーボコントロールオリフィスなし

ファン駆動システムおよびモーター付きシステムでは、システムの安定性を増すため、15bar 以上の LS 設定を選択してください。LS 設定を減少させると、システムが不安定になるリスクが増大します。すべての新規アプリケーションに対して、開始点として 20 bar LS 設定が推奨されます。

回路図

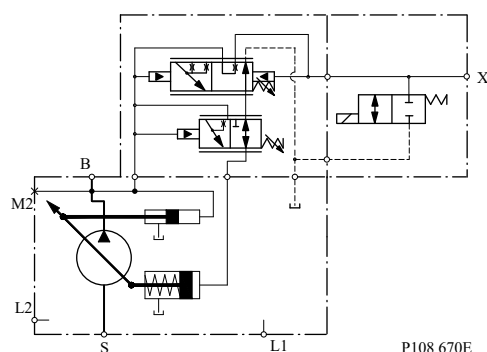

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン

M2 = システム圧ゲージポート

X = ロードセンシングポート

### LS 設定範囲

| モデル | bar     | psi         |
|-----|---------|-------------|
| すべて | 10 - 40 | [145 - 580] |

### PC 設定範囲

| フレーム  | AG、AR(12V)                      | BE、BR(12V)                      | AY、CR(24V)                      | BG、DR(24V)                      |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| E100B | 100 ~ 280 bar [1450 ~ 4060] psi | 290 ~ 310 bar [4205 ~ 4495] psi | 100 ~ 280 bar [1450 ~ 4060] psi | 290 ~ 310 bar [4205 ~ 4495] psi |
| E130B |                                 |                                 |                                 |                                 |
| E147C | 100 ~ 260 bar [1450 ~ 3770] psi | 非対応                             | 100 ~ 260 bar [1450 ~ 3770] psi | 非対応                             |

### PC 付ノーマルオープン電気オン/オフコントロール

応答/復帰時間\*


| (msec) | 応答 | 復帰  |
|--------|----|-----|
| E100B  | 45 | 175 |
| E130B  | 55 | 175 |
| E147C  | 60 | 190 |

\* サーボコントロールオリフィスなし

ファン駆動システムやモータを使ったシステムについては、システムの安定を高めるため最小 15 bar の LS セットを使ってください。LS セット圧の低下は、システム不安定のリスクを増加させます。すべての新アプリケーションにたいしてスタートポイントとして 20 bar の LS セット圧を推奨します。

## E フレーム

回路図

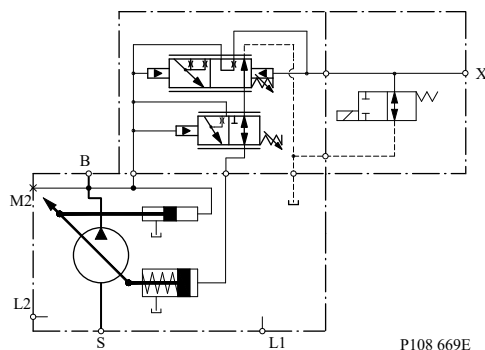

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン

M2 = システム圧ゲージポート

X = ロードセンシングポート

### LS 設定範囲

| モデル | bar     | psi         |
|-----|---------|-------------|
| すべて | 10 - 40 | [145 - 580] |

### PC 設定範囲

| フレーム  | AF、AN (12V)                     | BF、BN (12V)                     | AT、CN (24V)                     | DF、DN(24V)                      |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| E100B | 100 ~ 280 bar [1450 ~ 4060] psi | 290 ~ 310 bar [4205 ~ 4495] psi | 100 ~ 280 bar [1450 ~ 4060] psi | 290 ~ 310 bar [4205 ~ 4495] psi |
| E130B |                                 |                                 |                                 |                                 |
| E147C | 100 ~ 260 bar [1450 ~ 3770] psi | 非対応                             | 100 ~ 260 bar [1450 ~ 3770] psi | 非対応                             |

### PC 付ノーマルクローズ電気比例コントロール

#### 応答/復帰時間


|        | 0.8mm オリフィス |     | 1.0mm オリフィス |     |
|--------|-------------|-----|-------------|-----|
| (msec) | 応答          | 復帰  | 応答          | 復帰  |
| E100B  | 45          | 530 | 45          | 405 |
| E130B  | 55          | 530 | 55          | 405 |
| E147C  | 60          | 580 | 60          | 440 |

### LS 設定範囲

| モデル | bar     | psi         |
|-----|---------|-------------|
| すべて | 10 - 40 | [145 - 580] |

## E フレーム

回路図

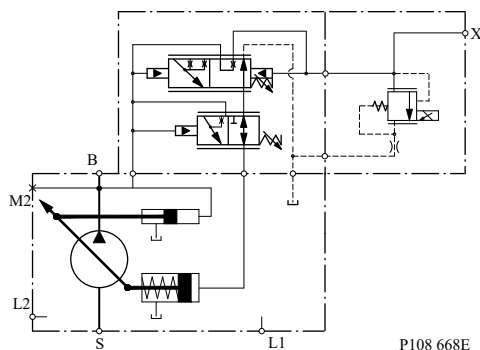

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン

M2 = システム圧力ゲージポート

X = ロードセンシングポート


PC 設定範囲

| フレーム  | AH、AV (12V)                     | BH、BM (12V)                     | AK、AL (24V)                     | BK、BL (24V)                     |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| E100B | 100 ~ 280 bar [1450 ~ 4060] psi | 290 ~ 310 bar [4205 ~ 4495] psi | 100 ~ 280 bar [1450 ~ 4060] psi | 290 ~ 310 bar [4205 ~ 4495] psi |
| E130B |                                 |                                 |                                 |                                 |
| E147C | 100 ~ 260 bar [1450 ~ 3770] psi | 非対応                             | 100 ~ 260 bar [1450 ~ 3770] psi | 非対応                             |

ファン駆動システムおよびモータ付きシステムでは、システムの安定性を増すため、15bar 以上の LS 設定を選択してください。LS 設定を減少させると、システムが不安定になるリスクが増大します。すべての新規アプリケーションに対して、スタートポイントとして 20 bar の LS 設定が推奨されます。

電気比例コントロールでは、LS 設定差圧(bar)とスタンバイ低圧(bar)との間に固有の関係があります。この関係は次のグラフを参照してください。

Frames E, F, J Electric Proportional Control  
Low Pressure Standby

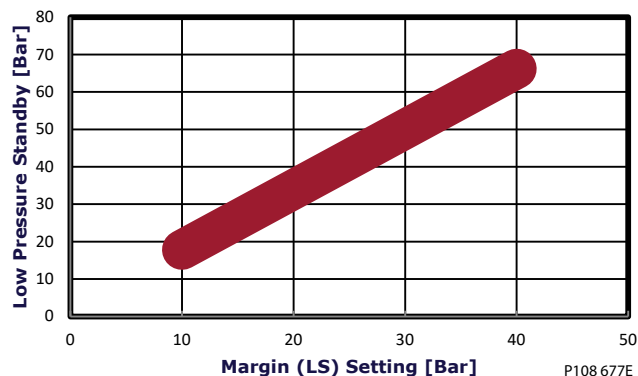

P108 677E

## E フレーム

### PC 付ノーマルオープン電気比例コントロール


応答/復帰時間

|        | 0.8mm オリフィス |     | 1.0mm オリフィス |     |
|--------|-------------|-----|-------------|-----|
| (msec) | 応答          | 復帰  | 応答          | 復帰  |
| E100B  | 45          | 530 | 45          | 405 |
| E130B  | 55          | 530 | 55          | 405 |
| E147C  | 60          | 580 | 60          | 440 |

LS 設定範囲

| モデル | bar     | psi         |
|-----|---------|-------------|
| すべて | 10 - 40 | [145 - 580] |

回路図

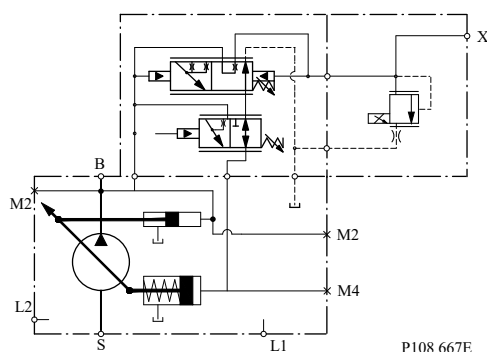

B = 吐出

S = 吸込

L1、L2 = ケースドレン

M2 = システム圧力ゲージポート

X = ロードセンシングポート

PC 設定範囲


| フレーム  | AW、AX (12V)                     | BW、BX (12V)                     | CK、CL (24V)                     | DK、DL (24V)                     |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| E100B | 100 ~ 280 bar [1450 ~ 4060] psi | 290 ~ 310 bar [4205 ~ 4495] psi | 100 ~ 280 bar [1450 ~ 4060] psi | 290 ~ 310 bar [4205 ~ 4495] psi |
| E130B |                                 |                                 |                                 |                                 |
| E147C | 100 ~ 260 bar [1450 ~ 3770] psi | 非対応                             | 100 ~ 260 bar [1450 ~ 3770] psi | 非対応                             |

ファン駆動システムおよびモータ付きシステムでは、システムの安定性を増すため、15bar 以上の LS 設定を選択してください。LS 設定を減少させると、システムが不安定になるリスクが増大します。すべての新規アプリケーションに対して、スタートポイントとして 20 bar の LS 設定が推奨されます。

電気比例コントロールでは、LS 設定差圧(bar)とスタンバイ低圧(bar)との間に固有の関係があります。この関係は次のグラフを参照してください。

E フレーム

Frames E, F, J Electric Proportional Control  
Low Pressure Standby

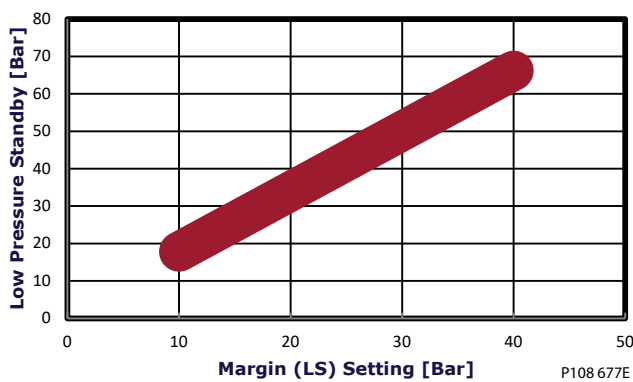


PC 付ノーマルクローズ電気トルク制限コントロール(ETL)

応答/復帰時間

| (ms)  | 応答 | 復帰  |
|-------|----|-----|
| E100B | 45 | 200 |
| E130B | 50 | 200 |
| E147C | 60 | 200 |

斜板角センサピン配置



P200 151

ピンアウト

| ピン | 説明               |
|----|------------------|
| 1  | グラウンド -          |
| 2  | 出力信号 2 - セカンダリ信号 |
| 3  | 出力信号 1 - プライマリ信号 |
| 4  | 供給 +             |

PC 設定範囲

| フレーム  | TA、TE(12VDC)                     | TC、TG(12VDC)                     | TB、TF(24VDC)                     | TD、TH(24VDC)                     |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E100B | 100 ～ 280 bar<br>[1450～4060 psi] | 290 ～ 310 bar<br>[4205～4495 psi] | 100 ～ 280 bar<br>[1450～4060 psi] | 290 ～ 310 bar<br>[4205～4495 psi] |
| E130B | 100 ～ 280 bar<br>[1450～4060 psi] | 290 ～ 310 bar<br>[4205～4495 psi] | 100 ～ 280 bar<br>[1450～4060 psi] | 290 ～ 310 bar<br>[4205～4495 psi] |
| E147C | 100 ～ 260 bar<br>[1450～3770 psi] | 該当なし                             | 100 ～ 260 bar<br>[1450～3770 psi] | 該当なし                             |




## E フレーム

### LS 設定範囲

| モデル | bar     | psi         |
|-----|---------|-------------|
| すべて | 10 - 40 | [145 - 580] |

ファン駆動システムやモータを使ったシステムについては、システムの安定を高めるため最小 15 bar の LS セットを使ってください。LS セット圧の低下は、システム不安定のリスクを増加させます。すべての新アプリケーションにたいしてスタートポイントとして 20 bar の LS セット圧を推奨します。

### ETL コントロール内蔵E フレームポンプ

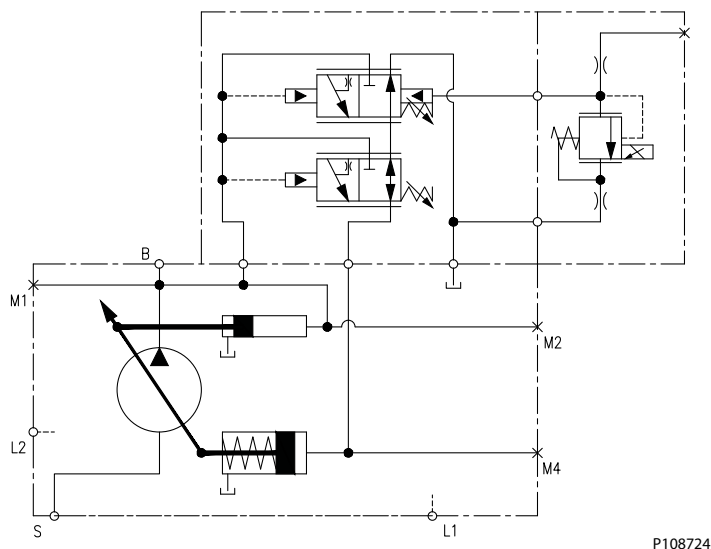

## E フレーム

### 入力軸

#### 軸データ

| コード | 説明                                                     | 最大定格トルク <sup>1</sup><br>N·m [lbf·in] | 外形図 |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| K5  | Ø 38.08 mm [1.5 in]<br>ストレートキー                         | 1161 [10270]                         |     |
| S1  | 14 歯スプライン<br>12/24 ピッチ<br>(ANSI B92.1B 1996 - Class 5) | 800 [7080]                           |     |
| S2  | 17 歯スプライン<br>12/24 ピッチ<br>(ANSI B92.1B 1996 - Class 5) | 1150 [10178]                         |     |

1. 最大定格トルクの説明は、[入力軸トルク定格](#)を参照してください。

## E フレーム


### 軸データ

| コード | 説明                                                    | 最大定格トルク <sup>1</sup><br>N·m [lbf·in] | 外形図                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S4  | 13 歯スプライン<br>8/16 ピッチ<br>(ANSI B92.1B 1996 - Class 5) | 1560 [13 807]                        | <p>13 TOOTH<br/>8/16 PITCH<br/>30° PRESSURE ANGLE<br/>41.28 [1.625] PITCH DIA<br/>FILLET ROOT SIDE FIT<br/>COMPATIBLE WITH<br/>ANSI B92.1B-1996<br/>CLASS 6e ALSO MATES WITH<br/>FLAT ROOT SIDE FIT</p> <p>Ø34.25 [1.348] MAX</p> <p>Ø43.94 ± 0.08<br/>[1.73 ± 0.003]</p> <p>42 ± 0.15<br/>[1.654 ± 0.006]</p> <p>67.0 ± 0.55<br/>[2.64 ± 0.022]</p> <p>8 ± 0.8<br/>[0.31 ± 0.03]</p> <p>P104035</p> <p>COUPLING MUST NOT<br/>PROTRUDE BEYOND<br/>THIS POINT</p> |

1. 最大定格トルクの説明は、[入力軸トルク定格](#)を参照してください。


### 外形図

#### アキシャルポートエンドキャップ

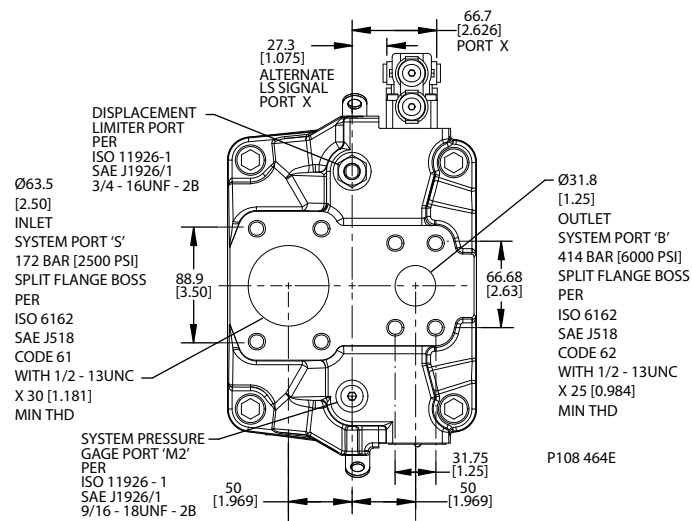


## E フレーム

### アキシャルポートエンドキャップ寸法

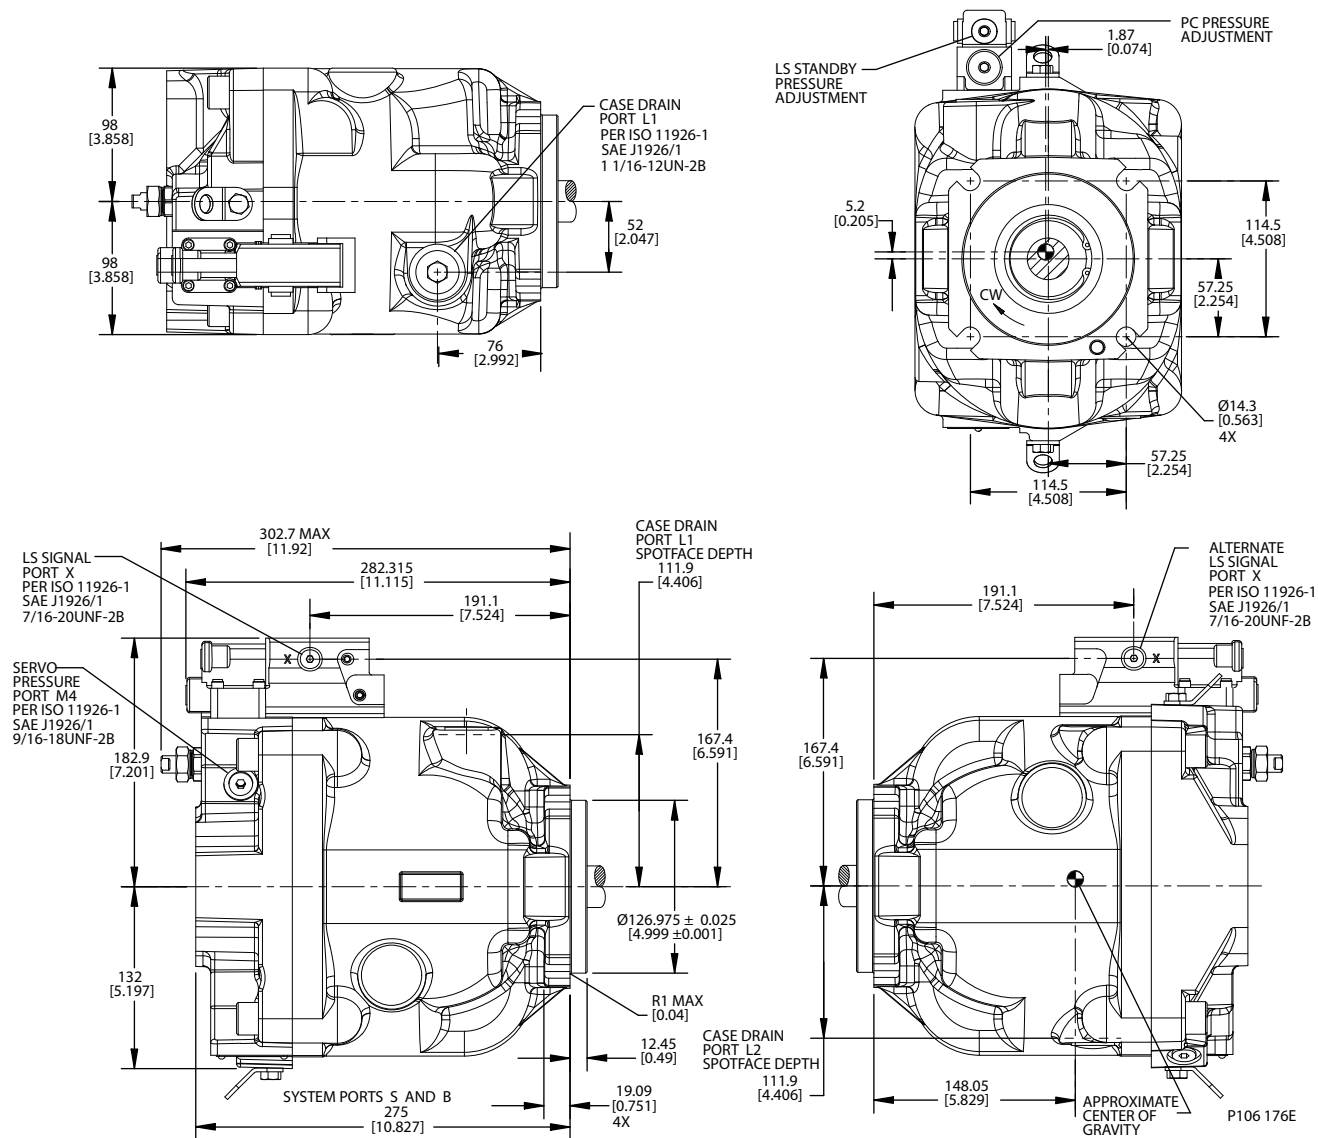

## E フレーム

### ラジアルポートエンドキャップ寸法

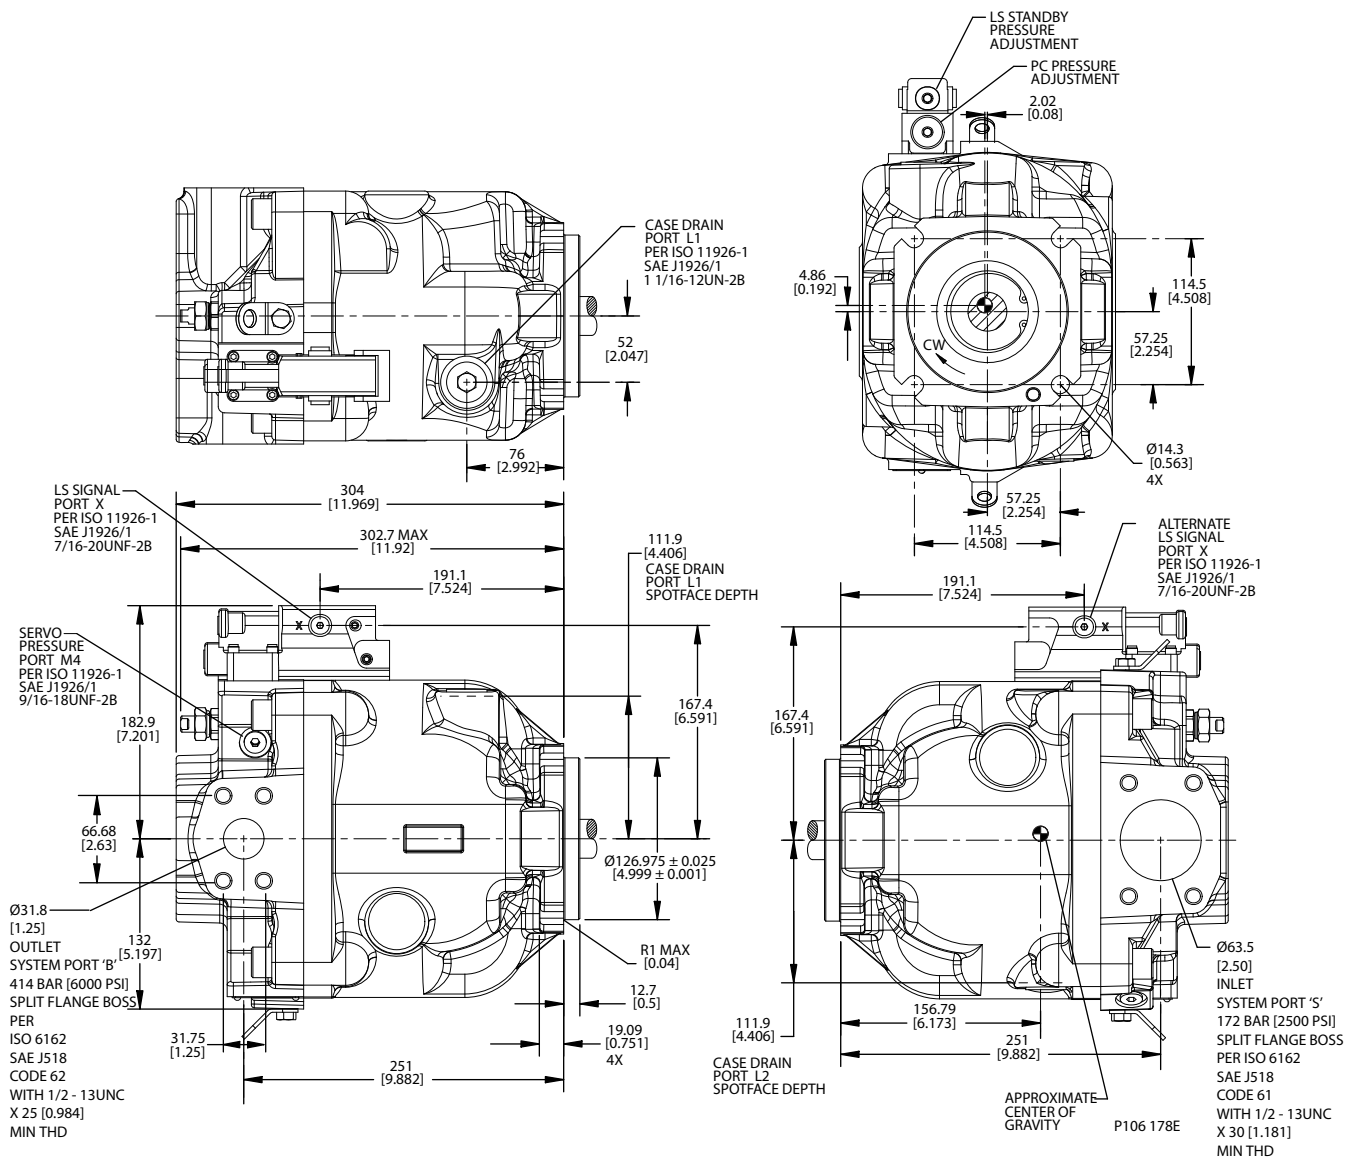


## E フレーム

### 右斜板角センサ位置

E フレームの角度センサは、エンドキャップとサーボシステムの設計の違いにより、J と F フレームの角度センサと位置関係が異なります。入力軸を見た場合、角度センサはエンドキャップの出口ポートと同じ側に配置されます。エンドキャップのアウトレットポートは、常にインレットポートとアウトレットポートのうち小さい方で、以下のように示されています。これは、正面から見ると左側に見えるが、「右側」の注文コードの位置である。


時計回りに回転する E フレームは、この図でコントロールが上側にある状態で表示されます。反時計回りに回転する E フレームは、この図では下側にコントロールが表示されます。

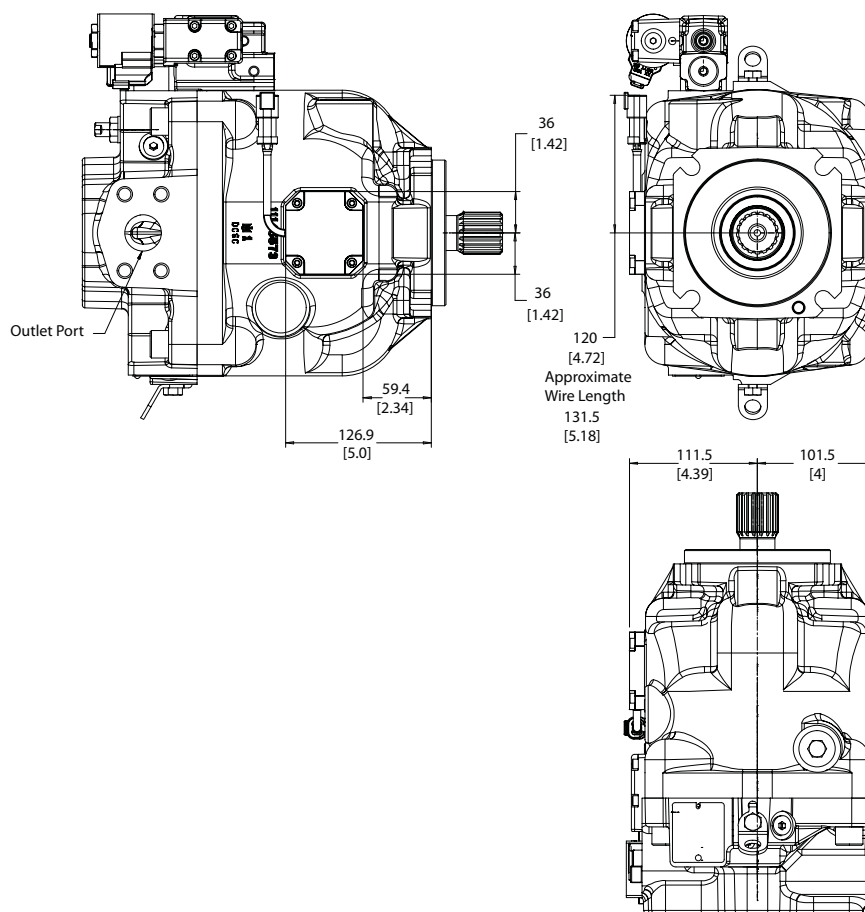


P108826

## E フレーム

### ラジアルポートエンドキャップ リア側

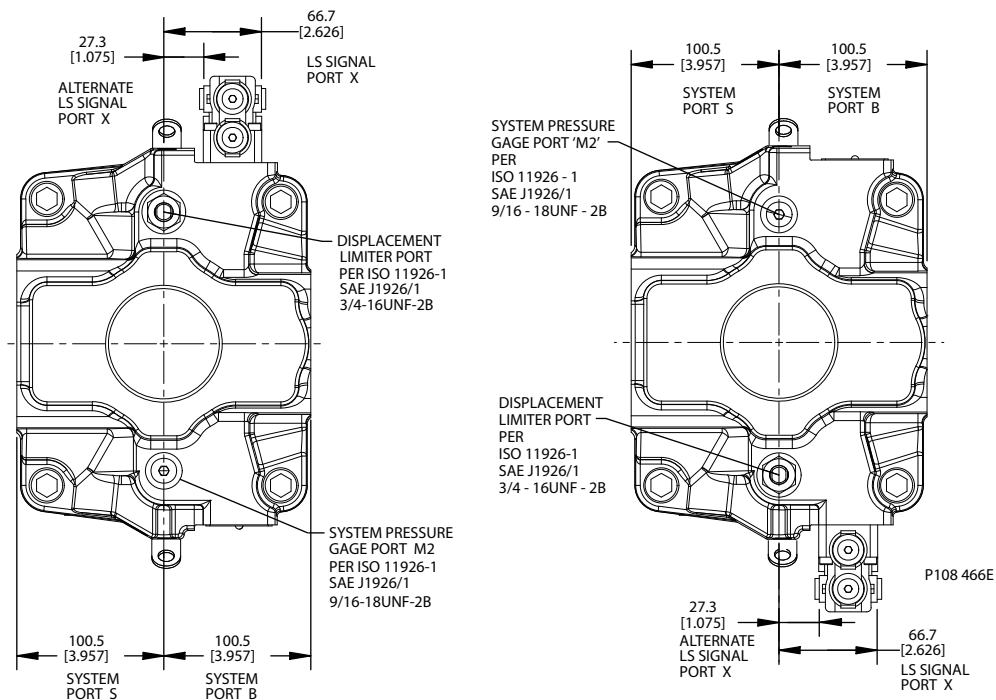


### ラジアルスプリットフランジポート・エンドキャップ

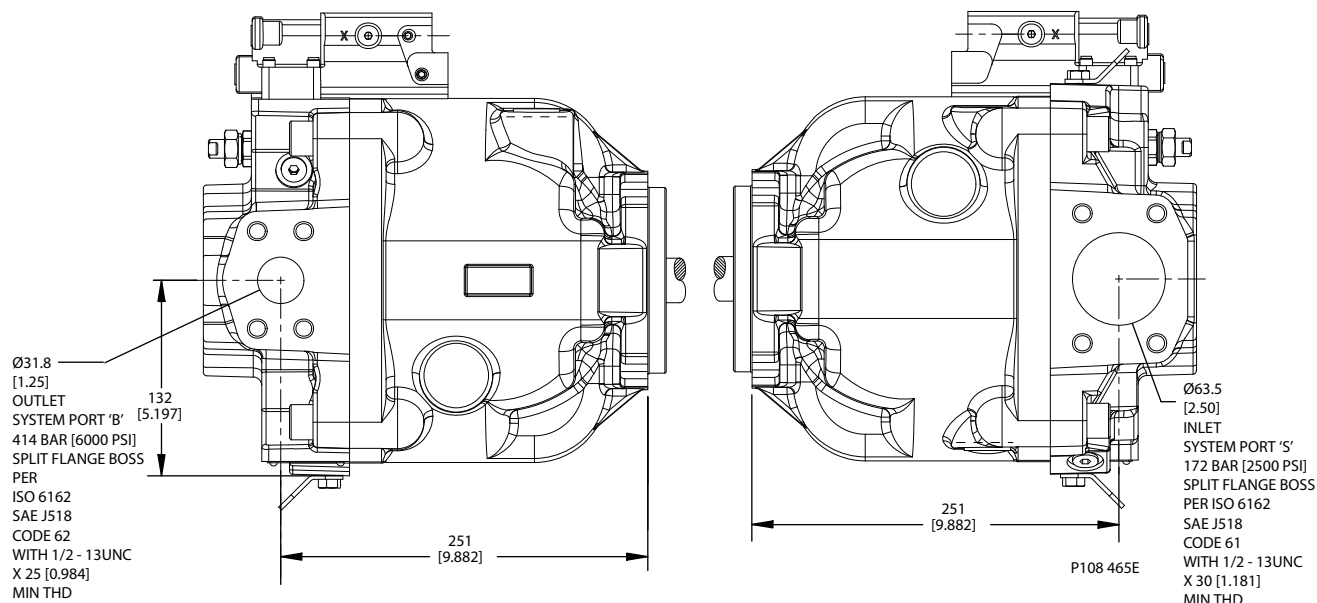

## E フレーム

### フロント取付フランジ


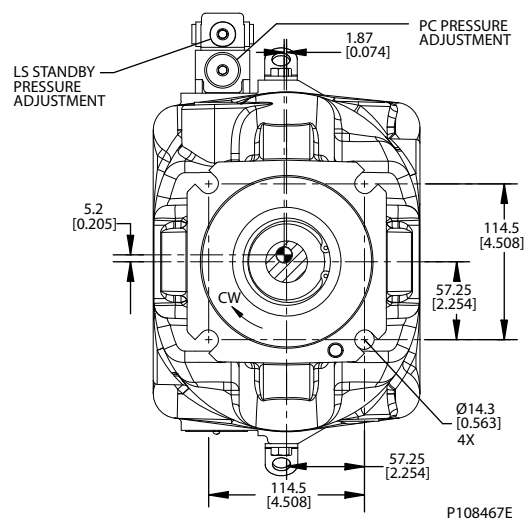






## E フレーム

### エンドキャップ寸法



Radial Endcap Clockwise

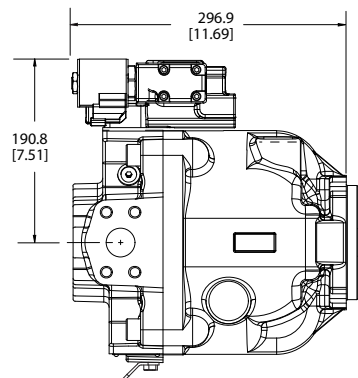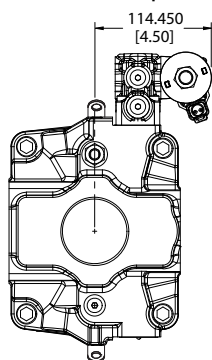



Radial Endcap Counterclockwise

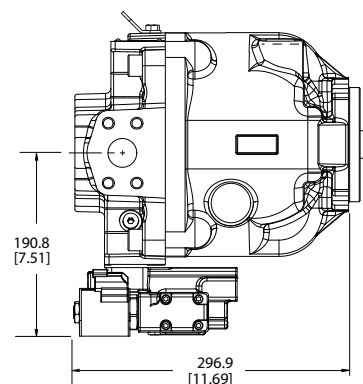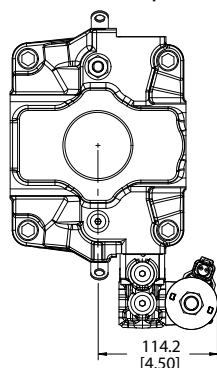

Axial Endcap Clockwise

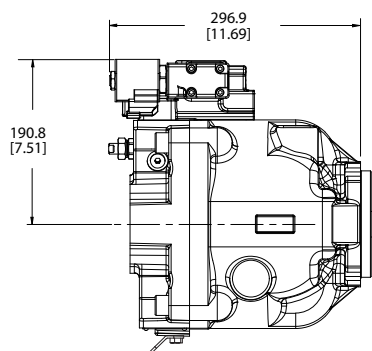


Axial Endcap Counterclockwise

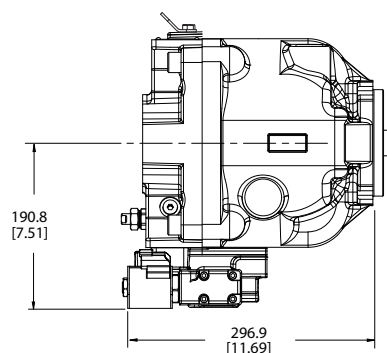

## E フレーム

### 補助取付パッド

SAE-A 寸法

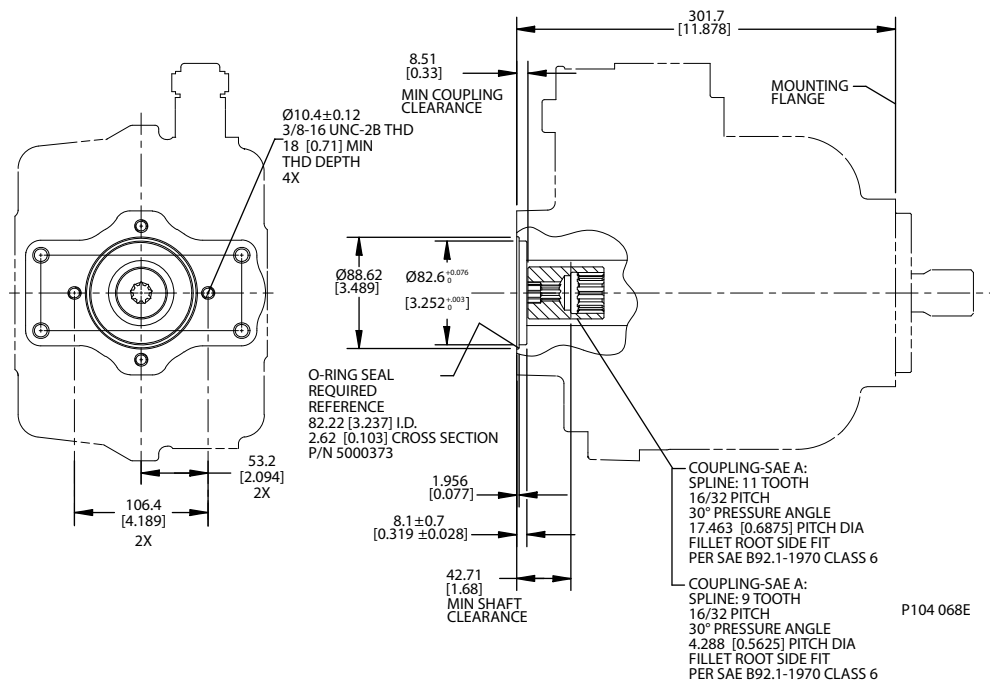


### 仕様

|           |                      |                       |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| スプライン     | 9 歯                  | 11 歯                  |
| スプライン最小嵌合 | 13.5 mm [0.53 in]    | 13.5 mm [0.53 in]     |
| 最大定格トルク   | 107 N・m [950 lbf・in] | 147 N・m [1300 lbf・in] |

## E フレーム

### SAE-B 寸法

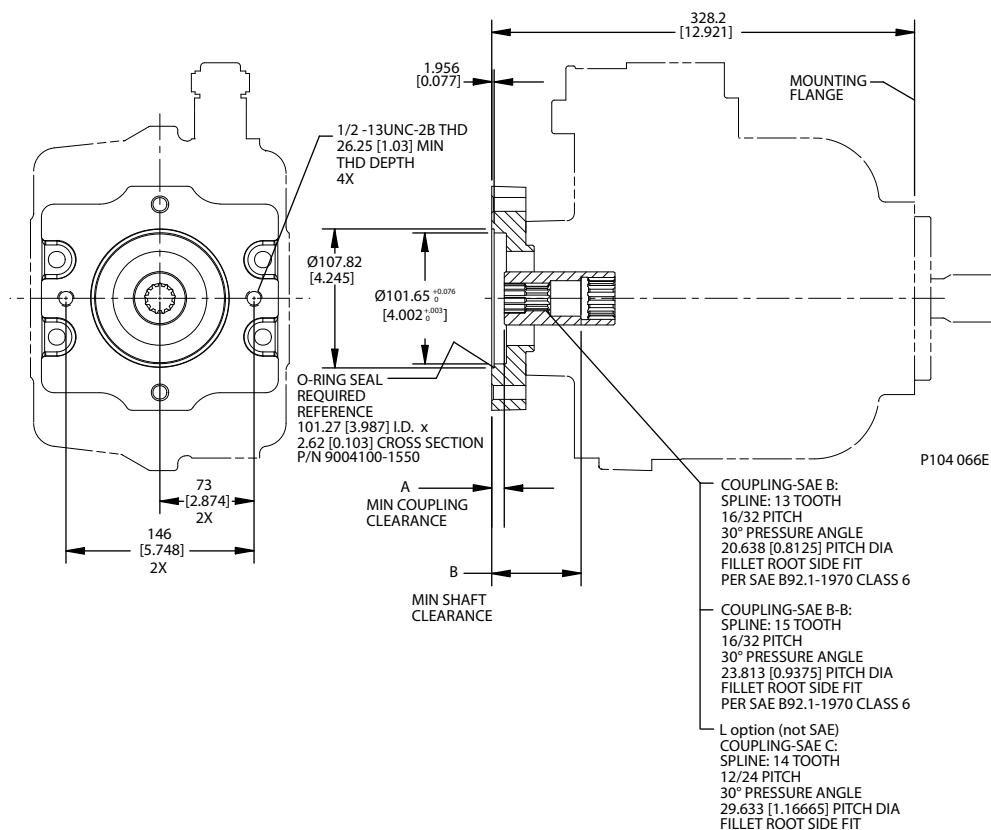


### 仕様

| スプライン     | 13 歯                  | 15 歯                  | 14 歯                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| スプライン最小嵌合 | 14.2 [0.559]          | 16.1 [0.634]          | 18.3 [0.720]          |
| 最大定格トルク   | 249 N・m [2200 lbf・in] | 339 N・m [3000 lbf・in] | 452 N・m [4000 lbf・in] |
| 寸法 A      | 9.21 [0.36]           | 9.21 [0.36]           | 32.11 [1.26]          |
| 寸法 B      | 68.91 [2.71]          | 68.91 [2.71]          | 57.31 [2.256]         |

## E フレーム

### SAE-C 寸法

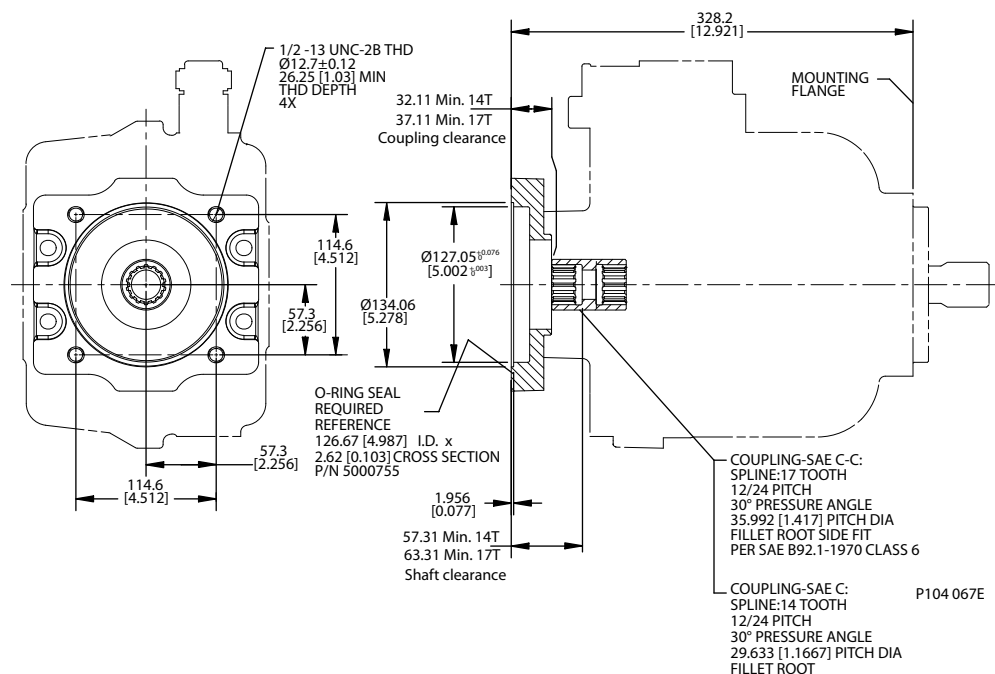

### 仕様

| スプライン     | 14 歯                  | 17 歯                  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| スプライン最小嵌合 | 18.3 mm [0.72 in]     | 18.3 mm [0.72 in]     |
| 最大定格トルク   | 452 N・m [4000 lbf・in] | 452 N・m [4000 lbf・in] |

## 容量リミッタ

E フレームの開回路ポンプには、オプションの調整可能な容量リミッタがあります。この調整機構はポンプの最大容量を制限します。


### 設定範囲

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| E100B | 40 ~ 100 cm <sup>3</sup> [2.44 ~ 6.1 in <sup>3</sup> ]  |
| E130B | 70 ~ 130 cm <sup>3</sup> [4.27 ~ 7.93 in <sup>3</sup> ] |
| E147C | 87 ~ 147 cm <sup>3</sup> [5.31 ~ 8.97 in <sup>3</sup> ] |

### 1 回転あたりの容量変化


|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| E100B | 8.4 cm <sup>3</sup> /rev [0.51 in <sup>3</sup> /rev] |
| E130B | 8.4 cm <sup>3</sup> /rev [0.51 in <sup>3</sup> /rev] |
| E147C | 8.4 cm <sup>3</sup> /rev [0.51 in <sup>3</sup> /rev] |

### 容量リミッタの断面

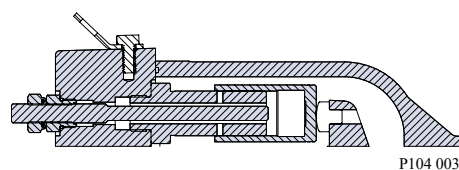

## E フレーム

外形寸法

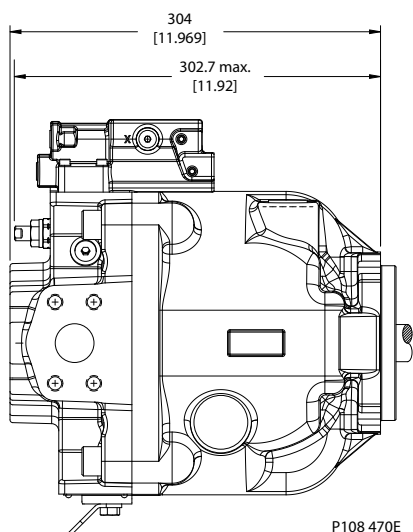



**主な取扱製品：**

- 油圧ポンプ
- 油圧モータ
- 油圧トランスミッション
- PVG 比例弁
- PLUS+1<sup>®</sup> ソフトウェア
- コントローラ
- ディスプレイ
- ジョイスティック
- リモートコントロール
- 位置制御およびセンサ
- テレマティクス

ダイキン・ザウアーダンフォスは、世界各地に製造拠点と販売拠点を展開し、世界の車両市場にシステムソリューションを提供する総合油圧機器メーカーのダンフォスグループとともに、車両用油圧システムの専門メーカーとして皆様のベストパートナーを目指しています。

閉回路用ポンプ・モータ、開回路用ポンプ、バルブ、電子油圧制御機器など、豊富で広範囲にわたる製品群とシステムを取り揃え、農業・建設・物流・道路・芝刈・林業・オフハイウェイ環境等、様々な分野で幅広く使用されています。

また豊富な販売代理店網および認定サービスセンターのネットワークを通して、グローバルなサービスを提供できる国際企業として高い評価をいただいています。

## **ダイキン・ザウアーダンフォス株式会社**

本 社 〒566-0044 大阪府摂津市西一津屋 1-1

TEL: 06-6349-7264 FAX: 06-6349-6789

西日本営業 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原 1-5-28 新大阪テラサキ第3ビル6F

TEL: 06-6395-6090 FAX: 06-6395-8585

東日本営業 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-7-1 神田IKビル8F

TEL: 03-5298-6363 FAX: 03-5295-6077