

# Variateurs de fréquence intelligents pour chaque application HVACR





# Table des matières

## Présentation

- Révéler l'intelligence  
des systèmes HVACR ..... 3

## Fonctionnalités iC7-HVACR

- Intelligence ..... 4
- Efficacité ..... 5
- Facilité ..... 6
- Fiabilité ..... 7
- Conception répondant  
à vos besoins ..... 8
- Votre ambition.  
Notre motivation ..... 11

## iC7-HVACR ULH ..... 12

## Applications ..... 15

## Outils numériques


- MyDrive® Suite ..... 16

## Services DrivePro® ..... 18

## Spécifications, caractéristiques et dimensions

### Variateurs de fréquence

- Caractéristiques clés ..... 20
- Schémas de raccordement ..... 22
- Sélection simplifiée  
du variateur ..... 23
- Sélection rapide iC7-HVACR ..... 24
- Caractéristiques nominales  
iC7-HVACR ..... 27
- Sélection rapide iC7-HVACR  
ULH ..... 28
- Caractéristiques nominales  
iC7-HVACR ULH ..... 29
- Dimensions et poids ..... 31
- Codes modèles ..... 32
- Options ..... 34

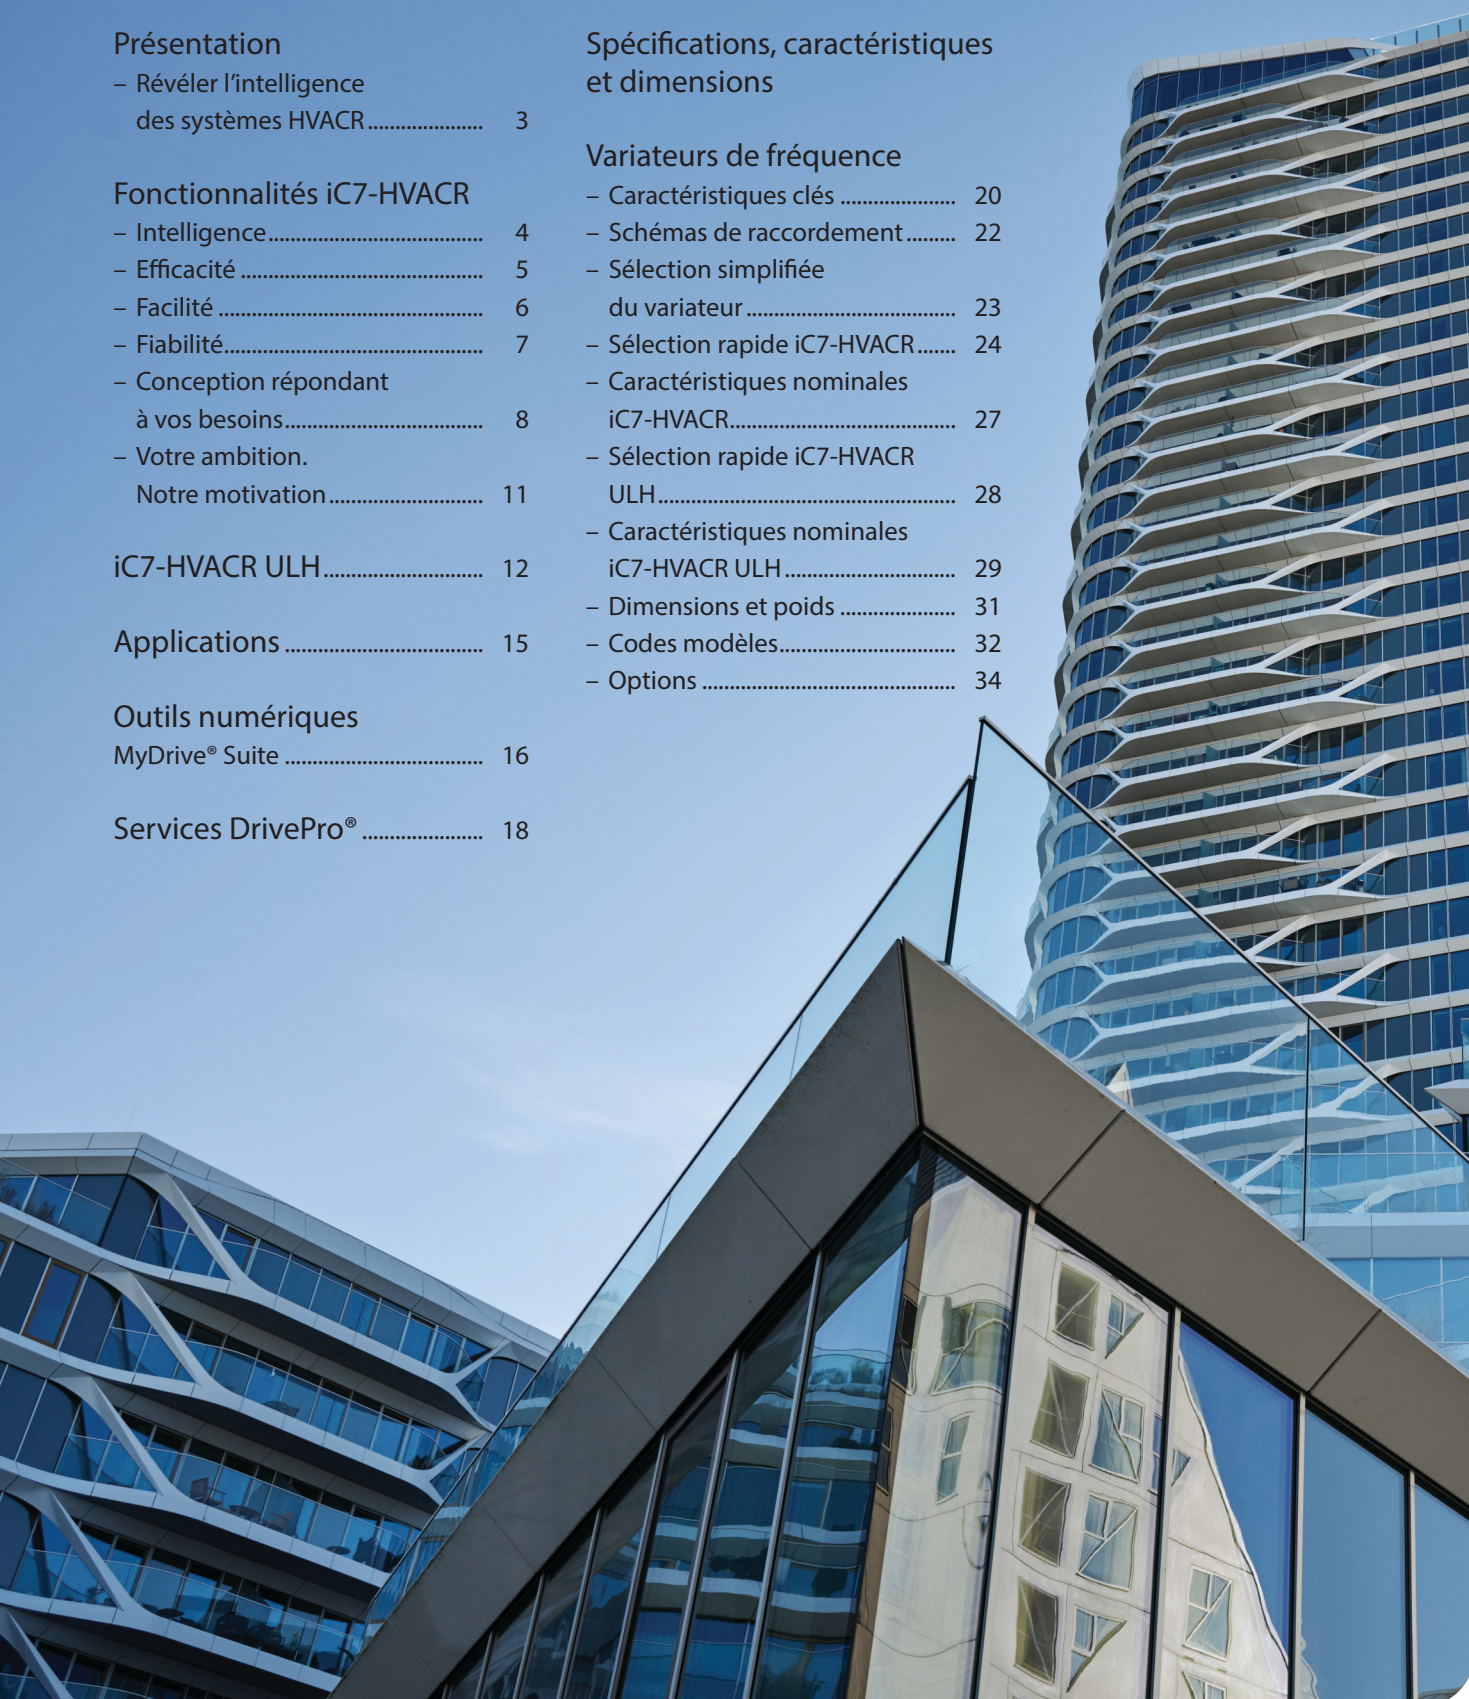

# Révéler l'intelligence des systèmes HVACR

Les variateurs de fréquence (VFD) iC7-HVACR de Danfoss offrent des performances exceptionnelles, grâce à 35 ans d'expertise HVACR et à l'installation de pas moins de cinq millions d'unités dans les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération (HVACR).

Ces variateurs offrent un rendement élevé et contribuent à minimiser le coût total de possession de vos équipements HVACR. Utilisez le variateur iC7-HVACR pour relever les défis des systèmes et des applications grâce à un contrôle intelligent et convivial, garantissant une disponibilité et une fiabilité maximales. Ce variateur est non seulement conçu pour répondre aux exigences d'aujourd'hui, mais aussi pour relever les défis de demain, en mettant l'accent sur la numérisation, la cybersécurité et la durabilité.

## Variateur avancé à très faibles harmoniques

La variante iC7-HVACR ULH est dotée d'un redresseur actif pour une qualité d'alimentation supérieure, des pertes minimales et un THDi exceptionnel (< 3 % à pleine charge). Cette conception à la fois compacte et légère est idéale pour les environnements qui exigent une intégration efficace et la meilleure qualité d'alimentation de la catégorie.

## Une cybersécurité inégalée

Grâce à une cybersécurité matérielle de pointe, votre investissement HVACR est parfaitement protégé. Une puce cryptée intégrée dans l'unité de commande assure une défense robuste contre les accès non autorisés. Le transfert de données pendant l'enregistrement de données et les téléchargements de logiciels est entièrement crypté afin de préserver l'intégrité. Les logiciels malveillants sont bloqués, garantissant que seules des versions authentiques sont utilisées, et des logiciels cryptés protègent les données stockées localement.

## Sélection simplifiée du variateur


## Points forts

- > Encombrement réduit : Protections IP55 et modules IP20 compacts proposent des options d'installation flexibles
- > Cybersécurité : La protection matérielle avancée prévient les violations de sécurité et protège vos biens
- > Intelligence HVACR : Intelligence système améliorée intégrant plus de capteurs, d'analyses et une connectivité évolutive, pour des performances optimisées
- > Conformité CEM : Les filtres CEM intégrés protègent contre les interférences (Catégories C1, C2 et C3)
- > Bus de terrain intégrés : La technologie de bus de terrain intégrée permet une communication fluide sans matériel supplémentaire
- > Très faibles harmoniques : La variante iC7-HVACR ULH atteint un THDi faible (< 3 % à pleine charge), protégeant l'équipement contre la surchauffe et les dysfonctionnements



**Atteignez <3 % THDi**  
avec les variateurs ULH



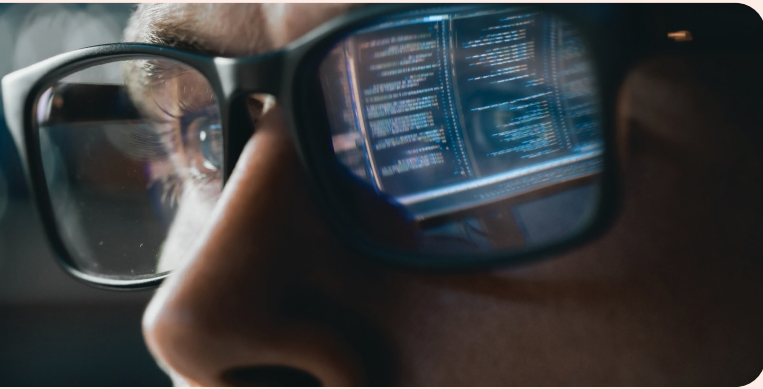

Faire des choix éclairés  
pour les systèmes CVC grâce  
à une intelligence intégrée

## Intelligent

### Contrôleur avancé d'unité de traitement d'air (AHU)

Réduit les coûts et la complexité en intégrant des points d'E/S. Vous pouvez ainsi améliorer les performances de l'AHU avec moins de composants et moins de connexions.

### Large gamme de capteurs haute résolution

Offre un contrôle précis de la température et du confort par la prise en charge d'une large gamme de capteurs haute résolution – élimine le besoin de contrôleurs externes et augmente la précision du système.

### Étalonnage du capteur

Garantit des mesures précises pour un contrôle optimal – fait économiser du temps et de l'argent sur l'étalonnage externe tout en garantissant le confort et une faible consommation d'énergie.

### Diagramme psychrométrique intégré pour la température humide

Améliore le confort et le contrôle de déshumidification, tout en optimisant les performances de la tour de refroidissement – apporte une plus grande efficacité et améliore l'environnement intérieur.

### Connectivité améliorée avec MQTT

Crée une intégration et une évolutivité transparentes de l'IOT en permettant d'adapter les données à des besoins spécifiques, ce qui simplifie la connexion aux services numériques.


### Capteurs intégrés améliorant les capacités d'analyse

Détecte instantanément les perturbations du réseau pour garantir des performances robustes en cas de perte de puissance – améliore ainsi la fiabilité et la disponibilité du système grâce à des analyses intégrées.

### Intelligence de pompe intégrée

Fournit une mesure précise du débit, réduisant le coût et la complexité du système en éliminant le besoin de matériel de contrôle supplémentaire.

### Étalonnage du capteur

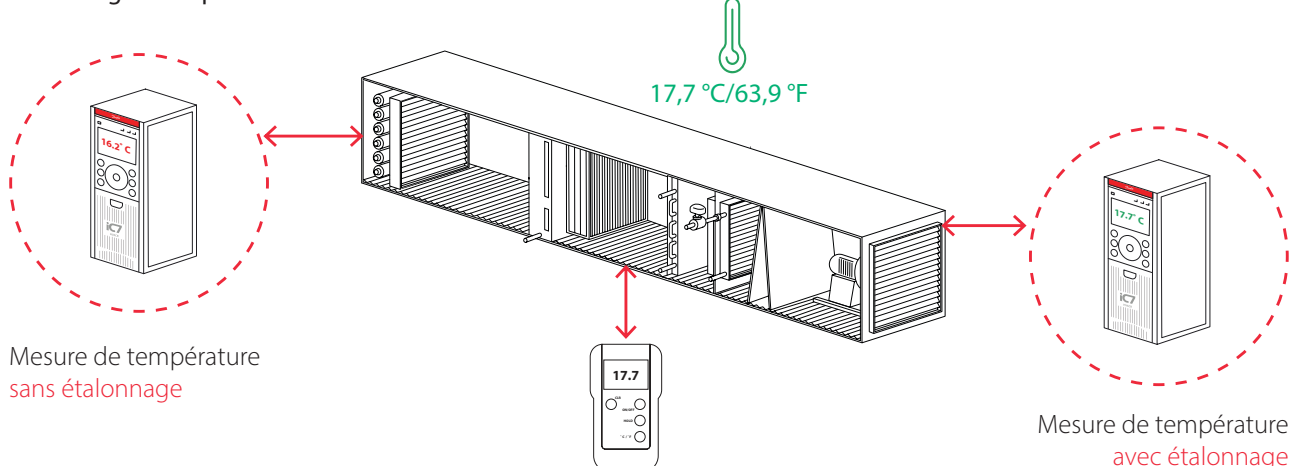





Réduire les coûts d'exploitation grâce à l'efficacité énergétique, à une conception améliorée et à une maintenance réduite

## Efficacité

### S'adapte rapidement afin d'optimiser les performances de toute technologie de moteur

Grâce à un processus d'adaptation du moteur simple, vous êtes prêt à fonctionner avec une efficacité optimale quel que soit le type de moteur, en quelques secondes seulement. Le variateur iC7 offre des performances à l'arbre supérieures, même à faible vitesse.

### Variateur ULH à haut rendement

La variante à très faibles harmoniques (ULH) garantit la conformité aux normes et réduit les factures d'énergie en minimisant les pertes de chaleur tout en optimisant les performances harmoniques. Efficacité inégalée sur le marché en fonctionnement à charge partielle.

### Design compact


Permet d'économiser sur les coûts de conception du système et réduit l'encombrement du panneau, autorisant ainsi des options d'installation plus flexibles et économiques.

### Amélioration de l'efficacité

Réduit votre facture d'énergie et vous aide à atteindre plus rapidement les objectifs de décarbonation en minimisant la consommation d'énergie pendant le fonctionnement à pleine charge et à charge partielle.

### Refroidissement par canal arrière

Redirige 90 % de la chaleur hors du panneau, pour une réduction significative des besoins de refroidissement dans les salles de contrôle, car la chaleur peut être dirigée vers l'extérieur. Assure un retour sur investissement plus rapide.

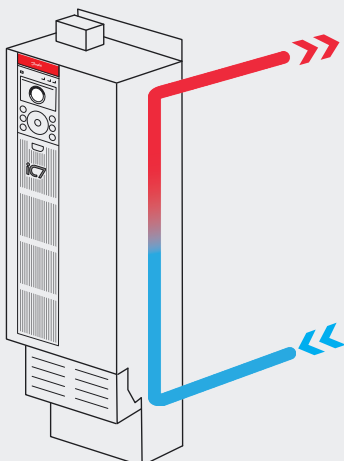

Élimination de 90 % de la chaleur de l'armoire ou de la salle de contrôle



La simplicité d'utilisation permet de gagner du temps et de simplifier les opérations sur l'ensemble du cycle de vie du produit

## Simplicité

### Connexion à n'importe quel type de moteur

Offre la liberté d'utiliser votre technologie de moteur préférée avec une configuration et un process d'adaptation du moteur faciles, pour une flexibilité maximale.

### Interface utilisateur conviviale

Permet une mise en service rapide avec une interface spécifique HVACR qui ne nécessite aucune formation spéciale, ce qui rend la configuration rapide et conviviale.

### Borne glissante et borne de puissance facile à connecter

Simplifie les connexions des câbles de puissance, ce qui permet de gagner un temps considérable pendant l'installation et l'entretien.

### Outils numériques MyDrive®

Une suite complète d'outils, accessibles depuis n'importe quel navigateur Web, offrant tout ce dont vous avez besoin sans devoir télécharger de logiciel.

### Prise en charge par l'outil MyDrive® Energy

Vous permet de connaître à l'avance votre potentiel d'économie d'énergie et de calculer facilement l'efficacité énergétique globale de votre système dès le premier jour.

### Portefeuille matériel élargi avec une offre complète

Pour une gamme complète d'options matérielles, garantissant une facilité d'entretien et apportant la solution parfaite pour toutes les exigences d'application.

### Option interrupteur-sectionneur et fusible pour enveloppes IP21 et IP55

Réduit les coûts de panneau en éliminant le besoin d'un interrupteur d'alimentation externe et d'un fusible, par l'intégration directe de ces composants.

### Interface utilisateur conviviale



- Aucune formation spécifique requise pour la programmation
- S'adapte parfaitement à vos applications et processus
- Mise en service en un rien de temps





Assurer une disponibilité fiable grâce à une exploitation sûre et cybersécurisée

## Fiabilité

### Cybersécurité dès la conception avec puce cryptée matérielle

Protège contre les cybermenaces avec une puce cryptée matérielle. Permet la sécurité au niveau du système et protège vos activités contre les attaques. Prêt pour la mise à niveau au niveau de sécurité 3, SL3.

### Large plage de températures de fonctionnement

Garantit des performances fiables dans des climats extrêmes de -30 °C à 60 °C, ce qui permet une conception de panneau optimisée et plus flexible.

### Sécurité fonctionnelle avec diagnostic intégré

Réduit les coûts en éliminant les dispositifs de sécurité externes, tout en garantissant un fonctionnement sûr et fiable pour les applications critiques, grâce aux diagnostics intégrés. Atteignez la valeur STO SIL3/PLC conformément à EN62061/ISO13849-1.

### Surveillance conditionnelle

Disponibilité optimisée grâce à l'Edge computing pour la surveillance conditionnelle – fournit des informations critiques sans nécessiter de connexion au cloud, pour une fiabilité accrue.

### Mode incendie avancé

Garantit une évacuation sûre du bâtiment en cas d'incendie en maintenant une pression atmosphérique critique à chaque étage, pour donner la priorité à la sécurité des occupants.

### Capteurs intégrés améliorant les capacités d'analyse


Fonctionnement fiable assuré dans des applications critiques telles que les hôpitaux, grâce à l'utilisation de capteurs intégrés pour surveiller les paramètres du réseau en temps réel et agir instantanément.

### Conforme aux exigences de faible PRG

Permet un fonctionnement à faibles émissions et garantit des performances fiables pour les applications de refroidisseurs utilisant des réfrigérants A2L, améliorant ainsi la sécurité et la conformité.

Protégez les équipements critiques et assurez un fonctionnement fiable. Large portefeuille de solutions à faibles harmoniques


#### Solutions de variateurs standard



Variateur avec self intégrée

~40 % THDi


#### Solutions à faibles harmoniques




Variateur + filtre passif

5-10 % THDi

#### Solutions à très faibles harmoniques (ULH)



Variateur ULH



Variateur + filtre actif

Utilisation d'un filtre actif pour atténuer les perturbations de plusieurs variateurs

3-5 % THDi

# Conçu pour vos besoins

Le variateur iC7 est configuré et fourni pour répondre à vos exigences précises, ce qui vous permet de gagner du temps lors de l'installation. Les filtres CEM et harmoniques sont intégrés. Fusible et sectionneur peuvent également être intégrés, pour les boîtiers IP21/UL type 1 et IP54/IP55/UL type 12.

La commande et les cartes optionnelles peuvent être préconfigurées en usine ou facilement mises à jour sur site.

## Protections adaptées à l'installation

Installez facilement ce variateur compact dans les armoires et les salles protégées :

- Bookstyle IP20/UL type ouvert optimisé en largeur pour un montage côte à côte sans dégagement, afin de gagner de l'espace dans l'armoire (*châssis FA02-FA12*)
- Conçu pour une installation flexible avec un encombrement minimal
  - IP21/UL type 1 pour châssis FK03-FK12
  - IP54/IP55/UL type 12 pour châssis FB03-FB12 (*IP55 : FB03-FB08, IP54 : FB09-FB12*)

## Filtres et accessoires

Pour une installation complète, une gamme d'options de filtres intégrés et séparés est disponible.

## Refroidissement à densité de puissance élevée

Vous bénéficiez d'une densité de puissance élevée grâce à une meilleure gestion de la chaleur par la technologie des caloducs et des radiateurs haute performance. Des conduits d'air fermés permettent un montage flexible, tandis que le refroidissement par canal arrière favorise l'évacuation de la chaleur vers les alentours extérieurs sans équipement de refroidissement supplémentaire. Retirez facilement les ventilateurs pour le nettoyage et l'entretien.

## Installation et entretien rapides

Mettre l'accent sur la facilité d'installation et d'entretien a toujours été notre priorité pendant le développement, grâce à des tests d'installation intensifs menés pendant la phase de conception pour garantir une installation et un accès facile pour les utilisateurs.

Facilité d'utilisation :

- Bornes du moteur et bornes d'alimentation glissantes pour faciliter le raccordement
- Les connecteurs de commande sont débrochables
- Les connecteurs d'alimentation et de moteur sont également débrochables pour les unités jusqu'à 43 A (IP20, 22 kW)
- Les connecteurs sont codés par couleur et clairement marqués pour faciliter l'identification

## Exposition à l'environnement

Le variateur iC7 offre des performances exceptionnelles dans des conditions d'exploitation exigeantes, et ses critères de conception correspondent aux environnements décrits dans la norme CEI 60721.

Ce variateur fonctionne dans une large plage de températures allant de -30 °C à 60 °C, garantissant des performances cohérentes dans tous les climats. Pour des réglages spécifiques, se reporter aux directives de déclassement dans le Manuel de configuration. Avec une capacité d'altitude allant jusqu'à 4 400 m (14 400 pi) au-dessus du niveau de la mer, vous pouvez installer ce variateur pratiquement partout avec un déclassement correct. Pour encore plus de protection, spécifiez les cartes à circuits imprimés tropicalisées en option pour une meilleure résistance à la corrosion.

Ce variateur robuste satisfait aux exigences de résistance aux vibrations requises pour le fonctionnement dans les armoires, dans les salles de commande et sur les machines. Conçu pour répondre aux niveaux de vibration pour les environnements classés 3M12.

Prend en charge ces protocoles de communication sans matériel supplémentaire



EtherNet/IP



MQTT



EtherCAT



## Prévenir les problèmes et améliorer la disponibilité grâce à la surveillance (CBM)

La fonctionnalité de surveillance conditionnelle intégrée (CBM) exploite les capteurs intégrés et connectés pour fournir une analyse des données en temps réel, une autosurveillance et une évaluation de durée de vie.

Cela permet une maintenance proactive, minimisant les temps d'arrêt et maximisant la durée de vie de votre équipement, grâce à la

- Surveillance des enroulements du stator du moteur
- Surveillance vibratoire
- Surveillance de l'enveloppe de charge

Grâce à l'Edge Computing, ces fonctions sont réalisées directement dans le variateur, en temps réel.

Aucune connexion Internet ou cloud requise. Le variateur est ainsi protégé contre tout accès non autorisé.

## Un contrôle évolutif et flexible

Profitez d'un nouveau niveau de performance grâce à la commande à réponse rapide des variateurs iC7.

La capacité de commande est évolutive et équipée d'un bus de terrain RS485 et basé sur Ethernet et d'entrées STO en standard.

Ajoutez plus d'E/S si nécessaire afin de répondre aux besoins de vos applications.

Pour les variateurs de fréquence, une carte d'E/S de base en option offre une connectivité d'E/S typique, et vous pouvez ajouter d'autres options si nécessaire.

## Changez le protocole de bus de terrain sans changer de carte

Vous pouvez changer l'application ou le bus de terrain sur votre variateur sans changer le matériel. Vous bénéficiez ainsi d'une flexibilité optimale en matière de variateur.

Personnalisations disponibles :

- Modbus RTU OS7MR
- BACnet MSTP OS7BN
- Modbus TCP OS7MT
- BACnet IP OS7BI
- PROFINET RT OS7PR
- EtherNet/IP OS7IP
- EtherCAT OS7EC
- MQTT

Connectez un ordinateur via le port Ethernet supplémentaire pour vous permettre d'utiliser les outils de mise en service ou d'entretien MyDrive®.







# Votre ambition. Notre motivation

La série iC7 : une longueur d'avance sur la concurrence grâce à des avantages haut de gamme

## Priorité à la qualité

La fiabilité et la prévisibilité du fonctionnement ont toujours été essentielles pour nous. C'est pourquoi nous offrons une qualité et une fiabilité à la pointe du marché grâce à un système de qualité certifié ISO 9001 et conforme à la norme IATF 16949 tout en utilisant les principes 6 Sigma.

La fiabilité est garantie par sa conception basée sur les profils de charge de l'application et les données collectées à partir de simulations intensives et d'observations faites suite à des tests.

L'assemblage automatisé permet un contrôle et une surveillance stricts des processus critiques. Les variateurs finis sont testés à pleine charge de 100 % pour garantir leur fiabilité avant de quitter l'usine.

## Aide à l'ingénierie

Danfoss fournit une vaste sélection de matériel et d'outils d'aide à l'ingénierie, tels que :

- des outils numériques, notamment MyDrive® Select, MyDrive® Harmonics et MyDrive® Energy ;
- des macros EPLAN P8 ;
- des plans dimensionnels et schémas électriques ;

## Pensé pour la sécurité

La cybersécurité est particulièrement importante dans les infrastructures immobilières telles que les centres de données, les hôpitaux et les sites des pouvoirs publics. Les cyberattaques peuvent perturber les systèmes de gestion des bâtiments, avec de graves conséquences pour la sécurité des occupants des bâtiments et les fonctions vitales de la société.

À mesure que la fréquence des cyberattaques augmente, la législation évolue. La série iC7 est prête pour ces changements.

Votre variateur est équipé d'une protection matérielle de pointe contre les accès non autorisés. Une puce cryptée intégrée à l'unité de commande permet une connectivité réseau cryptée, une inviolabilité du matériel, un fonctionnement fiable du micrologiciel et des certificats de clé publique – pour une authentification renforcée.

 **En savoir plus sur la sécurité**





# iC7-HVACR ULH : Pour des systèmes conformes et plus rentables à la fois

## Points forts

- > Intégration complète et facilité d'utilisation : Composant unique 3 fils en entrée, 3 fils en sortie
- > Maîtrise totale des problèmes de distorsion réseau
- > Très faibles harmoniques, < 3 % THDi
- > Faibles niveaux de supraharmoniques
- > Aucune génération de tension de mode commun supplémentaire
- > Facteur de puissance de 1,0
- > Haute efficacité, faibles pertes
- > Compacité inégalée, poids réduit et intégration aisée
- > Conformité aux normes de demain

La série iC7 intelligente comprend une solution entièrement intégrée pour l'atténuation des harmoniques de nouvelle génération. Le variateur à très faibles harmoniques iC7-HVACR n'a pas les inconvénients des solutions à très faibles harmoniques traditionnelles. Fort d'une signature harmonique totale inférieure à 3 % THDi, le variateur de fréquence iC7-HVACR ULH ne produit pratiquement aucune distorsion sur le réseau électrique, même à des charges partielles.

## Zéro compromis

La distorsion réseau peut adopter de nombreuses formes. Grâce à un redresseur avancé de nouvelle génération, l'iC7-HVACR ULH présente une signature de bruit en mode commun plus faible, une signature de bruit haute fréquence (les supraharmoniques) inférieure et une efficacité supérieure (pertes moindres) par rapport aux variateurs ULH conventionnels. Avec un facteur de puissance de 1,0, votre réseau n'est pas soumis à plus de puissance réactive. Cette combinaison garantit une distorsion globale extrêmement faible sur le réseau d'alimentation – pour une absence totale de compromis.

## Charge partielle ? Qu'à cela ne tienne !

Les performances de l'iC7-HVACR ULH sont meilleures que celles des variateurs ULH conventionnels à charge partielle. Il maintient l'intégralité de ses performances

THDi jusqu'à environ 50 % de charge, et conserve d'excellentes performances THDi même à des charges inférieures.

## Réduction du coût système

En utilisant l'iC7-HVACR ULH, les spécifications des composants réseau coûteux tels que les transformateurs d'alimentation et les générateurs de secours peuvent être réduites de 10 à 25 %, car tout surdimensionnement nécessaire à la gestion d'une distorsion harmonique élevée est superflu. Cela peut engendrer d'importantes économies d'investissement en capital pour les grands projets d'infrastructure.

Aucun surcoût caché n'est à prévoir, car tout est intégré : Redresseur ULH avec composants associés et filtres CEM dans un ensemble 3 fils en entrée, 3 fils en sortie. L'utilisation de batteries de correction du facteur de puissance n'est pas non plus nécessaire.



## Technologie de nouvelle génération pour une compacité extrême

En adoptant une combinaison de redresseurs multiniveaux et de commutateurs électroniques à semi-conducteurs SiC, l'iC7-HVACR ULH réalise une augmentation considérable de la fréquence de commutation. À son tour, le dimensionnement du filtre d'entrée LCL du variateur est considérablement réduit. En conséquence, l'iC7-HVACR ULH offre des performances supérieures, malgré un coût presque identique à celui des variateurs à très faibles harmoniques conventionnels.

L'iC7-HVACR ULH est entièrement intégré dans un seul boîtier pouvant être monté au mur ou dans une armoire.

## Réduction des pertes

Pour l'iC7-HVACR ULH, les pertes sont sensiblement réduites à pleine charge et à charge partielle. Outre la réduction du filtre LCL, l'utilisation de SiC MOSFET réduit également les pertes de conduction dans les interrupteurs de puissances. Habituellement, les variateurs à très faibles harmoniques traditionnels présentent deux fois plus de pertes que les variateurs standard : l'iC7-HVACR ULH de nouvelle génération réduit ces pertes de moitié. En conséquence, la principale cause de la dégradation du rendement lors de l'utilisation de variateurs à très faibles harmoniques est réduite.

## Efficacité énergétique : Idéal pour le remplacement

Il est connu que la mise à niveau des systèmes DOL (ou démarrage direct) avec des variateurs de vitesse peut

apporter des économies d'énergie allant de 20 à 60 %. Toutefois, l'ajout de variateurs peut également entraîner une surcharge de l'infrastructure électrique existante, à tel point que les projets de mise à niveau énergétique ne sont pas réalisables.

C'est là que l'iC7-HVACR ULH a tout son intérêt. Étant donné que l'iC7-HVACR ULH présente une distorsion globale très faible, il est possible de l'adapter aux systèmes électriques existants sans créer cette situation de surcharge, et les économies d'énergie rentabiliseront rapidement l'investissement.

## Meilleure fiabilité du système

Le redresseur actif de l'iC7-HVACR ULH garantit un fonctionnement stable malgré une alimentation réseau instable. Les chutes de tension et les creux de tension sont facilement gérés tout en maintenant la charge du variateur pleinement opérationnelle et ininterrompue.

Perte de puissance [W]



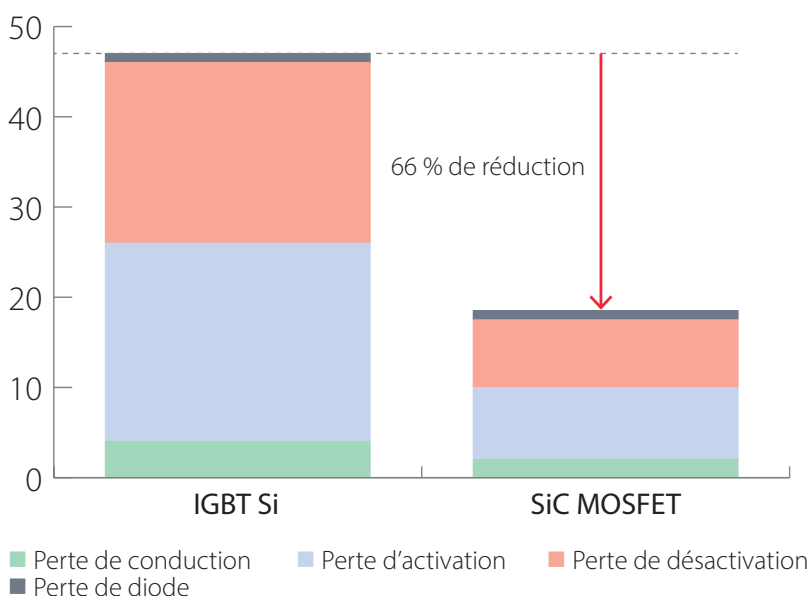


Figure 1

Les transistors IGBT et MOSFET sont respectivement en silicium (Si) et en carbure de silicium (SiC). Le choix du matériau du transistor affecte considérablement les pertes de conduction. Le transistor SiC MOSFET présente une perte de commutation plus faible, ce qui permet un fonctionnement à une fréquence de commutation plus élevée. Cette fréquence de commutation plus élevée réduit le dimensionnement du filtre LCL, ce qui rend le variateur plus compact. Les transistors SiC sont utilisés dans la plage de puissance 22-55 kW.

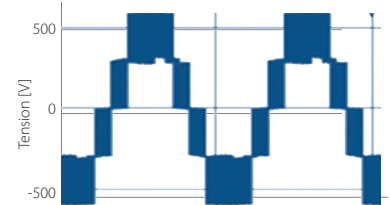

iC7-HVACR ULH à 3 niveaux



ULHD conventionnel à 2 niveaux

Figure 2

L'iC7-HVACR ULH est doté d'une topologie d'entrée innovante à plusieurs niveaux. En résulte une forme d'onde de tension plus sinusoïdale qui nécessite moins de filtrage par les composants du filtre LCL intégrés. En conséquence, le dimensionnement du filtre LCL peut encore être réduit.







# Applications : Solutions exceptionnelles



|                                                                                   | Intelligent                                                                                                                                                                                                                                         | Efficacité                                                                                                                                                                                       | Simplicité                                                                                                                                                                                                                       | Fiabilité                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centrales de traitement d'air et unités de toiture (AHU et RTU)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prise en charge de la plus large gamme de capteurs de température</li> <li>Étalonnage du capteur</li> <li>« Variateur en tant que contrôleur » amélioré</li> <li>Connectivité améliorée avec MQTT</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Efficacité boostée avec AEO améliorée</li> <li>Conception compacte et légère</li> <li>Refroidissement efficace par canal arrière</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Interface utilisateur conviviale</li> <li>Raccordement facile du câble d'alimentation</li> <li>Fonction Logic dans MyDrive® Insight</li> <li>Outils numériques de bout en bout</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Large plage de températures de fonctionnement</li> <li>Meilleur filtre CEM de sa catégorie : conformité C1 et C2</li> <li>Cryptochip matérielle intégrée</li> <li>Edge computing : surveillance conditionnelle CBM</li> </ul>                             |
| Pompes eau froide ou eau chaude                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Intelligence de pompe intégrée</li> <li>Libre choix de la technologie du moteur</li> <li>Connectivité améliorée avec MQTT</li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Efficacité boostée avec AEO améliorée</li> <li>Conception compacte et légère</li> <li>Variateur à très faibles harmoniques et à haut rendement</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Interface utilisateur conviviale</li> <li>Raccordement facile du câble d'alimentation</li> <li>Fonction Logic dans MyDrive® Insight</li> <li>Outils numériques de bout en bout</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meilleure CEM de sa catégorie : filtres C1, C2</li> <li>Cybersécurité basée sur le matériel</li> <li>Sécurité fonctionnelle intégrée</li> <li>Edge computing : surveillance conditionnelle CBM</li> </ul>                                                 |
| Unité de distribution de liquide de refroidissement (CDU) pour centres de données | <ul style="list-style-type: none"> <li>Intelligence de pompe intégrée</li> <li>Libre choix de la technologie du moteur</li> <li>Connectivité améliorée avec MQTT</li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Efficacité boostée avec AEO améliorée</li> <li>Conception compacte et légère</li> <li>Variateur à très faibles harmoniques et à haut rendement</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Interface utilisateur conviviale</li> <li>Raccordement facile du câble d'alimentation</li> <li>Fonction Logic dans MyDrive® Insight</li> <li>Outils numériques de bout en bout</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meilleur filtre CEM de sa catégorie : conformité C1 et C2</li> <li>Cybersécurité basée sur le matériel</li> <li>Sécurité fonctionnelle intégrée</li> <li>Edge computing : surveillance conditionnelle CBM</li> </ul>                                      |
| Refroidisseurs par air et par eau                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement moteur avancé</li> <li>Capteurs intégrés pour améliorer les performances</li> <li>Choix de solutions à faibles harmoniques</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Efficacité boostée avec AEO améliorée</li> <li>Refroidissement efficace par canal arrière</li> <li>Densité de puissance supérieure</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Interface utilisateur conviviale</li> <li>Densité de puissance supérieure</li> <li>Fonction Logic dans MyDrive® Insight</li> <li>Outils numériques de bout en bout</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cybersécurité basée sur le matériel</li> <li>Large plage de températures de fonctionnement</li> <li>Sécurité fonctionnelle intégrée</li> <li>Edge computing : surveillance conditionnelle CBM</li> <li>Conception évolutive pour un faible GWP</li> </ul> |

# MyDrive® Suite – Des outils logiciels à votre service

Besoin d'aide pour concevoir votre application ou sélectionner, configurer et entretenir votre variateur ? Danfoss propose une palette d'outils numériques pour vous fournir les informations dont vous avez besoin, à portée de main. Quelle que soit l'étape du projet à laquelle vous vous trouvez.

## Sélectionnez et configurez vos variateurs

- Sélectionner le variateur adapté en fonction des caractéristiques du moteur et de la charge
- Trouver des informations générales sur les produits, l'industrie et les applications des variateurs Danfoss

### MyDrive® Select

Sélectionner et dimensionner votre variateur et votre moteur en fonction des courants de charge du moteur calculés ainsi que des limites de courant, de température et ambiantes. MyDrive® Select répond aux besoins de votre entreprise avec les produits Danfoss Drives.

## Configurer et entretenir vos variateurs

- Configurer vos variateurs en fonction de vos besoins
- Surveiller les performances de vos variateurs tout au long de leur cycle de vie

### MyDrive® Insight

Accédez facilement au paramétrage de vos variateurs Danfoss, en local ou à distance. Utilisez MyDrive® Insight pour la mise en service, la surveillance et le dépannage.

Le contrôleur logique intégré fournit des blocs logiques pour aider les clients dans la programmation. Suffisamment flexible pour remplacer un petit PLC.

## Valider les performances de vos variateurs

- Analyser les performances de vos variateurs par rapport au taux d'harmoniques
- Calculer les économies d'énergie à réaliser lors de l'utilisation de variateurs
- Valider la conformité aux normes

### MyDrive® Harmonics

Évaluez les avantages que constitue l'ajout de solutions d'atténuation des harmoniques disponibles dans le portefeuille de produits Danfoss et calculer la distorsion harmonique prévue du système. Cet outil fournit une indication rapide de la conformité de l'installation aux normes harmoniques les plus reconnues et aux recommandations d'atténuation.

### MyDrive® Energy

Estimez les économies d'énergie et la réduction de CO<sub>2</sub> réalisables en installant des variateurs Danfoss pour effectuer la commande de vitesse variable des moteurs électriques. Calculez la classe de rendement et le rendement à charge partielle pour les variateurs de Danfoss. MyDrive® Energy remplace les outils MyDrive® ecoSmart et VLT® EnergyBox.

### MyDrive Virtual

Vous souhaitez réduire les risques tout en accélérant le développement de produits ? MyDrive Virtual vous permet d'exécuter des simulations haute précision dans votre environnement de simulation préféré. Utilisez le même micrologiciel de commande et la même application logicielle dans un variateur virtuel 1:1. Choisissez ce dont vous avez besoin parmi une grande variété de modèles de variateur

## La simulation réduit le délai de commercialisation

Oubliez les contraintes de l'environnement physique et découvrez de nouvelles opportunités grâce aux modèles de simulation iC7 qui reflètent parfaitement l'onduleur ou le variateur.

Vous pouvez prédire les performances, tester des scénarios, simplifier la mise en service et collaborer entre les équipes et les sites dans un environnement ouvert.

Validez de manière fiable l'interopérabilité des systèmes à l'aide de l'assistance de simulation matérielle en boucle (HIL) haute fidélité de Danfoss.

La plateforme iC7 repose sur une conception basée sur un modèle, ce qui permet de garantir que les modèles de simulation sont toujours valides, à jour et précis.

Ces modèles sont conformes à la norme FMI et sont faciles à intégrer dans votre plateforme de simulation.











## Services DrivePro®

Fournir une expérience de service personnalisée !

Chaque application de variateur de fréquence est différente. Les services DrivePro® regroupent un ensemble de produits sur mesure adaptés à vos besoins.

Des kits de pièces de rechange optimisés aux solutions de surveillance conditionnelle, nous proposons des offres de service personnalisées pour soutenir vos activités tout au long des différentes étapes du cycle de vie de votre variateur.





### DrivePro® 360Live

Atteignez l'excellence grâce à une maintenance de précision. Une solution de gestion du parc installé pour enregistrer et optimiser efficacement la maintenance des variateurs.



### DrivePro® Extended Warranty

Même les variateurs de fréquence les plus performants requièrent une protection. DrivePro® Extended Warranty offre une vaste gamme d'options de garantie et propose la couverture la plus longue du secteur : jusqu'à 72 mois.




### DrivePro® Site Assessment

Optimisez votre stratégie de maintenance avec un service complet d'enquête et d'analyse des risques sur site pour tous vos variateurs de fréquence, et obtenez un rapport détaillé réunissant les résultats de l'évaluation. Avec l'aide d'un expert Danfoss, vous pouvez établir un plan sur mesure en matière de maintenance, de modernisations et de mises à niveau futures.



### DrivePro® Start-up

DrivePro® Start-up comprend une gamme complète de fonctions de contrôle de l'état de fonctionnement et d'ajustement des paramètres. D'après la liste de contrôle de mise en service du fabricant, nos experts inspecteront et testeront votre variateur de fréquence et ses performances moteur afin de garantir une configuration optimale.



### DrivePro® Spare Parts

Optimisez la disponibilité et maintenez des performances optimales tout au long de la durée de vie de vos variateurs de fréquence avec DrivePro® Spare Parts en vous assurant d'être équipé des pièces de rechange d'origine Danfoss Drives.



### DrivePro® Exchange

Garantissez la disponibilité de votre système grâce à une solution alternative rapide à la réparation dans le cadre d'une situation où le temps est un facteur critique. En cas de panne d'un variateur de fréquence, le service DrivePro® Exchange permet de le remplacer rapidement par un variateur neuf du même type afin de minimiser les retards de production.



### DrivePro® Preventive Maintenance

Éliminez les approximations dans votre plan de maintenance. Grâce à un programme de maintenance structuré et adapté à vos besoins, vous pouvez améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les effets de l'usure.

Pour connaître les produits disponibles dans votre région, veuillez contacter votre bureau commercial local Danfoss Drives ou visiter notre site Internet.



En savoir plus sur DrivePro®



Contacts locaux

# Principales caractéristiques

| Entrée                                                     |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension d'alimentation                                     | 380-480 V CA -15 %/+10 %                                                                              |
| Fréquence d'alimentation                                   | 45-65 Hz                                                                                              |
| Sortie                                                     |                                                                                                       |
| Plage de puissance                                         | 1,1-710 kW (1,5-950 ch)                                                                               |
| Courant de sortie                                          | 3,0-1 260 A                                                                                           |
| Surcharges nominales                                       | 110 % (ventilateurs, pompes et compresseurs), 150 % (compresseurs à couple de démarrage élevé)        |
| Fréquence de sortie                                        | 0-590 Hz                                                                                              |
| Conditions environnementales                               |                                                                                                       |
| Indices de protection et versions de refroidissement       |                                                                                                       |
| - Châssis Fx02-Fx08<br>1,1-90 kW<br>(alimentation 400 V)   | IP20 (UL type ouvert), IP21 (UL type 1),<br>IP55 (UL type 12)                                         |
| - Châssis Fx09-Fx12<br>110-710 kW<br>(alimentation 400 V)  | IP20 (UL type ouvert), IP21 (UL type 1),<br>IP54 (UL type 12), refroidissement par<br>canal arrière   |
| Température ambiante<br>de fonctionnement <sup>1)</sup>    | -30 à 60 °C (-22 à 140 °F) <i>Se reporter<br/>au manuel de configuration pour<br/>le déclassement</i> |
| Altitude maximale                                          | 4 400 m (14 400 pieds)                                                                                |
| Humidité relative                                          | 3K22, 95 % maximum sans condensation                                                                  |
| Substances<br>chimiquement actives<br>(CEI 60721-3-3:2019) | - C3 (P1) - Corrosivité moyenne<br>- Non tropicalisé<br>- C4 (P1) - Corrosivité élevée – Tropicalisé  |
| Chocs et vibrations<br>(CEI 60721-3-3:2019)                | 3M12                                                                                                  |
| Atténuation des harmoniques et THDi                        |                                                                                                       |
| iC7-HAVCR                                                  | THDi < 40 % à pleine charge<br>conformément à CEI 61 000-3-12                                         |
| iC7-HVACR ULH                                              | THDi < 3 % à pleine charge et < 5 %<br>à charge partielle                                             |

| Protection CEM<br>(classe de conformité<br>EN/CEI 61800-3) <sup>2)</sup> | Longueur de câble <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1                                                                       | Jusqu'à 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C2                                                                       | Jusqu'à 150 m                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C3                                                                       | Jusqu'à 300 m                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conformité                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Classe de rendement                                                      | IE2 conformément à la norme<br>CEI 61800-9-2. Reportez-vous à<br>la directive sur l'écoconception<br>pour une liste complète des pertes<br>au point de fonctionnement souhaité.<br>L'outil <i>MyDrive® Energy</i> fournit<br>également des données sur l'efficacité<br>à charge partielle. |
| Homologations                                                            | UL 61800-5-1 ed 3. EN CEI61800-5-1.<br>Pour d'autres approbations,<br>contactez Danfoss                                                                                                                                                                                                    |
| E/S de sécurité fonctionnelle                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| STO                                                                      | SIL3, PL e                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E/S de commande – standard                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Entrées analogiques (AI)                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| – Mode tension                                                           | 0-10 V, échelonnable                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| – Mode courant                                                           | 0/4-20 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| – Prise en charge du capteur<br>de température                           | Pt1000, Ni1000, KTY81, KTY82, KTY84                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sorties analogiques (AO)                                                 | 1 ( 0/4-20 mA)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Entrées digitales (DI)                                                   | 4+2 (0/24 V, PNP ou NPN<br>sélectionnable)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sorties digitales (DO)                                                   | 2 (0/24 V)<br>Les sorties digitales sont reconfigurées<br>à partir des entrées digitales                                                                                                                                                                                                   |
| Sorties relais (RO)                                                      | 2 (NO/NF), 250 V CA/2 A, 24 V CC/2 A                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tensions auxiliaires                                                     | Sortie 10 V (10 mA), sortie 24 V (150 mA)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alimentation externe                                                     | Entrée d'alimentation externe 24 V (2 A)                                                                                                                                                                                                                                                   |

<sup>1)</sup> La température nominale de fonctionnement varie selon les produits

<sup>2)</sup> Classes de conformité :

C1 : destinée aux installations résidentielles, commerciales et industrielles légères, et aux installations critiques telles que les aéroports, les hôpitaux et les centres de données C2 : pour les installations commerciales, uniquement lorsqu'elles sont réalisées par des professionnels C3 : pour les installations industrielles

<sup>3)</sup> La longueur de câble varie en fonction de la taille du produit



## Spécifications principales (suite)

| Options d'alimentation                |                                                                                                                                                           | Mise en service                              | Configuration guidée et assistant de configuration                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variante entrée secteur               | Interrupteur/sectionneur secteur, fusibles CA                                                                                                             |                                              |                                                                                                   |
| Filtres de sortie (externes)          | filtres dU/dt ou filtres sinus,                                                                                                                           |                                              |                                                                                                   |
| Options d'extension fonctionnelle     |                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                   |
| General Purpose I/O OC7C0             | Carte d'extension d'E/S à usage général (3xDI, 2xDO, 2xAI et 1xAO, mesure de la température)                                                              | Outils de mise en service                    | MyDrive® Insight*                                                                                 |
| Relay Option OC7R0                    | Carte d'extension d'E/S de relais, avec 3 relais (2 NO/NF, 1 NO jusqu'à 250 V CA/2 A)                                                                     | Outils techniques                            | MyDrive® Harmonics, MyDrive® Select, MyDrive® Energy                                              |
| Temperature Measurement OC7T0         | Carte d'extension pour la mesure de la température avec 5 entrées de capteur, Pt100, Pt1000, Ni1000 et KTY81                                              | Raccordement facile du câble d'alimentation  | Bornes glissantes pour unités de 30-90 kW.<br>Bornes débrochables pour unités IP20 jusqu'à 22 kW. |
| Température et E/S analogique OC7T2   | Mesure de la température et carte d'extension E/S analogiques (3 x AI, 3 x AO, 3 entrées de capteur de température)                                       | Fonctions HVAC dédiées                       |                                                                                                   |
|                                       |                                                                                                                                                           | Protection mode incendie                     | Protection mode incendie de base et avancé                                                        |
|                                       |                                                                                                                                                           | Optimisation tour de refroidissement         | Algorithme intégré                                                                                |
|                                       |                                                                                                                                                           | Enthalpie                                    | Conversion point de rosée et température du bulbe humide                                          |
|                                       |                                                                                                                                                           | Boucles PID                                  | 4                                                                                                 |
|                                       |                                                                                                                                                           | Surveillance conditionnelle                  | Enroulements du stator, enveloppe de charge, surveillance des vibrations                          |
|                                       |                                                                                                                                                           | Surveillance de la puissance et de l'énergie | Compteur kWh, heures de fonctionnement, kW                                                        |
| Options de bus de terrain (intégrées) |                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                   |
| Carte de commande Ethernet            | Modbus TCP, BACnet IP, EtherNet/IP, PROFINET RT/S2, EtherCAT                                                                                              |                                              |                                                                                                   |
| Carte de commande série               | Modbus RTU, BACnet MSTP                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                   |
| Autres protocoles                     | MQTT                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                   |
| Facilité d'emploi                     |                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                   |
| Panneau de commande                   |                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                   |
| – Affichage                           | Graphique 2,8", 9 lignes, niveaux de gris, haute résolution                                                                                               |                                              |                                                                                                   |
| – Boutons                             | « Back », « manuel embarqué », REM/LOC (HOA), etc.<br>Boutons tactile pour le fonctionnement, la commande locale/à distance (HOA) et une navigation aisée |                                              |                                                                                                   |

| Catégorie CEM (code du modèle) | Châssis   | Classe de conformité EN/CEI 61800-3 |           |           |                          |     |     |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----|-----|
|                                |           | Émission transmise                  |           |           | Émission par rayonnement |     |     |
|                                |           | C1                                  | C2        | C3        | C1                       | C2  | C3  |
|                                |           | Longueur de câble [m (pi)]          |           |           |                          |     |     |
| Filtre combiné C1 et C2        | Fx02-Fx08 | 50 (164)                            | 150 (492) | 150 (492) | Non                      | Oui | Oui |
| Filtre C2                      | Fx02-Fx08 | –                                   | 150 (492) | 150 (492) | Non                      | Oui | Oui |
|                                | Fx09-Fx12 | –                                   | 150 (492) | 150 (492) | Non                      | Oui | Oui |
| Filtre C3                      | Fx02-Fx05 | –                                   | –         | 250 (820) | Non                      | Non | Oui |
|                                | Fx06-Fx08 | –                                   | –         | 300 (984) | Non                      | Non | Oui |
|                                | Fx09-Fx12 | –                                   | –         | 150 (492) | Non                      | Non | Oui |


Pour plus d'informations sur les emplacements d'option d'extension fonctionnelle, voir page 34

# Schémas de raccordement

Les numéros correspondent aux bornes du variateur.

Le variateur est conçu autour d'un module de puissance, d'une unité de commande et d'options d'E/S en option. La configuration exacte dépend du modèle de variateur.

## Carte de commande standard

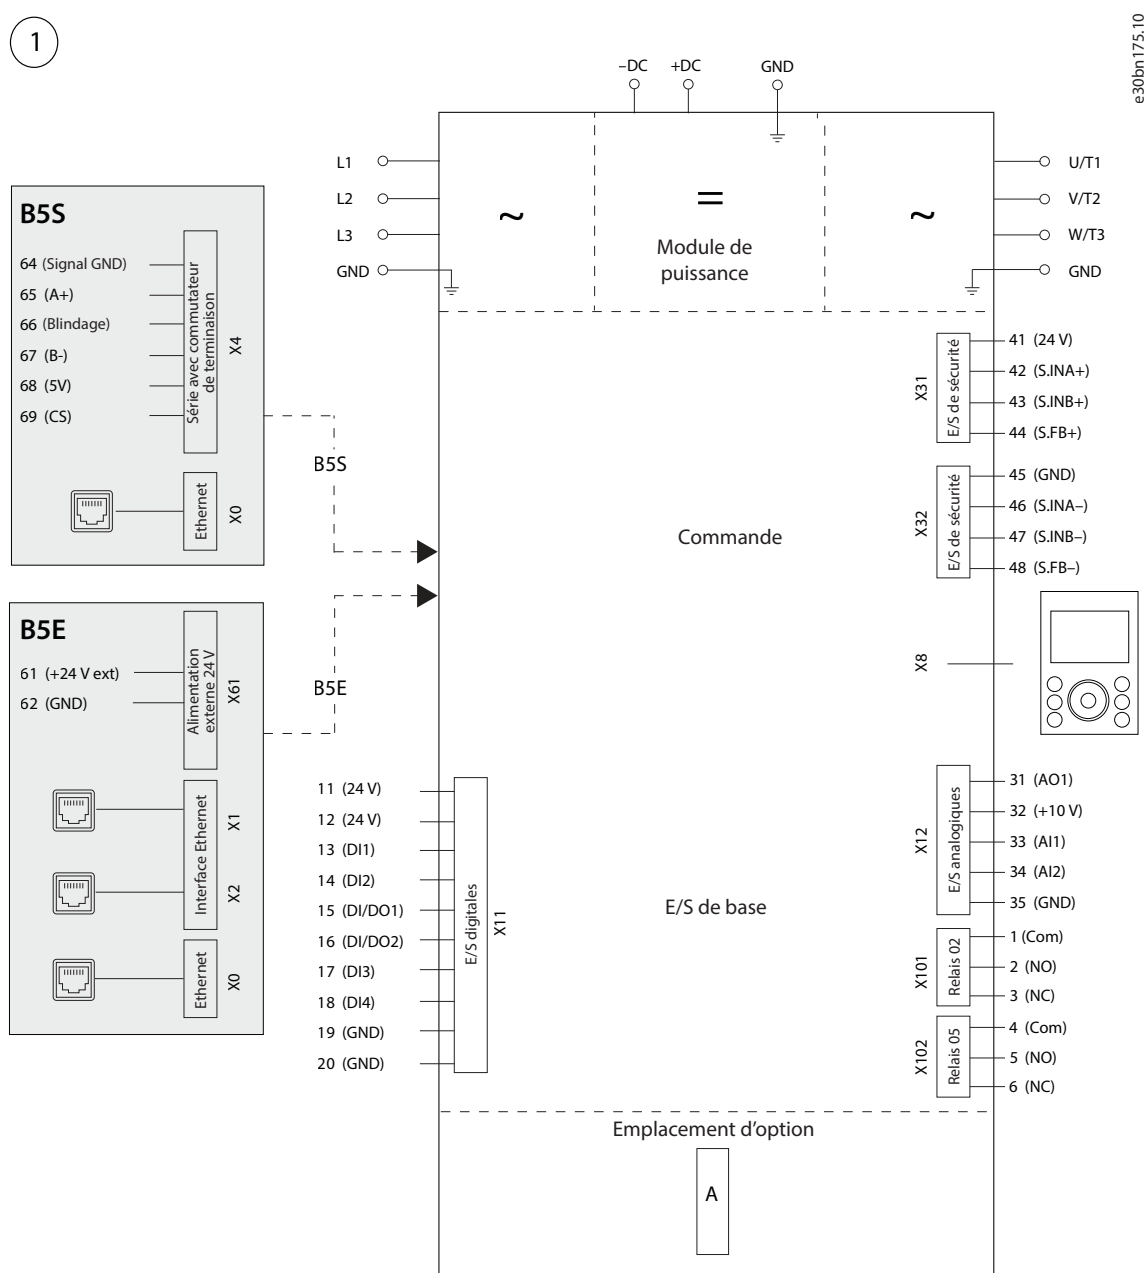



# Sélection facilitée du variateur

## Comment configurer votre variateur pour les applications HVACR

Des milliers de variantes de variateur sont disponibles. Pour configurer votre variateur, vous devez faire une série de choix pour définir le code du modèle. Chaque code de modèle définit une variante unique avec une référence unique. Pour simplifier le processus de configuration, suivez ce guide pour les variantes les plus couramment utilisées.

### Procéder comme suit :

- A** Vérifiez l'aperçu du code du modèle , puis sélectionnez :
1. Type de produit : standard ou ultra basse harmonique
  2. Tension nominale
  3. Courant nominal du moteur
  4. Classe de protection
  5. Classe CEM requise
  6. Composant puissance en option
  7. Caractéristiques de la carte de commande
  8. Options de commande, si nécessaire

- B** Pour les variateurs standard fonctionnant à des températures ambiantes de 40 °C et avec une surcharge de 110 %, utilisez le tableau de sélection rapide qui correspond à votre tension d'alimentation nominale :

- Sélection rapide – IP20/UL type ouvert 400 V @ 110 % de surcharge 
- Sélection rapide – IP21/UL type 1 400 V @ 110 % de surcharge 
- Sélection rapide – IP54/IP55 /UL type 12 400 V @ 110 % de surcharge 

Dans le tableau de sélection rapide, trouvez la variante de variateur dont vous avez besoin sur la base de

- Caractéristiques de puissance et de courant
- Type de boîtier
- Conformité CEM requise


- C** Pour une surcharge élevée (150 %), reportez-vous aux tableaux des valeurs nominales :

- Caractéristiques nominales iC7-HVACR 
- Caractéristiques nominales iC7-HVACR ULH 

- D** Sélectionnez des options, si nécessaire. Vérifiez la gamme d'extensions matérielles et d'extensions fonctionnelles disponibles pour votre variateur :

- Extensions matérielles 
- Extensions fonctionnelles 

## Vue d'ensemble des codes de modèle



### Sélection de base

- 1 Type de produit**  
 3N Variateur de fréquence standard  
 3H Variateur de fréquence à très faibles harmoniques
- 2 Tension nominale**  
 02 200-240 V  
 04 380-480 V  
 07 525-690 V
- 3 Courant nominal**  
 Var standard 380-480 V – page 27  
 Var ULH 380-480 V – page 29
- 4 Protection nominale (classe IP)**
- 5 Catégorie CEM**

### Sélections d'options

- 6 Composant puissance en option (+Axxx)**  
 – page 32
- 7 Caractéristiques de la carte de commande (+Bxxx)**  
 – page 33
- 8 Options d'extension fonctionnelle (+Cxxx)**  
 – page 33
- +DAHR – Applications HVACR dédiées**

## Sélection rapide iC7-HVACR IP20/UL type ouvert

| Code du modèle         | Sortie nominale 400 V |                | Sortie nominale 460 V |                | Protection IP20/UL type ouvert |                  |                                          |
|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------|
|                        | Courant               | Puissance type | Courant               | Puissance type | Châssis                        | Poids<br>kg (lb) | L x H x P<br>mm (po)                     |
|                        | [A]                   | [kW]           | [A]                   | [CV]           |                                |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-03A0E20Fx | 3,0                   | 1,1            | 2,7                   | 1,5            | FA02a                          | 4,7<br>(10,4)    | 90 x 270 x 221<br>(3,5 x 10,6 x 8,7)     |
| iC7-30FA3N04-04A0E20Fx | 4,0                   | 1,5            | 3,4                   | 2              |                                |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-05A6E20Fx | 5,6                   | 2,2            | 4,8                   | 3              |                                |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-07A2E20Fx | 7,2                   | 3,0            | 6,3                   | 4              |                                |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-09A2E20Fx | 9,2                   | 4,0            | 8,2                   | 5              |                                |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-12A5E20Fx | 12,5                  | 5,5            | 11,0                  | 7,5            |                                |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-16A0E20Fx | 16                    | 7,5            | 14,5                  | 10             | FA04a                          | 11,6<br>(25,6)   | 114 x 270 x 221<br>(5,1 x 15,7 x 10,3)   |
| iC7-30FA3N04-24A0E20Fx | 24                    | 11             | 21                    | 15             |                                |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-31A0E20Fx | 31                    | 15             | 27                    | 20             |                                |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-38A0E20Fx | 38                    | 18,5           | 34                    | 25             | FA05a                          | 14,1<br>(31,1)   | 165 x 399 x 269<br>(6,5 x 15,7 x 10,6)   |
| iC7-30FA3N04-43A0E20Fx | 43                    | 22             | 40                    | 30             |                                |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-61A0E20Fx | 61                    | 30             | 55                    | 40             | FA06                           | 26<br>(57)       | 200 x 555 x 294<br>(7,9 x 21,9 x 11,6)   |
| iC7-30FA3N04-73A0E20Fx | 73                    | 37             | 66                    | 50             |                                |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-90A0E20Fx | 90                    | 45             | 81                    | 60             | FA07                           | 38<br>(84)       | 230 x 600 x 308<br>(9,1 x 23,6 x 12,1)   |
| iC7-30FA3N04-106AE20Fx | 106                   | 55             | 96                    | 75             |                                |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-147AE20Fx | 147                   | 75             | 133                   | 100            | FA08                           | 55<br>(121)      | 255 x 743 x 368<br>(10 x 29,3 x 14,5)    |
| iC7-30FA3N04-170AE20Fx | 170                   | 90             | 156                   | 125            |                                |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-206AE20Fx | 206                   | 110            | 196                   | 150            | FA09                           | 81<br>(179)      | 250 x 889 x 370<br>(9,8 x 35 x 14,6)     |
| iC7-30FA3N04-245AE20Fx | 245                   | 132            | 240                   | 200            |                                |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-302AE20Fx | 302                   | 160            | 302                   | 250            |                                |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-385AE20Fx | 385                   | 200            | 364                   | 300            |                                |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-395AE20Fx | 395                   | 200            | 364                   | 300            |                                |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-480AE20Fx | 480                   | 250            | 456                   | 350            | FA10                           | 127<br>(280)     | 350 x 1096 x 370<br>(13,8 x 43,1 x 14,6) |
| iC7-30FA3N04-588AE20Fx | 588                   | 315            | 520                   | 450            |                                |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-658AE20Fx | 658                   | 355            | 590                   | 500            | FA11                           | 225<br>(496)     | 508 x 1578 x 482<br>(20 x 62,1 x 19)     |
| iC7-30FA3N04-736AE20Fx | 736                   | 400            | 658                   | 550            |                                |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-799AE20Fx | 799                   | 450            | 730                   | 600            |                                |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-893AE20Fx | 893                   | 500            | 784                   | 650            | FA12                           | 298<br>(654)     | 604 x 1578 x 482                         |
| iC7-30FA3N04-1000E20Fx | 1 000                 | 560            | 896                   | 750            |                                |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-1120E20Fx | 1 120                 | 630            | 1 028                 | 850            |                                |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-1260E20Fx | 1 260                 | 710            | 1 150                 | 950            |                                |                  |                                          |

E/S standard et panneau de commande. Configurations présélectionnées, voir tableau page 34 :

Le code du modèle se réfère aux 22 premiers caractères du code du modèle définissant le variateur. « x » définit le niveau de filtre CEM sélectionné

## Sélection rapide iC7-HVACR IP21/UL type 1

| Code du modèle         | Sortie nominale 400 V |                | Sortie nominale 460 V |                | Protection IP21/UL type 1 |                  |                                          |
|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------|
|                        | Courant               | Puissance type | Courant               | Puissance type | Châssis                   | Poids<br>kg (lb) | L x H x P<br>mm (po)                     |
|                        | [A]                   | [kW]           | [A]                   | [CV]           |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-03A0E21Fx | 3,0                   | 1,1            | 2,7                   | 1,5            | FK03                      | 9,0<br>(19,8)    | 189 x 504 x 196<br>(7,4 x 19,8 x 7,7)    |
| iC7-30FA3N04-04A0E21Fx | 4,0                   | 1,5            | 3,4                   | 2              |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-05A6E21Fx | 5,6                   | 2,2            | 4,8                   | 3              |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-07A2E21Fx | 7,2                   | 3,0            | 6,3                   | 4              |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-09A2E21Fx | 9,2                   | 4,0            | 8,2                   | 5              |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-12A5E21Fx | 12,5                  | 5,5            | 11,0                  | 7,5            |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-16A0E21Fx | 16                    | 7,5            | 14,5                  | 10             |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-24A0E21Fx | 24                    | 11             | 21                    | 15             |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-31A0E21Fx | 31                    | 15             | 27                    | 20             | FK05                      | 14,1<br>(31,1)   | 218 x 598 x 228<br>(8,6 x 23,5 x 9,0)    |
| iC7-30FA3N04-38A0E21Fx | 38                    | 18,5           | 34                    | 25             |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-43A0E21Fx | 43                    | 22             | 40                    | 30             | FK06                      | 28<br>(61)       | 209 x 671 x 303<br>(8,2 x 26,4 x 1,9)    |
| iC7-30FA3N04-61A0E21Fx | 61                    | 30             | 55                    | 40             |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-73A0E21Fx | 73                    | 37             | 66                    | 50             | FK07                      | 38<br>(84)       | 239 x 770 x 327<br>(9,4 x 30,3 x 12,9)   |
| iC7-30FA3N04-90A0E21Fx | 90                    | 45             | 81                    | 60             |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-106AE21Fx | 106                   | 55             | 96                    | 75             | FK08                      | 62<br>(137)      | 267 x 980 x 367<br>(10,5 x 38,6 x 14,4)  |
| iC7-30FA3N04-147AE21Fx | 147                   | 75             | 133                   | 100            |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-170AE21Fx | 170                   | 90             | 156                   | 125            | FK09a                     | 89<br>(196)      | 327 x 999 x 378<br>(12,9 x 39,3 x 14,9)  |
| iC7-30FA3N04-206AE21Fx | 206                   | 110            | 196                   | 150            |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-245AE21Fx | 245                   | 132            | 240                   | 200            |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-302AE21Fx | 302                   | 160            | 302                   | 250            |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-385AE21Fx | 385                   | 200            | 364                   | 300            | FK10a                     | 139<br>(306)     | 422 x 1230 x 378<br>(16,6 x 48,5 x 14,9) |
| iC7-30FA3N04-395AE21Fx | 395                   | 200            | 364                   | 300            |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-480AE21Fx | 480                   | 250            | 456                   | 350            |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-588AE21Fx | 588                   | 315            | 520                   | 450            | FK11                      | 244<br>(538)     | 602 x 2043 x 510<br>(23,7 x 80,4 x 20,1) |
| iC7-30FA3N04-658AE21Fx | 658                   | 355            | 590                   | 500            |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-736AE21Fx | 736                   | 400            | 658                   | 550            |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-799AE21Fx | 799                   | 450            | 730                   | 600            | FK12                      | 327<br>(721)     | 698 x 2043 x 510<br>(27,5 x 80,4 x 20,1) |
| iC7-30FA3N04-893AE21Fx | 893                   | 500            | 784                   | 650            |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-1000E21Fx | 1 000                 | 560            | 896                   | 750            |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-1120E21Fx | 1 120                 | 630            | 1 028                 | 850            |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-1260E21Fx | 1 260                 | 710            | 1 150                 | 950            |                           |                  |                                          |

E/S standard et panneau de commande. Configurations présélectionnées voir tableau page 34



## Sélection rapide iC7-HVACR IP54/IP55/UL type 12

| Code du modèle         | Sortie nominale 400 V |                | Sortie nominale 460 V |                | Protection IP54/IP55/UL type 12 |                  |                                          |
|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|
|                        | Courant               | Puissance type | Courant               | Puissance type | Châssis                         | Poids<br>kg (lb) | L x H x P<br>mm (po)                     |
|                        | [A]                   | [kW]           | [A]                   | [CV]           |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-03A0E55Fx | 3,0                   | 1,1            | 2,7                   | 1,5            | FB03                            | 9,6<br>(21,1)    | 189 x 504 x 196<br>(7,4 x 19,8 x 7,7)    |
| iC7-30FA3N04-04A0E55Fx | 4,0                   | 1,5            | 3,4                   | 2              |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-05A6E55Fx | 5,6                   | 2,2            | 4,8                   | 3              |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-07A2E55Fx | 7,2                   | 3,0            | 6,3                   | 4              |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-09A2E55Fx | 9,2                   | 4,0            | 8,2                   | 5              |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-12A5E55Fx | 12,5                  | 5,5            | 11,0                  | 7,5            |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-16A0E55Fx | 16                    | 7,5            | 14,5                  | 10             |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-24A0E55Fx | 24                    | 11             | 21                    | 15             |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-31A0E55Fx | 31                    | 15             | 27                    | 20             | FB05                            | 15<br>(33)       | 218 x 598 x 228<br>(8,6 x 23,5 x 9,0)    |
| iC7-30FA3N04-38A0E55Fx | 38                    | 18,5           | 34                    | 25             |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-43A0E55Fx | 43                    | 22             | 40                    | 30             | FB06                            | 29<br>(64)       | 216 x 672 x 303<br>(8,5 x 26,5 x 11,9)   |
| iC7-30FA3N04-61A0E55Fx | 61                    | 30             | 55                    | 40             |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-73A0E55Fx | 73                    | 37             | 66                    | 50             | FB07                            | 38<br>(84)       | 246 x 771 x 327<br>(9,6 x 30,4 x 12,9)   |
| iC7-30FA3N04-90A0E55Fx | 90                    | 45             | 81                    | 60             |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-106AE55Fx | 106                   | 55             | 96                    | 75             | FB08                            | 62<br>(137)      | 274 x 982 x 367<br>(10,8 x 38,7 x 14,4)  |
| iC7-30FA3N04-147AE55Fx | 147                   | 75             | 133                   | 100            |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-170AE55Fx | 170                   | 90             | 156                   | 125            | FB09a                           | 89<br>(196)      | 327 x 999 x 378<br>(12,9 x 39,3 x 14,9)  |
| iC7-30FA3N04-206AE54Fx | 206                   | 110            | 196                   | 150            |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-245AE54Fx | 245                   | 132            | 240                   | 200            |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-302AE54Fx | 302                   | 160            | 302                   | 250            |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-385AE54Fx | 385                   | 200            | 364                   | 300            | FB10a                           | 139<br>(306)     | 422 x 1230 x 378<br>(16,6 x 48,4 x 14,9) |
| iC7-30FA3N04-395AE54Fx | 395                   | 200            | 364                   | 300            |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-480AE54Fx | 480                   | 250            | 456                   | 350            |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-588AE54Fx | 588                   | 315            | 520                   | 450            | FB11                            | 244<br>(538)     | 602 x 2043 x 510<br>(23,7 x 80,4 x 20,1) |
| iC7-30FA3N04-658AE54Fx | 658                   | 355            | 590                   | 500            |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-736AE54Fx | 736                   | 400            | 658                   | 550            |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-799AE54Fx | 799                   | 450            | 730                   | 600            | FB12                            | 327<br>(721)     | 698 x 2043 x 510<br>(27,5 x 80,4 x 20,1) |
| iC7-30FA3N04-893AE54Fx | 893                   | 500            | 784                   | 650            |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-1000E54Fx | 1 000                 | 560            | 896                   | 750            |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-1120E54Fx | 1 120                 | 630            | 1 028                 | 850            |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3N04-1260E54Fx | 1 260                 | 710            | 1 150                 | 950            |                                 |                  |                                          |

E/S standard et panneau de commande. Configurations présélectionnées voir tableau page 34

## Caractéristiques nominales iC7-HVACR

| Code du modèle | Courant nominal de sortie <sup>1) 2) 3)</sup> |           |                 |           |                 |           |                 |           | Châssis     |             |             |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|                | 400 V                                         |           |                 |           | 460 V           |           |                 |           | IP20        | IP21        | IP 54/55    |
|                | I <sub>Lo</sub>                               | Puissance | I <sub>Ho</sub> | Puissance | I <sub>Lo</sub> | Puissance | I <sub>Ho</sub> | Puissance |             |             |             |
|                | [A]                                           | [kW]      | [A]             | [kW]      | [A]             | [HP]      | [A]             | [HP]      |             |             |             |
| <b>03A0</b>    | 3,0                                           | 1,1       | 2,4             | 0,75      | 2,7             | 1,5       | 2,1             | 1         | <b>FA02</b> | <b>FK03</b> | <b>FB03</b> |
| <b>04A0</b>    | 4,0                                           | 1,5       | 3,0             | 1,1       | 3,4             | 2         | 2,7             | 1,5       |             |             |             |
| <b>05A6</b>    | 5,6                                           | 2,2       | 4,0             | 1,5       | 4,8             | 3         | 3,4             | 2         |             |             |             |
| <b>07A2</b>    | 7,2                                           | 3,0       | 5,6             | 2,2       | 6,3             | 4         | 4,8             | 3         |             |             |             |
| <b>09A2</b>    | 9,2                                           | 4,0       | 7,2             | 3,0       | 8,2             | 5         | 6,3             | 4         |             |             |             |
| <b>12A5</b>    | 12,5                                          | 5,5       | 9,2             | 4,0       | 11,0            | 7,5       | 8,2             | 5         | <b>FA04</b> | <b>FK05</b> | <b>FB05</b> |
| <b>16A0</b>    | 16                                            | 7,5       | 12,5            | 5,5       | 14,5            | 10        | 11,0            | 7,5       |             |             |             |
| <b>24A0</b>    | 24                                            | 11        | 16              | 7,5       | 21              | 15        | 14,5            | 10        |             |             |             |
| <b>31A0</b>    | 31                                            | 15        | 24              | 11        | 27              | 20        | 21              | 15        | <b>FA05</b> | <b>FK06</b> | <b>FB06</b> |
| <b>38A0</b>    | 38                                            | 18,5      | 31              | 15        | 34              | 25        | 27              | 20        | <b>FA06</b> |             |             |
| <b>43A0</b>    | 43                                            | 22        | 38              | 18,5      | 40              | 30        | 34              | 25        | <b>FA07</b> | <b>FK07</b> | <b>FB07</b> |
| <b>61A0</b>    | 61                                            | 30        | 46              | 22        | 55              | 40        | 40              | 30        | <b>FA08</b> | <b>FK08</b> | <b>FB08</b> |
| <b>73A0</b>    | 73                                            | 37        | 61              | 30        | 66              | 50        | 55              | 40        |             |             |             |
| <b>90A0</b>    | 90                                            | 45        | 73              | 37        | 81              | 60        | 66              | 50        | <b>FA09</b> | <b>FK09</b> | <b>FB09</b> |
| <b>106A</b>    | 106                                           | 55        | 90              | 45        | 96              | 75        | 81              | 60        |             |             |             |
| <b>147A</b>    | 147                                           | 75        | 106             | 55        | 133             | 100       | 96              | 75        |             |             |             |
| <b>170A</b>    | 170                                           | 90        | 147             | 75        | 156             | 125       | 133             | 100       | <b>FA10</b> | <b>FK10</b> | <b>FB10</b> |
| <b>206A</b>    | 206                                           | 110       | 170             | 90        | 196             | 150       | 166             | 125       |             |             |             |
| <b>245A</b>    | 245                                           | 132       | 206             | 110       | 240             | 200       | 196             | 150       |             |             |             |
| <b>302A</b>    | 302                                           | 160       | 245             | 132       | 302             | 250       | 240             | 200       | <b>FA11</b> | <b>FK11</b> | <b>FB11</b> |
| <b>385A</b>    | 385                                           | 200       | 302             | 160       | 364             | 300       | 302             | 250       |             |             |             |
| <b>395A</b>    | 395                                           | 200       | 302             | 200       | 364             | 300       | 302             | 300       |             |             |             |
| <b>480A</b>    | 480                                           | 250       | 385             | 200       | 456             | 350       | 364             | 300       | <b>FA12</b> | <b>FK12</b> | <b>FB12</b> |
| <b>588A</b>    | 588                                           | 315       | 480             | 250       | 520             | 450       | 456             | 350       |             |             |             |
| <b>658A</b>    | 658                                           | 355       | 588             | 315       | 590             | 500       | 520             | 450       |             |             |             |
| <b>736A</b>    | 736                                           | 400       | 658             | 355       | 658             | 550       | 590             | 500       |             |             |             |
| <b>799A</b>    | 799                                           | 450       | 695             | 400       | 730             | 600       | 653             | 550       |             |             |             |
| <b>893A</b>    | 893                                           | 500       | 799             | 450       | 784             | 650       | 700             | 600       |             |             |             |
| <b>1 000</b>   | 1 000                                         | 560       | 880             | 500       | 896             | 750       | 784             | 650       |             |             |             |
| <b>1 120</b>   | 1 120                                         | 630       | 1 000           | 560       | 1 028           | 850       | 896             | 750       |             |             |             |
| <b>1 260</b>   | 1 260                                         | 710       | 1 100           | 630       | 1 150           | 950       | 1 028           | 850       |             |             |             |

<sup>1)</sup> I<sub>Lo</sub> : courant à faible surcharge, courant de sortie continu nominal avec une capacité de surcharge de 110 % - 1 min toutes les 10 min

<sup>2)</sup> I<sub>Ho</sub> : courant à surcharge élevé, courant de sortie continu nominal avec une capacité de surcharge de 150 % - 1 min toutes les 10 min

<sup>3)</sup> Les valeurs de puissance sont basées sur un moteur à induction typique à 4 pôles

## Sélection rapide iC7-HVACR ULH IP20/UL type ouvert

| Code du modèle         | Sortie nominale 400 V |                | Sortie nominale 460 V |                | Protection IP20/UL type ouvert |                  |                                          |
|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------|
|                        | Courant               | Puissance type | Courant               | Puissance type | Châssis                        | Poids<br>kg (lb) | L x H x P<br>mm (po)                     |
|                        | [A]                   | [kW]           | [A]                   | [CV]           |                                |                  |                                          |
| iC7-30FA3H04-147AE20F2 | 147                   | 75             | 133                   | 100            | FA10b                          | 155<br>(342)     | 351 x 1183 x 500<br>(13,8 x 46,6 x 19,7) |
| iC7-30FA3H04-170AE20F2 | 170                   | 90             | 156                   | 125            |                                |                  |                                          |
| iC7-30FA3H04-206AE20F2 | 206                   | 110            | 196                   | 150            |                                |                  |                                          |
| iC7-30FA3H04-245AE20F2 | 245                   | 132            | 240                   | 200            |                                |                  |                                          |
| iC7-30FA3H04-302AE20F2 | 302                   | 160            | 302                   | 250            |                                |                  |                                          |

E/S standard et panneau de commande. Configurations présélectionnées, voir tableau page 11

## Sélection rapide iC7-HVACR ULH IP21/UL type 1

| Code du modèle         | Sortie nominale 400 V |                | Sortie nominale 460 V |                | Protection IP21/UL type 1 |                  |                                          |
|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------|
|                        | Courant               | Puissance type | Courant               | Puissance type | Châssis                   | Poids<br>kg (lb) | L x H x P<br>mm (po)                     |
|                        | [A]                   | [kW]           | [A]                   | [CV]           |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3H04-43A0E21F2 | 43                    | 22             | 40                    | 30             | FK07                      | 38<br>(83)       | 239 x 770 x 327<br>(9,4 x 30,3 x 12,9)   |
| iC7-30FA3H04-61A0E21F2 | 61                    | 30             | 55                    | 40             |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3H04-73A0E21F2 | 73                    | 37             | 66                    | 50             |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3H04-90A0E21F2 | 90                    | 45             | 81                    | 60             |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3H04-106AE21F2 | 106                   | 55             | 96                    | 75             |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3H04-147AE21F2 | 147                   | 75             | 133                   | 100            | FK10b                     | 158<br>(348)     | 422 x 1183 x 535<br>(16,6 x 46,6 x 21,1) |
| iC7-30FA3H04-170AE21F2 | 170                   | 90             | 156                   | 125            |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3H04-206AE21F2 | 206                   | 110            | 196                   | 150            |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3H04-245AE21F2 | 245                   | 132            | 240                   | 200            |                           |                  |                                          |
| iC7-30FA3H04-302AE21F2 | 302                   | 160            | 302                   | 250            |                           |                  |                                          |

E/S standard et panneau de commande. Configurations présélectionnées, voir tableau page 11

## Sélection rapide iC7-HVACR ULH IP54/IP55/UL type 12

| Code du modèle         | Sortie nominale 400 V |                | Sortie nominale 460 V |                | Protection IP54/IP55/UL type 12 |                  |                                          |
|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|
|                        | Courant               | Puissance type | Courant               | Puissance type | Châssis                         | Poids<br>kg (lb) | L x H x P<br>mm (po)                     |
|                        | [A]                   | [kW]           | [A]                   | [CV]           |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3H04-43A0E55F2 | 43                    | 22             | 40                    | 30             | FB07                            | 38<br>(83)       | 246 x 771 x 327<br>(9,6 x 30,4 x 12,9)   |
| iC7-30FA3H04-61A0E55F2 | 61                    | 30             | 55                    | 40             |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3H04-73A0E55F2 | 73                    | 37             | 66                    | 50             |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3H04-90A0E55F2 | 90                    | 45             | 81                    | 60             |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3H04-106AE55F2 | 106                   | 55             | 96                    | 75             |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3H04-147AE54F2 | 147                   | 75             | 133                   | 100            | FB10b                           | 158<br>(348)     | 422 x 1183 x 535<br>(16,6 x 46,6 x 21,1) |
| iC7-30FA3H04-170AE54F2 | 170                   | 90             | 156                   | 125            |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3H04-206AE54F2 | 206                   | 110            | 196                   | 150            |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3H04-245AE54F2 | 245                   | 132            | 240                   | 200            |                                 |                  |                                          |
| iC7-30FA3H04-302AE54F2 | 302                   | 160            | 302                   | 250            |                                 |                  |                                          |

E/S standard et panneau de commande. Configurations présélectionnées, voir tableau page 11



## Caractéristiques nominales iC7-HVACR ULH, variateur à très faibles harmoniques

| Code du modèle | Courant nominal de sortie |           |                 |           |                 |           |                 |           | Châssis                 |
|----------------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------|
|                | 400 V                     |           |                 |           | 460 V           |           |                 |           |                         |
|                | I <sub>Lo</sub>           | Puissance | I <sub>Ho</sub> | Puissance | I <sub>Lo</sub> | Puissance | I <sub>Ho</sub> | Puissance |                         |
|                | [A]                       | [kW]      | [A]             | [kW]      | [A]             | [HP]      | [A]             | [HP]      |                         |
| 43A0           | 43                        | 22        | 38              | 18,5      | 40              | 30        | 34              | 20        | FK07<br>FB07            |
| 61A0           | 61                        | 30        | 43              | 22        | 55              | 40        | 40              | 30        |                         |
| 73A0           | 73                        | 37        | 61              | 30        | 66              | 50        | 55              | 40        |                         |
| 90A0           | 90                        | 45        | 73              | 37        | 81              | 60        | 66              | 50        |                         |
| 106A           | 106                       | 55        | 90              | 45        | 96              | 75        | 81              | 60        |                         |
| 147A           | 147                       | 75        | 106             | 55        | 132             | 100       | 96              | 75        | FA10b<br>FK10b<br>FB10b |
| 170A           | 170                       | 90        | 147             | 75        | 166             | 125       | 132             | 100       |                         |
| 206A           | 206                       | 110       | 170             | 90        | 196             | 150       | 166             | 125       |                         |
| 245A           | 245                       | 132       | 206             | 110       | 240             | 200       | 206             | 150       |                         |
| 302A           | 302                       | 160       | 245             | 132       | 295             | 250       | 245             | 200       |                         |

*I<sub>Lo</sub>* : courant à faible surcharge, courant de sortie continu nominal avec une capacité de surcharge de 110 % - 1 min toutes les 10 min

*I<sub>Ho</sub>* : courant de surcharge élevé, courant de sortie continu nominal avec une capacité de surcharge de 150 % - 1 min toutes les 10 min







## Dimensions et poids


### Variateur de fréquence standard iC7-HVACR

| Classe de protection |            | IP20  |       | IP21/IP55 | IP20  |       | IP21/IP55 |
|----------------------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|
| Châssis              |            | FA02a | FA03a | FK03/FB03 | FA04a | FA05a | FK05/FB05 |
| [mm]                 | Largeur    | 90    | 114   | 189       | 130   | 165   | 218       |
|                      | Hauteur    | 270   | 270   | 504       | 399   | 399   | 598       |
|                      | Profondeur | 221   | 221   | 196       | 262   | 269   | 228       |
| [kg]                 | Poids      | 4,7   | 5,7   | 9,6       | 11,6  | 14,1  | 15        |
| [po]                 | Largeur    | 3,5   | 4,5   | 7,4       | 5,1   | 6,5   | 8,6       |
|                      | Hauteur    | 10,6  | 10,6  | 19,8      | 15,7  | 15,7  | 23,5      |
|                      | Profondeur | 8,7   | 8,7   | 7,7       | 10,3  | 10,6  | 9,0       |
| [lb]                 | Poids      | 10,4  | 12,6  | 21,1      | 25,6  | 31,1  | 33        |

Châssis FA02b à FA05b : Ajoutez 26 mm (1 po) à la profondeur.

Les dimensions extérieures comprennent la bride de montage, sans les plaques de blindage CEM.

Le poids est le poids maximum.

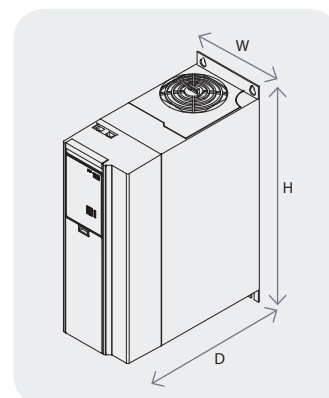

| Classe de protection |            | IP20 | IP21 | IP55 | IP20 | IP21 | IP55 | IP20 | IP21 | IP55 |
|----------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Châssis              |            | FA06 | FK06 | FB06 | FA07 | FK07 | FB07 | FA08 | FK08 | FB08 |
| [mm]                 | Largeur    | 200  | 209  | 216  | 230  | 239  | 246  | 255  | 267  | 274  |
|                      | Hauteur    | 555  | 671  | 672  | 600  | 770  | 771  | 743  | 980  | 982  |
|                      | Profondeur | 294  | 303  | 303  | 308  | 327  | 327  | 368  | 367  | 367  |
| [kg]                 | Poids      | 26   | 28   | 29   | 35   | 38   | 38   | 55   | 62   | 62   |
| [po]                 | Largeur    | 7,9  | 8,2  | 8,5  | 9,1  | 9,4  | 9,6  | 10,0 | 10,5 | 10,8 |
|                      | Hauteur    | 21,9 | 26,4 | 26,5 | 23,6 | 30,3 | 30,4 | 29,3 | 38,6 | 38,7 |
|                      | Profondeur | 11,6 | 11,9 | 11,9 | 12,1 | 12,9 | 12,9 | 14,0 | 14,4 | 14,4 |
| [lb]                 | Poids      | 57   | 61   | 64   | 77   | 84   | 84   | 121  | 137  | 137  |

Les dimensions extérieures comprennent la bride de montage, sans les plaques de blindage CEM.

Le poids est le poids maximum.

| Classe de protection |            | IP20 | IP21/IP54       | IP21/IP54       | IP20 | IP21/IP54       | IP21/IP54       | IP20 | IP21/IP54 | IP20 | IP21/IP54 |
|----------------------|------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------|------|-----------|
| Châssis              |            | FA09 | FK09a/<br>FB09a | FK09c/<br>FB09c | FA10 | FK10a/<br>FB10a | FK10c/<br>FB10c | FA11 | FK11/FB11 | FA12 | FK12/FB12 |
| [mm]                 | Largeur    | 250  | 327             | 327             | 350  | 422             | 436             | 508  | 602       | 604  | 698       |
|                      | Hauteur    | 889  | 999             | 1423            | 1096 | 1230            | 1779            | 1578 | 2043      | 1578 | 2043      |
|                      | Profondeur | 370  | 378             | 378             | 370  | 378             | 378             | 482  | 510       | 482  | 510       |
| [kg]                 | Poids      | 81   | 89              | 107             | 127  | 139             | 174             | 225  | 244       | 298  | 327       |
| [po]                 | Largeur    | 9,8  | 12,9            | 12,9            | 13,8 | 16,6            | 17,2            | 20   | 23,7      | 23,9 | 27,5      |
|                      | Hauteur    | 35   | 39,3            | 56              | 43,1 | 48,4            | 77,8            | 62,1 | 80,4      | 62,1 | 80,4      |
|                      | Profondeur | 14,6 | 14,9            | 14,9            | 14,6 | 14,9            | 14,9            | 19   | 20,1      | 19   | 20,1      |
| [lb]                 | Poids      | 179  | 196             | 236             | 280  | 306             | 384             | 496  | 538       | 654  | 721       |

Le poids est le poids maximum.

### Variateur de fréquence iC7-HVACR ULH


| Classe de protection |            | IP20      | IP21     | IP55     | IP21/IP54   |
|----------------------|------------|-----------|----------|----------|-------------|
| Châssis              |            | FA10b     | FK07     | FB07     | FK10b/FB10b |
| [mm/po]              | Largeur    | 351/13,8  | 239/9,4  | 246/9,6  | 422/16,6    |
|                      | Hauteur    | 1183/46,6 | 770/30,3 | 771/30,4 | 1183/46,6   |
|                      | Profondeur | 500/19,7  | 327/12,9 | 327/12,9 | 535/21,1    |
| [kg/lb]              | Poids      | 155/342   | 38/83    | 38/84    | 158/348     |

Le poids est le poids maximum.



# Description du code produit : Code du modèle iC7-HVACR et variantes ULH

Pour plus d'informations, se reporter au Manuel de configuration iC7-HVACR



## [1-6] Groupe de produits (caractères 1-6)

iC7-30 Indication du groupe de produits

## [7] Catégorie de produit (caractère 7)

F Variateur de fréquence

## [8] Méthode de refroidissement (caractère 8)

A Refroidi par liquide

## [9-10] Type de produit (caractères 9-10)

3N Triphasé à 6 impulsions

3H Triphasé à ultra faibles harmoniques

## [11-12] Tension nominale (caractères 11-12)

05 380-480 V CA

## [14-17] Ampérage nominal <sup>2)</sup> (caractères 14-17)

03A0 3,0 A

04A0 4,0 A

05A6 5,6 A

07A2 7,2 A

09A2 9,2 A

12A5 12,5 A

16A0 16 A

24A0 24 A

31A0 31 A

38A0 38 A

43A0 43 A

61A0 61 A

73A0 73 A

90A0 90 A

106A 106 A

147A 147 A

170A 170 A

206A 206 A

245A 245 A

302A 302 A

385A 385 A

395A 395 A

480A 480 A

588A 588 A

658A 658 A

736A 736 A

799A 799 A

893A 893 A

1 000 1000 A

1 120 1120 A

1 260 1 260 A

<sup>1)</sup> +options d'identification des codes

<sup>2)</sup> Voir les tableaux des calibres nominaux aux pages 9-10

## [18-20] Indice de protection (caractères 18-20)

E20 IP20/type ouvert

E21 IP21/UL type 1

E54 IP54/UL type 12

E55 IP55/UL type 12

## [21-22] Classe CEM (caractères 21-22)

F1 Catégories C1 et C2

F2 Catégorie C2

F3 Catégorie C3

## [23-28] +groupe de code

+Axxx Composant puissance en option

+Bxxx Matériel de commande

+Cxxx Options d'extension fonctionnelle

+Dxxx Application logicielle et fonctionnalités supplémentaires

+Exxx Réglages personnalisés, réservés à l'utilisation de Danfoss

## +Axxx Composant puissance en option IP20

| Fonction                          | Code du modèle | Description de la sélection | Fx02-05 | Fx06-08 | Fx09-12 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Protection environnement supp.    | +AGXX          | Aucun                       | X       | X       | –       |
|                                   | +AGCX          | Cartes tropicalisées        | O       | O       | X       |
| Dispositif d'alimentation secteur | +AJXX          | Aucun                       | X       | X       | X       |
|                                   | +AJFX          | Fusibles CA                 | –       | –       | O       |
| Bornes CC                         | +ALXX          | Aucun                       | –       | X       | X       |
|                                   | +ALDC          | Oui                         | X       | O       | O       |
| Panneau d'accès au radiateur      | +APXX          | Aucun                       | X       | X       | X       |
|                                   | +APHS          | Oui                         | –       | –       | O       |

## +Axxx Composant puissance en option IP21 et IP54/55

| Fonction                                   | Code du modèle | Description de la sélection    | Fx02-05         | Fx06-08         | Fx09-12 |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Plaque CEM d'entrée des câbles             | +AAST          | Standard, sans trous           | –               | X               | X       |
|                                            | +AAME          | Plaque d'entrée, trous en mm   | –               | – <sup>1)</sup> | –       |
|                                            | +AAIM          | Plaque d'entrée, trous en "    | O               | – <sup>1)</sup> | –       |
| Protection environnement supp.             | +AGXX          | Aucun                          | X               | X               | –       |
|                                            | +AGCX          | Cartes tropicalisées           | O               | O               | X       |
| Équipement de protection contre l'humidité | +AHXX          | Aucun                          | X               | X               | X       |
|                                            | +AHHX          | Résistances de réchauffage     | –               | –               | O       |
|                                            | +AJXX          | Aucun                          | X               | X               | X       |
| Dispositif d'alimentation secteur          | +AJFX          | Fusibles CA                    | O               | O               | X       |
|                                            | +AJXD          | Interrupteur d'alimentation    | O               | O <sup>2)</sup> | –       |
|                                            | +AJFD          | Fusibles CA et inter. aliment. | – <sup>1)</sup> | O <sup>2)</sup> | O       |
| Bornes CC                                  | +ALXX          | Aucun                          | –               | X               | X       |
|                                            | +ALDC          | Oui                            | X               | O <sup>2)</sup> | O       |
| Protection contre le contact               | +AMXX          | Aucun                          | X               | X               | X       |
|                                            | +AMMX          | Oui                            | –               | –               | O       |
| Panneau d'accès au radiateur               | +APXX          | Aucun                          | X               | X               | X       |
|                                            | +APHS          | Oui                            | –               | –               | O       |

<sup>1)</sup> En attente

<sup>2)</sup> Les bornes CC ne peuvent pas être combinées avec un interrupteur d'alimentation

La disponibilité des options peut différer pour la variante ULH. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre équipe Danfoss locale

X indique une sélection standard  
O indique une sélection optionnelle  
Un tiret (–) indique que la sélection n'est pas disponible

## +Bxxx Caractéristiques de la carte de commande

| Fonction                   | Code du modèle | Description de la sélection                                           | Remarque                   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Interface de communication | +BAMR          | Modbus RTU OS7MR                                                      | Carte de commande série    |
|                            | +BABN          | BACnet MSTP OS7BN                                                     | Carte de commande série    |
|                            | +BAMT          | Modbus TCP OS7MT                                                      | Carte de commande EtherNet |
|                            | +BABI          | BACnet IP OS7BI                                                       | Carte de commande EtherNet |
|                            | +BAPX          | PROFINET RT OS7PR                                                     | Carte de commande EtherNet |
|                            | +BAIX          | EtherNet/IP OS7IP                                                     | Carte de commande EtherNet |
|                            | +BAEX          | EtherCAT OS7EC                                                        | Carte de commande Ethernet |
| Sécurité fonctionnelle     | +BEGI          | Safe Torque Off                                                       |                            |
| E/S standard               | +BDDBA         | E/S de base (4 x DI, 2 x DI/DO combinées, 2 x AI, 1 x AO, 2 x relais) | Carte de commande intégrée |
| Panneau de commande        | +BF00          | Blind Panel OPX00                                                     | Non disponibles en Fx09-12 |
|                            | +BF20          | Control Panel 2.8 OPX20                                               |                            |


## +Cxxx Options d'extension fonctionnelle

| Options de commande | Description                         |
|---------------------|-------------------------------------|
| +CAX0               | Aucun                               |
| +CAC0               | General Purpose I/O OC7C0           |
| +CAR0               | Relay Option OC7R0                  |
| +CAT0               | Temperature Measurement OC7T0       |
| +CAT2               | Température et E/S analogique OC7T2 |

Options

| Extensions fonctionnelles           | Description                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E/S à usage général OC7C0           | Carte d'extension E/S à usage général<br>3 entrées digitales<br>2 sorties digitales<br>2 entrées analogiques<br>1 sortie analogique                                            |
| Relay Option OC7R0                  | Carte d'extension d'E/S de relais, avec 3 relais                                                                                                                               |
| Temperature Measurement OC7T0       | L'option Temperature Measurement ajoute cinq entrées de capteur de température avec entrée de compensation.<br>Les capteurs pris en charge sont Pt100, Pt1000, Ni1000 et KTY81 |
| Température et E/S analogique OC7T2 | Mesure de la température et carte optionnelle d'E/S analogiques 3 entrées analogiques<br>3 sorties analogiques<br>3 entrées de température                                     |

Bus de terrain

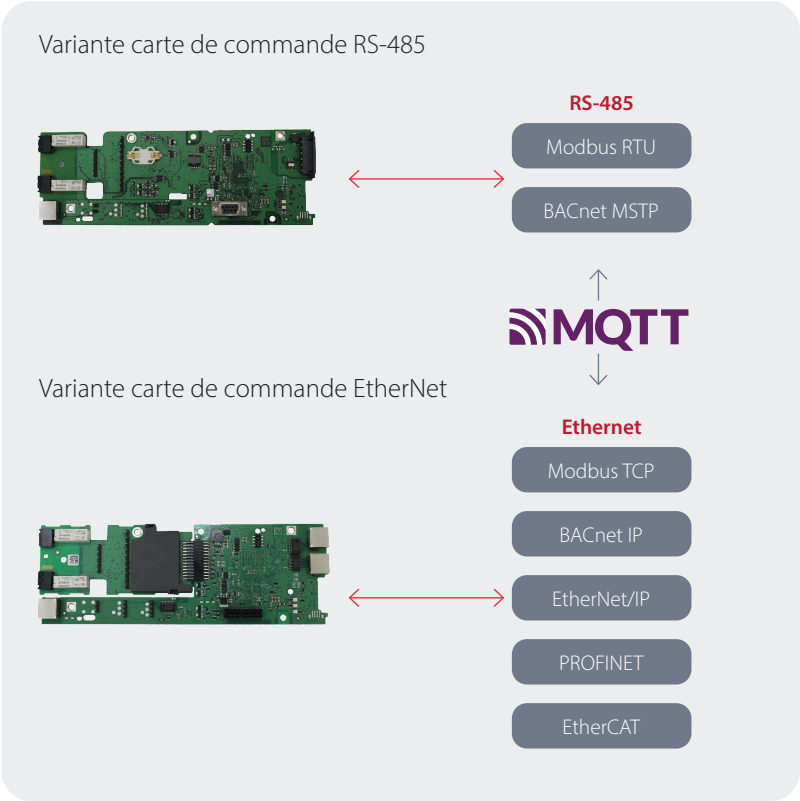









Votre ambition. Notre motivation.

Découvrez la série iC7

iC7-Automation | iC7-Marine | iC7-Hybrid | iC7-HVACR | iC7-Aqua

Imaginez un contrôle moteur et une conversion de puissance polyvalents et très sécurisés. La série iC7 met cette fonctionnalité entre vos mains en toute sécurité. Des variateurs de fréquence et des convertisseurs extrêmement puissants et compacts conçus pour optimiser une large gamme de systèmes tout en vous offrant la flexibilité nécessaire pour distribuer l'intelligence comme vous le souhaitez.

Ouvrant la voie à de nouvelles ambitions, où les systèmes intelligents, efficaces et connectés sont la nouvelle réalité.

Toutes les informations, y compris, mais sans s'y limiter, les informations concernant la sélection du produit, son application ou utilisation, la conception du produit, le poids, les dimensions, la capacité ou d'autres caractéristiques techniques figurant dans des manuels de produit, des descriptions de catalogues, des supports publicitaires, etc., qu'elles soient fournies par écrit, oralement, électroniquement, en ligne ou par téléchargement, sont considérées comme informatives et ne sont contraignantes que si, et dans la mesure où, un devis ou une confirmation de commande fait expressément référence à celles-ci. Danfoss décline toute responsabilité quant aux possibles erreurs dans les catalogues, les brochures, les vidéos et autres supports. Danfoss se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Cela s'applique également aux produits commandés mais non livrés, à condition que ces modifications puissent être effectuées sans changement de forme, d'adaptation ou de fonction du produit. Toutes les marques commerciales citées dans ce document sont la propriété de Danfoss A/S ou des sociétés du groupe Danfoss. Danfoss et le logo Danfoss sont des marques de Danfoss A/S. Tous droits réservés.

**Danfoss Drives A/S**  
Ulsnaes 1  
6300 Graasten  
Danemark  
Réf. CVR 19883876

© Danfoss 2026.07