

Hidraulikai beszabályozás és vezérlés | AB-QM 4.0 CO6 Flexo

## Növeli a fűtés + hűtés hatékonyságát előregyártott PICV-csatlakozáskészlet használatával

Az AB-QM 4.0 CO6 Flexo szabványosított előregyártott csatlakozókészlet egy kompakt és időtakarékos megoldás a hidraulikus beszabályozáshoz, a sugárzó panelek, hűtőgerendák vagy más olyan terminálegységek vezérléséhez és szervizeléséhez, amelyek alkalmasak a hidraulikus HVAC négycsöves fűtési és hűtési átváltó rendszerekhez. Megkönnyíti ezeknek a rendkívül energiahatékony HVAC rendszereknek a tervezését, telepítését és szervizelését, melyek mindig optimális kényelmet biztosítanak a felhasználóknak.

**125mm**

Beépített magasság  
működtetőkkel  
együtt minimalizálja  
a mennyezet  
helyigényét



# Csökkentse a meghibásodási költségeket AB-QM 4.0 CO6 Flexo-val

A Danfoss AB-QM 4.0 CO6 Flexo szabványosított előregyártott csatlakozókészlet innovatív megoldás a négycsöves fűtés sugárzó paneljeinek vagy hűtőgerendáinak tervezéséhez, telepítéséhez, szervizeléséhez és a hűtési váltórendszerek könnyebben, gyorsabban és megbízhatóbban fognak üzemelni. Minden alkatrész előre össze van szerelve kompakt méretű csatlakozókészlettel. A mindössze 125 mm-es beépített magassággal a készlet minden igénynek megfelel. A speciális "click-fit" csatlakozások biztosítják a vízzáró csatlakozásokat és biztosítják a maximális telepítési lehetőségeket. Lehetővé teszik az AB-QM 4.0 vagy ChangeOver6 szelepek gyors és egyszerű szét szerelését és cseréjét is. Az összeszerelés után minden egyes készletet nyomáspróbának vetnek alá.

## AB-QM 4.0 nagy pontosságú PICV

A Danfoss AB-QM 4.0 a csatlakozókészlet fő alkatrésze. Tökéletesen kiegyensúlyozott fűtést biztosít és a hűtési tervezés teljes és részleges terhelési körülmények között is áramlik a maximális energiahatékonyság érdekében. További információért egyszerűen látogasson el a [ABQM40.danfoss.com](http://ABQM40.danfoss.com) oldalra.

## Ajánlott NovoCon® digitális IoT hajtóművek

A Danfoss NovoCon® S és a hozzá tartozó NovoCon® CO6 váltó hajtóművek nagy pontosságú hőmérséklet-szabályozást, optimalizált fűtési/hűtési sorrendet biztosítanak, és BACnet vagy Modbus csatlakoztatott BMS rendszereket biztosítanak kiterjesztett HVAC rendszeradatokkal. További információért látogasson el a [NovoCon.danfoss.com](http://NovoCon.danfoss.com) oldalra.



## Alkalmazási példa:

Ajánlott hajtóművek:


NovoCon® S

és

NovoCon® CO6

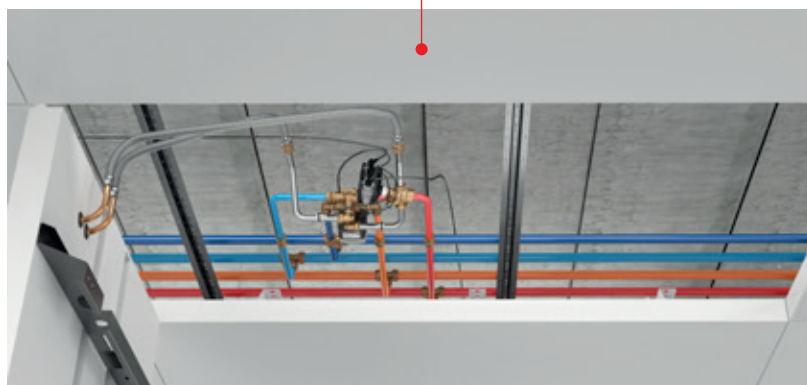

## Telepítési elv:

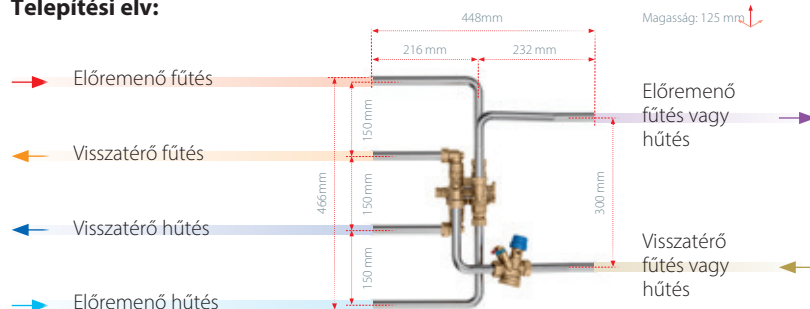

## AB-QM 4.0 CO6 Flexo műszaki adatok

**Névleges átmérő / névleges nyomás**  
DN 15 / PN 16

**Kapcsolatok**  
18 mm-es vagy 1/2" belső menet

**Középpont-középpont távolságok**

- Primer oldali tápellátás – visszatérő: 150 mm
- Primer oldali előremenő tápellátás: 450 mm
- Másodlagos oldali előremenő – visszatérő: 300 mm
- Magasság működtetővel együtt: 125 mm

**Tervezési áramlási tartomány DN15**

- Alacsony áramlás (LF) 20-200 l/h
- Normál áramlás 70-700 l/h

**Rendelkezésre álló hajtóművek**

- NovoCon® S - Digitális IoT működtető
- NovoCon® CO6 - Váltó hajtómű
- NovoCon® CO6 Energy - Váltó hajtómű
- PT1000 hőmérséklet-érzékelő készlettel

- AME 110NL(X) - Moduláris hajtómű
- ChangeOver6 - Átváltó működtető

**Adatlap**  
Kattintson [ide](#) az adatlap megnyitásához

Danfoss Kft. · Danfoss Climate Solutions · Dózsa György út 146-148. · H-1134 Budapest ·  
E-mail: [danfoss.hu@danfoss.com](mailto:danfoss.hu@danfoss.com) · [www.danfoss.hu](http://www.danfoss.hu)

Bármilyen információ – beleértve, de nem kizárólag a termékvalaszttal, a termékek alkalmazásával vagy használatával, a termék tervezésével, tömegével, méretével, kapacitásával vagy bármely más műszaki adattal kapcsolatos információ – a termék kézikönyvében, katalógusleírásában, hirdetésében stb. szoban, elektronikus úton, online vagy letöltés útján tájékoztató jellegűnek tekintendő, és csak akkor kötelező érvényű, ha és amennyiben az ajánlatban vagy a megrendelés visszaigazolásában erre történő kifejezett hivatkozás történik. A Danfoss nem vállal felelősséget a katalógusokban, prospektusokban, videóknak és egyéb anyagokban előforduló esetleges tévedésekért, hibákért. A Danfoss fenntartja magának a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. Ez vonatkozik a már megrendelt, de még nem leszállított termékekre is, feltéve, hogy a változtatások nem változtatják meg a termék formáját, illeszkedését vagy funkcióját. Az ebben az anyagban szereplő összes védjegy a Danfoss A/S vagy a Danfoss csoport vállalatának tulajdonát képezi. A Danfoss és a Danfoss logó a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva.