

Techninis aprašymas

Mikroplokštelinis šilumokaitis (MPHE): XB05M

Aprašymas



Mikroplokštelinis šilumokaitis – tai pažangi „Danfoss“ technologija. Pasižymintis unikaliu plokštelių modeliu, MPHE leidžia efektyviau nei bet kuris ankstesnis šilumokaičių modelis perduoti šilumą.

Pranašumai:

- Taupoma energija ir mažėja išlaidos
- Geresnis šilumos perdavimas
- Mažesni slėgio nuostoliai
- Lankstesnis dizainas
- Ilgesnė veikimo trukmė

daugiau:

MPHE.danfoss.com


XB05M yra lituotas varinis šilumokaitis, sukurtas ir sukonfigūruotas naudoti centralizuoto šildymo, centralizuoto aušinimo ir kitokio šildymo sistemose.

Patvirtinimas:




Slėgio įrenginių direktyva (PED).

Užsakymas

1-os pakopos šilumokaitis **XB05M**

Paveikslėlis	Plokštelių skaičius, n	Prijungimo vieta	Kodas
	8	Sriegis G 3/4	004B3555
	10		004B3556
	16		004B3557
	20		004B3558
	26		004B3559
	30		004B3560
	36		004B3561
	40		004B3562
	50		004B3563
	60		004B3564
	70		004B3565

Priedai - prijungimo antgaliai

Paveikslėlis	Aprašymas	Prijungimo vieta	Kodas ¹⁾
	Lituojami prijungimo antgaliai	G 3/4 / 15 mm	004B2945
		G 3/4 / 18 mm	004B2946
	Privirinami atvamzdžiai	G 3/4 / DN 20	004B2944
	Srieginiai prijungimo antgaliai	G 3/4 / G 3/4	004B2947
		G 3/4 / G 1	004B2953

¹⁾ Vieną komplektą sudaro 2 prijungimo antgaliai su jungiamosiomis veržlėmis ir tarpinėmis

Techninis aprašymas

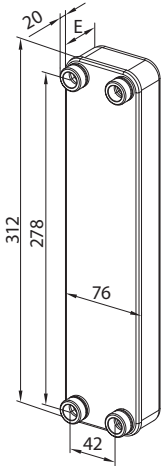
Mikroplokštelinis šilumokaitis (MPHE) XB05M

Techniniai duomenys

Maks. darbinis slėgis	barai	25 ¹⁾
Min. / maks. temperatūra	°C	-10/180
Srauto terpė	CŠ: cirkuliacinis vanduo / glikolio tirpalas iki 50 % CA: etileno, propileno glikolio, etanolio tirpalai ir kitos tinkamos šilumos perdavimo terpės. (Kreipkitės į „Danfoss“ atstovą.)	
Tūris / kanale	Ltr	0.021
Prijungimo vietos tipas	Cilindrinis išorinis sriegis, pagal DIN ISO 228/1	
Jungčių matmuo	G ¾	
Svoris	kg	0.58 + 0.045 × n
Medžiagos		
Plokštelė	Nerūdijantis plienas, EN 1.4404 (AISI 316L)	
Litavimas	Varis	

¹⁾ Esant pareikalavimui, galimos 16 barų versijos




Matmenys



Tipas	Prijungimo vieta	E (mm)	Svoris tuščio (kg)
XB05M-...	G ¾ A ¹⁾	8 + 1.19 × n	0.58 + 0.045 × n

n = plokštelių skaičius
¹⁾ Cilindrinis išorinis sriegis, pagal DIN ISO 228/1

Prijungimo antgaliai

Paveikslėlis	Aprašymas	Prijungimo vieta	a	b	SW ²⁾	Kodas
			mm			
	Lituojami prijungimo antgaliai	G ¾ / 15 mm	15	35	32	004B2945
		G ¾ / 18 mm	18	35	32	004B2946
	Privirinami atvamzdžiai	G ¾ / DN 20	21.2	35	32	004B2944
	Srieginiai prijungimo antgaliai	G ¾ / G ¾	¾"	40	32	004B2947
		G ¾ / G 1	1"	22	32	004B2953

²⁾ Jungiamoji veržlė, plotis tarp plokštumų

Danfoss UAB

Smolensko g. 6
 LT-03201 Vilnius
 Tel.: (8-5) 2105 740
 Faks.: (8-5) 2335 355
 El. p.: danfoss@danfoss.lt
<http://sildymas.danfoss.lt>

Danfoss UAB

Savanorių pr. 347-209
 LT-49423, Kaunas
 Tel.: (8-37) 352100
 Faks.: (8-37) 353207

Danfoss firma neatsako už galimas klaidas ir netikslumus kataloguose, bukletuose ir kituose spaudiniuose. Danfoss firma pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti savo gaminius, taip pat ir užsakytus, su sąlyga, kad nereikės keisti jau suderintų specifikacijų. Visi paminėti spaudinyje prekybiniai ženklai yra atitinkamų kompanijų nuosavybė. Danfoss ir Danfoss logotipas yra Danfoss A/S nuosavybė. Visos teisės saugomos.