

Datenblatt**Danfoss Icon™ Dial**

Raumthermostate, Standardmodell mit Einstellrad, 230 V

Beschreibung

*Danfoss Icon™ Dial
Standardmodell mit Einstellrad 088U1000*



*Danfoss Icon™ Dial
Standardmodell mit Einstellrad 088U1005*

Danfoss Icon™ umfasst verschiedene Raumthermostate für Warmwasser-Fußbodenheizungen, jeweils zur Unter- oder Aufputzmontage.

Der Danfoss Icon™ Dial Standardmodell mit Einstellrad in 230-V-Ausführung lässt sich als Standalone-Regler oder zusammen mit dem Klemmleiste 088U1041 einsetzen.

Der Thermostat kann per 230-V-Relaisausgang bis zu fünf thermische Stellantriebe ansteuern.

Der Anwender kann die gewünschte Raumtemperatur in einem Bereich von 5 bis 30 Grad einstellen.

Das Einstellrad lässt sich entfernen und ermöglicht die Begrenzung des Sollwertbereichs mithilfe von Begrenzungsstiften.

Merkmale:

- EIN/AUS-Regelung
- Unterputzversion mit Rahmenprogrammen vieler Hersteller kompatibel
- Mechanische Begrenzung der Mindest- und Maximaltemperatur
- Modernes Design und einfache Bedienoberfläche
- Frostschutzfunktion
- Verwendbar mit NC- oder NO-Stellantrieben (230 V)
- Mit thermischer Rückführung
- Sehr hohe UV-Beständigkeit

Bestelldaten

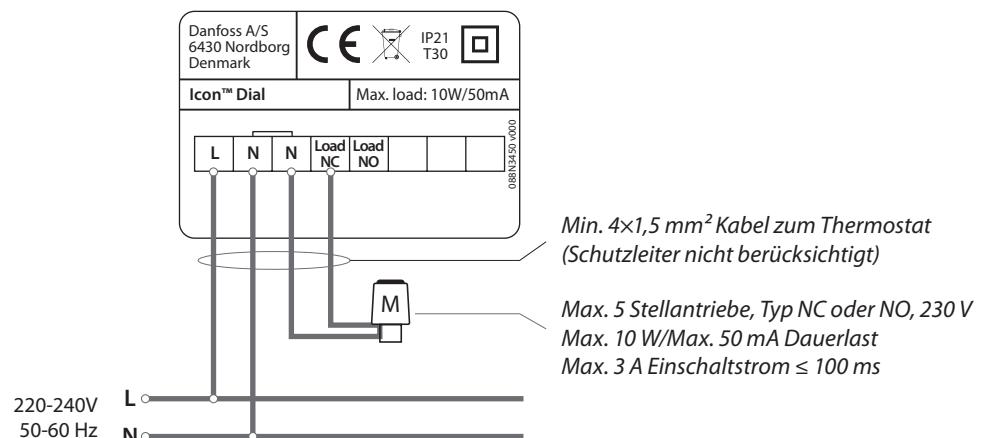
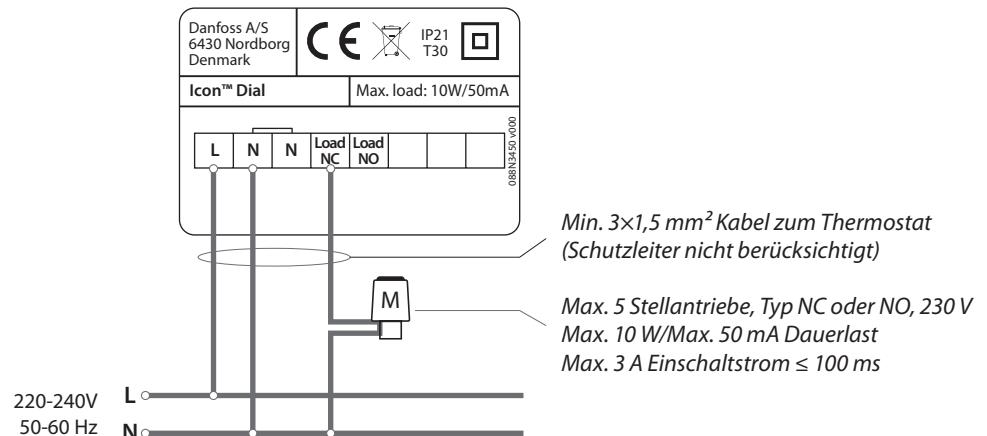

Produkt	Version	Nennweite	Für Verteilerdose	Bestell-Nr.
Danfoss Icon™ Dial	Unterputz	80 × 80 mm	Euro, Ø 68 mm	088U1000
Danfoss Icon™ Dial	Unterputz	86 × 86 mm	quadratisch, 70 × 70 mm	088U1001
Danfoss Icon™ Dial	Unterputz	88 × 88 mm	Modell Schweiz	088U1002
Danfoss Icon™ Dial	Aufputz	86 × 86 mm	N.A.	088U1005

Zubehör

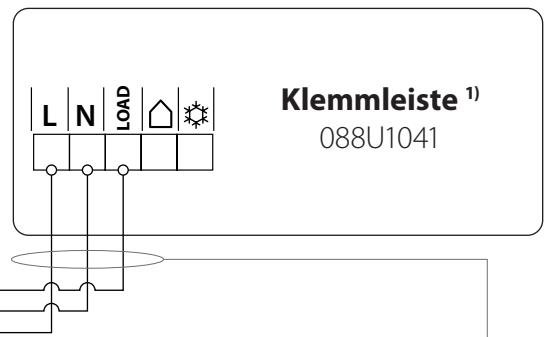
Produkt	Bestell-Nr.
Danfoss Icon™ 230V Klemmleiste, 8 Kanäle, max. 14 Ausgänge, CH	088U1041

Technische Daten

Typ	Standardmodell mit Einstellrad
Temperaturbereich	5 °C bis 30 °C (Frostschutzeinstellung = 5 °C)
Umgebungstemperatur, Lagerung	-20 °C bis +60 °C
Umgebungstemperatur, Betrieb	0 °C bis 40 °C
Regler, Typ	Ein/Aus mit thermischem Beschleuniger
Max. Dauerlast (Ausgang)	< 50 mA/10 W (= 5 Danfoss TWA-Stellantriebe)
Max. Einschaltstrom (Stellantrieb)	3 A ≤ 100 ms
Leistungsaufnahme	0,4 W
Spannungsversorgung (ohne Stellantriebe)	220 V bis 240 V, 50/60 Hz
Raumfühler	47 kΩ, NTC
Gehäusematerial	Weiße Teile: PC ASA Graue Teile: PC, 10 % Glas
IP und Schutzart	IP: 21 Schutzklasse: II
ErP-Klasse	 (1 %)
Zulassung	CE, RoHS, WEEE
Farbe	Weiß RAL9010 / Dunkelgrau RAL7024
Maße, Unterputzversionen	80 × 80 × 11 mm (088U1000) 86 × 86 × 11 mm (088U1001) 88 × 88 × 13 mm (088U1002)
Maße, Aufputzversionen	86 × 86 × 25 mm (088U1005)

Verdrahtungsbeispiele
Verdrahtung ohne Klemmleiste

Verdrahtung mit Klemmleiste


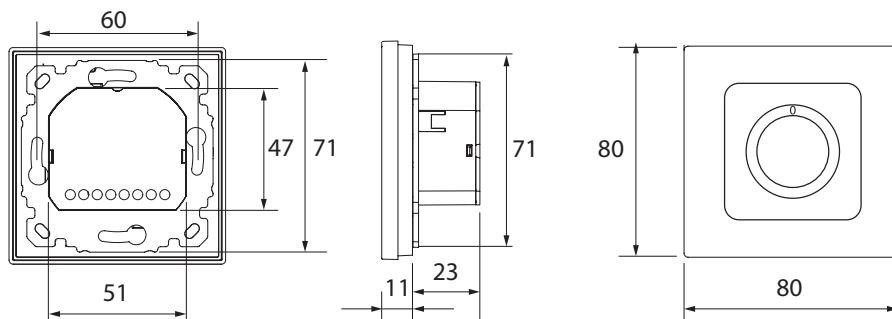
Max. 5 Stellantriebe, Typ NC, 230 V
Max. 10 W/Max. 50 mA Dauerlast
Max. 3 A Einschaltstrom ≤ 100 ms



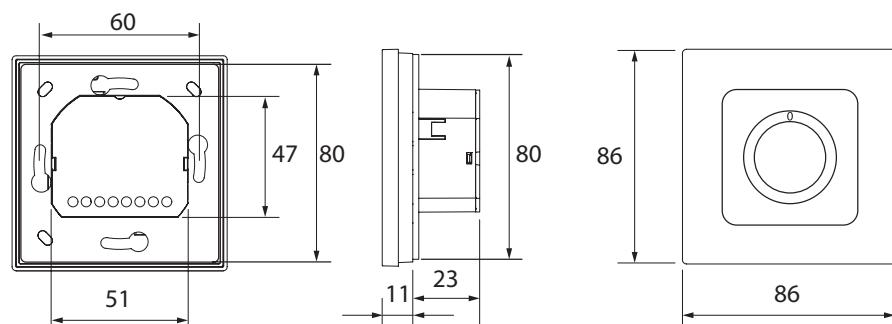
Min. 3x1,5 mm² Kabel zum Thermostat
(Schutzleiter nicht berücksichtigt)

¹⁾ Achtung! Die Icon™ 230V Klemmleiste 088U1041 unterstützt nur NC-Stellantriebe.

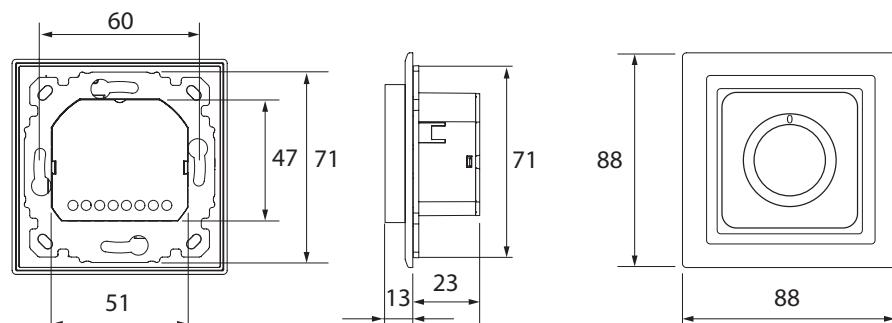
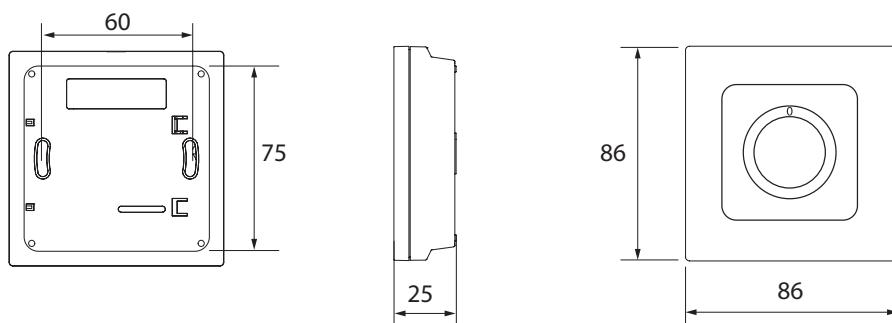
Abmessungen



Danfoss Icon™ Dial Standardmodell mit Einstellrad 088U1000



Danfoss Icon™ Dial Standardmodell mit Einstellrad 088U1001

Danfoss Icon™ Dial Standardmodell mit Einstellrad 088U1002
(einschl. Feller EDIZIOdue-Rahmen und Adapter)

Danfoss Icon™ Dial Standardmodell mit Einstellrad 088U1005

Danfoss AG

Climate Solutions • danfoss.ch • +41 61 510 00 19 • cs@danfoss.ch

Alle Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen zur Auswahl von Produkten, ihrer Anwendung bzw. ihrem Einsatz, zur Produktgestaltung, zum Gewicht, den Abmessungen, der Kapazität oder zu allen anderen technischen Daten von Produkten in Produkthandbüchern, Katalogbeschreibungen, Werbungen usw., die schriftlich, mündlich, elektronisch, online oder via Download erteilt werden, sind als rein informativ zu betrachten, und sind nur dann und in dem Ausmaß verbindlich, als auf diese in einem Kostenvoranschlag oder in einer Auftragsbestätigung explizit Bezug genommen wird. Danfoss übernimmt keine Verantwortung für mögliche Fehler in Katalogen, Broschüren, Videos und anderen Drucksachen. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen. Dies gilt auch für bereits in Auftrag genommene, aber nicht gelieferte Produkte, sofern solche Anpassungen ohne substantielle Änderungen der Form, Tauglichkeit oder Funktion des Produkts möglich sind.

Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum von Danfoss A/S oder Danfoss-Gruppenunternehmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.