



Impianti idronici HVAC 4.0 soluzioni per edifici energicamente efficienti

Scopri le soluzioni della Digital Hydronics che ottimizzano le prestazioni energetiche dei tuoi edifici.

La digitalizzazione del sistema HVAC ha aperto un mondo di possibilità. Ma non tutti gli edifici sono uguali. L'idronica digitale Danfoss ti offre soluzioni modulari per impianti idronici per soddisfare tutte le tue esigenze di progettazione digitale HVAC 4.0.

> COMINCIA QUI



Danfoss Digital Hydronics™ Il design degli impianti idronici HVAC 4.0

Il design HVAC a prova di futuro

La progettazione dei sistemi HVAC è cambiata velocemente. Nella progettazione dei nostri edifici, per garantire un futuro più sostenibile, vi è una maggiore attenzione all'efficienza energetica, alla manutenzione e ai dati grazie alla quale poter monitorare le prestazioni del sistema.

Danfoss sta lanciando una nuova gamma di soluzioni per prepararsi alle elevate esigenze dei sistemi HVAC, ora e nel futuro.



Clicca queste frecce per navigare in questo Ebook.

La Danfoss Digital Hydronics offre::

- Una soluzione modulare aggiornabile.
- Tecnologia PICV per un'elevata precisione di controllo
- Connessione diretta al BMS
- Accesso ai dati per garantire un'efficienza energetica ottimale e una manutenzione predittiva.



Progettazione HVAC impeccabile





AB-QM

Tecnologia indipendente dalla pressione per un controllo preciso della temperatura





NovoCon®

Attuatore IoT digitale per connessione diretta al BMS

Scopri di più

Sensore



SonoSensor

Sensore di portata e temperatura integrato al bus tramite l'attuatore NovoCon

Scopri di più

Supporto



Strumenti digitali di configurazione

Strumento di configurazione per l'attivazione di più dispositivi nel sistema contemporaneamente

i più〉 Scopri di più〉

oiù :






Vantaggi della tecnologia PICV

La Danfoss AB-QM è sempre stata in prima linea nel cambiare il mercato verso soluzioni più efficienti per il controllo dei sistemi HVAC. Il concetto di combinare una valvola di controllo e un regolatore di pressione intregato è stato ora accettato come standard nella maggior parte dei mercati in tutto il mondo.

Combinando più funzioni in un'unica valvola, AB-QM è anche una scelta più economica. Attraverso la riduzione del processo di progettazione, il risparmio di tempo durante la fase di messa in servizio e l'aumento di efficienza durante il funzionamento è finanziariamente una scelta con tempi di ritorno dell'investimento negativi o molto corti.

In questa sezione del Danfoss Digital Hydronics eBook vi parleremo:

- Quali sono i benefici della tecnologia PICV per i sistemi HVAC
- Quali problemi sono stati risolti attraverso la tecnologia PICV
- L'importanza del bilanciamento e della regolazione negli edifici.





Guarda il video ora





AB-QM



NovoCon



Senso



Box





AB-QM - Valvola di regolazione e bilanciamento indipendente dalla pressione



Criticità in edifici dotati di sistemi HVAC con valvole di regolazione tradizionali. **Benefici** nell'impiego di valvole di regolazione e bilanciamento indipendenti dalla pressione nei sistemi HVAC



Dimensionamento delle valvole e calcolo degli impianti complesso.

Bilanciamento idronico e avviamento del sistema complessi

Sovraportate nel sistema dovute ad aperture/chiusure continue delle valvole.

Oscillazioni di temperatura.

Temperature di ritorno non ottimizzate (sindrome del ΔT basso).

Semplicità di dimensionamento delle valvole in base alla portata di progetto

Bilanciamento e regolazione integrati in un unico prodotto

Il bilanciamento dinamico garantisce la portata di progetto richiesta anche a carichi parziali

Controllo preciso della temperatura ed elevato ΔT

Ottimizzazione dei carichi del generatore







AB-QM – Importanza del bilanciamento e della regolazione negli edifici



Benefici nell'utilizzare AB-QM nelle costruzioni degli edifici

Il riscaldamento e il raffreddamento dei nostri edifici rappresentano circa il 30% del consumo finale di energia nell'UE, oltre il 70% dei quali proviene da combustibili fossili.

L'ottimizzazione dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) negli edifici richiede molto di più del semplice miglioramento dell'efficienza delle apparecchiature di generazione di riscaldamento o raffreddamento (ad esempio pompe di calore, caldaie, refrigeratori).

È anche fondamentale osservare come il riscaldamento e il raffreddamento sono distribuiti dal generatore centrale ai punti di utilizzo finale.

La legislazione dell'UE, tra cui la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD) e la progettazione ecocompatibile, ha presentato importanti disposizioni per ottimizzare i sistemi tecnici per l'edilizia. Ma questi **non hanno ancora affrontato completamente i fallimenti del mercato** e quindi il **potenziale del bilanciamento idronico rimane in gran parte irrealizzato**.



Vantaggi degli attuatori digitali

Gli attuatori loT digitali NovoCon® sono realizzati su misura per adattarsi alle valvole di bilanciamento e regolazione Danfoss AB-QM indipendenti dalla pressione da DN 15 a DN 250. Stabiliscono la connessione perfetta tra prestazioni superiori del sistema HVAC idronico e soluzioni intelligenti di automazione degli edifici.

Grazie alla sua precisione, funzionalità remota e caratteristiche di indicazione della portata, questo prodotto facilita l'accelerazione del processo di messa in servizio, consente una manutenzione facile e predittiva, migliora il comfort interno e aumenta il risparmio energetico.

In questa sezione del Danfoss Digital Hydronics eBook vi parleremo:

- Quali sono i benefici degli attuatori digitali
- Quali sono le sfide negli edifici di oggi
- Quali sono i benefici chiave degli attuatori digitali idronici in comparazione con le altre tecnologie utilizzate nei sistemi HVAC.
- L'importanza della precisione di regolazione nelle UTA





AB-QM



NovoCor



Sensor



Digital Tool Box





NovoCon® – **Attuatore Digitale**



Criticità negli edifici dotati di sistemi HVAC con valvole di regolazione tradizionali

energia in un edificio

Benefici derivanti dall'impiego dell'attuatore digitale NovoCon



Caricamento massivo da remoto delle Pre-regolazione delle valvole in base portate di progetto attraverso lo strumento alla portata di progetto di configurazione /BMS L'impostazione e la correzione della portata Possibilità di errore o reclami dovuta a può essere eseguita centralmente dal BMS / modifiche o calcoli all'ultimo minuto Computer Lavaggio e spurgo del sistema centralmente Impossibilità di accedere dopo la da BMS / Computer (tutto in una volta, un chiusura del controsoffitto. piano alla volta, una valvola alla volta) Utilizzo di cavi standard BACnet o ModBus Complessa integrazione nel BMS bus-comunicazione e prefabbricati per una facile integrazione BMS Massima trasparenza sui consumi energetici Limitata trasparenza del consumo di relativi al riscaldamento e al raffrescamento.



NovoCon® – Attuatori Digitali in **applicazione UTA**



Benefici dell'utilizzo del Digital Hydronics di Danfoss in un'applicazione UTA rispetto ad altre tecnologie di regolazione

Tendiamo ad attenerci a ciò che sappiamo che funziona. Ma, a volte, arriva sul mercato una nuova tecnologia che ci costringe a ripensare ai nostri modi di fare le cose..

In questo articolo stiamo discutendo come 3 diverse tecnologie si comportano nel controllo della temperatura UTA. Abbiamo confrontato le prestazioni della valvola a 3 vie con una soluzione più moderna come PICV e la valvola a controllo elettronico, che è una nuova soluzione offerta da diverse aziende...

L'unità di trattamento aria ha una configurazione standard, con una batteria di raffreddamento, una batteria di riscaldamento e un'unità di recupero del calore a flusso incrociato per recuperare energia dall'aria di scarico prima che venga espulsa all'esterno. La regolazione sta cercando di mantenere una temperatura dell'aria di mandata stabile..

Dalle misurazioni eseguite, è chiaro che le diverse soluzioni generano risultati diversi, soprattutto quando guardiamo all'accuratezza e alla stabilità della regolazione. È interessante determinare cosa causa tali differenze. Leggi di più a riguardo.



Vantaggi dei **sensori** nei **sistemi HVAC 4.0**

I dati possono essere trasformati in informazioni utili. Informazioni su quanta energia stai utilizzando, dove stai forse sprecando energia e qual è lo stato di manutenzione nel tuo sistema.

Per raccogliere i dati è necessario aggiungere sensori che vengono collegati al sistema di gestione dell'edificio. I sensori di temperatura e portata possono fornire preziose informazioni sul consumo di energia e possono essere utilizzati per individuare problemi di inefficienza nel processo di trasferimento dell'energia. In alcuni edifici può essere utilizzato anche per un'equa allocazione dei costi energetici.

I sensori di temperatura e portata possono essere collegati direttamente all'attuatore NovoCon fornendo informazioni estremamente precise e preziose sul funzionamento del tuo sistema HVAC.

In questa sezione del Danfoss Digital Hydronics eBook vi parleremo:

- Come integrare facilmente i sensori di portata e temperatura nel sistema di gestione degli edifici utilizzando gli attuatori digitali Danfoss
- Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di sensori di portata e di temperatura nei sistemi idronici HVAC



Sensori – **sensori di portata e di temperatura**



Criticità negli edifici che utilizzano ancora tecnologie tradizionali nei sistemi HVAC **Vantaggi** nell'utilizzare sensori di portata e di temperatura nei sistemi HVAC

Trasparenza limitata per quanto riguarda l'efficienza energetica di un edificio

• ------

Trasparenza avanzata dei flussi di energia in un edificio per unità terminale e unità di trattamento aria.

Visibilità limitata dei costi di manutenzione durante la vita dell'edificio Dati di manutenzione predittiva e trasparenza (durata, ore di funzionamento totali, ecc.)

Informazioni limitate sulle scarse prestazioni del sistema di controllo della temperatura ambiente Facile identificazione degli sprechi
energetici nell'edificio, consentendo un
benchmark per utente.

Complessa integrazione di diversi sensori nel Sistema di Gestione degli Edifici Sensori di volume e temperatura certificati MID collegati direttamente al Building Management System







Digital toolbox

I moderni sistemi HVAC contengono un numero sconcertante di componenti che devono essere tutti dimensionati, selezionati, installati e messi in servizio.

Danfoss riduce la complessità fornendo un'ampia cassetta degli attrezzi per aiutarvi a selezionare i prodotti giusti, realizzare le giuste combinazioni e facilitare la messa in servizio per un massimo di 64 attuatori contemporaneamente.

In questa sezione del Danfoss Digital Hydronics eBook **vi parleremo:**

- Come utilizzare lo strumento di configurazione Danfoss per una messa in servizio rapida e affidabile di AB-QM / NovoCon
- Come selezionare la giusta combinazione AB-QM, NovoCon, SonoSensor







Danfoss Digital Toolbox – **strumento di configurazione**



Sfide negli edifici che utilizzano ancora tecnologie tradizionali nei sistemi HVAC Vantaggi nell'utilizzare lo strumento di configurazione durante la messa in servizio



Diagnostica possibile solo dopo che BMS è online e completamente avviato

Messa in servizio di una sola valvola

alla volta

•

Identificazione rapida dei guasti con allarmi (nessun segnale di controllo, errore durante la chiusura, basso delta T)

Messa in servizio, diagnostica e collaudo in loco, fino a 64 valvole contemporaneamente

I tentativi ed errori per identificare gli errori sono scomodi e richiedono molto tempo

Strumento di risoluzione dei problemi da remoto per l'accesso e l'analisi

Selezione di valvole/attuatori che richiedono molto tempo

•

Selezione rapida e accurata dei giusti sensori AB-QM, NovoCon

Configurazione dispendiosa in termini di tempo per la connessione con diversi software

Applicazione desktop gratuita che supporta i protocolli di comunicazione-bus Modbus e BACnet





AB-QM

Il sistema indipendente dalla pressione garantisce un perfetto controllo della temperatura sia in condizioni di carico totale che parziale

leggi ora la scheda informativa





NovoCon®

Accesso remoto con attuatori IoT digitali a tutti gli AB-QM, in ogni momento

Leggi ora la scheda informativa

Danfoss Digital Hydronics

SonoSensor (facoltativo)

Gamma completa di sensori di portata e temperatura a ultrasuoni certificati MID da DN 15 a DN 250

Leggi ora la scheda informativa 🕃





Digital tool box

Configurazione e messa in servizio rapide e semplici per i sistemi idronici HVAC 4.0

Scarica ora il Software 💸





Scalabile per tutte le applicazioni idroniche HVAC



Combinazione S in DN 15-32 ad esempio utilizzato per:

- Ventilconvettori (FCU)
- Pannelli radianti
- Travi fredde

con portate nominali di design da 20 a 4.400 l/h



Combinazione M in **DN 40-100** ad esempio utilizzato per:

- Unità di trattamento aria (UTA)
- Scambiatori di calore
- Aria Condizionata Sala Computer (CRAC)
 con portate nominali di design da 3,000-59,000 l/h



Combinazione L e XL in **DN 125-250** ad esempio utilizzato per:

- Gruppi frigoriferi
- Connessioni di teleraffreddamento
- Pompe di calore commerciali con portate nominali di design da 36,000-407,000 l/h







Ingegneria HVAC 4.0 per edifici smart

Come mostrano gli studi dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE), il 30% del consumo globale di energia è causato dall'HVAC e dall'illuminazione degli edifici.


Per rendere gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico e confortevoli per i suoi occupanti dobbiamo utilizzare tecnologie intelligenti.

Danfoss Digital Hydronics™ è la soluzione più innovativa per digitalizzare e ottimizzare i sistemi HVAC ed è un buon esempio di ciò che chiamiamo HVAC 4.0

Gli attuatori digitali forniscono al sistema di gestione degli edifici (BMS) dati sulle prestazioni in tempo reale. Opzionalmente espanso con misurazione effettiva della portata e della temperatura. Analizzando continuamente i dati e adattando da remoto il sistema HVAC per ottenere prestazioni migliori, contribuiamo a ridurre il consumo energetico globale.

Per un domani migliore già oggi

Leggi di più qui hvac40.danfoss.com

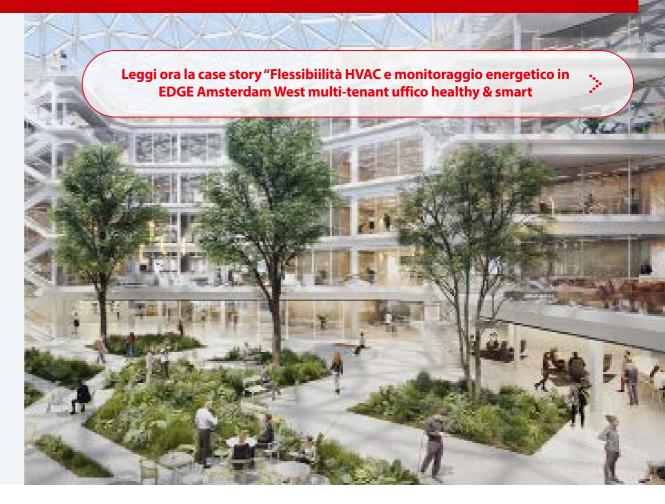



Qualsiasi informazione, incluse, in via meramente esemplificativa, le informazioni sulla selezione del prodotto, la sua applicazione o uso, il design, il peso, le dimensioni, la capacità o qualsiasi altro dato tecnico contenuto nei manuali dei prodotti, nelle descrizioni dei cataloghi, pubblicità, ecc. e resa disponibile sia in forma scritta, orale, elettronica, online o tramite download, sarà considerata puramente informativa, e sarà vincolante solamente se e nella misura in cui ne sia fatto esplicito riferimento in un preventivo o in una conferma d'ordine. Danfoss non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, brochure, video e altro materiale.

Danfoss si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza alcun preavviso. Ciò vale anche per i prodotti già in ordine ma non consegnati, sempre che tali modifiche si possano apportare senza modificare la forma, la misura o la funzionalità del prodotto.

Tutti i marchi di fabbrica citati sono di proprietà di Danfoss sono marchi depositati di Danfoss sono marchi depositati di Danfoss A/S. Tutti i diritti riservati.

AD402353045960it-IT0102 © Copyright Danfoss | 2022.01