





Regulácia diaľkového vykurovania

Cenník júl 2026

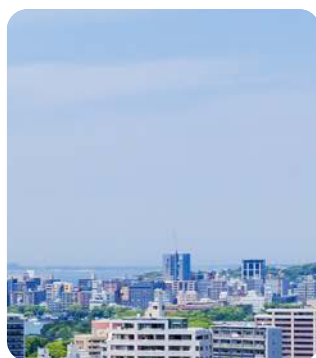

Uvedené ceny sú bez DPH a sú platné od 1. 7. 2026 do odvolania.
Vyhradzuje si právo úpravy cien pre prípad výraznejších kurzových zmien.
Danfoss neručí za prípadné tlačové chyby v cenníku.

KOMPENZÁCIA POČASIA A MONITOROVANIE SYSTÉMU



TEPLOTNÝ A REGULAČNÝ VÝKON



HYDRONICKÉ VYVÁŽENIE SYSTÉMU



GUĽOVÉ KOHÚTY



PRENOS TEPLA



MERANIE SPOTREBY ENERGIE



INTELIGENTNÉ REGULAČNÉ ARMATÚRY VIRTUS



Obsah

Popis	Strana
Termostatické regulačné ventily	
RAVI/RAVK, termostatické pohony pre 2- a 3-cestné ventily RAV/VMT/VMA/KOVM/VMV RAVV RAVI/VMT RAVI/RAVKNáhradné diely a príslušenstvo RAVK	1
FJV, termostatický obmedzovač teploty zpátečky Vnútorný závit Vonkajší závit	1
FJV, Náhradné diely a príslušenstvo Náhradné diely Príslušenstvo	1
AVTB, termostatický Regulačné ventil Vnútorný závit Vonkajší závit Závit NPT	1 2
AVTB, Náhradné diely a príslušenstvo Náhradné Diely Príslušenstvo	2
AVT, termostatický pohon pre ventily VG/VGF/VGS/VGU/VGUF	2
AVT, Náhradné diely a príslušenstvo	2
STM, bezpečnostný termostatický pohon – monitoruje teplotu (STW)	2
STFW monitoruje bezpečnostnú teplotu	2
AFT,termostatický pohon pre 2- a 3-cestné prírubové ventily VFG/VFGS/VFU	3
AFT, príslušenstvo	3
IHPT	3
AVTQ, riadený termostatický regulátor teploty prietoku	3
AVTQ, Náhradné diely	3
VG, VFG, ventily (NO) pre termostatické pohony AVT, STM VG PN25 závit VFG PN25, príruha	3
VGU, VGUF, ventily (NC) pre AVT, STM a elektrické pohony VGU PN25 závit VGF PN25, príruha	4
VGS, parný ventil pre AVT, STM a elektrické pohony	4
Regulátory diferenčného tlaku a prietoku	
AVPL, regulátor diferenčného tlaku	4
AVPL, náhradné diely a príslušenstvo	4
AVP, regulátor diferenčného tlaku PN16 závit (montáž v spiatočke)	4
AVP-F, regulátor diferenčného tlaku s pevným nastavením PN16 závit (montáž v spiatočke)	5
AVP, regulátor diferenčného tlaku PN16 závit (montáž v prívoде) PN25 závit (montáž v spiatočke) PN25 závit (montáž v prívoде)	5
AVP-F, regulátor diferenčného tlaku s pevným nastavením PN25 závit (montáž v prívoде)	6
AVP, regulátor diferenčného tlaku PN25 príruha (montáž vspiatočke) PN25 príruha (montáž v prívoде)	6
AVP-F, regulátor diferenčného tlaku s pevným nastavením PN25 príruha (montáž v prívoде)	6

Obsah

Popis	Strana
AVP-F, regulátor diferenčného tlaku s pevným nastavením PN16 závit (montáž v príhode)	6
AFP(B,-9), priamočinné pohony, (ventily typu VFG2(1)/VFGS2) AFP(B) AFP-9	6
AFP 2, priamočinné pohony, (ventil typu VFG22(221)) AFP 2 PN16 AFP 2 PN40	6
AVQ, regulátor prietoku Závit PN16 Závit PN25 PN25 príruha	6
AFQ, priamočinné pohony, (ventily typu VFQ2(1))	7
Novinka Virtus AFQ 2, regulátor prietoku, (ventil typu VFQ22) PN 16 PN 40	7
AVQT, kombinovaný regulátor prietoku a teploty Závit PN25 PN25 príruha	7
AVPB/AVPB-F (pevné nastavenie), regulátor diferenčného tlaku s obmedzením prietoku AVPB PN16 závit (montáž v spiatočke) AVPB-F PN16 závit, pevné nastavenie (montáž v spiatočke) AVPB PN25 závit (montáž v spiatočke) AVPB-F PN25 závit (montáž v spiatočke) AVPB PN25 príruha (montáž v spiatočke) AVPB-F PN25 príruha (montáž v spiatočke)	7
AFPB-F pevné nastavenie, priamočinné pohony (ventil typu VFQ2(1))	8
Novinka Virtus AFPB 2(-F), priamočinné pohony, (ventil typu VFQ22) PN 40	8
AVPQ (-4), regulátor diferenčného tlaku s reguláciou prietoku AVPQ PN16 závit (montáž v spiatočke) AVPQ PN25 závit (montáž v spiatočke) AVPQ 4 PN25 (montáž v príhode) AVPQ PN25 príruha (montáž v spiatočke) AVPQ 4 PN25 príruha (montáž v príhode)	8
AFPQ, priamočinné pohony (ventil typu VFQ2(1)) AFPQ (montáž v spiatočke) AFPQ 4 (montáž v príhode)	9
Novinka Virtus AFPQ 2, priamočinné pohony, (ventil typu VFQ22) AFPQ 2 PN40 (montáž v spiatočke) AFPQ 24 PN40 (montáž v príhode)	9
AVPQT, regulátor diferenčného tlaku s obmedzením prietoku a teploty	9
AVQM/AFQM, regulátor prietoku s integrovaným Regulačným ventilom AVQM, PN16 závit AVQM, PN25 závit AVQM, PN25 príruha AFQM 6, PN16 príruha AFQM, PN16 príruha AFQM 6, PN25 príruha AFQM, PN25 príruha AVQM-W, PN25 AFQM-W, PN40	9
Novinka Virtus AFQM 2, regulátor prietoku s integrovaným Regulačným ventilom PN16 príruha PN25 príruha PN40 príruha	9
Novinka Virtus AFPQM 2, regulátor prietoku s integrovaným Regulačným ventilom a nastaviteľný membránový pohon PN16 príruha PN25 príruha	10
AVQM-WE, regulátor prietoku a teploty s integrovaným Regulačným ventilom PN25	11
Regulátor prietoku s Regulačným ventilom AHQM AHQM PN16 PN25 príruha	11
AVQM-WE, regulátor prietoku a teploty s integrovaným regulačným ventilom PN25	11
AHQM regulátor prietoku s regulačným ventilom AHQM PN16	11

Obsah

Popis	Strana
AVQMT, regulátor prietoku s regulačným ventilom a pre pripojením termostat Závit PN25	12
AVQMT-WE, regulátor prietoku s regulačným ventilom a pre pripojením termostat Závit PN25	12
AVQMT, regulátor prietoku s regulačným ventilom a pre pripojenie termostatu PN25 príruha	12
Náhradné diely a pre príslušenstvo typ AV... Pripojovacie redukcie a adaptéry Pohony SAC-Príslušenstvo	12
Náhradné diely a pre príslušenstvo typ AV... Pružiny Tlakové koncovky Vložky ventilov Impulzné potrubie Koncové svorky	13
Náhradné diely a príslušenstvo typ AF... Náhradné Diely Príslušenstvo AFP, impulzné potrubie, (univerzálne použitie) AFPB, impulzné potrubie AFQ, impulzné potrubie AFPQ (montáž v spiatočke), impulzné potrubie AFPQ 4 (montáž v privode), impulzné potrubie	14
Novinka Virtus pre príslušenstvo typ VFx 22 (221), AFx 2, AFQM 2... Inteligentný pohon iSET/iNET Škrtiaca klapka Adaptéry	14 15
Nové náhradné diely Virtus pre typ VFx 22 (221), AFx 2, AFQM 2... Náhradné Diely AFPB 2, impulzné potrubie AFQ 2, impulzné potrubie AFPQ 2 (montáž do spiatočky) AFPQ 24 (montáž do privodu)	15
Redukčné ventily	
AVD, redukčný ventil pre vodné aplikácie PN25 závit PN25, príruha	16
AVDS, redukčný ventil pre parné aplikácie PN25 závit	16
AFD, redukčný ventil (len priamočinný pohon), pre ventil typu VFG2(1)/VFGS2	16
Novinka Virtus AFD 2, redukčný ventil (len priamočinný pohon), pre ventil typu VFG22(221) AFD 2 PN16 AFD 2 PN40	16
Konštantný prietok a prepúšťacie tlakové ventily	
AVA/AFA, regulátor tlaku prepúšťaním AVA PN25 závit AVA, PN25 príruha AFA	17
Novinka Virtus AFA 2, priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním (pre ventil typu VFG22(221)) AFA 2 PN16 AFA 2 PN40	17
AVD(S)A/AVPA/AFPA, priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním AVDA PN10 závit AVPA PN16 závit AVPA PN25 závit AVPA, PN25 príruha AFPA 2	17
Novinka Virtus AFPA 2, priamočinný regulátor prepúšťaním, (pre ventil typu VFG22(221)) AFPA 2 PN16 AFPA 2 PN40	18
Náhradné diely apríslušenstvo AVDA/AVDSA	18

Obsah

Popis	Strana
Bezpečnostný regulátor tlaku prepúšťaním	
SAVA, bezpečnostný regulátor tlaku prepúšťaním Závit PN25 PN25 príruka	18
bezpečnostný redukčný ventil SAVD Závit PN25 PN25 príruka	18
2- a 3-cestné ventily typu VF...	
VFG2, 2-cestný ventil (s kovovými tesnením regulačnej kuželky), pre aplikácie s AF.. (pohony) priamočinné a AMV a AME (elektrické pohony) PN16 – max. 150 °C (200 °C) PN16 – max. 140 °C	19
VFG21, (s plastovými tesnením kuželky) 2-cestný Regulačný ventil, pre aplikácie s AF.. (pohony) priamočinné a AMV a AME (elektrické pohony) PN16 – max. 150 °C PN16 – max. 140 °C	19
Novinka Virtus VFG221, (mäkké tesnenie kuželky) 2-cestný regulačný ventil, pre aplikácie s AFx 2.. PN16 – max. 150 °C PN25 – max. 150 °C PN40 – max. 150 °C	19
VFG2, (kovové tesnenie kuželky) 2-cestný regulačný ventil, pre aplikácie s AF.. a AMV PN25 – max. 150 °C (200 °C) PN40 – max. 150 °C (200 °C) PN40 – max. 140 °C	20
Novinka Virtus VFG22, (kovové tesnenie kuželky) 2-cestný regulačný ventil, pre aplikácie s AFx 2.. PN16 – max. 150 °C PN25 – max. 150 °C PN40 – max. 150 °C	20
Náhradné diely pre VFG2 a VFG21	20
VFGS2, 2-cestný Regulačný ventil, pre univerzálne použitie parné aplikácie PN16 – max. 200 °C (300 °C) PN25 – max. 200 °C (350 °C) PN40 – max. 200 °C (300 – 350 °C) Náhradné Diely	21
VFG33, (tlakový) vyvážený 3-cestný zmiešavací ventil PN16 – max. 200 °C PN25 – max. 200 °C	21
VFU2, (s kovovým tesnením kuželky) 2-cestný regulačný ventil NC, pre aplikácie s AF.. a AMV PN16 – max. 200 °C	22
VFQ2, 2-cestný ventil (s kovovým tesnením regulačnej kuželky) s integrovaným obmedzovačom prietoku, pre aplikácie s pohonmi typu AF.. PN16 – max. 150 °C (200 °C) PN16 – max. 140 °C (200 °C) PN25 – max. 150 °C (200 °C) PN40 – max. 150 °C (200 °C)	22
Novinka Virtus VFQ22, (s kovovým tesnením kuželky) 2-cestný Regulačný ventil s integrovaným obmedzovačom prietoku, pre aplikácie s pohonmi typu AFx 2. PN16 – max. 150 °C PN25 – max. 150 °C PN40 – max. 150 °C	23
Príslušenstvo, VF...	23
Virtus príslušenstvo, VFx 22 (221)...	23
Pilotné ventily s ovládaním	
PCV-VFG21, montážna súprava pre ventily, škrtiaci prvok, impulzné potrubie pre: PCVP/PCVD/PCVA PN 16 PN25	24
PCV-VFQ21, montážna súprava pre ventily, škrtiaci prvok, impulzné potrubie pre: PCVQ/PCVPQ PN 16 PN25	24
Náhradné diely a príslušenstvo, PCV	24

Obsah

Popis	Strana
V73 D52, regulátor tlaku prepúšťaním	24
redukční Ventil V74 D52	24
Ďalšie produkty pre vykurovanie	
Mosadzný filter FVR, vnitřní závit DN10 – 50	25
FVR-D mosadzný filter, vnitřní závit s guľovým kohútom DN15-50	25
prírubové filtre FVF prírubové filtre FVF PN16 prírubové Filtre FVF PN25 FVF s guľovým ventilom PN16	25
Filtre FVF príslušenstvo FVF príslušenstvo FVF těsnění	26
Ekvitermické elektronické regulátory, pre riadenie vykurovania, Teplá užitkové voda, chladenie a klimatizácia	
Regulátory ECL Comfort ECL Comfort 120 ECL Comfort 210 ECL Comfort 296 ECL Comfort 310	27
Aplikačné klúče a návody Pokyny pre ECL Comfort 120 Aplikačné klúče pre ECL Comfort 210/310	28
Rozširujúce moduly	28
Dálkové ovládání pre ECL Comfort 210/310	28
ECL príslušenstvo	28
Snímače teploty pre regulátory s ekvitermickou reguláciou ECL 120, ECL 210 a ECL 310 Pt 1000 (1 000 ohmov/0 °C)	29
Puzdra snímačov ESMB-12 a násypky ESMU	29
Bezpečnostné termostaty teploty Bezpečnostní termostaty teploty Termostaty – příslušenstvo	29
Pohony regulačných ventilov s motorickým pohonom	
Pohon AMV 150	29
AMV 150 príslušenstvo	29
Pohony AMV(E) 10/20/30	29
AMV(E) 13/23/33 Pohony s bezpečnostnou funkciou (pružina)	30
AMV 20/23/30/33 príslušenstvo	30
AMV 20SL-30SL-23SL (s obmedzením zdvihu)	30
AMV(E) 655/658 pohony a príslušenstvo	30
Pohony AME 685	30
Pohony AME 855 a príslušenstvo	31
Pohony pre vykurovanie a chladenie	
Pohon AMV(E) 435	31
Pohon AMV(E) 438 SU	31
Pohon AMV(E) 13 SU	31
Pohon AMV(E) 25/35	31
Pohon AMV(E) 25 SU/SD	31
Pohon AMV(E) 55/56	31

Obsah

Popis	Strana
Pohon AMV(E) 85/86	32
AMB-PBU25 s elektronickou spätnou väzbou 24AVAC AMV(E) 55/56 85/86	32
Termoelektrické pohony ABV	32
Termoelektrické pohony TWA-ZL	32
Pohony AMB 162/182 pre zmiešavacie ventily HRB3 a HRB4	33
Pripojovací Sústavy AMB 162/182	33
AMV(E)25/35/55 príslušenstvo	33
AMV(E) 85/86 príslušenstvo	33
AMV(E) 435/438SU príslušenstvo	33

Mezdiprírubové uzatváracie klapky

VFY – mezdiprírubové uzatváracie klapky- ručné ovládanie	34
VFY-WH – sendvičové pripojenie epoxidový kotúč	
VFY-WH – sendvičové pripojenie, disk z nehrdzavejúcej ocele	
VFY-LH – čapové pripojenie epoxidový kotúč	
VFY-LH – čapové pripojenie, disk z nehrdzavejúcej ocele	
VFY-WG – sendvičové pripojenie, s prevodovkou, epoxidový kotúč	
VFY-WG – sendvičové pripojenie, s prevodovkou, disk z nehrdzavejúcej ocele	
VFY-LG – čapové pripojenie, s prevodovkou, epoxidový kotúč	35
VFY-LG – čapové pripojenie, s prevodovkou, disk z nehrdzavejúcej ocele	
Elektricky ovládané mezdiprírubové klapky VFY	35
VFY-WA – sendvičové pripojenie, elektrický pohon 230 V, epoxidový kotúč	
VFY-WA – sendvičové pripojenie, elektrický pohon 230 V, disk z nehrdzavejúcej ocele	
VFY-WA – sendvičové pripojenie, elektrický pohon 24 V, disk z nehrdzavejúcej ocele	
VFY-WA – sendvičové pripojenie, elektrický pohon 24 V, epoxidový kotúč	
Mezdiprírubové náhradné diely klapiek	36
Náhradné pohony pre VFY-WA	
Náhradný EPDM pre tesnenie VFY	
Náhradné páky k VFY	

Spätné ventily a klapky typu NVD

Spätné ventily a klapky typu NVD	37
Spätné ventily NVD 402 – PN 16/10 max. 100 °C	
Spätné klapky NVD 895 – PN 10/16 max. 100 °C	
Spätné ventily NVD 812 – PN 25/40 max. 350 °C	

Zónové guľové ventily ON/OFF typu AMZ

Zónové guľové ventily ON/OFF typu AMZ	38
AMZ 112 2-cestné guľové ventily s elektrickým pohonom napájaní 24 V alebo 230 V	
AMZ 113 3-cestné guľové ventily s elektrickým pohonom napájaní 24 V alebo 230 V	

Zmiešavacie kohúty

Zmiešavacie kohúty	39
Zmiešavacie kohouty PN10, HRB3, HRB4	
Zmiešavacie kohouty PN6, HRE3, HRE4	
Zmiešavacie ventily PN6, HFE3	
Zmiešavacie Náhradné Diely kohútikov a príslušenstvo	

Regulačné ventily pre CZT

VS 2 Regulačné ventily 2-cestné PN16	40
VS 2 príslušenstvo	40
koncovky s vonkajším závitom	
Navarovacie pripojenie	
VM 2 Regulačné ventily 2-cestné PN25	40
VM 2 príslušenstvo	40
koncovky s vonkajším závitom	
Navarovacie pripojenie	
Adaptér	
Servisné balíky VM 2	41
Vložky ventilov	
VB 2 Regulačné ventily 2-cestné PN25	41

Obsah

Popis	Strana
VB 2 príslušenstvo Adaptér	41
Servisná súprava VB 2 Tesnenie ventilu	41
VFM 2-cestné Regulačné ventily PN16, PN25	41
Servisné súpravy VFM 2	41
VRG 2 2-cestné Regulačné ventily PN16 (liatina šedá GG25)	41
VRG 3-cestné Regulačné ventily PN16 (liatina šedá GG25)	42
VRB 2 2-cestné Regulačné ventily PN16 (červený bronz) vonkajší závit vnútorný závit	42
VRB 3-cestné Regulačné ventily PN16 (bronz červený) vonkajší závit Vnútorný závit	42
VRG 3/VRB 3 príslušenstvo a náhradné diely	43
VF 2-cestné Regulačné ventily PN16 (liatina šedá GG25) prírubové pripojenie	43
VF 3-cestné Regulačné ventily PN16 (liatinašedá GG25) prírubové pripojenie	44
VF 2/VF 3 Náhradné diely	44
VL 2 2-cestné Regulačné ventily PN6 (liatina šedá GG25)	44
VL 3 Regulačné ventily 3-cestné PN 6 (liatina šedá GG25)	44
VL 2/VL 3 Náhradné diely	44
VF a VL príslušenstvo Ohrievače vretena a adaptéry	45
2-cestné Regulačné ventily VFS pre parné aplikácie PN 25	45
VFS 2 Náhradné diely	45
Regulačné ventily pre vykurovanie a chladenie	
Ventily RAV8	45
Ventily RAV2	45
Ventily VMT8	45
Ventily VMT2	45
VMT príslušenstvo	45
Ventily KOVM	46
2-cestné Regulačné ventily VMA PN 16 (Rg5)	46
3-cestné Regulačné ventily VMV PN 16 (Rg5)	46
VMV príslušenstvo	46
Náhradné Diely VMA/VMV	46
Zónové Komponenty	
AMV(E)130/140 Pohony pre zónové ventily	46
AMV(E)-H 130/140 Pohony pre zónové ventily	46
AMV/E 130/140 Náhradné diely pre pohony	47
Zónové Ventily VZL 2/3/4 PN 16 2-cestné ventily, PN 16 3-cestné ventily, PN 16 4-cestné ventily, PN 16	47

Obsah

Popis	Strana
Zónové Ventily VZ 2/3/4	47
2-cestné ventily, PN 16	
3-cestné ventily, PN 16	
4-cestné ventily, PN 16	
VZ/VZL 2/3/4 príslušenstvo k ventilom	48
VZ 2/3/4 Náhradné diely pre ventily	48
Teplovodné guľové ventily JIP	
Guľové ventily JIP s privarovacím pripojením t max. 180 °C	48
PN 40 s pákou	
PN 25 s pákou	
PN 25 s pre prírubou prevodovku	
PN 25 s prevodovkou	
Guľové ventily JIP s prírubovým pripojením t max. 180 °C	
PN 40 s pákou	48
PN 16 s pákou	49
PN 25 s pákou	
PN 16 s pre prírubou prevodovku	
PN 25 s pre prírubou prevodovku	
PN 16 s prevodovkou	
PN 25 s prevodovkou	49
Guľové ventily so vnútorným závitom t max. 180 °C	50
PN 40 s pákou	
Guľové ventily so vnútorným závitom/t privarovacie pripojenie max. 180 °C	50
PN 40 s pákou	
Guľové ventily/t príruha privarovacie pripojenie max. 180 °C	50
PN 40 s pákou	
PN 16 s pákou	
PN 25 s pákou	
Guľové kohúty na horúci odber s privarovacím pripojením t max. 180 °C	51
PN 40	
PN 25	
Odber tepla – príslušenstvo	51
Súprava navrtávacia	
Krabica adaptéra na odber vody	
Navrtávací vrták	
Guľové ventily pre jednotlivé vetvy privarovacie pripojenie	51
PN 40	
PN 25	
Dvojité guľové ventily privarovacie pripojenie	51
PN 40	
Dvojité guľové ventily so vnútorným závitom	52
PN 40	
Dvojité guľové ventily vnitřní závit/ privarovacie pripojenie	52
PN 40	
Dvojité guľové ventily s dvojitým potrubím so vnútorným závitom	52
PN 40 s pákou	
Dvojité guľové ventily s dvojitým potrubím vnútorný závit/ privarovacie pripojenie	52
PN 40 s pákou	
Guľové ventily s medeným pripojením	52
PN 16	
Guľové ventily vnútorný závit/ pripojenie med'	52
PN 16	
Dvojité guľové ventily vnútorný závit/ pripojenie med'	52
PN 16	
Guľové ventily/závit so privarovacie vonkajší zátkou a retiazkou	52
PN 40	
Guľové ventily na horúcu vodu – plnoprietokové	
Guľové ventily s privarovacím pripojením t max 180 °C- plnoprietokové	53
PN 40 s pákou	
PN 25 s pákou	
PN 25 s prírubovou prevodovkou	
PN 25 s prevodovkou	

Obsah

Popis	Strana
Guľové ventily prírubové t max. 180 °C- plnoprietokové	53
PN 40 s pákou	
PN 16 s pákou	
PN 25 s pákou	
PN 16 s pre prírubou prevodovku	
PN 25 s pre prírubou prevodovku	
PN 16 s prevodovkou	
PN 25 s prevodovkou	
Guľové ventily s/t privarovacím pripojením príruha max. 180 °C- plnoprietokové	54
PN40 s pákou	
PN16 s pákou	
PN25 s pákou	
Guľové ventily pre určené odbočky, privarovacie pripojenie- plnoprietokové	54
PN 40	
PN25	
Guľové ventily – príslušenstvo	54
Páky	
Prevodovky	
Náhradné komponenty pre bytové stanice Redan	
Regulátor PM	54
Guľové ventily JIP pre predizolované potrubia LOGSTOR a ISOPLUS AluPEX a CuFLEX	
	55
Medziprírubové uzatváracie klapky VFH2	
	56
Ultrazvukové merače vykurovania a chladenie novej generácie	
Merače vykurovania/chladenia SonoSelect 10 a SonoSafe 10	
Merače SonoSafe 10 pre qp 0,6 m³/h až 6 m³/h	57
Merače SonoSelect 10 pre qp 0,6 m³/h až 6 m³/h	58
príslušenstvo meričů SonoSelect 10 a SonoSafe 10	59
Merače Merač tepla/chladu SonoMeter 40 pre qp 0,6 m³/h až 60 m³/h	60
príslušenstvo meričů SonoMeter 40	61
Odovzdávacie stanice tepla	
Tlakové závislé nezávislé odovzdávacie	
Tlakové závislé bytové stanice VMTD-F-B na prípravu teplej pitnej vody	62
Tlakové nezávislé stanica VX Solo II pre rodinné domy a obytné budovy	63
Bytové stanice EvoFlat 4,0	65



Poznámky:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Termostatické regulačné ventily

RAVI/RAVK, termostatické pohony pre 2-/3-cestné ventily RAV/VTM/VMA/KOVM/VMV

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	RAVI	013U8008	0,45	rozsah 43 – 65 °C, 2,0 m kapilára	R ½		257

RAVI + VMT

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	RAVI-COMBI DN15	013U8081	0,79	RAVI-VMT PN10 15/1,6 43-65/2 m vonkajší závit	15	1,6	259
	RAVI-COMBI DN20	013U8082	0,96	RAVI-VMT PN10 20/2,4 43-65/2 m vonkajší závit	20	2,4	262
	RAVI-COMBI	013U8085	1,06	RAVI-VMT PN10 20/5 43-65/2 m vonkajší závit	20	5	316
	RAVI-COMBI DN25	013U8086	1,40	RAVI-VMT PN10 25/8 43-65/2 m vonkajší závit	25	8	328
	RAVI-COMBI	013U8087	1,10	RAVI-KOVM PN10 15/2 43-65/2 m Vnútorný závit	15	2	363

RAVK

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	RAVK PN16 25-65/2m	013U8063	0,41	RAVK PN16 25-65/2m, R 1/2	R ½		272
	RAVK PN16 25-45/2m	013U8072	0,40	RAVK PN16 25-45/2m, R 1/2	R ½		272
	RAVK PN16 35-75/2m	003L3531	0,42	RAVK PN16 35-75/2m, R 1/2	R ½		268
	RAVK PN16 10-30/2m	003L3530	0,41	RAVK PN16 10-30/2m, R 1/2	R ½		268

náhradné diely RAVK a príslušenstvo

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	PRISLUŠ. TAŠKA príslušenstvo	013U0290	0,13	AVTB, RAVI Púzdro snímača 1/2 mosadz 182 mm			121
	Jímka AVT, 9,5 mm, mosaz	065-4414	0,12	Púzdro AVT, 9,5 mm, mosadz (snímač 170 mm)			87
	Púzdro AVT, 9,5 mm, nehrdzavejúca oceľ	065-4415	0,12	Púzdro AVT, 9,5 mm, nehrdzavejúca oceľ (snímač 170 mm)			251

FJV, termostatický obmedzovač teploty spiatocky

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR	
	Vnútorný závit	Rozsah FJV 20 – 60 °C; kvs 1,9	003N2250	1,34	Rozsah FJV 20 – 60 °C; kvs 1,9 vnútorný závit	15	1,9	493
		Rozsah FJV 20 – 60 °C; kvs 3,4	003N3250	1,35	Rozsah FJV 20 – 60 °C; kvs 3,4 vnútorný závit	20	3,4	527
		Rozsah FJV 20 – 60 °C; kvs 5,5	003N4250	1,48	Rozsah FJV 20 – 60 °C; kvs 5,5 vnútorný závit	25	5,5	583
		Rozsah FJV 50 – 90 °C; kvs 1,9	003N8217	1,35	Rozsah FJV 50 – 90 °C; kvs 1,9 vnútorný závit	15	1,9	493
		Rozsah FJV 50 – 90 °C; kvs 3,4	003N8218	1,37	Rozsah FJV 50 – 90 °C; kvs 3,4 vnútorný závit	20	3,4	638
		Rozsah FJV 50 – 90 °C; kvs 5,5	003N8219	1,50	Rozsah FJV 50 – 90 °C; kvs 5,5 vnútorný závit	25	5,5	706
	Vonkajší závit	Rozsah FJV 20 – 60 °C; kvs 1,9	003N5117	1,33	Rozsah FJV 20 – 60 °C; kvs 1,9 vonkajší závit	15	1,9	506
		Rozsah FJV 20 – 60 °C; kvs 3,4	003N5118	1,33	Rozsah FJV 20 – 60 °C; kvs 3,4 vonkajší závit	20	3,4	538
		Rozsah FJV 20 – 60 °C; kvs 5,5	003N5119	1,46	Rozsah FJV 20 – 60 °C; kvs 5,5 vonkajší závit	25	5,5	602

FJV, náhradné diely a príslušenstvo

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	Náhradné diely	SAC – súpravy na opravu	003N4006	0,02	Pre AVDA, AVDSA, AVTB alebo FJV DN15		51
		SAC – súpravy na opravu	003N4007	0,04	Pre AVDA, AVDSA, AVTB alebo FJV DN20		64
		SAC – súpravy na opravu	003N4008	0,04	Pre AVDA, AVDSA, AVTB alebo FJV DN25		69
		SAC – termostat. Pohony	003N0084	0,16	Termostatický pohon FJV 20 – 60o C		162
	Príslušenstvo*)	Koncovky so vonkajším závitom DN15	003H6902	0,18	závitové koncovky PN 25 DN15 R1/2		44
		Koncovky so vonkajším závitom DN20	003H6903	0,31	koncovky s vonkajším závitom PN 25 DN20 R3/4		60
		Koncovky so vonkajším závitom DN25	003H6904	0,49	koncovky s vonkajším závitom PN 25 DN25 R1		78
		navarovacie koncovky DN15	003H6908	0,20	navarovacie koncovky PN25 DN15 (G3/4)		49
		navarovacie koncovky DN20	003H6909	0,35	navarovacie koncovky PN25 DN20 (G1)		67
		navarovacie koncovky DN25	003H6910	0,49	navarovacie koncovky PN25 DN25 (G1 1/4)		89

*)Objednávka číslo obsahuje 2 koncovky

AVTB, termostatický regulační ventil

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR	
	Vnútorný závit	Rozsah AVTB 0 – 30 °C, DN15	003N2232	1,70	Rozsah AVTB 0 – 30 °C, snímač Ø 18 x 210 vnút. záv.	15	1,9	588
	Rozsah AVTB 0 – 30 °C, DN20	003N3232	1,72	Rozsah AVTB 0 – 30 °C, snímač Ø 18 x 210 vnút. záv.	20	3,4	663	
	Rozsah AVTB 0 – 30 °C, DN25	003N4232	1,82	Rozsah AVTB 0 – 30 °C, snímač Ø 18 x 210 vnút. záv.	25	5,5	710	
	Rozsah AVTB 30 – 100 °C, DN15	003N8141	1,51	Rozsah AVTB 30 – 100 °C, snímač Ø 9,5 x 150 vnút. záv.	15	1,9	588	
	Rozsah AVTB 30 – 100 °C, DN20	003N8142	1,54	Rozsah AVTB 30 – 100 °C, snímač Ø 9,5 x 150 vnút. záv.	20	3,4	663	
	Rozsah AVTB 30 – 100 °C, DN25	003N8143	1,68	Rozsah AVTB 30 – 100 °C, snímač Ø 9,5 x 150 vnút. záv.	25	5,5	710	
	Rozsah AVTB 20 – 60 °C, DN15	003N8229	1,52	Rozsah AVTB 20 – 60 °C, snímač Ø 9,5 x 180 vnút. záv.	15	1,9	602	
	Rozsah AVTB 20 – 60 °C, DN20	003N8230	1,56	Rozsah AVTB 20 – 60 °C, snímač Ø 9,5 x 180 vnút. záv.	20	3,4	607	
	Rozsah AVTB 20 – 60 °C, DN25	003N8253	1,71	Rozsah AVTB 20 – 60 °C, snímač Ø 9,5 x 180 vnút. záv.	25	5,5	718	
	Vonkajší závit	Rozsah AVTB 0 – 30 °C, DN15	003N5101	1,72	Rozsah AVTB 0 – 30 °C, snímač Ø18 x 210 vonkajší závit	15	1,9	602
	Rozsah AVTB 0 – 30 °C, DN20	003N5102	1,71	Rozsah AVTB 0 – 30 °C, snímač Ø18 x 210 vonkajší závit	20	3,4	683	
	Rozsah AVTB 0 – 30 °C, DN25	003N5103	1,89	Rozsah AVTB 0 – 30 °C, snímač Ø18 x 210 vonkajší závit	25	5,5	729	
	Rozsah AVTB 20 – 60 °C, DN15	003N5114	1,52	Rozsah AVTB 20 – 60 °C, snímač Ø 9,5 x 180 vonkajší závit	15	1,9	607	
	Rozsah AVTB 20 – 60 °C, DN20	003N5115	1,55	Rozsah AVTB 20 – 60 °C, snímač Ø 9,5 x 150 vonkajší závit	20	3,4	611	
	Rozsah AVTB 20 – 60 °C, DN25	003N5116	1,65	Rozsah AVTB 20 – 60 °C, snímač Ø 9,5 x 150 vonkajší závit	25	5,5	737	
	Rozsah AVTB 30 – 100 °C, DN15	003N5141	1,57	Rozsah AVTB 30 – 100 °C, snímač Ø 9,5 x 150 vonkajší závit	15	1,9	602	
	Rozsah AVTB 30 – 100 °C, DN20	003N5142	1,51	Rozsah AVTB 30 – 100 °C, snímač Ø 9,5 x 150 vonkajší závit	20	3,4	683	
	Rozsah AVTB 30 – 100 °C, DN25	003N5143	1,66	Rozsah AVTB 30 – 100 °C, snímač Ø 9,5 x 150 vonkajší závit	25	5,5	729	

Termostatické regulačné ventily

AVTB, termostatický regulačný ventil

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	Rozsah AVTB 0 – 30 °C, DN15	003N6032	1,71	Rozsah AVTB 0 – 30 °C, snímač Ø 18 x 210 mm, na vyžiadanie	15	1,9	588
	Rozsah AVTB 20 – 60 °C, DN15	003N6252	1,69	Rozsah AVTB 20 – 60 °C, snímač Ø 9,5 x 150 mm	15	1,9	595
	Rozsah AVTB 50 – 90 °C, DN15	003N6272	1,69	Rozsah AVTB 50 – 90 °C, snímač Ø 9,5 x 180 mm	15	1,9	588
	Rozsah AVTB 0 – 30 °C, DN20	003N7032	1,74	Rozsah AVTB 0 – 30 °C, snímač Ø 18 x 210 mm, na vyžiadanie	20	3,4	663
	Rozsah AVTB 20 – 60 °C, DN20	003N7252	1,72	Rozsah AVTB 20 – 60 °C, snímač Ø 9,5 x 150 mm	20	3,4	668
	Rozsah AVTB 50 – 90 °C, DN20	003N7272	1,73	Rozsah AVTB 50 – 90 °C, snímač Ø 9,5 x 180 mm	20	3,4	663
	Rozsah AVTB 0 – 30 °C, DN25	003N8032	1,87	Rozsah AVTB 0 – 30 °C, snímač Ø 18 x 210 mm, na vyžiadanie	25	5,5	710
	Rozsah AVTB 20 – 60 °C, DN25	003N8252	1,85	Rozsah AVTB 20 – 60 °C, snímač Ø 9,5 x 150 mm	25	5,5	718
	Rozsah AVTB 50 – 90 °C, DN25	003N8272	1,87	Rozsah AVTB 50 – 90 °C, snímač Ø 9,5 x 180 mm	25	5,5	710

AVTB, Náhradné diely a Príslušenstvo

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	SAC – súpravy na opravu	003N4006	0,02	pre AVDA, AVDSA, AVTB alebo FJV DN15			51
	SAC – súpravy na opravu	003N4007	0,04	pre AVDA, AVDSA, AVTB alebo FJV DN20			64
	SAC – súpravy na opravu	003N4008	0,04	pre AVDA, AVDSA, AVTB alebo FJV DN25			69
	SAC – termost. Pohony	003N0130	0,43	Termostatický pohon AVTB 20-60 °C, dĺžka 2m			328
	SAC – termost. Pohony	003N0131	0,42	Termostatický pohon AVTB 30 – 100 °C, dĺžka 2,3			346
	PRÍSLUŠ. TAŠKA príslušenstvo	003N4022	0,03	Izolačná Doska AVTB			31
Príslušenstvo*)	koncovky s vonk. závitom PN25 DN15 R1/2	003H6902	0,18	vonkajšie závitové koncovky PN 25 DN15 R1/2			44
	koncovky s vonk. závitom PN25 DN20 R3/4	003H6903	0,31	Koncovky s vonkajším závitom PN 25 DN20 R3/4			60
	koncovky s vonk. závitom PN25 DN25 R1	003H6904	0,49	závitové koncovky PN 25 DN25 R1			78
	navarovacie koncovky PN25 DN15 (G3/4)	003H6908	0,20	navarovacie koncovky PN25 DN15 (G3/4)			49
	navarovacie koncovky PN25 DN20 (G1)	003H6909	0,35	navarovacie koncovky PN25 DN20 (G1)			67
	navarovacie koncovky PN25 DN25 (G1 1/4)	003H6910	0,49	navarovacie koncovky PN25 DN25 (G1 1/4)			89

*)Objednávka číslo obsahuje 2 koncovky

AVT, termostatický pohon pre ventily VG/VGF/VGS/VGU/VGUF

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	Rozsah AVT -10 – 40 °C R 1/2	065-0596	1,40	Rozsah AVT -10 – 40 °C	R 1/2		498
	Rozsah AVT 20 – 70 °C R 1/2	065-0597	1,41	Rozsah AVT 20 – 70 °C	R 1/2		498
	Rozsah AVT 40 – 90 °C R 1/2	065-0598	1,38	Rozsah AVT 40 – 90 °C	R 1/2		498
	Rozsah AVT -10 – 40 °C R 3/4	065-0600	1,68	Rozsah AVT -10 – 40 °C	R 3/4		631
	Rozsah AVT 20 – 70 °C R 3/4	065-0601	1,62	Rozsah AVT 20 – 70 °C	R 3/4		631
	Rozsah AVT 40 – 90 °C R 3/4	065-0602	1,62	Rozsah AVT 40 – 90 °C	R 3/4		631
	Rozsah AVT 60 – 110 °C R 3/4	065-0603	1,60	Rozsah AVT 60 – 110 °C	R 3/4		631
	Rozsah AVT 10 – 45 °C R 3/4	065-0604	1,72	Rozsah AVT 10 – 45 °C	R 3/4		718
	Rozsah AVT 35 – 70 °C R 3/4	065-0605	1,65	Rozsah AVT 35 – 70 °C	R 3/4		718
	Rozsah AVT 60 – 100 °C R 3/4	065-0606	1,75	Rozsah AVT 60 – 100 °C	R 3/4		718
	Rozsah AVT 85 – 125 °C R 3/4	065-0607	1,75	Rozsah AVT 85 – 125 °C	R 3/4		718

AVT, Náhradné diely a Príslušenstvo

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	Jímka AVT, 9,5 mm, mosaz	065-4414	0,12	Púzdro AVT, 9,5 mm, mosadz (snímač 170 mm)			87
	Púzdro AVT, 9,5 mm, nehrdzavejúca oceľ	065-4415	0,12	Púzdro AVT, 9,5 mm, nehrdzavejúca oceľ (snímač 170 mm)			251
	Púzdro AVT, 16 mm, mosadz	065-4416	0,21	Púzdro AVT, 16 mm, mosadz (snímač 210 mm)			120
	Púzdro AVT, 16 mm, nehrdzavejúca oceľ	065-4417	0,20	Púzdro AVT, 16 mm, nehrdzavejúca oceľ (snímač 210 mm)			531
	Súprava tesnení snímača pre AVT R 1/2"	065-4420	0,05	Súprava tesnení snímača pre AVT R 1/2"			41
	Súprava tesnení snímača pre AVT R 3/4"	065-4421	0,06	Súprava tesnení snímača pre AVT R 3/4"			41

STM, bezpečnostný termostatický pohon – monitoruje teplotu (STW)

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	STM, rozsah 30 – 110 °C	065-0608	2,70	rozsah 30 – 110 °C			891
	STM, rozsah 20 – 75 °C	065-0609	2,78	rozsah 20 – 75 °C			891
	STM, rozsah 40 – 95 °C	065-0610	2,70	rozsah 40 – 95 °C			891

STFW, monitoruje bezpečnostnú teplotu

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	STFW PN40 10-75/5m	065-4408	7,24	STFW PN40 10-75/5m mosadzné púzdro			3 180
	STFW PN40 30-95/5m	065-4409	6,90	STFW PN40 30-95/5m mosadzné púzdro			3 180
	STFW PN40 40-110/5m	065-4410	7,16	STFW PN40 40-110/5m mosadzné púzdro			3 180

Termostatické regulačné ventily

AFT, termostatický pohon, pre 2- a 3-cestné prírubové ventily VFG/VFGS/VFU (R1 DIN 2999)

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AFT 06	065-4390	4,64	AFT 06 rozsah -20 – 50 °C			2 460
	AFT 06	065-4391	4,55	AFT 06 rozsah 20 – 90 °C			2 460
	AFT 06	065-4392	4,55	AFT 06 rozsah 40 – 110 °C			2 460
	AFT 06	065-4393	4,59	AFT 06 rozsah 60 – 130 °C			2 460
	AFT 06	065-4394	4,54	AFT 06 rozsah 110 – 180 °C			2 950
	AFT 17	065-4400	5,15	AFT 17 rozsah -20 – 50 °C			3 030
	AFT 17	065-4401	5,14	AFT 17 rozsah 20 – 90 °C			3 030
	AFT 17	065-4402	5,10	AFT 17 rozsah 40 – 110 °C			3 030
	AFT 17	065-4403	5,13	AFT 17 rozsah 60 – 130 °C			3 030

Príslušenstvo k termostatickým pohonom AFT

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	Púzdro k AFT, mosadz	003G1399	0,57	Jímka AFT, R1 Z, mosaz			306
	Púzdro AFT, nehrdzavejúca oceľ	003G1412	0,66	Púzdro z nehrdzavejúcej ocele AFT DN40			715

IHPT

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	IHPT, kvs 2,4	003L3875	1,54	Rozsah IHPT 45 – 65 °C; kvs 2,4	15	2,4	na vyžiadanie
	IHPT, kvs 3	003L3877	1,44	Rozsah IHPT 45 – 65 °C; kvs 3	15	3	826

AVTQ, riadený termostatický regulátor teploty prietoku

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AVTQ, riadený termostatický regulátor teploty prietoku	003L7015	3,59	AVTQ PN16 15/1,6 40C závitové pripojení	15		1 350
	AVTQ PN16 20/3,2	003L7020	3,57	AVTQ PN16 20/3,2 35C závitové pripojení	20		1 350

AVTQ, Náhradné diely

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	SAC – Rôzne	003L7101	0,05	Pripojovacie armatúry pre AVTQ, Ø 6			52
	SAC – termostat. Pohony	003L7100	0,43	Termostat AVTQ vrátane upchávky snímača			282
	Upchávková Súprava SAC	003L3154	0,02	Tesnenie pre membránové Púzdro, AVTQ			31
	Upchávková Súprava SAC	003L7120	0,06	Upchávka snímača vrátane tesnenia, AVTQ			52
	SAC – Membrána	003L7111	1,28	Membránový AVTQ bez pripojovacích armatúr			624
	SAC – ventily	003L7108	0,78	Riadiaci ventil bez pripojovacích armatúr AVTQ			270
	SAC – ventily	003L7107	0,85	Teleso ventilu AVTQ s kompletnou vložkou ventilu (DN15)			578

VG, ventil (NO) pro termostatické pohony AVT, STM

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	VG – DN15	065B0770	0,81	VG 2-cestný ventil VG PN25 15/0,4	15	0,4	651
	VG – DN15	065B0771	0,79	VG 2-cestný ventil VG PN25 15/1	15	1	651
	VG – DN15	065B0772	0,80	VG 2-cestný ventil VG PN25 15/1,6	15	1,6	651
	VG – DN15	065B0773	0,80	VG 2-cestný ventil VG PN25 15/2,5	15	2,5	651
	VG – DN15	065B0774	0,77	VG 2-cestný ventil VG PN25 15/4	15	4	651
	VG – DN20	065B0775	0,83	VG 2-cestný ventil VG PN25 20/6,3	20	6,3	760
	VG – DN25	065B0776	0,98	VG 2-cestný ventil VG PN25 25/8	25	8	864
	VG – DN32	065B0777	2,98	VG 2-cestný ventil VG PN25 32/12,5	32	12,5	889
	VG – DN40	065B0778	3,28	VG 2-cestný ventil VG PN25 40/16	40	16	973
	VG – DN50	065B0779	3,80	VG 2-cestný ventil VG PN25 50/20	50	20	1 100

VFG, ventil (NO) pro termostatické pohony AVT, STM

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	VGF – DN15	065B0780	3,73	VGF 2-cestný prírubový ventil PN25 kvs4	15	4	770
	VGF – DN20	065B0781	4,37	VGF 2-cestný prírubový ventil PN25 kvs6,3	20	6,3	939
	VGF – DN25	065B0782	4,69	VGF 2-cestný prírubový ventil PN25 kvs8	25	8	1 140
	VGF – DN32	065B0783	8,06	VGF 2-cestný prírubový ventil PN25 kvs12,5	32	12,5	1 330
	VGF – DN40	065B0784	9,90	VGF 2-cestný prírubový ventil PN25 kvs20	40	20	1 420
	VGF – DN50	065B0785	11,56	VGF 2-cestný prírubový ventil PN25 kvs25	50	25	1 490

Termostatické regulačné ventily

VGU, VGUF, ventily (NC) pre termostatické pohony AVT, STM a elektrické pohony

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	VGU – DN15	065B0791	0,85	VGU 2-cestný ventil (NC) VGU PNVGU, závit, kvs 4	15	4	701
	VGU – DN20	065B0792	0,88	VGU 2-cestný ventil (NC) VGU PNVGU, závit, kvs 6,3	20	6,3	910
	VGU – DN25	065B0793	1,05	VGU 2-cestný ventil (NC) VGU PNVGU, závit, kvs 8	25	8	1 020
	VGU – DN32	065B0794	3,19	VGU 2-cestný ventil (NC) VGU PNVGU, závit, kvs 12,5	32	12,5	1 140
	VGU – DN40	065B0795	3,30	VGU 2-cestný ventil (NC) VGU PNVGU, závit, kvs 16	40	16	1 260
	VGU – DN50	065B0796	4,05	VGU 2-cestný ventil (NC) VGU PNVGU, závit, kvs 20	50	20	1 390
	VGUF – DN32	065B0797	7,69	VGUF 2-cestný prírubový ventil (NC) PN25 kvs 12,5	32	12,5	1 480
	VGUF – DN40	065B0798	9,87	VGUF 2-cestný prírubový ventil (NC) PN25 kvs 20	40	20	1 560
	VGUF – DN50	065B0799	11,58	VGUF 2-cestný prírubový ventil (NC) PN25 kvs 25	50	25	1 820

VGS, ventil na páru pro termostatické pohony AVT, STM a elektrické pohony

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	VGS – DN15	065B0786	1,29	VGS 2-cestný ventil pre paru PN25 kvs 1	15	1	1 260
	VGS – DN15	065B0787	1,35	VGS 2-cestný ventil pre paru PN25 kvs 1,6	15	1,6	1 260
	VGS – DN15	065B0788	1,24	VGS 2-cestný ventil pre paru PN25 kvs 3,2	15	3,2	1 260
	VGS – DN20	065B0789	1,38	VGS 2-cestný ventil pre paru PN25 kvs 4,5	20	4,5	1 460
	VGS – DN25	065B0790	1,58	VGS 2-cestný ventil pre paru PN25 kvs 6,3	25	6,3	1 650

Regulátory diferenčného tlaku a prietoku

AVPL, regulátor diferenčného tlaku

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AVPL PN16 15/1	003L5030	0,65	AVPL PN16 15/1 0,05 – 0,25 vonkajší závit	15	1	373
	AVPL PN16 15/1,6	003L5031	0,69	AVPL PN16 15/1,6 0,05 – 0,25 vonkajší závit	15	1,6	373

AVPL, Náhradné diely a Príslušenstvo

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	Závitové pripojenie	003H6902	0,18	Koncovky so vonkajším závitom R1/2 PN25 DN15 (G3/4)	15		44
	Navarovacie pripojenie	003H6908	0,20	navarovacie koncovky PN25 DN15 (G3/4)	15		49

*Objednávka číslo obsahuje 2 koncovky

montáž AVP, regulátor diferenčného tlaku, PN16, závit, vo spiatočke

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AVP	003H6200	1,91	Rozsah AVP 0,05 – 0,5 bar; kvs 1,6	15	1,6	741
	AVP	003H6201	2,08	Rozsah AVP 0,05 – 0,5 bar; kvs 2,5	15	2,5	741
	AVP	003H6202	2,05	Rozsah AVP 0,05 – 0,5 bar; kvs 4	15	4	741
	AVP	003H6203	1,97	Rozsah AVP 0,05 – 0,5 bar; kvs 6,3	20	6,3	757
	AVP	003H6204	2,12	Rozsah AVP 0,05 – 0,5 bar; kvs 8	25	8	806
	AVP	003H6205	2,54	Rozsah AVP 0,05 – 0,5 bar; kvs 10	32	10	1 120
	AVP	003H6206	1,96	Rozsah AVP 0,2 – 1,0 bar; kvs 1,6	15	1,6	741
	AVP	003H6207	2,08	Rozsah AVP 0,2 – 1,0 bar; kvs 2,5	15	2,5	741
	AVP	003H6208	1,95	Rozsah AVP 0,2 – 1,0 bar; kvs 4	15	4	741
	AVP	003H6209	1,98	Rozsah AVP 0,2 – 1,0 bar; kvs 6,3	20	6,3	757
	AVP	003H6210	2,16	Rozsah AVP 0,2 – 1,0 bar; kvs 8	25	8	806
	AVP	003H6211	2,24	Rozsah AVP 0,2 – 1,0 bar; kvs 10	32	10	1 120
	AVP	003H6212	1,99	Rozsah AVP 0,8 – 1,6 bar; kvs 1,6	15	1,6	741
	AVP	003H6213	1,97	Rozsah AVP 0,8 – 1,6 bar; kvs 2,5	15	2,5	741
	AVP	003H6214	2,08	Rozsah AVP 0,8 – 1,6 bar; kvs 4	15	4	741
	AVP	003H6215	2,00	Rozsah AVP 0,8 – 1,6 bar; kvs 6,3	20	6,3	757
	AVP	003H6216	2,20	Rozsah AVP 0,8 – 1,6 bar; kvs 8	25	8	806
	AVP	003H6217	2,24	Rozsah AVP 0,8 – 1,6 bar; kvs 10	32	10	1 120

Regulátory diferenčného tlaku a prietoku

montáž AVP-F, regulátor diferenčného tlaku s pevným nastavením, PN16, závit, v spiatočke

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AVP-F	003H6218	1,72	AVP-F 0,2 bar; kvs 1,6	15	1,6	666
	AVP-F	003H6219	1,56	AVP-F 0,2 bar; kvs 2,5	15	2,5	666
	AVP-F	003H6220	1,56	AVP-F 0,2 bar; kvs 4	15	4	666
	AVP-F	003H6221	1,59	AVP-F 0,2 bar; kvs 6,3	20	6,3	681
	AVP-F	003H6222	1,78	AVP-F 0,2 bar; kvs 8	25	8	729
	AVP-F	003H6223	1,85	AVP-F 0,2 bar; kvs 10	32	10	1 090
	AVP-F	003H6224	1,60	AVP-F 0,3 bar; kvs 1,6	15	1,6	666
	AVP-F	003H6225	1,71	AVP-F 0,3 bar; kvs 2,5	15	2,5	666
	AVP-F	003H6226	1,56	AVP-F 0,3 bar; kvs 4	15	4	666
	AVP-F	003H6227	1,60	AVP-F 0,3 bar; kvs 6,3	20	6,3	681
	AVP-F	003H6228	1,87	AVP-F 0,3 bar; kvs 8	25	8	729
	AVP-F	003H6229	2,15	AVP-F 0,3 bar; kvs 10	32	10	1 090
	AVP-F	003H6230	1,72	AVP-F 0,5 bar; kvs 1,6	15	1,6	666
	AVP-F	003H6231	1,77	AVP-F 0,5 bar; kvs 2,5	15	2,5	666
	AVP-F	003H6232	1,57	AVP-F 0,5 bar; kvs 4	15	4	666
	AVP-F	003H6233	1,63	AVP-F 0,5 bar; kvs 6,3	20	6,3	681
	AVP-F	003H6234	1,80	AVP-F 0,5 bar; kvs 8	25	8	729
	AVP-F	003H6235	1,85	AVP-F 0,5 bar; kvs 10	32	10	1 020
	AVP-F	003H6236	1,35	AVP-F 0,15 bar; kvs 2,5	15	2,5	658

AVP, regulátor diferenčného tlaku, PN16, závit, montáž do prívodu

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AVP	003H6238	1,97	AVP PN16, rozsah 0,05 – 0,5 bar; kvs 1,6	15	1,6	741
	AVP	003H6239	1,97	AVP PN16, rozsah 0,05 – 0,5 bar; kvs 2,5	15	2,5	741
	AVP	003H6240	1,98	AVP PN16, rozsah 0,05 – 0,5 bar; kvs 4	15	4	741
	AVP	003H6241	2,00	AVP PN16, rozsah 0,05 – 0,5 bar; kvs 6,3	20	6,3	757
	AVP	003H6242	2,17	AVP PN16, rozsah 0,05 – 0,5 bar; kvs 8	25	8	806
	AVP	003H6243	2,57	AVP PN16, rozsah 0,05 – 0,5 bar; kvs 10	32	10	1 120
	AVP	003H6947	2,00	AVP PN16, rozsah 0,2 – 1,0 bar; kvs 0,4	15	0,4	741
	AVP	003H6948	2,00	AVP PN16, rozsah 0,2 – 1,0 bar; kvs 1	15	1,0	741
	AVP	003H6244	2,00	AVP PN16, rozsah 0,2 – 1,0 bar; kvs 1,6	15	1,6	741
	AVP	003H6245	1,99	AVP PN16, rozsah 0,2 – 1,0 bar; kvs 2,5	15	2,5	741
	AVP	003H6246	2,03	AVP PN16, rozsah 0,2 – 1,0 bar; kvs 4	15	4	741
	AVP	003H6247	2,04	AVP PN16, rozsah 0,2 – 1,0 bar; kvs 6,3	20	6,3	757
	AVP	003H6248	2,20	AVP PN16, rozsah 0,2 – 1,0 bar; kvs 8	25	8	806
	AVP	003H6249	2,24	AVP PN16, rozsah 0,2 – 1,0 bar; kvs 10	32	10	1 120

montáž AVP, regulátor diferenčného tlaku, PN25, závit, do spiatočky

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AVP	003H6281	3,46	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar; kvs 0,4	15	0,4	1 320
	AVP	003H6282	3,45	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar; kvs 1,0	15	1,0	1 320
	AVP	003H6283	3,38	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar; kvs 1,6	15	1,6	1 320
	AVP	003H6284	3,43	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar; kvs 2,5	15	2,5	1 320
	AVP	003H6285	3,41	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar; kvs 4	15	4	1 320
	AVP	003H6286	3,44	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar; kvs 6,3	20	6,3	1 370
	AVP	003H6287	3,62	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar; kvs 8	25	8	1 480
	AVP	003H6288	5,71	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar; kvs 12,5	32	12,5	2 110
	AVP	003H6289	5,86	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar; kvs 16	40	16	2 790
	AVP	003H6290	6,53	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar; kvs 20	50	20	2 920
	AVP	003H6291	3,46	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 bar; kvs 0,4	15	0,4	1 320
	AVP	003H6292	3,45	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 bar; kvs 1	15	1,0	1 320
	AVP	003H6293	3,46	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 bar; kvs 1,6	15	1,6	1 320
	AVP	003H6294	3,44	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 bar; kvs 2,5	15	2,5	1 320
	AVP	003H6295	3,47	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 bar; kvs 4	15	4	1 320
	AVP	003H6296	3,59	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 bar; kvs 6,3	20	6,3	1 370
	AVP	003H6297	3,75	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 bar; kvs 8	25	8	1 480

AVP, regulátor diferenčného tlaku, PN25, závit, montáž do prívodu

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AVP	003H6313	3,46	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar; kvs 0,4	15	0,4	1 340
	AVP	003H6314	3,45	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar; kvs 1	15	1,0	1 340
	AVP	003H6315	3,61	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar; kvs 1,6	15	1,6	1 360
	AVP	003H6316	3,60	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar; kvs 2,5	15	2,5	1 360
	AVP	003H6317	3,59	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar; kvs 4	15	4	1 360
	AVP	003H6318	3,56	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar; kvs 6,3	20	6,3	1 400
	AVP	003H6319	3,74	AVP PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar; kvs 8	25	8	1 490
	AVP	003H6323	3,46	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 bar; kvs 0,4	15	0,4	1 340
	AVP	003H6324	3,45	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 bar; kvs 1,0	15	1,0	1 340
	AVP	003H6325	3,61	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 bar; kvs 1,6	15	1,6	1 360
	AVP	003H6326	3,60	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 bar; kvs 2,5	15	2,5	1 360
	AVP	003H6327	3,59	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 bar; kvs 4	15	4	1 360
	AVP	003H6328	3,64	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 bar; kvs 6,3	20	6,3	1 400
	AVP	003H6329	3,89	AVP PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 bar; kvs 8	25	8	1 490

Regulátory diferenčného tlaku a prietoku

AVP-F, regulátor diferenčného tlaku, PN25, závit, montáž do prívodu

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AVP-F 0,2 bar	003H6335	3,15	AVP-F 0,2 bar kvs8 PN25	25	8	1 020
	AVP-F 0,5 bar	003H6341	3,14	AVP-F 0,5 bar kvs8 PN25	25	8	1 020

AVP, regulátor diferenčného tlaku, PN25, príruha montáž do spiatočky

	AVP	003H6345	6,26	AVP PN25 prírubový, rozsah 0,2 – 1,0 bar; spiatoč., kvs 4	15	4	1 650
	AVP	003H6346	6,91	AVP PN25 prírubový, rozsah 0,2 – 1,0 bar; spiatoč., kvs 6,3	20	6,3	1 700
	AVP	003H6347	7,75	AVP PN25 prírubový, rozsah 0,2 – 1,0 bar; spiatoč., kvs 8	25	8	1 850
	AVP	003H6348	10,54	AVP PN25 prírubový, rozsah 0,2 – 1,0 bar; spiatoč., kvs 12,5	32	12,5	2 720
	AVP	003H6349	12,27	AVP PN25 prírubový, rozsah 0,2 – 1,0 bar; spiatoč., kvs 20	40	20	3 010
	AVP	003H6350	14,06	AVP PN25 prírubový, rozsah 0,2 – 1,0 bar; spiatoč., kvs 25	50	25	3 170
	AVP	003H6351	6,35	AVP PN25 prírubový, rozsah 0,3 – 2,0 bar; spiatoč., kvs 4	15	4	1 650
	AVP	003H6352	6,96	AVP PN25 prírubový, rozsah 0,3 – 2,0 bar; spiatoč., kvs 6,3	20	6,3	1 700
	AVP	003H6353	7,48	AVP PN25 prírubový, rozsah 0,3 – 2,0 bar; spiatoč., kvs 8	25	8	1 850
	AVP	003H6354	10,84	AVP PN25 prírubový, rozsah 0,3 – 2,0 bar; spiatoč., kvs 12,5	32	12,5	2 720
	AVP	003H6355	12,31	AVP PN25 prírubový, rozsah 0,3 – 2,0 bar; spiatoč., kvs 20	40	20	3 010
	AVP	003H6356	14,17	AVP PN25 prírubový, rozsah 0,3 – 2,0 bar; spiatoč., kvs 25	50	25	3 170

AVP, regulátor diferenčného tlaku, PN25, príruha, montáž do prívodu

	AVP	003H6369	6,38	AVP PN25 prírubový, rozsah 0,2 – 1,0 bar; prívod, kvs 4	15	4	1 680
	AVP	003H6370	6,94	AVP PN25 prírubový, rozsah 0,2 – 1,0 bar; prívod, kvs 6,3	20	6,3	1 740
	AVP	003H6371	7,55	AVP PN25 prírubový, rozsah 0,2 – 1,0 bar; prívod, kvs 8	25	8	1 870
	AVP	003H6372	10,80	AVP PN25 prírubový, rozsah 0,2 – 1,0 bar; prívod, kvs 12,5	32	12,5	2 770
	AVP	003H6373	12,40	AVP PN25 prírubový, rozsah 0,2 – 1,0 bar; prívod, kvs 20	40	20	3 040
	AVP	003H6374	14,28	AVP PN25 prírubový, rozsah 0,2 – 1,0 bar; prívod, kvs 25	50	25	3 200
	AVP	003H6375	6,48	AVP PN25 prírubový, rozsah 0,3 – 2,0 bar; prívod, kvs 4	15	4	1 680
	AVP	003H6376	7,13	AVP PN25 prírubový, rozsah 0,3 – 2,0 bar; prívod, kvs 6,3	20	6,3	1 740
	AVP	003H6377	7,65	AVP PN25 prírubový, rozsah 0,3 – 2,0 bar; prívod, kvs 8	25	8	1 870
	AVP	003H6378	10,97	AVP PN25 prírubový, rozsah 0,3 – 2,0 bar; prívod, kvs 12,5	32	12,5	2 770
	AVP	003H6379	12,46	AVP PN25 prírubový, rozsah 0,3 – 2,0 bar; prívod, kvs 20	40	20	3 040
	AVP	003H6380	14,39	AVP PN25 prírubový, rozsah 0,3 – 2,0 bar; prívod, kvs 25	50	25	3 200

AVP-F, regulátor diferenčného tlaku, PN25, príruha, montáž do prívodu

	AVP-F PN25 prírubový 0,2 bar	003H6385	11,82	AVP-F PN25 prírubový 0,2 bar DN40	40	20	2 430
	AVP-F PN25 prírubový 0,5 bar	003H6391	10,77	AVP-F PN25 prírubový 0,5 bar DN40	40	20	2 430

Ďalšie ventily na vyžiadanie

AVP-F, regulátor diferenčného tlaku, PN16, závit, montáž do prívodu**

** na vyžiadanie, pre OEM zákazníkov

AFP(B,-9), priamočinné pohony, (ventily typu VFG2(1)/VFGS2)

	AFP	003G5608	14,52	AFP 2 PN16 0,5 – 1,5 160 cm ² žltá			2 250
	AFP	003G5612	12,9	AFP2 PN16 0,1-1 160 cm ² modrá			na vyžiadanie
	AFP	003G5611	22,74	AFP 2 PN16 0,1 – 0,35 640 cm ² žltá			3 720
	AFP-9	003G5604	8,95	AFP 2 PN16 1,5-5 80 cm ² červená			2 000
	AFP-9	003G5605	7,38	AFP 2 PN16 1-3 80 cm ² žltá			2 000

AFP 2, priamočinné pohony, (ventil typ VFG22(221))

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AFP 2	003G5604	10,00	Rozsah AFP 2 1,5 – 5			2 000
	AFP 2	003G5605	10,00	Rozsah AFP 2 1 – 3			2 000
	AFP 2	003G5606	13,50	Rozsah AFP 2 1,5 – 4			2 250
	AFP 2	003G5607	13,50	Rozsah AFP 2 1-2,5			2 250
	AFP 2	003G5608	13,50	Rozsah AFP 2 0,2 – 1,5			2 250
	AFP 2	003G5609	20,50	Rozsah AFP 2 0,2 – 1,5			2 790
	AFP 2	003G5610	20,50	Rozsah AFP 2 0,1 – 0,7			2 790
	AFP 2	003G5611	36,00	Rozsah AFP 2 0,1 – 0,35			3 720
	AFP 2	003G5614	10,90	Rozsah AFP 2 1,5 – 5			2 210
	AFP 2	003G5615	10,90	Rozsah AFP 2 1 – 3			2 210
	AFP 2	003G5616	14,80	Rozsah AFP 2 1,5 – 4			2 480
	AFP 2	003G5617	14,80	Rozsah AFP 2 1-2,5			2 480
	AFP 2	003G5618	14,80	Rozsah AFP 2 0,2 – 1,5			2 480
	AFP 2	003G5619	21,90	Rozsah AFP 2 0,2 – 1,5			3 060
	AFP 2	003G5620	21,90	Rozsah AFP 2 0,1 – 0,7			3 060
	AFP 2	003G5621	38,50	Rozsah AFP 2 0,1 – 0,35			3 720

Regulátory diferenčného tlaku a prietoku

AVQ, regulátor prietoku

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AVQ PN16 závit	003H6711	1,71	AVQ PN16 závit, rozsah 0,06 – 1,4 / 0,2 m³/h, kvs 1,6	15	1,6	717
	AVQ PN16 závit	003H6712	1,55	AVQ PN16 závit, rozsah 0,08 – 1,8 / 0,2 m³/h, kvs 2,5	15	2,5	717
	AVQ PN16 závit	003H6713	1,69	AVQ PN16 závit, rozsah 0,09 – 2,7 / 0,2 m³/h, kvs 4	15	4	717
	AVQ PN16 závit	003H6714	1,89	AVQ PN16 závit, rozsah 0,1 – 4,5 / 0,2 m³/h, kvs 6,3	20	6,3	857
	AVQ PN16 závit	003H6715	2,08	AVQ PN16 závit, rozsah 0,1 – 6,0 / 0,2 m³/h, kvs 8	25	8	1 070
	AVQ PN16 závit	003H6716	2,05	AVQ PN16 závit, rozsah 0,2 m³/h, kvs 10	32	10	1 560
	AVQ PN25 závit	003H6722	2,69	AVQ PN25 závit, rozsah 0,03 – 0,86 / 0,2 m³/h, kvs 1,6	15	1,6	954
	AVQ PN25 závit	003H6723	2,84	AVQ PN25 závit, rozsah 0,07 – 1,4 / 0,2 m³/h, kvs 2,5	15	2,5	954
	AVQ PN25 závit	003H6724	2,83	AVQ PN25 závit, rozsah 0,07 – 2,2 / 0,2 m³/h, kvs 4	15	4	979
	AVQ PN25 závit	003H6725	2,90	AVQ PN25 závit, rozsah 0,16 – 3 / 0,2 m³/h, kvs 6,3	20	6,3	1 190
	AVQ PN25 závit	003H6726	3,05	AVQ PN25 závit, rozsah 0,2 – 3,5 / 0,2 m³/h, kvs 8	25	8	1 480
	AVQ PN25 závit	003H6727	5,35	AVQ PN25 závit, rozsah 0,4 – 8 / 0,2 m³/h, kvs 12,5	32	12,5	2 400
	AVQ PN25 závit	003H6728	5,47	AVQ PN25 závit, rozsah 0,8 – 10 / 0,2 m³/h, kvs 16	40	16	3 290
	AVQ PN25 závit	003H6729	6,21	AVQ PN25 závit, rozsah 0,8 – 12 / 0,2 m³/h, kvs 20	50	20	3 570
	AVQ PN25, príruha	003H6730	10,23	AVQ PN25, príruha rozsah 0,4 – 8 / 0,2 m³/h, kvs 12,5	32	12,5	2 730
	AVQ PN25, príruha	003H6731	11,75	AVQ PN25, príruha rozsah 0,8 – 10 / 0,2 m³/h, kvs 20	40	20	3 600
	AVQ PN25, príruha	003H6732	13,51	AVQ PN25, príruha rozsah 0,8 – 12 / 0,2 m³/h, kvs 25	50	25	3 930

Ďalšie regulátory na vyžiadanie

AFQ, priamočinné pohony, (ventil typ VFQ2(1))

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AFQ	003G5596	9,68	AFQ 2 PN16 0,2 320 cm² int. pružina			1 570
	AFQ	003G5597	9,74	AFQ 2 PN16 0,5 320 cm² int. pružina			1 570

Novinka Virtus AFQ 2, regulátor prietoku, (ventil typ VFQ22)

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AFQ 2 PN16 160 cm²	003G5600	7,00	Rozsah 0,2 bar			1 190
	AFQ 2 PN16 320 cm²	003G5596	11,00	Rozsah 0,2 bar			1 570
	AFQ 2 PN16 160 cm²	003G5601	7,00	Rozsah 0,5 bar			1 190
	AFQ 2 PN16 320 cm²	003G5597	11,00	Rozsah 0,5 bar			1 570
	AFQ 2 PN40 160 cm²	003G5602	7,50	Rozsah 0,2 bar			1 260
	AFQ 2 PN40 320 cm²	003G5598	11,90	Rozsah 0,2 bar			1 800
	AFQ 2 PN40 160 cm²	003G5603	7,50	Rozsah 0,5 bar			1 260
	AFQ 2 PN40 320 cm²	003G5599	11,90	Rozsah 0,5 bar			1 800

AVQT, kombinovaný regulátor prietoku a teploty

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AVQT PN25 závit	003H6759	3,05	AVQT PN25 závit, rozsah 0,03 – 0,86 / 0,2 m³/h, kvs 1,6	15	1,6	1 070
	AVQT PN25 závit	003H6760	3,07	AVQT PN25 závit, rozsah 0,07 – 1,4 / 0,2 m³/h, kvs 2,5	15	2,5	1 070
	AVQT PN25 závit	003H6761	3,04	AVQT PN25 závit, rozsah 0,07 – 2,2 / 0,2 m³/h, kvs 4	15	4	1 070
	AVQT PN25 závit	003H6762	3,11	AVQT PN25 závit, rozsah 0,16 – 3 / 0,2 m³/h, kvs 6,3	20	6,3	1 280
	AVQT PN25 závit	003H6763	3,27	AVQT PN25 závit, rozsah 0,2 – 3,5 / 0,2 m³/h, kvs 8	25	8	1 560
	AVQT PN25, príruha	003H6767	10,45	AVQT PN25, príruha rozsah 0,4 – 8 / 0,2 m³/h, kvs 12,5	32	12,5	2 830
	AVQT PN25, príruha	003H6768	12,01	AVQT PN25, príruha rozsah 0,8 – 10 / 0,2 m³/h, kvs 20	40	20	3 690
	AVQT PN25, príruha	003H6769	13,85	AVQT PN25, príruha rozsah 0,8 – 12 / 0,2 m³/h, kvs 25	50	25	4 020

Ďalšie regulátory na vyžiadanie

AVPB, regulátor diferenčného tlaku s obmedzením prietoku

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AVPB PN16 závit	003H6393	2,11	AVPB PN16 závit, rozsah 0,05 – 0,5 bar, kvs 1,6	15	1,6	1 080
	AVPB PN16 závit	003H6394	2,11	AVPB PN16 závit, rozsah 0,05 – 0,5 bar, kvs 2,5	15	2,5	1 080
	AVPB PN16 závit	003H6395	2,09	AVPB PN16 závit, rozsah 0,05 – 0,5 bar, kvs 4	15	4	1 080
	AVPB PN16 závit	003H6396	2,15	AVPB PN16 závit, rozsah 0,05 – 0,5 bar, kvs 6,3	20	6,3	1 200
	AVPB PN16 závit	003H6397	2,30	AVPB PN16 závit, rozsah 0,05 – 0,5 bar, kvs 8	25	8	1 390
	AVPB PN16 závit	003H6398	2,69	AVPB PN16 závit, rozsah 0,05 – 0,5 bar, kvs 10	32	10	1 990
	AVPB PN16 závit	003H6399	1,95	AVPB PN16 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 1,6	15	1,6	1 080
	AVPB PN16 závit	003H6400	2,13	AVPB PN16 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 2,5	15	2,5	1 080
	AVPB PN16 závit	003H6401	2,37	AVPB PN16 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 4	15	4	1 080
	AVPB PN16 závit	003H6402	2,19	AVPB PN16 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 6,3	20	6,3	1 200
	AVPB PN16 závit	003H6403	2,32	AVPB PN16 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 8	25	8	1 390
	AVPB PN16 závit	003H6404	2,44	AVPB PN16 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 10	32	10	1 990
	AVPB-F PN16 závit	003H6411	1,55	AVPB-F PN16 závit 0,2 bar kvs 1,6	15	1,6	903
	AVPB-F PN16 závit	003H6412	1,67	AVPB-F PN16 závit 0,2 bar kvs 2,5	15	2,5	903
	AVPB-F PN16 závit	003H6413	1,82	AVPB-F PN16 závit 0,2 bar kvs 4	15	4	903
	AVPB-F PN16 závit	003H6414	1,70	AVPB-F PN16 závit 0,2 bar kvs 6,3	20	6,3	1 010
	AVPB-F PN16 závit	003H6415	1,88	AVPB-F PN16 závit 0,2 bar kvs 8	25	8	1 170
	AVPB-F PN16 závit	003H6416	2,05	AVPB-F PN16 závit 0,2 bar kvs 10	32	10	1 690
	AVPB-F PN16 závit	003H6417	1,68	AVPB-F PN16 závit 0,3 bar kvs 1,6	15	1,6	903
	AVPB-F PN16 závit	003H6418	1,55	AVPB-F PN16 závit 0,3 bar kvs 2,5	15	2,5	903
	AVPB-F PN16 závit	003H6419	1,68	AVPB-F PN16 závit 0,3 bar kvs 4	15	4	903
	AVPB-F PN16 závit	003H6420	1,75	AVPB-F PN16 závit 0,3 bar kvs 6,3	20	6,3	1 010
	AVPB-F PN16 závit	003H6421	1,89	AVPB-F PN16 závit 0,3 bar kvs 8	25	8	1 170
	AVPB-F PN16 závit	003H6422	2,24	AVPB-F PN16 závit 0,3 bar kvs 10	32	10	1 690
	AVPB-F PN16 závit	003H6423	1,69	AVPB-F PN16 závit 0,5 bar kvs 1,6	15	1,6	903
	AVPB-F PN16 závit	003H6424	1,69	AVPB-F PN16 závit 0,5 bar kvs 2,5	15	2,5	903
	AVPB-F PN16 závit	003H6425	1,69	AVPB-F PN16 závit 0,5 bar kvs 4	15	4	903
	AVPB-F PN16 závit	003H6426	1,75	AVPB-F PN16 závit 0,5 bar kvs 6,3	20	6,3	1 010
	AVPB-F PN16 závit	003H6427	1,89	AVPB-F PN16 závit 0,5 bar kvs 8	25	8	1 170
	AVPB-F PN16 závit	003H6428	2,05	AVPB-F PN16 závit 0,5 – 0,5 bar kvs 4	15	4	1 690

Regulátory diferenčného tlaku a prietoku

AVPB, regulátor diferenčného tlaku s obmedzením prietoku

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AVPB PN25 závit	003H6444	3,51	AVPB PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 1,6	15	1,6	1 480
	AVPB PN25 závit	003H6445	3,54	AVPB PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 2,5	15	2,5	1 480
	AVPB PN25 závit	003H6446	3,46	AVPB PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 4	15	4	1 480
	AVPB PN25 závit	003H6447	3,60	AVPB PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 6,3	20	6,3	1 650
	AVPB PN25 závit	003H6448	3,71	AVPB PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 8	25	8	1 940
	AVPB PN25 závit	003H6449	5,99	AVPB PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 12,5	32	12,5	3 120
	AVPB PN25 závit	003H6450	6,10	AVPB PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 16	40	16	4 190
	AVPB PN25 závit	003H6451	6,79	AVPB PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 20	50	20	4 520
	AVPB PN25 závit	003H6452	3,55	AVPB PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 bar, kvs 1,6	15	1,6	1 480
	AVPB PN25 závit	003H6453	3,55	AVPB PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 bar, kvs 2,5	15	2,5	1 480
	AVPB PN25 závit	003H6454	3,55	AVPB PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 bar, kvs 4	15	4	1 480
	AVPB PN25 závit	003H6455	3,61	AVPB PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 bar, kvs 6,3	20	6,3	1 650
	AVPB PN25 závit	003H6456	3,74	AVPB PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 bar, kvs 8	25	8	1 940
	AVPB PN25 závit	003H6457	5,99	AVPB PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 bar, kvs 12,5	32	12,5	3 120
	AVPB PN25 závit	003H6458	6,21	AVPB PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 bar, kvs 16	40	16	4 190
	AVPB PN25 závit	003H6459	6,91	AVPB PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 bar, kvs 20	50	20	4 520
	AVPB-F PN25 závit	003H6460	2,88	AVPB-F PN25 závit 0,5 bar kvs 1,6	15	1,6	981
	AVPB-F PN25 závit	003H6461	2,83	AVPB-F PN25 závit 0,5 bar kvs 2,5	15	2,5	981
	AVPB-F PN25 závit	003H6462	2,83	AVPB-F PN25 závit 0,5 bar kvs 4	15	4	981
	AVPB-F PN25 závit	003H6463	2,91	AVPB-F PN25 závit 0,5 bar kvs 6,3	20	6,3	1 200
	AVPB-F PN25 závit	003H6464	3,12	AVPB-F PN25 závit 0,5 bar kvs 8	25	8	1 480

AVPB, regulátor diferenčného tlaku s obmedzením prietoku

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	PN25 prírubový (montáž do spiatocky)	AVPB PN25, príruha	003H6468	AVPB PN25, prírub., rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 12,5	32	12,5	3 420
		AVPB PN25, príruha	003H6469	AVPB PN25, prírub., rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 20	40	20	4 460
		AVPB PN25, príruha	003H6470	AVPB PN25, prírub., rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 25	50	25	4 840
	AVPB-F PN25, príruha	003H6474	10,26	AVPB-F PN25, prírub.0,5 bar, kvs 12,5	32	12,5	2 730
	AVPB-F PN25, príruha	003H6475	11,80	AVPB-F PN25, prírub., 0,5 bar, kvs 20	40	20	3 600
	AVPB-F PN25, príruha	003H6476	13,64	AVPB-F PN25, prírub., 0,5 bar, kvs 25	50	25	3 930

Ďalšie regulátory na vyžiadanie

AFPB(-F), priamočinné pohony (ventil typ VFQ2(1))

	AFPB-F 0,2 bar	003G5596	9,6	AFQ 2 PN16 0,2 320 cm ² int. pružina			1 570
	AFPB-F 0,5 bar	003G5597	9,81	AFQ 2 PN16 0,5 320 cm ² int. pružina			1 570

Novinka Virtus AFBP 2(-F), priamočinné pohony, (ventil typ VFQ22)

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AFBP 2	003G5719	7,50	rozsah 0,2 – 1,5 baru			4 860
	AFBP 2	003G5720	11,90	rozsah 0,1 – 0,7 bar			4 860
	AFBP 2-F	003G5721	7,50	rozsah 0,2			4 860
	AFBP 2-F	003G5722	7,50	rozsah 0,5			5 310

AVPQ (-4), regulátor diferenčného tlaku s reguláciou prietoku

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	PN16 závit (montáž do spiatocky)	AVPQ	003H6477	AVPQ PN16 závit, rozsah 0,1 – 0,5/0,2 bar, kvs 1,6	15	1,6	1 460
		AVPQ	003H6478	AVPQ PN16 závit, rozsah 0,1 – 0,5/0,2 bar, kvs 2,5	15	2,5	1 460
		AVPQ	003H6479	AVPQ PN16 závit, rozsah 0,1 – 0,5/0,2 bar, kvs 4	15	4	1 460
		AVPQ	003H6480	AVPQ PN16 závit, rozsah 0,1 – 0,5/0,2 bar, kvs 6,3	20	6,3	1 560
		AVPQ	003H6481	AVPQ PN16 závit, rozsah 0,1 – 0,5/0,2 bar, kvs 8	25	8	1 740
		AVPQ	003H6482	AVPQ PN16 závit, rozsah 0,1 – 0,5/0,2 bar, kvs 10	32	10	2 190
		AVPQ	003H6483	AVPQ PN16 závit, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 1,6	15	1,6	1 460
		AVPQ	003H6484	AVPQ PN16 závit, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 2,5	15	2,5	1 460
		AVPQ	003H6485	AVPQ PN16 závit, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 4	15	4	1 460
		AVPQ	003H6486	AVPQ PN16 závit, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 6,3	20	6,3	1 560
		AVPQ	003H6487	AVPQ PN16 závit, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 8	25	8	1 740
		AVPQ	003H6488	AVPQ PN16 závit, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 10	16	10	2 190
	PN25 závit (montáž do spiatocky)	AVPQ PN25 závit kvs 0,4	003H6918	AVPQ PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 0,4	15	0,4	2 010
		AVPQ PN25 závit kvs 1	003H6919	AVPQ PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 1	15	1	2 010
		AVPQ PN25 závit kvs 1,6	003H6531	AVPQ PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 1,6	15	1,6	2 010
		AVPQ PN25 závit kvs 2,5	003H6532	AVPQ PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 2,5	15	2,5	2 010
		AVPQ PN25 závit kvs 4	003H6533	AVPQ PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 4	15	4	2 010
		AVPQ PN25 závit kvs 6,3	003H6534	AVPQ PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 6,3	20	6,3	2 170
		AVPQ PN25 závit kvs 8	003H6535	AVPQ PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 8	25	8	2 460
		AVPQ PN25 závit kvs 12,5	003H6536	AVPQ PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 12,5	32	12,5	3 420
		AVPQ PN25 závit kvs 16	003H6537	AVPQ PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 16	40	16	4 630
		AVPQ PN25 závit kvs 20	003H6538	AVPQ PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 20	50	20	5 610
		AVPQ PN25 závit kvs 0,4	003H6920	AVPQ PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 0,4	15	0,4	2 010
		AVPQ PN25 závit kvs 1	003H6921	AVPQ PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 1	15	1	2 010
		AVPQ PN25 závit kvs 1,6	003H6539	AVPQ PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 1,6	15	1,6	2 010
		AVPQ PN25 závit kvs 2,5	003H6540	AVPQ PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 2,5	15	2,5	2 010
		AVPQ PN25 závit kvs 4	003H6541	AVPQ PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 4	15	4	2 010
		AVPQ PN25 závit kvs 6,3	003H6542	AVPQ PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 6,3	20	6,3	2 170
		AVPQ PN25 závit kvs 8	003H6543	AVPQ PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 8	25	8	2 460
		AVPQ PN25 závit kvs 12,5	003H6544	AVPQ PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 12,5	32	12,5	3 600
		AVPQ PN25 závit kvs 16	003H6545	AVPQ PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 16	40	16	4 870
		AVPQ PN25 závit kvs 20	003H6546	AVPQ PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 20	50	20	5 610

Regulátory diferenčného tlaku a prietoku

AVPQ (-4), regulátor diferenčného tlaku s reguláciou prietoku

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR	
	PN25 (montáž do prívodu)	AVPQ 4 PN25, kvs 0,4	003H6922	5,40	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 0,4	15	0,4	2 060
		AVPQ 4 PN25, kvs 1	003H6923	5,37	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 1	15	1	2 060
		AVPQ 4 PN25, kvs 1,6	003H6547	5,39	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 1,6	15	1,6	2 060
		AVPQ 4 PN25, kvs 2,5	003H6548	5,39	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 2,5	15	2,5	2 060
		AVPQ 4 PN25, kvs 4	003H6549	5,67	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 4	15	4	2 060
		AVPQ 4 PN25, kvs 6,3	003H6550	5,49	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 6,3	20	6,3	2 220
		AVPQ 4 PN25, kvs 8	003H6551	5,54	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 8	25	8	2 490
		AVPQ 4 PN25, kvs 12,5	003H6552	8,08	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 12,5	32	12,5	3 650
		AVPQ 4 PN25, kvs 16	003H6553	8,22	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 16	40	16	4 930
		AVPQ 4 PN25, kvs 20	003H6554	9,02	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 20	50	20	5 640
		AVPQ 4 PN25, kvs 0,4	003H6924	5,42	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 0,4	15	0,4	2 060
		AVPQ 4 PN25, kvs 1	003H6925	5,49	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 1	15	1	2 060
		AVPQ 4 PN25, kvs 1,6	003H6555	5,44	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 1,6	15	1,6	2 060
		AVPQ 4 PN25, kvs 2,5	003H6556	5,42	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 2,5	15	2,5	2 060
		AVPQ 4 PN25, kvs 4	003H6557	5,46	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 4	15	4	2 060
		AVPQ 4 PN25, kvs 6,3	003H6558	5,47	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 6,3	20	6,3	2 220
		AVPQ 4 PN25, kvs 8	003H6559	5,65	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 8	25	8	2 490
		AVPQ 4 PN25, kvs 12,5	003H6560	8,25	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 12,5	32	12,5	3 650
		AVPQ 4 PN25, kvs 16	003H6561	8,33	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 16	40	16	4 930
		AVPQ 4 PN25, kvs 20	003H6562	9,00	AVPQ 4 PN25, rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 20	50	20	5 640
	PN25 prírubový (montáž do späťochy)	AVPQ PN25, príruha, kvs 12,5	003H6563	10,62	AVPQ PN25, príruha rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 12,5	32	12,5	4 170
		AVPQ PN25, prírubakvs 20	003H6564	12,18	AVPQ PN25, príruha rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 20	40	20	5 110
		AVPQ PN25, príruha, kvs 25	003H6565	14,10	AVPQ PN25, príruha rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 25	50	25	5 920
		AVPQ PN25, príruha, kvs 12,5	003H6566	10,85	AVPQ PN25, príruha rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 12,5	32	12,5	4 170
		AVPQ PN25, prírubakvs 16	003H6567	12,41	AVPQ PN25, príruha rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 16	40	16	5 110
		AVPQ PN25, prírubakvs 20	003H6568	14,46	AVPQ PN25, príruha rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 20	50	20	5 920

AVPQ (-4), regulátor diferenčného tlaku s reguláci prietoku

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR	
	PN25 prírubový (montáž do prívodu)	AVPQ 4, PN25, príruha, kvs 12,5	003H6569	12,78	AVPQ 4, PN25, príruha rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 12,5	32	12,5	4 210
		AVPQ 4, PN25, príruha, kvs 20	003H6570	14,30	AVPQ 4, PN25, príruha rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 20	40	20	5 140
		AVPQ 4, PN25, príruha, kvs 25	003H6571	16,10	AVPQ 4, PN25, príruha rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 25	50	25	5 960
		AVPQ 4, PN25, príruha, kvs 12,5	003H6572	12,78	AVPQ 4, PN25, príruha rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 12,5	32	12,5	4 210
		AVPQ 4, PN25, príruha, kvs 20	003H6573	14,36	AVPQ 4, PN25, príruha rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 20	40	20	5 140
		AVPQ 4, PN25, príruha, kvs 25	003H6574	16,24	AVPQ 4, PN25, príruha rozsah 0,3 – 2,0 / 0,2 bar, kvs 25	50	25	5 960

Dalšie regulátory na vyžiadanie

AFPQ, priamočinné pohony (ventil typ VFQ2(1))

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AFPQ (montáž do späťochy)	AFPQ	003G5710	24,85	AFPQ 2 PN40 0,2-1/0,2 160 cm ² modrá		5 310
		AFPQ	003G5711	25,01	AFPQ 2 PN40 0,2-1/0,5 160 cm ² modrá		4 420
		AFPQ	003G5712	26,4	AFPQ 2 PN40 0,5-1,5/0,2 160 cm ² žltá		4 420
		AFPQ	003G5713	26,66	AFPQ 2 PN40 0,5-1,5/0,5 160 cm ² žltá		4 420
	AFPQ-4 (montáž v prívode)	AFPQ 4	003G5718	31,18	AFPQ 24 PN40 0,2-1/0,2 160 cm ² modrá		4 860
		AFPQ 4	003G5719	36,44	AFPQ 24 PN40 0,2-1/0,5 160 cm ² modrá		4 860
		AFPQ 4	003G5720	32,74	AFPQ 24 PN40 0,5-1,5/0,2 160 cm ² žltá		4 860
		AFPQ 4	003G5721	32,96	AFPQ 24 PN40 0,5-1,5/0,5 160 cm ² žltá		4 860

Novinka Virtus AFPQ 2, priamočinné pohony, (ventil typ VFQ22)

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AFPQ 24 (montáž do prívodu) PN40	AFPQ 24	003G5711	22,00	rozsah 0,2 – 1,5/0,2		4 420
		AFPQ 24	003G5712	22,00	rozsah 0,2 – 1,5/0,5		4 420
		AFPQ 24	003G5710	35,00	rozsah 0,1 – 0,7/0,5		5 310

AVPQT, regulátor diferenčného tlaku s obmedzením prietoku a teploty

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AVPQT, kvs 4	003H6807	5,40	AVPQT, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 4	15	4	2 520
	AVPQT, kvs 6,3	003H6808	5,61	AVPQT, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 6,3	20	6,3	2 690
	AVPQT, kvs 8	003H6809	5,82	AVPQT, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 8	25	8	3 060
	AVPQT, kvs 12,5	003H6810	12,41	AVPQT, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 12,5	32	12,5	5 240
	AVPQT, kvs 20	003H6811	14,11	AVPQT, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 20	40	20	6 900
	AVPQT, kvs 25	003H6812	16,13	AVPQT, rozsah 0,2 – 1,0 / 0,2 bar, kvs 25	50	25	7 440

AVQM/AFQM, regulátor prietoku s regulačným ventilom PN 16, PN 25 a PN 40

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AVQM PN16 závit	003H6733	2,15	AVQM PN16 závit, rozsah 0,015 – 0,18 / 0,2 m³/h, kvs 0,4	15	0,4	812
	AVQM PN16 závit	003H6734	2,09	AVQM PN16 závit, rozsah 0,02 – 0,4 / 0,2 m³/h, kvs 1	15	1	812
	AVQM PN16 závit	003H6735	1,87	AVQM PN16 závit, rozsah 0,03 – 0,86/0,2 m³/h, kvs 1,6	15	1,6	812
	AVQM PN16 závit	003H6736	1,87	AVQM PN16 závit, rozsah 0,07 – 1,4 / 0,2 m³/h, kvs 2,5	15	2,5	812
	AVQM PN16 závit	003H6737	1,88	AVQM PN16 závit, rozsah 0,07 – 2,2/0,2 m³/h, kvs 4	15	4	812
	AVQM PN16 závit	003H6738	1,94	AVQM PN16 závit, rozsah 0,16 – 3 / 0,2 m³/h, kvs 6,3	20	6,3	936
	AVQM PN16 závit	003H6739	2,15	AVQM PN16 závit, rozsah 0,2 – 3,5/0,2 m³/h, kvs 8	25	8	1 160
	AVQM PN16 závit	003H6740	2,35	AVQM PN16 závit, rozsah 0,2 m³/h, kvs 10	32	10	1 770

Regulátory diferenčného tlaku a prietoku

AVQM/AFQM, regulátor prietoku s integrovaným regulačným ventilom PN16 a PN25

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AVQM PN25 závit	003H6746	3,56	AVQM PN25 závit, rozsah 0,015 – 0,18 / 0,2 m³/h, kvs 0,4	15	0,4	1 060
	AVQM PN25 závit	003H6747	3,36	AVQM PN25 závit, rozsah 0,02 – 0,4 / 0,2 m³/h, kvs 1	15	1	1 060
	AVQM PN25 závit	003H6748	3,37	AVQM PN25 závit, rozsah 0,03 – 0,86/0,2 m³/h, kvs 1,6	15	1,6	1 060
	AVQM PN25 závit	003H6749	3,58	AVQM PN25 závit, rozsah 0,07 – 1,4 / 0,2 m³/h, kvs 2,5	15	2,5	1 060
	AVQM PN25 závit	003H6750	3,35	AVQM PN25 závit, rozsah 0,07 – 2,2/0,2 m³/h, kvs 4	15	4	1 060
	AVQM PN25 závit	003H6751	3,45	AVQM PN25 závit, rozsah 0,16 – 3 / 0,2 m³/h, kvs 6,3	20	6,3	1 550
	AVQM PN25 závit	003H6752	3,77	AVQM PN25 závit, rozsah 0,2 – 3,5/0,2 m³/h, kvs 8	25	8	1 830
	AVQM PN25 závit	003H6753	5,90	AVQM PN25 závit, rozsah 0,4 – 8 / 0,2 m³/h, kvs 12,5	32	12,5	2 980
	AVQM PN25 závit	003H6754	5,88	AVQM PN25 závit, rozsah 0,8 – 10 / 0,2 m³/h, kvs 16	40	16	3 170
	AVQM PN25 závit	003H6755	6,63	AVQM PN25, závit, rozsah 0,8 – 12 / 0,2 m³/h, kvs 20	50	20	3 340
	AVQM PN25, príruha	003H6756	10,58	AVQM PN25, príruha rozsah 0,4 – 8 / 0,2 m³/h, kvs 12,5	32	12,5	3 250
	AVQM PN25, príruha	003H6757	12,12	AVQM PN25, príruha rozsah 0,8 – 10 / 0,2 m³/h, kvs 20	40	20	4 150
	AVQM PN25, príruha	003H6758	13,82	AVQM PN25, príruha rozsah 0,8 – 12 / 0,2 m³/h, kvs 25	50	25	4 680
	AFQM 6 PN16, kvs 20	003G1082	31,00	AFQM 6 PN16, rozsah 1 – 11 m³/h, kvs 20	40	20	5 060
	AFQM 6 PN16, kvs 32	003G1083	34,00	AFQM 6 PN16, rozsah 2 – 16 m³/h, kvs 32	50	32	5 360
	AFQM	003G6060	181,00	AFQM PN16, rozsah 30 – 145 / 0,2 m³/h, kvs 280	150	280	16 960
	AFQM	003G6061	258,00	AFQM PN16, rozsah 38 – 190 / 0,2 m³/h, kvs 320	200	320	27 860
	AFQM	003G6062	401,00	AFQM PN16, rozsah 56 – 280 / 0,2 m³/h, kvs 400	250	400	42 380
	AFQM	003G6067	181,00	AFQM PN16, rozsah 30 – 220/0,5 m³/h, kvs 280	150	280	16 960
	AFQM	003G6068	258,00	AFQM PN16, rozsah 38 – 285/0,5 m³/h, kvs 320	200	320	27 860
	AFQM	003G6069	401,00	AFQM PN16, rozsah 56 – 420/0,5 m³/h, kvs 400	250	400	42 380

AVQM/AFQM, regulátor prietoku s regulačným ventilom PN 25

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AFQM 6 PN25	003G1084	33,00	AFQM 6 PN25, rozsah 1 – 11 m³/h, kvs 20	40	20	5 510
	AFQM 6 PN25	003G1085	31,00	AFQM 6 PN25, rozsah 2 – 16 m³/h, kvs 32	50	32	5 950

Ďalšie ventily na vyžiadanie

Novinka Virtus AFQM 2, regulátor prietoku s integrovaným regulačným ventilom

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AFQM 2	003G5500	49,00	AFQM 2 PN16 65/60 /0,2 príruha	65	60	6 130
	AFQM 2	003G5502	58,00	AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 príruha	80	80	7 540
	AFQM 2	003G5504	91,00	AFQM 2 PN16 100/160 /0,2 príruha	100	160	9 430
	AFQM 2	003G5506	115,00	AFQM 2 PN16 125/250 /0,2 príruha	125	250	11 870
	AFQM 2	003G5508	139,00	AFQM 2 PN16 150/380 /0,2 príruha	150	380	17 810
	AFQM 2	003G5510	212,00	AFQM 2 PN16 200/650 /0,2 príruha	200	650	29 240
	AFQM 2	003G5512	331,00	AFQM 2 PN16 250/800 /0,2 príruha	250	800	44 500
	AFQM 2	003G5501	49,00	AFQM 2 PN16 65/60/0,5 príruha	65	60	6 130
	AFQM 2	003G5503	58,00	AFQM 2 PN16 80/80/0,5 príruha	80	80	7 540
	AFQM 2	003G5505	91,00	AFQM 2 PN16 100/160/0,5 príruha	100	160	9 430
	AFQM 2	003G5507	115,00	AFQM 2 PN16 125/250/0,5 príruha	125	250	11 870
	AFQM 2	003G5509	139,00	AFQM 2 PN16 150/380/0,5 príruha	150	380	17 810
	AFQM 2	003G5511	212,00	AFQM 2 PN16 200/650/0,5 príruha	200	650	29 240
	AFQM 2	003G5513	331,00	AFQM 2 PN16 250/800/0,5 príruha	250	800	44 500
	AFQM 2	003G5514	51,00	AFQM 2 PN25 65/60 /0,2 príruha	65	60	10 210
	AFQM 2	003G5516	60,00	AFQM 2 PN25 80/80 /0,2 príruha	80	80	10 640
	AFQM 2	003G5518	93,00	AFQM 2 PN25 100/160 /0,2 príruha	100	160	12 510
	AFQM 2	003G5520	117,00	AFQM 2 PN25 125/250 /0,2 príruha	125	250	15 740
	AFQM 2	003G5522	142,00	AFQM 2 PN25 150/380 /0,2 príruha	150	380	23 520
	AFQM 2	003G5524	215,00	AFQM 2 PN25 200/650 /0,2 príruha	200	650	49 730
	AFQM 2	003G5526	334,00	AFQM 2 PN25 250/800 /0,2 príruha	250	800	67 960
	AFQM 2	003G5515	51,00	AFQM 2 PN25 65/60/0,5 príruha	65	60	10 210
	AFQM 2	003G5517	60,00	AFQM 2 PN25 80/80/0,5 príruha	80	80	10 640
	AFQM 2	003G5519	93,00	AFQM 2 PN25 100/160/0,5 príruha	100	160	12 510
	AFQM 2	003G5521	117,00	AFQM 2 PN25 125/250/0,5 príruha	125	250	15 740
	AFQM 2	003G5523	142,00	AFQM 2 PN25 150/380/0,5 príruha	150	380	23 520
	AFQM 2	003G5525	215,00	AFQM 2 PN25 200/650/0,5 príruha	200	650	49 730
	AFQM 2	003G5527	334,00	AFQM 2 PN25 250/800/0,5 príruha	250	800	67 960

Regulátory diferenčného tlaku a prietoku

Novinka Virtus AFQM 2, regulátor prietoku s integrovaným regulačným ventilom

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR	
	PN40 – max. 150 °C	AFQM 2	003G5528	56,00	AFQM 2 PN40 65/60 /0,2 príruha	65	60	15 840
		AFQM 2	003G5530	67,00	AFQM 2 PN40 80/80 /0,2 príruha	80	80	16 210
		AFQM 2	003G5532	105,00	AFQM 2 PN40 100/160 /0,2 príruha	100	160	18 560
		AFQM 2	003G5534	129,00	AFQM 2 PN40 125/250 /0,2 príruha	125	250	22 050
		AFQM 2	003G5536	172,00	AFQM 2 PN40 150/380 /0,2 príruha	150	380	26 700
		AFQM 2	003G5538	255,00	AFQM 2 PN40 200/650 /0,2 príruha	200	650	53 700
		AFQM 2	003G5540	395,00	AFQM 2 PN40 250/800 /0,2 príruha	250	800	73 020
		AFQM 2	003G5529	56,00	AFQM 2 PN40 65/60/0,5 príruha	65	60	15 840
		AFQM 2	003G5531	67,00	AFQM 2 PN40 80/80/0,5 príruha	80	80	16 210
		AFQM 2	003G5533	105,00	AFQM 2 PN40 100/160/0,5 príruha	100	160	18 560
		AFQM 2	003G5535	129,00	AFQM 2 PN40 125/250/0,5 príruha	125	250	22 050
		AFQM 2	003G5537	172,00	AFQM 2 PN40 150/380/0,5 príruha	150	380	26 700
		AFQM 2	003G5539	255,00	AFQM 2 PN40 200/650/0,5 príruha	200	650	53 700
		AFQM 2	003G5541	395,00	AFQM 2 PN40 250/800/0,5 príruha	250	800	73 020

Novinka Virtus AFPQM 2, regulátor prietoku s integrovaným regulačným ventilom a nastaviteľnou membránou. Pohon

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	PN16 – max. 150 °C	003G5560	57,00	AFPQM 2 PN16 65/60 /0,2-1,5 160 cm² žltá príruha	65	60	8 350
		003G5561	66,00	AFPQM 2 PN16 80/80 /0,2-1,5 160 cm² žltá príruha	80	80	9 750
		003G5562	99,00	AFPQM 2 PN16 100/160 /0,2-1,5 160 cm² žltá príruha	100	160	11 640
		003G5563	123,00	AFPQM 2 PN16 125/250 /0,2-1,5 160 cm² žltá príruha	125	250	14 090
		003G5564	148,00	AFPQM 2 PN16 150/380 /0,2-1,5 160 cm² žltá príruha	150	380	20 010
		003G5565	221,00	AFPQM 2 PN16 200/650 /0,2-1,5 160 cm² žltá príruha	200	650	31 430
		003G5566	340,00	AFPQM 2 PN16 250/800 /0,2-1,5 160 cm² žltá príruha	250	800	46 660
	PN25 – max. 150 °C	003G5570	58,50	AFPQM 2 PN25 65/60 /0,2-1,5 160 cm² žltá príruha	65	60	9 660
		003G5571	67,50	AFPQM 2 PN25 80/80 /0,2-1,5 160 cm² žltá príruha	80	80	11 020
		003G5572	100,50	AFPQM 2 PN25 100/160 /0,2-1,5 160 cm² žltá príruha	100	160	13 850
		003G5573	124,50	AFPQM 2 PN25 125/250 /0,2-1,5 160 cm² žltá príruha	125	250	15 700
		003G5574	149,50	AFPQM 2 PN25 150/380 /0,2-1,5 160 cm² žltá príruha	150	380	24 960
		003G5575	222,50	AFPQM 2 PN25 200/650 /0,2-1,5 160 cm² žltá príruha	200	650	39 520
		003G5576	341,50	AFPQM 2 PN25 250/800 /0,2-1,5 160 cm² žltá príruha	250	800	54 720

AVQM-WE, PN25 regulátor prietoku a teploty s integrovaným regulačným ventilom

	AVQM-WE, PN25	AVQM(T)-W PN25 **	003H7080	3,20	AVQM-WE PN25 15/2,5/0,2 závit	15	2,5	1 030
		AVQM(T)-W PN25 **	003H7081	3,20	AVQM-WE PN25 15/4/0,2 závit	15	4	1 030
		AVQM(T)-W PN25 **	003H7082	3,29	AVQM-WE PN25 20/6,3/0,2 závit	20	6	1 590
		AVQM(T)-W PN25 **	003H7083	3,47	AVQM-WE PN25 25/8/0,2 závit	25	8	1 900

** na vyžiadanie

AHQM regulátor prietoku s regulačným ventilom

AHQM Regulator protoka s regulacným ventíлом							
Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AHQM	003L3592	0,47	AHQM PN16 15/0,8/0,12 vonkajší závit prívod/spiatiočka	15	1	385
	AHQM	003L3593	0,48	AHQM PN16 15/1,25/0,12 vonkajší závit prívod/spiatiočka	15	1,25	385
	AHQM	003L3594	0,47	AHQM PN16 15/1,6/0,12 vonkajší závit prívod/spiatiočka	15	1,6	385
	AHQM	003L3595	0,73	AHQM PN16 20/2,5/0,12 vonkajší závit prívod/spiatiočka	20	2,5	480
	AHQM	003L3596	1,32	AHQM PN16 25/4/0,14 vonkajší závit prívod/spiatiočka	25	4	531
	AHQM	003L3597	2,28	AHQM PN16 32/6,3/0,14 vonkajší závit prívod/spiatiočka	32	6,3	729
	AHQM	003L3601	6,33	AHQM PN16 40/12,5/0,2 vonkajší závit prívod/spiatiočka	40	12,5	2 170
	AHQM	003L3602	7,20	AHQM PN16 50/20/0,2 vonkajší závit prívod/spiatiočka	50	20	2 340
	AHQM	003L3603	14,11	AHQM PN16 50/20/0,2 príruha prívod/spiatiočka	50	20	2 530

Regulátory diferenčného tlaku a prietoku

AVQMT, regulátor prietoku s regulačným ventilom a pripojením pre termostat

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AVQMT	003H6770	3,51	PN25 závit, rozsah 0,015 – 0,18 / 0,2 m³/h, kvs 0,4	15	0,4	1 030
	AVQMT	003H6771	3,54	PN25 závit, rozsah 0,02 – 0,4 / 0,2 m³/h, kvs 1	15	1	1 030
	AVQMT	003H6772	3,58	PN25 závit, rozsah 0,03 – 0,86/0,2 m³/h, kvs 1,6	15	1,6	1 030
	AVQMT	003H6773	3,55	PN25 závit, rozsah 0,07 – 1,4 / 0,2 m³/h, kvs 2,5	15	2,5	1 030
	AVQMT	003H6774	3,50	PN25 závit, rozsah 0,07 – 2,2 / 0,2 m³/h, kvs 4	15	4	1 030
	AVQMT	003H6775	3,60	PN25 závit, rozsah 0,16 – 3 / 0,2 m³/h, kvs 6,3	20	6,3	1 590
	AVQMT	003H6776	3,73	PN25 závit, rozsah 0,2-3,5/0,2 m³/h, kvs 8	25	8	1 890
	AVQMT	003H6777	5,85	PN25 závit, rozsah 0,4 – 8 / 0,2 m³/h, kvs 12,5	32	12,5	3 070
	AVQMT	003H6778	5,96	PN25 závit, rozsah 0,8 – 10 / 0,2 m³/h, kvs 16	40	16	4 000
	AVQMT	003H6779	6,69	PN25 závit, rozsah 0,8 – 12 / 0,2 m³/h, kvs 20	50	20	4 340

AVQMT-WE, regulátor prietoku s regulačným ventilom a pripojením pre termostat

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AVQM(T)(-W) PN25 **	003H7084	3,51	AVQMT-WE PN25 15/2,5/0,2 závit, prívod/spiatiočka	15	2,5	1 390
	AVQM(T)(-W) PN25 **	003H7085	3,50	AVQMT-WE PN25 15/4/0,2 závit, prívod/spiatiočka	15	4	1 390
	AVQM(T)(-W) PN25 **	003H7086	3,59	AVQMT-WE PN25 20/6,3/0,2 závit, prívod/spiatiočka	20	6	2 090
	AVQM(T)(-W) PN25 **	003H7087	3,75	AVQMT-WE PN25 25/8/0,2 závit, prívod/spiatiočka	25	8	2 440

** na vyžiadanie

AVQMT, regulátor prietoku s regulačným ventilom a pripojením pre termostat

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AVQMT PN25, príruha	003H6780	10,77	AVQMT PN25, príruha rozsah 0,4 – 8 / 0,2 m³/h, kvs 12,5	32	12,5	3 340
	AVQMT PN25, príruha	003H6781	12,26	AVQMT PN25, príruha rozsah 0,8 – 10 / 0,2 m³/h, kvs 20	40	20	4 270
	AVQMT PN25, príruha	003H6782	14,06	AVQMT PN25, príruha rozsah 0,8 – 12 / 0,2 m³/h, kvs 25	50	25	4 820

Náhradné diely a Príslušenstvo pre typ AV...

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Cena EUR
	Pripojovacie redukčný ventil	003H6855	1,02	Redukcia pre pripojku viaceré pohony K2, rozsah AV, 2 x M45	239
	Pripojovacie redukčný ventil	003H6856	1,24	Redukcia pre pripojku viaceré pohony K3, rozsah AV, 3 x M45	394
	Adaptéry	003H1834	0,14	Adaptér VIM a AQMx – nový pohon; M34/M30 10 mm	73
	Adaptéry	003H6927	0,12	Adaptér M34/M45	73
	Adaptéry	003H6928	0,30	Adaptér M45/M30	87
	Adaptéry	003H2331	0,10	Adaptér DN32 1 1/2" na 1 3/4" - 10 ks	73
	Adaptéry	003H1835	0,11	Adaptér M34/M30 5 mm; pre VIS 2"	73
Pohony	Pohon SAC MD DP-Q 1. gen.	003H6821	1,68	Pohon a príslušenstvo PN25 0,05 – 0,5 AV spiatiočka	475
	Pohon SAC MD DP-Q 1. gen.	003H6822	1,73	Pohon a príslušenstvo PN25 0,2 – 1,0 AV spiatiočka	475
	Pohon SAC MD DP-Q 1. gen.	003H6823	1,74	Pohon a príslušenstvo PN25 0,05 – 0,5 AV prívod	475
	Pohon SAC MD DP-Q 1. gen.	003H6824	1,79	Pohon a príslušenstvo PN25 0,2 – 1,0 AV prívod	475
	Pohon SAC MD DP-Q 1. gen.	003H6825	1,35	Pohon PN25 AVP-F spiatiočka; AVQ(M)	311
	Pohon SAC MD DP-Q 1. gen.	003H6827	1,53	Pohon PN25 stredný AVPQ spiatiočka	389
SAC-Príslušenstvo	SAC – príslušenstvo	003H6829	2,65	Pohon s nastavovacou rukoväťou PN25, 0,2 – 1,0 AVP, AVPB – spiatiočka	926
	SAC – príslušenstvo	003H6830	2,69	Pohon s nastavovacou rukoväťou PN25, 0,3 – 2,0 AVP, AVPB – spiatiočka	926
	SAC – príslušenstvo	003H6833	2,44	Pohon s nastavovacou rukoväťou PN25 0,2 – 1,0 7 0,2 AVPQ – spiatiočka	1 310
	SAC – príslušenstvo	003H6834	2,82	Pohon s nastavovacou rukoväťou PN25, 0,2 – 1,0, AVP – prívod, AVPA	926
	SAC – príslušenstvo	003H6835	2,87	Pohon s nastavovacou rukoväťou PN25, 0,3 – 2,0, AVP – prívod, AVPA	926
	SAC – príslušenstvo	003H6836	3,26	Pohon s nastavovacou rukoväťou PN25, 1,5 AVP – prívod	926
	SAC – príslušenstvo	003H6837	4,86	Pohon s nastavovacou rukoväťou PN25, 3-11, AVP – prívod	926
	SAC – príslušenstvo	003H6838	4,50	Pohon s nastavovacou rukoväťou PN25, 0,2 – 1,0 / 0,2, AVPQ 4 – prívod	926
	SAC – príslušenstvo	003H6839	2,05	Pohon PN25 0,2 AVP-F – prívod	512
	SAC – príslušenstvo	003H6840	2,26	Pohon PN25, 0,5 AVP-F – prívod	512
	SAC – príslušenstvo	003H6841	2,06	Pohon PN25, AVP-F, AVPB-F – všetky spiatiočka, AVQ, AVQM	512
	SAC – príslušenstvo	003H6842	2,56	Pohon PN25, AVPQT-F – spiatiočka	1 580
	SAC – príslušenstvo	003H6843	2,20	Pohon PN25, AVQT, AVQMT	512
	SAC – príslušenstvo	003H6844	3,08	Súprava pohonu a pružiny PN25, 1-4,5/1-5, AVA, AVD (S)	792
	SAC – príslušenstvo	003H6845	4,75	Súprava pohonu a pružiny PN25, 3-11/3-12, AVA, AVD (S)	792
	SAC – príslušenstvo	003H6846	4,76	Súprava pohonu a pružiny PN25, 1-4,5/1-5, SAVA, SAVD	986
	SAC – príslušenstvo	003H6847	6,41	Súprava pohonu a pružiny PN25, 3-11/3-12, SAVA, SAVD	986
	SAC – príslušenstvo	003H6850	2,70	Súprava pohonu a pružiny PN25, 0,3-2,0 / 0,2, AVPQ – spiatiočka	1 310
	SAC – príslušenstvo	003H6851	4,57	Súprava pohonu PN25, 0,3-2,0/0,2, AVPQ 4 – prívod	926

Regulátory diferenčného tlaku a prietoku

Náhradné diely a príslušenstvo pre typ AV...

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Cena EUR
Pružiny	Servisná súprava SAC MD	003H1331	0,02	Pružina 0,5 AV 1 ks – servisná súprava	29
	Servisná súprava SAC MD	003H1332	0,03	Pružina 0,8 AV 1 ks – servisná súprava	29
Tlakové koncovky	Pripojovacie armatúry pre impulzné potrubia	003H6857	0,20	10 tlakových koncoviek pre impulzné potrubie, pripojenie na potrubie Ø 6x1, R 1/8"	358
	Pripojovacie armatúry pre impulzné potrubia	003H6858	0,43	10 tlakových koncoviek pre impulzné potrubie, pripojenie na potrubie Ø 6x1, R 3/8"	358
	Pripojovacie armatúry pre impulzné potrubia	003H6859	0,80	10 tlakových koncoviek pre impulzné potrubie, pripojenie na potrubie Ø 6x1, R 1/2"	358
	Pripojovacie armatúry pre impulzné potrubia	003H6931	0,35	10 tlakových koncoviek pre impulzné potrubie, pripojenie k ovládaniu článku Ø 6x1, G 1/8" škrcení Ø 1,0 mm	446
	Pripojovacie armatúry pre impulzné potrubia	003H1320	0,07	Tlaková koncovka pre impulzné potrubie, stará AV	26
	TAŠKA MD príslušenstvo	003H2300	0,43	Tlaková koncovka pre impulzné potrubie, stará AV (10 ks)	173
Vložky ventilov	SAC – vložky ventilov	003H6861	0,20	Vložka ventilu PN25 15/0,4; VG-spiatočka, VQM(T)	205
	SAC – vložky ventilov	003H6862	0,21	Vložka ventilu PN25 15/1,0; VG-spiatočka, VQM(T)	205
	SAC – vložky ventilov	003H6863	0,21	Vložka ventilu PN25 15/1,6; VG-spiatočka, VQM(T)	205
	SAC – vložky ventilov	003H6864	0,21	Vložka ventilu PN25 15/2,5; VG-spiatočka, VQM(T), VQM(T)-W	205
	SAC – vložky ventilov	003H6865	0,21	Vložka ventilu PN25 15/4,0 20/4,0; VG-spiatočka, VQM(T), VQM(T)-W	205
	SAC – vložky ventilov	003H6866	0,20	Vložka ventilu PN25 20/6,3 25/6,3; VG-spiatočka, VQM(T), VQM(T)-W	205
	SAC – vložky ventilov	003H6867	0,19	Vložka ventilu PN25 25/8 32/10; VG-spiatočka, VQM(T), VQM(T)-W	231
	SAC – vložky ventilov	003H6868	0,81	Vložka ventilu PN25 32/12,5 40/16 50/20; VG-spiatočka, VQM(T)	382
	SAC – vložky ventilov	003H6869	0,21	Vložka ventilu PN25 15/0,4; VG-prívod	205
	SAC – vložky ventilov	003H6870	0,21	Vložka ventilu PN25 15/1,0; VG-prívod	205
	SAC – vložky ventilov	003H6871	0,21	Vložka ventilu PN25 15/1,6; VG-prívod	205
	SAC – vložky ventilov	003H6872	0,21	Vložka ventilu PN25 15/2,5; VG-prívod	205
	SAC – vložky ventilov	003H6873	0,22	Vložka ventilu PN25 15/4,0 20/4,0; VG-prívod	205
	SAC – vložky ventilov	003H6874	0,20	Vložka ventilu PN25 20/6,3 25/6,3; VG-prívod	205
	SAC – vložky ventilov	003H6875	0,19	Vložka ventilu PN25 25/8 32/10; VG-prívod	231
	SAC – vložky ventilov	003H6876	0,82	Vložka ventilu PN25 32/12,5 40/16 50/20; VG-prívod	382
	SAC – vložky ventilov	003H6877	0,49	Vložka ventilu PN25 15/3,2 20/4,5 25/6,2; tesnenie VGS	387
	SAC – vložky ventilov	003H6885	0,96	Vložka ventilu PN25 32/12,5 40/16 50/20; VQM(T)	487
	SAC – vložky ventilov	003H6886	0,40	Vložka ventilu PN16/25 15/0,4; VQM	316
	SAC – vložky ventilov	003H6887	0,40	Vložka ventilu PN16/25 15/1,0; VQM	316
	SAC – vložky ventilov	003H6888	0,41	Vložka ventilu PN16/25 15/1,6; VQM	316
	SAC – vložky ventilov	003H6889	0,41	Vložka ventilu PN16/25 15/2,5; VQM	316
	SAC – vložky ventilov	003H6890	0,41	Vložka ventilu PN16/25 15/4,0 20/4,0; VQM	316
	SAC – vložky ventilov	003H6891	0,41	Vložka ventilu PN16/25 20/6,3 25/6,3; VQM	316
	SAC – vložky ventilov	003H6892	0,43	Vložka ventilu PN16/25 25/8; VQM	342
	SAC – vložky ventilov	003H6795	0,72	Vložka ventilu PN25 15/2,5 VQM-WE	348
	SAC – vložky ventilov	003H6988	0,72	Vložka ventilu PN25 15/4,0 VQM-WE	329
	SAC – vložky ventilov	003H6989	0,73	Vložka ventilu PN25 20/6,3 VQM-WE	329
	SAC – vložky ventilov	003H6990	0,78	Vložka ventilu PN25 25/8 VQM-WE	350
	SAC – vložky ventilov	003H6991	0,96	Vložka ventilu PN25 32/12,5 40/16 50/20 VQM-WE	350

VG/VGF, ventily pre AVP/AVD a VGS, ventily pre AVDS nájdete v časti Termostatické regulačné ventily

Impulzné potrubie	Impulzné potrubie	003H6852	0,34	Súprava impulzného potrubia AV R 1/8", 1,5 m	67
	Impulzné potrubie	003H6853	0,37	Súprava impulzného potrubia AV R 3/8", 1,5 m	67
	Impulzné potrubie	003H6854	0,40	Súprava impulzného potrubia AV R 1/2", 1,5 m	67
	Impulzné potrubie	003H6860	1,00	Súprava impulzného potrubia pre rozsah AV, 1,5 m	78
	Impulzné potrubie	003H6926	0,39	Súprava impulzného potrubia, starý/nový rozsah AV	96
	Impulzné potrubie	003H6929	0,09	Súprava impulzného potrubia pre rozsah AV, 1 ks	97
	TAŠKA MD príslušenstvo	003H0488	0,33	Medené potrubie 6x1mm 1,5 m	34
	Zberač kondenzátu	003H0277	1,22	Zberač 0,3 l kondenzátu, rozsah MD	306
	Uzatváracie ventily	003H0276	0,14	Uzatvárací 6 mm ventil	152

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Cena EUR
Koncovky*)	Prírubové pripojenie	003H6915	1,64	Prírubové koncovky PN25 DN15	15	263
	Prírubové pripojenie	003H6916	2,25	Prírubové koncovky PN25 DN20	20	263
	Prírubové pripojenie	003H6917	2,81	Prírubové koncovky PN25 DN25	25	263
	Závitové pripojenie	003H6902	0,18	Koncovky s vonk. závitom PN25 DN15 R1/2	15	44
	Závitové pripojenie	003H6903	0,31	Koncovky s vonk. závitom PN25 DN20 R3/4	20	60
	Závitové pripojenie	003H6904	0,49	Koncovky s vonk. závitom PN25 DN25 R1	25	78
	Závitové pripojenie	003H6905	0,91	Koncovky so vonkajším závitom R11/4 PN25 DN32 (G13/4)	32	103
	Závitové pripojenie	003H6906	0,53	Koncovky s vonk. závitom PN25 DN32 R1 1/4	32	91
	navarovacie pripojenie	003H6908	0,20	Navarovacie koncovky PN25 DN15 (G3/4)	15	49
	navarovacie pripojenie	003H6909	0,35	Navarovacie koncovky PN25 DN20 (G1)	20	67
	navarovacie pripojenie	003H6910	0,49	Navarovacie koncovky PN25 DN25 (G11/4)	25	89
	navarovacie pripojenie	003H6911	0,86	Navarovacie koncovky PN25 DN32 (G13/4)	32	120
	navarovacie pripojenie	003H6912	1,08	Navarovacie koncovky PN25 DN40 (G2)	40	156
	navarovacie pripojenie	003H6913	1,37	Navarovacie koncovky PN25 DN50 (G21/2)	50	216
	navarovacie pripojenie	003H6914	0,48	Navarovacie koncovky DN32	32	91

*) Objednávka číslo obsahuje 2 koncovky

Regulátory diferenčného tlaku a prietoku

Náhradné diely a Príslušenstvo pre typ AF...

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Cena EUR
Náhradné diely	SAC – príslušenstvo	003G1456	0,16	príslušenstvo veľkosť 32, rozsah AF	187
	SAC – príslušenstvo	003G1457	0,15	príslušenstvo veľkosť 80, rozsah AF	227
	SAC – príslušenstvo	003G1458	0,18	príslušenstvo veľkosť 250, rozsah AF	329
	SAC – príslušenstvo	003G1459	0,44	príslušenstvo veľkosť 630, rozsah AF	486
	SAC – Pružiny	003G1452	1,62	Pružina AFD, žltá	131
	SAC – Pružiny	003G1453	3,29	Pružina AFD, červená	227
	SAC – Pružiny	003G1454	1,50	Pružina AFPA, žltá	131
	SAC – Pružiny	003G1455	3,36	Pružina AFPA, stříbrná	227
	Upchávková Súprava SAC	003G1460	0,18	Upchávková súprava, príslušenstvo veľkosť 32, rozsah AF	83
	Upchávková Súprava SAC	003G1461	0,17	Upchávková súprava, príslušenstvo veľkosť 80, rozsah AF	83
	Upchávková Súprava SAC	003G1462	0,20	Upchávková súprava, príslušenstvo veľkosť 250, rozsah AF	114
	Upchávková Súprava SAC	003G1463	0,26	Upchávková súprava, príslušenstvo veľkosť 630, rozsah AF	210
	Upchávková Súprava SAC	003G1464	0,09	Tesnenie Ø 12 EPDM, rozsah AF	143
Príslušenstvo	Zberač kondenzátu	003G1392	2,69	Zberač kondenzátu V1, 1,0 l, rozsah AF	561
	Zberač kondenzátu	003G1403	5,70	Zberač kondenzátu V2, 3,0 l, rozsah AF	1 330
	Predĺženie vretena ventilu	003G1393	0,94	Predĺženie vretena ventilu ZF 6, rozsah AF	293
	Predĺženie vretena ventilu	003G1394	2,62	Predĺženie vretena ventilu ZF 4, pre vodu a paru nad 200 °C, rozsah AF	485
	Predĺženie vretena ventilu	003G1395	2,79	Predĺženie vretena ventilu ZF 4, FKM, pre olej nad 200 °C, rozsah AF	485
	Predĺženie vretena ventilu	003G1396	2,79	Predĺženie vretena ventilu ZF 5, rozsah AF	1 520
	Pripojovacie redukčný ventil	003G1441	1,54	Redukcia pre prípojku viac pohonov KF3, rozsah AF	404
	Pripojovacie redukčný ventil	003G1440	1,50	Redukcia pre prípojku viac pohonov KF2, rozsah AF	404
AFP, Impulzné potrubie, (univerzálne použitie)	Impulzné potrubie	003G1391	0,55	Univerzálna súprava impulzného potrubia AF	78
AFPB, Impulzné potrubie	Impulzné potrubie	003G1355	0,08	Impulzné potrubie pre AFB DN 15/20	67
	Impulzné potrubie	003G1357	0,09	Impulzné potrubie pre AFB DN 25/32	67
	Impulzné potrubie	003G1359	0,09	Impulzné potrubie pre AFB DN 40	67
	Impulzné potrubie	003G1360	0,08	Impulzné potrubie pre AFB DN 50	67
	Impulzné potrubie	003G1361	0,08	Impulzné potrubie pre AFB DN 65/80	67
	Impulzné potrubie	003G1363	0,10	Impulzné potrubie pre AFB DN 100	67
	Impulzné potrubie	003G1364	0,10	Impulzné potrubie pre AFB DN 125	67
AFQ, Impulzné potrubie	Impulzné potrubie	003G1338	0,22	Impulzné potrubie pre AFQ DN 15/20	142
	Impulzné potrubie	003G1340	0,23	Impulzné potrubie pre AFQ DN 25/32	142
	Impulzné potrubie	003G1342	0,23	Impulzné potrubie pre AFQ DN 40	142
	Impulzné potrubie	003G1343	0,24	Impulzné potrubie pre AFQ DN 50	142
	Impulzné potrubie	003G1344	0,25	Impulzné potrubie pre AFQ DN 65/80	142
	Impulzné potrubie	003G1346	0,28	Impulzné potrubie pre AFQ DN 100	142
	Impulzné potrubie	003G1347	3,58	Impulzné potrubie pre AFQ DN 125	142
	Impulzné potrubie	003G1348	0,27	Impulzné potrubie pre AFQ DN 150	142
	Impulzné potrubie	003G1349	0,31	Impulzné potrubie pre AFQ DN 200	142
	Impulzné potrubie	003G1350	0,34	Impulzné potrubie pre AFQ DN 250	149
AFPQ (montáž do spiatočky), Impulzné potrubie	Impulzné potrubie	003G1365	0,27	Impulzné potrubie pre AFPQ DN 15/20	142
	Impulzné potrubie	003G1367	0,31	Impulzné potrubie pre AFPQ DN 25/32	142
	Impulzné potrubie	003G1369	0,39	Impulzné potrubie pre AFPQ DN 40	142
	Impulzné potrubie	003G1370	0,31	Impulzné potrubie pre AFPQ DN 50	142
	Impulzné potrubie	003G1371	0,32	Impulzné potrubie pre AFPQ DN 65/80	142
	Impulzné potrubie	003G1373	0,41	Impulzné potrubie pre AFB DN 100	142
	Impulzné potrubie	003G1374	0,33	Impulzné potrubie pre AFPQ DN 125	142
	Impulzné potrubie	003G1375	0,49	Impulzné potrubie pre AFPQ DN 150	145
	Impulzné potrubie	003G1376	0,45	Impulzné potrubie pre AFPQ DN 200	161
	Impulzné potrubie	003G1416	0,54	Impulzné potrubie pre AFPQ PN16 200	161
	Impulzné potrubie	003G1417	1,39	Impulzné potrubie pre AFPQ PN16 250	190

Náhradné diely a Príslušenstvo pro typ AF...

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Cena EUR
AFPQ-4 (montáž do prívodu), Impulzné potrubie	Impulzné potrubie	003G1378	0,47	Impulzné potrubie pre AFPQ 4 DN 15/20	221
	Impulzné potrubie	003G1380	0,50	Impulzné potrubie pre AFPQ 4 DN 25/32	221
	Impulzné potrubie	003G1382	0,50	Impulzné potrubie pre AFPQ 4 DN 40	221
	Impulzné potrubie	003G1383	0,37	Impulzné potrubie pre AFPQ 4 DN 50	221
	Impulzné potrubie	003G1384	0,52	Impulzné potrubie pre AFPQ 4 DN 65/80	221
	Impulzné potrubie	003G1386	0,56	Impulzné potrubie pre AFPQ 4 DN 100	221
	Impulzné potrubie	003G1387	0,54	Impulzné potrubie pre AFPQ 4 DN 125	221
	Impulzné potrubie	003G1388	0,90	Impulzné potrubie pre AFPQ 4 DN 150	242
	Impulzné potrubie	003G1389	0,71	Impulzné potrubie pre AFPQ 4 DN 200	229
	Impulzné potrubie	003G1418	0,71	Impulzné potrubie pre AFPQ 4 PN16 200	229
	Impulzné potrubie	003G1419	0,80	Impulzné potrubie pre AFPQ 4 PN16 250	267

Regulátory diferenčného tlaku a prietoku


Novinka Virtus pre príslušenstvo typ VFx 22 (221), AFx 2, AFQM 2...

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AMEI 6 iSET 230 V	082G4300		Inteligentný pohon iSET pre AFP 2, AFPQ 2, AFQMP 2 (Virtus)			2 860
	AMEI 6 iSET 24V	082G4301		Inteligentný pohon iSET pre AFP 2, AFPQ 2, AFQMP 2 (Virtus)			2 860
	AMEI 6 iNET 230 V	082G4302		Inteligentný elektrický pohon iNET pre AFP 2, AFA 2, AFD 2, AFPQ 2, AFQMP 2 (Virtus)			2 600
	AMEI 6 iNET 24 V	082G4303		Inteligentný elektrický pohon iNET pre AFP 2, AFA 2, AFD 2, AFPQ 2, AFQMP 2 (Virtus)			2 600

Novinka Virtus pre príslušenstvo typ VFx 22 (221), AFx 2, AFQM 2...

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	Dynamická škrtiaca klapka	003G1771		pre inštaláciu pohon – impulzné potrubie Afx 2			na vyžiadanie
Adaptéry	Adaptér nový AFP2-starý VFG DN15-125	003G1780		pre kombináciu nový AFP2-starý VFG DN15-125			140
	Adaptér nový AFP2-starý VFG DN150-250	003G1781		pre kombináciu nový AFP2-starý VFG DN150-250			na vyžiadanie

Novinka Virtus Náhradné diely pre typ VFx 22 (221), AFx 2, AFQM 2...

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	Prietokové púzdro tesnenia	003G1720	0,20	Pre ventily VFG/Q/U 22(221) DN65 – 125			na vyžiadanie
	Tlakové púzdro upchávky	003G1721	0,35	Pre ventily VFG/Q/U 22(221) DN150 – 250			na vyžiadanie
	Tlakové púzdro upchávky	003G1730	0,35	Pre ventily VFG/Q/U 22(221) DN65 – 125			na vyžiadanie
	Tlakové púzdro upchávky	003G1731	0,56	Pre ventily VFG/Q/U 22(221) DN150 – 250			na vyžiadanie
	Vložka regulátora prietoku ventilový blok	003G1740	2,50	Pre AFQM2 PN40 DN65			na vyžiadanie
	Vložka regulátora prietoku ventilový blok	003G1741	3,60	Pre AFQM2 PN40 DN80			na vyžiadanie
	Vložka regulátora prietoku ventilový blok	003G1742	4,90	Pre AFQM2 PN40 DN100			na vyžiadanie
	Vložka regulátora prietoku ventilový blok	003G1743	7,20	Pre AFQM2 PN40 DN125			na vyžiadanie
	Vložka regulátora prietoku ventilový blok	003G1744	8,50	Pre AFQM2 PN40 DN150			na vyžiadanie
	Vložka regulátora prietoku ventilový blok	003G1745	11,20	Pre AFQM2 PN40 DN200			na vyžiadanie
	Vložka regulátora prietoku ventilový blok	003G1746	13,40	Pre AFQM2 PN40 DN250			na vyžiadanie
	Tlakový pohon	003G1750	7,00	Pre AFQ 2, AFQM 2, PN16 0,2 160 cm ² vnútorná pružina			na vyžiadanie
	Tlakový pohon	003G1751	7,00	Pre AFQ 2, AFQM 2, PN16 0,5 160 cm ² vnútorná pružina			na vyžiadanie
	Tlakový pohon	003G1752	11,00	Pre AFQ 2, AFQM 2, PN16 0,2 320 cm ² vnútorná pružina			na vyžiadanie
	Tlakový pohon	003G1753	11,00	Pre AFQ 2, AFQM 2, PN16 0,5 320 cm ² vnútorná pružina			na vyžiadanie
	Tlakový pohon	003G1760	7,50	Pre AFQ 2, AFQM 2, PN40 0,2 160 cm ² vnútorná pružina			na vyžiadanie
	Tlakový pohon	003G1761	7,50	Pre AFQ 2, AFQM 2, PN40 0,5 160 cm ² vnútorná pružina			na vyžiadanie
	Tlakový pohon	003G1762	11,90	Pre AFQ 2, AFQM 2, PN40 0,2 320 cm ² vnútorná pružina			na vyžiadanie
	Tlakový pohon	003G1763	11,90	Pre AFQ 2, AFQM 2, PN40 0,5 320 cm ² vnútorná pružina			na vyžiadanie
	Dp vložka regulačného ventilu	003G1800	3,20	Pre VFx22DN65PN16/25/40Kvs60 kovové tesnenie			na vyžiadanie
	Dp vložka regulačného ventilu	003G1801	4,90	Pre VFx22DN80PN16/25/40Kvs80 kovové tesnenie			na vyžiadanie
	Dp vložka regulačného ventilu	003G1802	5,50	Pre VFx22DN100PN16/25/40Kvs160 kovové tesnenie			na vyžiadanie
	Dp vložka regulačného ventilu	003G1803	8,60	Pre VFx22DN125PN16/25/40Kvs250 kovové tesnenie			na vyžiadanie
	Dp vložka regulačného ventilu	003G1804	12,50	Pre VFx22DN150PN16/25/40Kvs380 kovové tesnenie			na vyžiadanie
	Dp vložka regulačného ventilu	003G1805	14,90	Pre VFx22DN200PN16/25/40Kvs650 kovové tesnenie			na vyžiadanie
	Dp vložka regulačného ventilu	003G1806	16,10	Pre VFx22DN250PN16/25/40Kvs800 kovové tesnenie			na vyžiadanie
	Dp vložka regulačného ventilu	003G1807	3,20	Pre VFx221DN65PN16/25/40Kvs60, mäkké tesnenie			na vyžiadanie
	Dp vložka regulačného ventilu	003G1808	4,90	Pre VFx221DN80PN16/25/40Kvs80, mäkké tesnenie			na vyžiadanie
	Dp vložka regulačného ventilu	003G1809	5,50	Pre VFx221DN100PN16/25/40Kvs160, mäkké tesnenie			na vyžiadanie
	Dp vložka regulačného ventilu	003G1810	8,60	Pre VFx221DN125PN16/25/40Kvs250, mäkké tesnenie			na vyžiadanie
	Dp vložka regulačného ventilu	003G1811	12,50	Pre VFx221DN150PN16/25/40Kvs380, mäkké tesnenie			na vyžiadanie
	Dp vložka regulačného ventilu	003G1812	14,90	Pre VFx221DN200PN16/25/40Kvs650, mäkké tesnenie			na vyžiadanie
	Dp vložka regulačného ventilu	003G1813	16,10	Pre VFx221DN250PN16/25/40Kvs800, mäkké tesnenie			na vyžiadanie
AFPB 2, Impulzné potrubie	Impulzné potrubie	003G1856	0,08	pre AFBP2 (-F) PN40 65/80			67
	Impulzné potrubie	003G1857	0,08	pre AFBP2 (-F) PN40 100			74
	Impulzné potrubie	003G1858	0,09	pre AFBP2 (-F) PN40 125			74
	Impulzné potrubie	003G1859	0,09	pre AFBP2 (-F) PN40 150			74
	Impulzné potrubie	003G1860	0,11	pre AFBP2 (-F) PN40 200			80
	Impulzné potrubie	003G1861	0,11	pre AFBP2 (-F) PN40 250			90
AFPQ 2 (montáž do spiatocky)	Impulzné potrubie	003G1862	0,27	pre AFPQ2 PN40 65/80			142
	Impulzné potrubie	003G1863	0,27	pre AFPQ2 PN40 100			142
	Impulzné potrubie	003G1864	0,27	pre AFPQ2 PN40 125			142
	Impulzné potrubie	003G1865	0,30	pre AFPQ2 PN40 150			145
	Impulzné potrubie	003G1866	0,35	pre AFPQ2 PN40 200			161
	Impulzné potrubie	003G1867	0,37	pre AFPQ2 PN40 250			190
AFPQ 24 (montáž do prívodu)	Impulzné potrubie	003G1868	0,55	pre AFPQ24 PN40 65/80			221
	Impulzné potrubie	003G1869	0,55	pre AFPQ24 PN40 100			221
	Impulzné potrubie	003G1870	0,55	pre AFPQ24 PN40 125			221
	Impulzné potrubie	003G1871	0,59	pre AFPQ24 PN40 150			242
	Impulzné potrubie	003G1872	0,65	pre AFPQ24 PN40 200			229
	Impulzné potrubie	003G1873	0,65	pre AFPQ24 PN40 250			229

Redukčné ventily

AVD, redukčný ventil pre vodné aplikácie

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AVD PN25 závit	003H6957	3,79	AVD PN25 závit, rozsah 1 – 5 bar, kvs 0,4	15	0,4	1 310
	AVD PN25 závit	003H6958	3,79	AVD PN25 závit, rozsah 1 – 5 bar, kvs 1	15	1	1 310
	AVD PN25 závit	003H6644	3,75	AVD PN25 závit, rozsah 1 – 5 bar, kvs 4	15	4	1 340
	AVD PN25 závit	003H6645	3,78	AVD PN25 závit, rozsah 1 – 5 bar, kvs 6,3	20	6,3	1 360
	AVD PN25 závit	003H6646	3,96	AVD PN25 závit, rozsah 1 – 5 bar, kvs 8	25	8	1 470
	AVD PN25 závit	003H6978	5,50	AVD PN25 závit, rozsah 3 – 12 bar, kvs 0,4	15	0,4	1 310
	AVD PN25 závit	003H6979	5,46	AVD PN25 závit, rozsah 3 – 12 bar, kvs 1	15	1	1 310
	AVD PN25 závit	003H6650	5,42	AVD PN25 závit, rozsah 3 – 12 bar, kvs 4	15	4	1 340
	AVD PN25 závit	003H6651	5,52	AVD PN25 závit, rozsah 3 – 12 bar, kvs 6,3	20	6,3	1 360
	AVD PN25 závit	003H6652	5,71	AVD PN25 závit, rozsah 3 – 12 bar, kvs 8	25	8	1 470
	AVD PN25, príruha	003H6659	11,10	AVD PN25, príruha rozsah 1 – 5 bar, kvs 12,5	32	12,5	3 020
	AVD PN25, príruha	003H6660	12,72	AVD PN25, príruha rozsah 1 – 5 bar, kvs 20	40	20	3 270
	AVD PN25, príruha	003H6661	14,43	AVD PN25, príruha rozsah 1 – 5 bar, kvs 25	50	25	3 620
	AVD PN25, príruha	003H6662	12,84	AVD PN25, príruha rozsah 3 – 12 bar, kvs 12,5	32	12,5	3 020
	AVD PN25, príruha	003H6663	14,36	AVD PN25, príruha rozsah 3 – 12 bar, kvs 20	40	20	3 270
	AVD PN25, príruha	003H6664	16,12	AVD PN25, príruha rozsah 3 – 12 bar, kvs 25	50	25	3 620

Ďalšie ventily na vyžiadanie

AVDS, redukčný ventil pre parné aplikácie

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AVDS PN25 závit	003H6665	10,42	AVDS PN25 závit, rozsah 1 – 5 bar, kvs 1	15	1	1 360
	AVDS PN25 závit	003H6666	4,31	AVDS PN25 závit, rozsah 1 – 5 bar, kvs 1,6	15	1,6	1 360
	AVDS PN25 závit	003H6667	4,27	AVDS PN25 závit, rozsah 1 – 5 bar, kvs 3,2	15	3,2	1 360
	AVDS PN25 závit	003H6668	4,28	AVDS PN25 závit, rozsah 1 – 5 bar, kvs 4,5	20	4,5	1 400
	AVDS PN25 závit	003H6669	4,51	AVDS PN25 závit, rozsah 1 – 5 bar, kvs 6,3	25	6,3	1 470
	AVDS PN25 závit	003H6670	5,97	AVDS PN25 závit, rozsah 3 – 12 bar, kvs 1	15	1	1 360
	AVDS PN25 závit	003H6671	6,00	AVDS PN25 závit, rozsah 3 – 12 bar, kvs 1,6	15	1,6	1 360
	AVDS PN25 závit	003H6672	5,89	AVDS PN25 závit, rozsah 3 – 12 bar, kvs 3,2	15	3,2	1 360
	AVDS PN25 závit	003H6673	6,01	AVDS PN25 závit, rozsah 3 – 12 bar, kvs 4,5	20	4,5	1 400
	AVDS PN25 závit	003H6674	6,16	AVDS PN25 závit, rozsah 3 – 12 bar, kvs 6,3	25	6,3	1 470

AFD, redukčný ventil (len priamočinný pohon), pre ventil typu VFG2(1)/VFGS2

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AFD	003G5634	13,91	AFD 2 PN40 8-16 32 cm2 čierna	15 – 125		1 950
	AFD	003G5625	8,96	AFD 2 PN16 3-12 32 cm2 červená	15 – 125		1 660
	AFD	003G5626	8,73	AFD 2 PN16 1,5-5 80 cm2 červená	15 – 125		1 660
	AFD	003G5627	7,15	AFD 2 PN16 1-3 80 cm2 žltá	15 – 125		1 660
	AFD	003G5632	12,94	AFD 2 PN16 0,1 – 1 320 cm2 oranžová	15 – 250		1 940
	AFD	003G5630	14,4	AFD 2 PN16 0,5 – 1,5 160 cm2 žltá	15 – 250		1 750
	AFD	003G5633	22,79	AFD 2 PN16 0,1 – 0,35 640 cm2 žltá	15 – 250		3 700

Novinka Virtus AFD 2, redukčný ventil (len priamočinný pohon), pre ventil typu VFG22(221)

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis			Cena EUR
	AFD 2	003G5625	6,00	rozsah 3 – 12			1 660
	AFD 2	003G5626	10,00	rozsah 1,5 – 5			1 660
	AFD 2	003G5627	10,00	rozsah 1 – 3			1 660
	AFD 2	003G5628	13,50	rozsah 1,5 – 4			2 040
	AFD 2	003G5629	13,50	rozsah 1 – 2,5			1 750
	AFD 2	003G5630	13,50	rozsah 0,2 – 1,5			1 750
	AFD 2	003G5631	20,50	rozsah 0,2 – 1,5			1 940
	AFD 2	003G5632	20,50	rozsah 0,1 – 0,7			1 940
	AFD 2	003G5633	36,00	rozsah 0,1 – 0,35			3 700
	AFD 2	003G5634	6,50	rozsah 8 – 16			1 950
	AFD 2	003G5635	6,50	rozsah 3 – 12			1 950
	AFD 2	003G5636	10,90	rozsah 1,5 – 5			1 950
	AFD 2	003G5637	10,90	rozsah 1 – 3			1 950
	AFD 2	003G5638	14,90	rozsah 1,5 – 4			2 250
	AFD 2	003G5639	14,90	rozsah 1 – 2,5			1 920
	AFD 2	003G5640	14,90	rozsah 0,2 – 1,5			1 920
	AFD 2	003G5641	22,20	rozsah 0,2 – 1,5			2 920
	AFD 2	003G5642	22,20	rozsah 0,1 – 0,7			2 920
	AFD 2	003G5643	38,50	rozsah 0,1 – 0,35			3 520

Konštantný prietok a prepúšťacie tlakové ventily

AVA/AFA, regulátor tlaku prepúšťaním

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	Typ AVA, PN25, závit						
	AVA PN25 závit	003H6614	3,82	AVA PN25 závit, rozsah 1,0 – 4,5 bar, kvs 4	15	4	1 330
	AVA PN25 závit	003H6615	3,83	AVA PN25 závit, rozsah 1,0 – 4,5 bar, kvs 6,3	20	6,3	1 500
	AVA PN25 závit	003H6616	4,03	AVA PN25 závit, rozsah 1,0 – 4,5 bar, kvs 8	25	8	1 700
	AVA PN25 závit	003H6620	5,50	AVA PN25 závit, rozsah 3 – 11 bar, kvs 4	15	4	1 330
	AVA PN25 závit	003H6621	5,56	AVA PN25 závit, rozsah 3 – 11 bar, kvs 6,3	20	6,3	1 500
	AVA PN25 závit	003H6622	5,71	AVA PN25 závit, rozsah 3 – 11 bar, kvs 8	25	8	1 700
	Typ AVA, PN25, prírubový						
	AVA PN25, prírubový	003H6626	11,13	AVA PN25, prírubový rozsah 1,0 – 4,5 bar, kvs 12,5	32	12,5	2 810
	AVA PN25, prírubový	003H6627	12,63	AVA PN25, prírubový rozsah 1,0 – 4,5 bar, kvs 20	40	20	3 730
	AVA PN25, prírubový	003H6628	14,52	AVA PN25, prírubový rozsah 1,0 – 4,5 bar, kvs 25	50	25	4 080
	AVA PN25, prírubový	003H6629	12,81	AVA PN25, prírubový rozsah 3 – 11 bar, kvs 12,5	32	12,5	2 810
	AVA PN25, prírubový	003H6630	14,43	AVA PN25, prírubový rozsah 3 – 11 bar, kvs 20	40	20	3 730
	AVA PN25, prírubový	003H6631	16,18	AVA PN25, prírubový rozsah 3 – 11 bar, kvs 25	50	25	4 080
	Typ AFA						
	AFA 2	003G5667	12,01	AFA 2 PN40 10-16 32 cm2 čierna			2 680
	AFA 2	003G5659	9,97	AFA 2 PN16 4-14 32 cm2 červená			2 100
	AFA 2	003G5660	9,82	AFA 2 PN16 1,5-6 80 cm2 červená			2 100
	AFA 2	003G5661	8,24	AFA 2 PN16 0,5-3 80 cm2 žltá			2 100
	AFA 2	003G5663	16,00	AFA 2 PN16 0,3 – 1,5 160 cm2 žltá			2 250
	AFA 2	003G5665	14,09	AFA 2 PN16 0,2 – 0,8 320 cm2 žltá			2 370
	AFA 2	003G5666	23,39	AFA 2 PN16 0,1-0,4 640 cm2 žltá			3 700

Ďalšie regulátory na vyžiadanie

Novinka Virtus AFA 2, priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním (pre ventil typu VFG22(221))

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AFA 2 PN16						
	AFA 2	003G5659	6,00	rozsah 3-11			2 100
	AFA 2	003G5660	10,00	rozsah 1,5 – 5			2 100
	AFA 2	003G5661	10,00	rozsah 1 – 3			2 100
	AFA 2	003G5662	13,50	rozsah 1 – 2,5			2 250
	AFA 2	003G5663	13,50	rozsah 0,2 – 1,5			2 250
	AFA 2	003G5664	20,50	rozsah 0,2 – 1,5			2 370
	AFA 2	003G5665	20,50	rozsah 0,1 – 0,7			2 370
	AFA 2	003G5666	36,00	rozsah 0,1 – 0,35			3 700
	AFA 2	003G5667	6,50	rozsah 10 – 16			2 680
	AFA 2	003G5668	6,50	rozsah 3-11			2 250
	AFA 2	003G5669	10,90	rozsah 1,5 – 5			2 250
	AFA 2	003G5670	10,90	rozsah 1 – 3			2 250
	AFA 2	003G5671	14,90	rozsah 1 – 2,5			2 480
	AFA 2	003G5672	14,90	rozsah 0,2 – 1,5			2 480
	AFA 2	003G5673	22,20	rozsah 0,2 – 1,5			2 610
	AFA 2	003G5674	22,20	rozsah 0,1 – 0,7			2 610
	AFA 2	003G5675	38,50	rozsah 0,1 – 0,35			4 070

AVD(S)/AVPA/AFPA, priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	Typ AVDA, PN10, závit						
	AVD(S) DN15	003N0038	2,22	Regulátor tlaku AVDA 15 0,1 – 1,2 bar	15		689
	AVD(S) DN20	003N0039	2,29	Regulátor tlaku AVDA 20 0,1 – 1,2 bar	20		771
	AVD(S) DN25	003N0040	2,38	Regulátor tlaku AVDA 25 0,1 – 1,2 bar	25		815
	Typ AVPA, PN16, závit						
	AVPA PN16 závit	003H6593	2,06	AVPA PN16 závit, rozsah 0,05 – 0,5 bar, kvs 4	15	4	1 190
	AVPA PN16 závit	003H6594	2,09	AVPA PN16 závit, rozsah 0,05 – 0,5 bar, kvs 6,3	20	6,3	1 350
	AVPA PN16 závit	003H6595	2,27	AVPA PN16 závit, rozsah 0,05 – 0,5 bar, kvs 8	25	8	1 550
	AVPA PN16 závit	003H6596	2,06	AVPA PN16 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 4	15	4	1 190
	AVPA PN16 závit	003H6597	2,07	AVPA PN16 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 6,3	20	6,3	1 350
	AVPA PN16 závit	003H6598	2,25	AVPA PN16 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 8	25	8	1 550
	Typ AVPA, PN25, závit						
	AVPA PN25 závit	003H6602	3,62	AVPA PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 4	15	4	1 330
	AVPA PN25 závit	003H6603	3,66	AVPA PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 6,3	20	6,3	1 500
	AVPA PN25 závit	003H6604	3,81	AVPA PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 8	25	8	1 700
	AVPA PN25 závit	003H6599	5,94	AVPA PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 12	32	12,5	2 470
	AVPA PN25 závit	003H6600	6,14	AVPA PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 16	40	16	3 450
	AVPA PN25 závit	003H6601	6,85	AVPA PN25 závit, rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 20	50	20	3 520
	AVPA PN25 závit	003H6605	3,69	AVPA PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 bar, kvs 4	15	4	1 330
	AVPA PN25 závit	003H6606	3,70	AVPA PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 bar, kvs 6,3	20	6,3	1 500
	AVPA PN25 závit	003H6607	3,88	AVPA PN25 závit, rozsah 0,3 – 2,0 bar, kvs 8	25	8	1 700
	Typ AVPA, PN25, prírubový						
	AVPA PN25, prírubový	003H6608	11,00	AVPA PN25, prírubový rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 12,5	32	12,5	2 810
	AVPA PN25, prírubový	003H6609	12,55	AVPA PN25, prírubový rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 20	40	20	3 730
	AVPA PN25, prírubový	003H6610	14,40	AVPA PN25, prírubový rozsah 0,2 – 1,0 bar, kvs 25	50	25	4 080
	AVPA PN25, prírubový	003H6611	10,98	AVPA PN25, prírubový rozsah 0,3 – 2,0 bar, kvs 12,5	32	12,5	2 810
	AVPA PN25, prírubový	003H6612	12,64	AVPA PN25, prírubový rozsah 0,3 – 2,0 bar, kvs 20	40	20	3 730
	AVPA PN25, prírubový	003H6613	14,41	AVPA PN25, prírubový rozsah 0,3 – 2,0 bar, kvs 25	50	25	4 080
	Typ AFPA						
	AFPA	003G5689	9,99	AFPA 2 PN16 1,5-6 80 cm2 červená	15-125		2 140
	AFPA	003G5690	8,43	AFPA 2 PN16 0,5-3 80 cm2 žltá	15-125		2 140
	AFPA	003G5692	15,68	AFPA 2 PN16 0,3 – 1,5 160 cm2 žltá	15-250		2 140
	AFPA	003G5694	14,08	AFPA 2 PN16 0,2 – 0,8 320 cm2 žltá	15-250		2 620
	AFPA	003G5695	23,067	AFPA 2 PN16 0,1-0,4 640 cm2 žltá	15-250		4 250

Konštantný prietok a prepúšťacie tlakové ventily

Novinka Virtus AFPA 2, priamočinný regulátor prepúšťaním, (pre ventil typu VFG22(221))

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	AFPA 2	003G5689	6,00	rozsah 1 – 5			2 140
	AFPA 2	003G5690	6,00	rozsah 1 – 3			2 140
	AFPA 2	003G5691	10,00	rozsah 1 – 2,5			2 140
	AFPA 2	003G5692	10,00	rozsah 0,2 – 1,5			2 140
	AFPA 2	003G5693	13,50	rozsah 0,2 – 1,5			2 620
	AFPA 2	003G5694	13,50	rozsah 0,1 – 0,7			2 620
	AFPA 2	003G5695	36,00	rozsah 0,1 – 0,35			4 250
	AFPA 2	003G5696	6,50	rozsah 1 – 5			2 350
	AFPA 2	003G5697	6,60	rozsah 1 – 3			2 350
	AFPA 2	003G5698	10,90	rozsah 1 – 2,5			2 350
	AFPA 2	003G5699	10,90	rozsah 0,2 – 1,5			2 350
	AFPA 2	003G5700	14,90	rozsah 0,2 – 1,5			2 890
	AFPA 2	003G5701	14,90	rozsah 0,1 – 0,7			2 890
	AFPA 2	003G5702	38,50	rozsah 0,1 – 0,35			4 680

Náhradné diely a pre príslušenstvo AVDA/AVDSA

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN		Cena EUR
	Servisná súprava SAC príslušenstvo	631X4700	0,06	Komponenty AVD(S)A pre pripojenie impulz potrubia na potrubie			12
	Servisná súprava SAC príslušenstvo	003N0522	0,03	AVD(S)A pružina, I-p			29
	Servisný rad MCV	065F0006	0,01	Tesnenie ventilu RAV, VMT/A/V, KOVM, AVD(S)A I-p, VZL			12
	SAC – príslušenstvo	003N0065	0,55	príslušenstvo pre AVDA			202
	SAC – súpravy na opravu	003N4006	0,02	pre AVDA, AVDSA, AVTB alebo FJV, DN 15	15		51
	SAC – súpravy na opravu	003N4007	0,04	pre AVDA, AVDSA, AVTB alebo FJV, DN 20	20		64
	SAC – súpravy na opravu	003N4008	0,04	pre AVDA, AVDSA, AVTB alebo FJV, DN 25	25		69

Bezpečnostný regulátor tlaku prepúšťaním

SAVA, Bezpečnostný regulátor tlaku prepúšťaním

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	SAVA PN25 závit	003H6675	5,52	SAVA PN25 závit, rozsah 1,0 – 4,5 bar, kvs 4	15	4	1 580
	SAVA PN25 závit	003H6676	5,55	SAVA PN25 závit, rozsah 1,0 – 4,5 bar, kvs 6,3	20	6,3	1 760
	SAVA PN25 závit	003H6677	5,74	SAVA PN25 závit, rozsah 1,0 – 4,5 bar, kvs 8	25	8	1 950
	SAVA PN25 závit	003H6960	6,67	SAVA PN25 závit, rozsah 2,0 – 7,5 bar, kvs 4	15	4	1 470
	SAVA PN25 závit	003H6961	6,74	SAVA PN25 závit, rozsah 2,0 – 7,5 bar, kvs 6,3	20	6,3	1 510
	SAVA PN25 závit	003H6962	6,86	SAVA PN25 závit, rozsah 2,0 – 7,5 bar, kvs 8	25	8	1 580
	SAVA PN25 závit	003H6963	9,70	SAVA PN25 závit, rozsah 2,0 – 7,5 bar, kvs 12,5	32	12,5	3 160
	SAVA PN25 závit	003H6964	9,47	SAVA PN25 závit, rozsah 2,0 – 7,5 bar, kvs 16	40	16	3 380
	SAVA PN25 závit	003H6965	10,23	SAVA PN25 závit, rozsah 2,0 – 7,5 bar, kvs 20	50	20	3 680
	SAVA PN25 závit	003H6683	7,36	SAVA PN25 závit, rozsah 3 – 11 bar, kvs 8		8	1 950
	SAVA PN25, príruha	003H6688	13,09	SAVA PN25, príruha rozsah 1,0 – 4,5 bar, kvs 20		20	4 390
	SAVA PN25, príruha	003H6966	14,11	SAVA PN25, príruha rozsah 2,0 – 7,5 bar, kvs 12,5	32	12,5	3 430
	SAVA PN25, príruha	003H6967	15,82	SAVA PN25, príruha rozsah 2,0 – 7,5 bar, kvs 16	40	16	3 680
	SAVA PN25, príruha	003H6968	17,62	SAVA PN25, príruha rozsah 2,0 – 7,5 bar, kvs 20	50	20	4 020
	SAVA PN25, príruha	003H6691	16,09	SAVA PN25, príruha rozsah 3 – 11 bar, kvs 20		20	4 390

Bezpečnostný redukčný ventil SAVD

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	SAVD PN25 závit	003H6693	5,47	SAVD PN25 závit, rozsah 1 – 5 bar, kvs 4		4	1 560
	SAVD PN25 závit	003H6694	5,48	SAVD PN25 závit, rozsah 1 – 5 bar, kvs 6,3		6,3	1 600
	SAVD PN25 závit	003H6695	5,66	SAVD PN25 závit, rozsah 1 – 5 bar, kvs 8		8	1 680
	SAVD PN25 závit	003H6696	8,29	SAVD PN25 závit, rozsah 1 – 5 bar, kvs 12,5		12,5	3 330
	SAVD PN25 závit	003H6699	6,68	SAVD PN25 závit, rozsah 2 – 8 bar, kvs 4	15	4	1 470
	SAVD PN25 závit	003H6970	6,69	SAVD PN25 závit, rozsah 2 – 8 bar, kvs 6,3	20	6,3	1 510
	SAVD PN25 závit	003H6971	6,82	SAVD PN25 závit, rozsah 2 – 8 bar, kvs 8	25	8	1 580
	SAVD PN25 závit	003H6972	9,64	SAVD PN25 závit, rozsah 2 – 8 bar, kvs 12,5	32	12,5	3 160
	SAVD PN25 závit	003H6973	9,41	SAVD PN25 závit, rozsah 2 – 8 bar, kvs 16	40	16	3 380
	SAVD PN25 závit	003H6974	10,21	SAVD PN25 závit, rozsah 2 – 8 bar, kvs 20	50	20	3 680
	SAVD PN25 závit	003H6699	7,10	SAVD PN25 závit, rozsah 3 – 12 bar, kvs 4		4	1 560
	SAVD PN25 závit	003H6700	7,20	SAVD PN25 závit, rozsah 3 – 12 bar, kvs 6,3		6,3	1 600
	SAVD PN25 závit	003H6701	7,35	SAVD PN25 závit, rozsah 3 – 12 bar, kvs 8		8	1 680
	SAVD PN25 závit	003H6702	10,05	SAVD PN25 závit, rozsah 3 – 12 bar, kvs 12,5		12,5	3 330
	SAVD PN25, príruha	003H6705	12,69	SAVD PN25, príruha rozsah 1 – 5 bar, kvs 12,5		12,5	3 630
	SAVD PN25, príruha	003H6706	14,35	SAVD PN25, príruha rozsah 1 – 5 bar, kvs 20		20	3 890
	SAVD PN25, príruha	003H6707	15,63	SAVD PN25, príruha rozsah 1 – 5 bar, kvs 25		25	4 260
	SAVD PN25, príruha	003H6975	14,26	SAVD PN25, príruha rozsah 2 – 8 bar, kvs 12,5	32	12,5	3 430
	SAVD PN25, príruha	003H6976	15,96	SAVD PN25, príruha rozsah 2 – 8 bar, kvs 16	40	16	3 680
	SAVD PN25, príruha	003H6977	17,80	SAVD PN25, príruha rozsah 2 – 8 bar, kvs 20	50	20	4 020
	SAVD PN25, príruha	003H6708	14,41	SAVD PN25, príruha rozsah 3 – 12 bar, kvs 12,5		12,5	3 630
	SAVD PN25, príruha	003H6709	16,14	SAVD PN25, príruha rozsah 3 – 12 bar, kvs 20		20	3 890
	SAVD PN25, príruha	003H6710	17,74	SAVD PN25, príruha rozsah 3 – 12 bar, kvs 25		25	4 260

2- a 3-cestné ventily typ VF...

VFG2, (s kovovými tesnením kuželky) 2-cestný regulačný ventil, pre aplikácie s AF.. a AMV

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR	
	PN16 – max. 150°C (200°C)	VFG 2	065B2388	6,30	VFG2 PN16 15/4 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	15	4	1 870
		VFG 2	065B2389	7,01	VFG2 PN16 20/6,3 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	20	6,3	2 030
		VFG 2	065B2390	9,52	VFG2 PN16 25/8 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	25	8	2 140
		VFG 2	065B2391	11,88	VFG2 PN16 32/16 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	32	16	2 440
		VFG 2	065B2392	14,94	VFG2 PN16 40/20 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	40	20	2 770
		VFG 2	065B2393	17,59	VFG2 PN16 50/32 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	50	32	3 140
		VFG 2	065B2394	33,96	VFG2 PN16 65/50 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	65	50	4 440
		VFG 2	065B2395	37,26	VFG2 PN16 80/80 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	80	80	4 660
		VFG 2	065B2396	65,75	VFG2 PN16 100/125 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	100	125	6 890
	VFG 2	065B2397	75,00	VFG2 PN16 125/160 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	125	160	11 130	
PN16 – max. 140°C	VFG 2	065B2398	125,50	VFG2 PN16 150/280 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	150	280	16 550	
	VFG 2	065B2399	218,00	VFG2 PN16 200/320 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	200	320	27 570	
	VFG 2	065B2400	362,00	VFG2 PN16 250/400 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	250	400	36 310	

VFG21, (s plastovými tesnením kuželky) 2-cestný regulačný ventil pre aplikácie s AF.. a AMV


Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR	
	PN16 – max. 150°C	VFG 21	065B2502	6,01	VFG21 PN16 15/4 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	15	4	2 160
		VFG 21	065B2503	6,85	VFG21 PN16 20/6,3 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	20	6,3	2 320
		VFG 21	065B2504	9,54	VFG21 PN16 25/8 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	25	8	2 430
		VFG 21	065B2505	11,69	VFG21 PN16 32/16 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	32	16	2 790
		VFG 21	065B2506	14,87	VFG21 PN16 40/20 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	40	20	3 110
		VFG 21	065B2507	17,85	VFG21 PN16 50/32 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	50	32	3 470
		VFG 21	065B2508	35,32	VFG21 PN16 65/50 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	65	50	4 960
		VFG 21	065B2509	37,58	VFG21 PN16 80/80 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	80	80	5 170
		VFG 21	065B2510	67,00	VFG21 PN16 100/125 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	100	125	7 610
	VFG 21	065B2511	72,50	VFG21 PN16 125/160 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	125	160	11 820	
PN16 – max. 140°C	VFG 21	065B2512	124,50	VFG21 PN16 150/280 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	150	280	18 330	
	VFG 21	065B2513	226,50	VFG21 PN16 200/320 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	200	320	29 340	
	VFG 21	065B2514	340,50	VFG21 PN16 250/400 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	250	400	36 970	

Novinka Virtus VFG221, 2-cestný ventil (mäkké tesnenie regulačnej kuželky), pre aplikácie s AFx 2..

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	VFG 221	065B5521	24,00	VFG 221 PN16 65/60 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	65	60	4 750
	VFG 221	065B5522	29,00	VFG 221 PN16 80/80 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	80	80	4 960
	VFG 221	065B5523	47,00	VFG 221 PN16 100/160 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	100	160	7 310
	VFG 221	065B5524	60,00	VFG 221 PN16 125/250 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	125	250	11 710
	VFG 221	065B5525	105,00	VFG 221 PN16 150/380 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	150	380	17 580
	VFG 221	065B5526	204,00	VFG 221 PN16 200/650 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	200	650	28 150
	VFG 221	065B5527	343,00	VFG 221 PN16 250/800 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	250	800	35 480
	VFG 221	065B5521	24,00	VFG 221 PN16 65/60 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	65	60	5 320
	VFG 221	065B5522	29,00	VFG 221 PN16 80/80 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	80	80	5 950
	VFG 221	065B5523	47,00	VFG 221 PN16 100/160 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	100	160	8 040
	VFG 221	065B5524	60,00	VFG 221 PN16 125/250 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	125	250	12 700
	VFG 221	065B5525	105,00	VFG 221 PN16 150/380 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	150	380	19 080
	VFG 221	065B5526	204,00	VFG 221 PN16 200/650 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	200	650	30 570
	VFG 221	065B5527	343,00	VFG 221 PN16 250/800 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	250	800	38 520
	VFG 221	065B5535	26,00	VFG 221 PN40 65/60 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	65	60	6 230
	VFG 221	065B5536	32,00	VFG 221 PN40 80/80 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	80	80	7 160
	VFG 221	065B5537	50,00	VFG 221 PN40 100/160 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	100	160	10 070
	VFG 221	065B5538	60,00	VFG 221 PN40 125/250 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	125	250	13 030
	VFG 221	065B5539	130,00	VFG 221 PN40 150/380 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	150	380	23 450
	VFG 221	065B5540	260,00	VFG 221 PN40 200/650 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	200	650	35 880
	VFG 221	065B5541	375,00	VFG 221 PN40 250/800 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	250	800	47 070

2- a 3-cestné ventily typ VF...

VFG2, 2-cestný ventil (kovové tesnenie regulačnej kužľky), pre aplikácie s AF.. a AMV

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR	
	PN25 – max. 150°C (200°C)	VFG 2	065B2401	6,35	VFG2 PN25 15/4 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	15	4	2 230
	VFG 2	065B2402	7,15	VFG2 PN25 20/6,3 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	20	6,3	2 430	
	VFG 2	065B2403	9,53	VFG2 PN25 25/8 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	25	8	2 610	
	VFG 2	065B2404	11,87	VFG2 PN25 32/16 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	32	16	2 990	
	VFG 2	065B2405	14,63	VFG2 PN25 40/20 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	40	20	3 290	
	VFG 2	065B2406	17,74	VFG2 PN25 50/32 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	50	32	3 680	
	VFG 2	065B2407	34,64	VFG2 PN25 65/50 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	65	50	4 980	
	VFG 2	065B2408	37,20	VFG2 PN25 80/80 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	80	80	5 590	
	VFG 2	065B2409	64,82	VFG2 PN25 100/125 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	100	125	7 580	
VFG 2	065B2410	73,50	VFG2 PN25 125/160 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	125	160	12 080		
	PN40 – max. 150°C (200°C)	VFG 2	065B2411	6,74	VFG2 PN40 15/4 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	15	4	2 380
	VFG 2	065B2412	7,78	VFG2 PN40 20/6,3 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	20	6,3	2 610	
	VFG 2	065B2413	10,47	VFG2 PN40 25/8 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	25	8	2 850	
	VFG 2	065B2414	12,81	VFG2 PN40 32/16 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	32	16	3 220	
	VFG 2	065B2415	16,50	VFG2 PN40 40/20 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	40	20	3 990	
	VFG 2	065B2416	18,58	VFG2 PN40 50/32 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	50	32	4 300	
	VFG 2	065B2417	37,50	VFG2 PN40 65/50 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	65	50	5 820	
	VFG 2	065B2418	39,90	VFG2 PN40 80/80 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	80	80	6 740	
	VFG 2	065B2419	75,00	VFG2 PN40 100/125 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	100	125	9 490	
VFG 2	065B2420	87,50	VFG2 PN40 125/160 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	125	160	12 390		
	PN40 – max. 140°C	VFG 2	065B2421	154,00	VFG2 PN40 150/280 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	150	280	22 080
	VFG 2	065B2422	288,00	VFG2 PN40 200/320 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	200	320	35 140	
	VFG 2	065B2423	371,60	VFG2 PN40 250/400 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	250	400	44 280	

Novinka Virtus VFG22, (kovové tesnenie kužľky) 2-cestný regulačný ventil, pre aplikácie s AFx 2..

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	VFG 22	065B5500	24,00	VFG 22 PN16 65/60 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	65	60	4 260
	VFG 22	065B5501	29,00	VFG 22 PN16 80/80 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	80	80	4 460
	VFG 22	065B5502	47,00	VFG 22 PN16 100/160 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	100	160	6 610
	VFG 22	065B5503	60,00	VFG 22 PN16 125/250 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	125	250	10 690
	VFG 22	065B5504	105,00	VFG 22 PN16 150/380 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	150	380	15 880
	VFG 22	065B5505	204,00	VFG 22 PN16 200/650 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	200	650	26 460
	VFG 22	065B5506	343,00	VFG 22 PN16 250/800 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	250	800	34 840
	VFG 22	065B5507	25,00	VFG 22 PN25 65/60 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	65	60	4 770
	VFG 22	065B5508	30,00	VFG 22 PN25 80/80 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	80	80	5 360
	VFG 22	065B5509	48,00	VFG 22 PN25 100/160 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	100	160	7 270
	VFG 22	065B5510	62,00	VFG 22 PN25 125/250 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	125	250	11 590
	VFG 22	065B5511	108,00	VFG 22 PN25 150/380 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	150	380	17 240
	VFG 22	065B5512	210,00	VFG 22 PN25 200/650 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	200	650	28 720
	VFG 22	065B5513	353,00	VFG 22 PN25 250/800 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	250	800	37 830
	VFG 22	065B5514	26,00	VFG 22 PN40 65/60 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	65	60	5 590
	VFG 22	065B5515	32,00	VFG 22 PN40 80/80 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	80	80	6 460
	VFG 22	065B5516	50,00	VFG 22 PN40 100/160 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	100	160	9 100
	VFG 22	065B5517	60,00	VFG 22 PN40 125/250 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	125	250	11 880
	VFG 22	065B5518	130,00	VFG 22 PN40 150/380 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	150	380	21 180
	VFG 22	065B5519	260,00	VFG 22 PN40 200/650 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	200	650	33 720
	VFG 22	065B5520	375,00	VFG 22 PN40 250/800 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	250	800	44 410

Náhradné diely pre VFG2 a VFG21

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	Náhradné diely	Vložka ventilu SAC VFG2	065B2796	0,60	Vložka ventilu VFG2, VFQ2, VFU2 DN15		957
		Vložka ventilu SAC VFG2	065B2797	0,60	Vložka ventilu VFG2, VFQ2, VFU2 DN20		957
		Vložka ventilu SAC VFG2	065B2798	0,87	Vložka ventilu VFG2, VFQ2, VFU2 DN25/32		1 220
		Vložka ventilu SAC VFG2	065B2799	1,52	Vložka ventilu VFG2, VFQ2, VFU2 DN40/50		1 630
		Vložka ventilu SAC VFG2	065B2800	2,57	Vložka ventilu VFG2, VFQ2, VFU2 DN65/80		2 390
		Vložka ventilu SAC VFG2	065B2801	5,96	Vložka ventilu VFG2, VFQ2, VFU2 DN100/125		4 210
	Náhradné diely	Vložka ventilu SAC VFG21	065B2790	0,61	Vložka ventilu VFG21 DN15		1 260
		Vložka ventilu SAC VFG21	065B2791	0,60	Vložka ventilu VFG21 DN20		1 260
		Vložka ventilu SAC VFG21	065B2792	0,80	Vložka ventilu VFG21 DN25/32		1 500
		Vložka ventilu SAC VFG21	065B2793	1,47	Vložka ventilu VFG21 DN40/50		1 950
		Vložka ventilu SAC VFG21	065B2794	2,50	Vložka ventilu VFG21 DN65/80		2 890
		Vložka ventilu SAC VFG21	065B2795	5,93	Vložka ventilu VFG21 DN100/125		4 930

2- a 3-cestné ventily typ VF...

VFGS2, 2-cestný regulačný ventil, pre univerzálne použitie v parných aplikáciách

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR	
	PN16 – max 200°C (300°C)	VFGS2 PN16	065B2430	6,33	VFGS2 PN16 15/4 2-cestný prírubový, prívod	15	4	1 870
		VFGS2 PN16	065B2431	6,94	VFGS2 PN16 20/6,3 2-cestný prírubový, prívod	20	6,3	2 030
		VFGS2 PN16	065B2432	9,45	VFGS2 PN16 25/8 2-cestný prírubový, prívod	25	8	2 140
		VFGS2 PN16	065B2433	12,01	VFGS2 PN16 32/16 2-cestný prírubový, prívod	32	16	2 440
		VFGS2 PN16	065B2434	15,19	VFGS2 PN16 40/20 2-cestný prírubový, prívod	40	20	2 770
		VFGS2 PN16	065B2435	17,46	VFGS2 PN16 50/32 2-cestný prírubový, prívod	50	32	3 140
		VFGS2 PN16	065B2436	35,04	VFGS2 PN16 65/50 2-cestný prírubový, prívod	65	50	4 440
		VFGS2 PN16	065B2437	37,34	VFGS2 PN16 80/80 2-cestný prírubový, prívod	80	80	4 660
		VFGS2 PN16	065B2438	67,50	VFGS2 PN16 100/125 2-cestný prírubový, prívod	100	125	6 890
		VFGS2 PN16	065B2439	73,50	VFGS2 PN16 125/160 2-cestný prírubový, prívod	125	160	11 130
		VFGS2 PN16	065B2440	191,00	VFGS2 PN16 150/280 2-cestný prírubový, prívod	150	280	22 460
		VFGS2 PN16	065B2441	304,00	VFGS2 PN16 200/320 2-cestný prírubový, prívod	200	320	30 990
	VFGS2 PN16	065B2442	579,00	VFGS2 PN16 250/400 2-cestný prírubový, prívod	250	400	38 950	
	PN25 – max 200°C (350°C)	VFGS2 PN25	065B2443	6,18	VFGS2 PN25 15/4 2-cestný prírubový, prívod	15	4	2 230
		VFGS2 PN25	065B2444	7,27	VFGS2 PN25 20/6,3 2-cestný prírubový, prívod	20	6,3	2 430
		VFGS2 PN25	065B2445	9,45	VFGS2 PN25 25/8 2-cestný prírubový, prívod	25	8	2 610
		VFGS2 PN25	065B2446	11,50	VFGS2 PN25 32/16 2-cestný prírubový, prívod	32	16	2 990
		VFGS2 PN25	065B2447	14,86	VFGS2 PN25 40/20 2-cestný prírubový, prívod	40	20	3 290
		VFGS2 PN25	065B2448	17,59	VFGS2 PN25 50/32 2-cestný prírubový, prívod	50	32	3 680
		VFGS2 PN25	065B2449	35,34	VFGS2 PN25 65/50 2-cestný prírubový, prívod	65	50	4 980
		VFGS2 PN25	065B2450	37,96	VFGS2 PN25 80/80 2-cestný prírubový, prívod	80	80	5 590
		VFGS2 PN25	065B2451	68,00	VFGS2 PN25 100/125 2-cestný prírubový, prívod	100	125	7 580
		VFGS2 PN25	065B2452	73,25	VFGS2 PN25 125/160 2-cestný prírubový, prívod	125	160	12 080
	PN40 – max 200°C (300 – 350°C)	VFGS2 PN40	065B2453	6,77	VFGS2 PN40 15/4 2-cestný prírubový, prívod	15	4	2 380
		VFGS2 PN40	065B2454	7,95	VFGS2 PN40 20/6,3 2-cestný prírubový, prívod	20	6,3	2 610
		VFGS2 PN40	065B2455	10,63	VFGS2 PN40 25/8 2-cestný prírubový, prívod	25	8	2 850
		VFGS2 PN40	065B2456	12,82	VFGS2 PN40 32/16 2-cestný prírubový, prívod	32	16	3 220
		VFGS2 PN40	065B2457	14,00	VFGS2 PN40 40/20 2-cestný prírubový, prívod	40	20	3 990
		VFGS2 PN40	065B2458	18,50	VFGS2 PN40 50/32 2-cestný prírubový, prívod	50	32	4 300
		VFGS2 PN40	065B2459	38,12	VFGS2 PN40 65/50 2-cestný prírubový, prívod	65	50	5 820
		VFGS2 PN40	065B2460	40,50	VFGS2 PN40 80/80 2-cestný prírubový, prívod	80	80	6 740
		VFGS2 PN40	065B2461	75,50	VFGS2 PN40 100/125 2-cestný prírubový, prívod	100	125	9 490
		VFGS2 PN40	065B2462	84,00	VFGS2 PN40 125/160 2-cestný prírubový, prívod	125	160	12 390
		VFGS2 PN40	065B2463	210,00	VFGS2 PN40 150/280 2-cestný prírubový, prívod	150	280	26 140
		VFGS2 PN40	065B2464	140,00	VFGS2 PN40 200/320 2-cestný prírubový, prívod	200	320	37 450
		VFGS2 PN40	065B2465	586,00	VFGS2 PN40 250/400 2-cestný prírubový, prívod	250	400	59 920
Náhradné diely	Vložka ventilu VFGS 15	065B2802	0,60	Vložka ventilu SAC VFGS 15			957	
	Vložka ventilu VFGS 20	065B2803	0,59	Vložka ventilu SAC VFGS 20			957	
	Vložka ventilu VFGS 25/32	065B2804	0,94	Vložka ventilu SAC VFGS 25/32			1 220	
	Vložka ventilu VFGS 40/50	065B2805	1,42	Vložka ventilu SAC VFGS 40/50			1 630	
	Vložka ventilu VFGS 65/80	065B2806	2,47	Vložka ventilu SAC VFGS 65/80			2 390	
	Vložka ventilu VFGS 100/125	065B2807	5,90	Vložka ventilu SAC VFGS 100/125			4 210	

VFG33, (tlakovo) vyvážený 3-cestný Zmiešavacie ventil

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR	
	PN16 – max. 200°C	VFG 33 PN16	065B2598	11,34	VFG33 PN16 25/8 3-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	25	8	3 130
		VFG 33 PN16	065B2599	14,85	VFG33 PN16 32/16 3-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	32	12,5	3 160
		VFG 33 PN16	065B2600	17,50	VFG33 PN16 40/20 3-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	40	20	3 540
		VFG 33 PN16	065B2601	21,00	VFG33 PN16 50/32 3-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	50	32	3 850
		VFG 33 PN16	065B2602	42,50	VFG33 PN16 65/50 3-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	65	50	5 760
		VFG 33 PN16	065B2603	47,50	VFG33 PN16 80/80 3-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	80	80	6 200
		VFG 33 PN16	065B2604	83,00	VFG33 PN16 100/125 3-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	100	125	9 370
		VFG 33 PN16	065B2605	102,00	VFG33 PN16 125/160 3-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	125	160	12 200
	PN25 – max. 200°C	VFG 33 PN25	065B2606	10,50	VFG33 PN25 25/8 3-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	25	8	3 820
		VFG 33 PN25	065B2607	15,04	VFG33 PN25 32/16 3-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	32	12,5	3 870
		VFG 33 PN25	065B2608	18,18	VFG33 PN25 40/20 3-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	40	20	4 220
		VFG 33 PN25	065B2609	21,54	VFG33 PN25 50/32 3-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	50	32	4 530
		VFG 33 PN25	065B2610	41,50	VFG33 PN25 65/50 3-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	65	50	6 450
		VFG 33 PN25	065B2611	41,00	VFG33 PN25 80/80 3-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	80	80	7 420
		VFG 33 PN25	065B2612	100,35	VFG33 PN25 100/125 3-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	100	125	10 290
		VFG 33 PN25	065B2613	98,00	VFG33 PN25 125/160 3-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	125	160	13 240

2- a 3-cestné ventily typ VF...

Novinka Virtus VFQ22, 2-cestný ventil (s kovovými tesnením regulačnej kuželky) s integrovaným obmedzovačom prietoku, pre aplikácie s pohonmi typu AFx 2.

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
PN16 – max. 150°C	VFQ 22	065B5570	29,00	VFQ 22 PN16 65/60 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	65	60	5 140
	VFQ 22	065B5571	33,00	VFQ 22 PN16 80/80 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	80	80	5 570
	VFQ 22	065B5572	52,00	VFQ 22 PN16 100/160 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	100	160	9 430
	VFQ 22	065B5573	65,00	VFQ 22 PN16 125/250 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	125	250	12 330
	VFQ 22	065B5574	121,00	VFQ 22 PN16 150/380 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	150	380	18 630
	VFQ 22	065B5575	212,00	VFQ 22 PN16 200/650 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	200	650	28 490
	VFQ 22	065B5576	361,00	VFQ 22 PN16 250/800 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	250	800	35 450
PN25 – max. 150°C	VFQ 22	065B5577	33,00	VFQ 22 PN25 65/60 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	65	60	5 820
	VFQ 22	065B5578	37,00	VFQ 22 PN25 80/80 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	80	80	6 430
	VFQ 22	065B5579	56,00	VFQ 22 PN25 100/160 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	100	160	10 440
	VFQ 22	065B5580	69,00	VFQ 22 PN25 125/250 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	125	250	13 380
	VFQ 22	065B5581	125,00	VFQ 22 PN25 150/380 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	150	380	19 910
	VFQ 22	065B5582	220,00	VFQ 22 PN25 200/650 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	200	650	33 170
	VFQ 22	065B5583	370,00	VFQ 22 PN25 250/800 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	250	800	43 700
PN40 – max. 150°C	VFQ 22	065B5584	38,00	VFQ 22 PN40 65/60 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	65	60	6 640
	VFQ 22	065B5585	42,00	VFQ 22 PN40 80/80 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	80	80	7 520
	VFQ 22	065B5586	59,00	VFQ 22 PN40 100/160 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	100	160	11 640
	VFQ 22	065B5587	73,00	VFQ 22 PN40 125/250 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	125	250	13 620
	VFQ 22	065B5588	130,00	VFQ 22 PN40 150/380 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	150	380	22 080
	VFQ 22	065B5589	241,00	VFQ 22 PN40 200/650 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	200	650	33 570
	VFQ 22	065B5590	381,00	VFQ 22 PN40 250/800 2-cestný prírubový, prívod/spiatiočka	250	800	53 890

Príslušenstvo, VF...

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	Priopojenie redukčný ventil	003G1441	1,54	Redukcia pre prípojku viac pohonov KF3, rozsah AF			404
	Priopojenie redukčný ventil	003G1440	1,50	Redukcia pre prípojku viac pohonov KF2, rozsah AF			404
	Predĺženie vretena ventilu	003G1393	0,94	Predĺženie vretena ventilu ZF 6, rozsah AF			293
	Predĺženie vretena ventilu	003G1394	2,62	Predĺženie vretena ventilu ZF 4, pre vodu a paru nad 200 °C, rozsah AF			485
	Predĺženie vretena ventilu	003G1395	2,79	Predĺženie vretena ventilu ZF 4, FKM, pre olej nad 200 °C, rozsah AF			485
	Predĺženie vretena ventilu	003G1396	2,79	Predĺženie vretena ventilu ZF 5, rozsah AF			1 520
	Adaptér AMV	003G2045	1,44	Adaptér AMV(E)85 (86) / VFG(S) 150 – 250			490
	Adaptér VFG	065B3527	0,58	Adaptér VFG(S) DN150 – 250			208

Virtus Príslušenstvo, VFx 22 (221)...

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
redukčná vložky pre regulátory diferenčného tlaku	DP Kvs redukčná sada Kvs60	003G1710	7,00	Pre ventily VFx22 DN80 PN16/25 kovové tesnenie	80	60	na vyžiadanie
	DP Kvs redukčná sada Kvs80	003G1701	8,50	Pre ventily VFx22 DN100 PN16/25, kovové tesnenie	100	80	na vyžiadanie
	redukčná Súprava DP Kvs Kvs160	003G1711	12,00	Pre ventily VFx22 DN125 PN16/25 kovové tesnenie	125	160	na vyžiadanie
	redukčná Súprava DP Kvs Kvs250	003G1702	17,00	Pre ventily VFx22 DN150 PN16/25 kovové tesnenie	150	250	na vyžiadanie
	redukčná Súprava DP Kvs Kvs380	003G1703	27,00	Pre ventily VFx22 DN200 PN16/25 kovové tesnenie	200	380	na vyžiadanie
	redukčná Súprava DP Kvs Kvs650	003G1704	38,00	Pre ventily VFx22 DN250 PN16/25 kovové tesnenie	250	650	na vyžiadanie
	DP Kvs redukčná sada Kvs60	003G1715	7,00	Pre ventily VFx221 DN80 PN16/25, mäkké tesnenie	80	60	na vyžiadanie
	DP Kvs redukčná sada Kvs80	003G1706	8,50	Pre ventily VFx221 DN100 PN16/25, mäkké tesnenie	100	80	na vyžiadanie
	redukčná Súprava DP Kvs Kvs160	003G1716	12,00	Pre ventily VFx221 DN125 PN16/25, mäkké tesnenie	125	160	na vyžiadanie
	redukčná Súprava DP Kvs Kvs250	003G1707	17,00	Pre ventily VFx221 DN150 PN16/25, mäkké tesnenie	150	250	na vyžiadanie
	redukčná Súprava DP Kvs Kvs380	003G1708	27,00	Pre ventily VFx221 DN200 PN16/25, mäkké tesnenie	200	380	na vyžiadanie
	redukčná Súprava DP Kvs Kvs650	003G1709	38,00	Pre ventily VFx221 DN250 PN16/25, mäkké tesnenie	250	650	na vyžiadanie

Pilotné ventily s ovládaním

PCV-VFG21, Montážna súprava pre: ventil, škrtiaci prvok, impulzné potrubie pre: PCVP/PCVD/PCVA

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis			Cena EUR
PN16	Montážna súprava pre PCV-VFG21, PN16	003G1573	79,50	pre PCV-VFG21, DN 100, PN16, do spiatočky 125			12 180
	Montážna súprava pre PCV-VFG21, PN16	003G1574	103,00	pre PCV-VFG21, DN 125, PN16, do spiatočky 160			16 700
	Montážna súprava pre PCV-VFG21, PN16	003G1505	177,50	pre PCV-VFG21, DN 150, PN16, do spiatočky 320			18 280
	Montážna súprava pre PCV-VFG21, PN16	003G1506	265,00				27 330
	Montážna súprava pre PCV-VFG21, PN16	003G1507	397,00	pre PCV-VFG21, DN 200, PN16, do spiatočky 450			37 310
PN25	Montážna súprava pre PCV-VFG21, PN25	003G1523	84,00	pre PCV-VFG21, DN 100, PN25, do spiatočky 125			13 060
	Montážna súprava pre PCV-VFG21, PN25	003G1524	130,00	pre PCV-VFG21, DN 125, PN25, do spiatočky 160			18 020
	Montážna súprava pre PCV-VFG21, PN25	003G1525	209,00	pre PCV-VFG21, DN 150, PN25, do spiatočky 320			24 560
	Montážna súprava pre PCV-VFG21, PN25	003G1526	273,50	pre PCV-VFG21, DN 200, PN25, do spiatočky 450			39 430
	Montážna súprava pre PCV-VFG21, PN25	003G1527	387,50	pre PCV-VFG21, DN 250, PN25, do spiatočky 630			56 480

PCV-VFQ21, Montážna súprava pre: ventil, škrtiaci prvok, impulzné potrubie pre: PCVQ/PCVPQ

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis			Cena EUR
PN16	Montážna súprava pre PCV-VFQ21, PN16 DN116	003G1533	82,50	pre PCV-VFQ21, DN 100, PN16, do spiatočky 125			12 180
	Montážna súprava pre PCV-VFQ21, PN16 DN160	003G1534	96,00	pre PCV-VFQ21, DN 125, PN16, prírubkaKvs 160			16 700
	Montážna súprava pre PCV-VFQ21, PN16 DN320	003G1535	184,50	pre PCV-VFQ21, DN 150, PN16, prírubkaKvs 320			18 280
	Montážna súprava pre PCV-VFQ21, PN16 DN450	003G1536	271,00	pre PCV-VFQ21, DN 200, PN16, prírubkaKvs 450			27 330
	Montážna súprava pre PCV-VFQ21, PN16 DN630	003G1537	408,00	pre PCV-VFQ21, DN 250, PN16, prírubkaKvs 630			37 310
PN25	Montážna súprava pre PCV-VFQ21, PN25 DN125	003G1543	84,50	pre PCV-VFQ21, DN 100, PN25, prírubkaKvs 125			13 060
	Montážna súprava pre PCV-VFQ21, PN25 DN250	003G1544	93,00	pre PCV-VFQ21, DN 125, PN25, prírubkaKvs 160			18 020
	Montážna súprava pre PCV-VFQ21, PN25 DN320	003G1545	219,50	pre PCV-VFQ21, DN 150, PN25, prírubkaKvs 320			24 560
	Montážna súprava pre PCV-VFQ21, PN25 DN450	003G1546	328,50	pre PCV-VFQ21, DN 200, PN25, prírubkaKvs 450			39 430
	Montážna súprava pre PCV-VFQ21, PN25 DN630	003G1547	256,00	pre PCV-VFQ21, DN 250, PN25, prírubkaKvs 630			56 480

Náhradné diely a príslušenstvo, PCV

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	SAC – impulzné potrubie pre PCV	003G1599	0,11	Montážna súprava pre PCV			78

V73 D52, regulátor tlaku prepúšťaním

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	Olej AVA/D	065-4210	3,20	V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 obtok			1 660
	Olej AVA/D	065-4211	3,29	V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 obtok			1 750

redukčný ventil V74 D52

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	kvs	Cena EUR
	Olej AVA/D	065-4208	3,21	V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5			1 430
	Olej AVA/D	065-4209	3,49	V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5			1 500

Prírubový filter FVF



Ďalšie produkty pre vykurovanie

Mosadzný filter FVR, vnútorný závit DN10 – 50

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	PN	DN	Cena EUR
	FVR , PN25	065B8234	0,2	Filter FVR DN10 Rp3/8	25	10	40
	FVR , PN25	065B8235	0,18	Filter FVR DN15 Rp1/2	25	15	40
	FVR , PN25	065B8236	0,29	Filter FVR DN20 Rp3/4	25	20	56
	FVR , PN25	065B8237	0,46	Filter FVR DN25 Rp1	25	25	76
	FVR , PN25	065B8238	0,678	Filter FVR DN32 Rp1 1/4	25	32	116
	FVR , PN25	065B8239	1,02	FVR filter DN40 Rp1 1/2	25	40	154
	FVR , PN25	065B8240	1,61	Filter FVR DN50 Rp2	25	50	190

FVR-D mosadzný filter, Vnútorný závit s kulovým kohoutom DN15-50

	FVR-D , PN25	065B8241	0,25	Filter FVR-D DN15 Rp1/2	25	15	49
	FVR-D , PN25	065B8242	0,36	Filter FVR-D DN20 Rp3/4	25	20	63
	FVR-D , PN25	065B8243	0,53	Filter FVR-D DN25 Rp1	25	25	83
	FVR-D , PN25	065B8244	0,76	Filter FVR-D DN32 Rp1 1/4	25	32	129
	FVR-D , PN25	065B8245	1,11	FVR-D filter DN40 Rp1 1/2	25	40	169
	FVR-D , PN25	065B8246	1,7	Filter FVR-D DN50 Rp2	25	50	210

Prírubové Filtry FVF

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	PN	DN	Cena EUR
	FVF DN15 PN16	065B7740	2,34	FVF DN15 PN16 so zátkou	16	15	165
	FVF DN20 PN16	065B7741	2,82	FVF DN20 PN16 so zátkou	16	20	176
	FVF DN25 PN16	065B7742	3,85	FVF DN25 PN16 so zátkou	16	25	188
	FVF DN32 PN16	065B7743	5,26	FVF DN32 PN16 so zátkou	16	32	217
	FVF DN40 PN16	065B7744	6,69	FVF DN40 PN16 so zátkou	16	40	221
	FVF DN50 PN16	065B7745	9,48	FVF DN50 PN16 so zátkou	16	50	259
	FVF DN65 PN16	065B7746	12,72	FVF DN65 PN16 so zátkou	16	65	337
	FVF DN80 PN16	065B7747	16,02	FVF DN80 PN16 so zátkou	16	80	440
	FVF DN100 PN16	065B7748	29,00	FVF DN100 PN16 so zátkou	16	100	700
	FVF DN125 PN16	065B7749	43,91	FVF DN125 PN16 so zátkou	16	125	951
	FVF DN150 PN16	065B7750	66,00	FVF DN150 PN16 so zátkou	16	150	1 560
	FVF DN200 PN16	065B7751	120,00	FVF DN200 PN16 so zátkou	16	200	2 790
	FVF DN15 PN25	065B7770	2,69	FVF DN15 PN25 so zátkou	25	15	238
	FVF DN20 PN25	065B7771	3,44	FVF DN20 PN25 so zátkou	25	20	253
	FVF DN25 PN25	065B7772	4,11	FVF DN25 PN25 so zátkou	25	25	274
	FVF DN32 PN25	065B7773	5,13	FVF DN32 PN25 so zátkou	25	32	315
	FVF DN40 PN25	065B7774	7,22	FVF DN40 PN25 so zátkou	25	40	326
	FVF DN50 PN25	065B7775	9,27	FVF DN50 PN25 so zátkou	25	50	375
	FVF DN65 PN25	065B7776	12,62	FVF DN65 PN25 so zátkou	25	65	492
	FVF DN80 PN25	065B7777	17,82	FVF DN80 PN25 so zátkou	25	80	639
	FVF DN100 PN25	065B7778	30,29	FVF DN100 PN25 so zátkou	25	100	1 020
	FVF DN15 PN16	065B7726	2,20	FVF DN15 PN16 s guľovým ventilom montáž na telese	16	15	183
	FVF DN20 PN16	065B7727	3,30	FVF DN20 PN16 s guľovým ventilom montáž na telese	16	20	194
	FVF DN25 PN16	065B7728	3,80	FVF DN25 PN16 s guľovým ventilom montáž na telese	16	25	202
	FVF DN32 PN16	065B7729	5,00	FVF DN32 PN16 s guľovým ventilom montáž na telese	16	32	232
	FVF DN40 PN16	065B7730	6,50	FVF DN40 PN16 s guľovým ventilom montáž na telese	16	40	236
	FVF DN50 PN16	065B7731	8,50	FVF DN50 PN16 s guľovým ventilom montáž na telese	16	50	280
	FVF DN65 PN16	065B7732	12,00	FVF DN65 PN16 s guľovým ventilom montáž na telese	16	65	362
	FVF DN80 PN16	065B7733	16,60	FVF DN80 PN16 s guľovým ventilom montáž na telese	16	80	461
	FVF DN100 PN16	065B7734	25,00	FVF DN100 PN16 s guľovým ventilom montáž pod telesom	16	100	747
	FVF DN125 PN16	065B7735	39,00	FVF DN125 PN16 s guľovým ventilom montáž pod telesom	16	125	959
	FVF DN150 PN16	065B7736	61,00	FVF DN150 PN16 s guľovým ventilom montáž pod telesom	16	150	1 560
	FVF DN200 PN16	065B7737	109,00	FVF DN200 PN16 s guľovým ventilom montáž pod telesom	16	200	2 730

Ďalšie produkty pre vykurovanie

Filtre FVF príslušenstvo

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis			Cena EUR
FVF Príslušenstvo	Servisná súprava – sitko DN15/20	065B7810	0,01	Servisná súprava – sitko DN15/20 PN16-25 normálne+tesnenie			36
	Servisná súprava – sitko DN25	065B7812	0,01	Servisná súprava – sitko DN25 PN16-25 normálne+tesnenie			38
	Servisná súprava – sitko DN32	065B7813	0,01	Servisná súprava – sitko DN32 PN16-25 normálne+tesnenie			38
	Servisná súprava – sitko DN40	065B7814	0,02	Servisná súprava – sitko DN40 PN16-25 normálne+tesnenie			43
	Servisná súprava – sitko DN50	065B7815	0,03	Servisná súprava – sitko DN50 PN16-25 normálne+tesnenie			43
	Servisná súprava – sitko DN65	065B7816	0,05	Servisná súprava – sitko DN65 PN16-25 normálne+tesnenie			49
	Servisná súprava – sitko DN80	065B7817	0,14	Servisná súprava – sitko DN80 PN16-25 normálne+tesnenie			87
	Servisná súprava – sitko DN100	065B7818	0,21	Servisná súprava – sitko DN100 PN16-25 normálne+tesnenie			120
	Servisná súprava – sitko DN125	065B7819	0,00	Servisná súprava – sitko DN125 PN16-25 normálne+tesnenie			161
	Servisná súprava – sitko DN150	065B7820	0,00	Servisná súprava – sitko DN150 PN16-25 normálne+tesnenie			440
	Servisná súprava – sitko DN200	065B7821	0,00	Servisná súprava – sitko DN200 PN16-25 normálne+tesnenie			639
	Servisná súprava – sitko DN15/20	065B7824	0,01	Servisná súprava – sitko DN15/20 PN16-25 jemné+tesnenie			72
	Servisná súprava – sitko DN25	065B7826	0,01	Servisná súprava – sitko DN25 PN16-25 jemné+tesnenie			85
	Servisná súprava – sitko DN32	065B7827	0,02	Servisná súprava – sitko DN32 PN16-25 jemné+tesnenie			85
	Servisná súprava – sitko DN40	065B7828	0,03	Servisná súprava – sitko DN40 PN16-25 jemné+tesnenie			92
	Servisná súprava – sitko DN50	065B7829	0,04	Servisná súprava – sitko DN50 PN16-25 jemné+tesnenie			109
	Servisná súprava – sitko DN65	065B7830	0,07	Servisná súprava – sitko DN65 PN16-25 jemné+tesnenie			122
	Servisná súprava – sitko DN80	065B7831	0,15	Servisná súprava – sitko DN80 PN16-25 jemné+tesnenie			161
	Servisná súprava – sitko DN100	065B7832	0,20	Servisná súprava – sitko DN100 PN16-25 jemné+tesnenie			221
	Servisná súprava – sitko DN125	065B7833	0,37	Servisná súprava – sitko DN125 PN16-25 jemné+tesnenie			303
	Servisná súprava – sitko DN150	065B7834	0,00	Servisná súprava – sitko DN150 PN16-25 jemné+tesnenie			446
	Servisná súprava – sitko DN200	065B7835	0,00	Servisná súprava – sitko DN200 PN16-25 jemné+tesnenie			646
	FVF-B	065B7801	0,33	"Guľový kohút DN15 – pre DN65 – DN300"			96
	FVF-B	065B7802	0,15	"Guľový kohút DN15 – pre DN15 – DN50"			72
	FVF-M	065B7790	0,10	Vložený Magnet DN15-20			122
	FVF-M	065B7791	0,11	Vložený Magnet DN25-32			122
	FVF-M	065B7792	0,13	Vložený Magnet DN40			131
	FVF-M	065B7793	0,13	Vložený Magnet DN50			133
	FVF-M	065B7794	0,47	Vložený Magnet DN65			194
	FVF-M	065B7795	0,49	Vložený Magnet DN80			198
	FVF-M	065B7796	0,57	Vložený Magnet DN100-125			265
	FVF-M	065B7797	0,79	Vložený Magnet DN150			364
	FVF-M	065B7798	1,01	Vložený Magnet DN200			452
FVF tesnenie	FVF	065B7886	0,00	FVF tesnenie DN15-20			9
	FVF	065B7887	0,00	FVF tesnenie DN25-32			9
	FVF	065B7888	0,00	FVF tesnenie DN40			14
	FVF	065B7889	0,00	FVF tesnenie DN50			16
	FVF	065B7890	0,00	FVF tesnenie DN65			20
	FVF	065B7891	0,00	FVF tesnenie DN80			32
	FVF	065B7892	0,01	FVF tesnenie DN100			49
	FVF	065B7893	0,10	FVF tesnenie DN125			92
	FVF	065B7894	0,10	FVF tesnenie DN150			131
	FVF	065B7895	0,20	FVF tesnenie DN200			165

Ekvitermické regulátory pre riadenie vykurovania, teplej pitnej vody, Chladenie a klimatizácia

Regulátor ECL Comfort 110

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis		Cena EUR
	ECL Comfort 120	100B1200		ECL Comfort 120		1 030

ECL Comfort 120
Inteligentný ekvitermný regulátor teploty topného okruhu*




ECL Go
Aplikace pro instalatéry a uživatele



Pracuje pomocí technologie Bluetooth v okruhu do 1,5 m.

Aplikace topení
kompenzace počasí

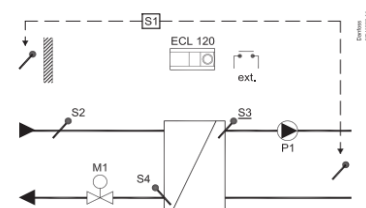

Základní kompenzace počasí

Regulátor ECL Comfort 210

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis		Cena EUR
	ECL Comfort 210	087H3020	0,46	ECL Comfort 210 – 230 V AC bez podstavca	s displejom a kolieskom	924
	ECL Comfort 210B	087H3030	0,41	ECL Comfort 210B – 230 V AC bez podstavca	bez displeja a kolieska	777

Kompletný regulátor s poveternostnou kompenzáciou ECL 210 s sestává základního regulátorom, podstavcom, programovým klúčom a snímačmi teploty

Regulácia vykurovacieho okruhu

Typický systém s ECL 210 a aplikačným klúčom A230.1 obj. č. 087H3802

- oddelená riadaca jednotka ECA 30 nahrádza snímač izbovej teploty

Príklad prvkov v schéme:

087H3020
087H3220
084N1012
087B1164
087B1180

ECL210

Podstavec k ECL 210

ESMT

ESM-10

ESMU 100

- 1x ekvitermický regulátor

- 1x podstavec


- 1x vonkajší snímač S1

- snímač izbovej teploty S2

- 3x snímač izbovej teploty S3; S4; S5

1x dvojcestný regulačný ventil s elektrickým pohonom M1

1x cirkulačné čerpadlo P1



Kompletný regulátor s poveternostnou kompenzáciou ECL 210 s sestává základního regulátorom, podstavcom, programovým klúčom a snímačmi teploty

Regulácia dvoch vykurovacích okruhů

Typický systém s ECL 210 a aplikačným klúčom A260.1 – 087H3801

- oddelená riadaca jednotka ECA 30 nahrádza snímač izbovej teploty

Príklad prvkov v schéme:

087H3020
087H3220
084N1012
087B1164
087B1180

ECL210

Podstavec k ECL 210

ESMT

ESM-10

ESMU 100

- 1x ekvitermický regulátor

- 1x podstavec


- 1x vonkajší snímač S1

- 2x snímač izbovej teploty S2, S8

- 4x S3; S4; S5; S6

2x dvojcestný regulačný ventil s pohonom M1; M2

2x cirkulačné čerpadlo P1; P2

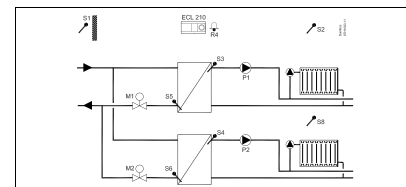

Kompletný regulátor s ekvitermickou reguláciou ECL 210 potostáva zo základného regulátora, podstavca, programového klúča a snímačmi teploty

Recyklácia vykurovacieho okruhu a ohrevu TUV

Typický systém s ECL 210 a aplikačným klúčom A266.1 – 087H3800

- oddelená riadaca jednotka ECA 30 nahrádza snímač izbovej teploty

Príklad prvkov v schéme:

087H3020
087H3220
084N1012
087B1164
087B1180

ECL210

Podstavec k ECL 210

ESMT

ESM-10

ESMU 100

- 1x ekvitermický regulátor

- 1x podstavec


- 1x vonkajší snímač S1

- 1x snímač izbovej teploty S2

- 4x snímač izbovej teploty S3; S4; S5; S6

2x dvojcestný regulačný ventil s pohonom M1; M2

2x cirkulačné čerpadlo P1; P2

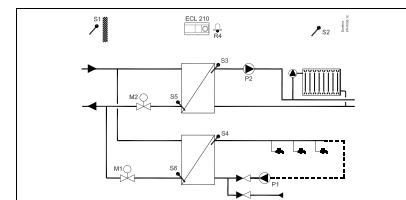

Regulátor ECL Comfort 296

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis		Cena EUR
	ECL Comfort 296- 230V	087H3000	0,60	ECL Comfort 296 – 230 V AC bez podstavca	s displejom a kolieskom	1 310

Ekvitermické regulátory pre riadenie vykurovania, teplej pitnej vody, Chladenie a klimatizácia

Regulátor ECL Comfort 310

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis		Cena EUR
	ECL Comfort 310 – 230V	087H3040	0,70	ECL Comfort 310 – 230 V AC bez podstavca	s displejom a kolieskom	1 310
	ECL Comfort 310B -230V	087H3050	0,64	ECL Comfort 310B – 230 V AC bez podstavca	bez displeja a kolieska	1 100
	ECL Comfort 310 – 24V	087H3044	0,61	ECL Comfort 310 – 24 V AC bez podstavca	s displejom a kolieskom	1 440

Kompletný regulátor s poveternostnou kompenzáciou ECL 310 s sestáva základného regulátora, podstavca, programovým kľúčom a snímačmi teploty

NOVINKA - možnosť elektronickej regulácie podľa ovládání poveternostných podmienok ECL 310 cez internet.

Regulácia dvoch okruhov vykurovania a ohrevu TUV

Typický systém s ECL 310 a aplikačným Kľúčom A376.1 obj. č. 087H3813

Příklad prvků v schémě:

087H3040

087H3230

084N1012

087B1164

087B1180

ECL310

Podstavec k ECL 310

ESMT

ESM-10

ESMU 100


– 1x ekvitermický regulátor ECL 310

– 1x podstavec

– 1x vonkajší snímač S1

– 2x snímač izbovej teploty S2, S7

– 6x snímač izbovej teploty S3; S4; S5; S6, S9, S10

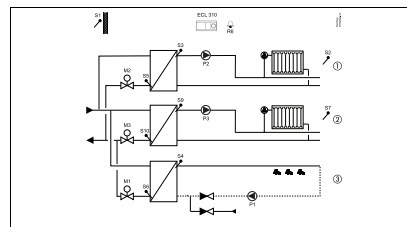

3x dvojitý regulačný ventil s pohonom M1, M2, M3

3x cirkulačné čerpadlo P1; P2; P3

Aplikačné kľúče a návody

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis		Cena EUR
	A214	087H3811	0,01	ECL aplikačný kľúč A214		318
	A230	087H3802	0,16	ECL aplikačný kľúč A230		238
	A231	087H3805	0,31	ECL aplikačný kľúč A231		318
	A260	087H3801	0,16	ECL aplikačný kľúč A260		395
	A266	087H3800	0,33	ECL aplikačný kľúč A266		395
	A361	087H3804	0,16	ECL aplikačný kľúč A361		476
	A368	087H3803	0,35	ECL aplikačný kľúč A368		478
	A237	087H3806	0,01	ECL aplikačný kľúč A237		285
	A247	087H3808	0,01	ECL aplikačný kľúč A247		475
	A217	087H3807	0,35	ECL aplikačný kľúč A217		205
	A367	087H3813	0,01	ECL aplikačný kľúč A367		547
	A376	087H3810	0,37	ECL aplikačný kľúč A376		589
	A377	087H3817	0,30	ECL aplikačný kľúč A377		608
	A275	087H3814	0,16	ECL aplikačný kľúč A275		478
	A333	087H3818	0,30	ECL aplikačný kľúč A333		666
	A232	087H3812	0,30	ECL aplikačný kľúč A232		416
	A390	087H3815	0,31	ECL aplikačný kľúč A390		649
	A315 *)	087H3846	0,16	ECL aplikačný kľúč A315		733
	A362 *)	087H3845	0,16	ECL aplikačný kľúč A362		812

Rozširujúce moduly

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis		Cena EUR
	ECA 32	087H3202	0,12	Modul I/O k ECL 310		536
	ECA 35	087H3205	0,12	Modul I/O k ECL 310		536

Dialkové ovládanie pre ECL Comfort 210/310

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis		Cena EUR
	ECA 30	087H3200	0,23	Dálkové ovládání pro ECL Comfort 210/310 se zabud. teplotním čidlem		293
	ECA 31	087H3201	0,29	Dálkové ovládání pro ECL Comfort 210/310 se zabud. teplotním čidlem a vlhkostí		420

ECL príslušenstvo

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis		Cena EUR
	Podstava ECL Comfort 210	087H3220	0,29	Podstava ECL Comfort 210		78
	Podstava ECL Comfort 296	087H3240	0,30	Podstava ECL Comfort 296		98
	ECL Comfort 296 – Montážna súprava	087H3242	0,75	montáž Panelová súprava pre ECL Comfort 296		74
	Podstava ECL Comfort 310	087H3230	0,32	Podstava ECL Comfort 310		110
	rámeček Súprava ECA 30/31	087H3236	0,14	Rámeček pre montáž panel pre ECA 30/31		25
	ECA 99 transformátor 24 V	087B1156	1,05	PRÍSLUŠ. ECL Comfort OPT		150

Snímače teploty pre regulátory s ekvitermickou reguláciou ECL 120, ECL 210 a ECL 310

Pt 1000 (1000 Ohm / 0 °C)

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis			Cena EUR
	ESM-10	087B1164	0,04	Snímač izbovej teploty Pt 1000			83
	ESM-11	087B1165	0,04	Snímač Pt 1000 príložný			83
	ESMB-12	087B1184	0,09	Univerzálny snímač Pt 1000 pre úžitkovú vodu			112
	ESMC	087N0011	0,05	Povrchový snímač Pt 1000 s káblom vrátane 2 m			87
	ESMT	084N1012	0,09	Snímač vonkajšej teploty Pt 1000			83
	ESMU-100	087B1180	0,14	Ponorný snímač Pt 1000, 100 mm, meď			124
	ESMU-100	087B1182	0,13	Ponorný snímač Pt 1000, 100 mm, nehrdzavejúca oceľ			187
	ESMU-250	087B1181	0,17	Ponorný snímač Pt 1000, 250 mm, meď			145
	ESMU-250	087B1183	0,15	Ponorný snímač Pt 1000, 250 mm, nehrdzavejúca oceľ			219

Puzdrá snímačov

ESMB-12 a násypky ESMU

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis			Cena EUR
	Púzdra pre ESMB-12	087B1192	0,07	Púzdro pre ESMB-12, 100 mm			115
	Púzdra pre ESMB-12	087B1193	0,09	Púzdro pre ESMB-12, 250 mm			140
	Púzdra pre ESMU	087B1190	0,09	Púzdro pre ESMU-100, Cu			129
	Púzdra pre ESMU	087B1191	0,11	Púzdro pre ESMU-250, Cu			157

Bezpečnostný termostaty teploty

Bezpečnostný termostaty teploty

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis			Cena EUR
	ST-1	087N1050	0,46	Bezpečnostný termostat ST-1			227
	ST-2	087N1051	0,46	Bezpečnostný teplotný termostat ST-2			227

Termostaty – príslušenstvo

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis			Cena EUR
	ST-1/2	087N1201	0,06	Púzdro snímača pre ST1/ST2			61

Pohony regulačných ventilov s motorickým pohonom

AMV 150 Pohon

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Rychlost	Síla	Cena EUR
	AMV 150	082G3089	0,40	24 V	24	250	374
	AMV 150	082G3090	0,40	230 V	24	250	374

AMV 150 príslušenstvo

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Rychlost	Síla	Cena EUR
	Kábel	082H8052	0,32	Kábel 24V 5m			111
	Kábel	082H8053	0,53	Kábel 230V 5m, I-p			111

Pohony AMV(E) 10/20/30

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Rychlost	Síla	Cena EUR
	AME 10	082G3005	0,70	24V, zdvih 5 mm	14	300	781
	AMV 10	082G3001	0,63	230V, zdvih 5 mm	14	300	640
	AMV 10	082G3002	0,67	24V, zdvih 5 mm	14	300	640
	AMV 20	082G3007	1,54	230V, zdvih 10 mm	15	450	897
	AMV 20	082G3008	1,54	24V, zdvih 10 mm	15	450	897
	AME 20	082G3015	1,55	24V, zdvih 10 mm	15	450	985
	AMV 30	082G3011	1,58	230V, zdvih 10 mm	3	450	957
	AMV 30	082G3012	1,66	24V, zdvih 10 mm	3	450	957
	AME 30	082G3017	1,69	24V, zdvih 10 mm	3	450	1 060

Pohony regulačných ventilov s motorickým pohonom

AMV(E) 13/23/33 Pohony s bezpečnostnou funkciou (pružina)

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Rychlost	sila	Cena EUR
	AMV 13	082G3003	0,83	230V, zdvih 5 mm	14	300	729
	AMV 13	082G3004	0,88	24V, zdvih 5 mm	14	300	729
	AME 13	082G3006	0,87	24V, zdvih 5 mm	14	300	817
	AMV 23	082G3009	1,90	230V, zdvih 10 mm	15	450	977
	AMV 23	082G3010	1,92	24V, zdvih 10 mm	15	450	977
	AME 23	082G3016	2,01	24V, zdvih 10 mm	15	450	1 080
	AMV 33	082G3013	2,00	230V, zdvih 10 mm	3	450	1 050
	AMV 33	082G3014	2,11	24V, zdvih 10 mm	3	450	1 050
	AME 33	082G3018	2,07	24V, zdvih 10 mm	3	450	1 140

AMV 20/23/30/33 Príslušenstvo

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis			Cena EUR
	Dodatočný vypínač a potenciometer	082G3201	0,09	príslušenstvo pre AMV 20/23/30/33			221
	Dodatočný vypínač a potenciometer	082G3202	0,11	príslušenstvo pre AMV 20/23/30/33			442
	Dodatočný vypínač a potenciometer	082G3203	0,11	príslušenstvo pre AMV 20/23/30/33			442

AMV 20SL-30SL-23SL (s obmedzením zdvihu)

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Rychlost	sila	Cena EUR
	AMV 20 SL	082G3035	1,56	230 V	15	450	1 020
	AMV 20 SL	082G3036	1,60	24 V	15	450	1 020
	AMV 23 SL	082G3037	1,98	230 V	15	450	1 110
	AMV 23 SL	082G3038	1,55	24 V	15	450	1 110
	AMV 30 SL	082G3055	1,73	230 V	3	450	1 220

AMV(E) 655/658 Pohony

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Rychlost	sila	Cena EUR
	AME 655 GA	082G3438	6,43	230 V 2 – 6 s/mm 50 mm 2 000 N	2 alebo 6	2000	2 680
	AME 655 GA	082G3439	6,44	24 V 2 – 6 s/mm 50 mm 2 000 N	2 alebo 6	2000	2 680
	AME 655	082G3442	6,30	24 V 2 – 6 s/mm 50 mm 2 000 N	2 alebo 6	2000	2 570
	AME 655	082G3443	6,30	230 V 2 – 6 s/mm 50 mm 2 000 N	2 alebo 6	2000	2 570
	AME 658 SD	082G3448	9,70	24 V 2 – 6 s/mm 50 mm 2 000 N	2 alebo 6	2000	2 980
	AME 658 SD	082G3449	9,60	230 V 2 – 6 s/mm 50 mm 2 000 N	2 alebo 6	2000	2 980
	AME 658 SU	082G3450	9,69	24 V 2 – 6 s/mm 50 mm 2 000 N	2 alebo 6	2000	2 980
	AME 658 SU	082G3451	9,72	230 V 2 – 6 s/mm 50 mm 2 000 N	2 alebo 6	2000	2 980
	AME 659 SD	082G3454	9,83	24 V 2 – 6 s/mm 50 mm 2000 N bezpečnostná funkcia DIN	2 alebo 6	2000	3 030
	AME 659 SD	082G3455	9,78	110 – 230 V 2 – 6 s/mm 50 mm 2 000 N bezpečnostná funkcia DIN	2 alebo 6	2000	3 030

AMV(E) 655/658 príslušenstvo

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Rychlost	sila	Cena EUR
	Ohrievač vretena	065Z7022	0,36	Ohrievač vretena pre AMV/E 65x	65 – 250		655

Pohony AME 685

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Rychlost	sila	Cena EUR
	AME 685	082G3500	9,01	24 V 2,7 – 6 s/mm 80 mm 5 000 N	2,7 alebo 6	15000	5 330
	AME 685	082G3501	9,01	230 V 2,7 – 6 s/mm 80 mm 5 000 N	2,7 alebo 6	15000	5 480

Pohony regulačných ventilov s motorickým pohonom

Pohon AME 855

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Rychlost	sila	Cena EUR
	AME 855	082G3510	16,50	24 V 2 s/mm 80 mm 15 kN	2	15000	6 360
	AME 855	082G3511	17,50	230 V 2 s/mm 80 mm 15 kN	2	15000	6 740

AME 855 príslušenstvo

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Rychlost	sila	Cena EUR
	AME 855 prúdový výstup PCB	082G3512	0,08	AME 855 prúdový výstup PCB (príslušenstvo)			175
	AME 855 pozičný prepínač PCB	082G3513	0,05	AME 855 poziční přepínač PCB (príslušenstvo)			315

Pohony pre vykurovanie a chladenie

AMV(E) 435 Pohon

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Rychlost	sila	Cena EUR
	AME 435	082H0161	0,73	24 V 7,5 – 15 s/mm 20 mm 400 N	7,5 alebo 15	400	504
	AMV 435	082H0162	0,74	24 V 7,5 – 15 s/mm 20 mm 400 N	7,5 alebo 15	400	401
	AMV 435	082H0163	0,73	230 V 7,5 – 15 s/mm 20 mm 400 N	7,5 alebo 15	400	423

Pohon AMV(E) 438 SU

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Rychlost	sila	Cena EUR
	AME 438 SU	082H0121	2,44	24 V 15 s/mm 15 mm 450 N	15	450	1 030
	AMV 438 SU	082H0122	2,40	24 V 15 s/mm 15 mm 450 N	15	450	1 220
	AMV 438 SU	082H0123	2,40	230 V 15 s/mm 15 mm 450 N	15	450	1 190

Pohon AMV(E) 13 SU

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Rychlost	sila	Cena EUR
	AME 13 SU	082H3044	0,84	24 V 14 s/mm 5,5 mm 300 N	14	300	888
	AME 23 SU	082G3042	1,96	24 V 15 s/mm 10 mm 450 N	15	450	1 320
	AMV 13 SU	082H3042	0,80	230 V 14 s/mm 5,5 mm 300 N	14	300	729
	AMV 13 SU	082H3043	0,80	24 V 14 s/mm 5,5 mm 300 N	14	300	729
	AMV 23 SU	082G3040	1,93	230 V 15 s/mm 10 mm 450 N	15	450	1 020
	AMV 23 SU	082G3041	1,93	24 V 15 s/mm 10 mm 450 N	15	450	1 020

Pohon AMV(E) 25/35

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Rychlost	sila	Cena EUR
	AMV 25	082G3023	1,64	24 V 11 s/mm 15 mm 1 000 N	11	1 000	1 070
	AMV 25	082G3024	1,62	230 V 11 s/mm 15 mm 1 000 N	11	1 000	1 050
	AME 25	082G3025	1,66	24 V 11 s/mm 15 mm 1 000 N	11	1 000	1 150
	AMV 35	082G3020	1,76	24 V 3 s/mm 15 mm 600 N	3	600	1 150
	AMV 35	082G3021	1,78	230 V 3 s/mm 15 mm 600 N	3	600	1 150
	AME 35	082G3022	1,74	24 V 3 s/mm 15 mm 600 N	3	600	1 260

Pohon AMV(E) 25 SU/SD

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Rychlost	sila	Cena EUR
	AMV 25 SD	082H3036	2,22	24 V 15 s/mm 15 mm 450 N	11	450	1 310
	AMV 25 SD	082H3037	2,22	230 V 15 s/mm 15 mm 450 N	11	450	1 310
	AME 25 SD	082H3038	2,27	24 V 15 s/mm 15 mm 450 N	11	450	1 420
	AMV 25 SU	082H3039	2,23	24 V 15 s/mm 15 mm 450 N	11	450	1 200
	AMV 25 SU	082H3040	2,22	230 V 15 s/mm 15 mm 450 N	11	450	1 180
	AME 25 SU	082H3041	2,26	24 V 15 s/mm 15 mm 450 N	11	450	1 250

Pohon AMV(E) 55/56

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Rychlost	sila	Cena EUR
	AMV 55	082H3020	3,12	24 V 8 s/mm 40 mm 2000 N	8	2000	1 900
	AMV 55	082H3021	3,12	230 V 8 s/mm 40 mm 2000 N	8	2000	1 900
	AME 55	082H3022	3,14	24 V 8 s/mm 40 mm 2000 N	8	2000	2 140
	AMV 56	082H3023	2,99	24 V 4 s/mm 40 mm 1500 N	4	1500	1 900
	AMV 56	082H3024	2,92	230 V 4 s/mm 40 mm 1500 N	4	1500	1 900
	AME 56	082H3025	3,16	24 V 4 s/mm 40 mm 1500 N	4	1500	2 140

Pohony pre vykurovanie a chladenie

AMV(E) 85/86 Pohon

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Rychlost	sila	Cena EUR
	AMV 85	082G1450	10,66	24 V 8 s/mm 40 mm 5 000 N	8	5000	3 230
	AMV 85	082G1451	10,58	230 V 8 s/mm 40 mm 5 000 N	8	5000	3 230
	AME 85	082G1452	10,65	24 V 8 s/mm 40 mm 5 000 N	8	5000	4 040
	AMV 86	082G1460	11,02	24 V 3 s/mm 40 mm 5 000 N	3	5000	3 230
	AMV 86	082G1461	10,91	230 V 3 s/mm 40 mm 5 000 N	3	5000	3 230
	AME 86	082G1462	11,04	24 V 3 s/mm 40 mm 5 000 N	3	5000	4 040

AMB-PBU25 s elektronickou spätnou väzbou 24AVAC AMV(E) 55/56 85/86

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Rychlost	sila	Cena EUR
	Elektronická jednotka Spätná väzba	082H7090	1,15	AMB-PBU25 s elektronickou spätnou väzbou 24AVAC AMV(E) 55/56 85/86			1 550

Termoelektrické pohony ABV

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Rychlost	sila	Cena EUR
	ABV	082F0001	0,31	230 V	135	80	285
	ABV	082F0002	0,30	24 V	135	80	285
	ABV	082F0051	0,30	230 V	245	80	285
	ABV	082F0052	0,30	24 V	245	80	285

Termoelektrické pohony TWA-ZL

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Rychlost	sila	Cena EUR
	TWA-ZL	082H3100	0,15	NC (normálne zatvorené)	24	90	69
	TWA-ZL	082H3101	0,15	NO (normálne otvorené)	24	90	53
	TWA-ZL	082H3102	0,15	NC (normálne zatvorené)	230	90	69
	TWA-ZL	082H3103	0,15	NO (normálne otvorené)	230	90	70

AMB 162/182 Pohony pro rotační kohouty HRB 3 a HRB 4

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Rychlost	sila	Cena EUR
	AMB 162	082H0210	0,73	AMB 162 5 Nm 3p 15 s 24 V	15	5	317
	AMB 162	082H0211	0,68	AMB 162 5 Nm 3p 30 s 24 V	30	5	343
	AMB 162	082H0212	0,68	AMB 162 5 Nm 3p 60 s 24 V	60	5	299
	AMB 162	082H0213	0,64	AMB 162 5 Nm 3p 120 s 24 V	120	5	282
	AMB 162	082H0214	0,70	AMB 162 5Nm 3p 480s 24V	480	5	308
	AMB 162	082H0215	0,78	AMB 162 5Nm 3p 15s 24V AS*	15	5	359
	AMB 162	082H0216	0,70	AMB 162 5Nm 3p 30s 24V AS*	30	5	370
	AMB 162	082H0217	0,67	AMB 162 5Nm 3p 60s 24V AS*	60	5	370
	AMB 162	082H0218	0,67	AMB 162 5Nm 3p 120s 24V AS*	120	5	318
	AMB 162	082H0219	0,69	AMB 162 5Nm 3p 480s 24V AS*	480	5	317
	AMB 162	082H0220	0,66	AMB 162 5 Nm 3p 15 s 230 V	15	5	317
	AMB 162	082H0221	0,67	AMB 162 5 Nm 3p 30 s 230 V	30	5	330
	AMB 162	082H0222	0,64	AMB 162 5 Nm 3p 60 s 230 V	60	5	282
	AMB 162	082H0223	0,64	AMB 162 5 Nm 3p 120 s 230 V	120	5	269
	AMB 162	082H0224	0,63	AMB 162 5Nm 3p 480s 230V	480	5	295
	AMB 162	082H0225	0,71	AMB 162 5Nm 3p 15s 230V AS*	15	5	352
	AMB 162	082H0226	0,71	AMB 162 5Nm 3p 30s 230V AS*	30	5	352
	AMB 162	082H0227	0,66	AMB 162 5Nm 3p 60s 230V AS*	60	5	360
	AMB 162	082H0228	0,65	AMB 162 5Nm 3p 120s 230V AS*	120	5	288
	AMB 162	082H0229	0,69	AMB 162 5Nm 3p 480s 230V AS*	480	5	317
	AMB 162	082H0230	0,63	AMB 162 5 Nm mod. 60 s 24 V	60	5	457
	AMB 182	082H0231	0,84	AMB 182 10 Nm 3p 60 s 24 V	60	10	474
	AMB 182	082H0232	0,77	AMB 182 10 Nm 3p 60 s 230 V	60	10	452
	AMB 182	082H0233	0,84	AMB 182 15 Nm 3p 60 s 24 V	60	15	451
	AMB 182	082H0234	0,75	AMB 182 15Nm 3p 240s 24V	240	15	475
	AMB 182	082H0235	0,94	AMB 182 15Nm 3p 60s 24V AS*	60	15	486
	AMB 182	082H0236	0,82	AMB 182 15Nm 3p 240s 24V AS*	240	15	503
	AMB 182	082H0237	0,83	AMB 182 15 Nm 3p 60 s 230 V	60	15	430
	AMB 182	082H0238	0,75	AMB 182 15Nm 3p 240s 230V	240	15	452
	AMB 182	082H0239	0,94	AMB 182 15Nm 3p 60s 230V AS*	60	15	466
	AMB 182	082H0240	0,84	AMB 182 15Nm 3p 240s 230V AS*	240	15	487
	AMB 182	082H0241	0,77	AMB 182 15 Nm mod. 60 s 24 V	60	15	752
	AMB 162	082H0270	0,68	AMB 162 5Nm 2-bodový 15s 24V	15	5	324
	AMB 162	082H0271	0,68	AMB 162 5Nm 2-bodový 15s 230V	15	5	324
	AMB 162	082H0272	0,71	AMB 162 5 Nm 2-bodový 15 s 24 V AS*	15	5	342
	AMB 162	082H0273	0,71	AMB 162 5 Nm 2-bodový 15 s 230 V AS*	15	5	342
	AMB 182	082H0274	0,81	AMB 182 15Nm 2-bodový 60s 24V	60	15	443
	AMB 182	082H0275	0,77	AMB 182 15Nm 2-bodový 60s 230V	60	15	443
	AMB 182	082H0276	0,85	AMB 182 15 Nm 2-bodový 60 s 24 V AS*	60	15	478
	AMB 182	082H0277	0,80	AMB 182 15 Nm 2-bodový 60 s 230 V AS*	60	15	478

* pohon so zabudovaným pomocným spínačom

Pohony pre vykurovanie a chladenie

Pripojovacie súpravy AMB 162/182

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Cena EUR
Pripojovacie súpravy	Pripojovacie Súprava AMB multi	082H0250	0,18	Pripojovacie Súprava multikovej spojky AMB – ESBE, Acaso, Wip, PAW	63
	Pripojovacie Balík AMB Centra	082H0251	0,20	Pripojovacie Súprava AMB pre Centra – typ DR/ZR, DRU	60
	Pripojovacie Balík AMB Wita	082H0252	0,20	Pripojovacie Súprava AMB pre WITA, Meibes	47
	Pripojovacie Súprava AMB Honeywell	082H0253	0,20	Pripojovacie Súprava AMB pre Honeywell – typ V5442..., typ V5433..	50
	Pripojovacie Súprava AMB ESBE a Danfoss	082H0254	0,18	Pripojovacie Súprava AMB pre ESBE VRG a Danfoss RVA	21
	Pripojovacie Súprava AMB Danfoss	082H0255	0,20	Pripojovacie Súprava AMB pre Danfoss HRB, HRE, HFE (nové ventily)	51

AMV(E)25/35/55 príslušenstvo

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Cena EUR
Dodatočné vypínače Potenciometer	Adaptér	065Z7548	1,33	Vysokoteplotný adaptér VFS2(DN15-50,T >150o C)	264
	Dod. vypínače/Potenciometer	082H7015	0,11	Dodatočný vypínač (x2)	231
	Dod. vypínače/Potenciometer	082H7016	0,11	Dodatočný vypínač (x2) a potenciometer (10 kOhm)	337
	Dod. vypínače/Potenciometer	082H7017	0,12	Dodatočný vypínač (x2) a potenciometer (1 kOhm)	414
	Dod. vypínače/Potenciometer	082H7035	0,07	Dodatočný potenciometer (10 kOhm/ 30 mm)	331
	Dod. vypínače/Potenciometer	082H7036	0,09	Dodatočný potenciometer (10 kOhm/40 mm)	244
	Dod. vypínače/Potenciometer	082H7037	0,07	Dodatočný vypínač (x2)	249
	Dod. vypínače/Potenciometer	082H7038	0,08	Dodatočný potenciometer (1 kOhm/30 mm)	231
	Dod. vypínače/Potenciometer	082H7039	0,09	Dodatočný potenciometer (1 kOhm/40 mm)	325

AMV(E) 85/86 príslušenstvo

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Cena EUR
	Dod. vypínače/Potenciometer	082H7080	0,18	Dod. vypínač (x2) a potenciometer (10 kOhm) pre AMV 86/3/230	636
	Dod. vypínače/Potenciometer	082H7081	0,21	Dod. vypínač (x2) a potenciometer (10 kOhm) pre AMV 86/3/24	690
	Dod. vypínače/Potenciometer	082H7082	0,17	Dod. vypínač (x2) a potenciometer (10 kOhm) pre AMV 85/8/230	636
	Dod. vypínače/Potenciometer	082H7083	0,19	Dod. vypínač (x2) a potenciometer (10 kOhm) pre AMV 85/8/24	731

AMV(E) 435/438 SU príslušenstvo

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Cena EUR
	Adaptéry	065Z0313	0,23	Adaptér AMV(E)335/435-VRB/G,VF/L DN15-50	108
	Ohrievač vretena	065Z0315	0,42	Ohrievač vretená pre AMV(E) 335/435	290

AMV 655 – Pohon



Medziprírubové uzatváracie klapky

VFY – medziprírubové klapky- ručné ovládanie

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
 VFY-WH – sendvičové pripojenie epoxidový kotúč PN 16 T max. 120 °C	VFY-WH	065B8400	3,32	VFY-WH PN16 DN50 CI/EP/EPDM	50	79	159
	VFY-WH	065B8401	3,68	VFY-WH PN16 DN65 CI/EP/EPDM	65	174	173
	VFY-WH	065B8402	3,79	VFY-WH PN16 DN80 CI/EP/EPDM	80	275	213
	VFY-WH	065B8403	5,17	VFY-WH PN16 DN100 CI/EP/EPDM	100	496	231
	VFY-WH	065B8404	7,64	VFY-WH PN16 DN125 CI/EP/EPDM	125	883	308
	VFY-WH	065B8405	8,47	VFY-WH PN16 DN150 CI/EP/EPDM	150	1212	346
	VFY-WH	065B8406	12,20	VFY-WH PN16 DN200 CI/EP/EPDM	200	2500	566
 VFY-WH – sendvičové pripojenie disk z nehrdza- vejúcej ocele PN 16(10) T max. 130 °C	VFY-WH	065B7350	2,63	VFY-WH PN10 DN25 CI/SS/EPDM	25	40	174
	VFY-WH	065B7351	2,56	VFY-WH PN16 DN32/40 CI/SS/EPDM	32/40	62	174
	VFY-WH	065B7410	3,25	VFY-WH PN16 DN50 CI/SS/EPDM	50	79	287
	VFY-WH	065B7411	3,72	VFY-WH PN16 DN65 CI/SS/EPDM	65	174	290
	VFY-WH	065B7412	4,00	VFY-WH PN16 DN80 CI/SS/EPDM	80	275	331
	VFY-WH	065B7413	6,30	VFY-WH PN16 DN100 CI/SS/EPDM	100	496	405
	VFY-WH	065B7414	7,70	VFY-WH PN16 DN125 CI/SS/EPDM	125	883	544
	VFY-WH	065B7415	9,20	VFY-WH PN16 DN150 CI/SS/EPDM	150	1212	715
 VFY-LH – čapové pripojenie epoxidový kotúč PN 16 T max. 120 °C	VFY-LH	065B8410	3,80	VFY-LH PN16 DN50 CI/EP/EPDM	50	79	356
	VFY-LH	065B8411	4,30	VFY-LH PN16 DN65 CI/EP/EPDM	65	174	365
	VFY-LH	065B8412	5,13	VFY-LH PN16 DN80 CI/EP/EPDM	80	275	372
	VFY-LH	065B8413	7,83	VFY-LH PN16 DN100 CI/EP/EPDM	100	496	393
	VFY-LH	065B8414	10,24	VFY-LH PN16 DN125 CI/EP/EPDM	125	883	552
	VFY-LH	065B8415	11,18	VFY-LH PN16 DN150 CI/EP/EPDM	150	1212	798
	VFY-LH	065B8416	21,90	VFY-LH PN16 DN200 DI/EP/EPDM	200	2500	1 660
 VFY-LH – čapo- vé pripojenie disk z nehrdza- vejúcej ocele PN 16 T max. 130 °C	VFY-LH	065B7365	2,91	VFY-LH PN16 DN32 CI/SS/EPDM	32	62	221
	VFY-LH	065B7366	2,92	VFY-LH PN16 DN40 CI/SS/EPDM	40	62	221
	VFY-LH	065B7420	3,70	VFY-LH PN16 DN50 CI/SS/EPDM	50	79	394
	VFY-LH	065B7421	4,20	VFY-LH PN16 DN65 CI/SS/EPDM	65	174	420
	VFY-LH	065B7422	5,10	VFY-LH PN16 DN80 CI/SS/EPDM	80	275	521
	VFY-LH	065B7423	7,60	VFY-LH PN16 DN100 CI/SS/EPDM	100	496	611
	VFY-LH	065B7424	10,20	VFY-LH PN16 DN125 CI/SS/EPDM	125	883	832
	VFY-LH	065B7425	11,70	VFY-LH PN16 DN150 CI/SS/EPDM	150	1212	1 020
 VFY-WG – sendvičové pripojenie s prevodovkou epoxidový kotúč PN 16 T max. 120 °C	VFY-WG	065B8420	3,60	VFY-WG PN16 DN50 CI/EP/EPDM	50	79	475
	VFY-WG	065B8421	4,00	VFY-WG PN16 DN65 CI/EP/EPDM	65	174	500
	VFY-WG	065B8422	4,30	VFY-WG PN16 DN80 CI/EP/EPDM	80	275	719
	VFY-WG	065B8423	6,30	VFY-WG PN16 DN100 CI/EP/EPDM	100	496	797
	VFY-WG	065B8424	7,40	VFY-WG PN16 DN125 CI/EP/EPDM	125	883	636
	VFY-WG	065B8425	8,50	VFY-WG PN16 DN150 CI/EP/EPDM	150	1212	943
	VFY-WG	065B8426	16,50	VFY-WG PN16 DN200 CI/EP/EPDM	200	2500	916
 VFY-WG – sendvičové pripojenie s prevodovkou disk z nehrdza- vejúcej ocele PN 16 T max. 130 °C	VFY-WG	065B7440	3,60	VFY-WG PN16 DN50 CI/SS/EPDM	50	79	703
	VFY-WG	065B7441	4,05	VFY-WG PN16 DN65 CI/SS/EPDM	65	174	712
	VFY-WG	065B7442	4,30	VFY-WG PN16 DN80 CI/SS/EPDM	80	275	757
	VFY-WG	065B7443	6,30	VFY-WG PN16 DN100 CI/SS/EPDM	100	496	852
	VFY-WG	065B7444	7,70	VFY-WG PN16 DN125 CI/SS/EPDM	125	883	952
	VFY-WG	065B7445	8,90	VFY-WG PN16 DN150 CI/SS/EPDM	150	1212	1 140
	VFY-WG	065B7446	16,50	VFY-WG PN16 DN200 CI/SS/EPDM	200	2500	1 860

Mezipřírubové klapky

VFY – medzipřírubové klapky- ručné ovládanie

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
VFY-LG – čapové pripojenie s prevodovkou epoxidový kotúč PN 16 T max. 120 °C 	VFY-LG	065B8430	3,90	VFY-LG PN16 DN50 CI/EP/EPDM	50	79	1 150
	VFY-LG	065B8431	7,60	VFY-LG PN16 DN65 CI/EP/EPDM	65	174	1 120
	VFY-LG	065B8432	5,40	VFY-LG PN16 DN80 CI/EP/EPDM	80	275	948
	VFY-LG	065B8433	7,90	VFY-LG PN16 DN100 CI/EP/EPDM	100	496	1 330
	VFY-LG	065B8434	10,87	VFY-LG PN16 DN125 CI/EP/EPDM	125	883	1 440
	VFY-LG	065B8435	15,07	VFY-LG PN16 DN150 CI/EP/EPDM	150	1212	1 600
	VFY-LG	065B8436	21,50	VFY-LG PN16 DN200 DI/EP/EPDM	200	2500	2 030

VFY-LG – čapové pripojenie s prevodovkou disk z nehrdzavejúcej ocele PN 16 T max. 130 °C 	VFY-LG	065B7460	4,00	VFY-LG PN16 DN50 CI/SS/EPDM	50	79	1 110
	VFY-LG	065B7461	4,50	VFY-LG PN16 DN65 CI/SS/EPDM	65	174	1 140
	VFY-LG	065B7462	5,40	VFY-LG PN16 DN80 CI/SS/EPDM	80	275	1 270
	VFY-LG	065B7463	8,15	VFY-LG PN16 DN100 CI/SS/EPDM	100	496	1 440
	VFY-LG	065B7464	10,10	VFY-LG PN16 DN125 CI/SS/EPDM	125	883	1 630
	VFY-LG	065B7465	10,70	VFY-LG PN16 DN150 CI/SS/EPDM	150	1212	1 870
	VFY-LG	065B7406	22,30	VFY-LG PN16 DN200 CI/SS/EPDM	200	2500	4 060

Elektricky ovládané medzipřírubové klapky VFY

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
VFY-WA – sendvičové pripojenie elektrický pohon 230 V epoxidový kotúč PN 16 T max. 120 °C 	VFY-WA	065B8440	4,25	VFY-WA PN16 DN50 CI/EP/EPDM 230V	50	79	1 310
	VFY-WA	065B8441	4,50	VFY-WA PN16 DN65 CI/EP/EPDM 230V	65	174	1 490
	VFY-WA	065B8442	5,77	VFY-WA PN16 DN80 CI/EP/EPDM 230V	80	275	1 560
	VFY-WA	065B8443	9,79	VFY-WA PN16 DN100 CI/EP/EPDM 230V	100	496	2 360
	VFY-WA	065B8444	10,14	VFY-WA PN16 DN125 CI/EP/EPDM 230V	125	883	2 500
	VFY-WA	065B8445	14,37	VFY-WA PN16 DN150 CI/EP/EPDM 230V	150	1212	2 970
	VFY-WA	065B8446	16,54	VFY-WA PN16 DN200 CI/EP/EPDM 230V	200	2500	4 240

VFY-WA – sendvičové pripojenie elektrický pohon 230 V disk z nehrdzavejúcej ocele PN 16(10) T max. 130 °C 	VFY-WA	082G7350	3,50	VFY-WA PN10 DN25 CI/SS/EPDM 230V	25	40	1 200
	VFY-WA	082G7351	3,53	VFY-WA PN16 DN32/40 CI/SS/EPDM 230V	32/40	62	1 290
	VFY-WA	082G7400	4,27	VFY-WA PN16 DN50 CI/SS/EPDM 230V	50	79	1 570
	VFY-WA	082G7401	8,00	VFY-WA PN16 DN65 CI/SS/EPDM 230V	65	174	1 650
	VFY-WA	082G7402	11,00	VFY-WA PN16 DN80 CI/SS/EPDM 230V	80	275	1 800
	VFY-WA	082G7403	13,00	VFY-WA PN16 DN100 CI/SS/EPDM 230V	100	496	2 490
	VFY-WA	082G7404	10,29	VFY-WA PN16 DN125 CI/SS/EPDM 230V	125	883	3 000
	VFY-WA	082G7405	11,07	VFY-WA PN16 DN150 CI/SS/EPDM 230V	150	1212	4 080
	VFY-WA	082G7410	18,89	VFY-WA PN16 DN200 CI/SS/EPDM 230V	200	2500	5 260

VFY-WA – sendvičové pripojenie elektrický pohon 24 V disk z nehrdzavejúcej ocele	VFY-WA	082G7361	3,20	VFY-WA PN10 DN25 CI/SS/EPDM 24V	25	40	1 200
	VFY-WA	082G7362	3,30	VFY-WA PN16 DN32/40 CI/SS/EPDM 24V	32/40	62	1 290

VFY-WA – sendvičové pripojenie elektrický pohon 24V epoxidový kotúč PN 16 T max. 120 °C	VFY-WA	065B8450	3,40	VFY-WA PN16 DN50 CI/EP/EPDM 24V	50	79	1 420
	VFY-WA	065B8451	4,50	VFY-WA PN16 DN65 CI/EP/EPDM 24V	65	174	1 490
	VFY-WA	065B8452	4,60	VFY-WA PN16 DN80 CI/EP/EPDM 24V	80	275	1 570
	VFY-WA	065B8453	6,40	VFY-WA PN16 DN100 CI/EP/EPDM 24V	100	496	2 500
	VFY-WA	065B8454	8,50	VFY-WA PN16 DN125 CI/EP/EPDM 24V	125	883	2 530
	VFY-WA	065B8455	10,50	VFY-WA PN16 DN150 CI/EP/EPDM 24V	150	1212	3 180
	VFY-WA	065B8456	19,40	VFY-WA PN16 DN200 CI/EP/EPDM 24V	200	2500	3 810

Mezipřírubové klapky

Náhradné diely medzipřírubových klapiek VFY

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
Náhradné pohony pre VFY-WA	AMB-Y ER20	082G7381	1,57	AMB-Y ER20 230V 20Nm DN25-65	25-50	230 V	1 340
	AMB-Y ER35	082G7382	2,90	AMB-Y ER35 230V 35Nm DN80	65-80	230 V	1 450
	AMB-Y ER60	082G7383	3,27	AMB-Y ER60 230V 60Nm DN100	100	230 V	1 710
	AMB-Y ER60	082G7415	3,27	AMB-Y ER60 230V 60Nm DN125-150	125-150	230 V	1 710
	AMB-Y VS150	082G7398	6,31	AMB-Y VS150 230V 150Nm DN200	200	230 V	2 850
	AMB-Y ER20	082G7388	0,80	AMB-Y ER20 24V 20Nm DN25-65	25-50	24 V	1 340
	AMB-Y ER35	082G7389	2,86	AMB-Y ER35 24V 35Nm DN80	65-80	24 V	1 450
	AMB-Y ER60	082G7390	3,34	AMB-Y ER60 24V 60Nm DN100	100	24 V	1 710
	AMB-Y ER60	082G7414	3,34	AMB-Y ER60 24V 60Nm DN125-150	125-150	24 V	1 710
	AMB-Y VS150	082G7399	6,29	AMB-Y VS150 24V 150Nm DN200	200	24 V	2 850

VFY – mezipřírubové klapky – Náhradné diely

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
Náhradná prevodovka VFY		065B7595	1,13	Prevodovka k VFY DN50-100	50-100		220
		065B7596	1,17	Prevodovka k VFY DN125-200	125-200		351
Náhradné páky VFY		065B7605	0,84	Páka pre VFY DN25-100	25-100		44
		065B7606	1,25	Páka pre VFY DN125-200	125-200		48

Spätné ventily a klapky typu NVD

Spätné ventily a klapky typu NVD							
Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
Spätný ventil NVD 402 T max. 100 °C 	NVD 402	065B7470	4,50	NVD 402 PN16 DN40	40	47	297
	NVD 402	065B7471	6,37	NVD 402 PN16 DN50	50	99	332
	NVD 402	065B7472	8,67	NVD 402 PN16 DN65	65	159	332
	NVD 402	065B7473	10,50	NVD 402 PN16 DN80	80	222	499
	NVD 402	065B7474	15,52	NVD 402 PN16 DN100	100	396	693
	NVD 402	065B7475	24,00	NVD 402 PN16 DN125	125	619	1 200
	NVD 402	065B7476	44,00	NVD 402 PN16 DN150	150	890	1 500
	NVD 402	065B7477	56,15	NVD 402 PN10 DN200	200	1120	2 390
	NVD 402	065B7478	115,40	NVD 402 PN10 DN250	250	2010	3 540
ZSpätná klapka NVD 895 T max. 100 °C 	NVD 895	065B7495	1,50	NVD 895 PN16 DN50	50	35	223
	NVD 895	065B7496	2,00	NVD 895 PN16 DN65	65	64	232
	NVD 895	065B7497	3,00	NVD 895 PN16 DN80	80	116	243
	NVD 895	065B7498	4,00	NVD 895 PN16 DN100	100	253	306
	NVD 895	065B7499	6,00	NVD 895 PN16 DN125	125	481	421
	NVD 895	065B7500	8,00	NVD 895 PN16 DN150	150	698	452
	NVD 895	065B7501	14,00	NVD 895 PN16 DN200	200	1345	829
	NVD 895	065B7502	22,07	NVD 895 PN16 DN250	250	2249	1 420
	NVD 895	065B7503	35,54	NVD 895 PN16 DN300	300	3098	2 040
	NVD 895	065B7504	83,00	NVD 895 PN16 DN400	400	5867	6 480
Spätný ventil NVD 812 T max. 350 °C 	NVD 812	065B7530	0,10	NVD 812 PN40 DN15	15	4	127
	NVD 812	065B7531	0,15	NVD 812 PN40 DN20	20	7	132
	NVD 812	065B7532	0,25	NVD 812 PN40 DN25	25	12	149
	NVD 812	065B7533	0,35	NVD 812 PN40 DN32	32	18	192
	NVD 812	065B7534	0,55	NVD 812 PN40 DN40	40	28	202
	NVD 812	065B7535	0,75	NVD 812 PN40 DN50	50	20	254
	NVD 812	065B7536	1,55	NVD 812 PN40 DN65	65	72	393
	NVD 812	065B7537	2,50	NVD 812 PN40 DN80	80	111	738
	NVD 812	065B7538	3,50	NVD 812 PN40 DN100	100	182	926
	NVD 812	065B7539	8,50	NVD 812 PN40 DN125	125	302	1 910
	NVD 812	065B7540	14,23	NVD 812 PN40 DN150	150	370	2 930
	NVD 812	065B7541	30,00	NVD 812 PN40 DN200	200	546	4 720

Zónové guľové ventily ON/OFF typu AMZ

AMZ 112 2-cestné guľové ventily s elektrickým pohonom napájanie 24 V alebo 230 V

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	AMZ 112	082G5400	1,02	AMZ 112 ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ 2-W vnút. hr. ZÓNOVÝ VENTIL 24V DN15	15	17	351
	AMZ 112	082G5401	1,17	AMZ 112 ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ 2-W vnút. hr. ZÓNOVÝ VENTIL 24V DN20	20	28	362
	AMZ 112	082G5402	1,34	AMZ 112 ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ 2-W vnút. hr. ZÓNOVÝ VENTIL 24V DN25	25	39	389
	AMZ 112	082G5403	1,69	AMZ 112 ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ 2-W vnút. hr. ZÓNOVÝ VENTIL 24V DN32	32	84	418
	AMZ 112	082G5404	2,09	AMZ 112 ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ 2-W vnút. hr. ZÓNOVÝ VENTIL 24V DN40	40	156	598
	AMZ 112	082G5405	2,91	AMZ 112 ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ 2-W vnút. hr. ZÓNOVÝ VENTIL 24V DN50	50	243	708
	AMZ 112	082G5406	1,01	AMZ 112 ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ 2-W vnút. hr. ZÓNOVÝ VENTIL 230V DN15	15	17	358
	AMZ 112	082G5407	1,17	AMZ 112 ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ 2-W vnút. hr. ZÓNOVÝ VENTIL 230V DN20	20	28	372
	AMZ 112	082G5408	1,32	AMZ 112 ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ 2-W vnút. hr. ZÓNOVÝ VENTIL 230V DN25	25	39	395
	AMZ 112	082G5409	1,64	AMZ 112 ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ 2-W vnút. hr. ZÓNOVÝ VENTIL 230V DN32	32	84	424
	AMZ 112	082G5410	2,09	AMZ 112 ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ 2-W vnút. hr. ZÓNOVÝ VENTIL 230V DN40	40	156	605
	AMZ 112	082G5411	2,77	AMZ 112 ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ 2-W vnút. hr. ZÓNOVÝ VENTIL 230V DN50	50	243	716
	AMZ 112	082G5427	1,31	AMZ 112 ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ 2-W vnút. hr. ZÓNOVÝ VENTIL CU22 24V DN20	20	28	451

AMZ 113 3-cestné guľové ventily s elektrickým pohonom napájanie 24 V alebo 230 V

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	AMZ 113	082G5412	1,23	AMZ 113 ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ 3-cestný vnútorný zónový ventil 24 V DN15	15	4	515
	AMZ 113	082G5413	1,55	AMZ 113 ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ 3-cestný vnútorný zónový ventil 24 V DN20	20	8	564
	AMZ 113	082G5414	2,05	AMZ 113 ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ 3-cestný vnútorný zónový ventil 24 V DN25	25	13	691
	AMZ 113	082G5415	3,85	AMZ 113 ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ 3-cestný vnútorný zónový ventil 24 V DN32	32	21	985
	AMZ 113	082G5418	1,21	AMZ 113 ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ 3-cestný vnútorný zónový ventil 230 V DN15	15	4	514
	AMZ 113	082G5419	1,55	AMZ 113 ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ 3-cestný vnútorný zónový ventil 230 V DN20	20	8	564
	AMZ 113	082G5420	2,05	AMZ 113 ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ 3-cestný vnútorný zónový ventil 230 V DN25	25	13	691
	AMZ 113	082G5421	3,71	AMZ 113 ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ 3-cestný vnútorný zónový ventil 230 V DN32	32	21	985



Zmiešavacie kohúty

Zmiešavacie ventily PN10, HRB3, HRB4 (pohony doporučené AMB 162 a AMB 182)

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	HRB 3 PN10	065Z0399	0,79	HRB 3 PN10 15/0,4 zmiešavaci, 3-cestný Rp1/2			115
	HRB 3 PN10	065Z0400	0,79	HRB 3 PN10 15/0.63 zmiešavaci, 3-cestný Rp1/2			115
	HRB 3 PN10	065Z0401	0,77	HRB 3 PN10 15/1 zmiešavaci, 3-cestný Rp1/2			111
	HRB 3 PN10	065Z0402	0,77	HRB 3 PN10 15/1.63 zmiešavaci, 3-cestný Rp1/2			111
	HRB 3 PN10	065Z0403	0,75	HRB 3 PN10 15/2.5 zmiešavaci, 3-cestný Rp1/2			111
	HRB 3 PN10	065Z0398	0,77	HRB 3 PN10 15/4 zmiešavaci, 3-cestný Rp1/2			158
	HRB 3 PN10	065Z0397	0,75	HRB 3 PN10 20/2,5 zmiešavaci, 3-cestný Rp3/4			118
	HRB 3 PN10	065Z0404	0,81	HRB 3 PN10 20/4 zmiešavaci, 3-cestný Rp3/4			118
	HRB 3 PN10	065Z0405	0,76	HRB 3 PN10 20/6.3 zmiešavaci, 3-cestný Rp3/4			118
	HRB 3 PN10	065Z0406	1,13	HRB 3 PN10 25/6.3 zmiešavaci, 3-cestný Rp1			126
	HRB 3 PN10	065Z0407	0,98	HRB 3 PN10 25/10 zmiešavaci, 3-cestný Rp1			126
	HRB 3 PN10	065Z0408	1,50	HRB 3 PN10 32/16 zmiešavaci, 3-cestný Rp1 1/4			163
	HRB 3 PN10	065Z0409	1,65	HRB 3 PN10 40/25 zmiešavaci, 3-cestný Rp1 1/2			202
	HRB 3 PN10	065Z0410	2,51	HRB 3 PN10 50/40 zmiešavaci, 3-cestný Rp2			287
	HRB 4 PN10	065Z0411	0,80	HRB 4 PN10 15/2.5 zmiešavaci, 4-cestný Rp1/2			128
	HRB 4 PN10	065Z0412	0,90	HRB 4 PN10 20/4 zmiešavaci, 4-cestný Rp3/4			133
	HRB 4 PN10	065Z0413	0,90	HRB 4 PN10 20/6.3 zmiešavaci, 4-cestný Rp3/4			133
	HRB 4 PN10	065Z0414	1,31	HRB 4 PN10 25/10 zmiešavaci, 4-cestný Rp1			151
	HRB 4 PN10	065Z0415	1,83	HRB 4 PN10 32/16 zmiešavaci, 4-cestný Rp1 1/4			194
	HRB 4 PN10	065Z0416	2,81	HRB 4 PN10 40/25 zmiešavaci, 4-cestný Rp1 1/2			246
	HRB 4 PN10	065Z0417	3,50	HRB 4 PN10 50/40 zmiešavaci, 4-cestný Rp2			351

Zmiešavacie ventily PN6, HRE3, HRE4 (pohony doporučené AMB 162 a AMB 182)

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	HRE 3 PN6	065Z0418	1,21	HRE 3 PN6 20/6.3 zmiešavaci, 3-cestný Rp3/4			108
	HRE 3 PN6	065Z0419	1,47	HRE 3 PN6 25/10 zmiešavaci, 3-cestný Rp1			115
	HRE 3 PN6	065Z0420	1,96	HRE 3 PN6 32/16 zmiešavaci, 3-cestný Rp1 1/4			134
	HRE 3 PN6	065Z0421	2,61	HRE 3 PN6 40/25 zmiešavaci, 3-cestný Rp1 1/2			146
	HRE 3 PN6	065Z0422	4,75	HRE 3 PN6 50/40 zmiešavaci, 3-cestný Rp2			216
	HRE 4 PN6	065Z0423	1,50	HRE 4 PN6 20/6.3 zmiešavaci, 4-cestný Rp3/4			133
	HRE 4 PN6	065Z0424	1,75	HRE 4 PN6 25/10 zmiešavaci, 4-cestný Rp1			167
	HRE 4 PN6	065Z0425	2,50	HRE 4 PN6 32/16 zmiešavaci, 4-cestný Rp1 1/4			189
	HRE 4 PN6	065Z0426	4,25	HRE 4 PN6 40/25 zmiešavaci, 4-cestný Rp1 1/2			259
	HRE 4 PN6	065Z0427	5,00	HRE 4 PN6 50/40 zmiešavaci, 4-cestný Rp2			341

Zmiešavacie ventily PN6, HFE3 (pohony doporučené AMB 162 a AMB 182)

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	HFE 3 PN6	065Z0428	4,00	HFE 3 PN6 20/12 zmiešavaci, 3-cestný, príruha			277
	HFE 3 PN6	065Z0429	4,75	HFE 3 PN6 25/18 zmiešavaci, 3-cestný, príruha			284
	HFE 3 PN6	065Z0430	10,00	HFE 3 PN6 32/28 zmiešavaci, 3-cestný, príruha			362
	HFE 3 PN6	065Z0431	13,50	HFE 3 PN6 40/44 zmiešavaci, 3-cestný, príruha			381
	HFE 3 PN6	065Z0432	19,52	HFE 3 PN6 50/60 zmiešavaci, 3-cestný, príruha			482
	HFE 3 PN6	065Z0433	20,80	HFE 3 PN6 65/90 zmiešavaci, 3-cestný, príruha			518
	HFE 3 PN6	065Z0434	25,80	HFE 3 PN6 80/150 zmiešavaci, 3-cestný, príruha			724
	HFE 3 PN6	065Z0435	33,44	HFE 3 PN6 100/225 zmiešavaci, 3-cestný, príruha			913
	HFE 3 PN6	065Z0436	38,80	HFE 3 PN6 125/280 zmiešavaci, 3-cestný, príruha			1 240
	HFE 3 PN6	065Z0437	48,80	HFE 3 PN6 150/400 zmiešavaci, 3-cestný, príruha			1 660

Zmiešavacie náhradné diely kohútov a príslušenstvo



Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Cena EUR
	Náhradné diely	065Z0442	0,12	Náhradná rukoväť HRB, HRE	41
		065Z0449	0,13	Upchávka HRB DN15-20, HRE DN20	59
		065Z0450	0,17	Tesnenie HRB, HRE DN25	68
		065Z0451	0,19	Tesnenie HRB, HRE DN32	76
		065Z0452	0,22	Upchávka HRB3, HRE3 DN40	78
		065Z0453	0,30	Upchávka HRB3, HRE3 DN50	111
		065Z0460	0,22	Upchávka HRB4, HRE4 DN40	
		065Z0461	0,30	Upchávka HRB4, HRE4 DN50	107
		065Z0443	0,12	Náhradní rukoväť HFE	41
		065Z0454	0,11	Tesnenie a tesnenie kryt HFE DN20-25	70
		065Z0455	0,11	Upchávka a tesnenie kryt HFE DN32-40	78
		065Z0456	0,11	Upchávka a tesnenie kryt HFE DN50-65	68
		065Z0457	0,30	Upchávka a tesnenie kryt HFE DN80	96
		065Z0458	0,12	Tesnenie a tesnenie kryt HFE DN100-125	102
		065Z0459	0,13	Upchávka a tesnenie kryt HFE DN150	114

Regulačné ventily pre CZT

VS 2-cestné regulačné ventily PN16, t max 130 °C - (pohony doporučené AMV, AME 10,13,20,23,30,33)

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Rychlost	sila	Cena EUR
	VS 2	065F2111	0,29	G 3/4 A zdvih 4 mm	15	0,25	193
	VS 2	065F2112	0,30	G 3/4 A zdvih 4 mm	15	0,4	193
	VS 2	065F2113	0,29	G 3/4 A zdvih 4 mm	15	0,63	193
	VS 2	065F2114	0,29	G 3/4 A zdvih 4 mm	15	1	193
	VS 2	065F2115	0,29	G 3/4 A zdvih 4 mm	15	1,6	193
	VS 2	065F2120	0,37	G 1 A zdvih 5 mm	20	2,5	214
	VS 2	065F2125	0,59	G 1 1/4 A zdvih 5 mm	25	4	270

VS 2 príslušenstvo

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Rychlost	sila	Cena EUR
	Závitové pripojenie	003H6902	0,18	koncovky s vonk. závitom PN25 DN15 R1/2			44
	Závitové pripojenie	003H6903	0,31	koncovky s vonk. závitom PN25 DN20 R3/4			60
	Závitové pripojenie	003H6904	0,48	koncovky s vonk. závitom PN25 DN25 R1			78
	navarovacie pripojenie	003H6908	0,20	navarovacie koncovky DN15			49
	navarovacie pripojenie	003H6909	0,35	navarovacie koncovky DN20			67
	navarovacie pripojenie	003H6910	0,49	navarovacie koncovky DN25			89


VM 2-cestné regulačné ventily PN25, t max 150 °C - (pohony doporučené AMV, AME 10,13,20,23,30,33)

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	VM 2	065B2010	0,92	G 3/4 A zdvih 5 mm	15	0,25	416
	VM 2	065B2011	0,92	G 3/4 A zdvih 5 mm	15	0,4	416
	VM 2	065B2012	0,92	G 3/4 A zdvih 5 mm	15	0,63	416
	VM 2	065B2013	0,93	G 3/4 A zdvih 5 mm	15	1	416
	VM 2	065B2014	0,93	G 3/4 A zdvih 5 mm	15	1,6	416
	VM 2	065B2015	0,94	G 3/4 A zdvih 5 mm	15	2,5	416
	VM 2	065B2026	0,90	G 3/4 A zdvih 5 mm	15	4	417
	VM 2	065B2016	0,98	G 1 A zdvih 5 mm	20	4	500
	VM 2	065B2027	1,00	G 1 A zdvih 7 mm	20	6,3	500
	VM 2	065B2017	1,13	G 1 1/4 A zdvih 5 mm	25	6,3	537
	VM 2	065B2028	1,16	G 1 1/4 A zdvih 5 mm	25	8	537
	VM 2	065B2018	1,43	G 1 1/2 A zdvih 7 mm	32	10	599
	VM 2	065B2029	1,56	G 1 3/4 A zdvih 7 mm	32	10	599
	VM 2	065B2019	2,61	G 2 A zdvih 10 mm	40	16	766
	VM 2	065B2020	3,49	G 2 1/2 A zdvih 10 mm	50	25	873

VM 2 Príslušenstvo

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	Závitové pripojenie	003H6902	0,18	Koncovky so vonkajším závitom DN15 R1/2	15		44
	Závitové pripojenie	003H6903	0,31	Koncovky so vonkajším závitom DN20 R3/4	20		60
	Závitové pripojenie	003H6904	0,48	Koncovky so vonkajším závitom DN25 R1	25		78
	Závitové pripojenie	003H6905	0,90	koncovky s vonk. závitom DN32 R1 1/4*	32		103
	Závitové pripojenie	003H6906	0,62	koncovky s vonk. závitom DN32 R1 1/4**	32		91
	Závitové pripojenie	065B2004	0,81	Koncovky so vonkajším závitom DN40	40		130
	Závitové pripojenie	065B2005	1,51	koncovky s vonk. závitom. VM2 DN50	50		176

*pre ventil s obj. č. 065B2029 (G 1 3/4 A); **pre ventil s obj. č. 065B2018 (G 1 1/2 A)

	navarovacie pripojenie	003H6908	0,20	navarovacie koncovky DN15	15		49
	navarovacie pripojenie	003H6909	0,35	navarovacie koncovky DN20	20		67
	navarovacie pripojenie	003H6910	0,49	navarovacie koncovky DN25	25		89
	navarovacie pripojenie	003H6911	0,86	navarovacie koncovky DN32*	32		120
	navarovacie pripojenie	003H6914	0,57	navarovacie koncovky DN32**	32		91
	navarovacie pripojenie	065B2006	0,87	navarovacie koncovky VM2 DN40	40		95
	navarovacie pripojenie	065B2007	1,81	navarovacie koncovky VM2 DN50	50		149

*pre ventil s obj. č. 065B2029 (G 1 3/4 A); **pre ventil s obj. č. 065B2018 (G 1 1/2 A)

Adaptér	Adaptér VM, VB	065Z7547	0,26	Adaptér pre AMV(E) 10, 13 a VM, VB	15-50		149
---------	----------------	----------	------	------------------------------------	-------	--	-----

Regulačné ventily pre CZT

Servisné balíky VM 2

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	Servisná súprava MCV	065B2033	0,19	Vložka ventilu, DN 15/1,0			124
	Servisná súprava MCV	065B2034	0,40	Vložka ventilu, DN 15/1,6			141
	Servisná súprava MCV	065B2035	0,22	Vložka ventilu, DN 15/2,5			182
	Servisná súprava MCV	065B2036	0,22	Vložka ventilu, DN 20/4,0			193
	Servisná súprava MCV	065B2037	0,24	Vložka ventilu, DN 25/6,3			200
	Servisná súprava MCV	065B2041	0,25	Vložka ventilu, DN 25/8			216
	Servisná súprava MCV	065B2038	0,21	Vložka ventilu, DN 32/10,0			227
	Servisná súprava MCV	065B2039	0,67	Vložka ventilu, DN 40/16			302
	Servisná súprava MCV	065B2040	0,72	Vložka ventilu, DN 50/25			357

VB 2-cestné regulačné ventily PN25, t max 150 °C - (pohony doporučené AMV, AME 10,13,20,23,30,33)

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	VB 2	065B2050	3,71	VB 2 PN25 15/0,25 2-cestný sedlový ventil príruha	15	0,25	585
	VB 2	065B2051	3,98	VB 2 PN25 15/0,4 2-cestný sedlový ventil príruha	15	0,4	585
	VB 2	065B2052	3,96	VB 2 PN25 15/0,63 2-cestný sedlový ventil príruha	15	0,63	585
	VB 2	065B2053	4,08	VB 2 PN25 15/1 2-cestný sedlový ventil príruha	15	1	585
	VB 2	065B2054	3,94	VB 2 PN25 15/1,6 2-cestný sedlový ventil príruha	15	1,6	585
	VB 2	065B2055	3,93	VB 2 PN25 15/2,5 2-cestný sedlový ventil príruha	15	2,5	585
	VB 2	065B2056	3,96	VB 2 PN25 15/4 2-cestný sedlový ventil príruha	15	4	585
	VB 2	065B2057	4,56	VB 2 PN25 20/6,3 2-cestný sedlový ventil príruha	20	6,3	646
	VB 2	065B2058	5,01	VB 2 PN25 25/10 2-cestný sedlový ventil príruha	25	10	672
	VB 2	065B2059	8,68	VB 2 PN25 32/16 2-cestný sedlový ventil príruha	32	16	822
	VB 2	065B2060	9,76	VB 2 PN25 40/25 2-cestný sedlový ventil príruha	40	25	936
	VB 2	065B2061	11,93	VB 2 PN25 50/40 2-cestný sedlový ventil príruha	50	40	1 080

VB 2 príslušenstvo

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	Adaptér VM, VB	065Z7547	0,26	Adaptér pre AMV(E) 10, 13 a VM, VB	15-50		149

Servisná súprava VB 2

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	Servisná súprava MCV	065B2070	0,11	Upchávka pre VB 2 DN15-50			54


VFM 2-cestné regulačný ventily PN16, t max 150 °C - (pohony doporučené AMV, AME 655,658,659,85,86)

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	VFM 2	065B3500	29,60	VFM 2 DN65 kvs 63 PN16 2-cestný, príruha	65	63	1 800
	VFM 2	065B3501	32,47	VFM 2 DN80 kvs 100 PN16 2-cestný, príruha	80	100	2 290
	VFM 2	065B3502	53,20	VFM 2 DN100 kvs 160 PN16 2-cestný, príruha	100	160	3 110
	VFM 2	065B3503	67,00	VFM 2 DN125 kvs 250 PN16 2-cestný, príruha	125	250	4 070
	VFM 2	065B3504	118,00	VFM 2 DN150 kvs 400 PN16 2-cestný, príruha	150	400	5 710
	VFM 2	065B3505	232,20	VFM 2 DN200 kvs 600 PN16 2-cestný, príruha	200	630	12 880
	VFM 2	065B3506	369,60	VFM 2 DN250 kvs 800 PN16 2-cestný, príruha	250	800	16 560

VFM 2-cestné regulačný ventily PN25, t max 150 °C - (pohonydoporučené AMV, AME 655,658,659,85,86)

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	VFM 2	065B3081	23,50	VFM 2 DN65 kvs 63 PN25 2-cestný, príruha	65	63	2 290
	VFM 2	065B3082	27,00	VFM 2 DN80 kvs 100 PN25 2-cestný, príruha	80	100	2 940
	VFM 2	065B3083	46,00	VFM 2 DN100 kvs 160 PN25 2-cestný, príruha	100	160	4 000
	VFM 2	065B3084	56,00	VFM 2 DN125 kvs 250 PN25 2-cestný, príruha	125	250	5 370
	VFM 2	065B3085	102,00	VFM 2 DN150 kvs 400 PN25 2-cestný, príruha	150	400	6 510
	VFM 2	065B3086	197,00	VFM 2 DN200 kvs 630 PN25 2-cestný, príruha	200	630	15 440
	VFM 2	065B3087	334,00	VFM 2 DN250 kvs 900 PN25 2-cestný, príruha	250	900	21 560

Servisné súpravy VFM 2

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	tesnenie	065B3528	1,03	Tesniaca súprava horného krytu VFM2	65 – 250		102
	Tesnenie	065B3529	1,30	Upchávka pre VFM DN65-125			74
	Tesnenie	065B3530	1,30	Upchávka pre VFM DN150-250			221

VRG 2 2-cestné regulačné ventily PN16 (liatinašedá GG25), t max 130 °C - (pohony doporučené AMV, AME 435)

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	VRG 2	065Z0131	0,76	VRG 2 PN16 DN15/0,63 vonkajší závit	15	0,63	139
	VRG 2	065Z0132	0,75	VRG 2 PN16 DN15/1 vonkajší závit	15	1	140
	VRG 2	065Z0133	0,76	VRG 2 PN16 DN15/1,6 vonkajší závit	15	1,6	140
	VRG 2	065Z0134	0,76	VRG 2 PN16 DN15/2,5 vonkajší závit	15	2,5	139
	VRG 2	065Z0135	0,73	VRG 2 PN16 DN15/4 vonkajší závit	15	4	139
	VRG 2	065Z0136	1,35	VRG 2 PN16 DN20/6,3 vonkajší závit	20	6,3	209
	VRG 2	065Z0137	1,60	VRG 2 PN16 DN25/10 vonkajší závit	25	10	389
	VRG 2	065Z0138	1,59	VRG 2 PN16 DN32/16 vonkajší závit	32	16	347
	VRG 2	065Z0139	2,64	VRG 2 PN16 DN40/25 vonkajší závit	40	25	586
	VRG 2	065Z0140	3,97	VRG 2 PN16 DN50/40 vonkajší závit	50	40	497

Regulačné ventily pre CZT

VRG 3-cestné regulačné ventily PN16 (liatina šedá GG25), t max 130 °C - (pohony doporučené AMV, AME 435)

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	VRG 3	065Z0111	0,79	VRG 3 PN16 DN15/0,63 vonkajší závit	15	0,63	164
	VRG 3	065Z0112	0,78	VRG 3 PN16 DN15/1,0 vonkajší závit	15	1	164
	VRG 3	065Z0113	0,82	VRG 3 PN16 DN15/1,6 vonkajší závit	15	1,6	164
	VRG 3	065Z0114	0,80	VRG 3 PN16 DN15/2,5 vonkajší závit	15	2,5	164
	VRG 3	065Z0115	0,81	VRG 3 PN16 DN15/4 vonkajší závit	15	4	227
	VRG 3	065Z0116	0,97	VRG 3 PN16 DN20/6,3 vonkajší závit	20	6,3	327
	VRG 3	065Z0117	1,26	VRG 3 PN16 DN25/10 vonkajší závit	25	10	406
	VRG 3	065Z0118	1,93	VRG 3 PN16 DN32/16 vonkajší závit	32	16	527
	VRG 3	065Z0119	3,38	VRG 3 PN16 DN40/25 vonkajší závit	40	25	614
	VRG 3	065Z0120	5,41	VRG 3 PN16 DN50/40 vonkajší závit	50	40	740

VRB 2-cestné regulačné ventily PN16 (červený bronz), t max 130 °C - (pohony doporučené AMV, AME 435)

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	VRB 2	065Z0171	0,70	VRB 2 PN16 15/0,63 2-cestný sedlový ventil, vonkajší závit	15	0,63	247
	VRB 2	065Z0172	0,74	VRB 2 PN16 15/1 2-cestný sedlový ventil so vonkajší závit	15	1	247
	VRB 2	065Z0173	0,69	VRB 2 PN16 15/1,6 2-cestný sedlový ventil, vonkajší závit	15	1,6	247
	VRB 2	065Z0174	0,71	VRB 2 PN16 15/2,5 2-cestný sedlový ventil, vonkajší závit	15	2,5	247
	VRB 2	065Z0175	0,74	VRB 2 PN16 15/4 2-cestný sedlový ventil, vonkajší závit	15	4	247
	VRB 2	065Z0176	0,90	VRB 2 PN16 20/6,3 2-cestný sedlový ventil, vonkajší závit	20	6,3	350
	VRB 2	065Z0177	1,09	VRB 2 PN16 25/10 2-cestný sedlový ventil, vonkajší závit	25	10	324
	VRB 2	065Z0178	1,72	VRB 2 PN16 32/16 2-cestný sedlový ventil, vonkajší závit	32	16	564
	VRB 2	065Z0179	2,87	VRB 2 PN16 40/25 2-cestný sedlový ventil, vonkajší závit	40	25	665
	VRB 2	065Z0180	4,11	VRB 2 PN16 50/40 2-cestný sedlový ventil, vonkajší závit	50	40	1 050

	VRB 2	065Z0231	0,73	VRB 2 PN16 15/0,63 2-cestný sedlový ventil, vnútorný závit	15	0,63	178
	VRB 2	065Z0232	0,68	VRB 2 PN16 15/1 2-cestný sedlový ventil vnútorný závit	15	1	178
	VRB 2	065Z0233	0,68	VRB 2 PN16 15/1,6 2-cestný sedlový ventil, vnútorný závit	15	1,6	178
	VRB 2	065Z0234	0,73	VRB 2 PN16 15/2,5 2-cestný sedlový ventil, vnútorný závit	15	2,5	178
	VRB 2	065Z0235	0,69	VRB 2 PN16 15/4 2-cestný sedlový ventil vnútorný závit	15	4	178
	VRB 2	065Z0236	0,85	VRB 2 PN16 20/6,3 2-cestný sedlový ventil, vnútorný závit	20	6,3	253
	VRB 2	065Z0237	1,06	VRB 2 PN16 25/10 2-cestný sedlový ventil, vnútorný závit	25	10	324
	VRB 2	065Z0238	1,59	VRB 2 PN16 32/16 2-cestný sedlový ventil, vnútorný závit	32	16	407
	VRB 2	065Z0239	2,78	VRB 2 PN16 40/25 2-cestný sedlový ventil, vnútorný závit	40	25	479
	VRB 2	065Z0240	3,83	VRB 2 PN16 50/40 2-cestný sedlový ventil, vnútorný závit	50	40	576


VRB 3-cestné regulačné ventily PN16 (červený bronz), t max 130 °C - (pohony doporučené AMV, AME 435)

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	VRB 3	065Z0151	0,80	VRB 3 PN16 15/0,63 3-cestný sedlový ventil, vonkajší závit	15	0,63	198
	VRB 3	065Z0152	0,81	VRB 3 PN16 15/1 3-cestný sedlový ventil, vonkajší závit	15	1	198
	VRB 3	065Z0153	0,80	VRB 3 PN16 15/1,6 3-cestný sedlový ventil, vonkajší závit	15	1,6	198
	VRB 3	065Z0154	0,78	VRB 3 PN16 15/2,5 3-cestný sedlový ventil, vonkajší závit	15	2,5	198
	VRB 3	065Z0155	0,81	VRB 3 PN16 15/4 3-cestný sedlový ventil vonkajší závit	15	4	274
	VRB 3	065Z0156	1,01	VRB 3 PN16 20/6,3 3-cestný sedlový ventil, vonkajší závit	20	6,3	272
	VRB 3	065Z0157	1,36	VRB 3 PN16 25/10 3-cestný sedlový ventil vonkajší závit	25	10	478
	VRB 3	065Z0158	2,14	VRB 3 PN16 32/16 3-cestný sedlový ventil, vonkajší závit	32	16	612
	VRB 3	065Z0159	3,60	VRB 3 PN16 40/25 3-cestný sedlový ventil vonkajší závit	40	25	699
	VRB 3	065Z0160	5,82	VRB 3 PN16 50/40 3-cestný sedlový ventil, vonkajší závit	50	40	840

	VRB 3	065Z0211	0,79	VRB 3 PN16 15/0,63 3-cestný sedlový ventil vnútorný závit	15	0,63	198
	VRB 3	065Z0212	0,76	VRB 3 PN16 15/1 3-cestný sedlový ventil vnútorný závit	15	1	198
	VRB 3	065Z0213	0,75	VRB 3 PN16 15/1,6 3-cestný sedlový ventil, vnútorný závit	15	1,6	198
	VRB 3	065Z0214	0,76	VRB 3 PN16 15/2,5 3-cestný sedlový ventil, vnútorný závit	15	2,5	198
	VRB 3	065Z0215	0,76	VRB 3 PN16 15/4 3-cestný sedlový ventil vnútorný závit	15	4	273
	VRB 3	065Z0216	1,00	VRB 3 PN16 20/6,3 3-cestný sedlový ventil, vnútorný závit	20	6,3	381
	VRB 3	065Z0217	1,25	VRB 3 PN16 25/10 3-cestný sedlový ventil vnútorný závit	25	10	476
	VRB 3	065Z0218	1,95	VRB 3 PN16 32/16 3-cestný sedlový ventil, vnútorný závit	32	16	599
	VRB 3	065Z0219	3,62	VRB 3 PN16 40/25 3-cestný sedlový ventil vnútorný závit	40	25	699
	VRB 3	065Z0220	5,44	VRB 3 PN16 50/40 3-cestný sedlový ventil, vnútorný závit	50	40	840

Regulačné ventily pre CZT

VRG 3/VRB 3 príslušenstvo

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	Závitové koncovky (liatina šedá)	065B4107	0,41	Súprava 3 ks koncoviek pre VRG/B DN15	15		45
	Závitové koncovky (liatina šedá)	065B4108	0,63	Súprava 3 ks koncoviek pre VRG/B DN20	20		45
	Závitové koncovky (liatina šedá)	065B4109	0,80	Súprava 3 ks koncoviek pre VRG/B DN25	25		45
	Závitové koncovky (liatina šedá)	065B4110	1,25	Súprava 3 ks koncoviek pre VRG/B DN32	32		68
	Závitové koncovky (liatina šedá)	065B4111	1,61	Súprava 3 ks koncoviek pre VRG/B DN40	40		68
	Závitové koncovky (liatina šedá)	065B4112	2,12	Súprava 3 ks koncoviek pre VRG/B DN50	50		113
2-cestný ventil = 2 ks šróbenie 3-cestný ventil = 3 ks šróbenie 1x súprava = 1 kus šróbenie	Závitové koncovky (mosadz)	065Z0291	0,09	Súprava 1 ks koncoviek pre DN15 PN16 vnútorný závit Rp 1/2	15		14
	Závitové koncovky (mosadz)	065Z0292	0,14	Súprava 1 ks koncoviek pre DN20 PN16 vnútorný závit Rp 3/4	20		23
	Závitové koncovky (mosadz)	065Z0293	0,21	Súprava 1 ks koncoviek pre DN25 PN16 vnútorný závit Rp 1	25		25
	Závitové koncovky (mosadz)	065Z0294	0,29	Súprava 1 ks koncoviek pre DN32 PN16 vnútorný závit Rp 1 1/4	32		39
	Závitové koncovky (mosadz)	065Z0295	0,44	Súprava 1 ks koncoviek pre DN40 PN16 vnútorný závit Rp 1 1/2	40		111
	Závitové koncovky (mosadz)	065Z0296	0,76	Súprava 1 ks koncoviek pre DN50 PN16 vnútorný závit Rp 2	50		82
	Prípravacie pripojenie	065Z7031	0,36	Súprava 3 ks koncoviek pre VRG/B DN15	15		61
	Prípravacie pripojenie	065Z7032	0,64	Súprava 3 ks koncoviek pre VRG/B DN20	20		61
	Prípravacie pripojenie	065Z7033	0,73	Súprava 3 ks koncoviek pre VRG/B DN25	25		62
	Prípravacie pripojenie	065Z7034	1,02	Súprava 3 ks koncoviek pre VRG/B DN32	32		103
	Prípravacie pripojenie	065Z7035	1,72	Súprava 3 ks koncoviek pre VRG/B DN40	40		139
	Prípravacie pripojenie	065Z7036	2,75	Súprava 3 ks koncoviek pre VRG/B DN50	50		192

Náhradné VRG 3/VRB 3-dielny

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Cena EUR
	Servisná súprava MCV	065Z0321	0,17	Tesnenie ventilu pre VRB, VRG, VF, VL DN15 generácie 2009	84
	Servisná súprava MCV	065Z0322	0,20	Tesnenie ventilu pre VRB, VRG, VF, VL DN20 generácie 2009	98
	Servisná súprava MCV	065Z0323	0,26	Tesnenie ventilu pre VRB, VRG, VF, VL DN25 generácie 2009	111
	Servisná súprava MCV	065Z0324	0,29	Tesnenie ventilu pre VRB, VRG, VF, VL DN32 generácie 2009	125
	Servisná súprava MCV	065Z0325	0,14	Tesnenie ventilu pre VRB, VRG, VF, VL DN40-50 generácie 2009	74
	Servisná súprava MCV	065Z0327	0,15	Tesnenie ventilu pre VRB, VRG, VF, VL DN65-80 generácie 2009	74

VF 2-cestné regulačné ventily PN16 (liatinašedá GG25), t max. 130 °C

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR	
	Prírubové pripojení	VF 2 – odpor pohon AME 435	065Z0271	2,31	VF 2 PN16 15/0,63 2-cestný sedlový ventil, príruha	15	0,63	372
		VF 2 – odpor pohon AME 435	065Z0272	2,28	VF 2 PN16 15/1 2-cestný sedlový ventil, príruha	15	1	372
		VF 2 – odpor pohon AME 435	065Z0273	2,29	VF 2 PN16 15/1,6 2-cestný sedlový ventil, príruha	15	1,6	372
		VF 2 – odpor pohon AME 435	065Z0274	2,29	VF 2 PN16 15/2,5 2-cestný sedlový ventil, príruha	15	2,5	372
		VF 2 – odpor pohon AME 435	065Z0275	2,23	VF 2 PN16 15/4 2-cestný sedlový ventil, príruha	15	4	372
		VF 2 – odpor pohon AME 435	065Z0276	2,87	VF 2 PN16 20/6,3 2-cestný sedlový ventil, príruha	20	6,3	493
		VF 2 – odpor pohon AME 435	065Z0277	3,50	VF 2 PN16 25/10 2-cestný sedlový ventil, príruha	25	10	596
		VF 2 – odpor pohon AME 435	065Z0278	5,01	VF 2 PN16 32/16 2-cestný sedlový ventil, príruha	32	16	731
		VF 2 – odpor pohon AME 435	065Z0279	7,26	VF 2 PN16 40/25 2-cestný sedlový ventil, príruha	40	25	846
		VF 2 – odpor pohon AME 435	065Z0280	9,02	VF 2 PN16 kvs40 2-cestný sedlový ventil, príruha	50	40	969
		VF 2 – odpor pohon AME 435	065Z0281	20,88	VF 2 PN16 65/63 2-cestný sedlový ventil, príruha	65	63	1 310
		VF 2 – odpor pohon AME 435	065Z0282	24,00	VF 2 PN16 80/100 2-cestný sedlový ventil, príruha	80	100	1 640
		VF 2 – odpor Pohon AME 55, 56	065B3205	45,08	VF 2 PN16 100/145 2-cestný sedlový ventil, príruha	100	145	2 160
		VF 2 – odpor Pohon AME 55, 56, 85, 86	065B3230	54,00	VF 2 PN16 125/220 2-cestný sedlový ventil, príruha	125	220	3 220
		VF 2 – odpor Pohon AME 55, 56, 85, 86	065B3255	76,50	VF 2 PN16 150/320 2-cestný sedlový ventil, príruha	150	320	4 090

Regulačné ventily pre CZT

VF 3-cestné regulačné ventily PN16 (liatina šedá GG25), t max. 130 °C

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR	
	Prírubové pripojenie	VF 3 – odpor pohon AME 435	065Z0251	3,07	VF 3 PN16 15/0,63 3-cestný sedlový ventil, príruha	15	0,63	405
		VF 3 – odpor pohon AME 435	065Z0252	3,06	VF 3 PN16 15/1 3-cestný sedlový ventil, príruha	15	1	405
		VF 3 – odpor pohon AME 435	065Z0253	2,99	VF 3 PN16 15/1,6 3-cestný sedlový ventil, príruha	15	1,6	392
		VF 3 – odpor pohon AME 435	065Z0254	2,91	VF 3 PN16 15/2,5 3-cestný sedlový ventil, príruha	15	2,5	405
		VF 3 – odpor pohon AME 435	065Z0255	2,99	VF 3 PN16 15/4 3-cestný sedlový ventil, príruha	15	4	392
		VF 3 – odpor pohon AME 435	065Z0256	4,08	VF 3 PN16 20/6,3 3-cestný sedlový ventil, príruha	20	6,3	518
		VF 3 – odpor pohon AME 435	065Z0257	4,86	VF 3 PN16 25/10 3-cestný sedlový ventil, príruha	25	10	636
		VF 3 – odpor pohon AME 435	065Z0258	7,68	VF 3 PN16 32/16 3-cestný sedlový ventil, príruha	32	16	765
		VF 3 – odpor pohon AME 435	065Z0259	10,00	VF 3 PN16 40/25 3-cestný sedlový ventil, príruha	40	25	877
		VF 3 – odpor pohon AME 435	065Z0260	12,62	VF 3 PN16 50/40 3-cestný sedlový ventil, príruha	50	40	1 060
		VF 3 – odpor pohon AME 435	065Z0261	25,20	VF 3 PN16 65/63 3-cestný sedlový ventil, príruha	65	63	1 330
		VF 3 – odpor pohon AME 435	065Z0262	29,99	VF 3 PN16 80/100 3-cestný sedlový ventil, príruha	80	100	1 680
		VF 3 – odpor Pohon AME 55, 56	065B1685	38,60	VF 3 PN16 100/145 3-cestný sedlový ventil, príruha	100	145	2 210
		VF 3 – odpor Pohon AME 55, 56, 85, 86	065B3125	63,50	VF 3 PN16 125/220 3-cestný sedlový ventil, príruha	125	220	3 620
		VF 3 – odpor Pohon AME 55, 56, 85, 86	065B3150	90,50	VF 3 PN16 150/320 3-cestný sedlový ventil, príruha	150	320	4 560
		VF 3 – odpor pohon AME 855	065B4200	239,10	VF 3 PN16 200/630 3-cestný sedlový ventil, príruha	200	630	17 270
		VF 3 – odpor pohon AME 855	065B4250	377,50	VF 3 PN16 250/1000 3-cestný sedlový ventil, príruha	250	1000	22 110
		VF 3 – odpor pohon AME 855	065B4300	655,00	VF 3 PN16 300/1250 3-cestný sedlový ventil, príruha	300	1250	29 320

VF 2 / VF 3 Náhradné diely

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Cena EUR
	Servisná súprava MCV	065Z0321	0,17	Tesnenie ventilu pre VRB, VRG, VF, VL DN15 gen. 2009	84
	Servisná súprava MCV	065Z0322	0,20	Tesnenie ventilu pre VRB, VRG, VF, VL DN20 gen. 2009	98
	Servisná súprava MCV	065Z0323	0,26	Tesnenie ventilu pre VRB, VRG, VF, VL DN25 gen. 2009	111
	Servisná súprava MCV	065Z0324	0,29	Tesnenie ventilu pre VRB, VRG, VF, VL DN32 gen. 2009	125
	Servisná súprava MCV	065Z0325	0,14	Tesnenie ventilu pre VRB, VRG, VF, VL DN40-50 gen. 2009	74
	Servisná súprava MCV	065B1360	0,09	Tesnenie pre ventil veľkosti DN65 – DN100	160
	Servisná súprava MCV	065B0007	0,04	Tesnenie pre ventil veľkosti DN125 – DN150	160
	Servisná súprava MCV	065Z0327	0,15	Tesnenie ventilu pre VRB, VRG, VF, VL DN65-80 gen. 2009	74

VL 2-cestné regulačné ventily PN6 (liatina šedá GG25), t max 120 °C

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR	
	Prírubové pripojenie	VL 2 – odpor pohon AME 435	065Z0371	1,95	VL 2 PN6 DN15/0,63 príruha	15	0,63	314
		VL 2 – odpor pohon AME 435	065Z0372	1,92	VL 2 PN6 DN15/1 príruha	15	1	314
		VL 2 – odpor pohon AME 435	065Z0373	1,95	VL 2 PN6 DN15/1,6 príruha	15	1,6	314
		VL 2 – odpor pohon AME 435	065Z0374	1,95	VL 2 PN6 DN15/2,5 príruha	15	2,5	314
		VL 2 – odpor pohon AME 435	065Z0375	1,96	VL 2 PN6 DN15/4 príruha	15	4	314
		VL 2 – odpor pohon AME 435	065Z0376	2,55	VL 2 PN6 DN20/6,3 príruha	20	6,3	415
		VL 2 – odpor pohon AME 435	065Z0377	3,20	VL 2 PN6 DN25/10 príruha	25	10	537
		VL 2 – odpor pohon AME 435	065Z0378	5,40	VL 2 PN6 DN32/16 príruha	32	16	685
		VL 2 – odpor pohon AME 435	065Z0379	7,20	VL 2 PN6 DN40/25 príruha	40	25	773
		VL 2 – odpor pohon AME 435	065Z0380	9,30	VL 2 PN6 DN50/40 príruha	50	40	903
		VL 2 – odpor pohon AME 435	065Z0381	18,25	VL 2 PN6 DN65/63 príruha	65	63	1 250
		VL 2 – odpor pohon AME 435	065Z0382	23,40	VL 2 PN6 DN80/100 príruha	80	100	1 520
		VL 2 – odpor Pohon AME 55, 56	065Z3426	43,40	VL 2 PN6 DN100/145 príruha	100	145	2 110

VL 3-cestné regulačné ventily PN 6 (liatina šedá GG25), t max 120 °C

VL 3-cestný regulačný ventil, PN6 (maximálna teplota: 120 °C), PN16 (max. 120 °C)								
Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR	
	Prírubové pripojenie	VL 3 – odpor pohon AME 435	065Z0351	1,93	VL 3 PN6 DN15/0,63 príruha	15	0,63	337
		VL 3 – odpor pohon AME 435	065Z0352	2,40	VL 3 PN6 DN15/1 príruha	15	1	337
		VL 3 – odpor pohon AME 435	065Z0353	2,40	VL 3 PN6 DN15/1,6 príruha	15	1,6	337
		VL 3 – odpor pohon AME 435	065Z0354	2,44	VL 3 PN6 DN15/2,5 príruha	15	2,5	337
		VL 3 – odpor pohon AME 435	065Z0355	2,33	VL 3 PN6 DN15/4 príruha	15	4	337
		VL 3 – odpor pohon AME 435	065Z0356	3,15	VL 3 PN6 DN20/6,3 príruha	20	6,3	454
		VL 3 – odpor pohon AME 435	065Z0357	4,09	VL 3 PN6 DN25/10 príruha	25	10	566
		VL 3 – odpor pohon AME 435	065Z0358	7,70	VL 3 PN6 DN32/16 príruha	32	16	717
		VL 3 – odpor pohon AME 435	065Z0359	10,00	VL 3 PN6 DN40/25 príruha	40	25	831
		VL 3 – odpor pohon AME 435	065Z0360	13,40	VL 3 PN6 DN50/40 príruha	50	40	943
		VL 3 – odpor pohon AME 435	065Z0361	20,80	VL 3 PN6 DN65/63 príruha	65	63	1 280
		VL 3 – odpor pohon AME 435	065Z0362	28,60	VL 3 PN6 DN80/100 príruha	80	100	1 560
		VL 3 – odpor Pohon AME 55, 56	065Z3413	38,20	VL 3 PN6 DN100/145 príruha	100	145	2 130

VL2/VL3 Náhradné diely

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	Servisná súprava MCV	065B1360	0,09	Tesnenie pre ventil veľkosti DN65 – DN100			160

Regulačné ventily pre CZT


VF a VL príslušenstvo

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	Cena EUR
	Ohrievač vretena	065Z0315	0,42	Ohrievač vretena pre AMV(E) 335, 435	290
	Ohrievač vretena	065Z7020	0,16	Ohrievač vretena pre AMV/E 55,56 s ventilmi VF, VL DN65-100 (tepl. 0 °C až -10 °C)	672
	Ohrievač vretena	065Z7021	0,24	Ohrievač vretena pre AMV/E 85,86 (pri teplote od 0 °C do -10 °C)	672
	Ohrievač vretena	065Z7022	0,36	Ohrievač vretena pre AMV/E 55,56 s ventilmi VF DN125, 150 alebo ventilmi VFS DN65-100 (tepl. 0 °C až -10 °C)	655
	Ohrievač vretena	065B2171	0,18	Ohrievač vretena pre AMV(E) 25 (SU/SD), 35 s VFS2	538
	Adaptéry	065Z0311	0,17	Adaptér pre AMV(E) 15/25/35/323/423/523/ – VRB,VRG,VF,VL gen. 2009, DN15-50	70
	Adaptéry	065Z0312	0,17	Adaptér pre AMV(E) 55/56/323/423/523 – VRB,VRG,VF,VL gen. 2009, DN65-80	108

VFS Reg. 2-cestné ventily pre parné aplikácie PN 25, t max 200 °C - (doporučené pohony AMV, AME 25, 35, 55, 56, 85, 86)

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	VFS 2	065B1510	3,87	2-cestný ventil pre paru	15	0,4	643
	VFS 2	065B1511	3,92	2-cestný ventil pre paru	15	0,63	643
	VFS 2	065B1512	3,67	2-cestný ventil pre paru	15	1	643
	VFS 2	065B1513	3,65	2-cestný ventil pre paru	15	1,6	643
	VFS 2	065B1514	3,83	2-cestný ventil pre paru	15	2,5	643
	VFS 2	065B1515	3,69	2-cestný ventil pre paru	15	4	643
	VFS 2	065B1520	4,56	2-cestný ventil pre paru	20	6,3	744
	VFS 2	065B1525	5,03	2-cestný ventil pre paru	25	10	774
	VFS 2	065B1532	8,73	2-cestný ventil pre paru	32	16	949
	VFS 2	065B1540	9,59	2-cestný ventil pre paru	40	25	1 120
	VFS 2	065B1550	11,86	2-cestný ventil pre paru	50	40	1 240
	VFS 2	065B3365	23,18	2-cestný ventil pre paru	65	63	2 530
	VFS 2	065B3380	28,96	2-cestný ventil pre paru	80	100	3 170
	VFS 2	065B3400	41,00	2-cestný ventil pre paru	100	145	4 160

VFS2 Náhradné diely

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	Servisná súprava MCV	065B0001	0,04	Súprava upchávok pre VFS2	15-50		149
	Servisná súprava MCV	065B0006	0,04	Súprava upchávok pre VFS2	65 – 100		149

Regulačné ventily pre vykurovanie a chladenie

Ventily RAV8

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	RAV8	013U0017	0,33	Vstup Rp 1/2, výstup R 1/2	15	1,5	58
	RAV8	013U0022	0,45	Vstup Rp 3/4, výstup R 3/4	20	2,3	83
	RAV8	013U0027	0,89	Vstup Rp 1, výstup R 1	25	3,1	135

Ventily RAV2

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	RAV2	013U0217	0,44	Vstup Rp 1/2, výstup R 1/2	15	2,8	80
	RAV2	013U0222	0,56	Vstup Rp 3/4, výstup R 3/4	20	5	111
	RAV2	013U0227	0,83	Vstup Rp 1, výstup R 1	25	8	137

Ventily VMT8

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	VMT8	065F0115	0,25	G 3/4 A	15	1,6	52
	VMT8	065F0120	0,30	G 1 A	20	2,4	81
	VMT8	065F0125	0,64	G 1 1/4 A	25	3,1	132

Ventily VMT2

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	VMT2	065F0114	0,36	G 3/4 A	15	2,8	76
	VMT2	065F0119	0,42	G 1 A	20	5	108
	VMT2	065F0124	0,61	G 1 1/4 A	25	8	136

VMT príslušenstvo

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	Tlakové koncovky	013U0134	0,15	Tlaková koncovka pre VMT DN20 fi 18x1			47
	Tlakové koncovky	013U0135	0,14	Tlaková koncovka pre VMT DN20 fi 22x1			29
	Tlakové koncovky	013U0140	0,22	Tlaková koncovka pre VMT DN25 fi 28x1			47

Regulační ventily pro vytápění a chlazení

Ventily KOVM

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	KOVM	013U3014	0,65	Rp 1/2	15	0,63	173
	KOVM	013U3015	0,66	Rp 1/2	15	1,5	173
	KOVM	013U3020	0,65	Rp 1/2	15	2	173

2-cestné regulačný ventily VMA PN 16 (Rg5), t max. 130 °C - (pohony doporučené ABV, RAVI, RAVK, RAVV)

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	2-cestný ventil VMA	065F2030	0,27	G 3/4 A	15	0,25	251
	2-cestný ventil VMA	065F2031	0,26	G 3/4 A	15	0,4	251
	2-cestný ventil VMA	065F2032	0,26	G 3/4 A	15	0,63	251
	2-cestný ventil VMA	065F2033	0,26	G 3/4 A	15	1	251
	2-cestný ventil VMA	065F2034	0,26	G 3/4 A	15	1,6	251
	2-cestný ventil VMA	065F2035	0,26	G 3/4 A	15	2,5	251

3-cestné regulačné ventily VMV PN 16 (Rg5), t max. 120 °C

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
 Zónový ventil ventilačný pre termostatické pohony RAVI, RAVK a elektrický pohon ABV	VMV-3-cestný ventil	065F0015	0,51	Rp 1/2	15	2,5	216
	VMV-3-cestný ventil	065F0020	0,64	Rp 3/4	20	4	216
	VMV-3-cestný ventil	065F0025	1,06	Rp 1	25	6,3	229
	VMV-3-cestný ventil	065F0032	1,25	Rp 1 1/4	32	10	282
	VMV-3-cestný ventil	065F0040	2,10	Rp 1 1/2	40	12	318

 Zónový ventil ventilačný pre elektrické pohony AMV, AME 10, 13, 150	VMV-3-cestný ventil	065F6015	0,48	G 3/4 A	15	2,5	216
	VMV-3-cestný ventil	065F6020	0,63	G 1 A	20	4	216
	VMV-3-cestný ventil	065F6025	0,92	G 1 1/4 A	25	6,3	229
	VMV-3-cestný ventil	065F6032	1,20	G 1 1/2 A	32	10	282
	VMV-3-cestný ventil	065F6040	1,83	G 2 A	40	12	318

VMV príslušenstvo

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	Koncovky	Jednotka ručného ovládania	065F0005	0,07	Jednotka ručného ovládania VMVH		266
	Adaptér	065Z7018	0,08	Adaptér RAV/M30 neck			58
	Závitové pripojenie	065Z7010	0,20	koncovky s vonk. závitom pre VMV PN16 DN15 1/2	15		65
	Závitové pripojenie	065Z7011	0,32	koncovky s vonk. závitom pre VMV PN16 DN20 R 3/4	20		89
	Závitové pripojenie	065Z7012	0,53	koncovky s vonk. závitom pre VMV PN16 DN25 R 1	25		156
	Závitové pripojenie	065Z7013	0,80	koncovky s vonk. závitom pre VMV PN16 DN32 R 1 1/4	32		171
	Závitové pripojenie	065Z7014	1,14	koncovky s vonk. závitom pre VMV PN16 DN40 R 1 1/2	40		224

VMA/VMV Náhradné diely

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	Servisná súprava MCV	065F0006	0,01	Tesnenie ventilu RAV, VMT/A/V, KOVM, AVD(S)A I-p			12

Zónové Komponenty

AMV(E)130/140 Pohony pre zónové ventily

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	AME 130	082H8044	0,36	AME 130 H 24V 24s/mm 5,5mm 200N	24	200	526
	AME 140	082H8045	0,36	AME 140 H 24V 12s/mm 5,5mm 200N	12	200	528
	AMV 130	082H8036	0,36	AMV 130 H 24V 24s/mm 5,5mm 200N	24	200	330
	AMV 130	082H8037	0,36	AMV 130 H 230V 24s/mm 5,5mm 200N	24	200	320
	AMV 140	082H8038	0,36	AMV 140 H 24V 12s/mm 5,5mm 200N	12	200	334
	AMV 140	082H8039	0,35	AMV 140 H 230V 12s/mm 5,5mm 200N	12	200	334

AMV(E)-H 130/140 Pohony pre zónové ventily

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	AME 130 H	082H8046	0,36	AME 130 H 24V 24s/mm 5,5mm 200N	24	200	574
	AME 140 H	082H8047	0,37	AME 140 H 24V 12s/mm 5,5mm 200N	12	200	577
	AMV 130 H	082H8040	0,35	AMV 130 H 24V 24s/mm 5,5mm 200N	24	200	359
	AMV 130 H	082H8041	0,37	AMV 130 H 230V 24s/mm 5,5mm 200N	24	200	349
	AMV 140 H	082H8042	0,34	AMV 140 H 24V 12s/mm 5,5mm 200N	12	200	371
	AMV 140 H	082H8043	0,35	AMV 140 H 230V 12s/mm 5,5mm 200N	12	200	371

Zónové Komponenty

AMV/E 130/140 Náhradné diely pre pohony

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	Kábel	082H8052	0,32	Kábel 24V 5m			111
	Kábel	082H8053	0,23	Kábel 230V 5m, I-p			111
	Kábel	082H8054	0,53	Kábel 24V 10m			114

Zónové Ventily VZL 2/3/4 PN 16, t max 120 °C - (pohony doporučené AMV, AME 130, 140)

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	VZL 2	065Z2070	0,29	VZL 2 PN 16 15/0,25 2-cestný pripojenie na ploché tesnenie	15	0,25	142
	VZL 2	065Z2071	0,29	VZL 2 PN 16 15/0,4 2-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	0,4	142
	VZL 2	065Z2072	0,29	VZL 2 PN 16 15/0,63 2-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	0,63	142
	VZL 2	065Z2073	0,30	VZL 2 PN 16 15/1 2-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	1	142
	VZL 2	065Z2074	0,29	VZL 2 PN 16 15/1,6 2-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	1,6	142
	VZL 2	065Z2075	0,51	VZL 2 PN 16 20/2,5 2-cestný pripojenie ploché tesnenie	20	2,5	146
	VZL 2	065Z2076	0,51	VZL 2 PN 16 20/3,5 2-cestný pripojenie ploché tesnenie	20	3,5	146
	VZL 2	065Z2040	0,30	VZL 2 PN 16 15/0,25 2-cestný pripojenie conex	15	0,25	140
	VZL 2	065Z2041	0,30	VZL 2 PN 16 15/0,4 2-cestný pripojenie conex	15	0,4	140
	VZL 2	065Z2042	0,29	VZL 2 PN 16 15/0,63 2-cestný pripojenie conex	15	0,63	140
	VZL 2	065Z2043	0,30	VZL 2 PN 16 15/1 2-cestný pripojenie conex	15	1	140
	VZL 2	065Z2044	0,30	VZL 2 PN 16 15/1,6 2-cestný pripojenie conex	15	1,6	140
	VZL 2	065Z2045	0,52	VZL 2 PN 16 20/2,5 2-cestný pripojenie conex	20	2,5	149
	VZL 2	065Z2046	0,52	VZL 2 PN 16 20/3,5 2-cestný pripojenie conex	20	3,5	149
	VZL 3	065Z2080	0,29	VZL 3 PN 16 15/0,25 3-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	0,25	164
	VZL 3	065Z2081	0,29	VZL 3 PN 16 15/0,4 3-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	0,4	171
	VZL 3	065Z2082	0,29	VZL 3 PN 16 15/0,63 3-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	0,63	164
	VZL 3	065Z2083	0,29	VZL 3 PN 16 15/1 3-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	1	164
	VZL 3	065Z2084	0,29	VZL 3 PN 16 15/1,6 3-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	1,6	164
	VZL 3	065Z2085	0,49	VZL 3 PN 16 20/2,5 3-cestný pripojenie ploché tesnenie	20	2,5	181
	VZL 3	065Z2086	0,48	VZL 3 PN 16 20/3,5 3-cestný pripojenie ploché tesnenie	20	3,5	181
	VZL 4	065Z2090	0,41	VZL 4 PN 16 15/0,25 4-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	0,25	169
	VZL 4	065Z2091	0,41	VZL 4 PN 16 15/0,4 4-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	0,4	169
	VZL 4	065Z2092	0,41	VZL 4 PN 16 15/0,63 4-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	0,63	169
	VZL 4	065Z2093	0,41	VZL 4 PN 16 15/1 4-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	1	166
	VZL 4	065Z2094	0,41	VZL 4 PN 16 15/1,6 4-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	1,6	169
	VZL 4	065Z2095	0,64	VZL 4 PN 16 20/2,5 4-cestný pripojenie ploché tesnenie	20	2,5	160
	VZL 4	065Z2096	0,64	VZL 4 PN 16 20/3,5 4-cestný pripojenie ploché tesnenie	20	3,5	204
	VZL 4	065Z2060	0,41	VZL 4 PN 16 15/0,25 4-cestný pripojenie conex	15	0,25	166
	VZL 4	065Z2061	0,41	VZL 4 PN 16 15/0,4 4-cestný pripojenie conex	15	0,4	166
	VZL 4	065Z2062	0,41	VZL 4 PN 16 15/0,63 4-cestný pripojenie conex	15	0,63	166
	VZL 4	065Z2063	0,41	VZL 4 PN 16 15/1 4-cestný pripojenie conex	15	1	166
	VZL 4	065Z2064	0,41	VZL 4 PN 16 15/1,6 4-cestný pripojenie conex	15	1,6	166
	VZL 4	065Z2065	0,63	VZL 4 PN 16 20/2,5 4-cestný pripojenie conex	20	2,5	200
	VZL 4	065Z2066	0,63	VZL 4 PN 16 20/3,5 4-cestný pripojenie conex	20	3,5	200

Zónové Ventily VZ 2/3/4 PN16, t max 120 °C - (pohony doporučené AMV, AME 130, 140)

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	VZ 2	065Z5310	0,39	VZ 2 PN 16 15/0,25 2-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	0,25	200
	VZ 2	065Z5311	0,38	VZ 2 PN 16 15/0,4 2-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	0,4	200
	VZ 2	065Z5312	0,39	VZ 2 PN 16 15/0,63 2-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	0,63	200
	VZ 2	065Z5313	0,38	VZ 2 PN 16 15/1 2-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	1	200
	VZ 2	065Z5314	0,39	VZ 2 PN 16 15/1,6 2-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	1,6	200
	VZ 2	065Z5315	0,38	VZ 2 PN 16 15/2,5 2-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	2,5	200
	VZ 2	065Z5320	0,50	VZ 2 PN 16 20/2,5 2-cestný pripojenie ploché tesnenie	20	2,5	213
	VZ 2	065Z5321	0,50	VZ 2 PN 16 20/4 2-cestný pripojenie ploché tesnenie	20	4	213
	VZ 3	065Z5410	0,40	VZ 3 PN 16 15/0,25 3-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	0,25	224
	VZ 3	065Z5411	0,41	VZ 3 PN 16 15/1,4 3-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	0,4	224
	VZ 3	065Z5412	0,41	VZ 3 PN 16 15/0,63 3-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	0,63	224
	VZ 3	065Z5413	0,39	VZ 3 PN 16 15/1 3-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	1	224
	VZ 3	065Z5414	0,40	VZ 3 PN 16 15/1,6 3-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	1,6	224
	VZ 3	065Z5415	0,40	VZ 3 PN 16 15/2,5 3-cestný pripojenie ploché tesnenie	15	2,5	224
	VZ 3	065Z5420	0,51	VZ 3 PN 16 20/2,5 3-cestný pripojenie ploché tesnenie	20	2,5	252
	VZ 3	065Z5421	0,51	VZ 3 PN 16 20/4 3-cestný pripojenie ploché tesnenie	20	4	252
	VZ 4	065Z5510	0,53	VZ 4 PN 16 15/0,25 4-cestný pripojenie conex	15	0,25	239
	VZ 4	065Z5511	0,53	VZ 4 PN 16 15/0,4 4-cestný pripojenie conex	15	0,4	239
	VZ 4	065Z5512	0,53	VZ 4 PN 16 15/0,63 4-cestný pripojenie conex	15	0,63	239
	VZ 4	065Z5513	0,53	VZ 4 PN 16 15/1 4-cestný pripojenie conex	15	1	232
	VZ 4	065Z5514	0,53	VZ 4 PN 16 15/1,6 4-cestný pripojenie conex	15	1,6	232
	VZ 4	065Z5515	0,53	VZ 4 PN 16 15/2,5 4-cestný pripojenie conex	15	2,5	239
	VZ 4	065Z5520	0,66	VZ 4 PN 16 20/2,35 4-cestný pripojenie conex	20	2,5	288
	VZ 4	065Z5521	0,64	VZ 4 PN 16 20/4 4-cestný pripojenie conex	20	4	288

Zónové Komponenty

VZ/VZL 2/3/4 príslušenstvo k ventilom

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	Závitové pripojenie	065Z7015	0,09	vonkajší závit	15		26
	Spájkované pripojenie	065Z7016	0,09	Súprava pájcech koncoviek pre VZ DN15	15		43
	Spájkované pripojenie	065Z7017	0,13	Súprava pájcech koncoviek pre VZ DN20	20		47

VZ 2/3/4 Náhradné diely pre ventily

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	Servisná súprava MCV	065F0006	0,01	Tesnenie ventilu RAV, VMT/A/V, KOVM, AVD(S)A I-p, VZL			12

Gul'ové ventily na horúcu vodu

Gul'ové ventily JIP s privarovacím pripojením t max. 180 °C

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-WW DN 15 PN40	065N1100	1,00	JIP-WW DN 15 PN40 L hi 35	15	11	77
	JIP-WW DN 20 PN40	065N0105	1,06	JIP-WW DN 20 PN40 L zadný	20	15	84
	JIP-WW DN 25 PN40	065N0110	1,20	JIP-WW DN 25 PN40 L zadný	25	34	85
	JIP-WW DN 32 PN40	065N0115	1,70	JIP-WW DN 32 PN40 L zadný	32	52	92
	JIP-WW DN 40 PN40	065N0120	3,00	JIP-WW DN 40 PN40 L nízky	40	96	139
	JIP-WW DN 50 PN40	065N0125	2,80	JIP-WW DN 50 PN40 L nízky	50	184	147

	JIP-WW DN 65 PN25	065N3600	5,50	JIP-WW DN 65 PN25 L zadný	65	200	281
	JIP-WW DN 80 PN25	065N3601	7,20	JIP-WW DN 80 PN25 L zadný	80	470	331
	JIP-WW DN 100 PN25	065N3602	10,50	JIP-WW DN100 PN25 L zadný	100	640	483
	JIP-WW DN125 PN25	065N3603	16,43	JIP-WW DN 125 PN25 L	125	1080	779
	JIP-WW DN 150 PN25	065N3604	38,80	JIP-WW DN 150 PN25 L	150	1900	1 060
	JIP-WW DN 200 PN25	065N3605	50,50	JIP-WW DN 200 PN25 L	200	2300	1 400

	JIP-WW DN 65 PN25	065N3636	6,54	JIP-WW DN 65 PN25 GF	65	200	324
	JIP-WW DN 80 PN25	065N3637	7,58	JIP-WW DN 80 PN25 GF	80	470	403
	JIP-WW DN 100 PN25	065N3638	12,50	JIP-WW DN 100 PN25 GF	100	640	528
	JIP-WW DN 125 PN25	065N3639	28,50	JIP-WW DN 125 PN25 GF	125	1080	640
	JIP-WW DN 150 PN25	065N3640	36,00	JIP-WW DN 150 PN25 GF L340 H267	150	1900	1 210
	JIP-WW DN 200 PN25	065N3641	50,95	JIP-WW DN 200 PN25 GF L390 H288	200	2300	1 540
	JIP-WW DN 250 PN25	065N0162	131,20	JIP-WW DN 250 PN25 GF	250	5100	3 390
	JIP-WW DN 300 PN25	065N0167	210,00	JIP-WW DN 300 PN25 GF L660 H482	300	9100	7 060
	JIP-WW DN 350 PN25	065N0172	228,85	JIP-WW DN 350 PN25 GF L760 H482	350	7000	7 370
	JIP-WW DN 400 PN25	065N0177	337,60	JIP-WW DN 400 PN25 GF L820 H560	400	10400	10 950
	JIP-WW DN 450 PN25	065N0179	720,00	JIP-WW DN 450 PN25 GF L1225 H650	450	26300	20 900
	JIP-WW DN 500 PN25	065N0182	725,00	JIP-WW DN 500 PN25 GF L1220 H650	500	23700	22 400
	JIP-WW DN 600 PN25	065N0187	863,00	JIP-WW DN 600 PN25 GF L1500 H650	600	14300	25 540

	JIP-WW DN 65 PN25 RB	065N3618	9,10	JIP-WW DN 65 PN25 WG L260	65	200	380
	JIP-WW DN 80 PN25 RB	065N3619	18,00	JIP-WW DN 80 PN25 RB	80	470	464
	JIP-WW DN 100 PN25 RB	065N3620	22,25	JIP-WW DN 100 PN25 WG L290 H206	100	640	640
	JIP-WW DN 125 PN25 RB	065N3621	35,95	JIP-WW DN 125 PN25 WG L315 H244	125	1080	892
	JIP-WW DN 150 PN25 RB	065N3622	43,50	JIP-WW DN 150 PN25 WG L340 H267	150	1900	1 660
	JIP-WW DN 200 PN25 RB	065N3623	58,45	JIP-WW DN 200 PN25 WG L390 H288	200	2300	1 980
	JIP-WW DN 250 PN25 RB	065N0161	147,10	JIP-WW DN 250 PN25 WG L530 H405	250	5100	4 500
	JIP-WW DN 300 PN25 RB	065N0166	294,50	JIP-WW DN 300 PN25 WG L660 H482	300	9100	8 430
	JIP-WW DN 350 PN25 RB	065N0171	273,45	JIP-WW DN 350 PN25 WG L760 H482	350	7000	8 620
	JIP-WW DN 400 PN25 RB	065N0176	379,40	JIP-WW DN 400 PN25 WG L820 H560	400	10400	14 640
	JIP-WW DN 450 PN25 RB	065N0178	853,00	JIP-WW DN 450 PN25 WG L1225 H650	450	26300	25 430
	JIP-WW DN 500 PN25 RB	065N0181	847,00	JIP-WW DN 500 PN25 WG L1220 H650	500	23700	26 910
	JIP-WW DN 600 PN25 RB	065N0186	983,00	JIP-WW DN 600 PN25 WG L1500 H650	600	14300	30 070

Gul'ové ventily JIP s prírubovým pripojením t max. 180 °C

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-FF DN 15 PN40	065N1101	2,80	JIP-FF DN 15 PN40 L hi L130	15	11	127
	JIP-FF DN 20 PN40	065N0305	3,10	JIP-FF DN 20 PN40 L zadný L150	20	15	128
	JIP-FF DN 25 PN40	065N0310	3,80	JIP-FF DN 25 PN40 L zadný L160	25	34	139
	JIP-FF DN 32 PN40	065N0315	5,09	JIP-FF DN 32 PN40 L hi L180	32	52	180
	JIP-FF DN 40 PN40	065N0320	9,90	JIP-FF DN 40 PN40 L zadný L200	40	96	240
	JIP-FF DN 50 PN40	065N0325	10,50	JIP-FF DN 50 PN40 L zadný L230	50	184	272

Guľové ventily na horúcu vodu

Guľové ventily JIP s prírubovým pripojením t max. 180 °C

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-FF DN 65 PN16	065N3606	14,40	JIP-FF DN 65 PN16 L L270	65	200	370
	JIP-FF DN 80 PN16	065N3607	14,50	JIP-FF DN 80 PN16 L L280	80	470	438
	JIP-FF DN 100 PN16	065N3608	20,90	JIP-FF DN 100 PN16 L zadný L300	100	640	601
	JIP-FF DN 125 PN16	065N3609	30,67	JIP-FF DN 125 PN16 L325	125	1080	921
	JIP-FF DN 150 PN16	065N3610	44,50	JIP-FF DN 150 PN16 L350	150	1900	1 240
	JIP-FF DN 200 PN16	065N3611	74,85	JIP-FF DN 200 PN16 L400	200	2300	1 660
	JIP-FF DN 65 PN25	065N3612	14,68	JIP-FF DN 65 PN25 L L290	65	200	439
	JIP-FF DN 80 PN25	065N3613	15,10	JIP-FF DN 80 PN25 L L310	80	470	480
	JIP-FF DN 100 PN25	065N3614	25,06	JIP-FF DN 100 PN25 L hi L350	100	640	821
	JIP-FF DN 125 PN25	065N3615	38,80	JIP-FF DN 125 PN25 L	125	1080	1 160
	JIP-FF DN 150 PN25	065N3616	55,00	JIP-FF DN 150 PN25 L480	150	1900	1 350
	JIP-FF DN 200 PN25	065N3617	112,15	JIP-FF DN 200 PN25 L600	200	2300	2 260
	JIP-FF DN 65 PN16 GF	065N3642	13,50	JIP-FF DN 65 PN16 GF L270	65	200	383
	JIP-FF DN 80 PN16 GF	065N3643	12,50	JIP-FF DN 80 PN16 GF L280	80	470	434
	JIP-FF DN 100 PN16 GF	065N3644	22,16	JIP-FF DN 100 PN16 GF L300	100	640	591
	JIP-FF DN 125 PN16 GF	065N3645	38,15	JIP-FF DN 125 PN16 GF L325	125	1080	746
	JIP-FF DN 150 PN16 GF	065N3646	46,00	JIP-FF DN 150 PN16 GF L350	150	1900	1 400
	JIP-FF DN 200 PN16 GF	065N3647	65,00	JIP-FF DN 200 PN16 GF L400	200	2300	1 820
	JIP-FF DN 250 PN16 GF	065N0262	0,00	JIP-FF DN 250 PN16 GF L650	250	5100	4 620
	JIP-FF DN 300 PN16 GF	065N0267	265,55	JIP-FF DN 300 PN16 GF L750	300	9100	7 910
	JIP-FF DN 350 PN16 GF	065N0272	301,75	JIP-FF DN 350 PN16 GF L850	350	7000	8 320
	JIP-FF DN 400 PN16 GF	065N0277	432,00	JIP-FF DN 400 PN16 GF L1100	400	10400	12 890
	JIP-FF DN 450 PN16 GF	065N0279	938,00	JIP-FF DN 450 PN16 GF	450	26300	22 280
	JIP-FF DN 500 PN16 GF	065N0282	953,00	JIP-FF DN 500 PN16 GF L1250	500	23700	23 780
	JIP-FF DN 65 PN25 GF	065N3648	16,00	JIP-FF DN 65 PN25 GF L290	65	200	440
	JIP-FF DN 80 PN25 GF	065N3649	17,55	JIP-FF DN 80 PN25 GF L310	80	470	469
	JIP-FF DN 100 PN25 GF	065N3650	26,47	JIP-FF DN 100 PN25 GF L350	100	640	636
	JIP-FF DN 125 PN25 GF	065N3651	46,00	JIP-FF DN 125 PN25 GF L400	125	1080	813
	JIP-FF DN 150 PN25 GF	065N3652	50,00	JIP-FF DN 150 PN25 GF L480	150	1900	1 560
	JIP-FF DN 200 PN25 GF	065N3653	78,00	JIP-FF DN 200 PN25 GF L600	200	2300	2 210
	JIP-FF DN 250 PN25 GF	065N0362	175,00	JIP-FF DN 250 PN25 GF L730	250	5100	6 180
	JIP-FF DN 300 PN25 GF	065N0367	277,00	JIP-FF DN 300 PN25 GF L850	300	9100	8 460
	JIP-FF DN 350 PN25 GF	065N0372	315,00	JIP-FF DN 350 PN25 GF L980	350	7000	8 790
	JIP-FF DN 400 PN25 GF	065N0377	550,00	JIP-FF DN 400 PN25 GF L1100	400	10400	14 240
	JIP-FF DN 450 PN25 GF	065N0379	988,00	JIP-FF DN 450 PN25 GF	450	26300	23 780
	JIP-FF DN 500 PN25 GF	065N0382	999,00	JIP-FF DN 500 PN25 GF L1250	500	23700	25 250
	JIP-FF DN 65 PN16	065N3624	13,00	JIP-FF DN 65 PN16	65	200	444
	JIP-FF DN 80 PN16	065N3625	24,60	JIP-FF DN 80 PN16 WG L280	80	470	737
	JIP-FF DN 100 PN16	065N3626	36,05	JIP-FF DN 100 PN16 WG L300	100	640	894
	JIP-FF DN 125 PN16	065N3627	43,00	JIP-FF DN 125 PN16 WG L325	125	1080	1 120
	JIP-FF DN 150 PN16	065N3628	52,40	JIP-FF DN 150 PN16 WG L350	150	1900	1 890
	JIP-FF DN 200 PN16	065N3629	81,75	JIP-FF DN 200 PN16 WG L400	200	2300	2 620
	JIP-FF DN 250 PN16	065N0216	190,00	JIP-FF DN 250 PN16 WG L650	250	5100	6 290
	JIP-FF DN 300 PN16	065N0266	309,55	JIP-FF DN 300 PN16 WG L750	300	9100	9 340
	JIP-FF DN 350 PN16	065N0271	342,20	JIP-FF DN 350 PN16 WG L850	350	7000	9 460
	JIP-FF DN 400 PN16	065N0276	493,85	JIP-FF DN 400 PN16 WG L1100	400	10400	16 520
	JIP-FF DN 450 PN16	065N0278	1019,00	JIP-FF DN 450 PN16 BIELA	450	26300	26 840
	JIP-FF DN 500 PN16	065N0281	940,00	JIP-FF DN 500 PN16 WG L1400	500	23700	28 310
	JIP-FF DN 65 PN25	065N3630	23,00	JIP-FF DN 65 PN25 BIELA	65	200	452
	JIP-FF DN 80 PN25	065N3631	20,00	JIP-FF DN 80 PN25 BIELA	80	470	740
	JIP-FF DN 100 PN25	065N3632	43,00	JIP-FF DN 100 PN25 WG L350	100	640	957
	JIP-FF DN 125 PN25	065N3633	60,00	JIP-FF DN 125 PN25 WG L400	125	1080	1 170
	JIP-FF DN 150 PN25	065N3634	66,50	JIP-FF DN 150 PN25 WG L480	150	1900	2 010
	JIP-FF DN 200 PN25	065N3635	112,10	JIP-FF DN 200 PN25 WG L590	200	2300	2 670
	JIP-FF DN 250 PN25	065N0361	206,95	JIP-FF DN 250 PN25 WG L730	250	5100	7 340
	JIP-FF DN 300 PN25	065N0366	303,50	JIP-FF DN 300 PN25 WG L850	300	9100	9 810
	JIP-FF DN 350 PN25	065N0371	325,00	JIP-FF DN 350 PN25 WG L980	350	7000	10 150
	JIP-FF DN 400 PN25	065N0376	470,00	JIP-FF DN 400 PN25 WG L1100	400	10400	17 880
	JIP-FF DN 450 PN25	065N0378	988,00	JIP-FF DN 450 PN25 BIELA	450	26300	28 310
	JIP-FF DN 500 PN25	065N0381	980,00	JIP-FF DN 500 PN25 WG L1400	500	23700	29 790

Guľové ventily na horúcu vodu

Guľové ventily so vnútorným závitom t max. 180 °C

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-II DN 15 PN40 L	065N0800	0,87	JIP-II DN 15 PN40 L zadný	15	11	81
	JIP-II DN 20 PN40 L	065N0805	0,82	JIP-II DN 20 PN40 L zadný	20	15	81
	JIP-II DN 25 PN40 L	065N0810	0,78	JIP-II DN 25 PN40 L zadný	25	34	86
	JIP-II DN 32 PN40 L	065N0815	1,20	JIP-II DN 32 PN40 L zadný	32	52	115
	JIP-II DN 40 PN40 L	065N0820	2,41	JIP-II DN 40 PN40 L zadný	40	96	176
	JIP-II DN 50 PN40 L	065N0825	3,25	JIP-II DN 50 PN40 L zadný	50	184	189
	JIP-II DN 15 PN40 T	065N0802	0,66	JIP-II DN 15 PN40 T lo	15	11	72
	JIP-II DN 20 PN40 T	065N0807	0,58	JIP-II DN 20 PN40 T lo	20	15	72
	JIP-II DN 25 PN40 T	065N0812	0,72	JIP-II DN 25 PN40 T	25	34	78

Guľové ventily so vnútorným závitom/privarovacím pripojením max. 180 °C

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-IW DN 15 PN40 L	065N0900	0,99	JIP-IW DN 15 PN40 L zadný	15	11	81
	JIP-IW DN 20 PN40 L	065N0905	0,97	JIP-IW DN 20 PN40 L zadný	20	15	81
	JIP-IW DN 25 PN40 L	065N0910	1,09	JIP-IW DN 25 PN40 L zadný	25	34	86
	JIP-IW DN 32 PN40 L	065N0915	1,37	JIP-IW DN 32 PN40 L zadný	32	52	115
	JIP-IW DN 40 PN40 L	065N0920	2,51	JIP-IW DN 40 PN40 L zadný	40	96	176
	JIP-IW DN 50 PN40 L	065N0925	3,37	JIP-IW DN 50 PN40 L zadný	50	184	189
	JIP-IW DN 15 PN40 T	065N0904	0,82	JIP-IW DN 15 PN40 T lo	15	11	72
	JIP-IW DN 20 PN40 T	065N0908	0,75	JIP-IW DN 20 PN40 T lo	20	15	72
	JIP-IW DN 25 PN40 T	065N0914	0,88	JIP-IW DN 25 PN40 T lo	25	34	78

Guľové ventily/t príruha privarovacie pripojenie max. 180 °C

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-FW DN 15 PN40	065N1102	1,64	JIP-FW DN 15 PN40 L zadný	15	11	na vyžiadanie
	JIP-FW DN 20 PN40	065N0705	2,01	JIP-FW DN 20 PN40 L zadný	20	15	119
	JIP-FW DN 25 PN40	065N0710	2,43	JIP-FW DN 25 PN40 L zadný	25	34	137
	JIP-FW DN 32 PN40	065N0715	3,41	JIP-FW DN 32 PN40 L zadný	32	52	155
	JIP-FW DN 40 PN40	065N0720	4,64	JIP-FW DN 40 PN40 L zadný	40	96	213
	JIP-FW DN 50 PN40	065N0725	6,01	JIP-FW DN 50 PN40 L zadný	50	184	233
	JIP-FW DN 65 PN16	065N3654	7,41	JIP-FW DN 65 PN16 L	65	200	348
	JIP-FW DN 80 PN16	065N3655	10,58	JIP-FW DN 80 PN16 L	80	470	408
	JIP-FW DN100 PN16	065N3656	17,86	JIP-FW DN100 PN16 L zadný	100	640	624
	JIP-FW DN125 PN16	065N3657	25,65	JIP-FW DN125 PN16 L	125	1080	938
	JIP-FW DN150 PN16	065N3658	37,00	JIP-FW DN150 PN16 L	150	1900	1 250
	JIP-FW DN200 PN16	065N3659	60,60	JIP-FW DN200 PN16 L	200	2300	1 740
	JIP-FW DN 65 PN25	065N3660	10,10	JIP-FW DN 65 PN25 L	65	200	401
	JIP-FW DN 80 PN25	065N3661	11,14	JIP-FW DN 80 PN25 L	80	470	624
	JIP-FW DN100 PN25	065N3662	17,37	JIP-FW DN100 PN25 L zadný	100	640	661
	JIP-FW DN125 PN25	065N3663	34,09	JIP-FW DN125 PN25 L	125	1080	972
	JIP-FW DN150 PN25	065N3664	42,50	JIP-FW DN150 PN25 L	150	1900	1 370
	JIP-FW DN200 PN25	065N3665	64,00	JIP-FW DN200 PN25 L	200	2300	2 080

Guľové
ventily JIP
s privarovacím
pripojením

Hot Tap JIP



Guľové ventily na horúcu vodu

Hot Tap (pre dodatočné pripojenie) guľové kohúty s max. privarovacím pripojením odberom 180 °C

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-WW DN 20 HT PN40	065N0050	0,70	JIP-WW DN 15/20 HT PN40	15/20	15	93
	JIP-WW DN 25 HT PN40	065N0051	1,50	JIP-WW DN 25 HT PN40 hs 24mm	25	34	134
	JIP-WW DN 32 HT PN40	065N0052	1,50	JIP-WW DN 32 HT PN40 hs 24mm	32	52	162
	JIP-WW DN 40 HT PN40	065N0053	3,90	JIP-WW DN 40 HT PN40 hs 40mm	40	96	224
	JIP-WW DN 50 HT PN40	065N0054	3,90	JIP-WW DN 50 HT PN40 hs 40mm	50	184	240
	JIP-WW DN 65 HT PN25	065N0055	4,00	JIP-WW DN 65 HT PN25 hs 48mm	65	200	383
	JIP-WW DN 80 HT PN25	065N0056	7,00	JIP-WW DN 80 HT PN25 hs 65mm	80	470	478
	JIP-WW DN 100 HT PN25	065N0057	9,50	JIP-WW DN 100 HT PN25 hs 79mm	100	640	669
	JIP-WW DN 20 HT PN40	065N0070	0,78	JIP-WW DN 20 HT PN40 hs 19mm	20	15	107
	JIP-WW DN 25 HT PN40	065N0071	0,66	JIP-WW DN 25 HT PN40 hs 19mm	25	34	155
	JIP-WW DN 40 HT PN40	065N0072	2,36	JIP-WW DN 40 HT PN40 hs 32mm	40	96	256

Odber tepla – príslušenstvo

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	Navrtavacia súprava odber tepla	065N1000	22,00	JIP-HTT JR skrinka na náradie DN20-100			7 030
	Krabica adaptéra na odber vody	065N1002	17,00	Krabica adaptéra JIP-HTT DN 20 – 100			4 680
	Krabica adaptéra na odber vody	065N1003	17,00	Krabica adaptéra JIP-HTT DN 20 – 50			2 850
	Krabica adaptéra na odber vody	065N1004	17,00	Krabica adaptéra JIP-HTT DN 65 – 100			2 990
	Krabica adaptéra na odber vody	065N1005	17,00	Krabica adaptéra JIP-HTT DN 125 – 200			7 170
	Odber tepla príslušenstvo	065N1009	0,30	JIP-HTT 5 ks pomocný vrták Jr normálny (120 mm)			329
	Odber tepla príslušenstvo	065N1010	0,30	JIP-HTT 5 ks pomocný vrták Jr krátky (90 mm)			327
	Odber tepla príslušenstvo	065N1020	0,10	Súprava tesnenie adaptéra JIP-HTT DN20-100			113
	Odber tepla príslušenstvo	065N1006	0,50	Súprava JIP-HTT nástrojů JR RL			400
	Odber tepla príslušenstvo	065N1007	0,10	Súprava JIP-HTT tesnenie JR RL			351
	Odber tepla príslušenstvo	065N1008	0,60	JIP-HTT skriňa s príslušenstvom JR RL			1 000
		065N8020	0,10	Navrtávací vrták Ø15 DN20			73
		065N8012	0,10	Navrtávací vrták Ø24 DN25/32			56
		065N8013	0,12	Navrtávací vrták Ø40 DN40/50			64
		065N8093	0,15	Navrtávací vrták Ø48 DN65			65
		065N8014	0,22	Navrtávací vrták Ø65 DN80			81
		065N8097	0,31	Navrtávací vrták Ø79 DN100			90

Guľové ventily pre jednotlivé vetvy privarovací pripojenie

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-WW DN 15 BR PN40	065N0000	0,75	JIP-WW DN 15 BR PN40 L230	15	11	68
	JIP-WW DN 20 BR PN40	065N0001	0,77	JIP-WW DN 20 BR PN40 L230	20	15	81
	JIP-WW DN 25 BR PN40	065N0002	0,87	JIP-WW DN 25 BR PN40 L230	25	34	95
	JIP-WW DN 32 BR PN40	065N0003	1,31	JIP-WW DN 32 BR PN40 L260	32	52	112
	JIP-WW DN 40 BR PN40	065N0004	1,99	JIP-WW DN 40 BR PN40 L260	40	96	162
	JIP-WW DN 50 BR PN40	065N0005	2,58	JIP-WW DN 50 BR PN40 L300	50	184	208
	JIP-WW DN 65 BR PN25	065N0006	4,32	JIP-WW DN 65 BR PN25 L260	65	200	352
	JIP-WW DN 80 BR PN25	065N0007	5,60	JIP-WW DN 80 BR PN25 L270	80	470	448
	JIP-WW DN 100 BR PN25	065N0009	11,66	JIP-WW DN 100 BR PN25 L290	100	640	622
	JIP-WW DN 125 BR PN25	065N2148	18,76	JIP-WW DN 125 BR PN25 L315	125	1080	986
	JIP-WW DN 150 BR PN25	065N2153	32,20	JIP-WW DN 150 BR PN25 L340	150	1900	1 370
	JIP-WW DN 200 BR PN25	065N2158	43,00	JIP-WW DN 200 BR PN25 L390	200	2300	2 080

Dvojité guľové ventily privarovacie pripojenie

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-WW DN 15 TW PN40	065N4001	2,70	JIP-WW DN 15 TW PN40 T lo C=var.	15	11	210
	JIP-WW DN 20 TW PN40	065N4002	3,08	JIP-WW DN 20 TW PN40 T lo C=var.	20	15	210
	JIP-WW DN 25 TW PN40	065N4003	3,00	JIP-WW DN 25 TW PN40 T lo C=var.	25	34	224
	JIP-WW DN 32 TW PN40	065N4004	4,00	JIP-WW DN 32 TW PN40 L hi C=var.	32	52	333

Guľové ventily na horúcu vodu

Guľové ventily pre jednotlivé rozvody s medeným pripojením

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-CC DN 15 BR	065N0030	0,67	JIP-CC DN 15 BR PN16	15	11	122
	JIP-CC DN 20 BR	065N0031	0,65	JIP-CC DN 20 BR PN16 Ø22 špec.	20	15	155
	JIP-CC DN 25 BR	065N0033	0,75	JIP-CC DN 25 BR PN16	25	34	209
	JIP-CC DN 32 BR	065N0032	1,20	JIP-CC DN 32 BR PN16	32	52	233
	JIP-CC DN 40 BR	065N0034	1,88	JIP-CC DN 40 BR PN16	40	96	355
	JIP-CC DN 50 BR	065N0035	2,90	JIP-CC DN 50 BR PN10	50	184	476
	JIP-CC DN 65 BR	065N0036	4,80	JIP-CC DN 65 BR PN10	65	200	795
	JIP-CC DN 80 BR	065N0037	7,00	JIP-CC DN 80 BR PN10	80	470	1 030

Dvojité guľové ventily so vnútorným závitom

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-II DN 15 TW PN40	065N0801	2,15	JIP-II DN 15 TW PN40 T lo C=var.	15	11	194
	JIP-II DN 20 TW PN40	065N0806	2,15	JIP-II DN 20 TW PN40 T lo C=var.	20	15	194
	JIP-II DN 25 TW PN40	065N0811	2,27	JIP-II DN 25 TW PN40 T lo C=var.	25	34	205
	JIP-II DN 32 TW PN40	065N0816	3,40	JIP-II DN 32 TW PN40 L lo C=var.	32	52	308
	JIP-II DN 40 TW PN40	065N0821	5,09	JIP-II DN 40 TW PN40 L lo C=var.	40	96	na vyžiadanie
	JIP-II DN 50 TW PN40	065N0826	5,50	JIP-II DN 50 TW PN40 L lo C=var.	50	184	na vyžiadanie

Dvojité guľové ventily vnútorná závit/ privarovacie pripojenie

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-IW DN 15 TW PN40	065N0901	2,65	JIP-IW DN 15 TW PN40 T lo C=var.	15	11	194
	JIP-IW DN 20 TW PN40	065N0906	2,50	JIP-IW DN 20 TW PN40 T lo C=var.	20	15	194
	JIP-IW DN 25 TW PN40	065N0911	2,70	JIP-IW DN 25 TW PN40 T lo C=var.	25	34	205
	JIP-IW DN 32 TW PN40	065N0916	3,70	JIP-IW DN 32 TW PN40 L lo C=var.	32	52	308

Dvojité guľové ventily s dvojitým potrubím so vnútorným závitom

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-II DN 15 TWD 45° PN40 T	065N7022	2,15	JIP-II DN 15 TWD 45° PN40 T	15	11	188
	JIP-II DN 20 TWD 45° PN40 T	065N7024	2,07	JIP-II DN 20 TWD 45° PN40 T	20	15	189
	JIP-II DN 25 TWD 45° PN40 T	065N7026	2,54	JIP-II DN 25 TWD 45° PN40 T	25	34	205

Dvojité guľové ventily s dvojitým potrubím vnútorný závit/ privarovacie pripojenie

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-IW DN 15 TWD 45° PN40 T	065N7032	2,07	JIP-IW DN 15 TWD 45° PN40 T	15	11	240
	JIP-IW DN 20 TWD 45° PN40 T	065N7034	2,07	JIP-IW DN 20 TWD 45° PN40 T	20	15	240
	JIP-IW DN 25 TWD 45° PN40 T	065N7036	2,07	JIP-IW DN 25 TWD 45° PN40 T	25	34	250

Guľové ventily s medeným pripojením

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-CC DN 15 PN16 L	065N4058	1,00	JIP-CC DN 15 PN16 L zadný	15	11	109
	JIP-CC DN 20 PN16 L	065N4067	0,95	JIP-CC DN 20 PN16 L zadný Ø22	20	15	109
	JIP-CC DN 25 PN16 L	065N4095	1,12	JIP-CC DN 25 PN16 L zadný	25	34	121

Guľové ventily vnútorná závit/ pripojenie med'

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-IC DN 15 PN16 L	065N4057	0,98	JIP-IC DN 15 PN16 L zadný	15	11	97
	JIP-IC DN 20 PN16 L	065N4064	0,80	JIP-IC DN 20 PN16 L lo Ø22	20	15	97
	JIP-IC DN 25 PN16 L	065N4087	1,00	JIP-IC DN 25 PN16 L zadný	25	34	112

Dvojité guľové ventily vnútorná závit/ pripojenie med'

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-IC DN 15 TW PN16	065N4195	2,28	JIP-IC DN 15 TW PN16 T lo Ø18 C=var.	15	11	223
	JIP-IC DN 20 TW PN16	065N4071	2,28	JIP-IC DN 20 TW PN16 T lo Ø22 C=var.	20	15	223

Guľové ventily/závit s privarovacou vonkajšou zátkou a retiazkou

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-WE DN 15 PN40	065N4322	0,80	JIP-WE DN 15 PN40 19 lo cc PN40	15	11	105
	JIP-WE DN 20 PN40	065N4323	0,80	JIP-WE DN 20 PN40 19 lo cc PN40	20	15	105
	JIP-WE DN 25 PN40	065N4324	0,95	JIP-WE DN 25 PN40 19 lo cc PN40	25	34	109
	JIP-WE DN 32 PN40	065N4325	1,20	JIP-WE DN 32 PN40 19 lo cc PN40	32	52	168
	JIP-WE DN 40 PN40	065N4326	2,10	JIP-WE DN 40 PN40 27 lo cc PN40	40	96	236
	JIP-WE DN 50 PN40	065N4327	3,59	JIP-WE DN 50 PN40 27 lo cc PN40	50	184	278
	JIP-WE DN 15 PN40	065N4422	0,75	JIP-WE DN 15 PN40 L lo cc PN40	15	11	105
	JIP-WE DN 20 PN40	065N4423	0,80	JIP-WE DN 20 PN40 L lo cc PN40	20	15	105
	JIP-WE DN 25 PN40	065N4424	0,95	JIP-WE DN 25 PN40 L lo cc PN40	25	34	109

Guľové ventily na horúcu vodu – plnoprietokové

Guľové ventily s privarovacím pripojením t max 180 °C- plno prietokové

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-WW DN 20 FB PN40	065N1105	1,11	JIP-WW DN 20 FB PN40 L hi	20	50	141
	JIP-WW DN 25 FB PN40	065N1110	1,39	JIP-WW DN 25 FB PN40 L hi	25	90	180
	JIP-WW DN 32 FB PN40	065N1115	3,73	JIP-WW DN 32 FB PN40 L hi	32	160	270
	JIP-WW DN 40 FB PN40	065N1120	3,15	JIP-WW DN 40 FB PN40 L hi	40	235	313
	JIP-WW DN 50 FB PN40	065N1125	6,08	JIP-WW DN 50 FB PN40 L hi	50	395	414
	JIP-WW DN 65 FB PN25	065N1130	7,40	JIP-WW DN 65 FB PN25 L hi	65	820	483
	JIP-WW DN 80 FB PN25	065N1135	13,56	JIP-WW DN 80 FB PN25 L hi	80	1100	618
	JIP-WW DN 100 FB PN25	065N1740	19,00	JIP-WW DN 100 FB PN25 L	100	2300	983
	JIP-WW DN 125 FB PN25	065N1745	34,55	JIP-WW DN 125 FB PN25 L	125	3700	1 330
	JIP-WW DN 150 FB PN25	065N1751	47,50	JIP-WW DN 150 FB PN25 L	150	6100	1 760
	JIP-WW DN 50 FB PN40 GF	065N1128	6,00	JIP-WW DN 50 FB PN40 GF H170	50	395	313
	JIP-WW DN 65 FB PN25 GF	065N1132	7,65	JIP-WW DN 65 FB PN25 GF H195	65	820	403
	JIP-WW DN 80 FB PN25 GF	065N1137	12,66	JIP-WW DN 80 FB PN25 GF H206	80	1 100	562
	JIP-WW DN 100 FB PN25 GF	065N1142	20,52	JIP-WW DN 100 FB PN25 GF H244	100	2300	800
	JIP-WW DN 125 FB PN25 GF	065N1147	37,00	JIP-WW DN 125 FB PN25 GF H267	125	3700	990
	JIP-WW DN 150 FB PN25 GF	065N1152	47,05	JIP-WW DN 150 FB PN25 GF H288	150	6100	1 930
	JIP-WW DN 200 FB PN25 GF	065N1157	110,00	JIP-WW DN 200 FB PN25 GF H405	200	11000	3 940
	JIP-WW DN 250 FB PN25 GF	065N1162	202,20	JIP-WW DN 250 FB PN25 GF H437	250	17500	7 970
	JIP-WW DN 300 FB PN25 GF	065N1167	328,00	JIP-WW DN 300 FB PN25 GF H505	300	24000	13 270
	JIP-WW DN 350 FB PN25 GF	065N1174	605,00	JIP-WW DN 350 FB PN25 GF	350	30000	21 260
	JIP-WW DN 400 FB PN25 GF	065N1177	675,00	JIP-WW DN 400 FB PN25 GF H650	400	37500	24 700
	JIP-WW DN50 FB PN25 WG	065N1123	5,50	JIP-WW DN50 FB PN25 WG H170	50	395	412
	JIP-WW DN65 FB PN25 WG	065N1131	9,20	JIP-WW DN65 FB PN25 WG H195	65	820	513
	JIP-WW DN80 FB PN25 WG	065N1136	16,50	JIP-WW DN80 FB PN25 WG H206	80	1 100	697
	JIP-WW DN100 FB PN25 WG	065N1141	26,80	JIP-WW DN100 FB PN25 WG H244	100	2300	820
	JIP-WW DN125 FB PN25 WG	065N1146	42,40	JIP-WW DN125 FB PN25 WG H267	125	3700	1 810
	JIP-WW DN150 FB PN25 WG	065N1151	55,45	JIP-WW DN150 FB PN25 WG H288	150	6100	2 480
	JIP-WW DN200 FB PN25 WG	065N1156	121,00	JIP-WW DN200 FB PN25 WG H405	200	11000	5 080
	JIP-WW DN250 FB PN25 WG	065N1161	210,00	JIP-WW DN250 FB PN25 WG H437	250	17500	9 370
	JIP-WW DN300 FB PN25 WG	065N1166	395,00	JIP-WW DN300 FB PN25 WG H505	300	24000	16 930
	JIP-WW DN350 FB PN25 WG	065N1173	659,00	JIP-WW DN350 FB PN25 WG	350	30000	25 970
	JIP-WW DN400 FB PN25 WG	065N1176	756,15	JIP-WW DN400 FB PN25 WG H650	400	37500	29 270

Guľové ventily prírubové t max. 180 °C- plno prietokové

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-FF DN 20 FB PN40	065N1305	3,05	JIP-FF DN 20 FB PN40 L hi L150	20	50	171
	JIP-FF DN 25 FB PN40	065N1310	3,70	JIP-FF DN 25 FB PN40 L hi L160	25	90	213
	JIP-FF DN 32 FB PN40	065N1315	5,70	JIP-FF DN 32 FB PN40 L hi L180	32	160	351
	JIP-FF DN 40 FB PN40	065N1320	7,42	JIP-FF DN 40 FB PN40 L hi L200	40	235	370
	JIP-FF DN 50 FB PN40	065N1325	10,90	JIP-FF DN 50 FB PN40 L hi L230	50	395	467
	JIP-FF DN 65 FB PN16	065N1230	15,30	JIP-FF DN 65 FB PN16 L hi L290	65	820	622
	JIP-FF DN 80 FB PN16	065N1235	19,90	JIP-FF DN 80 FB PN16 L hi L310	80	1100	778
	JIP-FF DN 100 FB PN16	065N1840	28,70	JIP-FF DN 100 FB PN16 L L320	100	2300	1 570
	JIP-FF DN 125 FB PN16	065N1845	45,20	JIP-FF DN 125 FB PN16 L L365	125	3700	1 800
	JIP-FF DN 150 FB PN16	065N1851	60,95	JIP-FF DN 150 FB PN16 L	150	6100	2 100
	JIP-FF DN 65 FB PN25	065N1330	15,76	JIP-FF DN 65 FB PN25 L hi L290	65	820	665
	JIP-FF DN 80 FB PN25	065N1335	21,04	JIP-FF DN 80 FB PN25 L hi L310	80	1100	1 050
	JIP-FF DN 100 FB PN25	065N1940	31,93	JIP-FF DN 100 FB PN25 L hi L325	100	2300	1 600
	JIP-FF DN 125 FB PN25	065N1945	53,50	JIP-FF DN 125 FB PN25 L	125	3700	1 870
	JIP-FF DN 150 FB PN25	065N1951	75,00	JIP-FF DN 150 FB PN25 L L510	150	6100	2 840
	JIP-FF DN 150 FB PN16 GF	065N1252	60,00	JIP-FF DN 150 FB PN16 GF L385	150	6100	2 390
	JIP-FF DN 200 FB PN16 GF	065N1257	120,00	JIP-FF DN 200 FB PN16 GF L495	200	11000	4 870
	JIP-FF DN 250 FB PN16 GF	065N1262	293,00	JIP-FF DN 250 FB PN16 GF L720	250	17500	8 880
	JIP-FF DN 300 FB PN16 GF	065N1267	410,00	JIP-FF DN 300 FB PN16 GF L835	300	24000	15 300
	JIP-FF DN 350 FB PN16 GF	065N1274	661,00	JIP-FF DN 350 FB PN16 GF	350	30000	24 410
	JIP-FF DN 400 FB PN16 GF	065N1277	900,00	JIP-FF DN 400 FB PN16 GF L1100	400	37500	28 960
	JIP-FF DN 150 FB PN25 GF	065N1352	93,00	JIP-FF DN 150 FB PN25 GF L510	150	6100	2 270
	JIP-FF DN 200 FB PN25 GF	065N1357	0,00	JIP-FF DN 200 FB PN25 GF L635	200	11000	6 900
	JIP-FF DN 250 FB PN25 GF	065N1362	0,00	JIP-FF DN 250 FB PN25 GF L720	250	17500	10 030
	JIP-FF DN 300 FB PN25 GF	065N1367	0,00	JIP-FF DN 300 FB PN25 GF L835	300	24000	16 930
	JIP-FF DN 350 FB PN25 GF	065N1374	685,00	JIP-FF DN 350 FB PN25 GF	350	30000	27 490
	JIP-FF DN 400 FB PN25 GF	065N1377	0,00	JIP-FF DN 400 FB PN25 GF L1100	400	37500	29 900
	JIP-FF DN 150 FB PN16 WG	065N1251	68,80	JIP-FF DN 150 FB PN16 WG L385	150	6100	2 890
	JIP-FF DN 200 FB PN16 WG	065N1256	150,00	JIP-FF DN 200 FB PN16 WG L495	200	11000	6 040
	JIP-FF DN 250 FB PN16 WG	065N1261	240,00	JIP-FF DN 250 FB PN16 WG L720	250	17500	10 260
	JIP-FF DN 300 FB PN16 WG	065N1266	487,00	JIP-FF DN 300 FB PN16 WG L1270	300	24000	18 990
	JIP-FF DN 350 FB PN16 WG	065N1273	715,00	JIP-FF DN 350 FB PN16 WG	350	30000	29 900
	JIP-FF DN 400 FB PN16 WG	065N1276	831,30	JIP-FF DN 400 FB PN16 WG L1100	400	37500	33 430
	JIP-FF DN 150 FB PN25 WG	065N1351	102,00	JIP-FF DN 150 FB PN25 WG	150	6100	2 700
	JIP-FF DN 200 FB PN25 WG	065N1356	202,00	JIP-FF DN 200 FB PN25 WG	200	11000	8 060
	JIP-FF DN 250 FB PN25 WG	065N1361	306,50	JIP-FF DN 250 FB PN25 WG	250	17500	11 460
	JIP-FF DN 300 FB PN25 WG	065N1366	380,00	JIP-FF DN 300 FB PN25 WG	300	24000	20 550
	JIP-FF DN 350 FB PN25 WG	065N1373	740,00	JIP-FF DN 350 FB PN25 WG	350	30000	33 690
	JIP-FF DN 400 FB PN25 WG	065N1376	909,00	JIP-FF DN 400 FB PN25 WG L1100	400	37500	34 470

Guľové ventily na horúcu vodu – plnoprietokové

Guľové ventily s/t privarovacím pripojením príruha max. 180 °C- plno prietokové

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-FW DN 20 FB PN40	065N1705	2,09	JIP-FW DN 20 FB PN40 L hi	20	50	169
	JIP-FW DN 25 FB PN40	065N1710	2,00	JIP-FW DN 25 FB PN40 L hi	25	90	212
	JIP-FW DN 32 FB PN40	065N1715	4,30	JIP-FW DN 32 FB PN40 L hi	32	160	338
	JIP-FW DN 40 FB PN40	065N1720	5,00	JIP-FW DN 40 FB PN40 L hi	40	235	349
	JIP-FW DN 50 FB PN40	065N1725	8,50	JIP-FW DN 50 FB PN40 L hi	50	395	492
	JIP-FW DN 65 FB PN16	065N1530	12,17	JIP-FW DN 65 FB PN16 L hi	65	820	580
	JIP-FW DN 80 FB PN16	065N1535	17,15	JIP-FW DN 80 FB PN16 L hi	80	1100	838
	JIP-FW DN 100 FB PN16	065N1955	24,41	JIP-FW DN 100 FB PN16 L	100	2300	1 280
	JIP-FW DN 125 FB PN16	065N1961	39,50	JIP-FW DN 125 FB PN16 L	125	3700	1 750
	JIP-FW DN 150 FB PN16	065N1965	53,70	JIP-FW DN 150 FB PN16 L	150	6100	1 980
	JIP-FW DN 65 FB PN25	065N1630	12,25	JIP-FW DN 65 FB PN25 L hi	65	820	783
	JIP-FW DN 80 FB PN25	065N1635	17,42	JIP-FW DN 80 FB PN25 L hi	80	1100	968
	JIP-FW DN 100 FB PN25	065N1970	26,00	JIP-FW DN 100 FB PN25 L hi	100	2300	1 650
	JIP-FW DN 125 FB PN25	065N1975	43,00	JIP-FW DN 125 FB PN25 L	125	3700	2 080
	JIP-FW DN 150 FB PN25	065N1981	59,00	JIP-FW DN 150 FB PN25 L L380	150	6100	2 880

Guľové ventily pre určené odbočky, privarovacím pripojením- plno prietokové

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-WW DN 20 BR FB PN40	065N0020	0,86	JIP-WW DN 20 BR FB PN40	20	50	96
	JIP-WW DN 25 BR FB PN40	065N0021	1,30	JIP-WW DN 25 BR FB PN40	25	90	116
	JIP-WW DN 32 BR FB PN40	065N0022	1,90	JIP-WW DN 32 BR FB PN40	32	160	166
	JIP-WW DN 40 BR FB PN40	065N0023	2,30	JIP-WW DN 40 BR FB PN40	40	235	214
	JIP-WW DN 50 BR FB PN40	065N0024	4,30	JIP-WW DN 50 BR FB PN40	50	395	361
	JIP-WW DN 65 BR FB PN25	065N0025	5,50	JIP-WW DN 65 BR FB PN25	65	820	462
	JIP-WW DN 80 BR FB PN25	065N0026	11,92	JIP-WW DN 80 BR FB PN25	80	1100	638
	JIP-WW DN 100 BR FB PN25	065N1143	17,11	JIP-WW DN 100 BR FB PN25	100	2300	1 020

Guľové ventily – príslušenstvo

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	Kľúč-T	065N8255	0,23	Kľúč-T Alu. DN 15 – 32			13
	Kľúč-L	065N8256	0,15	Kľúč-L DN 15 – 32 s plastovou rukoväťou			13
	Kľúč-L	065N8257	0,45	Kľúč-L DN 40 – 50 s plastovou rukoväťou			18
	Kľúč-L	065N3720	0,60	Kľúč-L DN 65 s plastovou rukoväťou			26
	Kľúč-L	065N3721	0,75	Kľúč-L DN 80 s plastovou rukoväťou			26
	Kľúč-L	065N3722	0,75	Kľúč-L DN 100 s plastovou rukoväťou			26
	Kľúč-L	065N3723	0,75	Kľúč-L oceľ DN 125 s plastovou rukoväťou pre Ø24			26
	Kľúč-L	065N3724	1,20	Kľúč-L oceľ DN 150 s plastovou rukoväťou pre Ø27			26
	Kľúč-L	065N3726	1,74	Kľúč-L oceľ DN 200 s plastovou rukoväťou pre šesťhran 27			54
	Červený znak	065N8303	0,01	Červený Znak pre Kľúče DN 15 – 100 (100 ks)			11
	Modrý znak	065N8304	0,01	Modrá značka pre Kľúče DN 15 – 100 (100 ks)			11
	Prevodovka	065N0683	2,50	Prevodovka DN 65 RB/DN 50 FB			459
	Prevodovka	065N0684	4,80	Prevodovka DN 80 – 100 RB / DN 65 – 80 FB			553
	Prevodovka	065N0685	5,85	Prevodovka DN 125 – 200 RB / DN 100 – 150 FB			690
	Prevodovka	065N0687	30,17	Prevodovka DN 300-350 RB/DN 250 FB			1 690
	Prevodovka	065N0688	45,17	Prevodovka DN 400 RB/DN 300 FB			2 830
	Prevodovka	065N0689	55,17	Prevodovka DN 450 – 500 RB / DN 350 FB			4 020
	Prevodovka	065N0690	63,17	Prevodovka DN 400 FB			5 350

Náhradné komponenty pre bytové stanice Redan Akva Vita TDP F

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	Regulátor PM	004B6112	1,16	Regulátor PM			234

Guľové ventily JIP pre predizolované potrubia LOGSTOR a ISOPLUS AluPEX a CuFLEX

Dvojité ventily s vnútorným závitom a pripojením AluPEX LOGSTOR

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-IP DN 15 TWS PN40 T PEX20 LOG	065N0081	3,40	Dvojité ventil pre potrubie AluPEX SINGLE 20-LOGSTOR	15	11	220
	JIP-IP DN 20 TWS PN40 T PEX20 LOG	065N4013	2,70	Dvojité ventil pre potrubie AluPEX SINGLE 20-LOGSTOR	20	15	227
	JIP-IP DN 20 TWS PN40 T PEX26 LOG	065N4077	2,50	Dvojité ventil pre potrubie AluPEX SINGLE 26-LOGSTOR	20	15	297
	JIP-IP DN 20 TWS PN25 T PEX26 DV LOG	065N0091	4,70	Dvojité ventil pre potrubie AluPEX SINGLE 26-LOGSTOR s vypúšťacím ventilom	20	15	220
	JIP-IP DN 15 TWD PN40 T PEX20 LOG	065N0080	3,30	Dvojité ventil pre potrubie AluPEX TWIN 20-LOGSTOR	15	11	220
	JIP-IP DN 20 TWD PN40 T PEX20 LOG	065N4053	2,80	Dvojité ventil pre potrubie AluPEX TWIN 20-LOGSTOR	20	15	227
	JIP-IP DN 20 TWD PN40 T PEX26 LOG	065N7025	2,90	Dvojité ventil pre potrubie AluPEX TWIN 26-LOGSTOR	20	15	290
	JIP-IP DN 25 TWD PN40 T PEX32 LOG	065N7027	4,90	Dvojité ventil pre AluPEX TWIN potrubie 32-LOGSTOR	25	34	377
	JIP-IP DN 20 TWD PN25 T PEX26 DVP LOG	065N7237	4,30	Dvojité ventil pre potrubie AluPEX TWIN 26-LOGSTOR s vypúšťacím ventilom a koncovou zátkou	20	15	373
	JIP-IP DN 20 TWD PN25 T PEX20/26 DVP LOG	065N4082	4,80	Dvojité ventil pre potrubie AluPEX TWIN 20/26-LOGSTOR s vypúšťacím ventilom a koncovou zátkou	20	15	373

Dvojité ventily so vnútorným závitom a pripojením CuFLEX LOGSTOR

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-IP DN 20 TWS PN40 T CU22 LOG	065N4081	2,80	Dvojité ventil pre potrubie CuFLEX SINGLE Ø22-LOGSTOR	15	15	208
	JIP-IP DN 20 TWD PN40 T CU18 LOG	065N7017	2,80	Dvojité ventil pre potrubie CuFLEX SINGLE Ø18-LOGSTOR	20	15	227
	JIP-IP DN 20 TWD PN40 T CU22 LOG	065N7021	2,80	Dvojité ventil pre potrubie CuFLEX SINGLE Ø22-LOGSTOR	20	15	208

Odbočovací ventily s zvarovacím a AluPEX pripojením LOGSTOR

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-WP BR DN20 PN40 PEX20 LOG	065N0096	0,86	Odbočovací ventil pre potrubie AluPEX 20-LOGSTOR	20	15	103
	JIP-WP BR DN20 PN40 PEX26 LOG	065N0097	0,90	Odbočovací ventil pre potrubie AluPEX 26-LOGSTOR	20	15	107
	JIP-WP BR DN25 PN40 PEX 26 LOG	065N0099	1,00	Odbočovací ventil pre potrubie AluPEX 26-LOGSTOR	25	34	112

Dvojité ventily s vnútorným závitom a pripojením AluPEX ISOPLUS*

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-IP DN 20 TWS PN25 T PEX25 ISO	065N0075	4,30	Dvojité ventil pre potrubie AluPEX SINGLE 25-ISOPLUS	20	15	na vyžiadanie
	JIP-IP DN 20 TWS PN25 T PEX25 DV ISO	065N0090	4,60	Dvojité ventil pre potrubie AluPEX SINGLE 25-ISOPLUS s vypúšťacím ventilom	20	15	322
	JIP-IP DN 20 TWD PN40 T PEX25 ISO	065N0074	4,75	Dvojité ventil pre potrubie AluPEX TWIN 25-ISOPLUS	20	15	252
	JIP-IP DN 20 TWD PN25 T PEX25 DVP ISO	065N4083	5,00	Dvojité ventil pre potrubie AluPEX TWIN 25-ISOPLUS s vypúšťacím ventilom a koncovou zátkou	20	15	403

Odbočovací ventily s svařovaným a AluPEX pripojením ISOPLUS*

Fotografia	Typ	Obj.č.	Hmotnosť v kg	Popis	DN	Kvs	Cena EUR
	JIP-WP BR DN20 PN40 PEX25 ISO	065N0076	0,90	Odbočovací ventil pre potrubie AluPEX 25-ISOPLUS	20	15	98

Medziprírubové uzatváracie klapky VFH2

Fotografia	Objednávkový kód	Popis	Cena EUR
	003Z2398	VFH2 DN32 manuálna – rukoväť, wafer type	106
	003Z2399	VFH2 DN40 manuálna – rukoväť, typ wafer type	110
	003Z2400	VFH2 DN50 manuálna – rukoväť, typ wafer type	120
	003Z2401	VFH2 DN65 manuálna – rukoväť, typ wafer type	129
	003Z2402	VFH2 DN80 manuálna – rukoväť, typ wafer type	167
	003Z2403	VFH2 DN100 manuálna – rukoväť, typ wafer type	225
	003Z2404	VFH2 DN125 manuálna – rukoväť, typ doštičky	300
	003Z2405	VFH2 DN150 manuálna – rukoväť, typ wafer type	367
	003Z2406	VFH2 DN100 manuálna – závitový prevod, typ wafer type	325
	003Z2407	VFH2 DN125 manuálna – závitový prevod, typ wafer type	394
	003Z2408	VFH2 DN150 manuálna – závitový prevod, typ wafer type	422
	003Z2409	VFH2 DN200 manuálna – závitový prevod, typ wafer type	742
	003Z2410	VFH2 DN250 manuálna – závitový prevod, typ wafer type	1 090
	003Z2411	VFH2 DN300 manuálna – závitový prevod, typ wafer type	1 440
	003Z2412	VFH2 DN350 manuálna – závitový prevod, typ wafer type	1 970
	003Z2413	VFH2 DN400 manuálna – závitový prevod, typ wafer type	2 870
	003Z2414	VFH2 DN450 manuálna – závitový prevod, typ wafer type	3 690
	003Z2415	VFH2 DN500 manuálna – závitový prevod, typ wafer type	4 660
	003Z2416	VFH2 DN600 manuálna – závitový prevod, typ wafer type	7 340
	003Z2360	VFH2 DN32 motorizovaná – zap./vyp., typ wafer type	877
	003Z2363	VFH2 DN40 s motorickým pohonom – zap./vyp., typ wafer type	978
	003Z2366	VFH2 DN50 motorizovaná – zap./vyp., typ wafer type	1 000
	003Z2369	VFH2 DN65 motorizovaná – zap./vyp., typ wafer type	1 060
	003Z2372	VFH2 DN80 s motorickým pohonom – zap./vyp., typ wafer type	1 250
	003Z2375	VFH2 DN100 motorizovaná – zap./vyp., typ wafer type	1 510
	003Z2378	VFH2 DN125 motorizovaná – zap./vyp., typ wafer type	1 610
	003Z2380	VFH2 DN150 motorizovaná – zap./vyp., typ wafer type	1 910
	003Z2382	VFH2 DN200 motorizovaná – zap./vyp., typ wafer type	2 520
	003Z2384	VFH2 DN250 motorizovaná – zap./vyp., typ wafer type	2 570
	003Z2386	VFH2 DN300 motorizovaná – zap./vyp., typ wafer type	3 300
	003Z2388	VFH2 DN350 motorizovaná – zap./vyp., typ wafer type	4 090
	003Z2390	VFH2 DN400 motorizovaná – zap./vyp., typ wafer type	5 760
	003Z2392	VFH2 DN450 motorizovaná – zap./vyp., typ wafer type	7 940
	003Z2394	VFH2 DN500 motorizovaná – zap./vyp., typ wafer type	8 320
	003Z2396	VFH2 DN600 motorizovaná – zap./vyp., typ wafer type	10 080
	003Z5400	VFH2 DN50 manuálna – rukoväť, typ s okami	126
	003Z5401	VFH2 DN65 manuálna – rukoväť, typ s okami	141
	003Z5402	VFH2 DN80 manuálna – rukoväť, typ s okami	192
	003Z5403	VFH2 DN100 manuálna – rukoväť, typ s okami	268
	003Z5404	VFH2 DN125 manuálna – rukoväť, typ s okami	359
	003Z5405	VFH2 DN150 manuálna – rukoväť, typ s okami	441
	003Z5406	VFH2 DN100 manuálna – závitový prevod, typ s okami	389
	003Z5407	VFH2 DN125 manuálna – závitový prevod, typ s okami	472
	003Z5408	VFH2 DN150 manuálna – závitový prevod, typ s okami	507
	003Z5409	VFH2 DN200 manuálna – závitový prevod, typ s okami	890
	003Z5410	VFH2 DN250 manuálna – závitový prevod, typ s okami	1 300
	003Z5411	VFH2 DN300 manuálna – závitový prevod, typ s okami	1 870
	003Z5412	VFH2 DN350 manuálna – závitový prevod, typ s okami	2 550
	003Z5413	VFH2 DN400 manuálna – závitový prevod, typ s okami	3 720
	003Z5414	VFH2 DN450 manuálna – závitový prevod, typ s okami	4 780
	003Z5415	VFH2 DN500 manuálna – závitový prevod, typ s okami	6 050
	003Z5416	VFH2 DN600 manuálna – závitový prevod, typ s okami	9 540
	003Z5417	VFH2 DN500 manuálna – závitový prevod, typ s prírubou	8 560
	003Z5418	VFH2 DN600 manuálna – závitový prevod, typ s prírubou	12 280
	003Z6366	VFH2 DN50 s motorickým pohonom – zap./vyp., typ s okami	1 060
	003Z6369	VFH2 DN65 s motorickým pohonom – zap./vyp., typ s okami	1 110
	003Z6372	VFH2 DN80 s motorickým pohonom – zap./vyp., typ s okami	1 310
	003Z6375	VFH2 DN100 s motorickým pohonom – zap./vyp., typ s okami	1 590
	003Z6378	VFH2 DN125 s motorickým pohonom – zap./vyp., typ s okami	1 690
	003Z6380	VFH2 DN150 s motorickým pohonom – zap./vyp., typ s okami	2 000
	003Z6382	VFH2 DN200 s motorickým pohonom – zap./vyp., typ s okami	2 630
	003Z6384	VFH2 DN250 s motorickým pohonom – zap./vyp., typ s okami	2 690
	003Z6386	VFH2 DN300 s motorickým pohonom – zap./vyp., typ s okami	3 470
	003Z6388	VFH2 DN350 s motorickým pohonom – zap./vyp., typ s okami	4 920

Nová generácia ultrazvukového merača tepla

Merače tepla/chladienia SonoSelect 10 a SonoSafe 10

Merače SonoSafe 10 uvádzajú spotrebu tepla v kWh/MWh a sú napájané batériami (dve 3,6 V AA), v prípade inej požiadavky sa obráťte na spoločnosť Danfoss.

SonoSafe 10 pre qp 0,6 m³/h až 6 m³/h					
Objednávacie č.	SonoSafe	Popis	Komunikácie	Umístění	Cena EUR
014U0001	SonoSafe-merač tepla	DN 15 qp 0,6 m³/h G¾ 110 mm	Žiadna	Spiatočka	335
014U0002	SonoSafe-merač tepla	DN 15 qp 0,6 m³/h G¾ 110 mm	Žiadna	Prívod	335
014U0003	SonoSafe-merač tepla	DN 15 qp 0,6 m³/h G¾ 110 mm	Integrovaný modul M-BUS	Spiatočka	373
014U0004	SonoSafe-merač tepla	DN 15 qp 0,6 m³/h G¾ 110 mm	Integrovaný modul M-BUS	Prívod	373
014U0203	SonoSafe-merač tepla	DN 15 qp 0,6 m³/h G¾ 110 mm	2x impulzný vstup; Int. Modul M-BUS	Spiatočka	420
014U0204	SonoSafe-merač tepla	DN 15 qp 0,6 m³/h G¾ 110 mm	2x impulzný vstup; Int. Modul M-BUS	Prívod	420
014U0235	SonoSafe-merač tepla	DN 15 qp 0,6 m³/h G¾ 110 mm	Rádio s 2 x pulzným vstupom	Spiatočka	441
014U0236	SonoSafe-merač tepla	DN 15 qp 0,6 m³/h G¾ 110 mm	Rádio s 2 x pulzným vstupom	Prívod	441
014U0250	SonoSafe-merač tepla	DN 15 qp 0,6 m³/h G¾ 110 mm	Rádio s 2 x pulzným vstupom (Walk by)	Spiatočka	441
014U0005	SonoSafe-merač tepla	DN 15 qp 1,5 m³/h G¾ 110 mm	Žiadna	Spiatočka	335
014U0007	SonoSafe-merač tepla	DN 15 qp 1,5 m³/h G¾ 110 mm	Integrovaný modul M-BUS	Spiatočka	373
014U0008	SonoSafe-merač tepla	DN 15 qp 1,5 m³/h G¾ 110 mm	Integrovaný modul M-BUS	Prívod	373
014U0205	SonoSafe-merač tepla	DN 15 qp 1,5 m³/h G¾ 110 mm	2x impulzný vstup; Int. Modul M-BUS	Spiatočka	420
014U0237	SonoSafe-merač tepla	DN 15 qp 1,5 m³/h G¾ 110 mm	Rádio s 2 x pulzným vstupom	Spiatočka	441
014U0251	SonoSafe-merač tepla	DN 15 qp 1,5 m³/h G¾ 110 mm	Rádio s 2 x pulzným vstupom (Walk by)	Spiatočka	441
014U0009	SonoSafe-merač tepla	DN 20 qp 1,5 m³/h G1 130 mm	Žiadna	Spiatočka	353
014U0011	SonoSafe-merač tepla	DN 20 qp 1,5 m³/h G1 130 mm	Integrovaný modul M-BUS	Spiatočka	391
014U0012	SonoSafe-merač tepla	DN 20 qp 1,5 m³/h G1 130 mm	Integrovaný modul M-BUS	Prívod	391
014U0013	SonoSafe-merač tepla	DN 20 qp 2,5 m³/h G1 130 mm	Žiadna	Spiatočka	353
014U0015	SonoSafe-merač tepla	DN 20 qp 2,5 m³/h G1 130 mm	Integrovaný modul M-BUS	Spiatočka	391
014U0016	SonoSafe-merač tepla	DN 20 qp 2,5 m³/h G1 130 mm	Integrovaný modul M-BUS	Prívod	391
014U0209	SonoSafe-merač tepla	DN 20 qp 2,5 m³/h G1 130 mm	2x impulzný vstup; Int. Modul M-BUS	Spiatočka	438
014U0241	SonoSafe-merač tepla	DN 20 qp 2,5 m³/h G1 130 mm	Rádio s 2 x pulzným vstupom	Spiatočka	460
014U0252	SonoSafe-merač tepla	DN 20 qp 2,5 m³/h G1 130 mm	Rádio s 2 x pulzným vstupom (Walk by)	Spiatočka	460
014U0019	SonoSafe-merač tepla	DN 25 qp 3,5 m³/h G1¼ 160 mm	Integrovaný modul M-BUS	Spiatočka	617
014U0020	SonoSafe-merač tepla	DN 25 qp 3,5 m³/h G1¼ 160 mm	Integrovaný modul M-BUS	Prívod	617
014U0211	SonoSafe-merač tepla	DN 25 qp 3,5 m³/h G1¼ 160 mm	2x impulzný vstup; Int. Modul M-BUS	Spiatočka	648
014U0243	SonoSafe-merač tepla	DN 25 qp 3,5 m³/h G1¼ 160 mm	Rádio s 2 x pulzným vstupom	Spiatočka	685
014U0023	SonoSafe-merač tepla	DN 25 qp 3,5 m³/h G1¼ 260 mm	Integrovaný modul M-BUS	Spiatočka	649
014U0024	SonoSafe-merač tepla	DN 25 qp 3,5 m³/h G1¼ 260 mm	Integrovaný modul M-BUS	Prívod	649
014U0245	SonoSafe-merač tepla	DN 25 qp 3,5 m³/h G1¼ 260 mm	Rádio s 2 x pulzným vstupom	Spiatočka	717
014U0266	SonoSafe-merač tepla	DN 25 qp 6,0 m³/h G1¼ 260 mm	Integrovaný modul M-BUS	Spiatočka	679
014U0267	SonoSafe-merač tepla	DN 25 qp 6,0 m³/h G1¼ 260 mm	Integrovaný modul M-BUS	Prívod	679
014U0276	SonoSafe-merač tepla	DN 32 qp 6,0 m³/h G1½ 260 mm	Integrovaný modul M-BUS	Spiatočka	751
014U0277	SonoSafe-merač tepla	DN 32 qp 6,0 m³/h G1½ 260 mm	Integrovaný modul M-BUS	Prívod	751

Nová generácia ultrazvukového merače tepla

Merače vykurovania/chladienia SonoSelect 10 a SonoSafe 10

Doleuvedené merače vykurovania a chladienia SonoSelect 10 uvádzajú mŕajú spotrebu vykurovania/chladienia v kWh/MWh a sú napájané (dve 3,6 V AA), v prípade inej požiadavky sa obráťte na spoločnosť Danfoss.

SonoSelect 10 pre qp 0,6 m³/h až 6 m³/h					
Objednávacie č.	SonoSelect	Popis	Komunikácie	Umístění	Cena EUR
014U0068	SonoSelect-merač tepla	DN 15 qp 0,6 m³/h G¾ 110 mm	Rádio s 2 x impulzným vstupom	Spiatočka	548
014U0183	SonoSelect-merač tepla	DN 15 qp 0,6 m³/h G¾ 110 mm	2x impulzný vstup; Int. Modul M-BUS	Spiatočka	511
014U0165	SonoSelect-merač tepla	DN 15 qp 0,6 m³/h G¾ 110 mm	Integrovaný modul M-BUS	Spiatočka	480
014U0081	SonoSelect-merač tepla	DN 15 qp 1,5 m³/h G¾ 110 mm	Rádio s 2 x impulzným vstupom	Spiatočka	548
014U0253	SonoSelect-merač tepla	DN 15 qp 1,5 m³/h G¾ 110 mm	Rádio s 2 x impulzným vstupom (Walk by)	Spiatočka	548
014U0185	SonoSelect-merač tepla	DN 15 qp 1,5 m³/h G¾ 110 mm	2x impulzný vstup; Int. Modul M-BUS	Spiatočka	511
014U0167	SonoSelect-merač tepla	DN 15 qp 1,5 m³/h G¾ 110 mm	Integrovaný modul M-BUS	Spiatočka	480
014U0169	SonoSelect-merač tepla	DN 20 qp 1,5 m³/h G1 130 mm	Integrovaný modul M-BUS	Spiatočka	506
014U0107	SonoSelect-merač tepla	DN 20 qp 2,5 m³/h G1 130 mm	Rádio s 2 x impulzným vstupom	Spiatočka	574
014U0189	SonoSelect-merač tepla	DN 20 qp 2,5 m³/h G1 130 mm	2x impulzný vstup; Int. Modul M-BUS	Spiatočka	536
014U0171	SonoSelect-merač tepla	DN 20 qp 2,5 m³/h G1 130 mm	Integrovaný modul M-BUS	Spiatočka	506
014U0120	SonoSelect-merač tepla	DN 25 qp 3,5 m³/h G1¼ 160 mm	Rádio s 2 x impulzným vstupom	Spiatočka	801
014U0191	SonoSelect-merač tepla	DN 25 qp 3,5 m³/h G1¼ 160 mm	2x impulzný vstup; Int. Modul M-BUS	Spiatočka	762
014U0173	SonoSelect-merač tepla	DN 25 qp 3,5 m³/h G1¼ 160 mm	Integrovaný modul M-BUS	Spiatočka	731
014U0133	SonoSelect-merač tepla	DN 25 qp 3,5 m³/h G1¼ 260 mm	Rádio s 2 x impulzným vstupom	Spiatočka	838
014U0447	SonoSelect-merač tepla	DN 25 qp 3,5 m³/h G1¼ 260 mm	Integrovaný modul M-BUS	Spiatočka	731
014U0268	SonoSelect-merač tepla	DN 25 qp 6,0 m³/h G1¼ 260 mm	Rádio s 2 x impulzným vstupom	Spiatočka	873
014U0270	SonoSelect-merač tepla	DN 25 qp 6,0 m³/h G1¼ 260 mm	2x impulzný vstup; Int. Modul M-BUS	Spiatočka	835
014U0272	SonoSelect-merač tepla	DN 25 qp 6,0 m³/h G1¼ 260 mm	Integrovaný modul M-BUS	Spiatočka	804
014U0280	SonoSelect-merač tepla	DN 32 qp 6,0 m³/h G1½ 260 mm	2x impulzný vstup; Int. Modul M-BUS	Spiatočka	921
014U0282	SonoSelect-merač tepla	DN 32 qp 6,0 m³/h G1½ 260 mm	Integrovaný modul M-BUS	Spiatočka	891
014U1307	SonoSelect -teplo/chladu	DN 15 qp 0,6 m³/h G¾ 110 mm	Rádio OMS WB 868,95 s 2 imimpulznými vstupmi	Spiatočka	587
014U1300	SonoSelect -teplo/chladu	DN 15 qp 0,6 m³/h G¾ 110 mm	Integrovaný modul M-BUS	Spiatočka	532
014U1308	SonoSelect -teplo/chladu	DN 15 qp 1,5 m³/h G¾ 110 mm	Rádio s 2 x impulzným vstupom (Walk by)	Spiatočka	587
014U1315	SonoSelect -teplo/chladu	DN 15 qp 1,5 m³/h G¾ 110 mm	2x impulzný vstup; Int. Modul M-BUS	Spiatočka	570
014U1301	SonoSelect -teplo/chladu	DN 15 qp 1,5 m³/h G¾ 110 mm	Integrovaný modul M-BUS	Spiatočka	532
014U1309	SonoSelect -teplo/chladu	DN 20 qp 1,5 m³/h G1 130 mm	Rádio s 2 x impulzným vstupom (Walk by)	Spiatočka	612
014U1302	SonoSelect -teplo/chladu	DN 20 qp 1,5 m³/h G1 130 mm	Integrovaný modul M-BUS	Spiatočka	560
014U1310	SonoSelect -teplo/chladu	DN 20 qp 2,5 m³/h G1 130 mm	Rádio s 2 x impulzným vstupom (Walk by)	Spiatočka	612
014U1317	SonoSelect -teplo/chladu	DN 20 qp 2,5 m³/h G1 130 mm	2x impulzný vstup; Int. Modul M-BUS	Spiatočka	596
014U1303	SonoSelect -teplo/chladu	DN 20 qp 2,5 m³/h G1 130 mm	Integrovaný modul M-BUS	Spiatočka	560
014U1311	SonoSelect -teplo/chladu	DN 25 qp 3,5 m³/h G1¼ 160 mm	Rádio s 2 x impulzným vstupom (Walk by)	Spiatočka	861
014U1304	SonoSelect -teplo/chladu	DN 25 qp 3,5 m³/h G1¼ 160 mm	Integrovaný modul M-BUS	Spiatočka	792
014U1312	SonoSelect -teplo/chladu	DN 25 qp 6,0 m³/h G1¼ 260 mm	Rádio s 2 x impulzným vstupom (Walk by)	Spiatočka	932
014U1305	SonoSelect -teplo/chladu	DN 25 qp 6,0 m³/h G1¼ 260 mm	Integrovaný modul M-BUS	Spiatočka	864
014U1313	SonoSelect -teplo/chladu	DN 32 qp 6,0 m³/h G1½ 260 mm	Rádio s 2 x impulzným vstupom (Walk by)	Spiatočka	1 020
014U1306	SonoSelect -teplo/chladu	DN 32 qp 6,0 m³/h G1½ 260 mm	Integrovaný modul M-BUS	Spiatočka	951

Nová generácia ultrazvukového merača tepla

Merače vykurovania/chladenia SonoSelect 10 a SonoSafe 10

Príslušenstvo merača SonoSelect 10 a SonoSafe 10

Objednávacie č.	Popis	Cena EUR
087G6071	Šróbenie súprava 130 °C – R1/2" x G3/4B, DN15	13
087G6072	Šróbenie súprava 130 °C – R3/4" x G1, DN20	19
087G6073	Šróbenie súprava 130 °C – R1" x G1 1/4, DN25	34
014U1936	Šróbenie súprava 95 °C, DN15; G3/4B x R1/2", PN16	13
014U1937	Šróbenie súprava 95 °C, DN20; G1 x R3/4", PN16	18
014U1938	Šróbenie súprava 95 °C, DN25, G1 1/4 x R1", PN16	33
014U1939	Šróbenie súprava 95 °C, DN32, G1 1/2 x R5/4", PN16	52
014U1935	Adaptér pre montáž snímač R1/2" M10x1, 32 ks	15
014U1941	Adaptér pre montáž snímač R1/2" M10x1, 1 ks	15
014U1959	T-kus DN15: G1/2", G1/2", G1/2" PN25 130°C	10
014U1960	T-kus DN20: G3/4", G1/2", G3/4" PN25 130°C	15
014U1961	T-kus DN25: G1", G1/2", G1" PN25 130°C	23
014U1943	T-kus DN32: G1 1/4", G1/2", G1 1/4" PN25 130°C	30
187F0593	Guľový kohút DN15 – 1/2" pre snímač, 1 ks	36
187F0592	Guľový kohút DN20 – 3/4" pre snímač, 1 ks	45
187F0591	Guľový kohút DN25 – 1" pre snímač, 1 ks	88
087H0120	Guľový kohút DN25 – 1" pre snímač, 12 ks	889
014U1945	Súprava na montáž odečítací montáž na stenu	10
014U1964	Tesnenie súprava – DN15 k SonoSelect a SonoSafe	8
014U1965	Tesnenie súprava – DN20 k SonoSelect a SonoSafe	8
014U1966	Tesnenie súprava – DN25 k SonoSelect a SonoSafe	11
014U1942	Tesnenie súprava – DN32 k SonoSelect a SonoSafe	14
014U1967	O-krúžok Ø4,3 x 2,4 + montážni súprava pre SonoSelect a SonoSafe	3
014U1968	Napájanie batériami 1x AA články pre merače SonoSelect a SonoSafe	42
014U1969	Napájanie batériami 2 x AA články pre merače SonoSelect a SonoSafe	62
014U1998	Modul M-Bus s 2 impulznými vstupmi pre merače SonoSelect a SonoSafe	82
014U1999	RÁDIO OMS 868,95 MHz s 2x impulzným vstupom do meračov SonoSelect a SonoSafe	110
014U1995	2x modul impulzného vstupu pre merače SonoSelect a SonoSafe	63
014U1963	IR2BLE (SonoDongle) čtecí HLAVA Bluetooth k SonoSelect a SonoSafe	281
014U1962	súprava 4 x vodič + 4 x tesnenie pre merače SonoSelect a SonoSafe	7

Merač vykurovania SonoSelect



Nová generácia ultrazvukového merača tepla

SonoMeter 40 pre qp 0,6 m³/h až 60 m³/h

SonoMeter 40 pre qp 0,6 m³/h až 60 m³/h – merače tepla					
Objednávacie č.	Popis	Inštalácia	Zdroj napájania	Komunikácie	Cena EUR
187F2000	DN 15 qp 0,6 m³/h 110 mm G¾"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	510
187F2026	DN 15 qp 0,6 m³/h 110 mm G¾"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	OMS	562
187F2052	DN 15 qp 0,6 m³/h 110 mm G¾"	Spiatočka	napájanie 230V	MBus	548
187F2002	DN 15 qp 1,5 m³/h 110 mm G¾"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	510
187F2028	DN 15 qp 1,5 m³/h 110 mm G¾"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	OMS	562
187F2054	DN 15 qp 1,5 m³/h 110 mm G¾"	Spiatočka	napájanie 230V	MBus	548
187F2004	DN 20 qp 1,5 m³/h 130 mm G1"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	536
187F2030	DN 20 qp 1,5 m³/h 130 mm G1"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	OMS	588
187F2056	DN 20 qp 1,5 m³/h 130 mm G1"	Spiatočka	napájanie 230V	MBus	574
187F2006	DN 20 qp 2,5 m³/h 130 mm G1"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	536
187F2032	DN 20 qp 2,5 m³/h 130 mm G1"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	OMS	588
187F2058	DN 20 qp 2,5 m³/h 130 mm G1"	Spiatočka	napájanie 230V	MBus	574
187F2008	DN 20 qp 2,5 m³/h 190 mm G1"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	570
187F2034	DN 20 qp 2,5 m³/h 190 mm G1"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	OMS	622
187F2060	DN 20 qp 2,5 m³/h 190 mm G1"	Spiatočka	napájanie 230V	MBus	608
187F2010	DN 25 qp 3,5 m³/h 260 mm G1¼"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	833
187F2036	DN 25 qp 3,5 m³/h 260 mm G1¼"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	OMS	883
187F2062	DN 25 qp 3,5 m³/h 260 mm G1¼"	Spiatočka	napájanie 230V	MBus	871
187F2012	DN 25 qp 6,0 m³/h 260 mm G1¼"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	864
187F2038	DN 25 qp 6,0 m³/h 260 mm G1¼"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	OMS	914
187F2064	DN 25 qp 6,0 m³/h 260 mm G1¼"	Spiatočka	napájanie 230V	MBus	902
187F2014	DN 40 qp 10 m³/h 300 mm G2"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	1 070
187F2040	DN 40 qp 10 m³/h 300 mm G2"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	OMS	1 120
187F2066	DN 40 qp 10 m³/h 300 mm G2"	Spiatočka	napájanie 230V	MBus	1 110
187F2016	DN40 qp10m³/h 300mm (závit/příruba)	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	1 280
187F2042	DN40 qp10m³/h 300mm (závit/příruba)	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	OMS	1 330
187F2068	DN40 qp10m³/h 300mm (závit/příruba)	Spiatočka	napájanie 230V	MBus	1 320
187F2018	DN50 qp15m³/h 270mm příruba	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	1 540
187F2044	DN50 qp15m³/h 270mm příruba	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	OMS	1 590
187F2070	DN50 qp15m³/h 270mm příruba	Spiatočka	napájanie 230V	MBus	1 580
187F2110	DN50 qp15m³/h 270mm příruba	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	1 630
187F2112	DN65 qp25m³/h 300mm příruba	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	2 370
187F2114	DN80 qp40m³/h 300mm příruba	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	2 690
187F2116	DN100 qp60m³/h 360mm příruba	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	3 330
SonoMeter 40 pre qp 0,6 m³ /h až 60 m³ /h – merače tepla a chladu					
187F2600	DN 15 qp 0,6 m³/h 110 mm G¾"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	536
187F2626	DN 15 qp 0,6 m³/h 110 mm G¾"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	OMS	588
187F2602	DN 15 qp 1,5 m³/h 110 mm G¾"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	536
187F2627	DN 15 qp 1,5 m³/h 110 mm G¾"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	OMS	588
187F2604	DN 20 qp 1,5 m³/h 130 mm G1"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	562
187F2628	DN 20 qp 1,5 m³/h 130 mm G1"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	OMS	614
187F2606	DN 20 qp 2,5 m³/h 130 mm G1"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	562
187F2629	DN 20 qp 2,5 m³/h 130 mm G1"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	OMS	614
187F2608	DN 20 qp 2,5 m³/h 190 mm G1"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	596
187F2630	DN 20 qp 2,5 m³/h 190 mm G1"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	OMS	647
187F2610	DN 25 qp 3,5 m³/h 260 mm G1¼"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	870
187F2631	DN 25 qp 3,5 m³/h 260 mm G1¼"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	OMS	921
187F2612	DN 25 qp 6,0 m³/h 260 mm G1¼"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	901
187F2632	DN 25 qp 6,0 m³/h 260 mm G1¼"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	OMS	952
187F2614	DN 40 qp 10 m³/h 300 mm G2"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	1 110
187F2633	DN 40 qp 10 m³/h 300 mm G2"	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	OMS	1 150
187F2616	DN40 qp10m³/h 300mm (závit/příruba)	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	1 320
187F2634	DN40 qp10m³/h 300mm (závit/příruba)	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	OMS	1 370
187F2618	DN50 qp15m³/h 270mm příruba	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	1 580
187F2635	DN50 qp15m³/h 270mm příruba	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	OMS	1 630
187F2717	DN50 qp15m³/h 270mm příruba	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	1 580
187F2620	DN65 qp25m³/h 300mm příruba	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	2 310
187F2636	DN65 qp25m³/h 300mm příruba	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	OMS	2 360
187F2719	DN65 qp25m³/h 300mm příruba	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	2 350
187F2622	DN80 qp40m³/h 300mm příruba	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	2 630
187F2637	DN80 qp40m³/h 300mm příruba	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	OMS	2 680
187F2721	DN80 qp40m³/h 300mm příruba	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	2 670
187F2624	DN100 qp60m³/h 360mm příruba	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	3 270
187F2638	DN100 qp60m³/h 360mm příruba	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	OMS	3 320
187F2723	DN100 qp60m³/h 360mm příruba	Spiatočka	Batéria 3,6 V DC (2 články typu AA)	MBus	3 300

Nová generácia ultrazvukového merača tepla

Príslušenstvo meračov SonoMeter 40

Objednávacie č.	SonoMeter 40	Popis	Cena EUR
187F3112	SonoMeter 40	Optická čítacia hlava OG-1-USB	517
187F3125	SonoMeter 40	Senzory Pt 500/f5,2mm/PL6/1,5m JUMO pár	82
187F3127	SonoMeter 40	Senzory Pt 500/f5,2mm/PL6/3,0m JUMO pár	101
087G6053	SonoMeter 40	Mosadzné púzdra, 35 mm, f5,2 pár	60
087G6054	SonoMeter 40	Mosadzné púzdra, 52 mm, f5,2 pár	97
087G6055	SonoMeter 40	Mosadzné púzdra, 85 mm, f5,2 pár	134
087G6056	SonoMeter 40	Mosadzné púzdra, 120 mm, f5,2 pár	161
087G6057	SonoMeter 40	Púzdra z nehrdzavejúcej ocele, 85 mm, f5,2 pár	163
087G6058	SonoMeter 40	Púzdra z nehrdzavejúcej ocele 120 mm, f5,2 pár	174
087G6071	SonoMeter 40	Šróbenie súprava 130 °C – R1/2" x G3/4B, DN15	13
087G6072	SonoMeter 40	Šróbenie súprava 130 °C – R3/4" x G1, DN20	19
087G6073	SonoMeter 40	Šróbenie súprava 130 °C – R1" x G1 1/4, DN25	34
087G6075	SonoMeter 40	Adaptér pre montáž snímač R1/2" M10x1, 1 ks	15
087G6077	SonoMeter 40	Inštalčná súprava plastov M10 pre snímač, 20 ks	120
087G6078	SonoMeter 40	Inštalčná mosadzná súprava M10 pre snímač, 20 ks	135
187F0593	SonoMeter 40	Guľový ventil DN15 – 1/2" pre snímač, 1 ks	36
187F0592	SonoMeter 40	Guľový ventil DN20 – 3/4" pre snímač, 1 ks	45
187F0591	SonoMeter 40	Guľový ventil DN25 – 1" pre snímač, 1 ks	88
087H0120	SonoMeter 40	Guľový ventil DN25 – 1" pre snímač, 12 ks	889
087G6061	SonoMeter 40	Mosadzné púzdra, 40 mm, f6,0 pár pre SonoMeter 40	61
087G6062	SonoMeter 40	Mosadzné púzdra, 85 mm, f6,0 pár pre SonoMeter 40	82
087G6063	SonoMeter 40	Mosadzné púzdra, 120 mm, f6,0 pár pre SonoMeter 40	133
087G6064	SonoMeter 40	Púzdra z nehrdzavejúcej ocele , 85 mm, f6,0 pár pre SonoMeter 40	157
087G6065	SonoMeter 40	Púzdra z nehrdzavejúcej ocele, 120 mm, f6,0 pár pre SonoMeter 40	174
087G6066	SonoMeter 40	Púzdra z nehrdzavejúcej ocele, 155 mm, f6,0 pár pre SonoMeter 40	193
087G6067	SonoMeter 40	Púzdra z nehrdzavejúcej ocele , 210 mm, f6,0 pár pre SonoMeter 40	210

Inštalácia púzdra podľa DN merače energie pre SonoMeter 40

35 mm mosadzné púzdra	DN 25 – 32 potrubie
52 mm mosadzné púzdra	DN 40 – 65 potrubie
85 mm mosadzné púzdra	DN 80 – 125 potrubie
120 mm púzdra mosadzné	DN 150 – 200 potrubie
85 mm púzdra z nehrdzavejúcej ocele	DN 80 – 125 potrubie
120 mm púzdra z nehrdzavejúcej ocele	DN 150 – 200 potrubie
155 mm púzdra z nehrdzavejúcej ocele	DN 200 – 250 potrubie
210 mm púzdra z nehrdzavejúcej ocele	DN 300 potrubie

Merač vykurovania SonoMeter 40



Tlakovovo závislé bytové stanice VMTD-F-B na prípravu teplej pitnej vody

Určené pre byty, rodinné domy a bytové domy

Termix VMTD-F-B			
Fotografia	Obj.č.	Typ	Cena EUR
	144H0231	Termix VMTD-F-B-1	na vyžiadanie
	144H0232	Termix VMTD-F-B-2	1 510
	144H0233	Termix VMTD-F-B-3	na vyžiadanie
	144H0234	Termix VMTD-F-B-4	na vyžiadanie
	144B3861	Termix VMTD-F-B-1 so zónovým ventilom	1 580
	144B3862	Termix VMTD-F-B-2 so zónovým ventilom	1 650
	144B3863	Termix VMTD-F-B-3 so zónovým ventilom	1 760
	144B3864	Termix VMTD-F-B-4 so zónovým ventilom	1 850
	144B3869	Termix VMTD-F-B-1 so zónovým ventilom, izolácia/potrubié, výmenník obehové čerpadlo TUV Wilo Nova T*	2 020
	144B3870	Termix VMTD-F-B-2 so zónovým ventilom, izolácia/potrubié, výmenník obehové čerpadlo TUV Wilo Nova T*	2 090
	144B3871	Termix VMTD-F-B-3 so zónovým ventilom, izolácia/potrubié, výmenník obehové čerpadlo TUV Wilo Nova T*	na vyžiadanie
	144B3872	Termix VMTD-F-B-4 so zónovým ventilom, izolácia/potrubié, výmenník obehové čerpadlo TUV Wilo Nova T*	2 290


Termix VMTD-F-B s AVTB optimálna teplota na reguláciu až do 90 °C na prívrde
T* - vrátane poistného ventilu

Príslušenstvo pre bytové stanice Termix VMTD-F-B			
Fotografia	Obj.č.	Typ	Cena EUR
	144B3673	Kryt stanice Termix VMTD-F-B, montáž na stenu	257
	144B3163	Kryt VMTD-F-B, do steny (hlbka 150 mm)*	na vyžiadanie
	144B3997	Bezpečnostný ventil/ventil spätný 10 barov	97
	144B3859	Guľový ventil, vnútorný/vonkajší závit (7 kusov)	121
	144B3858	Guľový ventil, vonkajší/vonkajší závit (7 kusov)	121
	144B3840	Guľový ventil, vnútorný/vonkajší závit (8 kusov)	138
	144B3839	Guľový ventil, vonkajší/vonkajší závit (8 kusov)	138
	144B3913	Teplomer (1 kus)	20
	144B3912	Manometer (2 kusy)	54
	144B3857	Montážna lišta, vrátane guľových ventilov (7 kusov)	239
	144H0239	Montážna lišta, vrátane guľových ventilov (8 kusov)	331
	144B3995	Súprava termostatickej cirkulácie (nedá sa kombinovať s GTU)	209

* Vyžaduje sa guľový ventil s vonkajší/vonkajší závitom

TUV: príklady výkonov							
Fotografia	Typ stanice	Výkon TUV [kW]	Prívod Primár [°C]	Spätočka Primár [°C]	SV/TUV [°C]	tlak strata Primár [kPa]	Prietokové množstvo Sekundár [l/min]
	VMTD-F-B-2	40	70	20	10/55	25	14,3
		50	60	20	10/45	40	20,5
		58	70	20	10/55	40	20,8
	VMTD-F-B-3	65	60	20	10/45	35	26,6
		75	70	20	10/55	35	26,8
	VMTD-F-B-4	68	60	20	10/45	30	27,8
		85	70	20	10/55	30	30,4

Vykurovanie: príklady výkonov					
Fotografia	Typ stanice	Vykurovanie Výkon [kW]	Okruh vykurovania Δt [°C]	Tlaková strata [kPa]	Prietokové množstvo [l/min]
	VMTD-F-B-1/2		75/30	15	287
	VMTD-F-B-1/2	15	80/30	10	258
	VMTD-F-B-1/2	15	90/30	10	215
	VMTD-F-B-1/2	19	75/40	40	467
	VMTD-F-B-1/2	19	80/45	40	467
	VMTD-F-B-1/2	19	90/50	30	409
	VMTD-F-B-3/4	23	75/40	40	565
	VMTD-F-B-3/4	23	80/45	40	565
	VMTD-F-B-3/4	23	90/50	30	495

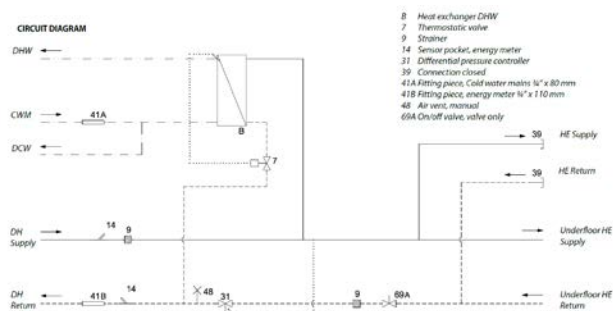


* Ďalšie varianty bytových staníc na vyžiadanie

Tlakově nezávislá stanice VX Solo II HWS

Určené pro rodinné domy a obytné domy

Termix VX Solo II HWS			
Fotografie	Obj.č.	Typ	Cena EUR
	145F5030	VX Solo II HWS, typ 1	na vyžádání
	145F5031	VX Solo II HWS, typ 2	na vyžádání
	145F5032	VX Solo II HWS, typ 1 + izolace	na vyžádání
	145F5033	VX Solo II HWS, typ 2 + izolace	na vyžádání
	145F5034	VX Solo II HWS, typ 1 + bezpečnostní funkce*	na vyžádání
	145F5035	VX Solo II HWS, typ 2 + bezpečnostní funkce*	na vyžádání
	145F5036	VX Solo II HWS, typ 1 + bezpečnostní funkce* + izolace	na vyžádání
	145F5037	VX Solo II HWS, typ 2 + bezpečnostní funkce* + izolace	na vyžádání

* s bezpečnostní funkcí = AMV13/termostat Jumo

Vykurování: příklady výkonů					
Fotografie	Typ stanice	Vykurování Výkon [kW]	Okruh Vykurování Δt [°C] primární	tlaková strata [kPa] primár	Přetokové množství [l/min] primár
	(XB06H-1 26)	20	75/44	35	555
		20	80/49	35	555
		20	90/51	29	441
	(XB06H-1 40)	30	75/44	55	842
		30	80/49	55	832
		30	90/51	40	662

VX Solo II HWS, ECL210/A237


1 okruh VYT, sekundární připojení pro zásobníkový ohřívač TV

- 1 Deskový tepelný výměník pro VYT, s izolací
- 5 Filtr
- 6 Zpětný ventil
- 7 Kulový kohout
- 8 Cirkulační čerpadlo pro VYT
- 8A Cirkulační čerpadlo pro zás. ohřívač
- 11 Bezpečnostní ventil pro VYT
- 13 Teploměr
- 14 Jímka pro měřič tlaku
- 15 Manometr
- 16 Expanzní nádoba
- 23 Jímka čidla pro měřič tepla
- 24 Meziskus pro měřič tepla 3/4" x 110 mm
- 25 Regulátor Danfoss ECL 210/A237
- 26 Čidlo venkovní teploty, ESMT
- 27 Čidlo Danfoss, ESMC
- 28 Čidlo v jímce Danfoss ESMB
- 29 Servopohon Danfoss AMV
- 30 Regulátor průtoku Danfoss s integrovaným regulačním ventilem AHQM

Volitelné:

- 57 Čidlo max. teploty

Rozměry bez krytu:
V 860 x Š 530 x H 365 mm
Rozměry s krytem:
V 860 x Š 550 x H 380 mm

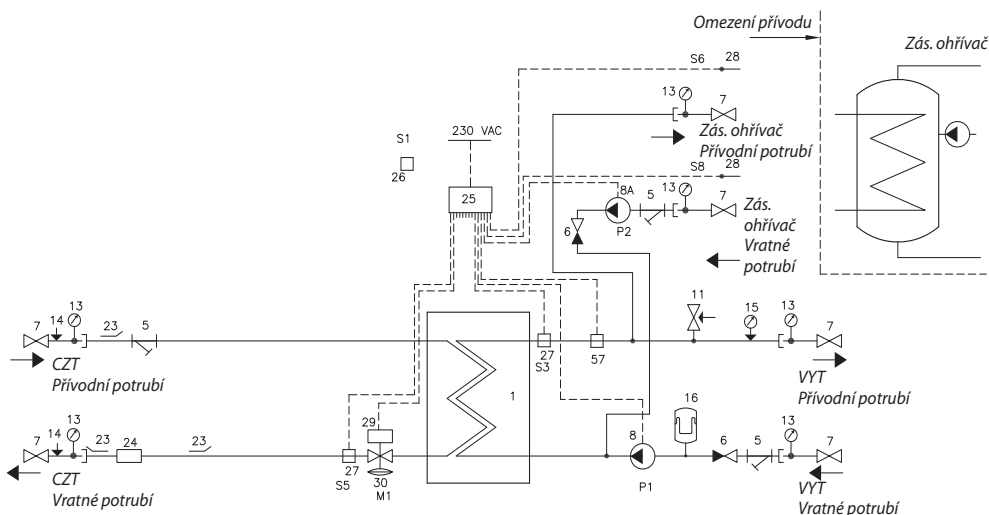

Tlako nezávislá stanica VX Solo II H2WS

Určené pre rodinné domy a obytné domy

Termix VX Solo II H2WS			
Fotografia	Obj. číslo	Typ	Cena EUR
	145F5048	VX Solo II H2WS, typ 1 + bezpečnostná funkcia*	na vyžiadanie
	145F5049	VX Solo II H2WS, typ 2 + bezpečnostná funkcia*	na vyžiadanie
	145F5050	VX Solo II H2WS, typ 1 + bezpečnostná funkcia* + izolácia	na vyžiadanie
	145F5051	VX Solo II H2WS, typ 2 + bezpečnostná funkcia* + izolácia	na vyžiadanie
	145F5052	VX Solo II H2WS, typ 1 + bezpečnostná funkcia**	na vyžiadanie
	145F5053	VX Solo II H2WS, typ 2 + bezpečnostná funkcia**	na vyžiadanie
	145F5054	VX Solo II H2WS, typ 1 + bezpečnostná funkcia** + izolácia	na vyžiadanie
	145F5055	VX Solo II H2WS, typ 2 + bezpečnostná funkcia** + izolácia	na vyžiadanie

* s bezpečnostnou funkciou pre jeden vykurovací okruh = AMV13/termostat Jumo

** s bezpečnostnými funkciami pre dva vykurovacie okruhy = AMV13/2x bezpečnostný termostat Jumo


Vykurovanie: príklady výkonov					
Fotografia	Typ stanice	Vykurovanie Výkon [kW]	Okruh Vykurovanie Δt [°C] primárny	Tlaková strata [kPa] primár	Prietokové množstvo [l/min] primár
	(XB06H-1 26)	20	75/44	35	555
		20	80/49	29	441
	(XB06H-1 40)	30	75/44	55	842
		30	80/49	55	832
		30	90/51	40	662
		30	90/51	40	662

VX Solo II H2WS, ECL210/A267

2 okruhy VYT + směšovací smyčka, sekundární připojení pro zásobníkový ohřívač TV

- 1 Deskový tepelný výměník pro VYT, s izolací
 - 5 Filtř
 - 6 Zpětný ventil
 - 7 Kulový kohout
 - 8 Cirkulační čerpadlo pro VYT
 - 8A Cirkulační čerpadlo pro zás. ohřivač
 - 10 Cirkulační čerpadlo pro PV
 - 11 Bezpečnostní ventil pro VYT
 - 13 Teploměr
 - 15 Manometr
 - 16 Expanzní nádoba
 - 23 Jímka čidla pro měřič tepla
 - 24 Mezikus pro měřič tepla 3/4" x 110 mm
 - 25 Regulátor Danfoss ECL 210/A267
 - 26 Čidlo venkovní teploty, ESMT
 - 27 Čidlo Danfoss, ESMC
 - 28 Čidlo v jímce Danfoss ESMB
 - 29 Servopohon Danfoss AMV
 - 30 Regulátor průtoku Danfoss s integrovaným regulačním ventilem AHQM
 - 33 Servopohon Danfoss AMV
 - 34 3cestný ventil VMV
 - 57 Čidlo max. teploty
- Volitelné:
- 57 Čidlo max. teploty

Rozměry bez krytu:
V 640 x Š 440 x H 250 mm
Rozměry s krytem:
V 640 x Š 500 x H 380 mm

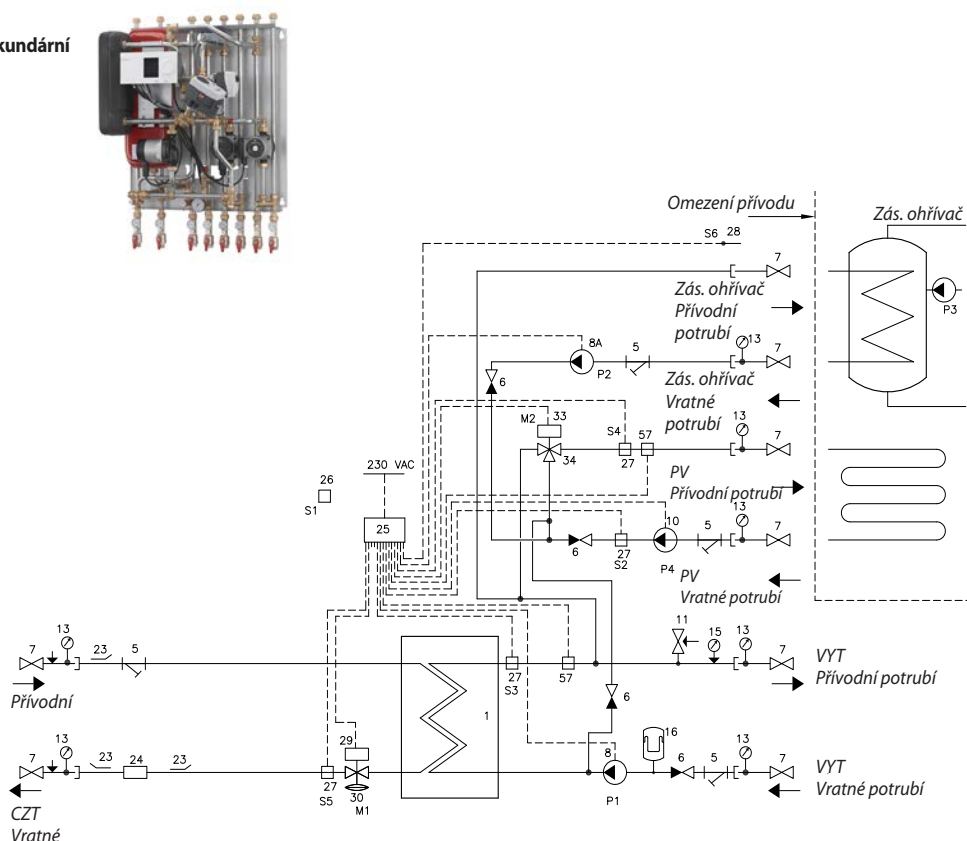

Plne izolované bytové stanice EvoFlat 4,0 pre vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody

Určené pre byty, rodinné domy a obytné domy

EvoFlat 4,0 M – samočinná stanica pre podlahové priame vykurovanie zmiešavacím okruhom vykurovania a okruh teplej pitnej vody

Fotografia	Obj.číslo	Typ	Cena EUR
	183B2000	Danfoss EvoFlat 4.0 M1 w/EPP front	1 940
	183B2001	Danfoss EvoFlat 4.0 M2 w/EPP front	2 030
	183B2002	Danfoss EvoFlat 4.0 M3 w/EPP front	2 140
	183B2003	Danfoss EvoFlat 4.0 M4 w/EPP front	2 320
	183B2500	Danfoss EvoFlat 4.0 StS M1 w/EPP front	2 430
	183B2501	Danfoss EvoFlat 4.0 StS M2 w/EPP front	2 550
	183B2502	Danfoss EvoFlat 4.0 StS M3 w/EPP front	2 660
	183B2503	Danfoss EvoFlat 4.0 StS M4 w/EPP front	2 910

EvoFlat 4,0 F – stanica s automatickou reguláciou okruhu priameho radiátorového vykurovania a teplej pitnej vody

Fotografia	Obj.číslo	Typ	Cena EUR
	183B1000	Danfoss EvoFlat 4.0 F1 w/EPP front	1 430
	183B1001	Danfoss EvoFlat 4.0 F2 w/EPP front	1 500
	183B1002	Danfoss EvoFlat 4.0 F3 w/EPP front	1 570
	183B1003	Danfoss EvoFlat 4.0 F4 w/EPP front	1 700
	183B1500	Danfoss EvoFlat 4.0 StS F1 w/EPP front	1 780
	183B1501	Danfoss EvoFlat 4.0 StS F2 w/EPP front	1 870
	183B1502	Danfoss EvoFlat 4.0 StS F3 w/EPP front	1 960
	183B1503	Danfoss EvoFlat 4.0 StS F4 w/EPP front	2 140

EvoFlat 4,0 W – stanica na prípravu teplej pitnej vody

Fotografia	Obj.číslo	Typ	Cena EUR
	183B3000	Danfoss EvoFlat 4.0 W1 w/EPP front	1 210
	183B3001	Danfoss EvoFlat 4.0 W2 w/EPP front	1 270
	183B3002	Danfoss EvoFlat 4.0 W3 w/EPP front	1 330
	183B3003	Danfoss EvoFlat 4.0 W4 w/EPP front	1 460
	183B3500	Danfoss EvoFlat 4.0 StS W1 w/EPP front	1 510
	183B3501	Danfoss EvoFlat 4.0 StS W2 w/EPP front	1 590
	183B3502	Danfoss EvoFlat 4.0 StS W3 w/EPP front	1 660
	183B3503	Danfoss EvoFlat 4.0 StS W4 w/EPP front	1 820

Príslušenstvo

Fotografia	Obj.číslo	Typ	Cena EUR
	183B0501	HTC-Set pro EvoFlat 4.0, včetně kulového ventilu 3/4" a konzole pro upevnění	165
	183B0500	DHW cirkulační sada pro EvoFlat 4.0, s pojistným ventilem a čerpadlem	474

Meracie uzly

jednotka pre vykurovanie a chladenie, ktorá sa používa pre meranie, vyvažovanie a reguláciu vykurovania a prípravu teplej pitnej vody v jednotlivých bytoch s centrálnom zásobovaním teplom

Fotografia	Obj.číslo	Typ	Cena EUR
	267B0021	Meracia zostava s AB-PM DN 15	597
	267B0023	Meracia zostava s AB-PM DN 25HP	689





Poznámky:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

The Danfoss logo is a red rounded rectangle with the word "Danfoss" in white cursive script.

Energeticky efektívne riešenie pre siete diaľkového vykurovania a chladenia

Energeticky efektívne riešenie pre siete diaľkového vykurovania a chladenia
Text: Virtus je rad vysoko výkonných regulátorov diferenčného tlaku a regulátorov prietoku pre náročné aplikácie diaľkového vykurovania a chladenia. Sú určené na použitie v zdroji energie, prenosovej sieti, distribučnej sieti a odovzdávacích staniciach. Inteligentná funkcia vzdialeného vyvažovania siete iNET umožňuje vzdialené nastavenie Δp na úrovni jednej vetvy. Inteligentná funkcia iSET eliminuje kolísanie teploty v budove pripojenej k sieti diaľkového vykurovania automatickým nastavením diferenčného tlaku (Δp) cez regulačný ventil so servopohonom (MCV) v odovzdávacej stanici.



Danfoss s.r.o.

www.danfoss.sk • +421 232 441 888 • E-mail: zakaznicky servis@danfoss.com

Danfoss nezodpovedá za prípadné chyby v katalógoch, brožúrkach či iných tlačivách. Danfoss si vyhradzuje právo upraviť svoje produkty bez upozornenia. Týka sa to aj produktov, ktoré sú už objednané, za predpokladu, že úpravy možno urobiť bez toho, aby potom bolo potrebné meniť aj predtým dohodnuté parametre. Všetky obchodné značky v tomto materiáli sú majetkom daných podnikov. Danfoss a logo Danfoss sú obchodnými značkami podniku Danfoss A/S. Všetky práva sú vyhradené.