
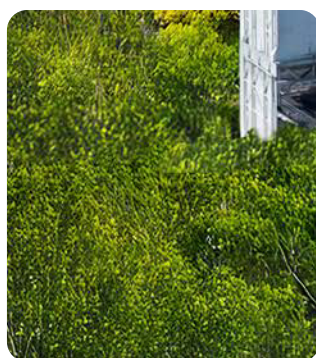
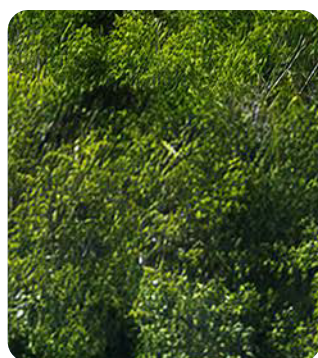
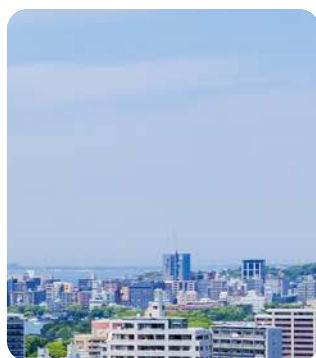


Dálkové vytápění – výmenníky

Cenník október 2026

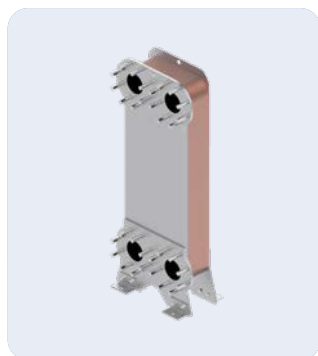

Ceny sú platné od 1. 10. 2026 do odvolania.

Ceny sú uvedené bez DPH.


Vyhradzuje si právo úpravy cien pre prípad výraznejších kurzových zmien.

Danfoss neručí za prípadné tlačové chyby v cenníku.



**TRADIČNÁ KONŠTRUKCIA
TEPELNÉHO VÝMENNÍKA**

**KONŠTRUKCIA NOVÉHO
TEPELNÉHO VÝMENNÍKA MICRO PLATE**

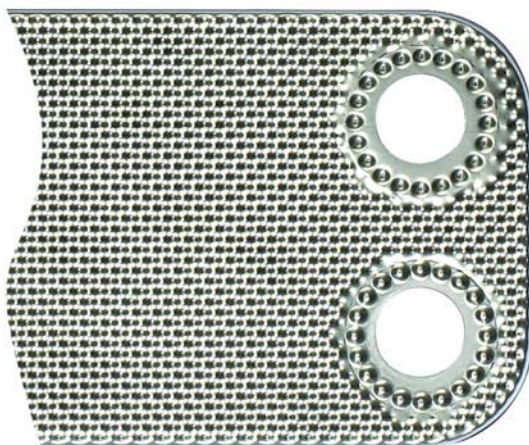

Spájkované doskové výmenníky 1 (jednookruhové / dvouokruhové)

XB05

XB05M (1-okruhové)	1
XB05X (1-okruhové)	1
XB05 - Príslušenstvo	1

XB06

XB06H+ (1-okruhové)	1
XB06H (1-okruhové)	1
XB06L (1-okruhové)	2
XB06 - Izolácia a príslušenstvo	2

XB12

XB12H s G1" (1-okruhové / 2-okruhové)	2
XB12L s G1" (1-okruhové / 2-okruhové)	2
XB12M s G1" (1-okruhové / 2-okruhové)	3
XB12H s G5/4" (1-okruhové / 2-okruhové)	3
XB12M-1 s G5/4" (1-okruhové / 2-okruhové)	3
XB12L-1 s G5/4" (1-okruhové / 2-okruhové)	4
XB12 - Izolácia a príslušenstvo	4

XB37

XB37H s 20 mm dĺžkou pripojení (1-okruhové)	5
XB37M s 20 mm dĺžkou pripojení (1-okruhové)	5
XB37L s 20 mm dĺžkou pripojení (1-okruhové)	5
XB37 - Izolácia a príslušenstvo	5

XB52

XB52M (1-okruhové / 2-okruhové)	6
XB52M - Izolácia a príslušenstvo	6

XB59

XB59M (1-okruhové)	6
XB59M - Izolácia a príslušenstvo	7

XB61

XB61H-SB (1-okruhové)	7
XB61M-SB (1-okruhové)	7
XB61L-1-SB (1-okruhové)	7
XB61 - Izolácia a príslušenstvo	8

SL140

SL140TL-SB (1-okruhové)	8
SL140TM-SB (1-okruhové)	8
SL140TK-SB (1-okruhové)	9
SL140TL-SB (2-okruhové)	9
SL140TM-SB (2-okruhové)	9
SL140TK-SB (2-okruhové)	9
SL140 - Izolácia a príslušenstvo	10

XB66

XB66H (1-okruhové)	10
XB66L (1-okruhové)	10
XB66 - Izolácia a príslušenstvo	11

SL222

SL222TL-SB (1-okruhové)	11
SL222 - Izolácia a príslušenstvo	11

SL333

SL333TL (1-okruhové)	12
SL333TM (1-okruhové)	12
SL333TK (1-okruhové)	12
SL333 - Izolácia	12

XB71

XB71H	13
XB71 - Izolácia a príslušenstvo	13

Spájkované tepelné výmenníky 14 celonerezové, jednotlivé balenia

XB05

XB05X (1-okruhové)	14
XB05 - Príslušenstvo	14

XB06

XB06H (1-okruhové)	14
XB06L (1-okruhové)	14
XB06 - Izolácia a príslušenstvo	15

XB37

XB37H s 20 mm dĺžkou pripojení (1-okruhové)	16
XB37M s 20 mm dĺžkou pripojení (1-okruhové)	16
XB37L s 20 mm dĺžkou pripojení (1-okruhové)	16
XB37 - Izolácia a príslušenstvo	17

Poznámky

19

Spájkované doskové výmenníky

Doskové výmenníky spájkované meďou

XB 05

XB 05M

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB05M	004B3556	1,10	B	XB05M-1-10 PN25 G3/4	10	207
		004B3557	1,32	B	XB05M-1-16 PN25 G3/4	16	228
		004B3558	1,47	B	XB05M-1-20 PN25 G3/4	20	265
		004B3559	1,69	B	XB05M-1-26 PN25 G3/4	26	323
		004B3560	1,84	B	XB05M-1-30 PN25 G3/4	30	359
		004B3561	2,06	C	XB05M-1-36 PN25 G3/4	36	391
		004B3562	2,21	B	XB05M-1-40 PN25 G3/4	40	418
		004B3563	2,64	C	XB05M-1-50 PN25 G3/4	50	476
		004B3564	3,01	C	XB05M-1-60 PN25 G3/4	60	555
		004B3565	3,38	C	XB05M-1-70 PN25 G3/4	70	632

XB05X

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB05X	079G1231	1,10	B	XB05X-1-10 PN25 G3/4	10	207
		079G1232	1,32	B	XB05X-1-16 PN25 G3/4	16	228
		079G1233	1,47	B	XB05X-1-20 PN25 G3/4	20	267
		079G1234	1,69	B	XB05X-1-26 PN25 G3/4	26	321
		079G1235	1,84	B	XB05X-1-30 PN25 G3/4	30	357
		079G1236	2,06	C	XB05X-1-36 PN25 G3/4	36	393
		079G1237	2,21	B	XB05X-1-40 PN25 G3/4	40	417
		079G1238	2,64	C	XB05X-1-50 PN25 G3/4	50	477
		079G1239	3,01	C	XB05X-1-60 PN25 G3/4	60	555
		079G1240	3,38	C	XB05X-1-70 PN25 G3/4	70	629

XB05 - Príslušenstvo (Koncovky, pätky, adaptéry, atď...)

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	Koncovky	004B2945	0,19	C	Spájkovaný set G 3/4" A / 15 mm		73
		004B2944	0,18	A	Privarovací set G 3/4" A / DN20		58
		004B2947	0,22	B	Závitový set G 3/4" A / G 3/4" A		98
		004B2953	0,27	B	Závitový set G 3/4" A / G 1" A		98
	Polyuretánová izolácia	079G1283	1,10	A	PU Izolácia	M, H: 8-26 X: 8-20	35
		079G1284	1,10	A	PU Izolácia	M, H: 30-40 X: 26-30	44
		079G1285	1,12	A	PU Izolácia	M, H: 50 X: 36-40	42
		079G1286	1,64	A	PU Izolácia	M, H: 60-70 X: 50	54

XB 06

XB 06H+

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB06H+	004B1207	1,56	C	XB06H+-1-10 PN25 G3/4	10	235
		004B1209	2,04	C	XB06H+-1-16 PN25 G3/4	16	271
		004B1211	2,36	C	XB06H+-1-20 PN25 G3/4	20	309
		004B1212	2,46	C	XB06H+-1-26 PN25 G3/4	26	375
		004B1214	2,71	C	XB06H+-1-30 PN25 G3/4	30	418
		004B1216	3,11	C	XB06H+-1-36 PN25 G3/4	36	463
		004B1217	3,99	A	XB06H+-1-40 PN25 G3/4	40	486
		004B1219	3,93	C	XB06H+-1-50 PN25 G3/4	50	560
		004B1221	4,48	A	XB06H+-1-60 PN25 G3/4	60	650
		004B1222	6,39	C	XB06H+-1-70 PN25 G3/4	70	746
		004B1223	7,19	C	XB06H+-1-80 PN25 G3/4	80	834

XB 06H

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB06H	004B2037	1,71	C	XB06H-1 10 PN25 G 3/4 Ax20 mm	10	235
		004B2038	2,15	A	XB06H-1 16 PN25 G 3/4 Ax20 mm	16	271
		004B2039	2,45	A	XB06H-1 20 PN25 G 3/4 Ax20 mm	20	309
		004B2041	2,86	A	XB06H-1 26 PN25 G 3/4 Ax20 mm	26	375
		004B2042	3,22	B	XB06H-1 30 PN25 G 3/4 Ax20 mm	30	418
		004B2043	3,67	A	XB06H-1 36 PN25 G 3/4 Ax20 mm	36	463
		004B2044	3,95	A	XB06H-1 40 PN25 G 3/4 Ax20 mm	40	487
		004B2046	4,70	B	XB06H-1 50 PN25 G 3/4 Ax20 mm	50	560
		004B2047	5,45	B	XB06H-1 60 PN25 G 3/4 Ax20 mm	60	650
		004B2048	6,19	C	XB06H-1 70 PN25 G 3/4 Ax20 mm	70	746

Spájkované doskové výmenníky

XB 06L

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB06L	004B2025	1,73	D	XB06L-1 10 PN16 G 3/4 Ax20 mm	10	235
		004B2026	2,17	D	XB06L-1 16 PN16 G 3/4 Ax20 mm	16	271
		004B2027	2,48	D	XB06L-1 20 PN16 G 3/4 Ax20 mm	20	309
		004B2028	2,75	D	XB06L-1 26 PN16 G 3/4 Ax20 mm	26	375
		004B2029	3,24	D	XB06L-1 30 PN16 G 3/4 Ax20 mm	30	418
		004B2030	3,67	D	XB06L-1 36 PN16 G 3/4 Ax20 mm	36	463
		004B2031	3,94	D	XB06L-1 40 PN16 G 3/4 Ax20 mm	40	487
		004B2032	4,70	D	XB06L-1 50 PN16 G 3/4 Ax20 mm	50	560
		004B2033	5,41	D	XB06L-1 60 PN16 G 3/4 Ax20 mm	60	650
		004B2034	6,12	D	XB06L-1 70 PN16 G 3/4 Ax20 mm	70	746

XB06 - Izolácia a príslušenstvo (izolácia, koncovky, adaptéry, atď...)

Foto	Typ	Obj. číslo	Hrubá váha Kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	Set tepelnej izolácie pre H+, H, L	004B1191	0,41	A	PU Izolácia	H&L: 8-26 H+: 8-40	181
	Set tepelnej izolácie pre H+, H, L	004B1192	0,64	A	PU Izolácia	H&L: 30-48 H+: 50-80	187
	Set tepelnej izolácie pre H&L	004B1193	0,78	B	PU Izolácia	H&L: 50-70	189
	Spájkované	004B2945	0,19	C	Spájkovaný set G 3/4" A / 15 mm		73
	Priváracia	004B2944	0,18	A	Privarovací set G 3/4" A / DN20		58
	Závitové	004B2947	0,22	B	Závitový set G 3/4" A / G 3/4" A		98
	Závitové	004B2953	0,27	B	Závitový set G 3/4" A / G 1" A		98
	Pätky	004B2948	1,49	A	Mont. pätky pre XB 04, 06, XB24<50pl		132

XB 12

XB12H s G1" pripojením

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB12H	004H7686	2,30	C	XB12H-1-10 G1	10	307
		004H7687	2,76	C	XB12H-1-16 G1	16	342
		004H7688	3,06	C	XB12H-1-20 G1	20	376
		004H7689	3,52	C	XB12H-1-26 G1	26	437
		004H7690	3,82	C	XB12H-1-30 G1	30	514
		004H7691	4,28	C	XB12H-1-36 G1	36	543
		004H7692	4,58	C	XB12H-1-40 G1	40	626
		004H7693	5,34	C	XB12H-1-50 G1	50	691
		004H7694	6,10	C	XB12H-1-60 G1	60	807
		004H7695	6,95	C	XB12H-1-70 G1	70	920
		004H7696	7,71	C	XB12H-1-80 G1	80	1 080
		004H7697	8,47	C	XB12H-1-90 G1	90	1 200
		004H7698	9,23	C	XB12H-1-100 G1	100	1 290
	2-okruhová verzia XB12H	004H7630	4,73	C	XB12H-2-20/20 G1	20/20	744
		004H7631	5,64	C	XB12H-2-26/26 G1	26/26	820
		004H7632	6,35	C	XB12H-2-30/30 G1	30/30	931
		004H7633	7,26	C	XB12H-2-36/36 G1	36/36	1 080
		004H7634	7,86	C	XB12H-2-40/40 G1	40/40	1 230
		004H7635	8,77	C	XB12H-2-46/46 G1	46/46	1 360
		004H7636	9,38	C	XB12H-2-50/50 G1	50/50	1 430
		004H7637	10,29	C	XB12H-2-56/56 G1	56/56	1 520
		004H7638	10,90	C	XB12H-2-60/60 G1	60/60	1 580

XB12L s G1" pripojením

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB12L	004H7660	2,30	B	XB12L-1-10 G1	10	307
		004H7661	2,80	A	XB12L-1-16 G1	16	342
		004H7662	3,16	A	XB12L-1-20 G1	20	376
		004H7663	3,56	A	XB12L-1-26 G1	26	437
		004H7664	3,86	A	XB12L-1-30 G1	30	514
		004H7665	4,27	B	XB12L-1-36 G1	36	543
		004H7666	4,58	B	XB12L-1-40 G1	40	626
		004H7667	5,43	A	XB12L-1-50 G1	50	691
		004H7668	6,22	B	XB12L-1-60 G1	60	807
		004H7669	6,96	B	XB12L-1-70 G1	70	920
	2-okruhová verzia XB12L	004H7610	4,84	B	XB12L-2-20/20 G1	20/20	744
		004H7611	5,72	B	XB12L-2-26/26 G1	26/26	820
		004H7612	6,35	B	XB12L-2-30/30 G1	30/30	931
		004H7613	7,34	B	XB12L-2-36/36 G1	36/36	1 080
		004H7614	7,86	B	XB12L-2-40/40 G1	40/40	1 230
		004H7615	8,87	B	XB12L-2-46/46 G1	46/46	1 360
		004H7616	9,38	C	XB12L-2-50/50 G1	50/50	1 430
		004H7617	10,29	B	XB12L-2-56/56 G1	56/56	1 520
		004H7618	10,97	C	XB12L-2-60/60 G1	60/60	1 580

Spájkované doskové výmenníky

XB12M s G1" pripojením

Foto	Typ	Obj. č.	Hrubá váha kg	ABC Trieda	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB12M	004H7673	2,30	C	XB12M-1-10 G1	10	307
		004H7674	2,76	B	XB12M-1-16 G1	16	342
		004H7675	3,06	B	XB12M-1-20 G1	20	376
		004H7676	3,52	C	XB12M-1-26 G1	26	437
		004H7677	3,82	B	XB12M-1-30 G1	30	514
		004H7678	4,23	B	XB12M-1-36 G1	36	543
		004H7679	4,62	B	XB12M-1-40 G1	40	626
		004H7680	5,40	B	XB12M-1-50 G1	50	691
		004H7681	6,21	B	XB12M-1-60 G1	60	807
		004H7682	6,96	C	XB12M-1-70 G1	70	920
		004H7683	7,71	C	XB12M-1-80 G1	80	1 080
	2-okruhová verzia XB12M	004H7620	4,79	C	XB12M-2-20/20 G1	20/20	744
		004H7621	5,58	C	XB12M-2-26/26 G1	26/26	820
		004H7622	6,35	C	XB12M-2-30/30 G1	30/30	931
		004H7623	7,22	C	XB12M-2-36/36 G1	36/36	1 080
		004H7624	7,86	C	XB12M-2-40/40 G1	40/40	1 230
		004H7625	8,83	C	XB12M-2-46/46 G1	46/46	1 360
		004H7626	9,38	B	XB12M-2-50/50 G1	50/50	1 430
		004H7627	10,29	B	XB12M-2-56/56 G1	56/56	1 520
		004H7628	10,90	C	XB12M-2-60/60 G1	60/60	1 580

XB12H s G5/4" pripojením

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB12H	004H7555	2,47	B	XB12H-1-10 G5/4	10	307
		004H7556	2,93	B	XB12H-1-16 G5/4	16	342
		004H7557	3,23	B	XB12H-1-20 G5/4	20	376
		004H7558	3,68	A	XB12H-1-26 G5/4	26	437
		004H7559	3,99	B	XB12H-1-30 G5/4	30	514
		004H7560	4,44	A	XB12H-1-36 G5/4	36	543
		004H7561	4,75	B	XB12H-1-40 G5/4	40	626
		004H7562	5,50	A	XB12H-1-50 G5/4	50	691
		004H7563	6,26	B	XB12H-1-60 G5/4	60	807
		004H7564	7,11	B	XB12H-1-70 G5/4	70	920
		004H7565	7,87	A	XB12H-1-80 G5/4	80	1 080
		004H7566	8,63	B	XB12H-1-90 G5/4	90	1 200
		004H7567	9,39	B	XB12H-1-100 G5/4	100	1 290
		004H7568	10,15	B	XB12H-1-110 G5/4	110	1 360
		004H7569	10,91	B	XB12H-1-120 G5/4	120	1 440
		004H7570	12,42	B	XB12H-1-140 G5/4	140	1 590
	2-okruhová verzia XB12H	004H7596	4,99	B	XB12H-2-20/20 G5/4	20/20	744
		004H7597	5,99	B	XB12H-2-26/26 G5/4	26/26	820
		004H7598	6,60	B	XB12H-2-30/30 G5/4	30/30	931
		004H7599	7,51	C	XB12H-2-36/36 G5/4	36/36	1 080
		004H7600	8,12	C	XB12H-2-40/40 G5/4	40/40	1 230
		004H7601	9,03	C	XB12H-2-46/46 G5/4	46/46	1 360
		004H7602	9,63	C	XB12H-2-50/50 G5/4	50/50	1 430
		004H7603	10,55	C	XB12H-2-56/56 G5/4	56/56	1 520
		004H7604	11,15	C	XB12H-2-60/60 G5/4	60/60	1 580
		004H7605	12,06	C	XB12H-2-66/66 G5/4	66/66	1 670
		004H7606	12,67	C	XB12H-2-70/70 G5/4	70/70	1 740

XB12M-1 s G5/4" pripojením

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB12M	004H7540	2,60	B	XB12M-1-10 G5/4	10	307
		004H7541	2,93	A	XB12M-1-16 G5/4	16	342
		004H7542	3,33	A	XB12M-1-20 G5/4	20	376
		004H7543	3,77	A	XB12M-1-26 G5/4	26	437
		004H7544	4,09	A	XB12M-1-30 G5/4	30	514
		004H7545	4,56	A	XB12M-1-36 G5/4	36	543
		004H7546	4,88	B	XB12M-1-40 G5/4	40	626
		004H7547	5,58	A	XB12M-1-50 G5/4	50	691
		004H7548	6,46	A	XB12M-1-60 G5/4	60	807
		004H7549	7,22	A	XB12M-1-70 G5/4	70	920
		004H7550	7,97	A	XB12M-1-80 G5/4	80	1 080
		004H7551	8,75	B	XB12M-1-90 G5/4	90	1 200
		004H7552	9,59	B	XB12M-1-100 G5/4	100	1 290
		004H7553	10,29	B	XB12M-1-110 G5/4	110	1 360

Spájkované doskové výmenníky

XB12M-1 s G5/4" pripojením

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	2-okruhová verzia XB12M	004H7584	5,09	B	XB12M-2-20/20 G5/4	20/20	744
		004H7585	5,99	C	XB12M-2-26/26 G5/4	26/26	820
		004H7586	6,62	B	XB12M-2-30/30 G5/4	30/30	931
		004H7587	7,55	B	XB12M-2-36/36 G5/4	36/36	1 080
		004H7588	8,32	B	XB12M-2-40/40 G5/4	40/40	1 230
		004H7589	9,10	C	XB12M-2-46/46 G5/4	46/46	1 360
		004H7590	9,76	C	XB12M-2-50/50 G5/4	50/50	1 430
		004H7591	10,61	B	XB12M-2-56/56 G5/4	56/56	1 520
		004H7592	11,20	C	XB12M-2-60/60 G5/4	60/60	1 580
		004H7593	12,06	C	XB12M-2-66/66 G5/4	66/66	1 670
		004H7594	12,74	C	XB12M-2-70/70 G5/4	70/70	1 740

XB12L-1 s 5/4" pripojením

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB12L	004H7525	2,47	A	XB12L-1-10 G5/4	10	307
		004H7526	3,06	A	XB12L-1-16 G5/4	16	342
		004H7527	3,31	A	XB12L-1-20 G5/4	20	376
		004H7528	3,78	A	XB12L-1-26 G5/4	26	437
		004H7529	4,09	A	XB12L-1-30 G5/4	30	514
		004H7530	4,52	A	XB12L-1-36 G5/4	36	543
		004H7531	4,86	A	XB12L-1-40 G5/4	40	626
		004H7532	5,65	A	XB12L-1-50 G5/4	50	691
		004H7533	6,40	A	XB12L-1-60 G5/4	60	807
		004H7534	7,18	A	XB12L-1-70 G5/4	70	920
		004H7535	8,01	A	XB12L-1-80 G5/4	80	1 080
		004H7536	8,73	A	XB12L-1-90 G5/4	90	1 200
		004H7537	9,49	B	XB12L-1-100 G5/4	100	1 290
		004H7538	10,25	B	XB12L-1-110 G5/4	110	1 360

	2-okruhová verzia XB12L	004H7572	5,14	B	XB12L-2-20/20 G5/4	20/20	744
		004H7573	6,05	B	XB12L-2-26/26 G5/4	26/26	820
		004H7574	6,63	A	XB12L-2-30/30 G5/4	30/30	931
		004H7575	7,63	A	XB12L-2-36/36 G5/4	36/36	1 080
		004H7576	8,20	A	XB12L-2-40/40 G5/4	40/40	1 230
		004H7577	9,14	B	XB12L-2-46/46 G5/4	46/46	1 360
		004H7578	9,74	B	XB12L-2-50/50 G5/4	50/50	1 430
		004H7579	10,78	B	XB12L-2-56/56 G5/4	56/56	1 520
		004H7580	11,39	B	XB12L-2-60/60 G5/4	60/60	1 580
		004H7581	6,21	C	XB12L-2-66/66 G5/4	66/66	1 670
		004H7582	6,96	B	XB12L-2-70/70 G5/4	70/70	1 740

XB12 - Izolácia a príslušenstvo (Koncovky, pätky, adaptéry, atď...)

	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
Polyuretánová izolácia (PU)	Set tepelnej izolácie	004H4210	0,68	A	PU Izolácia	H:10-52 M:10-40 L:10-36	178
		004H4211	0,82	A	PU Izolácia	H:60-100 M:50-90 L:80-100	187
		004H4212	1,04	A	PU Izolácia	H:110-140 M:100-132 L:80-100	191
		004H4213	1,25	A	PU Izolácia	M:140 L:110-120	198
		004H4214	1,31	A	PU Izolácia	L: 132-140	204
Expandovaná Polypropylénová izolácia (EPP)	Set tepelnej izolácie	004H4201	0,38	A	EPP Izolácia	H: 10-40 M: 10-40 L: 10-30	86
		004H4202	0,48	A	EPP Izolácia	H: 50-80 M: 50-72 L: 36-60	92
		004H4203	0,57	A	EPP Izolácia	H: 90-120 M: 80-120 L: 70-92	98
Koncovky	Spájkované	004B2904	0,30	C	Spájkovaný set G 1 A / 15 mm		73
		004B2905	0,27	C	Spájkovaný set G 1 A / 18 mm		69
		004B2906	0,26	A	Spájkovaný set G 1 A / 22 mm		73
		004B1358	1,40	B	Spájkovaný set G 1 1/4" A / 22 and 28 mm		82
	Priváracia	004B2901	0,41	C	Privarovací G 1 A / DN15		56
		003H6909	0,41	C	Privarovací G 1 A / DN20		67
		003H6910	0,45	B	Privarovací G 1 1/4 A / DN25		89
	Závitové	004B2913	0,26	A	Skrutkovací set G 1 A / G 3/4 A		92
		004H4205	2,60	A	Skrutkovací set G 1 1/4" / G 1"		127
		004H4206	3,58	A	Skrutkovací set G 1 1/4" / G 1 1/2"		148
	Pätky	004B2919	2,90	A	Montážne pätky XB12 G1		92
		004H4200	1,90	A	Montážne pätky XB12 G5/4		79

Spájkované doskové výmenníky

XB37

XB37H s 20 mm dĺžkou pripojenia

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB37H	004H7300	3,98	B	XB37H-1 10 PN25 G 1 x20 mm	10	447
		004H7301	4,92	A	XB37H-1 16 PN25 G 1 x20 mm	16	515
		004H7302	5,54	A	XB37H-1 20 PN25 G 1 x20 mm	20	555
		004H7303	6,48	A	XB37H-1 26 PN25 G 1 x20 mm	26	622
		004H7304	7,10	A	XB37H-1 30 PN25 G 1 x20 mm	30	664
		004H7305	8,04	A	XB37H-1 36 PN25 G 1 x20 mm	36	728
		004H7306	8,66	A	XB37H-1 40 PN25 G 1 x20 mm	40	772
		004H7307	10,22	A	XB37H-1 50 PN25 G 1 x20 mm	50	883
		004H7308	11,78	A	XB37H-1 60 PN25 G 1 x20 mm	60	991
		004H7309	13,34	B	XB37H-1 70 PN25 G 1 x20 mm	70	1 120
		004H7310	14,89	B	XB37H-1 80 PN25 G 1 x20 mm	80	1 220
		004H7311	16,45	B	XB37H-1 90 PN25 G 1 x20 mm	90	1 330
		004H7312	18,01	B	XB37H-1 100 PN25 G 1 x20 mm	100	1 440
		004H7313	19,57	B	XB37H-1 110 PN25 G 1 x20 mm	110	1 540
		004H7314	21,13	B	XB37H-1 120 PN25 G 1 x20 mm	120	1 650

XB37M s 20 mm dĺžkou pripojenia

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB37M	004H7285	3,98	B	XB37M-1 10 PN25 G 1 x20 mm	10	447
		004H7286	4,92	A	XB37M-1 16 PN25 G 1 x20 mm	16	515
		004H7287	5,54	A	XB37M-1 20 PN25 G 1 x20 mm	20	555
		004H7288	6,48	A	XB37M-1 26 PN25 G 1 x20 mm	26	622
		004H7289	7,10	A	XB37M-1 30 PN25 G 1 x20 mm	30	664
		004H7290	8,04	A	XB37M-1 36 PN25 G 1 x20 mm	36	728
		004H7291	8,66	A	XB37M-1 40 PN25 G 1 x20 mm	40	772
		004H7292	10,22	A	XB37M-1 50 PN25 G 1 x20 mm	50	883
		004H7293	11,78	A	XB37M-1 60 PN25 G 1 x20 mm	60	991
		004H7294	13,33	B	XB37M-1 70 PN25 G 1 x20 mm	70	1 120
		004H7295	14,89	B	XB37M-1 80 PN25 G 1 x20 mm	80	1 220
		004H7296	16,45	B	XB37M-1 90 PN25 G 1 x20 mm	90	1 330
		004H7297	18,01	B	XB37M-1 100 PN25 G 1 x20 mm	100	1 440
		004H7298	19,57	C	XB37M-1 110 PN25 G 1 x20 mm	110	1 540
		004H7299	21,20	C	XB37M-1 120 PN25 G 1 x20 mm	120	1 650

XB37M s 20 mm dĺžkou pripojenia

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB37L	004H7270	3,98	B	XB37L-1 10 PN25 G 1 x20 mm	10	447
		004H7271	4,92	A	XB37L-1 16 PN25 G 1 x20 mm	16	515
		004H7272	5,54	A	XB37L-1 20 PN25 G 1 x20 mm	20	555
		004H7273	6,48	A	XB37L-1 26 PN25 G 1 x20 mm	26	622
		004H7274	7,10	A	XB37L-1 30 PN25 G 1 x20 mm	30	664
		004H7275	8,04	B	XB37L-1 36 PN25 G 1 x20 mm	36	728
		004H7276	8,66	A	XB37L-1 40 PN25 G 1 x20 mm	40	772
		004H7277	10,22	B	XB37L-1 50 PN25 G 1 x20 mm	50	883
		004H7278	11,78	A	XB37L-1 60 PN25 G 1 x20 mm	60	991
		004H7279	13,33	B	XB37L-1 70 PN25 G 1 x20 mm	70	1 120
		004H7280	14,89	B	XB37L-1 80 PN25 G 1 x20 mm	80	1 220
		004H7281	16,45	C	XB37L-1 90 PN25 G 1 x20 mm	90	1 330
		004H7282	18,01	B	XB37L-1 100 PN25 G 1 x20 mm	100	1 440
		004H7283	19,57	C	XB37L-1 110 PN25 G 1 x20 mm	110	1 540
		004H7284	21,20	B	XB37L-1 120 PN25 G 1 x20 mm	120	1 650

XB 37 - Izolácia a príslušenstvo (Koncovky, pätky, adaptéry, atď...)

	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
Polyuretánová izolácia (PU)	Set tepelnej izolácie	004B1721	1,12	A	PU Izolácia XB37	L:10-20 M:10-26 H:10-30	202
		004B1722	1,04	A	PU Izolácia XB37	L:26-36 M:30-40 H:36-50	207
		004B1723	1,27	A	PU Izolácia XB37	L:40-50 M:50-70 H:60-90	212
		004B1725	1,80	A	PU Izolácia XB37	L:60-80 M:80-100 H:100-120	217
		004B1726	1,65	B	PU Izolácia XB37	L:90-100 M:110-120	223
		004B1727	2,62	B	PU Izolácia XB37	L:110-120	229
Koncovky	Spájkované	004B2904	0,30	C	Spájkovaný set G 1 A / 15 mm		73
		004B2905	0,27	C	Spájkovaný set G 1 A / 18 mm		69
		004B2906	0,26	A	Spájkovaný set G 1 A / 22 mm		73
	Priváracia	003H6909	0,41	C	Privarovací G 1 A / DN20		67
		004B2901	0,41	C	Privarovací set G 1 A / DN15		56
	Závitové	004B2913	0,26	A	Skrutkovací set G 1 A / G 3/4 A		92
	Koncovky	004B1728	2,63	A	Montážne pätky pre XB 37		116

Spájkované doskové výmenníky

XB52

XB52M - nahrádza výmenník XB51 - 1 H a tiež XB51 - 1 L

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB52M	004H4520	13,67	B	XB52M-1-20	20	1 310
		004H4521	15,33	A	XB52M-1-26	26	1 500
		004H4522	16,32	A	XB52M1-30	30	1 640
		004H4523	17,96	A	XB52M1-36	36	1 810
		004H4524	18,79	A	XB52M-1-40	40	1 900
		004H4525	21,60	A	XB52M1-50	50	2 090
		004H4526	24,45	A	XB52M1-60	60	2 330
		004H4527	30,00	A	XB52M-1-70	70	2 510
		004H4528	32,50	A	XB52M-1-80	80	2 760
		004H4529	35,30	A	XB52M1-90	90	3 090
		004H4530	38,00	A	XB52M-1-100	100	3 350
		004H4531	41,00	A	XB52M1-110	110	3 590
		004H4532	43,50	A	XB52M1-120	120	3 800
		004H4533	46,25	B	XB52M-1-130	130	4 040
		004H4534	49,15	B	XB52M1-140	140	4 270
	2-okruhová verzia XB52M	004H4540	19,85	B	XB52M-2-20/20	20/20	2 110
		004H4541	23,28	B	XB52M-2-26/26	26/26	2 460
		004H4542	25,10	A	XB52M-2-30/30	30/30	2 610
		004H4543	31,55	A	XB52M-2-36/36	36/36	2 860
		004H4544	33,00	B	XB52M-2-40/40	40/40	3 180
		004H4545	38,50	B	XB52M-2-46/46	46/46	3 480
		004H4546	39,50	B	XB52M-2-50/50	50/50	3 640
		004H4547	42,15	B	XB52M-2-56/56	56/56	3 880
		004H4548	41,45	B	XB52M-2-60/60	60/60	4 090
		004H4549	47,70	B	XB52M-2-66/66	66/66	4 330
		004H4550	50,00	C	XB52M-2-70/70	70/70	4 470

XB52M - izolácia a príslušenstvo (Koncovky, pätky, adaptéry, atď...)

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	Set tepelnej izolácie	004B1924	2,11	A	PU Izolácia XB52	20-72	235
		004B1935	2,38	A	PU Izolácia XB52	80-100	259
		004B1950	2,15	A	PU Izolácia XB52	110-140	277
	Spájkované	004B2910	0,87	C	Spájkovaný set G 2 A / 28 mm		143
		004B2911	0,86	C	Spájkovaný set G 2 A / 35 mm		153
		004B2912	1,03	A	Spájkovaný set G 2 A / 42 mm		148
		004B2909	0,74	A	Privarovací set G 2 A / DN 50		153
	Pätky	004H4518	8,64	A	Montážne pätky pre XB 52		143

XB59

XB59M

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB59M	004B1920	16,70	A	XB59M-1 30 PN25 G 2 A x50 mm	30	1 570
		004B1921	18,12	A	XB59M-1 36 PN25 G2A x50 mm	36	1 680
		004B1922	18,20	A	XB59M-1 40 PN25 G 2 A x50 mm	40	1 800
		004B1923	21,95	A	XB59M-1 50 PN25 G 2 A x50 mm	50	2 000
		004B1932	24,52	A	XB59M-1 60 PN25 G 2 A x50 mm	60	2 240
		004B1933	27,18	A	XB59M-1 70 PN25 G 2 A x50 mm	70	2 370
		004B1934	29,80	A	XB59M-1 80 PN25 G 2 A x50 mm	80	2 550
		004B1936	32,27	A	XB59M-1 90 PN25 G2A x50 mm	90	2 790
		004B1937	34,81	A	XB59M-1 100 PN25 G 2 A x50 mm	100	2 990
		004B1938	50,00	A	XB59M-1 110 PN25 G2A x50 mm	110	3 170
		004B1939	52,40	A	XB59M-1 120 PN25 G2A x50 mm	120	3 380
		004B1940	56,60	A	XB59M-1 140 PN25 G 2 A x50 mm	140	3 710
		004B1941	63,60	A	XB59M-1 160 PN25 G 2 A x50 mm	160	4 130
		004B1942	69,90	A	XB59M-1 180 PN25 G2A x50 mm	180	4 490
		004B1943	77,00	A	XB59M-1 200 PN25 G 2 A x50 mm	200	4 860

Spájkované doskové výmenníky

XB59M - Izolácia a príslušenstvo (Koncovky, pätky, adaptéry, atď...)

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	Set tepelnej izolácie	079G1671	2,66	A	PU Izolácia XB59	30-50	247
		079G1672	3,58	A	PU Izolácia XB59	51-100	273
		079G1673	4,20	A	PU Izolácia XB59	101-140	284
		079G1674	5,64	A	PU Izolácia XB59	141-200	316
	Spájkované	004B2910	0,87	C	Spájkovaný set G 2 A / 28 mm		143
		004B2911	0,86	C	Spájkovaný set G 2 A / 35 mm		153
		004B2912	1,03	A	Spájkovaný set G 2 A / 42 mm		148
		004B2909	0,74	A	Privarovací set G 2 A / DN 50		153
	Pätky	004B1245	1,24	A	Pätky pre XB59		117

XB61

XB61H-SB

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB61H	004B1925	18,14	C	XB 61H-1 30 PN25 G 2 A x 50 mm SB	30	1 680
		004B1926	19,89	C	XB 61H-1 36 PN25 G 2 A x 50 mm SB	36	1 810
		004B1927	21,05	C	XB 61H-1 40 PN25 G 2 A x 50 mm SB	40	1 900
		004B1928	23,87	C	XB 61H-1 50 PN25 G 2 A x 50 mm SB	50	2 100
		004B1929	33,20	C	XB 61H-1 60 PN25 G 2 A x 50 mm SB	60	2 330
		004B1930	29,69	C	XB 61H-1 70 PN25 G 2 A x 50 mm SB	70	2 530
		004B1931	39,20	C	XB 61H-1 80 PN25 G 2 A x 50 mm SB	80	2 750
		004B3452	36,00	C	XB 61H-1 90 PN25 G 2 A x 50 mm SB	90	2 960
		004B3453	39,00	C	XB 61H-1 100 PN25 G 2 A x 50 mm SB	100	3 210
		004B3454	42,00	C	XB 61H-1 110 PN25 G 2 A x 50 mm SB	110	3 390
		004B3455	45,00	C	XB 61H-1 120 PN25 G 2 A x 50 mm SB	120	3 640
		004B3456	51,00	C	XB 61H-1 140 PN25 G 2 A x 50 mm SB	140	3 810
		004B3457	57,00	C	XB 61H-1 160 PN25 G 2 A x 50 mm SB	160	4 160
		004B3458	63,00	C	XB 61H-1 180 PN25 G 2 A x 50 mm SB	180	4 550
		004B3459	69,00	C	XB 61H-1 200 PN25 G 2 A x 50 mm SB	200	4 930

XB61M-SB

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB61M	004B1913	17,98	C	XB 61M-1 30 PN25 G 2 A x 50 mm SB	30	1 680
		004B1914	16,00	C	XB 61M-1 36 PN25 G 2 A x 50 mm SB	36	1 810
		004B1915	20,92	C	XB 61M-1 40 PN25 G 2 A x 50 mm SB	40	1 900
		004B1916	23,93	B	XB 61M-1 50 PN25 G 2 A x 50 mm SB	50	2 100
		004B1917	33,40	B	XB 61M-1 60 PN25 G 2 A x 50 mm SB	60	2 330
		004B1918	29,84	C	XB 61M-1 70 PN25 G 2 A x 50 mm SB	70	2 530
		004B1919	38,80	C	XB 61M-1 80 PN25 G 2 A x 50 mm SB	80	2 760
		004B3444	36,00	C	XB 61M-1 90 PN25 G 2 A x 50 mm SB	90	2 960
		004B3445	39,00	C	XB 61M-1 100 PN25 G 2 A x 50 mm SB	100	3 210
		004B3446	36,00	C	XB 61M-1 110 PN25 G 2 A x 50 mm SB	110	3 390
		004B3447	36,00	C	XB 61M-1 120 PN25 G 2 A x 50 mm SB	120	3 640
		004B3448	51,00	C	XB 61M-1 140 PN25 G 2 A x 50 mm SB	140	3 810
		004B3449	36,00	C	XB 61M-1 160 PN25 G 2 A x 50 mm SB	160	4 160
		004B3450	63,00	C	XB 61M-1 180 PN25 G 2 A x 50 mm SB	180	4 550
		004B3451	36,00	C	XB 61M-1 200 PN25 G 2 A x 50 mm SB	200	4 930

XB61L-1-SB

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB61L	004B1906	18,04	B	XB 61L-1 30 PN25 G 2 A x 50 mm SB	30	1 680
		004B1907	32,80	A	XB 61L-1 36 PN25 G2A x50 mm SB	36	1 810
		004B1908	21,07	A	XB 61L-1 40 PN25 G 2 A x 50 mm SB	40	1 900
		004B1909	24,14	B	XB 61L-1 50 PN25 G 2 A x 50 mm SB	50	2 100
		004B1910	33,00	B	XB 61L-1 60 PN25 G 2 A x 50 mm SB	60	2 330
		004B1911	29,91	B	XB 61L-1 70 PN25 G 2 A x 50 mm SB	70	2 530
		004B1912	38,88	B	XB 61L-1 80 PN25 G 2 A x 50 mm SB	80	2 760
		004B3436	36,00	C	XB 61L-1 90 PN25 G 2 A x 50 mm SB	90	2 960
		004B3437	39,00	C	XB 61L-1 100 PN25 G 2 A x 50 mm SB	100	3 210
		004B3438	42,00	C	XB 61L-1 110 PN25 G 2 A x 50 mm SB	110	3 390
		004B3439	45,00	C	XB 61L-1 120 PN25 G 2 A x 50 mm SB	120	3 640
		004B3440	51,00	C	XB 61L-1 140 PN25 G 2 A x 50 mm SB	140	3 810
		004B3441	57,00	C	XB 61L-1 160 PN25 G 2 A x 50 mm SB	160	4 160
		004B3442	63,00	C	XB 61L-1 180 PN25 G 2 A x 50 mm SB	180	4 550
		004B3443	63,00	C	XB 61L-1 200 PN25 G 2 A x 50 mm SB	200	4 930

Spájkované doskové výmenníky

XB 61 - Izolácia a príslušenstvo (Koncovky, pätky, adaptéry, atď...)

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €	
	Minerálna izolácia	Set tepelnej izolácie	079G1608	2,89	A	MW Izolácia XB61	H:30-90 M:30-70 L:30-50	596
			079G1609	3,58	A	MW Izolácia XB61	H:91-160 M:71-120 L:51-100	648
			079G1610	4,59	C	MW Izolácia XB61	H:161-200 M:121-180 L:101-140	712
			079G1611	7,20	C	MW Izolácia XB61	M:181-200 L:141-200	845
	Spájkované	004B2910	0,87	C	Spájkovaný set G 2 A / 28 mm		143	
		004B2911	0,86	C	Spájkovaný set G 2 A / 35 mm		153	
		004B2912	1,03	A	Spájkovaný set G 2 A / 42 mm		148	
	Priváracia	004B2909	0,74	A	Privarovací set G 2 A / DN 50		153	
	Pätky	004B1788	2,90	A	Pätky XB61 krátke	H:30-90 M:30-70 L:30-60	148	
		004B1789	3,13	A	Pätky XB61 stredné	H:91-180 M:71-160 L:61-120	171	
		004B1790	3,50	B	Pätky XB61 dlhé	H:181-200 M:161-200 L:121-140	193	

SL140

SL140TL-SB (so skrutkami pre nožičky)

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia SL140TL	079U6131		C	SL140TL-1-20_2_25_S1_4B2,5	20	1 690
		079U6132		C	SL140TL-1-30_2_25_S1_4B2,5	30	1 870
		079U6133		C	SL140TL-1-40_2_25_S1_4B2,5	40	2 210
		079U6134		C	SL140TL-1-50_2_25_S1_4B2,5	50	2 820
		079U6135		C	SL140TL-1-60_2_25_S1_4B2,5	60	2 910
		079U6136		C	SL140TL-1-70_2_25_S1_4B2,5	70	3 590
		079U6137		C	SL140TL-1-80_2_25_S1_4B2,5	80	3 970
		079U6138		C	SL140TL-1-90_2_25_S1_4B2,5	90	4 350
		079U6139		C	SL140TL-1-100_2_25_S1_4B2,5	100	4 730
		079U6140		C	SL140TL-1-110_2_25_S1_4B2,5	110	4 620
		079U6141		C	SL140TL-1-120_2_25_S1_4B2,5	120	5 520
		079U6142		C	SL140TL-1-130_2_25_S1_4B2,5	130	5 300
		079U6143		C	SL140TL-1-140_2_25_S1_4B2,5	140	6 280
		079U6145		C	SL140TL-1-160_2_25_S1_4B2,5	160	7 040
		079U6147		C	SL140TL-1-180_2_25_S1_4B2,5	180	7 800
		079U6149		C	SL140TL-1-200_2_25_S1_4B2,5	200	8 560

SL140TM-SB (so skrutkami pre nožičky)

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia SL140TM	079U6152		C	SL140TM-1-20_2_25_S1_4B2,5	20	1 690
		079U6153		C	SL140TM-1-30_2_25_S1_4B2,5	30	2 070
		079U6154		C	SL140TM-1-40_2_25_S1_4B2,5	40	2 450
		079U6155		C	SL140TM-1-50_2_25_S1_4B2,5	50	2 820
		079U6156		C	SL140TM-1-60_2_25_S1_4B2,5	60	3 210
		079U6157		C	SL140TM-1-70_2_25_S1_4B2,5	70	3 590
		079U6158		C	SL140TM-1-80_2_25_S1_4B2,5	80	3 970
		079U6159		C	SL140TM-1-90_2_25_S1_4B2,5	90	4 350
		079U6160		C	SL140TM-1-100_2_25_S1_4B2,5	100	4 730
		079U6161		C	SL140TM-1-110_2_25_S1_4B2,5	110	5 140
		079U6162		C	SL140TM-1-120_2_25_S1_4B2,5	120	5 520
		079U6163		C	SL140TM-1-130_2_25_S1_4B2,5	130	5 900
		079U6164		C	SL140TM-1-140_2_25_S1_4B2,5	140	6 280
		079U6166		C	SL140TM-1-160_2_25_S1_4B2,5	160	7 040
		079U6168		C	SL140TM-1-180_2_25_S1_4B2,5	180	7 800
		079U6170		C	SL140TM-1-200_2_25_S1_4B2,5	200	8 560

Spájkované doskové výmenníky

SL140TK-SB (so skrutkami pre nožičky)

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia SL140TK	079U6173		C	SL140TK-1-20_2_25_S1_4B2,5	20	1 690
		079U6174		C	SL140TK-1-30_2_25_S1_4B2,5	30	1 870
		079U6175		C	SL140TK-1-40_2_25_S1_4B2,5	40	2 210
		079U6176		C	SL140TK-1-50_2_25_S1_4B2,5	50	2 540
		079U6177		C	SL140TK-1-60_2_25_S1_4B2,5	60	3 210
		079U6178		C	SL140TK-1-70_2_25_S1_4B2,5	70	3 590
		079U6179		C	SL140TK-1-80_2_25_S1_4B2,5	80	3 970
		079U6180		C	SL140TK-1-90_2_25_S1_4B2,5	90	4 350
		079U6181		C	SL140TK-1-100_2_25_S1_4B2,5	100	4 730
		079U6182		C	SL140TK-1-110_2_25_S1_4B2,5	110	5 140
		079U6183		C	SL140TK-1-120_2_25_S1_4B2,5	120	5 520
		079U6184		C	SL140TK-1-130_2_25_S1_4B2,5	130	5 900
		079U6185		C	SL140TK-1-140_2_25_S1_4B2,5	140	6 280
		079U6187		C	SL140TK-1-160_2_25_S1_4B2,5	160	7 040
		079U6189		C	SL140TK-1-180_2_25_S1_4B2,5	180	7 800
		079U6191		C	SL140TK-1-200_2_25_S1_4B2,5	200	8 560

SL140TL-SB (so skrutkami pre nožičky)

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	2-okruhová verzia SL140TL	079U7205		C	SL140TL-2-40/2_2_25_S21_6B2,5	20/20	3 980
		079U7206		C	SL140TL-2-50/2_2_25_S21_6B2,5	25/25	4 510
		079U7207		C	SL140TL-2-60/2_2_25_S21_6B2,5	30/30	5 010
		079U7208		C	SL140TL-2-70/2_2_25_S21_6B2,5	35/35	5 530
		079U7209		C	SL140TL-2-80/2_2_25_S21_6B2,5	40/40	6 040
		079U7210		C	SL140TL-2-90/2_2_25_S21_6B2,5	45/45	6 550
		079U7211		C	SL140TL-2-100/2_2_25_S21_6B2,5	50/50	7 060
		079U7171		C	SL140TL-2-110/2_2_25_S21_6B2,5	55/55	7 590
		079U7213		C	SL140TL-2-120/2_2_25_S21_6B2,5	60/60	8 100
		079U7172		C	SL140TL-2-130/2_2_25_S21_6B2,5	65/65	8 620
		079U7215		C	SL140TL-2-140/2_2_25_S21_6B2,5	70/70	9 140
		079U7217		C	SL140TL-2-160/2_2_25_S21_6B2,5	80/80	10 160
		079U7219		C	SL140TL-2-180/2_2_25_S21_6B2,5	90/90	11 190
		079U6667		C	SL140TL-2-200/2_2_25_S21_6B2,5	100/100	12 220

SL140TM-SB (so skrutkami pre nožičky)



Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	2-okruhová verzia SL140TM	079U7242		C	SL140TM-2-40/2_2_25_S21_6B2,5	20/20	3 980
		079U7243		C	SL140TM-2-50/2_2_25_S21_6B2,5	25/25	4 510
		079U7244		C	SL140TM-2-60/2_2_25_S21_6B2,5	30/30	5 010
		079U7245		C	SL140TM-2-70/2_2_25_S21_6B2,5	35/35	5 530
		079U7246		C	SL140TM-2-80/2_2_25_S21_6B2,5	40/40	6 040
		079U7247		C	SL140TM-2-90/2_2_25_S21_6B2,5	45/45	6 550
		079U6992		C	SL140TM-2-100/2_2_25_S21_6B2,5	50/50	7 060
		079U7196		C	SL140TM-2-110/2_2_25_S21_6B2,5	55/55	7 590
		079U7250		C	SL140TM-2-120/2_2_25_S21_6B2,5	60/60	8 100
		079U7197		C	SL140TM-2-130/2_2_25_S21_6B2,5	65/65	8 620
		079U7198		C	SL140TM-2-140/2_2_25_S21_6B2,5	70/70	9 140
		079U7199		C	SL140TM-2-160/2_2_25_S21_6B2,5	80/80	10 160
		079U7201		C	SL140TM-2-180/2_2_25_S21_6B2,5	90/90	11 190
		079U7258		C	SL140TM-2-200/2_2_25_S21_6B2,5	100/100	12 220

SL140TK-SB (so skrutkami pre nožičky)

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	2-okruhová verzia SL140TK	079U7178		C	SL140TK-2-40/2_2_25_S21_6B2,5	20/20	3 980
		079U7179		C	SL140TK-2-50/2_2_25_S21_6B2,5	25/25	4 510
		079U7225		C	SL140TK-2-60/2_2_25_S21_6B2,5	30/30	5 010
		079U7180		C	SL140TK-2-70/2_2_25_S21_6B2,5	35/35	5 530
		079U7181		C	SL140TK-2-80/2_2_25_S21_6B2,5	40/40	6 040
		079U7182		C	SL140TK-2-90/2_2_25_S21_6B2,5	45/45	6 550
		079U7183		C	SL140TK-2-100/2_2_25_S21_6B2,5	50/50	7 060
		079U7184		C	SL140TK-2-110/2_2_25_S21_6B2,5	55/55	7 590
		079U7185		C	SL140TK-2-120/2_2_25_S21_6B2,5	60/60	8 100
		079U7186		C	SL140TK-2-130/2_2_25_S21_6B2,5	65/65	8 620
		079U7187		C	SL140TK-2-140/2_2_25_S21_6B2,5	70/70	9 140
		079U7189		C	SL140TK-2-160/2_2_25_S21_6B2,5	80/80	10 160
		079U7191		C	SL140TK-2-180/2_2_25_S21_6B2,5	90/90	11 190
		079U7193		C	SL140TK-2-200/2_2_25_S21_6B2,5	100/100	12 220

Spájkované doskové výmenníky

SL140 - Izolácia a príslušenstvo (Koncovky, pätky, adaptéry, atď...)

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	"Izolácia PU"	079G1675		C	INS PU SL140T(K, L, M), DW: 20-50	20-50	302
		079G1676		C	INS PU SL140T(K, L, M), DW: 51-80	51-80	312
		079G1677		C	INS PU SL140T(K, L, M), DW: 81-120	81-120	351
		079G1678		C	INS PU SL140T(K, L, M), DW: 121-160	121-160	394
		079G1679		C	INS PU SL140T(K, L, M), DW: 161-200	161-200	447
	Izolácia EPDM	079U0898		C	INSU.JACK SL140 PN25, H19 EPDM 40 PLATES	20-40	356
		079U0902		C	INSU.JACK SL140 PN25, H19 EPDM 80 PLATES	41-80	370
		079U0905		C	INSU.JACK SL140 PN25, H19 EPDM 120PLATES	81-120	466
		079U0916		C	INSU.JACK SL140 PN25, H19 EPDM 150PLATES	121-150	509
		079U0908		C	INSU.JACK SL140 PN25, H19 EPDM 200PLATES	151-200	578
	Protikusy šróbenia	079U0792		C	Privarovacie šróbenie 1ks 2,5" AISI 316		212
		079U0787		C	Privarovacie šróbenie 1ks 2,5" ST.52-3		149
	Nožičky	079U0885		C	Nožičky SL140		108
		079U0886		C	Nožičky SL140, AISI 304		207

XB66

XB66H pre prírubové verzie výmenníkov objednať pripojovacie sety prírub na kúrenie alebo na TUV

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB66H príruby DN65	004B1987	45,05	C	XB 66H-1-40 PN25 DN65 Prírubby	40	5 370
		004B1988	49,35	C	XB 66H-1-50 PN25 DN65 Prírubby	50	5 700
		004B1989	53,65	C	XB 66H-1-60 PN25 DN65 Prírubby	60	6 080
		004B1990	57,95	C	XB 66H-1-70 PN25 DN65 Prírubby	70	6 670
		004B1991	62,25	C	XB 66H-1-80 PN25 DN65 Prírubby	80	7 000
		004B1992	66,55	C	XB 66H-1-90 PN25 DN65 Prírubby	90	7 330
		004B1993	70,85	C	XB 66H-1-100 PN25 DN65 Prírubby	100	7 790
		004B1994	90,25	C	XB 66H-1-110 PN25 DN65 Prírubby	110	8 510
		004B1995	79,45	C	XB 66H-1-120 PN25 DN65 Prírubby	120	9 010
		004B1996	88,05	C	XB 66H-1-140 PN25 DN65 Prírubby	140	9 820
		004B1997	96,65	B	XB 66H-1-160 PN25 DN65 Prírubby	160	10 920
		004B1998	105,25	C	XB 66H-1-180 PN25 DN65 Prírubby	180	12 040
	1-okruhová verzia XB66H závit G 2 1/2"	079B0974	45,05	C	XB66H-1-40 PN25 závit G2 1/2"	40	4 270
		079B0975	49,35	C	XB66H-1-50 PN25 závit G2 1/2"	50	4 520
		079B0976	53,65	C	XB66H-1-60 PN25 závit G2 1/2"	60	4 840
		079B0977	57,95	C	XB66H-1-70 PN25 závit G2 1/2"	70	5 300
		079B0978	62,25	C	XB66H-1-80 PN25 závit G2 1/2"	80	5 570
		079B0979	66,55	C	XB66H-1-90 PN25 závit G2 1/2"	90	5 820
		079B0980	70,85	C	XB66H-1-100 PN25 závit G2 1/2"	100	6 180
		079B0981	90,25	C	XB66H-1-110 PN25 závit G2 1/2"	110	6 800
		079B0982	79,45	C	XB66H-1-120 PN25 závit G2 1/2"	120	7 160
		079B0983	88,05	C	XB66H-1-140 PN25 závit G2 1/2"	140	7 810
		079B0984	96,65	C	XB66H-1-160 PN25 závit G2 1/2"	160	8 680
		079B0985	105,25	C	XB66H-1-180 PN25 závit G2 1/2"	180	9 560
	1-okruhová verzia XB66L Prírubby DN65	004B1961	45,05	C	XB66L-1-40 PN16 DN65 Prírubby	40	5 370
		004B1962	49,35	C	XB66L-1-50 PN16 DN65 Prírubby	50	5 640
		004B1963	53,65	C	XB66L-1-60 PN16 DN65 Prírubby	60	6 040
		004B1964	57,95	B	XB66L-1-70 PN16 DN65 Prírubby	70	6 620
		004B1965	62,25	B	XB66L-1-80 PN16 DN65 Prírubby	80	7 000
		004B1966	66,55	B	XB66L-1-90 PN16 DN65 Prírubby	90	7 270
		004B1967	70,85	B	XB66L-1-100 PN16 DN65 Prírubby	100	7 730
		004B1968	90,25	C	XB66L-1-110 PN16 DN65 Prírubby	110	8 510
		004B1969	79,45	C	XB66L-1-120 PN16 DN65 Prírubby	120	8 950
		004B1970	88,05	C	XB66L-1-140 PN16 DN65 Prírubby	140	9 750
		004B1971	96,65	C	XB66L-1-160 PN16 DN65 Prírubby	160	10 920

XB66L PN16 pre prírubové verzie výmenníkov objednať pripojovacie sety prírub na kúrenie alebo na TUV

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB66L Prírubby DN65	004B1961	45,05	C	XB66L-1-40 PN16 DN65 Prírubby	40	5 370
		004B1962	49,35	C	XB66L-1-50 PN16 DN65 Prírubby	50	5 640
		004B1963	53,65	C	XB66L-1-60 PN16 DN65 Prírubby	60	6 040
		004B1964	57,95	B	XB66L-1-70 PN16 DN65 Prírubby	70	6 620
		004B1965	62,25	B	XB66L-1-80 PN16 DN65 Prírubby	80	7 000
		004B1966	66,55	B	XB66L-1-90 PN16 DN65 Prírubby	90	7 270
		004B1967	70,85	B	XB66L-1-100 PN16 DN65 Prírubby	100	7 730
		004B1968	90,25	C	XB66L-1-110 PN16 DN65 Prírubby	110	8 510
		004B1969	79,45	C	XB66L-1-120 PN16 DN65 Prírubby	120	8 950
		004B1970	88,05	C	XB66L-1-140 PN16 DN65 Prírubby	140	9 750
		004B1971	96,65	C	XB66L-1-160 PN16 DN65 Prírubby	160	10 920

Spájkované doskové výmenníky

XB66L PN16 pre prírubové verzie výmenníkov objednať pripojovacie sety prírub na kúrenie alebo na TUV

	1-okruhová verzia XB66L Závit 2 1/2"	079B0961	45,05	C	XB66L-1-40 PN16 závit G2 1/2"	40	4 270
		079B0962	49,35	C	XB66L-1-50 PN16 závit G2 1/2"	50	4 520
		079B0963	53,65	C	XB66L-1-60 PN16 závit G2 1/2"	60	4 840
		079B0964	57,95	C	XB66L-1-70 PN16 závit G2 1/2"	70	5 340
		079B0965	62,25	C	XB66L-1-80 PN16 závit G2 1/2"	80	5 610
		079B0966	66,55	C	XB66L-1-90 PN16 závit G2 1/2"	90	5 820
		079B0967	70,85	C	XB66L-1-100 PN16 závit G2 1/2"	100	6 180
		079B0968	90,25	C	XB66L-1-110 PN16 závit G2 1/2"	110	6 760
		079B0969	79,45	C	XB66L-1-120 PN16 závit G2 1/2"	120	7 160
		079B0970	88,05	C	XB66L-1-140 PN16 závit G2 1/2"	140	7 810
		079B0971	96,65	C	XB66L-1-160 PN16 závit G2 1/2"	160	8 680

XB66 - Izolácia a príslušenstvo (Koncovky, pätky, adaptéry, atď...)

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	Set tepelnej izolácie	079G1612	10,00	B	MW Izolácia XB66	H: 40-90 L: 40-60	691
		079G1613	8,49	A	MW Izolácia XB66	H: 92-200 L: 62-110	773
		079G1614	20,00	B	MW Izolácia XB66	L: 111-160	868
	Sety prírub pre výmenník XB66	004B3545	3,44	B	Prírubby set 4 kusy: XB66 DN65 kúrenie / TUV		874
		004B3546	3,45	A	Prírubby set 4 kusy: XB66 DN65 kúrenie / kúrenie		550
		004B1788	2,90	A	Pätky XB51SB; XB60 SB XB61 krátke		148
	Pätky	004B1789	3,13	A	Pätky XB51SB; XB60 SB XB61 stredný		171
		004B1790	3,50	B	Pätky XB51SB; XB60 SB XB61 dlhé		193


SL222

SL222TL-SB (nožičky súčasťou dodávky)

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia SL222TL	079U3833		C	SL222TL-1-40_2_25_S1_4F80	40	6 600
		079U3834		C	SL222TL-1-50_2_25_S1_4F80	50	7 280
		079U3835		C	SL222TL-1-60_2_25_S1_4F80	60	7 950
		079U3836		C	SL222TL-1-70_2_25_S1_4F80	70	8 640
		079U3837		C	SL222TL-1-80_2_25_S1_4F80	80	9 330
		079U3838		C	SL222TL-1-90_2_25_S1_4F80	90	10 020
		079U3839		C	SL222TL-1-100_2_25_S1_4F80	100	10 700
		079U3840		C	SL222TL-1-110_2_25_S1_4F80	110	11 390
		079U3841		C	SL222TL-1-120_2_25_S1_4F80	120	12 070
		079U3843		C	SL222TL-1-140_2_25_S1_4F80	140	13 420
		079U3845		C	SL222TL-1-160_2_25_S1_4F80	160	14 800
		079U3847		C	SL222TL-1-180_2_25_S1_4F80	180	16 180
		079U3849		C	SL222TL-1-200_2_25_S1_4F80	200	17 550

SL222 - Izolácia a príslušenstvo

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	Minerálna izolácia	079U0231		C	Izolácia SL222 REG. TL 70PL.	40-70	na vyžiadanie
		079U0235		C	Izolácia SL222 REG. TL 110PL.	71-110	
		079U0238		C	Izolácia SL222 REG. TL 140PL.	111-140	
		079U0243		C	Izolácia SL222 REG. TL 200PL.	141-200	

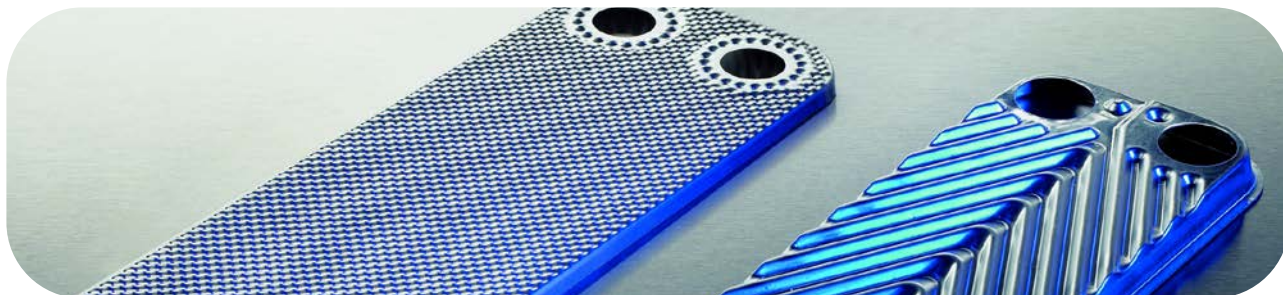

Spájkované doskové výmenníky

SL333

SL333TL (nožičky súčasťou dodávky)

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia SL333TL	079U8148		C	SL333TL-1-50_2_25_S1_4F100	50	11 150
		079U8149		C	SL333TL-1-60_2_25_S1_4F100	60	12 110
		079U8150		C	SL333TL-1-70_2_25_S1_4F100	70	13 060
		079U8151		C	SL333TL-1-80_2_25_S1_4F100	80	14 030
		079U8152		C	SL333TL-1-90_2_25_S1_4F100	90	14 990
		079U8153		C	SL333TL-1-100_2_25_S1_4F100	100	15 950
		079U8154		C	SL333TL-1-110_2_25_S1_4F100	110	16 910
		079U8155		C	SL333TL-1-120_2_25_S1_4F100	120	17 880
		079U8157		C	SL333TL-1-140_2_25_S1_4F100	140	19 800
		079U8159		C	SL333TL-1-160_2_25_S1_4F100	160	21 710
		079U8161		C	SL333TL-1-180_2_25_S1_4F100	180	23 630
		079U8163		C	SL333TL-1-200_2_25_S1_4F100	200	25 560
		079U8165		C	SL333TL-1-220_2_25_S1_4F100	220	27 480
		079U8167		C	SL333TL-1-240_2_25_S1_4F100	240	29 400
		079U8169		C	SL333TL-1-260_2_25_S1_4F100	260	31 330
		079U8171		C	SL333TL-1-280_2_25_S1_4F100	280	33 250
		079U8173		C	SL333TL-1-300_2_25_S1_4F100	300	35 170

SL333TM (nožičky súčasťou dodávky)

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia SL333TM	079U8184		C	SL333TM-1-50_2_25_S1_4F100	50	11 150
		079U8185		C	SL333TM-1-60_2_25_S1_4F100	60	12 110
		079U8186		C	SL333TM-1-70_2_25_S1_4F100	70	13 060
		079U8187		C	SL333TM-1-80_2_25_S1_4F100	80	14 030
		079U8188		C	SL333TM-1-90_2_25_S1_4F100	90	14 990
		079U8189		C	SL333TM-1-100_2_25_S1_4F100	100	15 950
		079U8190		C	SL333TM-1-110_2_25_S1_4F100	110	16 910
		079U8191		C	SL333TM-1-120_2_25_S1_4F100	120	17 880
		079U8193		C	SL333TM-1-140_2_25_S1_4F100	140	19 800
		079U8195		C	SL333TM-1-160_2_25_S1_4F100	160	21 710
		079U8197		C	SL333TM-1-180_2_25_S1_4F100	180	23 630
		079U8199		C	SL333TM-1-200_2_25_S1_4F100	200	25 560
		079U8201		C	SL333TM-1-220_2_25_S1_4F100	220	27 480
		079U8203		C	SL333TM-1-240_2_25_S1_4F100	240	29 400
		079U8205		C	SL333TM-1-260_2_25_S1_4F100	260	31 330
		079U8207		C	SL333TM-1-280_2_25_S1_4F100	280	33 250
		079U8209		C	SL333TM-1-300_2_25_S1_4F100	300	35 170

SL333TK (nožičky súčasťou dodávky)

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia SL333TK	079U8220		C	SL333TK-1-50_2_25_S1_4F100	50	7 830
		079U8221		C	SL333TK-1-60_2_25_S1_4F100	60	8 510
		079U8222		C	SL333TK-1-70_2_25_S1_4F100	70	9 180
		079U8223		C	SL333TK-1-80_2_25_S1_4F100	80	9 850
		079U8224		C	SL333TK-1-90_2_25_S1_4F100	90	10 520
		079U8225		C	SL333TK-1-100_2_25_S1_4F100	100	11 200
		079U8226		C	SL333TK-1-110_2_25_S1_4F100	110	11 880
		079U8227		C	SL333TK-1-120_2_25_S1_4F100	120	12 560
		079U8229		C	SL333TK-1-140_2_25_S1_4F100	140	13 900
		079U8231		C	SL333TK-1-160_2_25_S1_4F100	160	15 250
		079U8233		C	SL333TK-1-180_2_25_S1_4F100	180	16 590
		079U8235		C	SL333TK-1-200_2_25_S1_4F100	200	17 950
		079U8237		C	SL333TK-1-220_2_25_S1_4F100	220	19 310
		079U8295		C	SL333TK-1-240_2_25_S1_4F100	240	20 640
		079U8297		C	SL333TK-1-260_2_25_S1_4F100	260	21 990
		079U8298		C	SL333TK-1-280_2_25_S1_4F100	280	23 350
		079U8300		C	SL333TK-1-300_2_25_S1_4F100	300	24 690

SL333 - Izolácie

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	Izolácia vhodná na kúrenie	079U0274		C	Izolácia SL333 REG. TL 80PL.	50-80	na vyžiadanie
		079U0652		C	Izolácia SL333 REG. TL 120PL.	81-120	
		079U0279		C	Izolácia SL333 REG. TL 180PL.	121-180	
		079U0657		C	Izolácia SL333 REG. TL 240PL.	181-240	
		079U0283		C	Izolácia SL333 REG. TL 300PL.	241-300	

Spájkované doskové výmenníky

XB71

XB71H

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB71	079G1005	133,40	C	XB71H-1-50_2_25_A_DN100	50	9 460
		079G1006	144,50	C	XB71H-1-60_2_25_A_DN100	60	10 350
		079G1007	160,80	C	XB71H-1-70_2_25_A_DN100	70	11 300
		079G1008	184,00	C	XB71H-1-80_2_25_A_DN100	80	12 140
		079G1009	195,00	C	XB71H-1-90_2_25_A_DN100	90	12 950
		079G1010	223,00	C	XB71H-1-100_2_25_A_DN100	100	13 830
		079G1011	226,00	C	XB71H-1-110_2_25_A_DN100	110	14 810
		079G1012	235,00	C	XB71H-1-120_2_25_A_DN100	120	15 560
		079G1013	253,00	C	XB71H-1-140_2_25_A_DN100	140	17 350

XB71 - Izolácia a príslušenstvo (izolácia, koncovky, adaptéry, atď...)

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
Protiprírubby	protiprírubby	079G1070		C	Counter compact flange set XB71 DN100 SK 2pcs		300
	protiprírubby	079G1071		C	Counter compact flange set XB71 DN100 StS 2pcs		567
Tešnenie	tesnenie	079G1072		C	O-ring gaskets DN100 I-pack (Heating and Cooling) 4pcs		61
	tesnenie	079G1073		C	O-ring gaskets DN100 I-pack (DHW) 4pcs		197
Izolácia	samolepiaca izolácia	079G1093		C	AR INS XB71 H: 50-80 M: 50-60		663
	samolepiaca izolácia	079G1094		C	AR INS XB71 H: 81-120 M: 61-90 L: 50-60		685
	samolepiaca izolácia	079G1095		C	AR INS XB71 H:121-160 M:91-120 L: 61-86		714
	samolepiaca izolácia	079G1096		C	AR INS XB71 H: 161-220 M: 121-164 L: 87-118		754
	samolepiaca izolácia	079G1097		C	AR INS XB71 H: 221-280 M: 165-220 L: 119-156		803
	samolepiaca izolácia	079G1098		C	AR INS XB71 M: 221-260 L: 157-200		855

Spájkované tepelné výmenníky – celonerezové, jednotlivé balenia

XB05

XB05X

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB05X	079G1242	1,10	D	XB05X-1 10 PN10 G 3/4 x20 mm	10	500
		079G1243	1,32	D	XB05X-1 16 PN10 G 3/4 x20 mm	16	665
		079G1244	1,47	D	XB05X-1 20 PN10 G 3/4 x20 mm	20	816
		079G1245	1,69	D	XB05X-1 26 PN10 G 3/4 x20 mm	26	1 020
		079G1246	1,84	D	XB05X-1 30 PN10 G 3/4 x20 mm	30	1 160
		079G1247	2,06	D	XB05X-1 36 PN10 G 3/4 x20 mm	36	1 360
		079G1248	2,21	D	XB05X-1 40 PN10 G 3/4 x20 mm	40	1 510
		079G1249	2,64	D	XB05X-1 50 PN10 G 3/4 x20 mm	50	1 840
		079G1250	3,01	D	XB05X-1 60 PN10 G 3/4 x20 mm	60	2 170
		079G1251	3,38	D	XB05X-1 70 PN10 G 3/4 x20 mm	70	2 500

XB05 - príslušenství

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	Spájkované	004B2945	0,19	C	Spájkovaný set G 3/4" / 15 mm		73
	Priváracia	003H6908			Privarovací set G 3/4" / DN15		49
		004B2944	0,18	A	Privarovací set G 3/4" / DN20		58
	Závitové	004B2947	0,22	B	Závitový set G 3/4" / G 3/4"		98
		004B2953	0,27	B	Závitový set G 3/4" / G 1"		98

XB06

XB06H

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB06H	004H4601	1,71	D	XB06H-1 10 PN16 G 3/4 x20 mm	10	568
		004H4602	2,15	D	XB06H-1 16 PN16 G 3/4 x20 mm	16	791
		004H4603	2,45	D	XB06H-1 20 PN16 G 3/4 x20 mm	20	952
		004H4605	2,86	D	XB06H-1 26 PN16 G 3/4 x20 mm	26	1 200
		004H4606	3,22	D	XB06H-1 30 PN16 G 3/4 x20 mm	30	1 360
		004H4607	3,67	D	XB06H-1 36 PN16 G 3/4 x20 mm	36	1 590
		004H4608	3,95	D	XB06H-1 40 PN16 G 3/4 x20 mm	40	1 750
		004H4609	4,70	D	XB06H-1 50 PN16 G 3/4 x20 mm	50	2 150
		004H4610	5,45	D	XB06H-1 60 PN16 G 3/4 x20 mm	60	2 540
		004H4611	6,19	D	XB06H-1 70 PN16 G 3/4 x20 mm	70	2 950

D – dostupné na vyžiadanie

XB06L

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB06L	004H4613	1,56	D	XB06L-1 10 PN16 G 3/4 x20 mm	10	568
		004H4614	2,04	D	XB06L-1 16 PN16 G 3/4 x20 mm	16	791
		004H4615	2,36	D	XB06L-1 20 PN16 G 3/4 x20 mm	20	952
		004H4617	2,46	D	XB06L-1 26 PN16 G 3/4 x20 mm	26	1 200
		004H4618	2,71	D	XB06L-1 30 PN16 G 3/4 x20 mm	30	1 360
		004H4619	3,11	D	XB06L-1 36 PN16 G 3/4 x20 mm	36	1 590
		004H4620	3,99	D	XB06L-1 40 PN16 G 3/4 x20 mm	40	1 750
		004H4621	3,93	D	XB06L-1 50 PN16 G 3/4 x20 mm	50	2 150
		004H4622	4,48	D	XB06L-1 60 PN16 G 3/4 x20 mm	60	2 540
		004H4623	6,39	D	XB06L-1 70 PN16 G 3/4 x20 mm	70	2 950

D – dostupné na vyžiadanie

Spájkované tepelné výmenníky – celonerezové, jednotlivé balenia

XB06

XB06 - Izolácia a príslušenstvo (Koncovky, pätky, adaptéry, atď...)

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	Set tepelnej izolácie pre H+, H, L	004B1191	0,41	A	PU Insulation	H&L: 8-26 H+: 8-40	181
	Set tepelnej izolácie pre H+, H, L	004B1192	0,64	A	PU Insulation	H&L: 30-48 H+: 50-80	187
	Set tepelnej izolácie pre H&L	004B1193	0,78	B	PU Insulation	H&L: 50-70	189
	Spájkované	004B2945	0,19	C	Spájkovaný set G 3/4" / 15 mm		73
	Priváracia	003H6908			Privarovací set G 3/4" / DN15		49
		004B2944	0,18	A	Privarovací set G 3/4" / DN20		58
	Závitové	004B2953	0,27	B	Závitový set G 3/4" / G 1"		98
	Pätky	004B2948	1,49	A	Montážne pätky pre XB 04, 06, XB24<50pl		132



Spájkované tepelné výmenníky – celonerezové, jednotlivé balenia

XB37

XB37H s 20 mm dĺžkou pripojeniaí

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB37H	004H4637	3,98	D	XB37H-1 10 PN16 G 1 x20 mm	10	1 080
		004H4638	4,92	D	XB37H-1 16 PN16 G 1 x20 mm	16	1 340
		004H4639	5,54	D	XB37H-1 20 PN16 G 1 x20 mm	20	1 580
		004H4640	6,48	D	XB37H-1 26 PN16 G 1 x20 mm	26	1 930
		004H4641	7,10	D	XB37H-1 30 PN16 G 1 x20 mm	30	2 180
		004H4642	8,04	D	XB37H-1 36 PN16 G 1 x20 mm	36	2 530
		004H4643	8,66	D	XB37H-1 40 PN16 G 1 x20 mm	40	2 760
		004H4644	10,22	D	XB37H-1 50 PN16 G 1 x20 mm	50	3 370
		004H4645	11,78	D	XB37H-1 60 PN16 G 1 x20 mm	60	3 960
		004H4646	13,34	D	XB37H-1 70 PN16 G 1 x20 mm	70	4 540
		004H4647	14,89	D	XB37H-1 80 PN16 G 1 x20 mm	80	5 150
		004H4648	16,45	D	XB37H-1 90 PN16 G 1 x20 mm	90	5 730
		004H4649	18,01	D	XB37H-1 100 PN16 G 1 x20 mm	100	6 380
		004H4650	19,57	D	XB37H-1 110 PN16 G 1 x20 mm	110	6 920
		004H4651	21,13	D	XB37H-1 120 PN16 G 1 x20 mm	120	7 520

D – dostupné na vyžiadanie

XB37M s 20 mm dĺžkou pripojeniaí

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB37M	004H4652	3,98	D	XB37M-1 10 PN16 G 1 x20 mm	10	1 080
		004H4653	4,92	D	XB37M-1 16 PN16 G 1 x20 mm	16	1 340
		004H4654	5,54	D	XB37M-1 20 PN16 G 1 x20 mm	20	1 580
		004H4655	6,48	D	XB37M-1 26 PN16 G 1 x20 mm	26	1 930
		004H4656	7,10	D	XB37M-1 30 PN16 G 1 x20 mm	30	2 170
		004H4657	8,04	D	XB37M-1 36 PN16 G 1 x20 mm	36	2 530
		004H4658	8,66	D	XB37M-1 40 PN16 G 1 x20 mm	40	2 760
		004H4659	10,22	D	XB37M-1 50 PN16 G 1 x20 mm	50	3 350
		004H4660	11,78	D	XB37M-1 60 PN16 G 1 x20 mm	60	3 960
		004H4661	13,33	D	XB37M-1 70 PN16 G 1 x20 mm	70	4 540
		004H4662	14,89	D	XB37M-1 80 PN16 G 1 x20 mm	80	5 150
		004H4663	16,45	D	XB37M-1 90 PN16 G 1 x20 mm	90	5 730
		004H4664	18,01	D	XB37M-1 100 PN16 G 1 x20 mm	100	6 330
		004H4665	19,57	D	XB37M-1 110 PN16 G 1 x20 mm	110	6 920
		004H4666	21,20	D	XB37M-1 120 PN16 G 1 x20 mm	120	7 520

D – dostupné na vyžiadanie

XB37L s 20 mm dĺžkou pripojeniaí

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	1-okruhová verzia XB37L	004H4667	3,98	D	XB37L-1 10 PN16 G 1 x20 mm	10	1 080
		004H4668	4,92	D	XB37L-1 16 PN16 G 1 x20 mm	16	1 340
		004H4669	5,54	D	XB37L-1 20 PN16 G 1 x20 mm	20	1 570
		004H4670	6,48	D	XB37L-1 26 PN16 G 1 x20 mm	26	1 930
		004H4671	7,10	D	XB37L-1 30 PN16 G 1 x20 mm	30	2 180
		004H4672	8,04	D	XB37L-1 36 PN16 G 1 x20 mm	36	2 530
		004H4673	8,66	D	XB37L-1 40 PN16 G 1 x20 mm	40	2 760
		004H4674	10,22	D	XB37L-1 50 PN16 G 1 x20 mm	50	3 370
		004H4675	11,78	D	XB37L-1 60 PN16 G 1 x20 mm	60	3 960
		004H4676	13,33	D	XB37L-1 70 PN16 G 1 x20 mm	70	4 540
		004H4677	14,89	D	XB37L-1 80 PN16 G 1 x20 mm	80	5 150
		004H4678	16,45	D	XB37L-1 90 PN16 G 1 x20 mm	90	5 730
		004H4679	18,01	D	XB37L-1 100 PN16 G 1 x20 mm	100	6 330
		004H4680	19,57	D	XB37L-1 110 PN16 G 1 x20 mm	110	6 920
		004H4681	21,20	D	XB37L-1 120 PN16 G 1 x20 mm	120	7 520


D – dostupné na vyžiadanie

Spájkované tepelné výmenníky – celonerezové, jednotlivé balenia

XB 37 - Izolácia a príslušenstvo (Koncovky, pätky, adaptéry, atď...)

Foto	Typ	Obj.č.	Hrubá váha kg	Trieda ABC	Popis	Počet dosiek	Cena €
	Set tepelnej izolácie	004B1721	1,12	A	PU Insulation XB37	L:10-20 M:10-26 H:10-30	202
		004B1722	1,04	A	PU Insulation XB37	L:26-36 M:30-40 H:36-50	207
		004B1723	1,27	A	PU Insulation XB37	L:40-50 M:50-70 H:60-90	212
		004B1725	1,80	A	PU Insulation XB37	L:60-80 M:80-100 H:100-120	217
		004B1726	1,65	B	PU Insulation XB37	L:90-100 M:110-120	223
		004B1727	2,62	B	PU Insulation XB37	L:110-120	229
	Spájkované	004B2904	0,30	C	Spájkovaný set G 1/15 mm		73
		004B2906	0,26	A	Spájkovaný set G 1/22 mm		73
	Priváracia	004B2901	0,41	C	Privarovací set G 1 / DN15		56
		003H6909			Privarovací set G 1 / DN20		67
	Závitové	004B2913	0,26	A	Skrutkovací set G 1 / G 3/4		92
	Pätky	004B1728	2,63	A	Montážne pätky pre XB37		116

Tepelné výmenníky Danfoss Micro Plate™

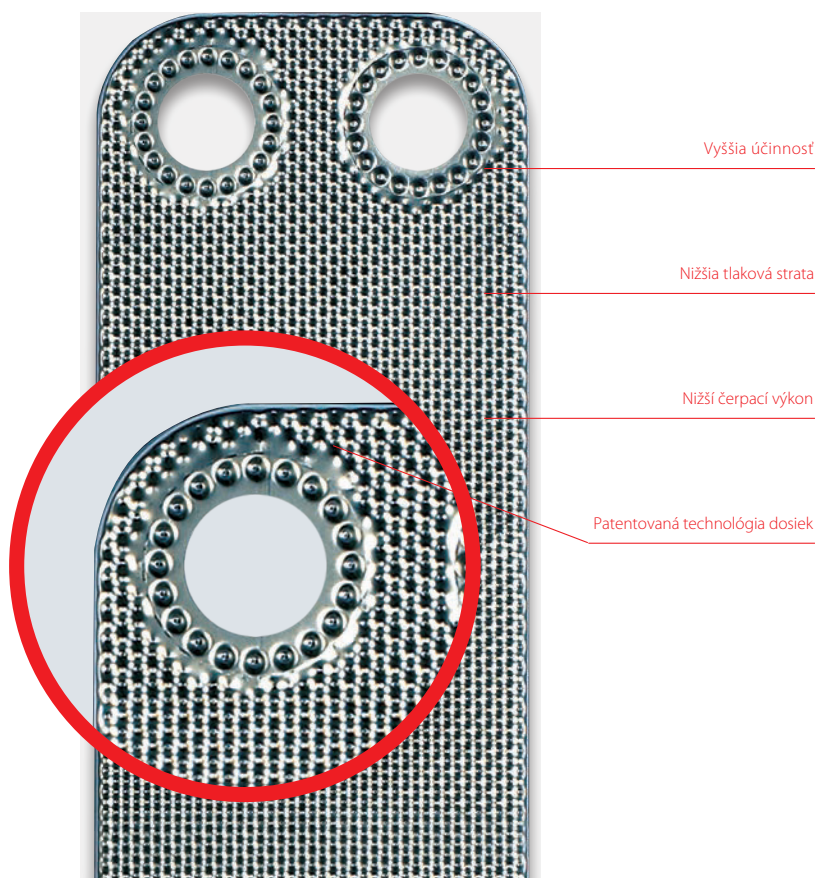

Spájkované tepelné výmenníky Micro Plate™ predstavujú revolučnú technológiu od spoločnosti Danfoss. Naša inovatívna nová konštrukcia dosiek s jedinečným vzorom lamíel výkonovo prekonáva všetky konkurenčné produkty na trhu vďaka výrazne nižšej tlakovej strate a podstatne vylepšenému prenosu tepla.

- Až o 10 % väčšia rýchlosť prenosu tepla
- Až o 35 % nižšia tlaková strata
- Podstatné úspory nákladu a energie
- Flexibilnejšie a kompaktnéjšie prevedenie


Technológia Micro Plate™, ktorá je vstavaná v našej novej rade tepelných výmenníkov, je určená pre menšie aplikácie s nižším zaťažením, ktoré sa vyznačujú relatívne konštantnými tlakmi a teplotami a využívajú prívod upravenej vody.

Vysoký výkon a **flexibilita**


V porovnaní s klasickými tepelnými výmenníkmi technológia Micro Plate™ poskytuje výnimočný výkon, efektívnosť a flexibilitu.

Teraz si po prvýkrát môžete vytvoriť systém, ktorý bude vyhovovať presným požiadavkám vašej siete. Výberom rôzneho počtu, veľkosti a rozmiestnenia prelisov je možné mikrodoskový výmenník prispôbiť k optimálnemu prenosu tepla a minimálnej tlakovej strate. Sami sa teda môžete rozhodnúť, aké prevedenie je najlepšie pre vaše systémy diaľkového vykurovania a chladenia.

Výhody systému Micro Plate™: **O 10 % lepší prenos tepla**

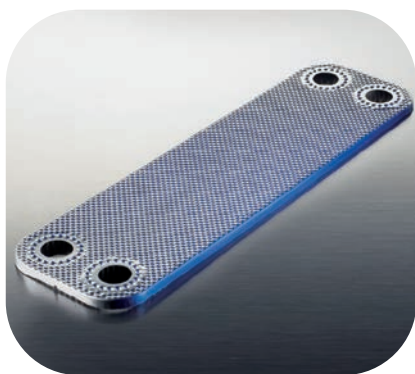


Vďaka rovnomernejšiemu prietoku vody môžu tepelné výmenníky Micro Plate™ lepšie využívať svoju povrchovú plochu na tvorbu maximálneho vírenia a zlepšiť tak celkovú účinnosť systému. Medzi miestami s najrýchlejším a najpomalším prietokom je iba trojnásobný rozdiel, v porovnaní s 10násobným rozdielom u starších modelov tepelných výmenníkov, čo sa prejavuje lepším rozvádzaním a zmiešavaním kvapaliny pre dosiahnutie najlepšieho prenosu tepla.

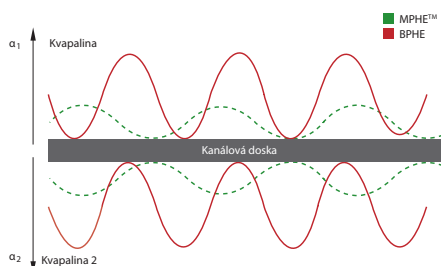


O 35 % nižšia tlaková strata

Vylepšený prietok vody umožňuje stlačiť tlakovú stratu na minimum. Menšie množstvo energie potrebnej na čerpanie vody v systéme znamená podstatné zníženie prevádzkových nákladov a menšie celkové opotrebenie vašej siete.

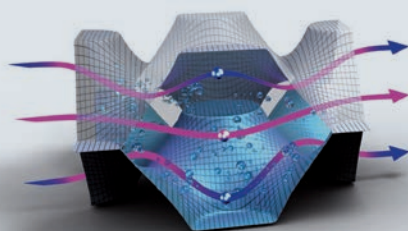

Nižší vplyv na životné prostredie

Zvýšenie účinnosti systému znamená, že na dosiahnutie rovnakého výsledku je potrebné menej energie. Systém je tak možné umiestniť do kompaktnejšieho dizajnu s použitím menšieho množstva konštrukčných materiálov. Zdokonalená prevádzková účinnosť a dlhšia životnosť ďalej prispievajú k nižšej produkcii odpadu, čo so sebou nesie podstatné úspory a nižšiu produkciu oxidu uhličitého.



Tepelné výmenníky Micro Plate™ majú široký, na tvrdo spájkovaný plochý povrch, ktorý zlepšuje stabilitu celkovej konštrukcie.



Poznámky:

[illegible]



Optimalizované riešenia prenosu tepla pre každú aplikáciu

Naše doskové výmenníky tepla SONDEX® sú ideálnou voľbou pre celý rad aplikácií v rôznych segmentoch trhu. Máme jedno z najväčších portfólií dosiek na svete a dokážeme nakonfigurovať každý výmenník tepla podľa vašich požiadaviek. Inovatívne technológie a šikovný dizajn robí z našich doskových výmenníkov tepla excelentnú investíciu.