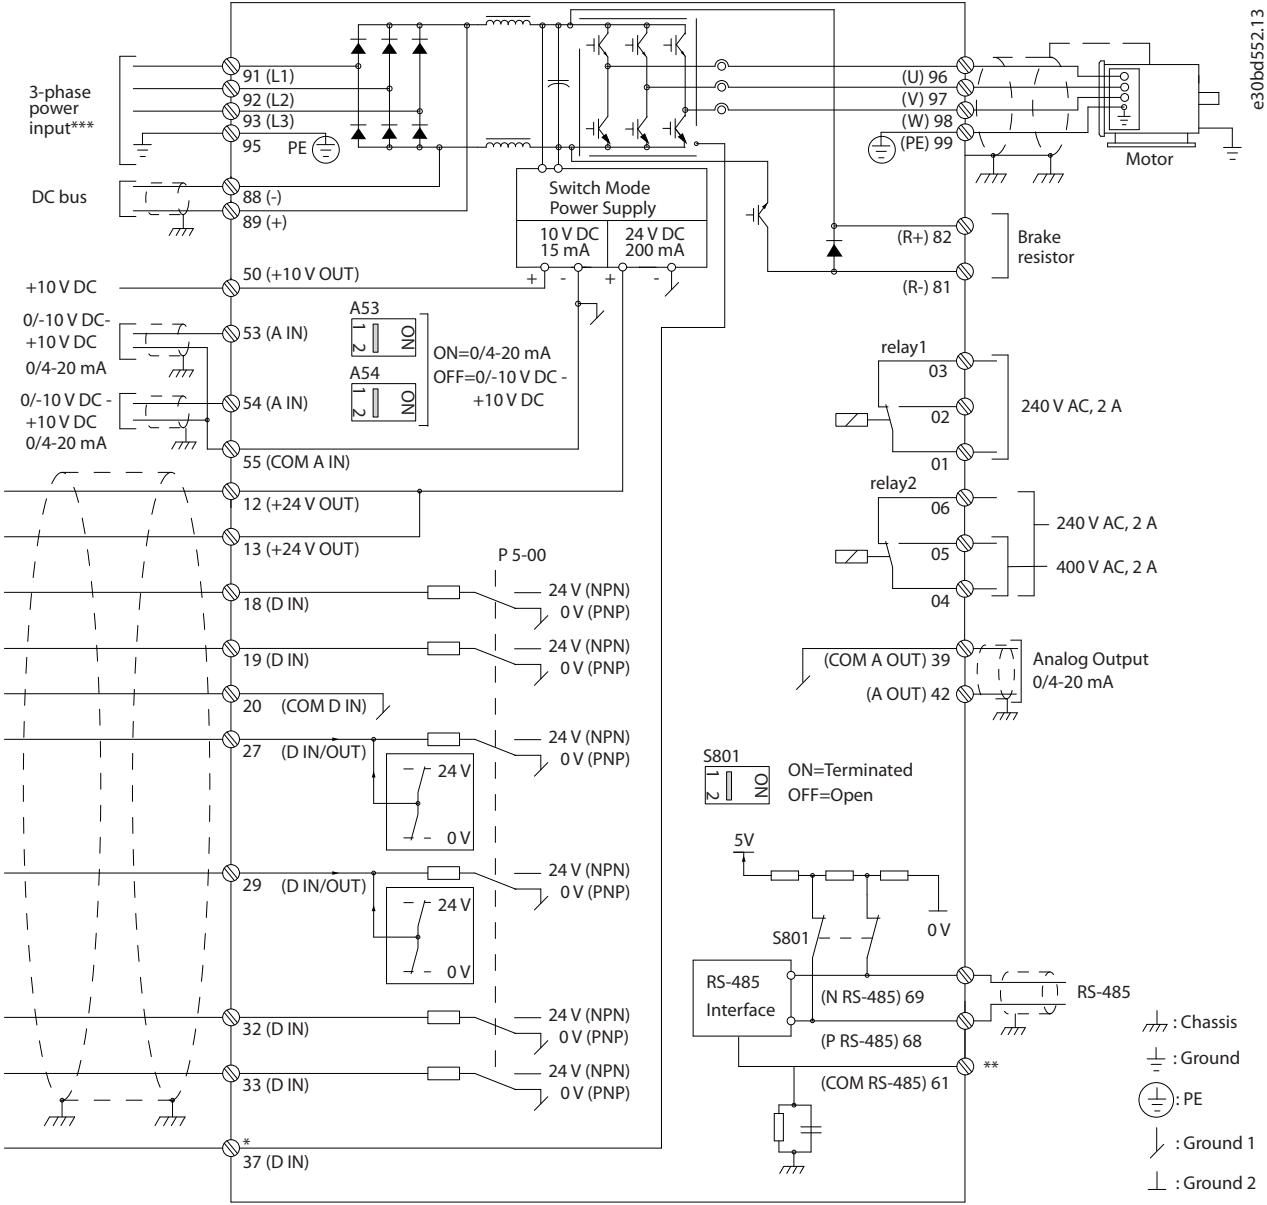
e30bd552.13
3-phase power input***
91 (L1)
92 (L2)
93 (L3)
95 PE
DC bus
88 (-)
89 (+)
+10 V DC
50 (+10 V OUT)
0/-10 V DC- +10 V DC 0/4-20 mA
53 (A IN)
0/-10 V DC - +10 V DC 0/4-20 mA
54 (A IN)
55 (COM A IN)
12 (+24 V OUT)
13 (+24 V OUT)
18 (D IN)
19 (D IN)
20 (COM D IN)
27 (D IN/OUT)
29 (D IN/OUT)
32 (D IN)
33 (D IN)
37 (D IN)
A53
A54
ON
1 2
ON=0/4-20 mA
OFF=0/-10 V DC - +10 V DC
Switch Mode Power Supply
10 V DC 15 mA
24 V DC 200 mA
P 5-00
24 V (NPN)
0 V (PNP)
24 V
0 V
(U) 96
(V) 97
(W) 98
(PE) 99
Motor
(R+) 82
(R-) 81
Brake resistor
relay1
03
02
01
240 V AC, 2 A
relay2
06
05
04
240 V AC, 2 A
400 V AC, 2 A
(COM A OUT) 39
(A OUT) 42
Analog Output 0/4-20 mA
S801
ON=Terminated
OFF=Open
5V
0 V
RS-485 Interface
(N RS-485) 69
(P RS-485) 68
(COM RS-485) 61
RS-485
**
*
: Chassis
: Ground
: PE
: Ground 1
: Ground 2