

Reglerexempel

iC2



Reläväxling vid JOG



Utgångsläge: iC2 är fabriksprogrammerad. (den levereras fabriksprogrammerad)

Programmering via huvudmeny (Par)

Parameter	Funktion, värde	Sifferkod
	Tryck Meny så att qACC visas Tryck NED så att Par visas Tryck OK så att G1 visas Tryck ned till G8 visas Tryck OK Tryck NED till G8.4 Tryck OK Tryck NED till G8.4.5 Fortsätt samma mönster tills G8.4.5.1 D0 visas	
P 8.4.5.1 d0	Logic Rule Boolean 1, Index 0	[36] Digital Input T17
	Backa med knapp HÖGER till G8 visas Tryck NED till G9 Tryck OK och fortsätt enligt principen ovan till G9.4.3.1	
P 9.4.3.1	Funktion Relä	[70] Logic rule 0

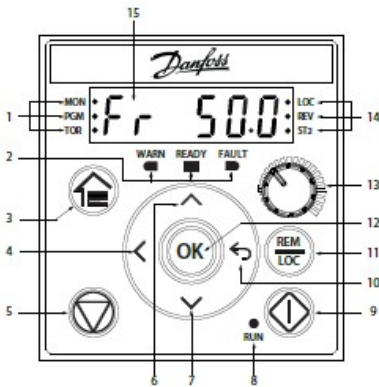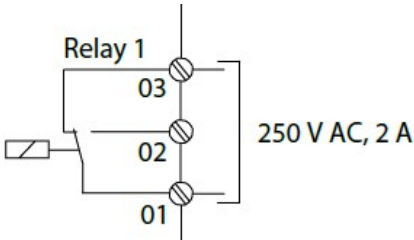

- 1 Status indikering
- 2 Drift indikering
- 3 Hem/Menu
- 4 Vänster
- 5 Stop/Reset
- 6 Up
- 7 Ned
- 8 Kör indikering
- 9 Start
- 10 Bakåt
- 11 Fjärr/Lokal
- 12 OK
- 13 Potentiometer
- 14 Status indikering
- 15 Huvud display