

Техническое описание

Датчики температуры для промышленного применения со встроенным измерительным преобразователем MBT 3560



Датчик MBT 3560 сочетает в себе технические решения наших стандартных датчиков температуры, схему электрических соединений наших датчиков (преобразователей сигнала) давления типа MBS и новую электронную часть, в результате чего получился новый компактный датчик температуры со встроенным измерительным преобразователем.

MBT 3560 предназначен для агрессивной промышленной среды, требующей использования надежного, прочного и высокоточного оборудования. В ассортименте имеется широкий выбор вариантов технологического присоединения и электрического подключения. Возможна поставка датчиков с удлиненной частью длиной 33 мм, обеспечивающей возможность измерения температур до 200 °C без опасности повреждения встроенной электронной части.

Характерные особенности

- Предназначен для агрессивной промышленной среды, требующей использования надежного, прочного и высокоточного оборудования
- Все металлические детали корпуса выполнены из нержавеющей стали (AISI 316)
- Выходные сигналы: 4 – 20 мА или пропорциональный 10 – 90% от напряжения питания
- Широкий выбор вариантов технологического присоединения и электрического подключения
- Сверхкомпактная конструкция
- Диапазон температуры измеряемой среды от -50 – 200 °C
- Имеются защитные гильзы для удобства монтажа
- Используется технология измерения Pt 1000

Технические характеристики
Основные характеристики

Технологическое присоединение	См. стр. 3
Диапазоны измерения	Любое сочетание в пределах от -50 – 200 °C
Минимальный диапазон измерения	25 °C
Выходные сигналы	4 – 20 мА или пропорциональный 10 – 90% от напряжения питания
Электрическое подключение	См. стр. 4

Эксплуатационные характеристики

	Ориентировочное время реакции			
	Вода, 0,2 м/с		Воздух, 1 м/с	
Ø8 мм	t _{0,5}	t _{0,9}	t _{0,5}	t _{0,9}
	10 с	35 с	95 с	310 с
Погрешность измерения	< ± 0,5% от верхнего предела измерений (типичная) < ± 1,0% от верхнего предела измерений (макс.)			
Макс. допустимое давление на защитную гильзу	100 бар			

Электрические характеристики

	Номин. выходной сигнал (с защитой от короткого замыкания)	
	4 – 20 мА	пропорциональный 10 – 90% от напряжения питания
Напряжение питания (U _{пит.}), с защитой от неправильной полярности	10 – 30 В пост. тока	4,75 – 8 В пост. тока 5 В пост. тока (номин.)
Потребляемый ток	–	< 4 мА при напряжении 5 В пост. тока
Сопротивление изоляции	> 100 МОм при напряжении 100 В пост. тока	> 100 МОм при напряжении 100 В пост. тока
Влияние напряжения питания на погрешность измерения	< ± 0,05% от верхнего предела измерений на 10 В	–
Макс. допустимый ток	30 мА	–
Выходное полное сопротивление	–	< 25 Ом
Сопротивление нагрузки (R _н)	R _н < (U _{пит.} - 10) / (0,02 А) Ом	R _н > 5 кОм при напряжении 5 В пост. тока

Условия эксплуатации

Диапазон температур рабочей среды (макс. 120 °C для исполнения без удлиненной части)	-50 – 200 °C	
Диапазон допустимых температур для блока электроники ¹⁾	-40 – 85 °C	
Диапазон допустимых температур при транспортировке	-50 – 85 °C	
ЭМС (излучение)	EN 61000-6-3	
ЭМС (защита от электромагнитных излучений)	EN 61000-6-2	
Вибростойкость	Синусоидальная 15,9 мм-pp, 5 Гц – 25 Гц	–
	4 г, 25 Гц – 2 кГц	IEC 60068-2-6
	Случайная 7,5 г _{среднекв.} , 5 Гц – 1 кГц	IEC 600868-2-34, IEC 60068-2-36
Ударостойкость	Удар 500 г в течение 1 мс	IEC 60068-2-27
	Свободное падение	IEC 60068-2-32
Класс защиты корпуса (в зависимости от типа электрического подключения)	См. стр. 4	

¹⁾ Температура блока электроники зависит от температуры рабочей среды, длины элемента удлинения, температуры окружающей среды и скорости воздушного потока.

Механические характеристики

Материалы	Детали, контактирующие с измеряемой средой Корпус	Нерж. сталь 1.4571 (AISI 316 Ti) Нерж. сталь 1.4404 (AISI 316 L)
Чувствительный элемент	несменный	
Масса нетто (в зависимости от конструкции)	0,1 – 0,15 кг	

Коды для заказа

Тип		Датчик	
MBT 3560			
Диапазон измерения	-50 – 200 °C	0	
Выходной сигнал	4 – 20 мА	0	
	Пропорциональный...10 – 90%	1	
Защитная гильза, нерж. сталь 1.4571 (AISI 316 TI)	Кислотостойкая сталь, ø8 мм (-50 – 200 °C)	0	
Длина удлинительной части	Отсутствует	0	
	33 мм	1	
Длина погружной части	0050 мм	0050	
	80 мм	0080	
	100 мм	0100	
	120 мм	0120	
	150 мм	0150	
	200 мм	0200	
	250 мм	0250	
		1	
		4	
		5	
		6	
		A	
		9	
		1	
		1	
		0	
		1	
		5	
		0	
		1	
		2	
		0	
		4	
		1	
		5	
		0	
		4	
		2	
		0	
		9	
		9	
		0	
		1	
		2	
		7	
		9	
		1	
		4	
		5	
		6	
		A	
		9	
		1	
		4	
		5	
		6	
		A	
		9	

Диапазон настройки измерительного преобразователя	
0 – 100 °C	0
0 – 150 °C	1
0 – 200 °C	5
-50 – 150 °C	1
-50 – 200 °C	2
Прочие	0

Технологическое присоединение	
G 1/4 A	0
G 3/8 A	1
G 1/2 A	2
1/2 – 14 NPT	7
Прочие	9

Электрическое подключение	
Разъем EN 175301-803, резьба 9	1
Разъем AMP Econoseal, серия J, вилка (ответная часть не включена)	4
Экранированный кабель, 2 м	5
Разъем IEC 947-5-2, M12 x 1, вилка (ответная часть не включена)	6
Разделанные кабельные выводы	A
Проволочный вывод	9

Предпочтительные варианты

Допускается нестандартная комплектация датчиков. В этом случае, однако, могут вступать в силу требования в отношении минимального заказываемого количества датчиков. Для получения более подробной информации просим обращаться к местному дилеру компании Danfoss.

Электрическое подключение

Разъем EN 175301-803	Разъем AMP Econoseal, серия J (вилка)	Разъем IEC 947-5-2 M12 x 1	Проволочные выводы	Экранированный кабель, 2 м
Класс защиты корпуса				
IP65	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Материалы				
Стеклонаполненный полиамид, ПА 6.6	Стеклонаполненный полиамид, ПА 6.6	Стеклонаполненный полиамид, ПА 6.6	Стеклонаполненный полиамид, ПА 6.6	ПУ


Подключение датчика с выходным сигналом 4 – 20 мА (2-проводное)

Контакт 1: питание «+» Контакт 2: питание «-» Контакт 3: не задействован Заземление: не подсоединяется к корпусу МВТ	Контакт 1: питание «+» Контакт 2: питание «-» Контакт 3: не задействован	Контакт 1: питание «+» Контакт 2: не задействован Контакт 3: не задействован Контакт 4: питание «-»	Красный: питание «+» Черный: питание «-»	Красный: питание «+» Белый: питание «-» Красный/белый: не задействованы Экран: не подсоединяется к корпусу МВТ
---	--	--	---	---

Подключение датчика с пропорциональным выходом 10 – 90% (3-проводное)

Контакт 1: питание «+» Контакт 2: питание «-» Контакт 3: выход Заземление: не подсоединяется к корпусу МВТ	Контакт 1: питание «+» Контакт 2: питание «-» Контакт 3: выход	Контакт 1: питание «+» Контакт 2: не задействован Контакт 3: выход Контакт 4: питание «-»	Красный: питание «+» Черный: питание «-» Синий: выход	Красный: питание «+» Белый: питание «-» Красный/черный: выход Экран: не подключается к корпусу МВТ
---	--	--	---	---

Размеры

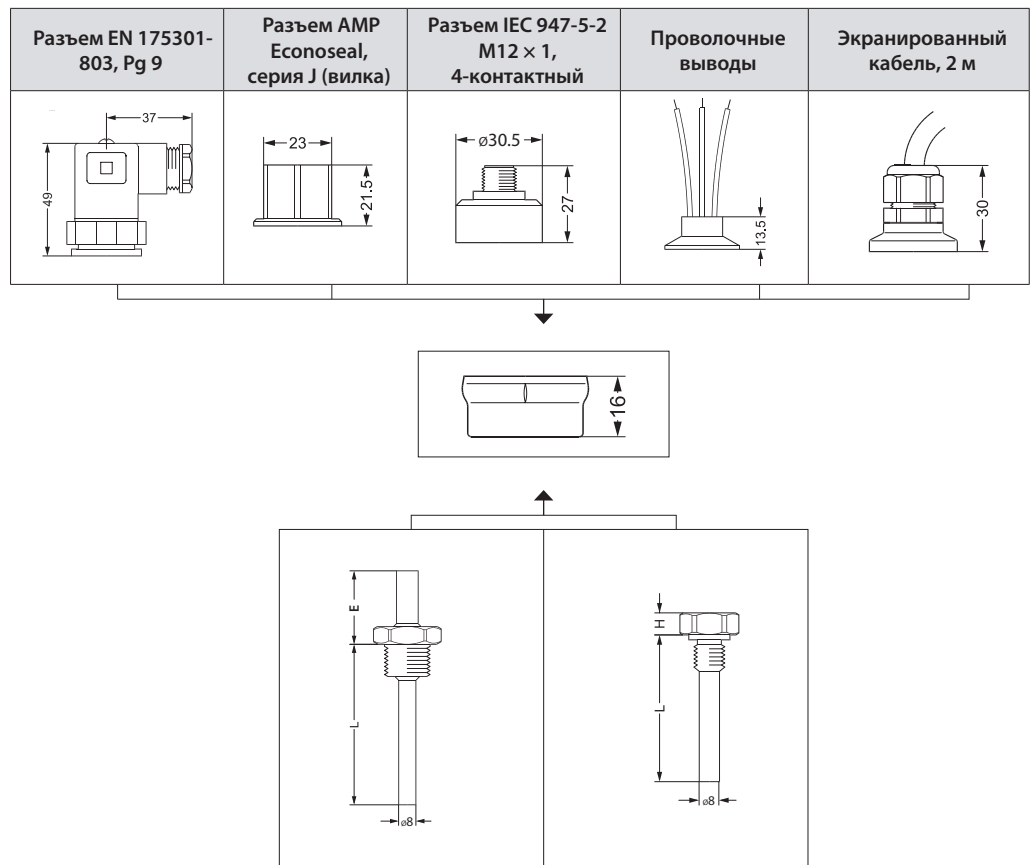

E = Длина удлинительной части = 33 мм
L = длина погружной части
H = 9 мм

Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления. Это относится также к уже заказанной продукции, если только вносимые изменения не требуют соответствующей коррекции уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в данном документе являются собственностью соответствующих компаний. Название и логотип Danfoss являются собственностью компании Danfoss A/S. Все права защищены.